

ROTAIR シリーズバルブブロック



AVENTICS Rotair シリーズ 方向制御バルブ

- Qn max. 1100 l/min




製品概要

メカニカル作動

5/2方向制御弁, シリーズ Rotair®.....	4
5/3方向制御弁, シリーズ Rotair®.....	6


5/2方向制御弁, シリーズ Rotair®

作動: メカニカル
型式: シート弁
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 80 °C
中間温度 最小/最大: -25 °C ... 80 °C
作動圧力 最小/最大: 0 bar ... 10 bar



材質 ハ ウジング	圧縮空気 ポート 出力	マテリアル番号
亜鉛ダイカ スト	1/8 NPT	R432013830
亜鉛ダイカ スト	1/4 NPT	R432013831
亜鉛ダイカ スト	3/8 NPT	R432013832

寸法 (インチ)

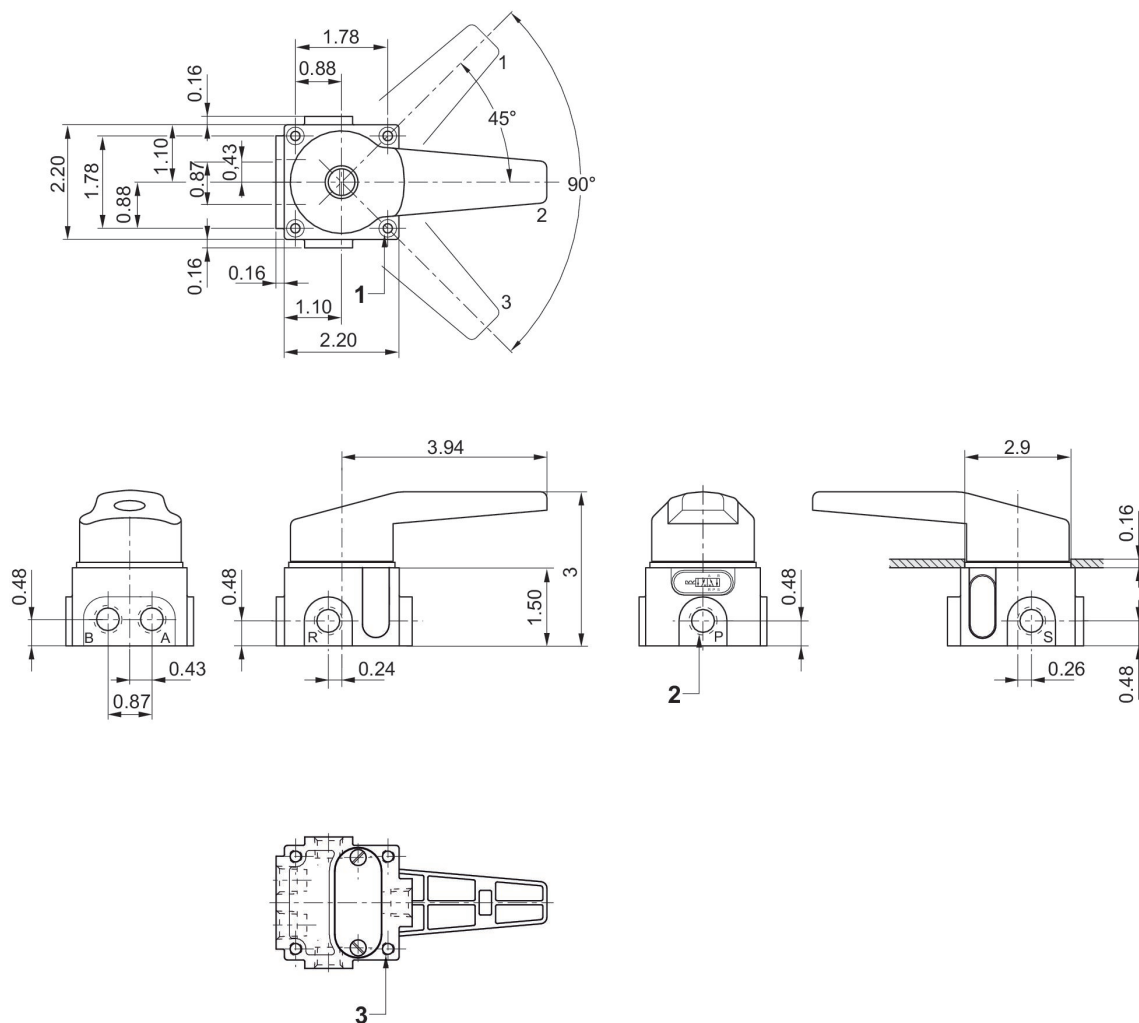

- 1) 31" 外径X (.145" 深さ) .18" インナースレットX (1.35" 深さ) = 1.5" 連続
- 2) 接続 [1、3、5、2、4]
- 3) 1/4" -20 UNC-2B X .38" 深さ


5/3方向制御弁, シリーズ Rotair®

作動: メカニカル
型式: シート弁
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 10 °C
中間温度 最小/最大: -25 °C ... 10 °C



	材質 ハ ウジング	圧縮空気 ポート 出力	マテリアル番号
	亜鉛ダイカ スト	1/8 NPT	R432013833
	亜鉛ダイカ スト	1/4 NPT	R432013834
	亜鉛ダイカ スト	3/8 NPT	R432013835
	亜鉛ダイカ スト	1/8 NPT	R432013836
	亜鉛ダイカ スト	1/4 NPT	R432013837
	亜鉛ダイカ スト	3/8 NPT	R432013838

寸法 (インチ)

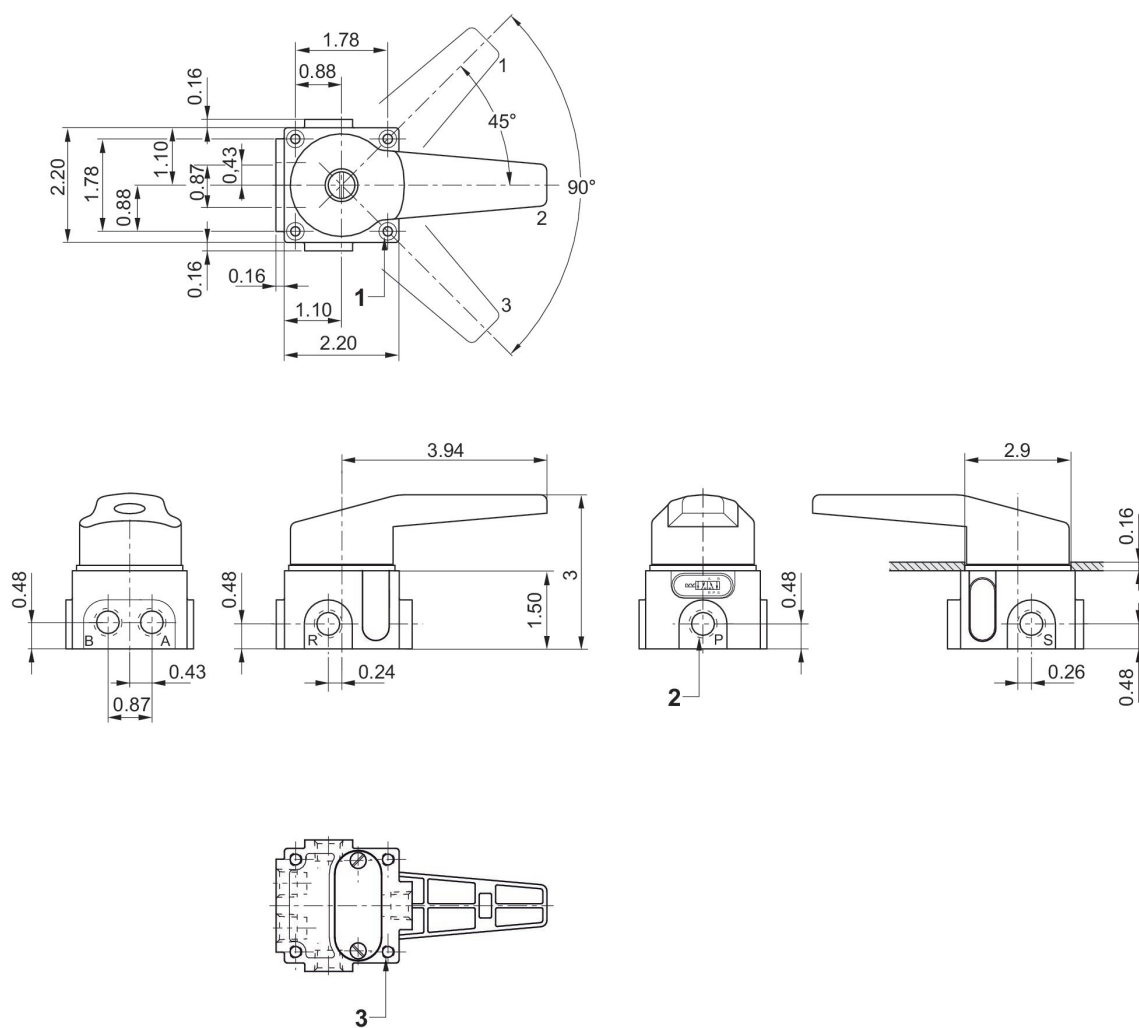

- 1) 31" 外径X (.145" 深さ) .18" インナースレッドX (1.35 深さ) = 1.5" 連続
2) 接続 [1、3、5、2、4]
3) 1/4" -20 UNC-2B X .38" 深さ

**Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves**



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED®