


シリーズ 652

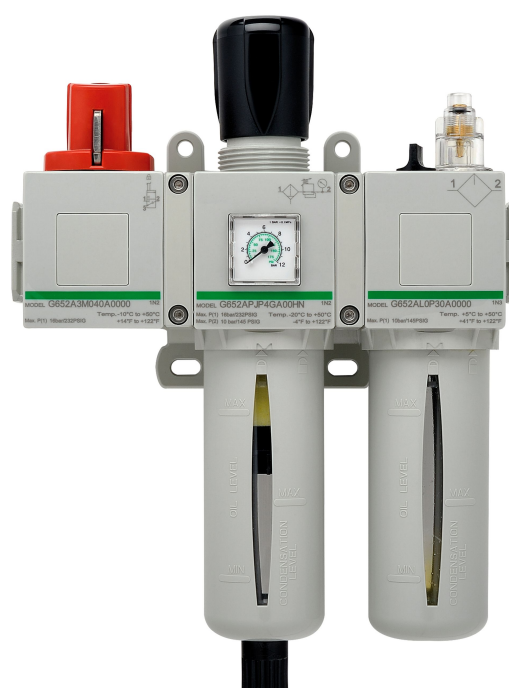

AVENTICS™


AVENTICS 652 シリーズ空気供給
ユニット


EMERSON™


シリーズ 652

AVENTICS 652 シリーズは、取り付けが簡単な空気圧フィルタ、レギュレータ、およびブルブリケータ装置 (FRL) のラインで、業界で最も高い流量と最も広い温度定格を提供します。1/4インチ、3/8インチ、および1/2インチのポートサイズで利用可能なこれらのFRLは、信頼性の高い操作と堅牢でモダンな外観の機器を必要とする自動車およびタイヤ、包装、食品および飲料、および処理アプリケーションに最適です。一体型冗長安全排気弁および IIoT を有効にした場合に利用可能なエアフローセンサー。

- 業界最高の流量により、OEMおよび保守管理者は、空気調整製品が機械の性能を最適化することを保証します。
- 拡張された高温および低温機能 (-40°C ~ 80°C) により、過酷な環境内を含む幅広いアプリケーションでFRLを指定できます。
- 新しいマニホールドエンドプレートフランジにより、メンテナンス技術者は、配管を外さずにマニホールドアセンブリを使用できなくなります。
- 正面を向いた読みやすい薄型のゲージにより、保守性が向上します。これらは、遮断遮断弁およびスロースタート/クイック排気弁でこれらのゲージを提供する唯一のタイプの製品です。
- オプションの逆流チェック機能付き圧力レギュレータにより、バルブとシリンダの間にレギュレータを配置でき、損傷や寿命の低下を招くことなくレギュレータから空気を排出できます。
- オプションの統合圧力範囲インジケータにより、ユーザは赤/緑の色インジケータを簡単に希望の圧力範囲に設定できます。
- 統合された冗長安全排気弁により、生産性に影響を及ぼさずに安全規格を実装できます。ISO 13849 標準、カテゴリー 3 PLd (パフォーマンスレベル) を満たしています。
- 統合型 IIoT を有効にして、空気流量計の空気消費量を監視できます。これにより、発生時の迅速な対応が可能となり、電力消費を最適化し、マシンのダウンタイムを回避し、コストを削減できます。

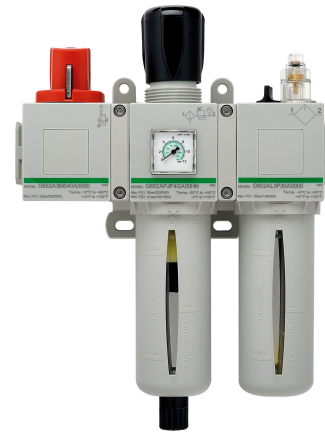

付属品概要

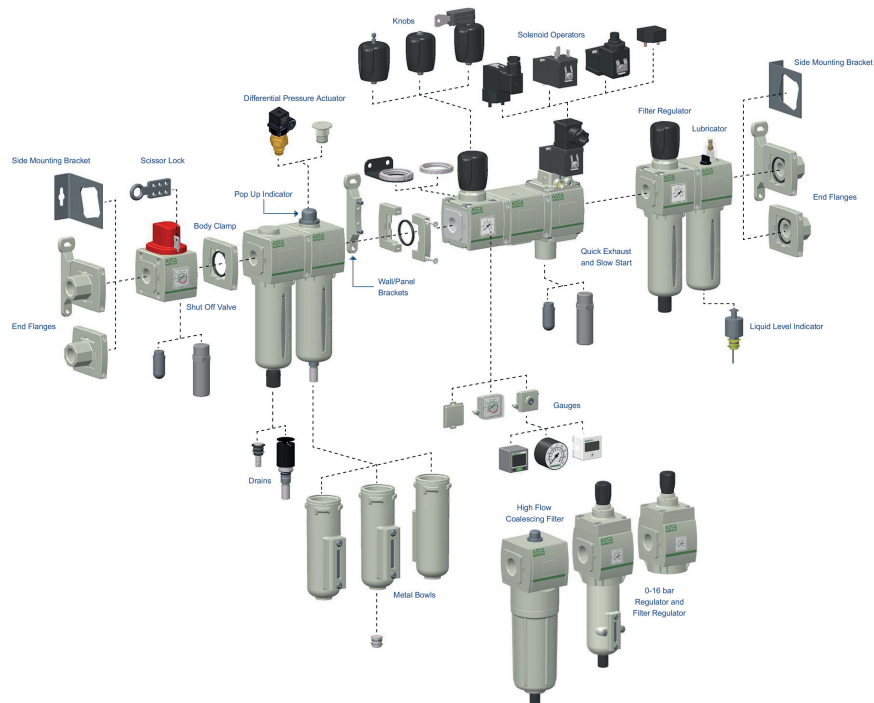

製品概要

シリーズ 652


メンテナンスユニット、2パート、シリーズ 652.....	5
フィルター - 調圧弁 潤滑器	
メンテナンスユニット、3パート、シリーズ 652.....	8
閉鎖弁 フィルター - 調圧弁 充填弁	
メンテナンスユニット、3パート、シリーズ 652.....	10
閉鎖弁 フィルター - 調圧弁 潤滑器	
調圧弁、シリーズ 652.....	12
ATEX でオプション	
フィルター - 調圧弁、シリーズ 652.....	16
フィルター、シリーズ 652.....	22
標準噴霧潤滑器、シリーズ 652.....	27
3/2 方向制御弁、電気作動、シリーズ 652.....	30
ATEX でオプション	
充填ユニット、電気作動、シリーズ 652.....	33
ATEX でオプション	
3/2 閉鎖弁、メカニカル作動、シリーズ 652.....	36
分電盤、シリーズ 652.....	39

Accessories 652

AF2シリーズフローセンサー、Ethernet, フィクスチャなし.....	42
統合されたWebサーバー、イーサネット経由の電源による48VDC接続 フィクスチャなし - Ethernet TCP/IP OPC UA MQTT - プラグ	
シリーズAF2フローセンサー、IO-Link, フィクスチャなし.....	44
出力信号：1アナログ出力4 mA ... 20 mA + 1デジタル/アナログAusgang (PNP、NPN、プッシュプル、4 mA ... 20 mA /切り替え可能) +1デジタル出力 (PNP、NPN、プッシュプル、切り替え可能)、IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4ボー) フィクスチャなし - IO-Link アナログ - プラグ	
シリーズAF2フローセンサー、接続パイプ付き652、Ethernet.....	46
統合されたWebサーバー、イーサネット経由の電源による48VDC接続 フィクスチャなし - Ethernet TCP/IP OPC UA MQTT - プラグ	
シリーズAF2フローセンサー、接続パイプ付き652、IO-Link.....	48
出力信号：1アナログ出力4 mA ... 20 mA + 1デジタル/アナログAusgang (PNP、NPN、プッシュプル、4 mA ... 20 mA /切り替え可能) +1デジタル出力 (PNP、NPN、プッシュプル、切り替え可能)、IO-Link V1.1 (COM3 / 230K4ボー) フィクスチャなし - IO-Link アナログ - プラグ	
取付けブラケット.....	50
ブロック化キット.....	51
ハウジング同士取付けクランプ	
エンドプレートキット.....	52
取付けクリップ.....	53
配電盤ナット及びアングル.....	54
フィルターエレメント.....	55


メンテナンスユニット、2パート, シリーズ 652

コンポーネント: メンテナンスユニット
コンポーネント: フィルター - 調圧弁 潤滑器



ポート	フィル ター孔幅 [μm]	結露排水	タンク	マテリアル番号
G 1/4	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	A652A0000000001
G 3/8	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	A652A0000000002
G 1/2	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	A652A0000000003

寸法

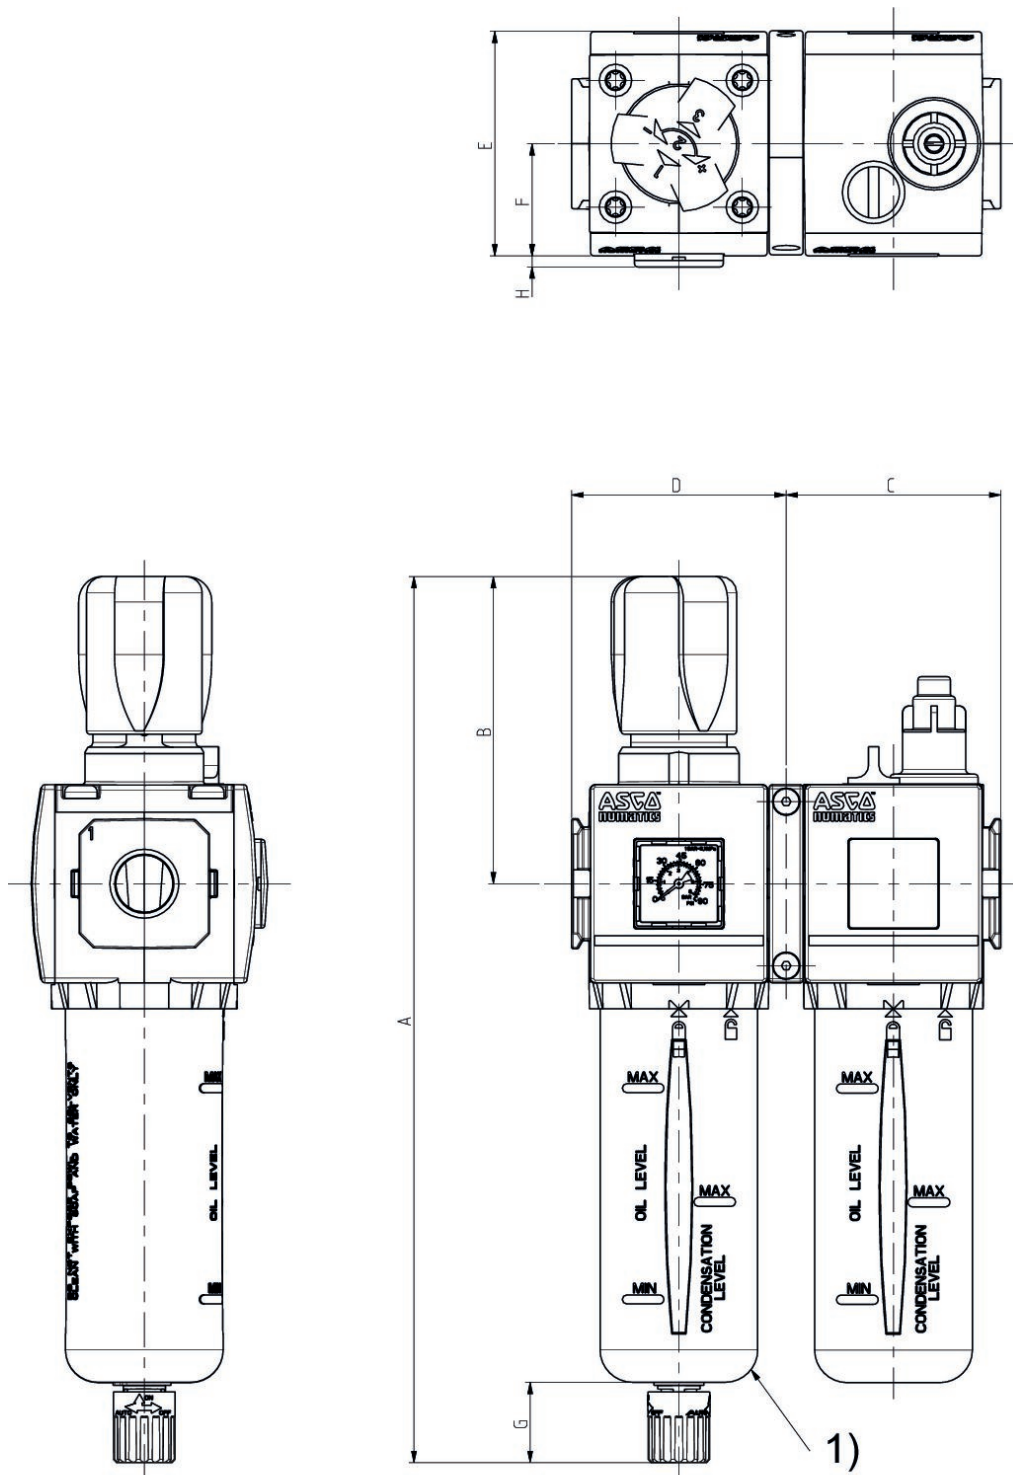


1) タンクを取り外すには、タンクドレンの下縁からの間隔 [[80] mm] を順守する。

シリーズ	652
A	273
B	94,5
C	66
D	66
E	69
F	34,5
G	25
H	3,4


メンテナンスユニット、3パート, シリーズ 652

コンポーネント: メンテナンスユニット
コンポーネント: 閉鎖弁 フィルター - 調圧弁 充填弁



ポート	フィル ター孔幅 [μm]	結露排水	タンク	マテリアル番号
G 1/4	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	A652A0000003642
G 3/8	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	A652A0000003643
G 1/2	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	A652A0000003644


寸法

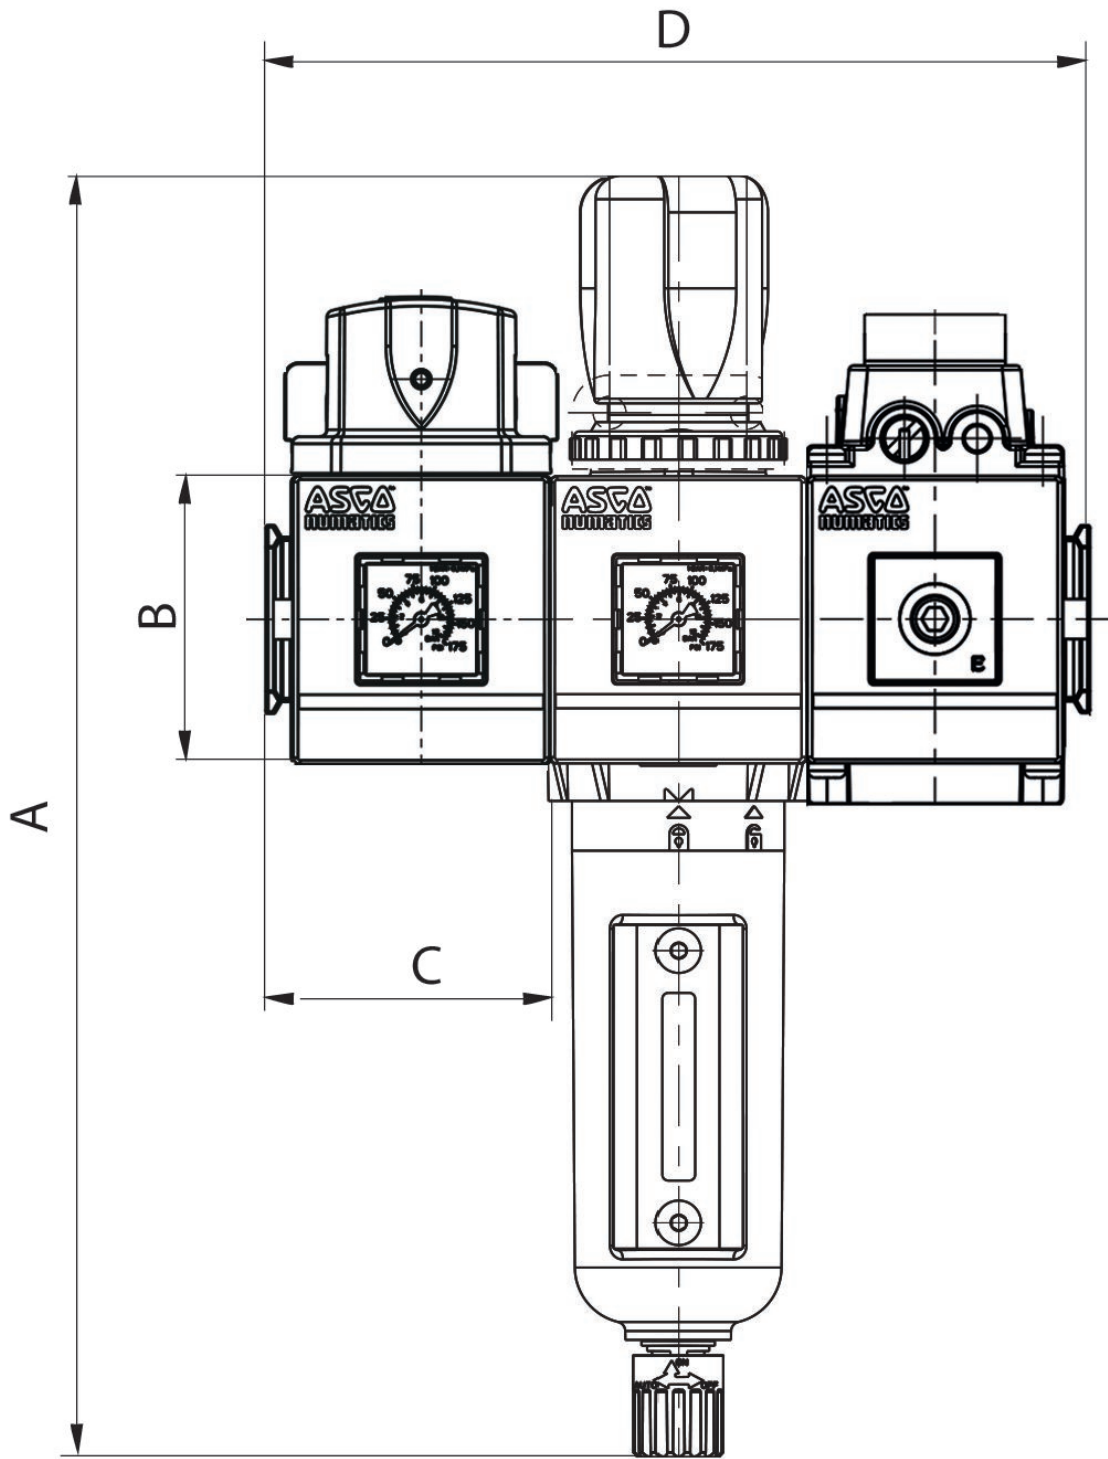

シリーズ	652
A	273
B	69
C	66
D	198


メンテナンスユニット、3パート, シリーズ 652

コンポーネント: メンテナンスユニット
コンポーネント: 閉鎖弁 フィルター - 調圧弁 潤滑器



ポート	フィル ター孔幅 [μm]	結露排水	タンク	マテリアル番号
G 1/4	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	A652A0000003392
G 3/8	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	A652A0000003393
G 1/2	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	A652A0000002941


寸法

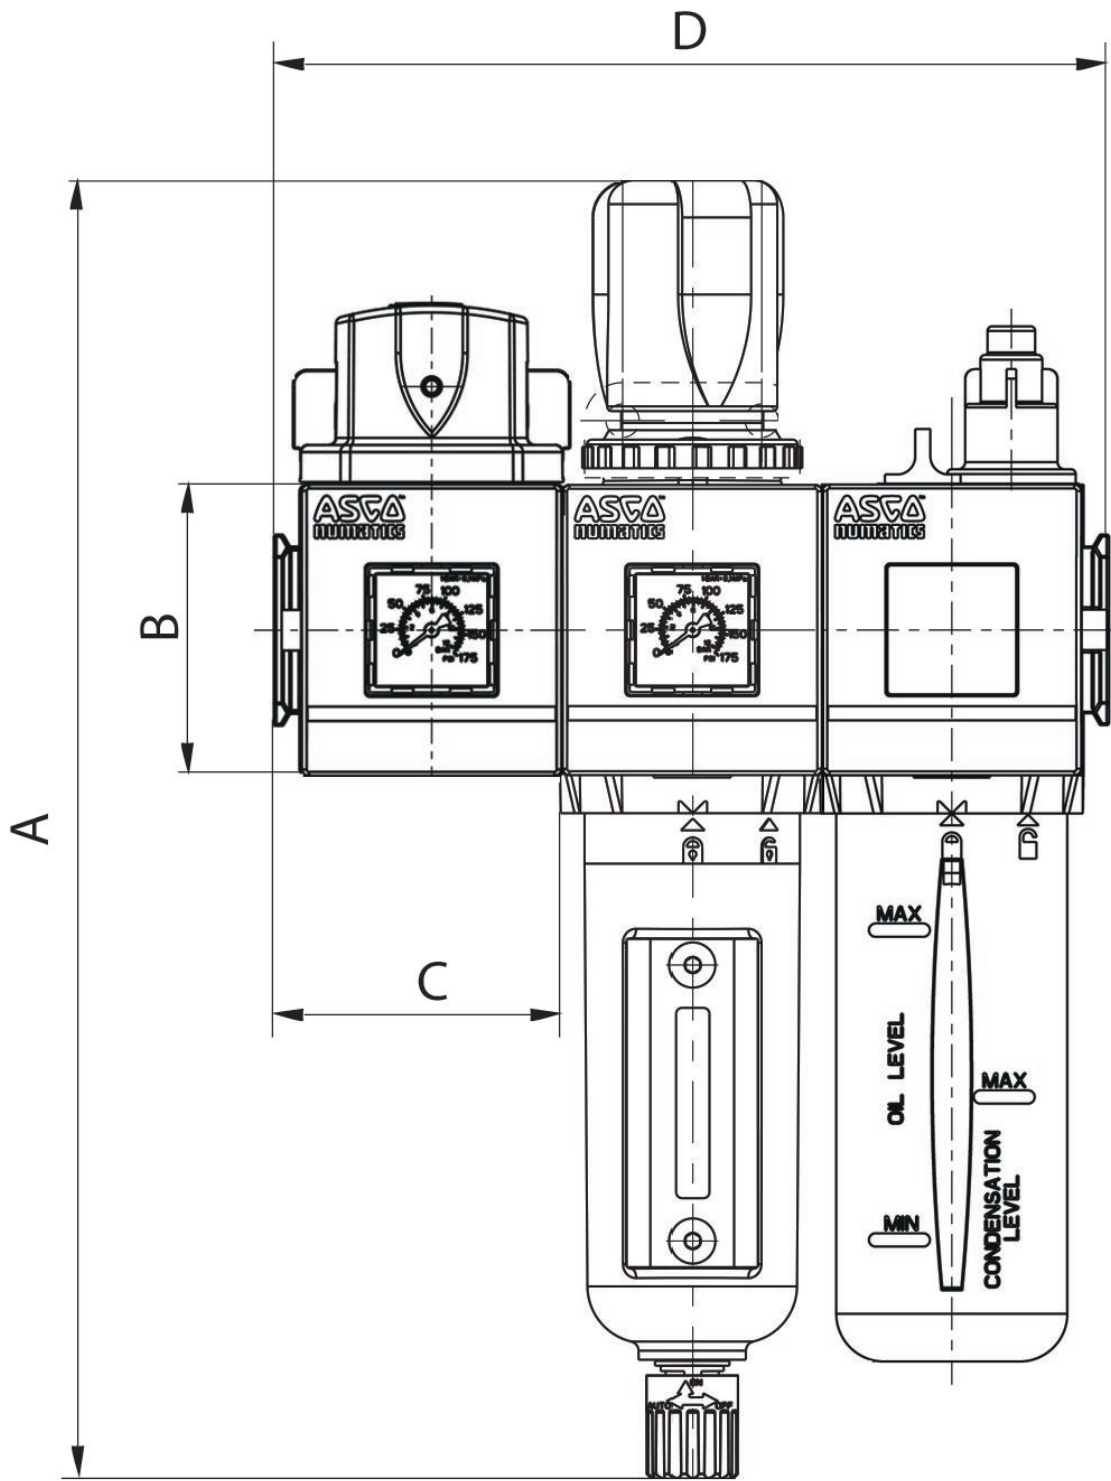

シリーズ	652
A	273
B	69
C	66
D	198



調圧弁, シリーズ 652

コンポーネント: 調圧弁




ポート	定格吐出 [l/min]	レギュ レーショ ン範囲 min. [bar]	レギュレー ション範 囲 max. [bar]	圧力ゲージ	マテリアル番号
G 1/4	4120	0.5	10	内蔵圧力ゲージ付き	G652AR002GA00H0
G 1/4	4120	0.5	10	圧力ゲージ取り付け用アダプタープレート、接続ねじ G 1/8 付き	G652AR002PA00H0
G 1/4	4120	0.5	10	圧力ゲージ付き	G652AR002QA00H0
G 3/8	6530	0.5	10	内蔵圧力ゲージ付き	G652AR003GA00H0
G 3/8	6530	0.5	10	圧力ゲージ取り付け用アダプタープレート、接続ねじ G 1/8 付き	G652AR003PA00H0
G 3/8	6530	0.5	10	圧力ゲージ付き	G652AR003QA00H0
G 1/2	7000	0.5	10	内蔵圧力ゲージ付き	G652AR004GA00H0
G 1/2	7000	0.5	10	圧力ゲージ取り付け用アダプタープレート、接続ねじ G 1/8 付き	G652AR004PA00H0
G 1/2	7000	0.5	10	圧力ゲージ付き	G652AR004QA00H0

寸法

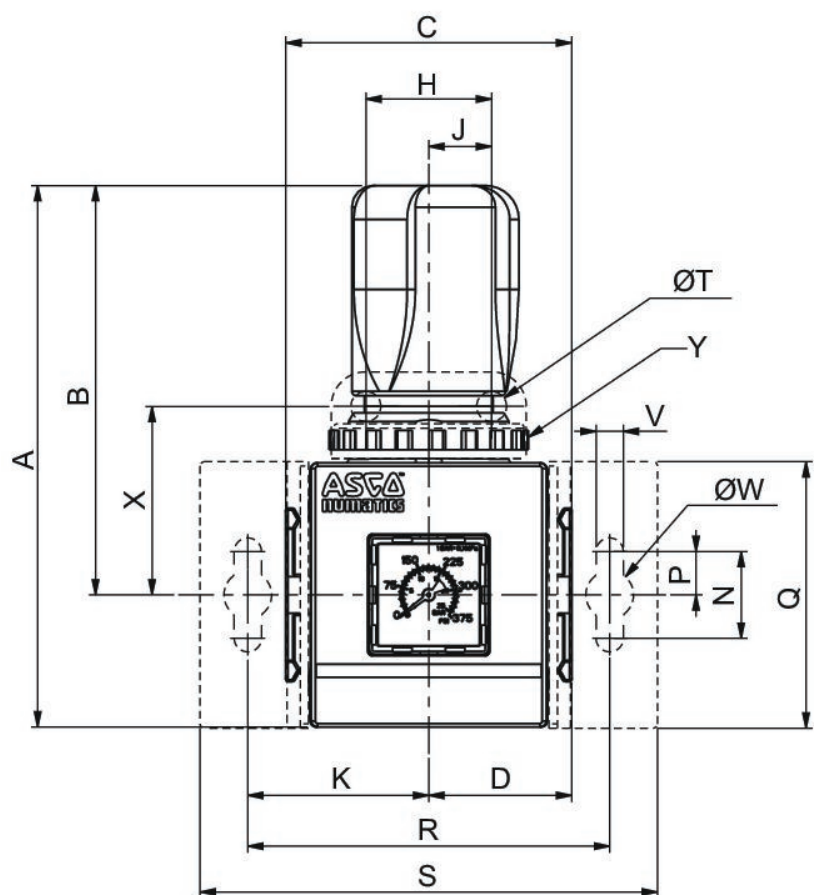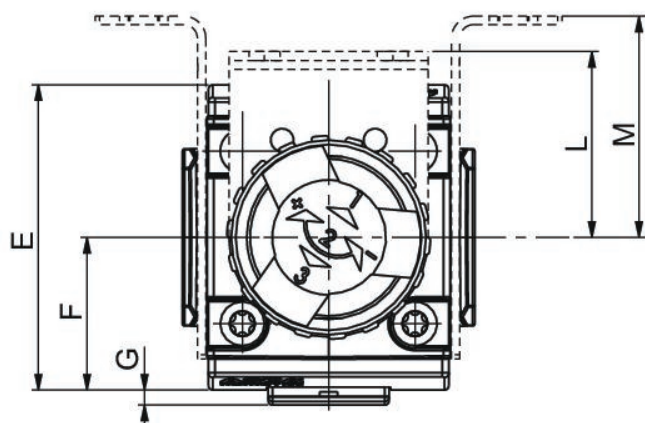


シリーズ	652
A	125
B	94,5
C	66
D	33
E	69
F	34,5
G	2,5
H	29
J	14,5
K	41,75
L	42
M	50
N	20
P	10
Q	61,5
R	83,5
S	105,5
T	7
V	6,3
W	11
X	43,5
Y	M37x2


吐出図表 R412024742, R412024749, R412010090

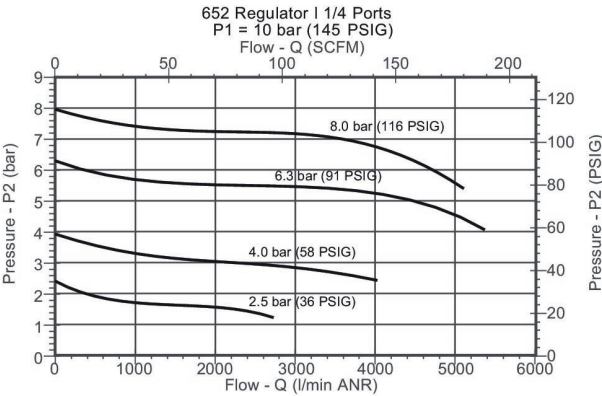

吐出図表 R412024742, R412024749, R412010090

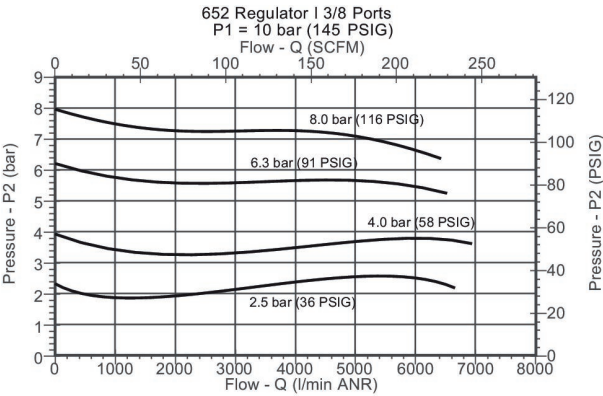


吐出図表 R412024742, R412024749, R412010090

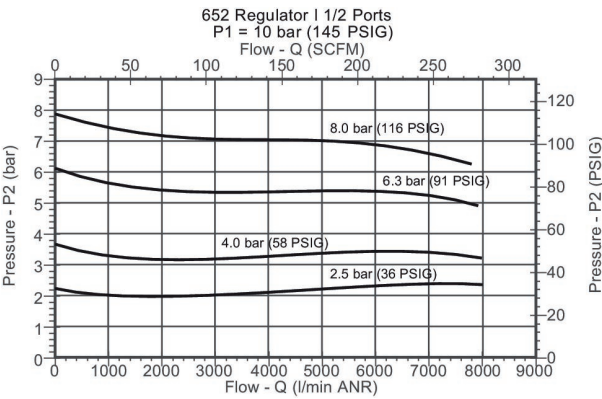

フィルター - 調圧弁, シリーズ 652

コンポーネント: フィルター - 調圧弁





ポート	定格吐出 [l/min]	フィル ター孔幅 [μm]	結露排水	タンク	マテリアル番号
G 1/4	4450	5	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APBK2GA00HA
G 1/4	3800	5	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APBK2GA00HN
G 3/8	4450	5	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APBK3GA00HA
G 3/8	4450	5	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APBK3GA00HN
G 1/2	4490	5	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APBK4GA00HA
G 3/8	4450	5	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APBL3GA00HA
G 1/2	4490	5	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APBK4GA00HN
G 1/4	3800	5	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APBL2GA00HA
G 1/4	3800	5	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APBL2GA00HN
G 3/8	4450	5	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APBL3GA00HN
G 1/2	4490	5	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APBL4GA00HA
G 1/2	4490	5	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APBL4GA00HN

ポート	定格吐出 [l/min]	フィル ター孔幅 [μm]	結露排水	タンク	マテリアル番号
G 1/4	3800	5	全自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APBP2GA00HA
G 1/4	3800	5	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APBP2GA00HN
G 3/8	4450	5	全自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APBP3GA00HA
G 3/8	4450	5	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APBP3GA00HN
G 1/2	4490	5	全自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APBP4GA00HA
G 1/2	4490	5	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APBP4GA00HN
G 1/4	4120	25	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APJK2GA00HA
G 1/4	4120	25	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APJK2GA00HN
G 3/8	5420	25	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APJK3GA00HA
G 3/8	5420	25	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APJK3GA00HN
G 1/2	5500	25	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APJK4GA00HA
G 1/2	5500	25	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	G652APJK4GA00HN
G 1/4	4120	25	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APJL2GA00HA
G 1/4	4120	25	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APJL2GA00HN
G 3/8	5420	25	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APJL3GA00HA
G 3/8	5420	25	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APJL3GA00HN
G 1/2	5500	25	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APJL4GA00HA
G 1/2	5500	25	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	G652APJL4GA00HN
G 1/4	4120	25	全自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APJP2GA00HA
G 1/4	4120	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APJP2GA00HN
G 3/8	5420	25	全自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APJP3GA00HA

ポート	定格吐出 [l/min]	フィル ター孔幅 [μm]	結露排水	タンク	マテリアル番号
G 3/8	5420	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APJP3GA00HN
G 1/2	5500	25	全自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APJP4GA00HA
G 1/2	5500	25	半自動、無圧 開く	タンク ポリ カーボネート	G652APJP4GA00HN

寸法

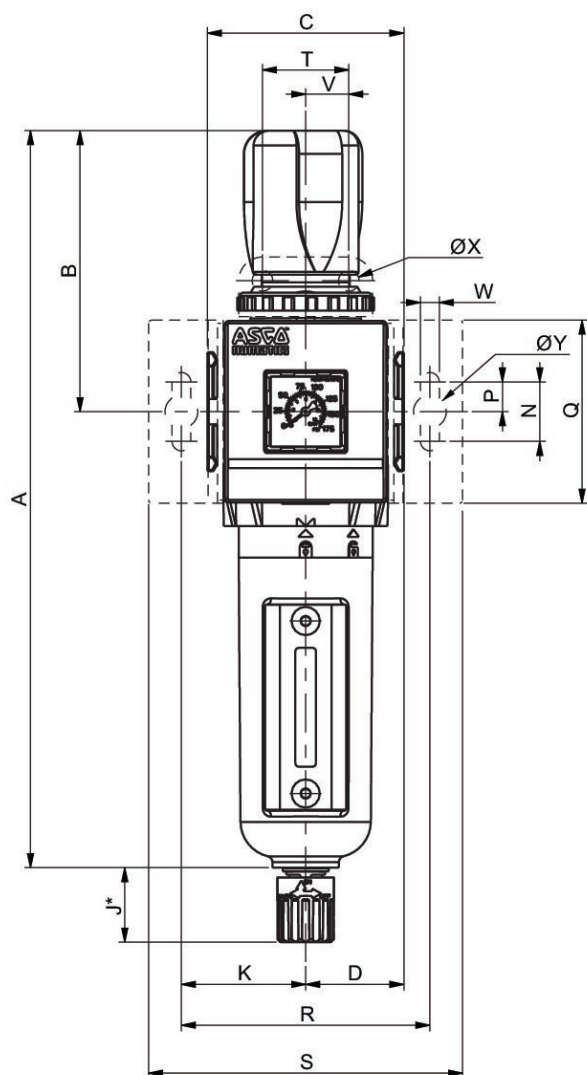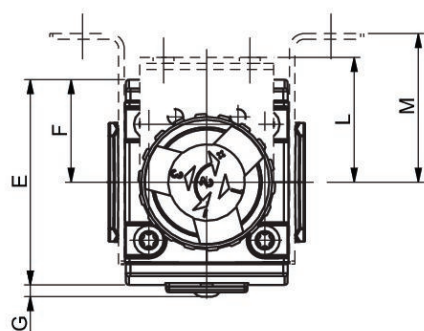


タンクを取り外すには、タンクドレンの下縁からの間隔 [[80] mm] を順守する。


* 表示される排出に応じて寸法が異なります, 自動排出時は、更に [[5] mm] を寸法「I」に追加する必要があります。

シリーズ	652
A	248
B	94,5
C	66
D	33
E	69
F	30,5
G	4
H	160
J	25
K	41,75
L	42
M	50
N	20
P	10
Q	61,5
R	84
S	105,5
T	29
V	14,5
W	6,3
X	7
Y	11


吐出図表 R412024742, R412024749, R412010090

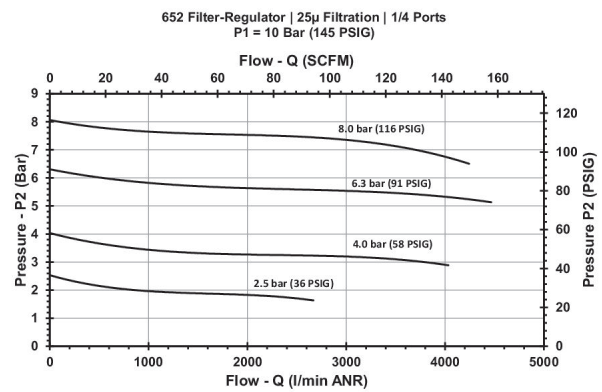

吐出図表 R412024742, R412024749, R412010090

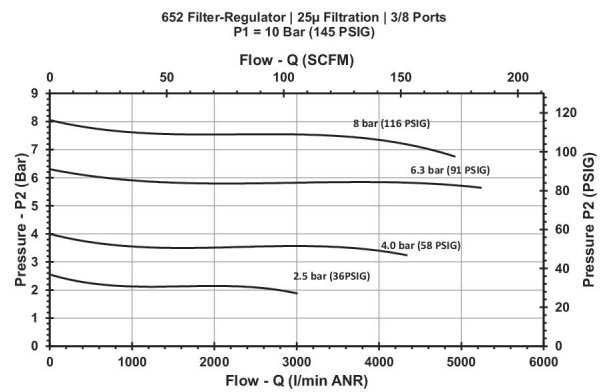


吐出図表 R412024742, R412024749, R412010090

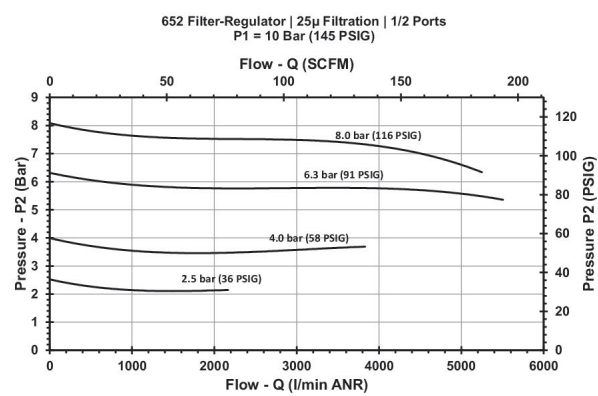

フィルター, シリーズ 652

コンポーネント: フィルター




ポート	定格吐出 [l/min]	フィル ター孔幅 [μm]	結露排水	タンク	フィルター インサート	マテリアル番号
G 1/4	2250	5	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABBK2JA000A
G 1/4	2024	5	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABBK2JA000N
G 1/4	2250	25	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABJK2JA000A
G 3/8	2185	5	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABBK3JA000A
G 1/4	2250	5	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBL2JA000A
G 3/8	3390	25	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABJK3JA000A
G 3/8	2185	5	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABBK3JA000N
G 1/2	2290	5	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABBK4JA000A
G 1/2	2290	5	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABBK4JA000N
G 1/4	2024	5	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBL2JA000N
G 3/8	2190	5	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBL3JA000A

ポート	定格吐出 [l/min]	フィル ター孔幅 [μm]	結露排水	タンク	フィルター インサート	マテリアル番号
G 3/8	2185	5	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付 き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBL3JA000N
G 1/2	2290	5	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付 き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBL4JA000A
G 1/2	2290	5	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付 き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBL4JA000N
G 1/4	2024	5	全自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBP2JA000A
G 1/4	2024	5	半自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBP2JA000N
G 3/8	2185	5	全自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBP3JA000A
G 3/8	2185	5	半自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBP3JA000N
G 1/2	2290	5	全自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBP4JA000A
G 1/2	2290	5	半自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABBP4JA000N
G 1/4	2550	25	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABJK2JA000N
G 3/8	3390	25	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABJK3JA000N
G 1/2	3620	25	全自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABJK4JA000A
G 1/2	3700	25	半自動、無圧 開く	タンク 金属 水準表示なし	ポリエチレン が焼結した	G652ABJK4JA000N
G 1/4	2550	25	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付 き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJL2JA000A
G 1/4	2550	25	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付 き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJL2JA000N
G 3/8	3390	25	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付 き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJL3JA000A
G 3/8	3390	25	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付 き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJL3JA000N
G 1/2	3700	25	全自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付 き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJL4JA000A

ポート	定格吐出 [l/min]	フィル ター孔幅 [μm]	結露排水	タンク	フィルター インサート	マテリアル番号
G 1/2	3620	25	半自動、無圧 開く	金属タンク、 覗きガラス付 き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJL4JA000N
G 1/4	2250	25	全自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJP2JA000A
G 1/4	2250	25	半自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJP2JA000N
G 3/8	3390	25	全自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJP3JA000A
G 3/8	3390	25	半自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJP3JA000N
G 1/2	3620	25	全自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJP4JA000A
G 1/2	3620	25	半自動、無圧 開く	PC タン ク、PA 保護 ガード付き	ポリエチレン が焼結した	G652ABJP4JA000N


寸法

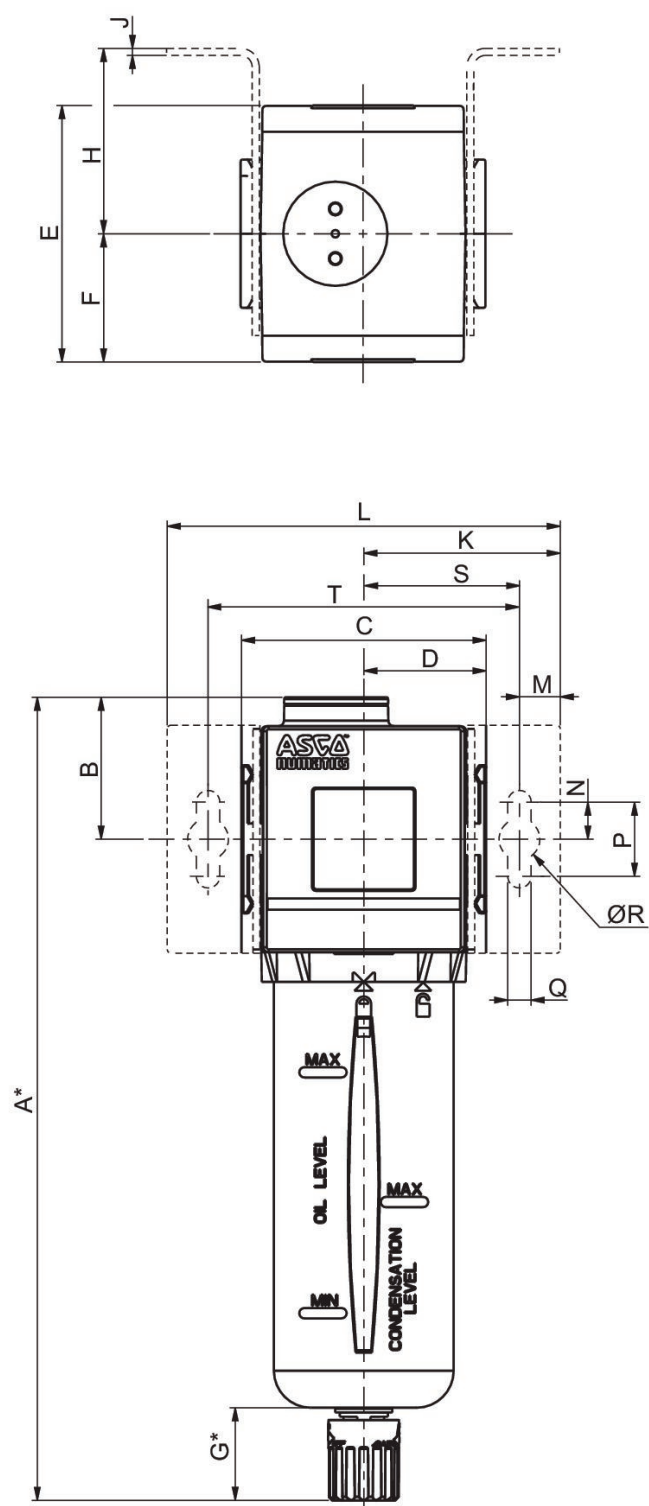


* 表示される排出に応じて寸法が異なります。自動排出時は、更に [[5 mm]] を寸法「G」に追加する必要があり、これによって寸法「A」も同様に 5 mm 延長されます。

シリーズ	652
A	217
B	38,3
C	66
D	33
E	69
F	34,5
G	25
H	50
J	1,9
K	53
L	106
M	11
N	10
P	20
Q	6,3
R	11
S	42
T	84


吐出図表 R412024742, R412024749, R412010090

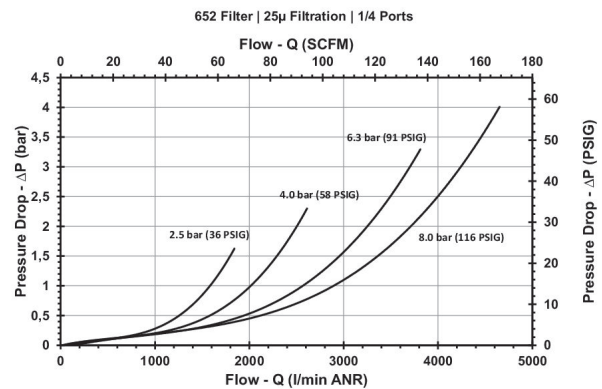

吐出図表 R412024742, R412024749, R412010090

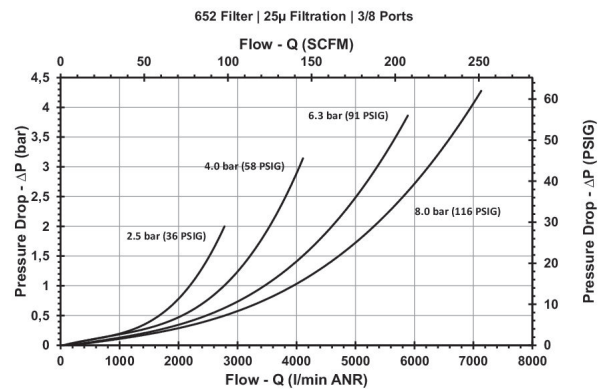


吐出図表 R412024742, R412024749, R412010090

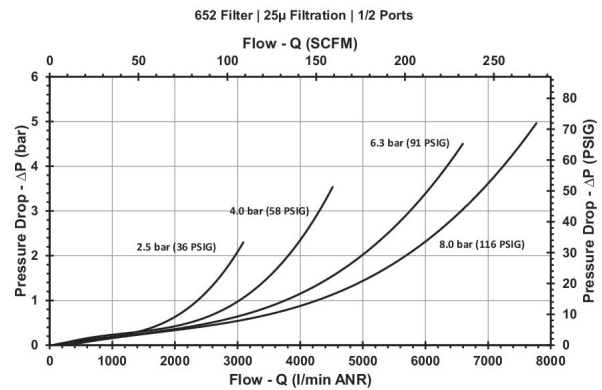


標準噴霧潤滑器, シリーズ 652

コンポーネント: 潤滑器



ポート	定格吐出 [l/min]	タンク	タンク容 量 潤滑器 [cm³]	マテリアル番号
G 1/4	2780	タンク 金属 水準表示なし	72	G652AL0K20A0000
G 3/8	5000	タンク 金属 水準表示なし	72	G652AL0K30A0000
G 1/2	6500	タンク 金属 水準表示なし	72	G652AL0K40A0000
G 1/4	3500	金属タンク、 覗きガラス付き	72	G652AL0L20A0000
G 3/8	5000	金属タンク、 覗きガラス付き	72	G652AL0L30A0000
G 1/2	6500	金属タンク、 覗きガラス付き	72	G652AL0L40A0000
G 1/4	3500	タンク ポリ カーボネート	72	G652AL0P20A0000
G 3/8	5000	タンク ポリ カーボネート	72	G652AL0P30A0000
G 1/2	6500	タンク ポリ カーボネート	72	G652AL0P40A0000

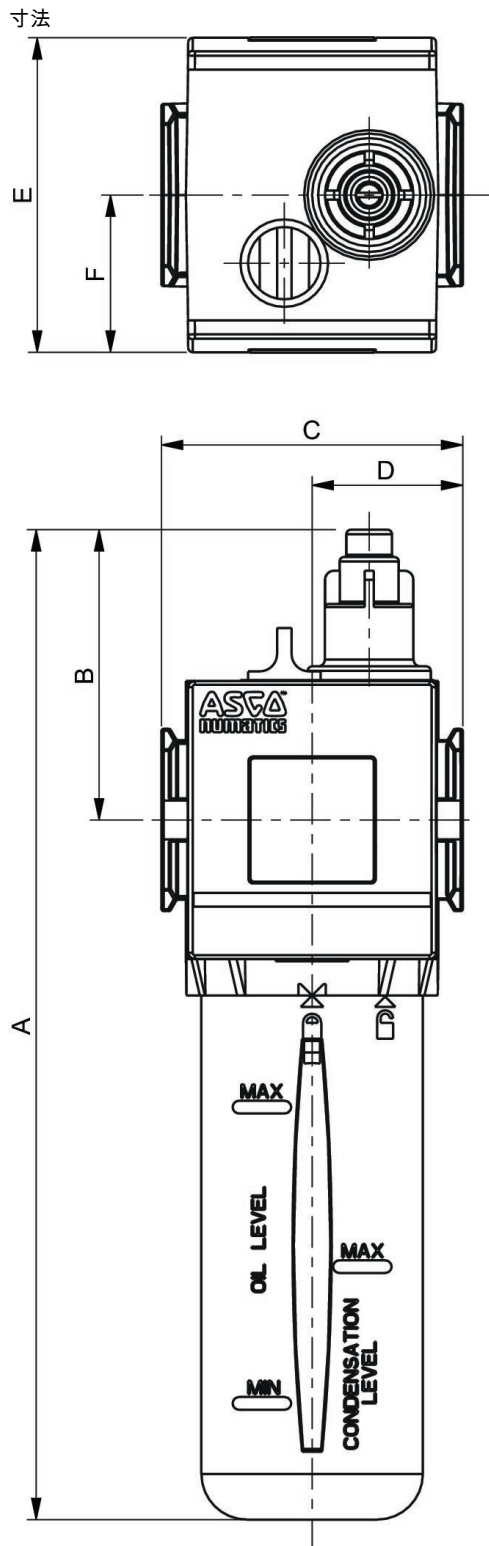


タンクを取り外すには、タンクドレンの下縁からの間隔 [[25] mm] を順守する。

シリーズ	652
A	217
B	64
C	66
D	33
E	69
F	30,5
G	135


3/2 方向制御弁、電気作動, シリーズ 652

作動: 電気
型式: シート弁



ポート	定格吐出 [l/min]	作動電圧	マテリアル番号
G 1/4	1500	24 V DC	G652A5S620A00F1
G 1/2	4650	24 V DC	G652A5S640A00F1
G 1/4	1500	230 V AC	G652A5S620A00FH
G 1/2	4650	230 V AC	G652A5S640A00FH
G 3/8	3750	24 V DC	G652A5S630A00F1
G 3/8	3750	230 V AC	G652A5S630A00FH


寸法

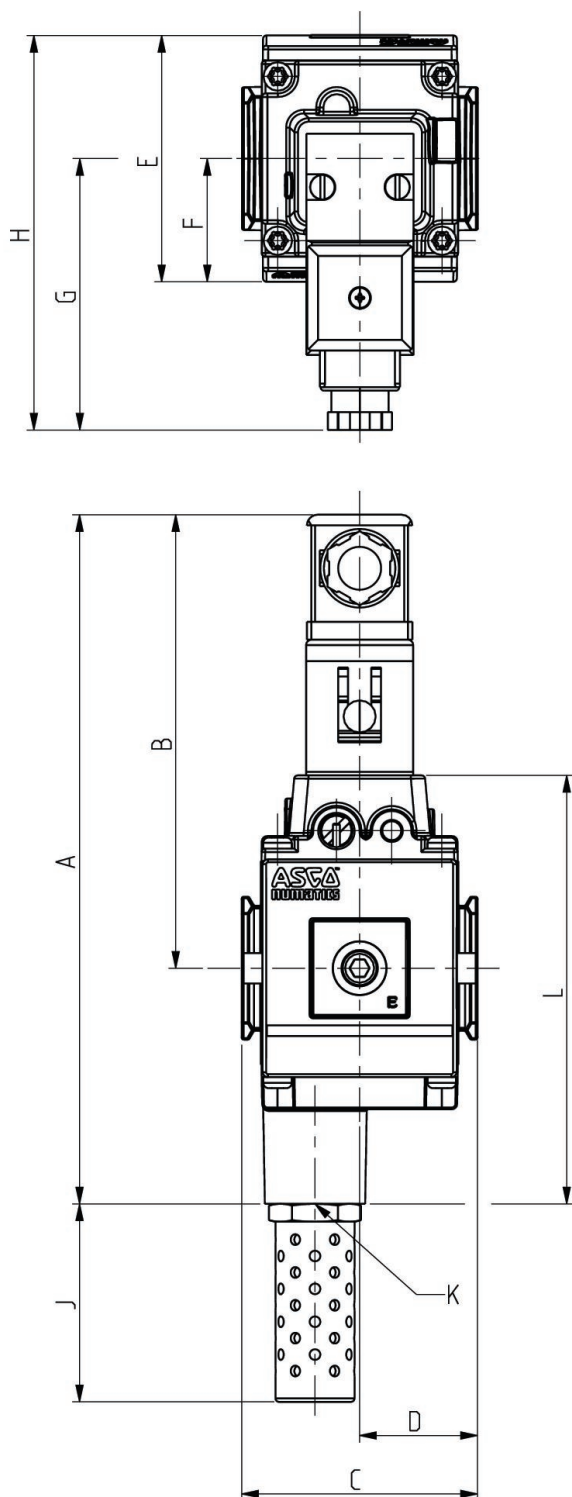

シリーズ	652
A	193
B	127
C	66
D	33
E	69
F	34,5
G	76
H	110,5
J	57
K	G 1/2
L	120


充填ユニット、電気作動, シリーズ 652

作動: 電気
型式: シート弁



ポート	定格吐出 [l/min]	作動電圧	マテリアル番号
G 1/4	1500	24 V DC	G652A6S620A00F1
G 1/4	1500	230 V AC	G652A6S620A00FH
G 3/8	3750	24 V DC	G652A6S630A00F1
G 3/8	3750	230 V AC	G652A6S630A00FH
G 1/2	4650	24 V DC	G652A6S640A00F1
G 1/2	4650	230 V AC	G652A6S640A00FH


寸法

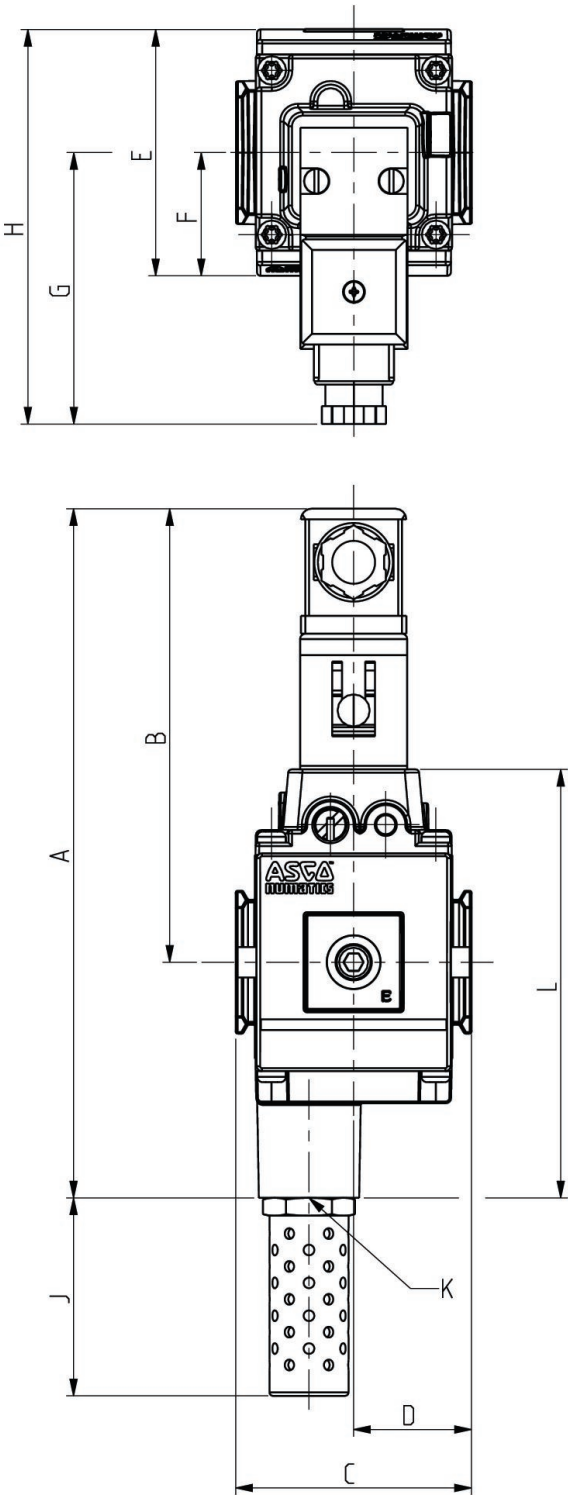

シリーズ	652
A	193
B	127
C	66
D	33
E	69
F	34,5
G	76
H	110,5
J	57
K	G 1/2
L	120


3/2 閉鎖弁、メカニカル作動, シリーズ 652

作動: メカニカル



ポート	定格吐出 [l/min]	消音器	マテリアル番号
G 1/4	4300	金属	G652A3M02011100
G 1/4	4300	プラスチック	G652A3M02011200
G 1/4	4300		G652A3M020A0000
G 3/8	8800	金属	G652A3M03011100
G 3/8	8800	プラスチック	G652A3M03011200
G 3/8	8800		G652A3M030A0000
G 1/2	11400	金属	G652A3M04011100
G 1/2	11400	プラスチック	G652A3M04011200
G 1/2	11400		G652A3M040A0000


寸法

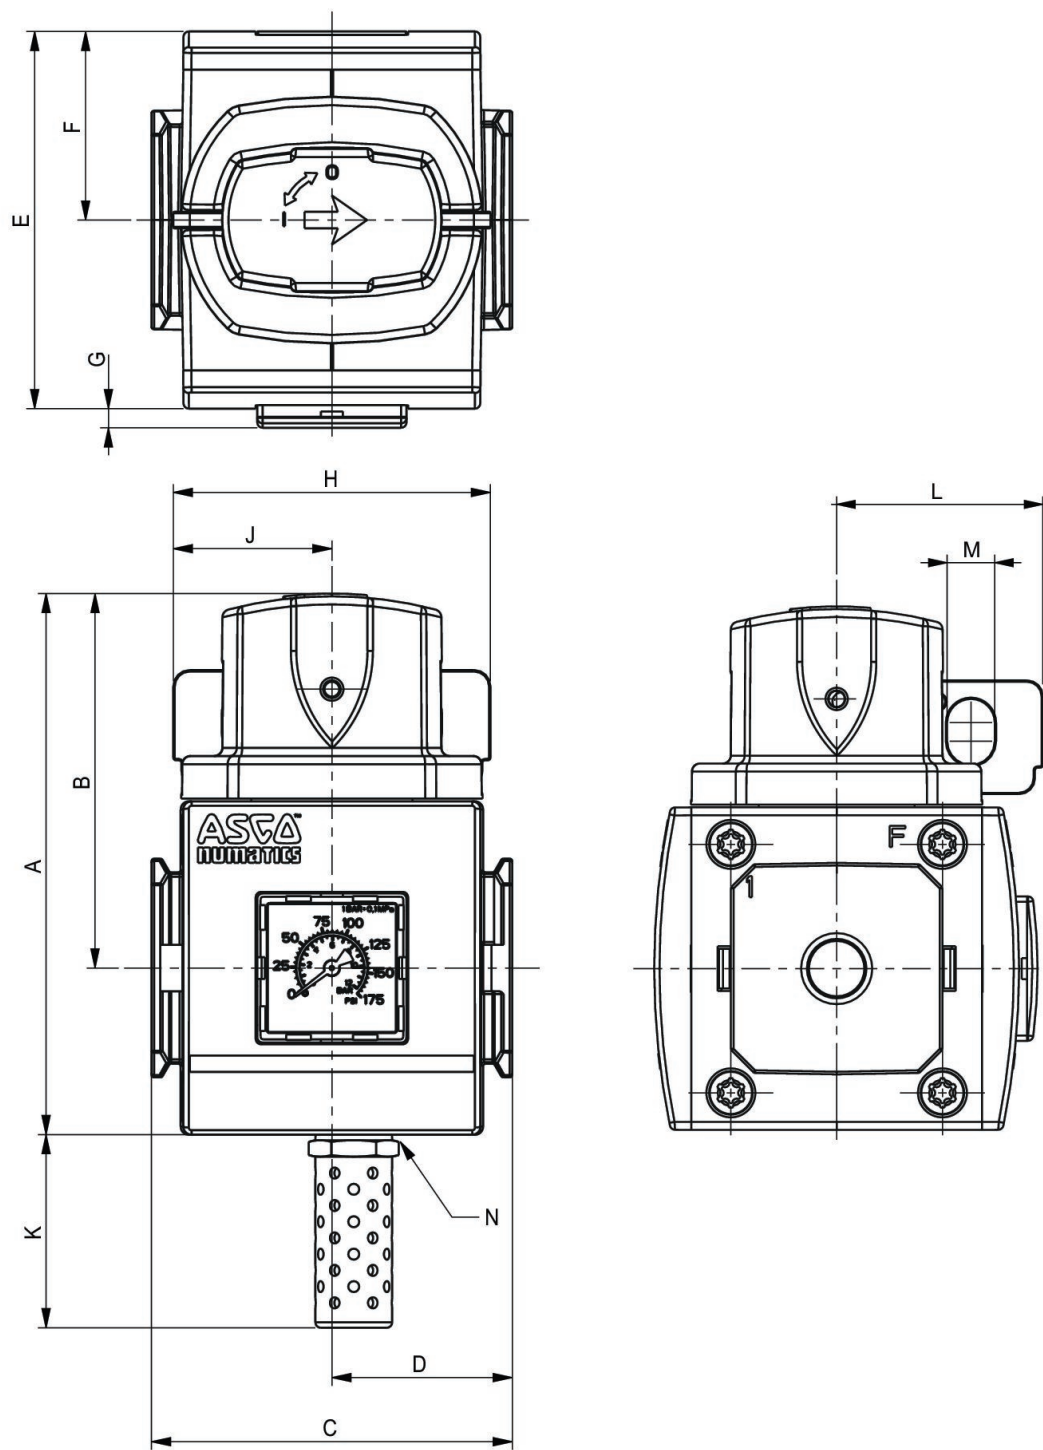

シリーズ	652
A	99
B	68
C	66
D	33
E	69
F	34,5
G	2,5
H	58
J	29
K	35
L	39
M	9
N	G 1/4
tablefooter	


分電盤, シリーズ 652

コンポーネント: 分電盤



ポート	マテリアル番号
G 1/2	G652AD004CA0000

寸法

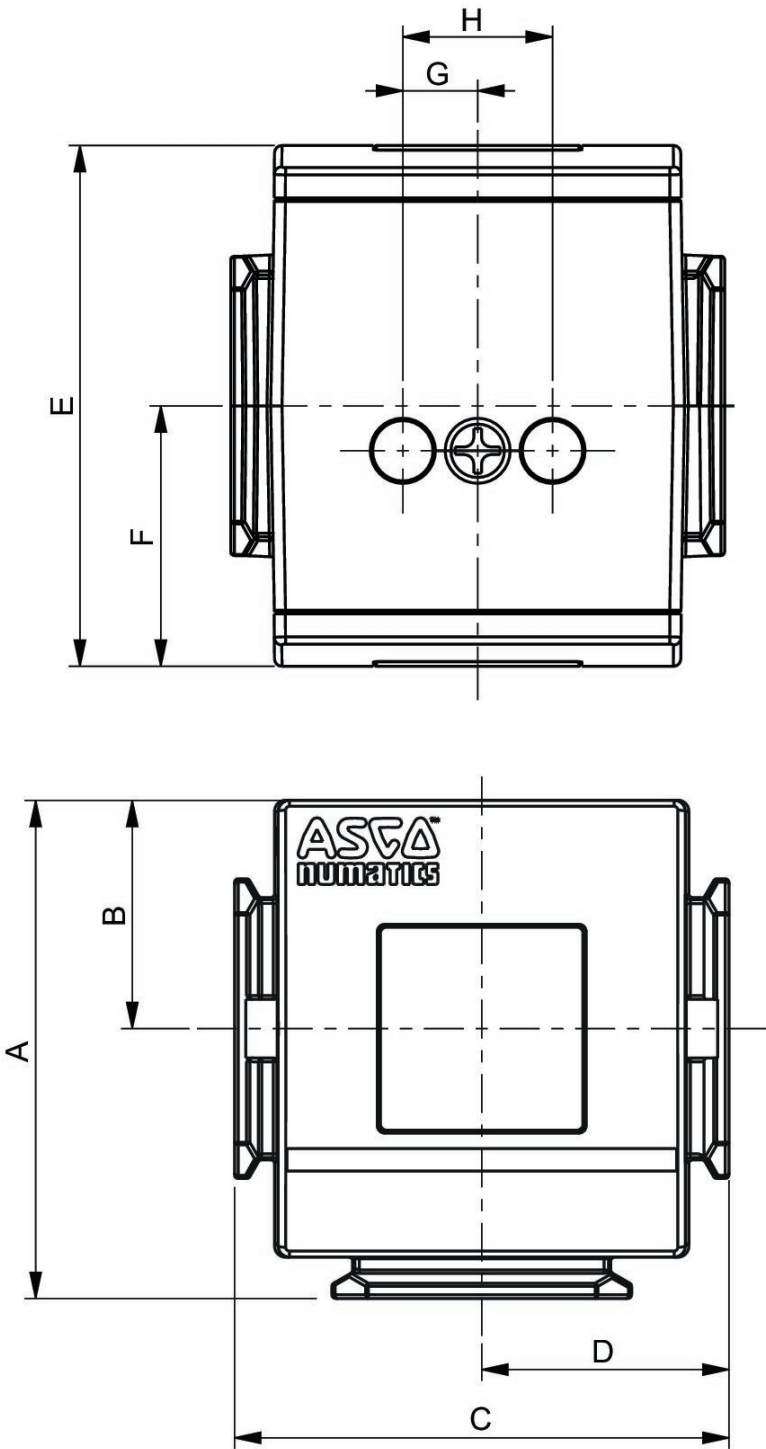

シリーズ	652
A	66,5
B	30,5
C	66
D	33
E	70
F	35
G	10
H	20


AF2シリーズフローセンサー、Ethernet, フィクスチャなし

電気接続 2, スレッドサイズ: M12x1
サイズ: 652
証明書: CE – 適合性準拠宣言 RoHS UL (Underwriters Laboratories)
電気接続 2, 極数: 8極
作動圧力 (最小) : 0 bar




サイズ	プロトコル	出力信号	作動電圧	ポート	吐出 [l/min]	マテリアル番号
652	Ethernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT	OPC UA, MQTT, 統合 されたWeb サーバー	24 V DC	G 1/2	1630	G652AVBP4JA001N
652	Ethernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT	OPC UA, MQTT, 統合 されたWeb サーバー	24 V DC	1/2 NPT	1630	8652AVBP4JA001N

寸法 (mm)

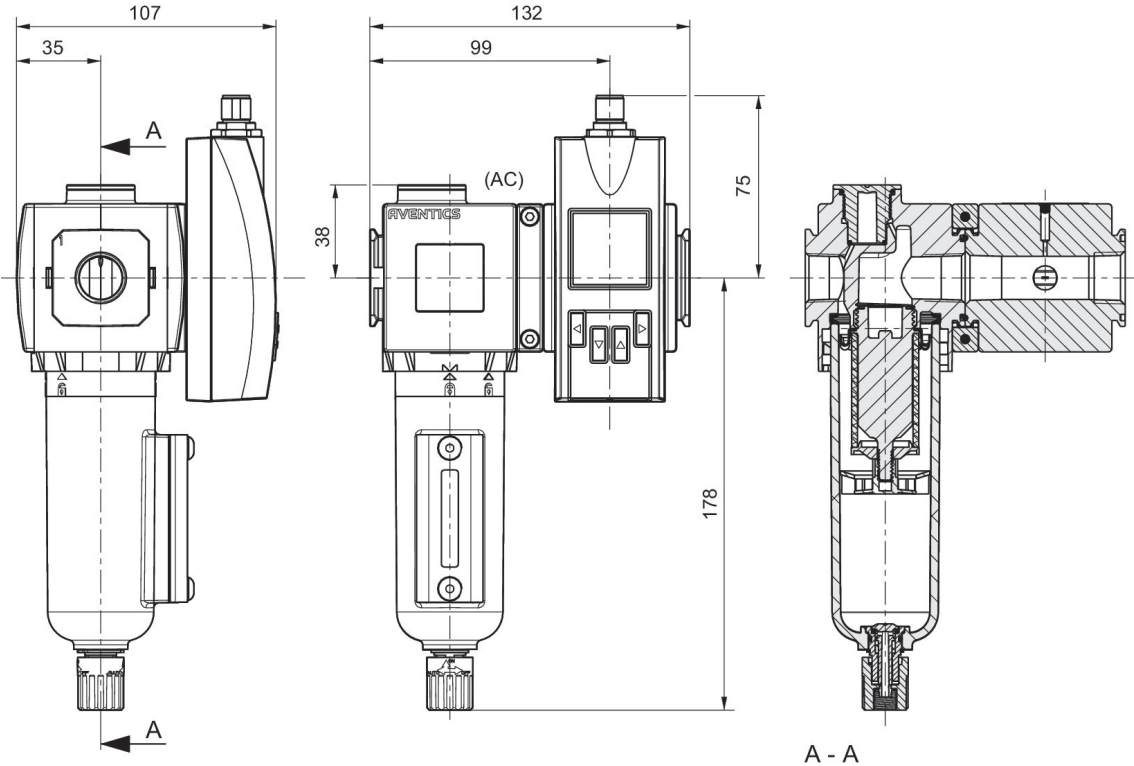


寸法 (インチ)

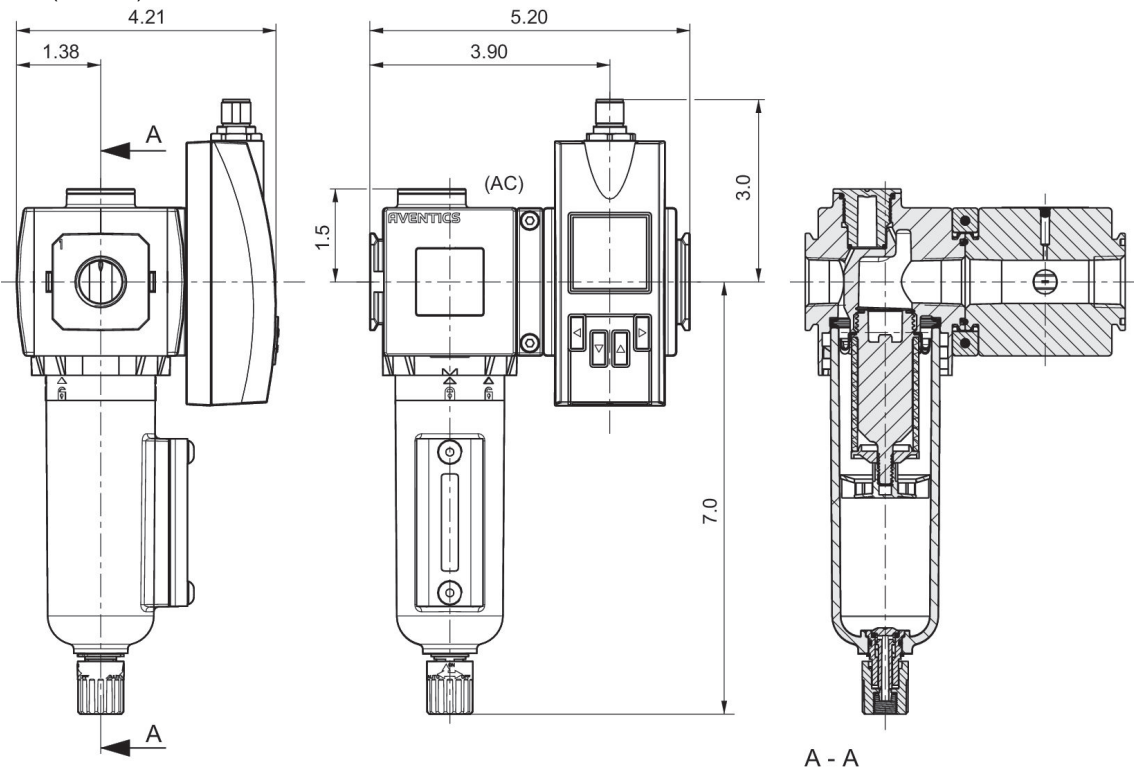

G652AVBP4JA001N, 8652AVBP4JA001N

ピン割り当て



ピン	RJ45	色	ID	10/100 Mbit
1	1	WH / OG	TX(+) + POE	TxData+
2	2	OG	TX(-) + POE	TxData+
3	3	WH / GN	RX(+) - POE	TxData-
4	6	GN	RX(-) - POE	TxData-
7	5	WH / BU	POE+	
8	4	BU	POE+	
5	7	WH / BN	POE-	
6	8	BN	POE-	

シリーズAF2フローセンサー、IO-Link, フィクスチャなし

吐出: 1630 l/min

電気接続 2, スレッドサイズ: M12x1

サイズ: 652

証明書: CE – 適合性準拠宣言 RoHS UL (Underwriters Laboratories)


電気接続 2, 極数: 5極

最少周囲温度: -20 °C

最高周囲温度: 50 °C


作動圧力 (最小): 0 bar

作動圧力の最大値: 16 bar




サイズ	プロトコル	出力信号	作動電圧	ポート	吐出 [l/min]	マテリアル番号
652	IO-Link, アナログ	PNP、NPN、 プッシュプル、1x IO リンク	17-30 V DC	G 1/2	1630	G652AVBP4JA000N
652	IO-Link, アナログ	PNP、NPN、 プッシュプル、1x IO リンク	17-30 V DC	1/2 NPT	1630	8652AVBP4JA000N

寸法 (mm)

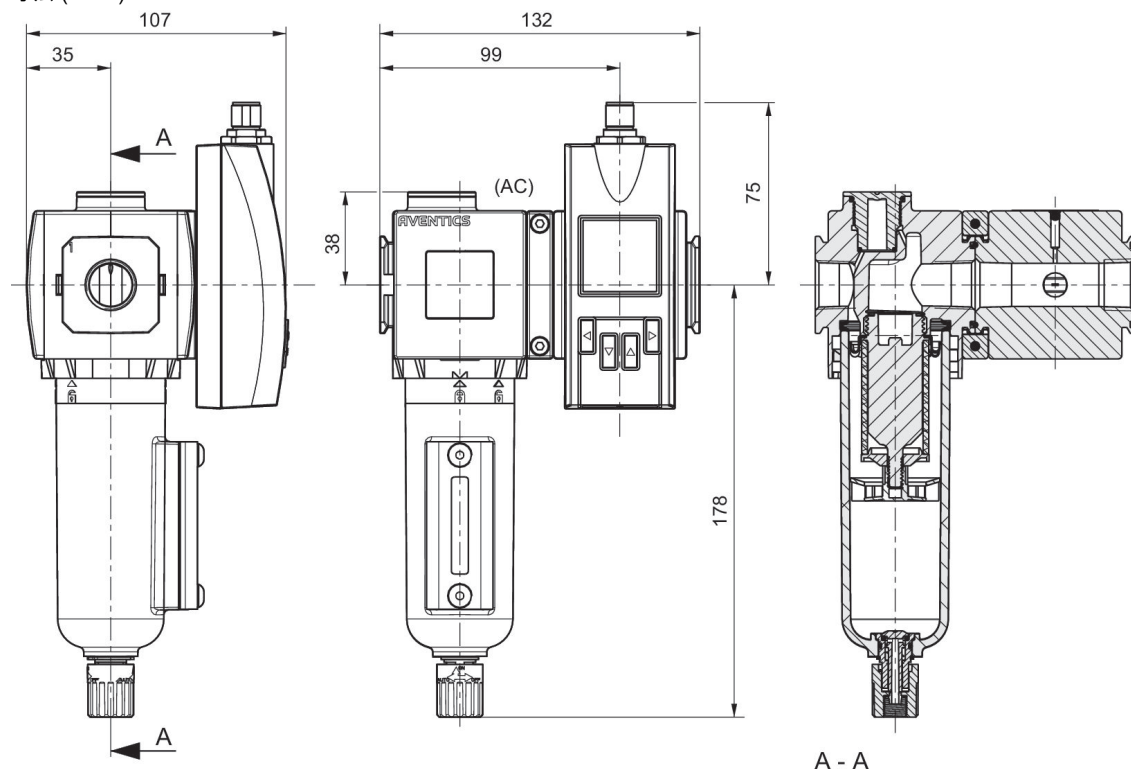


寸法 (インチ)

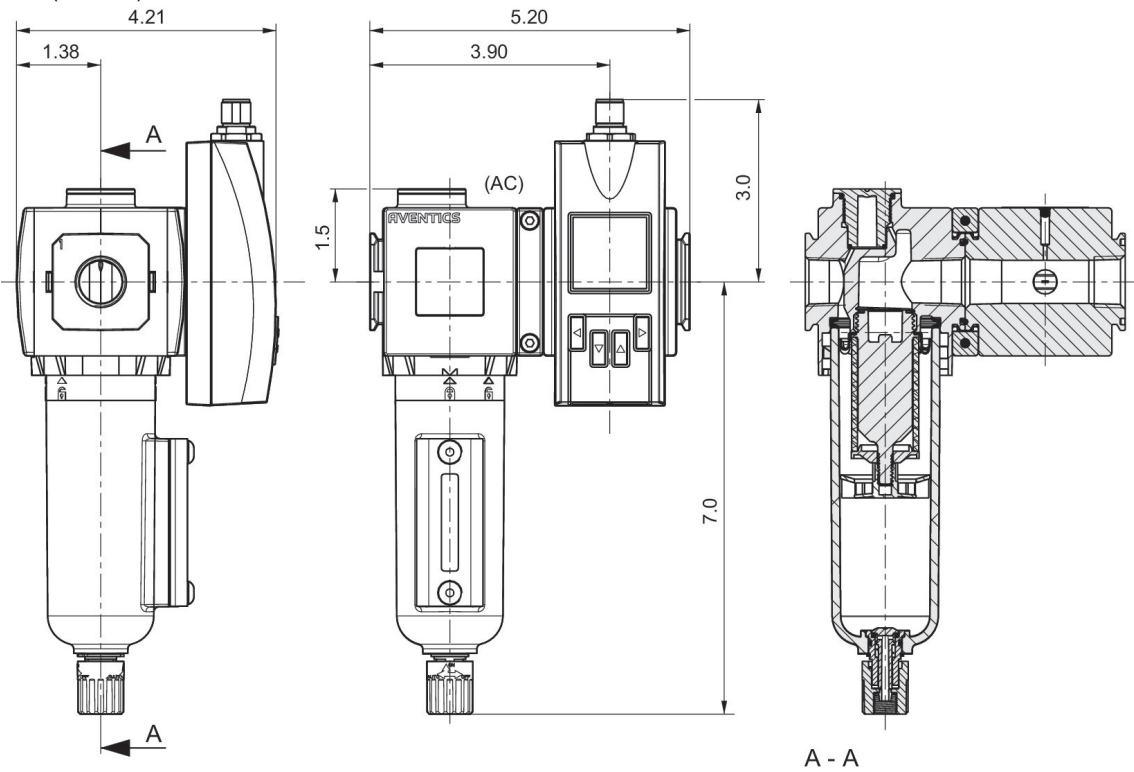

G652AVBP4JA000N, 8652AVBP4JA000N

ピン割り当て



ピン	被覆	色
1	L+ 供給電圧	茶
2	QA (アナログ出力 4 ... 20 mA)	白
3	m = 質量	青
4	C/Q1 (IO リンク / スイッチ出力)	黒
5	アナログ出力 4 ... 20 mA	黄

シリーズAF2フローセンサー、接続パイプ付き652、Ethernet

電気接続 2, スレッドサイズ: M12x1

サイズ: DN15

証明書: CE – 適合性準拠宣言 RoHS UL (Underwriters Laboratories)


電気接続 2, 極数: 8極

最少周囲温度: -20 °C

最高周囲温度: 60 °C


作動圧力 (最小): 0 bar

作動圧力の最大値: 16 bar




サイズ	プロトコル	出力信号	作動電圧	ポート	吐出 [l/min]	マテリアル番号
DN15	Ethernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT	OPC UA, MQTT, 統合 されたWeb サーバー	24 V DC	G 1/2	1060	G652AV004JA0010
DN15	Ethernet, TCP/IP, OPC UA, MQTT	OPC UA, MQTT, 統合 されたWeb サーバー	24 V DC	1/2 NPT	1060	8652AV004JA0010

寸法 (mm)

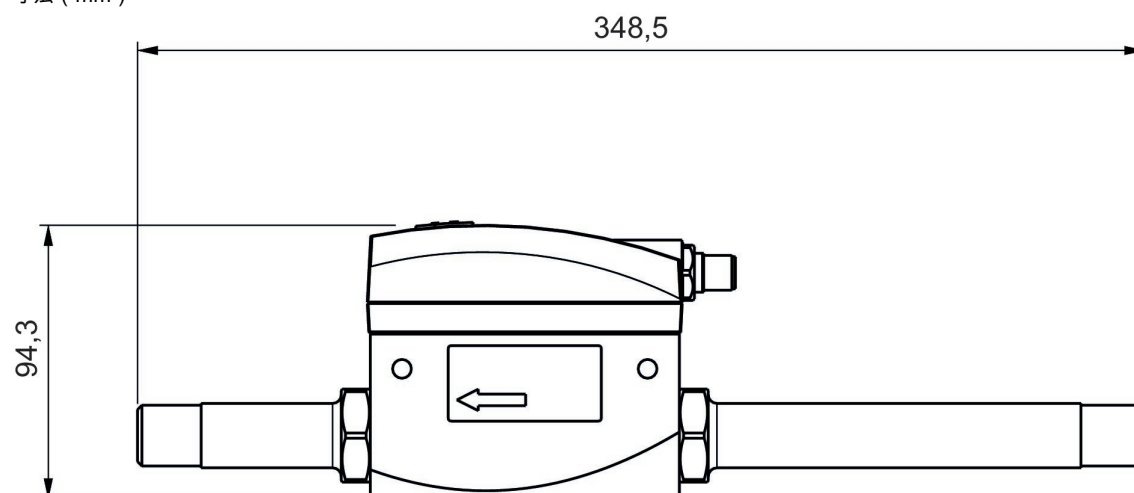


寸法 (インチ)

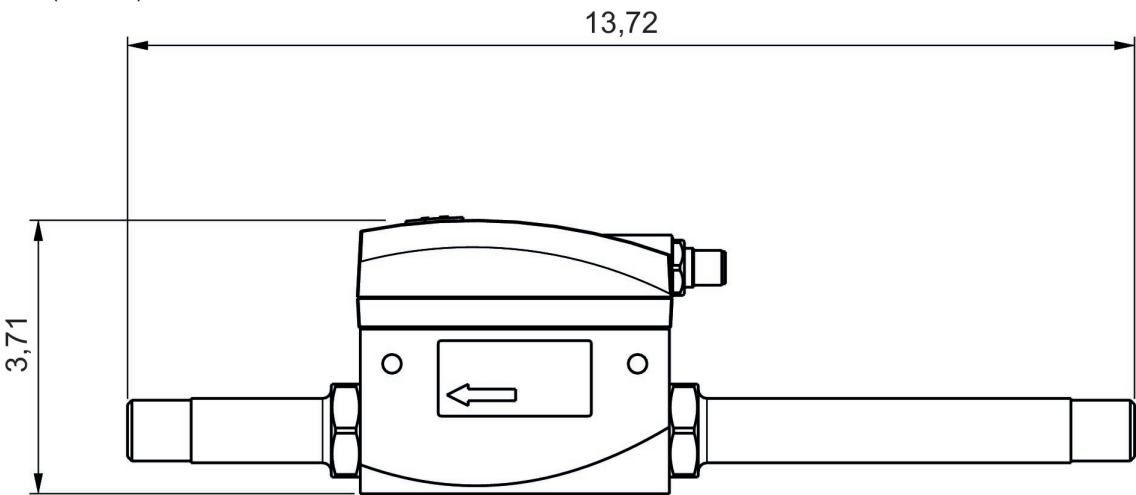

G652AV004JA0010, 8652AV004JA0010


ピン割り当て



ピン	RJ45	色	ID	10/100 Mbit
1	1	WH / OG	TX(+) + POE	TxData+
2	2	OG	TX(-) + POE	TxData+
3	3	WH / GN	RX(+) - POE	TxData-
4	6	GN	RX(-) - POE	TxData-
7	5	WH / BU	POE+	
8	4	BU	POE+	
5	7	WH / BN	POE-	
6	8	BN	POE-	


シリーズAF2フローセンサー、接続パイプ付き652、IO-Link

電気接続 2, スレッドサイズ: M12x1
サイズ: DN15
証明書: CE – 適合性準拠宣言 RoHS UL (Underwriters Laboratories)
電気接続 2, 極数: 5極
最少周囲温度: -20 °C
最高周囲温度: 60 °C
作動圧力 (最小) : 0 bar
作動圧力の最大値: 16 bar




サイズ	プロトコル	出力信号	作動電圧	ポート	吐出 [l/min]	マテリアル番号
DN15	IO-Link, アナログ	PNP、NPN、プッシュプル、1x IO リンク	17-30 V DC	1/2 NPT	1060	8652AV004JA0000
DN15	IO-Link, アナログ	PNP、NPN、プッシュプル、1x IO リンク	17-30 V DC	G 1/2	1060	G652AV004JA0000

寸法 (mm)

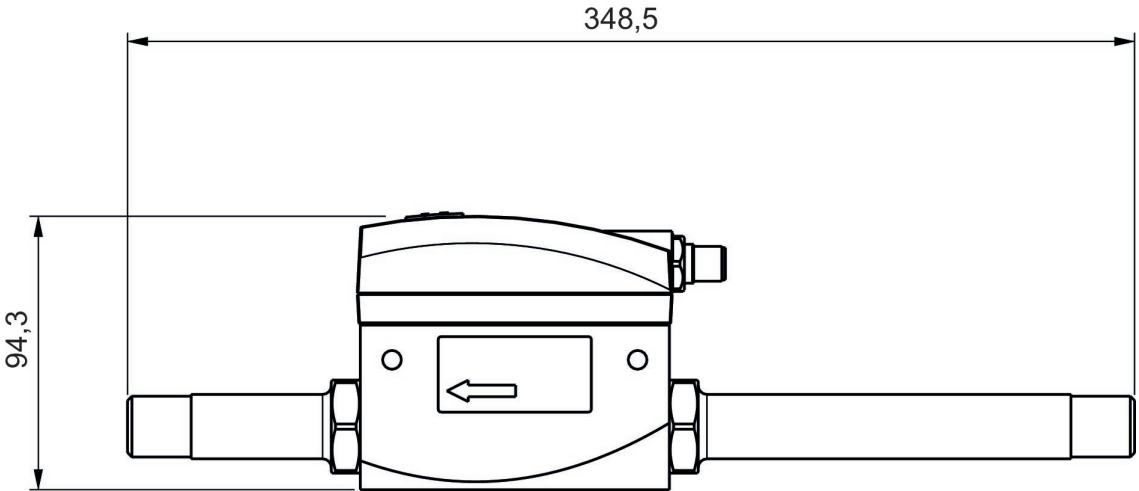


寸法 (インチ)

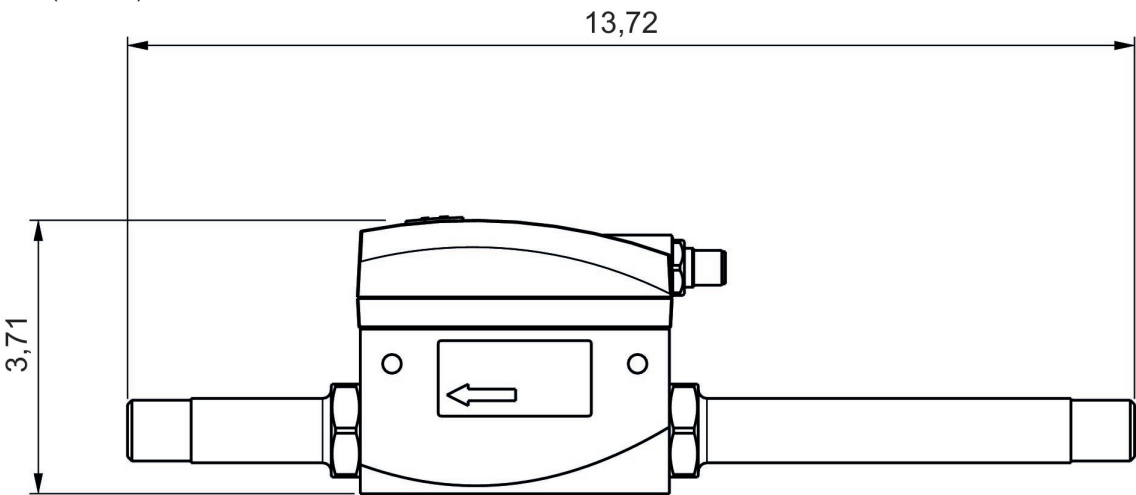

8652AV004JA0000, G652AV004JA0000

ピン割り当て




ピン	被覆	色
1	L+ 供給電圧	茶
2	QA (アナログ出力 4 ... 20 mA)	白
3	m = 質量	青
4	C/Q1 (IO リンク / スイッチ出力)	黒
5	アナログ出力 4 ... 20 mA	黄

取付けブラケット



材質	マテリアル番号
ステンレススチール	P652AT503860002

寸法

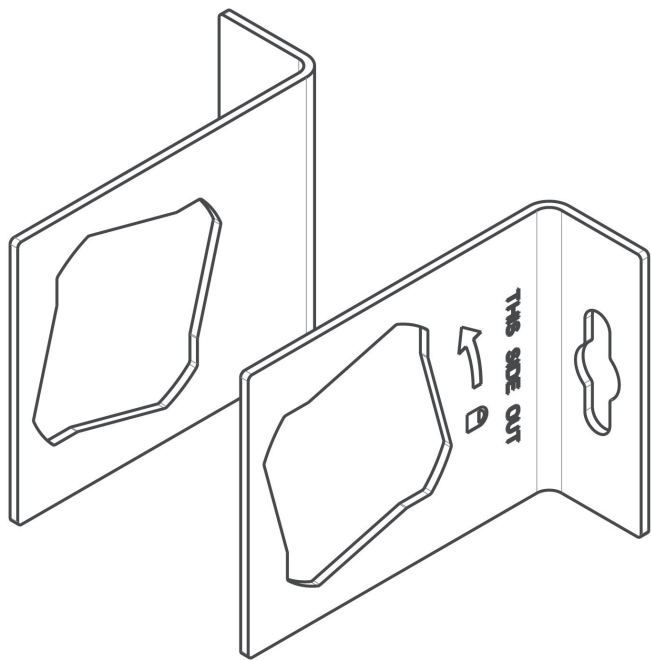


ブロック化キット



材質	マテリアル番号
アルミニウム	P652AT502466001

寸法

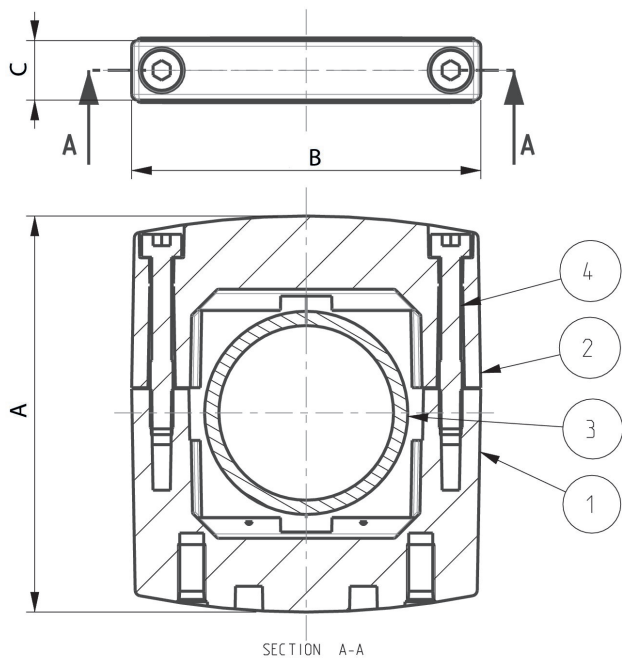

- 1) ブロック化キット
- 2) ブロック化キット
- 3) 40 Oリング
- 4) ねじ


シリーズ	652
A	69
B	61
C	10

エンドプレートキット



ポート	材質	マテリアル番号
G 1/2	アルミニウム	T652AT502468002

寸法

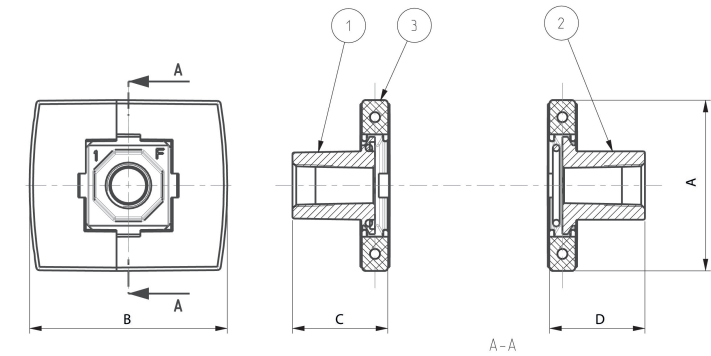

- 1) 右側エンドプレート
- 2) 左側エンドプレート
- 3) キット


シリーズ	652
A	61
B	69
C	35
D	35

取付けクリップ



材質	マテリアル番号
アルミニウム	P699AT502467001

寸法

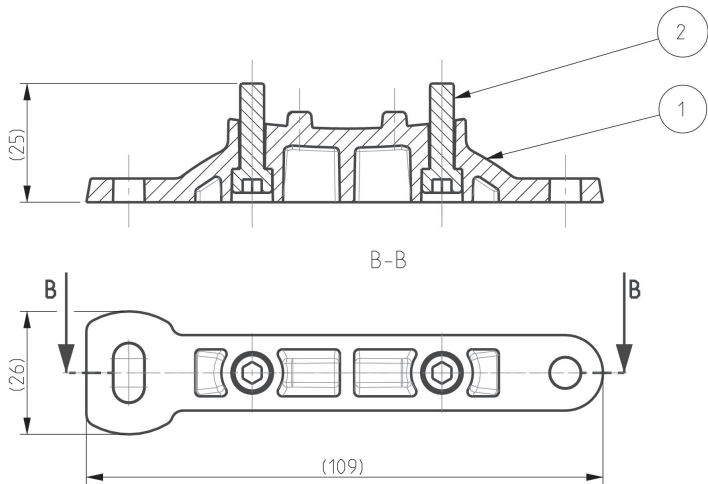


- 1) 取付けクリップ
- 2) ねじ

配電盤ナット及びアングル



材質	マテリアル番号
ステンレススチール	P652AT503861002

寸法

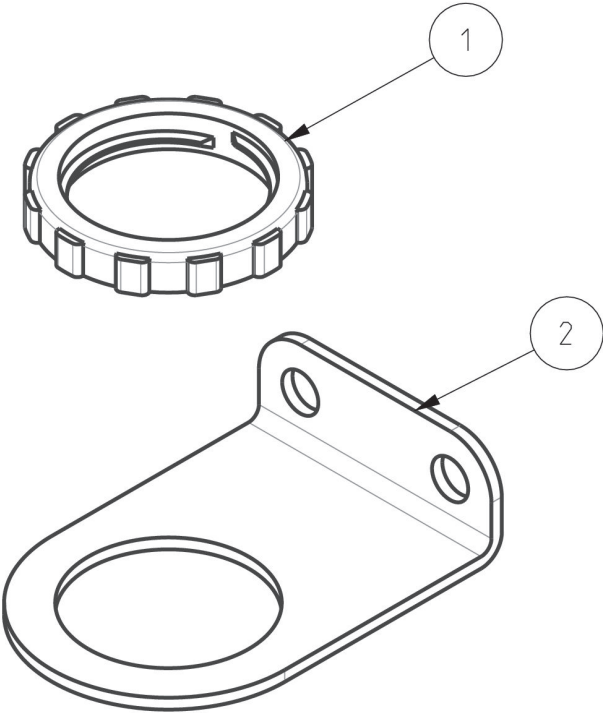

- 1) パネルナット
- 2) 取付けブラケット


フィルターエレメント

シリーズ用: 652



フィル ター孔幅 [μm]	色	マテリアル番号
5	白	M652AE433582001
25	黄	M652AE433582002

寸法

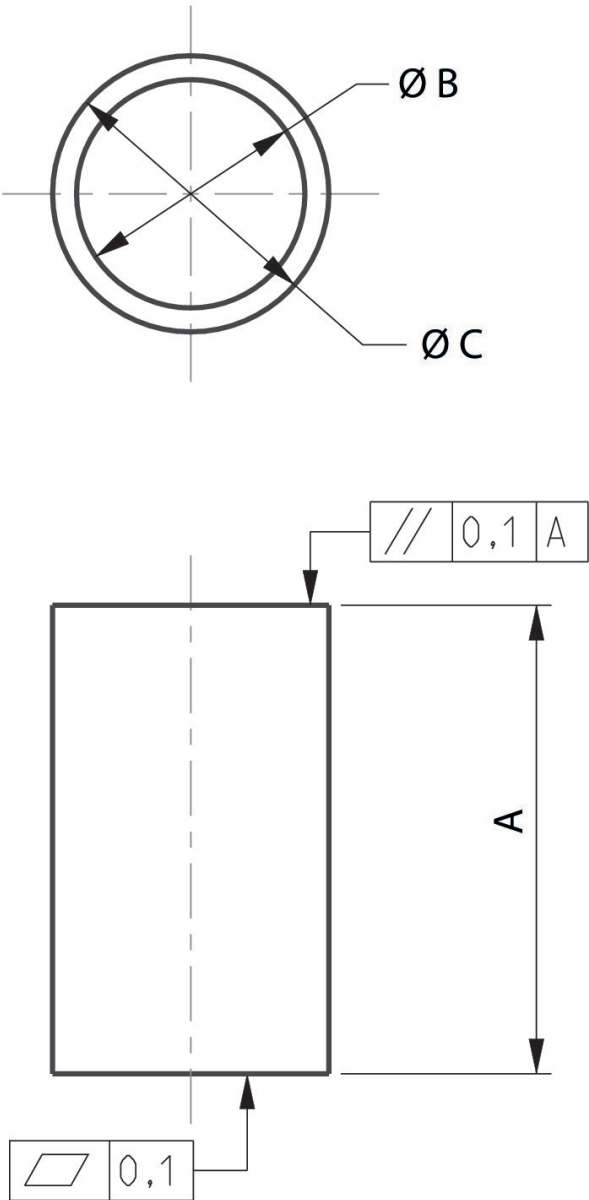

シリーズ	652
A	47
B	22,9
C	27,7
tablefooter	

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED[®]