シリーズ RG1





シリーズ RG1

AVENTICS RG1 シリーズは、パネル取り付け用のピストン圧力レギュレータで構成されています

- Qn max. 70 l/min
- 幅: 17 mm
- 作動圧力最小/最大 0 ... 10 bar





製品概要


| シリース RG1 | |
|----------|---|
| シリーズ RG1 | • |




シリーズ RG1


Qn 1 > 2: 70 l/min 圧縮空気 ポート 入力: M5 圧縮空気ポート 出力: M5 最少周囲温度: 0°C 最高周囲温度: 60°C 作動圧力(最小): 0 bar 作動圧力の最大値: 10 bar





| 圧縮空気 ポート 出力 | レギュ レーショ ン範囲 min. [bar] | レギュレー ション範 囲 max. [bar] | 吐出 Qn [l/min] | マテリアル番号 |
|----------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------|------------|
| M5 | 1 | 8 | 70 | R412010705 |

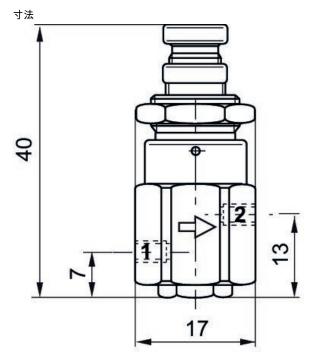




1) パネル設置



吐出特性, p2 = 0,05 - 7 bar



p1 = 作動圧力, p2 = 二次圧力, qv = 定格吐出



Efficient pneumatic solutions, our program: cylinders and drives, valves and valve systems, air supply management, proportional pressure control valves







Visit us: www.Emerson.com/aventics
Yourlocal contact: Emerson.com/contactus











