

調圧弁, シリーズ M Plus™



AVENTICS™

AVENTICS M Plus シリーズ 手動
操作圧カレギュレータ


EMERSON™

シリーズ M-Plus®




製品概要

調圧弁, シリーズ M Plus™

調圧弁, シリーズ M Plus™	4
弁フットペダル M-1	
調圧弁, シリーズ M Plus™	6
調圧弁, シリーズ M Plus™	8
調圧弁, シリーズ M Plus™	10
MC-2 MC-2-F	
調圧弁, シリーズ M Plus™	12
ME-2 ME-2-F	




調圧弁, シリーズ M Plus™

吐出 吐出: 200 l/min
最少周囲温度: -40 °C
最高周囲温度: 71 °C
作動圧力 (最小) : 0 bar
作動圧力の最大値: 10.3 bar



圧縮空気 ポート 出力	定格吐出 [l/min]	レギュ レーショ ン範囲 min. [bar]	レギュレー ション範 囲 max. [bar]	マテリアル番号
1/8-27 NPTF	200	0	4.1	R431000662
1/8-27 NPTF	200	0	6.8	R431000663

寸法 (インチ)

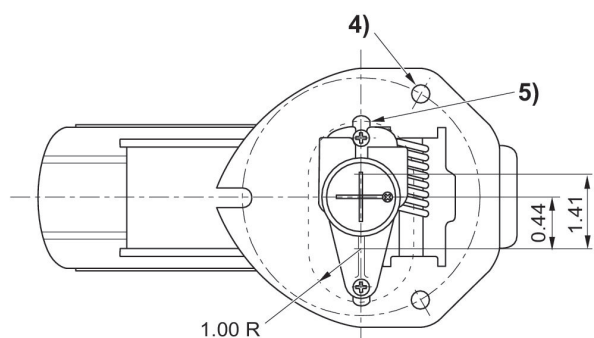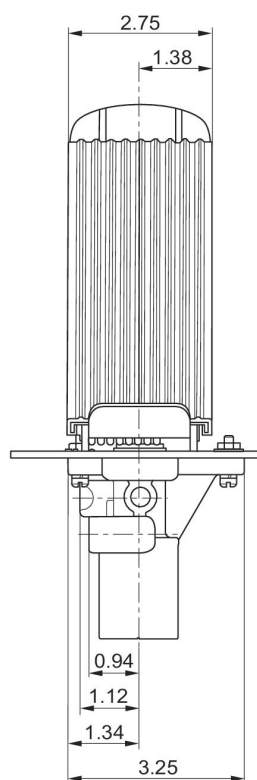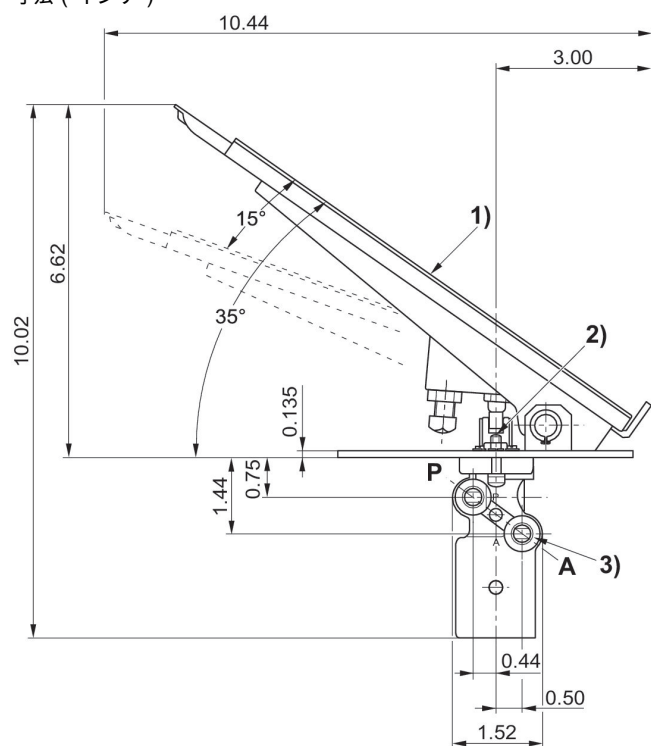

- 1) ペダル
- 2) 排気
- 3) 1/8-27 NPTF
- 4) 中心間の直径4.50上で等間隔の3か所を通じた直径0.34。
- 5) パネル穴 直径

調圧弁, シリーズ M Plus™

吐出 吐出: 200 l/min
最少周囲温度: -40 °C
最高周囲温度: 71 °C
作動圧力 (最小) : 0 bar
作動圧力の最大値: 10.3 bar



	圧縮空気 ポート 出力	定格吐出 [l/min]	レギュ レーショ ン範囲 min. [bar]	レギュレー ション範 囲 max. [bar]	型式	マテリアル番号
	1/8-27 NPTF	200	0	4.1	M-2グリッ プ、ばね戻り 付き	R431000656
	1/8-27 NPTF	200	0	6.8	M-2グリッ プ、ばね戻り 付き	R431000657
	1/8-27 NPTF	200	0	8.6	M-2グリッ プ、ばね戻り 付き	R431003201
	1/8-27 NPTF	200	0	4.1	M-2-F耐摩耗 グリッパ	R431000659
	1/8-27 NPTF	200	0	6.8	M-2-F耐摩耗 グリッパ	R431000660
	1/8-27 NPTF	200	0	4.1	M-2-F耐摩耗 グリッパ	R431000661

Technical drawing of a mechanical component, showing a side view (left) and a front view (right). The drawing includes dimensions and labels for specific features.

Dimensions:

- Overall height: 2.27
- Distance from top surface to the center of the mounting hole: 0.25
- Distance from the center of the mounting hole to the top surface: 0.75
- Distance from the center of the mounting hole to the bottom surface: 1.44
- Overall width: 3.40
- Distance from the left edge to the center of the mounting hole: 0.44
- Distance from the center of the mounting hole to the right edge: 0.50
- Distance from the left edge to the center of the mounting hole: 0.78
- Distance from the left edge to the center of the mounting hole: 1.62

Labels:

- 3)** Points to the mounting hole.
- P** Points to the top surface.
- 4)** Points to the left side of the component.
- A** Points to the right side of the component.

- 



調圧弁, シリーズ M Plus™

吐出 吐出: 200 l/min
最少周囲温度: -40 °C
最高周囲温度: 71 °C
作動圧力 (最小) : 0 bar
作動圧力の最大値: 10.3 bar




圧縮空気 ポート 出力	定格吐出 [l/min]	レギュ レーショ ン範囲 min. [bar]	レギュレー ション範 囲 max. [bar]	マテリアル番号
1/8-27 NPTF	200	0	4.1	R431000666
1/8-27 NPTF	200	0	6.9	R431000667

寸法 (インチ)

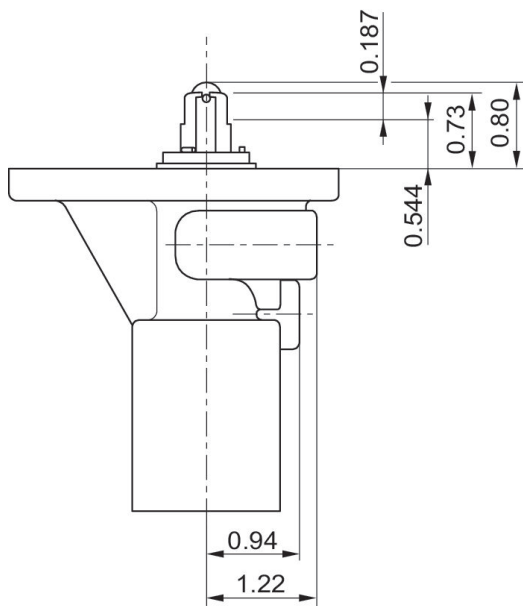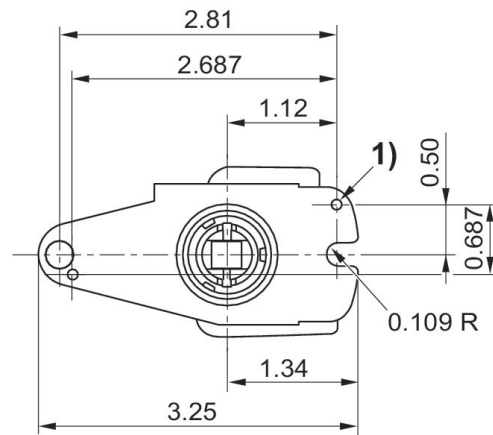

- 1) 直径0.90 (2) か所、深さ0.06
2) 排気
3) 1/8-27 NPTF

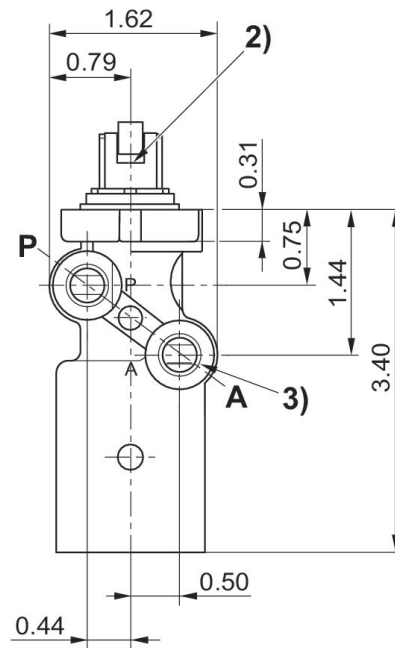


調圧弁, シリーズ M Plus™

最少周囲温度: -40 °C
最高周囲温度: 71 °C
作動圧力 (最小) : 0 bar
作動圧力の最大値: 10.3 bar



圧縮空気 ポート 出力	レギュ レーショ ン範囲 min. [bar]	レギュレー ション範 囲 max. [bar]	型式	マテリアル番号
1/8-27 NPTF	0	4.1	MC-2	R431000670
1/8-27 NPTF	0	6.9	MC-2	R431000671
1/8-27 NPTF	0	4.1	MC-2-F	R431000668
1/8-27 NPTF	0	6.9	MC-2-F	R431000669

寸法 (インチ)

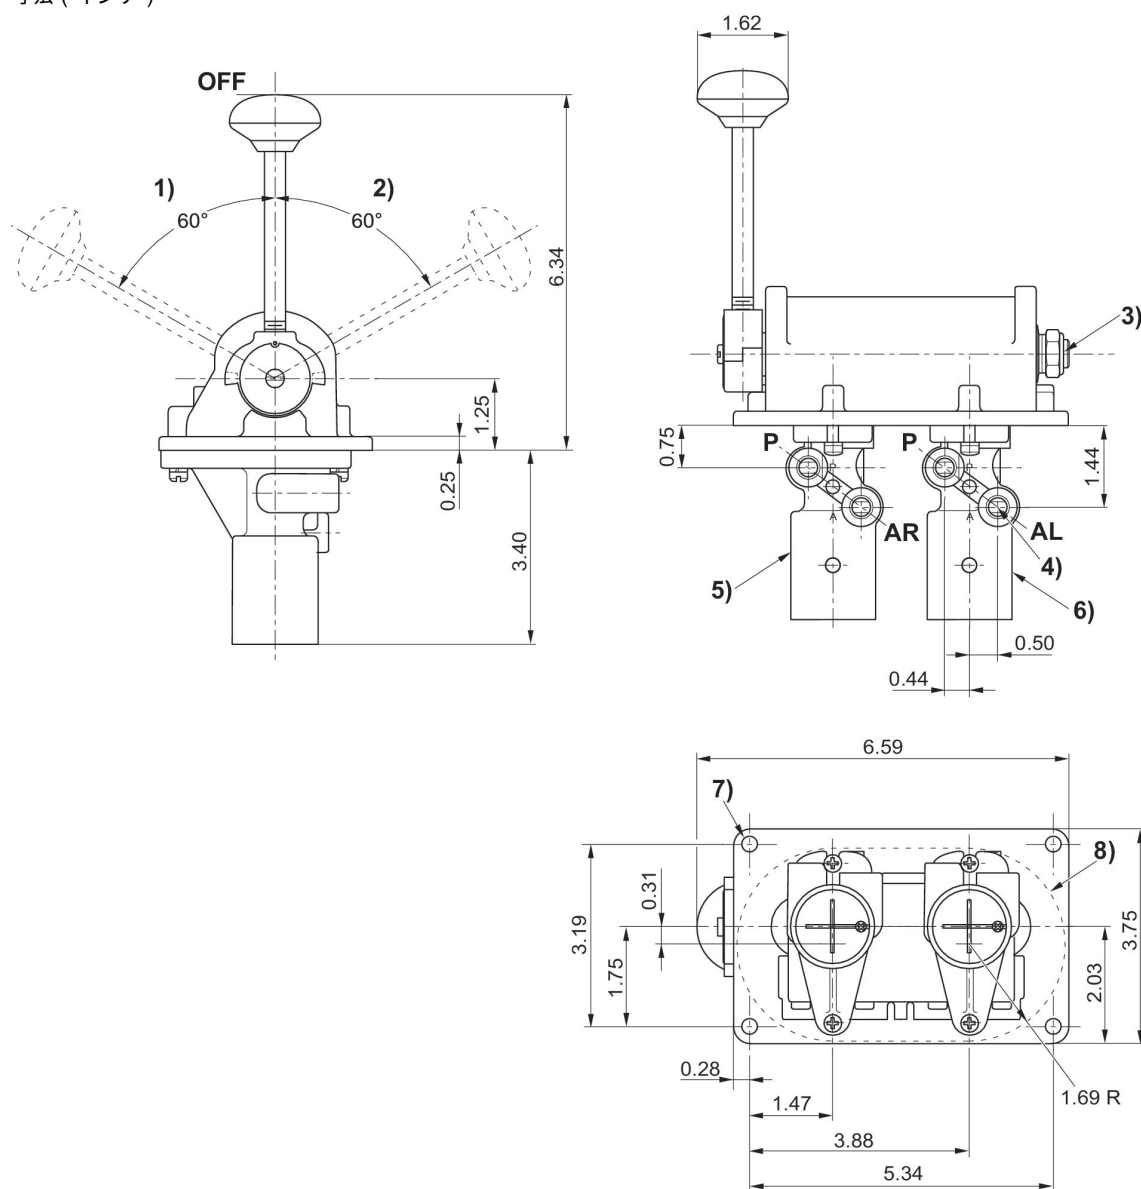

- 1) 弁 # 1, 2) 弁 # 2
- 3) 摩擦ブレーキ設定
- 4) 1/8-27 NPTF
- 5) 弁 # 1, 6) 弁 # 2
- 7) 直径0.281 (4) か所、深さ
- 8) パネル穴 直径


調圧弁, シリーズ M Plus™

最少周囲温度: -40 °C
最高周囲温度: 71 °C



圧縮空気 ポート 出力	レギュ レーショ ン範囲 min. [bar]	レギュレー ション範 囲 max. [bar]	型式	マテリアル番号
1/8-27 NPTF	0	4.1	ME-2	R431009137
1/8-27 NPTF	0	6.9	ME-2	R431000674
1/8-27 NPTF	0	6.9	ME-2-F	R431000673

寸法 (インチ)

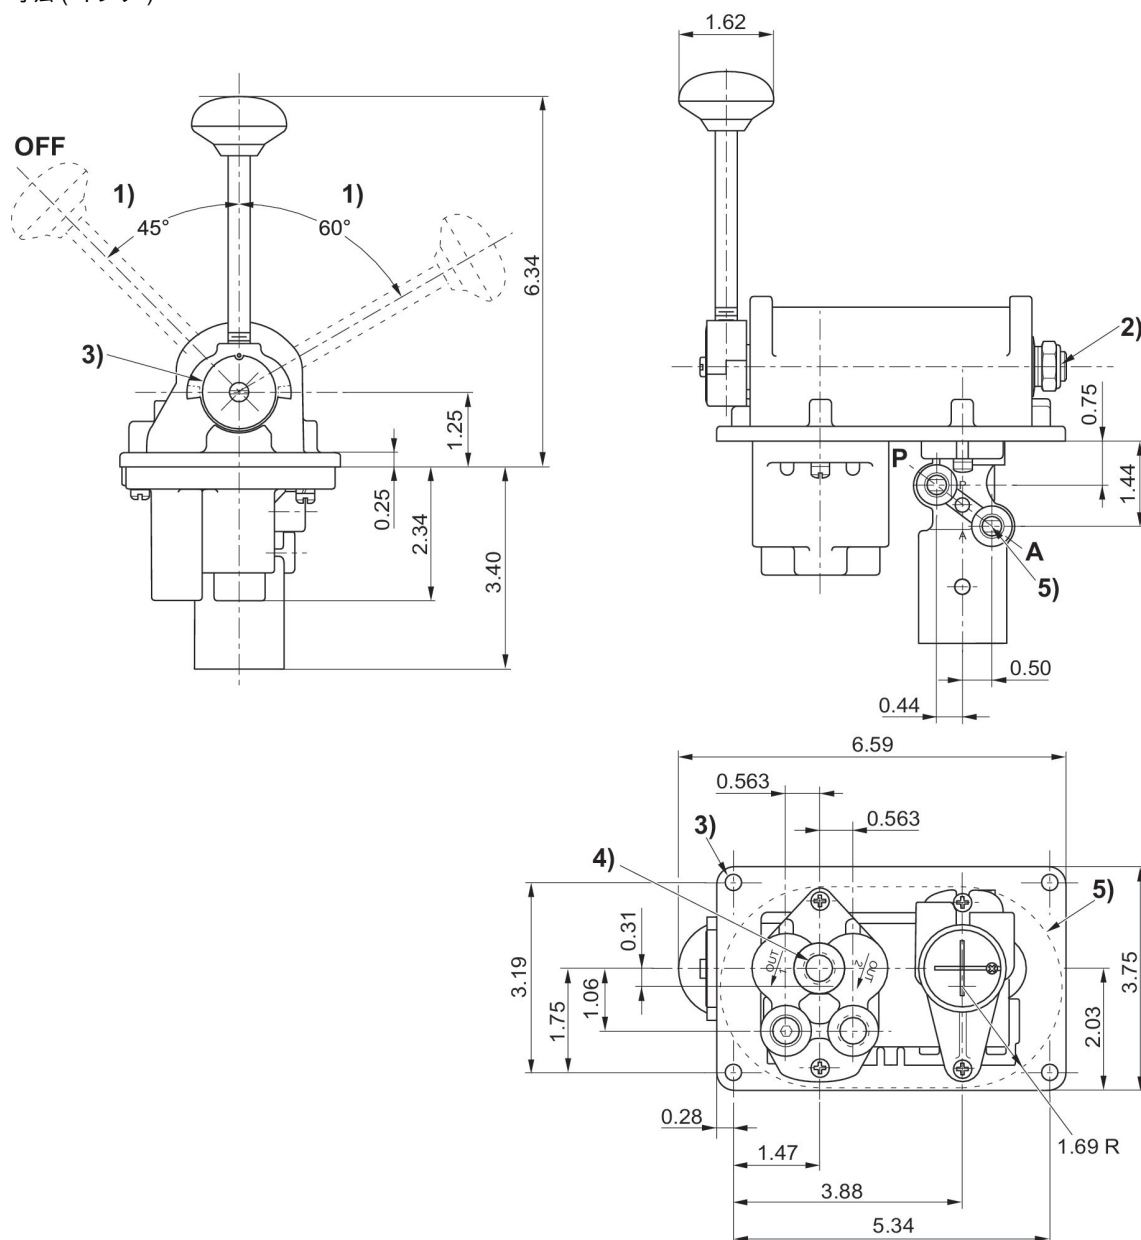

**Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves**



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED®