

PG1



AVENTICS™ PG1 シリーズ 圧カゲージ



シリーズ PG1

AVENTICS PG1 シリーズは、空気圧回路ごとに明確な空気圧ディスプレイを視覚化して信頼性を高めます。空気品質を制御するためのパラメータに加えて、十分な圧力を供給することは、機械オートメーション内の信頼性の高いシステムを操作するための基礎です。エマソンは、さまざまなアプリケーションや空気処理システム用の機械に統合できる機械式圧力ゲージを提供しています。ユニバーサル PG1 シリーズの個々のバージョンの仕様は、外観、材質、必要な取り付けタイプなどのオプションの選択を提供します。

- 多種多様なサイズと型の見やすい圧力測定器
- ゲージは、調節可能な作業エリアディスプレイ付きまたはなしで使用できます。
- グリセリン充填ゲージまたはステンレススチールハウジングなどの特別なゲージが利用可能



製品概要

チューブばね圧力ゲージ

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS.....	6
表示範囲 0-1,6 bar Ø 40-63 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS.....	8
表示範囲 0-2,5 bar Ø 40-63 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS.....	10
表示範囲 0-4 bar Ø 40-63 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS.....	12
表示範囲 0-6 bar Ø 40-63 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS.....	14
表示範囲 0-10 bar Ø 40-63 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS.....	16
表示範囲 0-16 bar Ø 40-63 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS.....	18
表示範囲 0-25 bar Ø 50 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ.....	19
表示範囲 0-1,6 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ.....	20
表示範囲 0-10 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ.....	21
表示範囲 0-16 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ.....	22
表示範囲 0-2,5 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ.....	23
表示範囲 0-4 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ.....	24
表示範囲 0-6 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	25
表示範囲 0-6 bar Ø 40 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	26
真空 Ø 40-63 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	28
表示範囲 0-1,6 bar Ø 50 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	29
表示範囲 0-2,5 bar Ø 40 - 50 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	31
表示範囲 0-6 bar Ø 40 - 50 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	33
表示範囲 0-10 bar Ø 40 - 50 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	35
表示範囲 0-16 bar Ø 40-63 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	37
真空 Ø 40 mm パネル取付け用	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	39
表示範囲 0-10 bar Ø 40-63 mm パネル取付け用	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	41
表示範囲 0-16 bar Ø 40-63 mm パネル取付け用	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	43
表示範囲 0-2,5 bar Ø 40-63 mm パネル取付け用	

製品概要

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	45
表示範囲 0-6 bar Ø 40-63 mm パネル取付け用	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL.....	47
表示範囲 0-16 bar Ø 50 mm ミネラルガラス	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ.....	48
表示範囲 0-1,6 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ.....	50
表示範囲 0-10 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ.....	52
表示範囲 0-16 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ.....	54
表示範囲 0-2,5 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ.....	56
表示範囲 0-3 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ.....	58
表示範囲 0-4 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ.....	60
表示範囲 0-6 bar Ø 50 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD.....	62
表示範囲 0-10 bar Ø 26-40 mm 腐食保護	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD.....	64
表示範囲 0-12 bar Ø 26-63 mm 腐食保護	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD.....	66
表示範囲 0-4 bar Ø 26-63 mm 腐食保護	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD.....	68
表示範囲 0-2,5 bar Ø 40 mm 腐食保護	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD.....	70
表示範囲 0-16 bar Ø 40 - 50 mm 腐食保護	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD.....	72
表示範囲 0-1,6 bar Ø 40 - 50 mm 腐食保護	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD.....	74
表示範囲 0-6 bar Ø 40 - 50 mm 腐食保護	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ.....	76
表示範囲 0-1 bar Ø 40 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ.....	77
表示範囲 0-10 bar Ø 40 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ.....	78
表示範囲 0-16 bar Ø 40 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ.....	79
表示範囲 0-2,5 bar Ø 40 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ.....	80
表示範囲 0-6 bar Ø 40 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ.....	81
表示範囲 0-10 bar Ø 50-63 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ.....	82
表示範囲 0-16 bar Ø 50-63 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ.....	83
表示範囲 0-2,5 bar Ø 50-63 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	

製品概要

圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ.....	84
表示範囲 0-6 bar Ø 50-63 mm 調整可能な作業範囲の表示付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SFB.....	85
表示範囲 0-200 psi Ø 40 mm バルブ、圧力空気の接続 1/8-27 NPTF	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SFB.....	86
表示範囲 0-12 bar Ø 50 mm ステンレス鋼ハウジング	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-SFB.....	87
表示範囲 0-12 bar Ø 50 mm ステンレス鋼ハウジング	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-INT.....	88
表示範囲 0-6 bar フランジ型式 パネル取付け用	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-INT.....	90
表示範囲 0-12 bar フランジ型式 パネル取付け用	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-LIG.....	91
照明付き 腐食保護 熱帯地仕様	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-GLY.....	93
表示範囲 0-4 bar Ø 63 mm グリセリン充填付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-GLY.....	95
表示範囲 0-6 bar Ø 63 mm グリセリン充填付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-GLY.....	97
表示範囲 0-10 bar Ø 63 mm グリセリン充填付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-GLY.....	99
表示範囲 0-16 bar Ø 63 mm グリセリン充填付き	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-ROB.....	101
表示範囲 0-1 MPa Ø 15 mm	
圧力ゲージ.....	102
表示範囲 0-10 bar Ø 28 mm	
圧力ゲージ.....	104
表示範囲 0-4 bar Ø 28 mm	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-ROU.....	106
表示範囲 0-12 bar Ø 50 mm	
メンブラン圧力ゲージ	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-DIM.....	108
表示範囲 0-0,5 bar 前フィルターおよびマイクロフィルター用差圧測定向け	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-INT.....	109
表示範囲 0-6 bar フランジ型式 パネル取付け用	
圧力ゲージ, シリーズ PG1-INT.....	111
表示範囲 0-12 bar フランジ型式 パネル取付け用	
付属品 PG1	
シリーズ NU2.....	112
ストレート雌ねじスタッドフィッティング	
留めリング, シリーズ PG1-GLY.....	113
封リング.....	114
青銅	
封リング.....	115
青銅	
封リング.....	116
アルミニウム	

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS

型式: チューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 視き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	1.2	0	1.6	0	1.6	R412003853
40	G 1/4	0	1.2	0	1.6	0	1.6	R412004407
50	G 1/4	0	1.2	0	1.6	0	1.6	R412004413
63	G 1/4	0	1.2	0	1.6	0	1.6	R412004419

目盛値	マテリアル番号
0.05	R412003853
0.05	R412004407
0.05	R412004413
0.05	R412004419

R412003853


寸法 (mm)

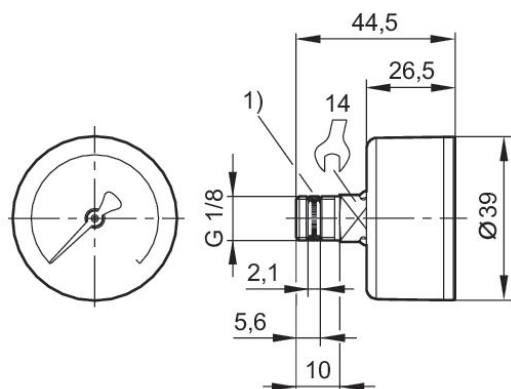

1) ねじ封止

R412004407


寸法 (mm)

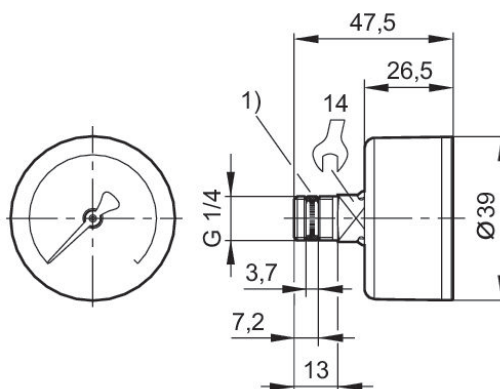

1) ねじ封止

R412004413


寸法 (mm)

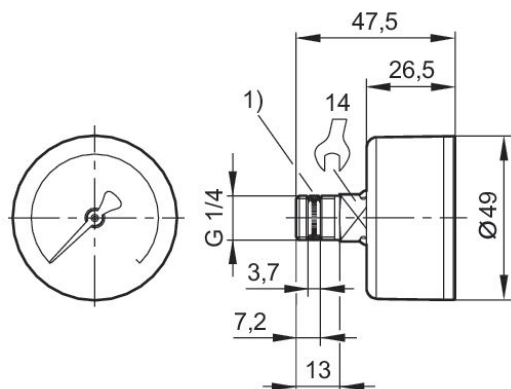

1) ねじ封止

R412004419

寸法 (mm)

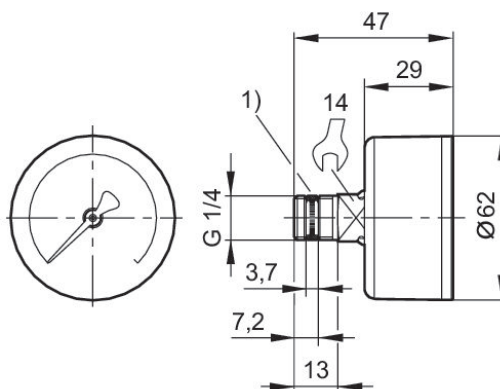

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS

型式: チューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 視き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	2	0	2.5	0	2.5	R412003854
40	G 1/4	0	2	0	2.5	0	2.5	R412004408
50	G 1/4	0	2	0	2.5	0	2.5	R412004414
63	G 1/4	0	2	0	2.5	0	2.5	R412004420

目盛値	マテリアル番号
0.1	R412003854
0.1	R412004408
0.1	R412004414
0.1	R412004420

R412003854


寸法 (mm)

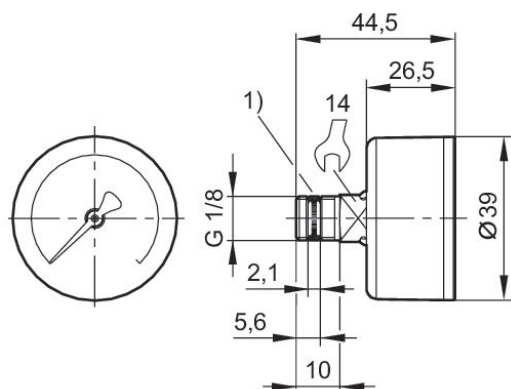

1) ねじ封止

R412004408


寸法 (mm)

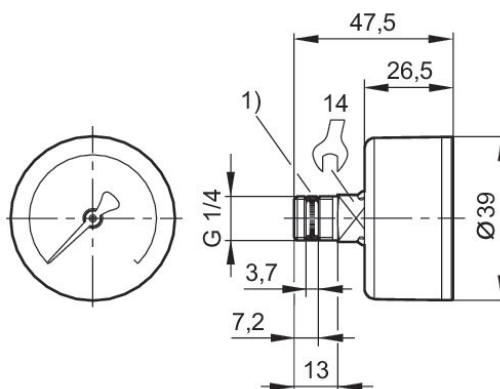

1) ねじ封止

R412004414


寸法 (mm)

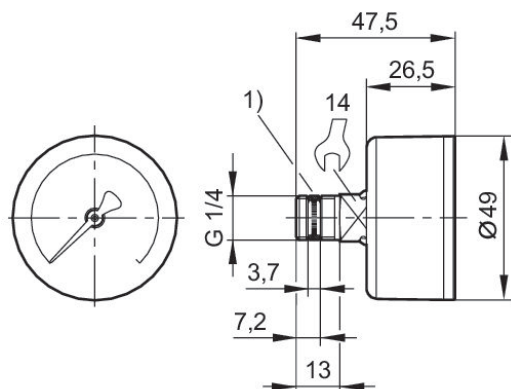

1) ねじ封止

R412004420

寸法 (mm)

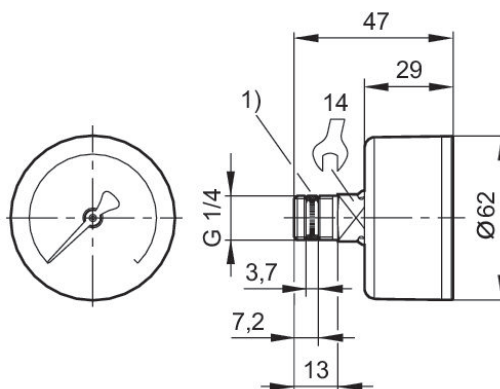

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS

型式: チューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 視き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	3.2	0	4	0	4	R412003855
40	G 1/4	0	3.2	0	4	0	4	R412004409
50	G 1/4	0	3.2	0	4	0	4	R412004415
63	G 1/4	0	3.2	0	4	0	4	R412004421

目盛値	マテリアル番号
0.1	R412003855
0.1	R412004409
0.1	R412004415
0.1	R412004421

R412003855


寸法 (mm)

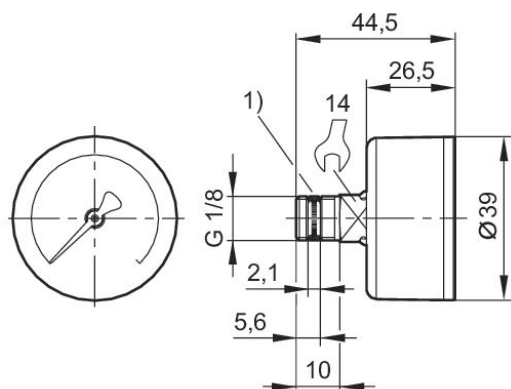

1) ねじ封止

R412004409


寸法 (mm)

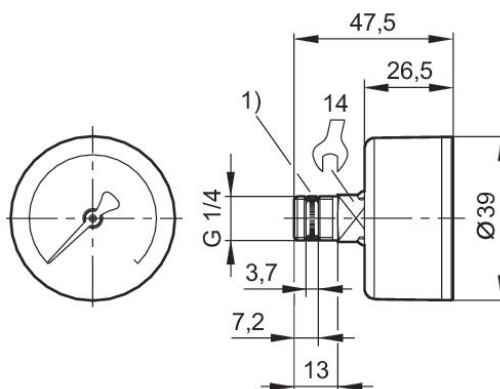

1) ねじ封止

R412004415


寸法 (mm)

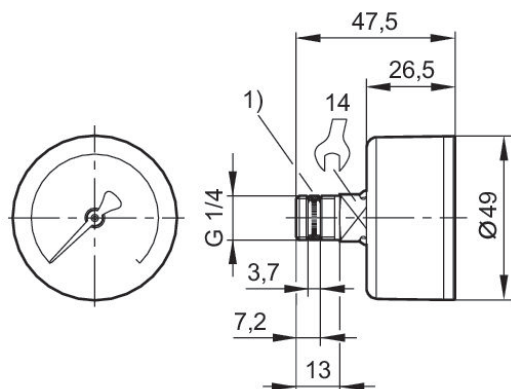

1) ねじ封止

R412004421


寸法 (mm)

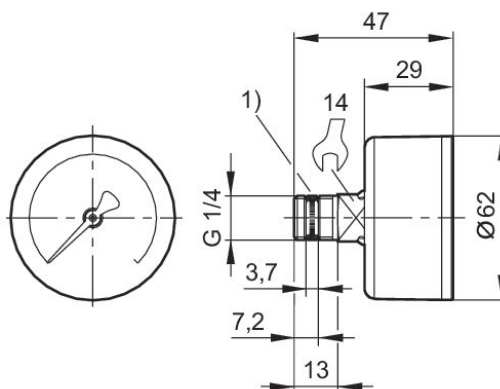

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS

型式: チューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 視き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	4	0	6	0	6	R412003856
40	G 1/4	0	4	0	6	0	6	R412004410
50	G 1/4	0	4	0	6	0	6	R412004416
63	G 1/4	0	4	0	6	0	6	R412004422

目盛値	マテリアル番号
0.2	R412003856
0.2	R412004410
0.2	R412004416
0.2	R412004422

R412003856


寸法 (mm)

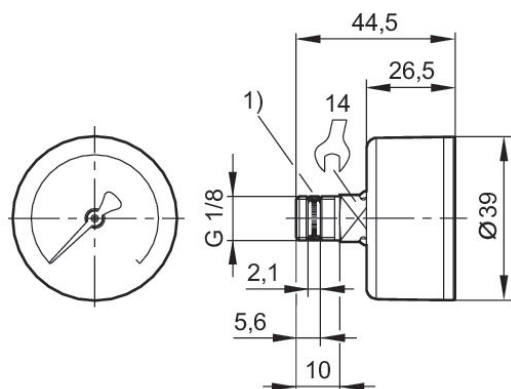

1) ねじ封止

R412004410


寸法 (mm)

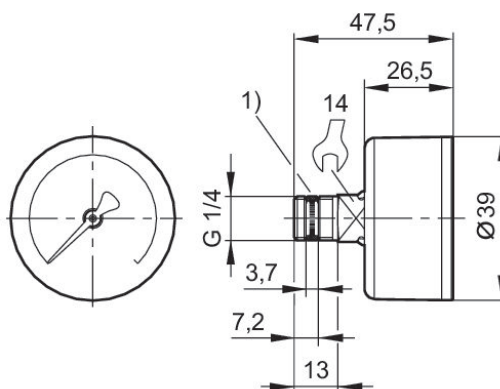

1) ねじ封止

R412004416


寸法 (mm)

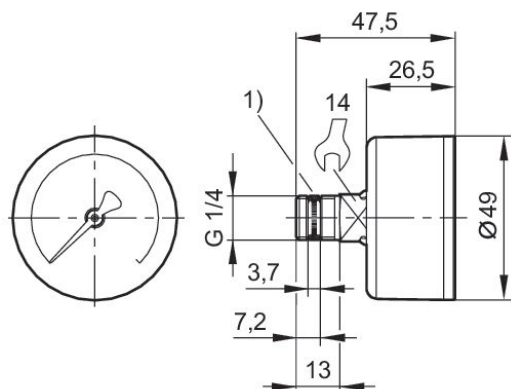

1) ねじ封止

R412004422


寸法 (mm)

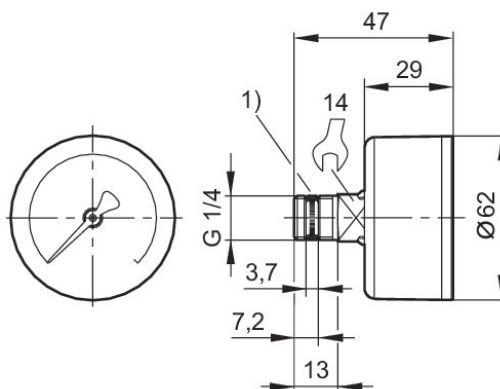

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS

型式: チューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 視き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	8	0	10	0	10	R412003857
40	G 1/4	0	8	0	10	0	10	R412004411
50	G 1/4	0	8	0	10	0	10	R412004417
63	G 1/4	0	8	0	10	0	10	R412004423

目盛値	証明	マテリアル番号
0.2		R412003857
0.2		R412004411
0.2	ATEX 用	R412004417
0.2		R412004423

R412003857


寸法 (mm)

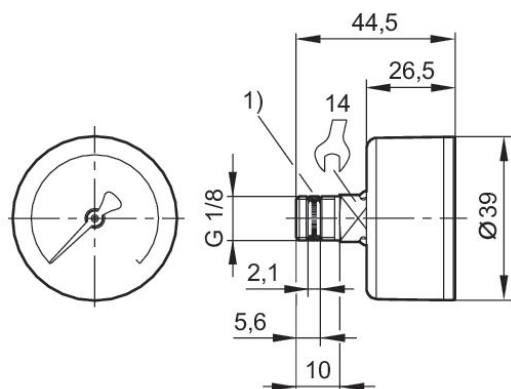

1) ねじ封止

R412004411


寸法 (mm)

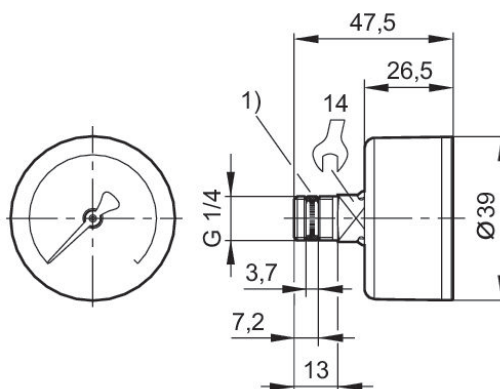

1) ねじ封止

R412004417


寸法 (mm)

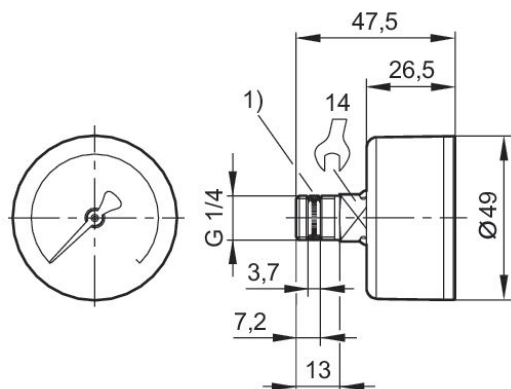

1) ねじ封止

R412004423

寸法 (mm)

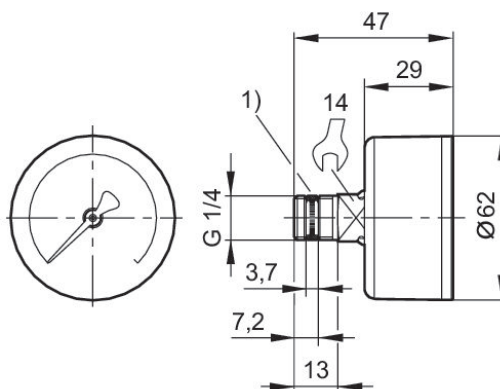

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS

型式: チューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 視き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	12	0	16	0	16	R412003858
40	G 1/4	0	12	0	16	0	16	R412004412
50	G 1/4	0	12	0	16	0	16	R412004418
63	G 1/4	0	12	0	16	0	16	R412004424

目盛値	証明	マテリアル番号
0.5		R412003858
0.5		R412004412
0.5	ATEX 用	R412004418
0.5		R412004424

R412003858


寸法 (mm)

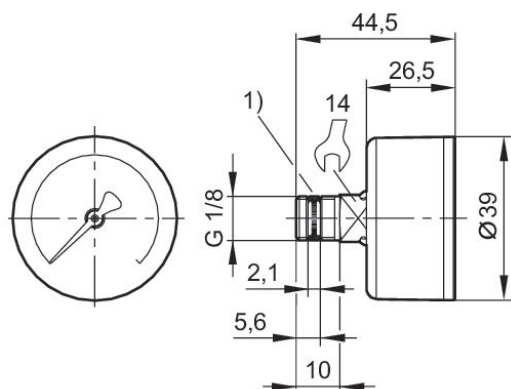

1) ねじ封止

R412004412


寸法 (mm)

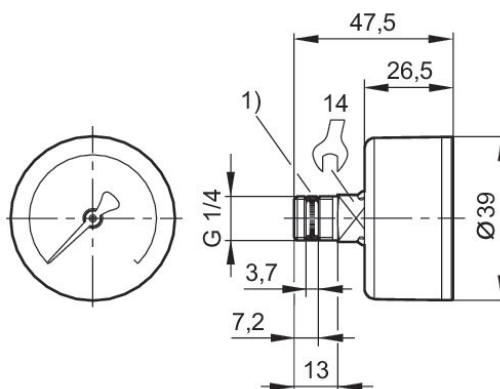

1) ねじ封止

R412004418


寸法 (mm)

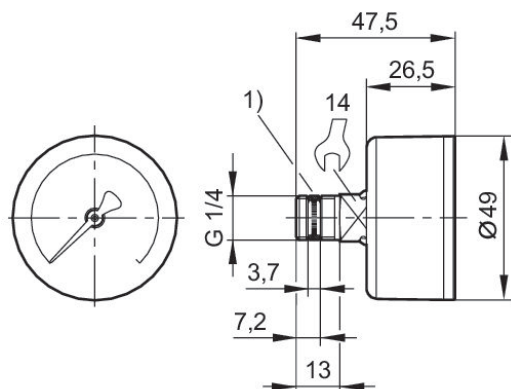

1) ねじ封止

R412004424


寸法 (mm)

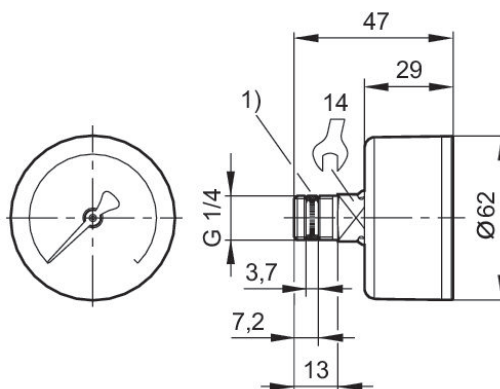

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS


型式: チューブばね圧力ゲージ, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	20	0	25	0	25	R412007898

目盛値	マテリアル番号
1	R412007898

寸法 (mm)

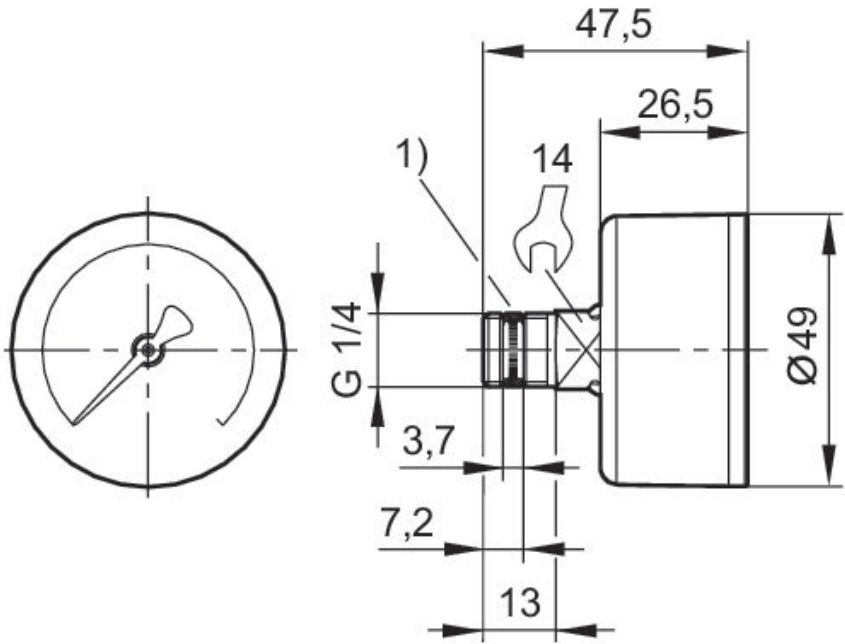

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ


型式: 調整可能な作業範囲の表示付き, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	1.2	0	1.6	0	1.6	R412007867

目盛値	マテリアル番号
0.05	R412007867


寸法 (mm)

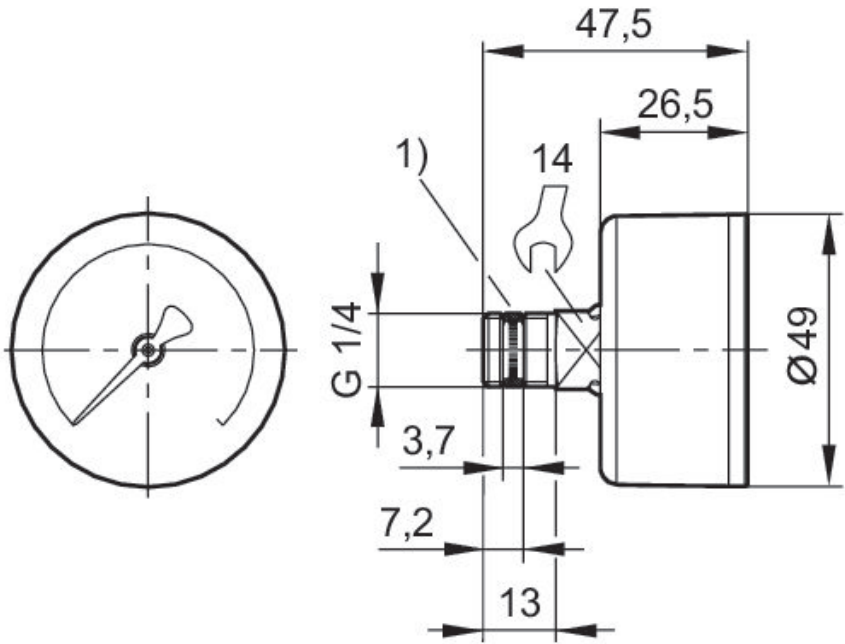

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ


型式: 調整可能な作業範囲の表示付き, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	8	0	10	0	10	R412007871

目盛値	マテリアル番号
0.2	R412007871


寸法 (mm)

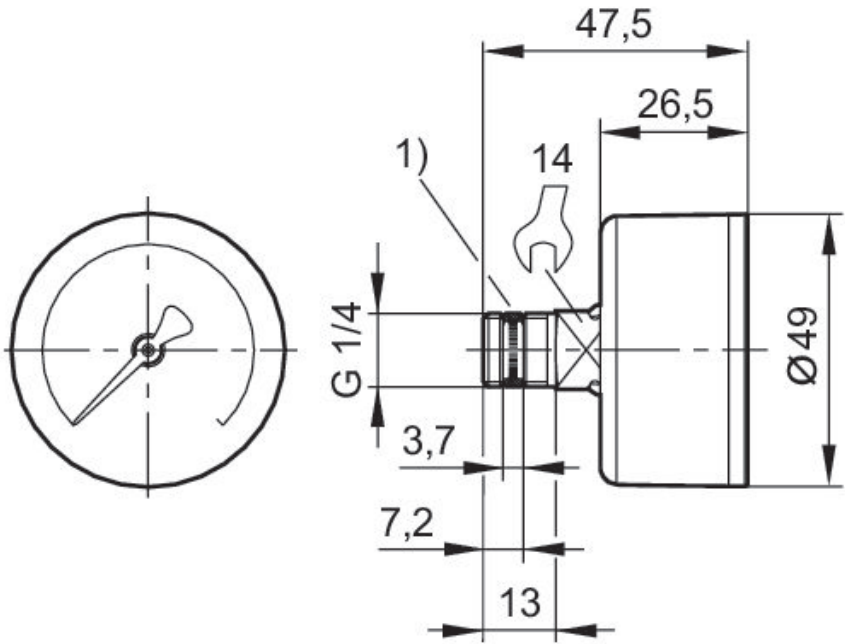

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ


型式: 調整可能な作業範囲の表示付き, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	12	0	16	0	16	R412007872

目盛値	マテリアル番号
0.5	R412007872

寸法 (mm)

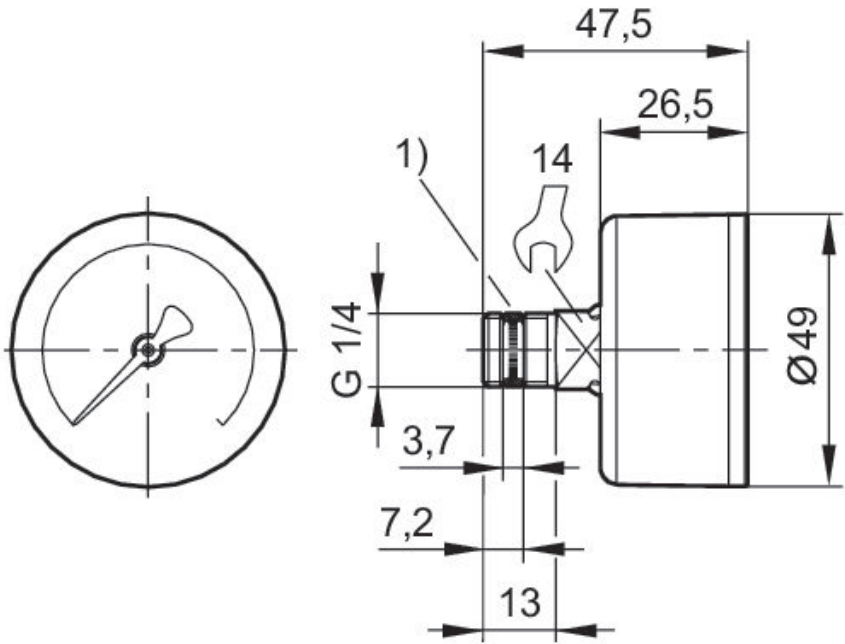

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ


型式: 調整可能な作業範囲の表示付き, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	2	0	2.5	0	2.5	R412007868

目盛値	マテリアル番号
0.1	R412007868

寸法 (mm)

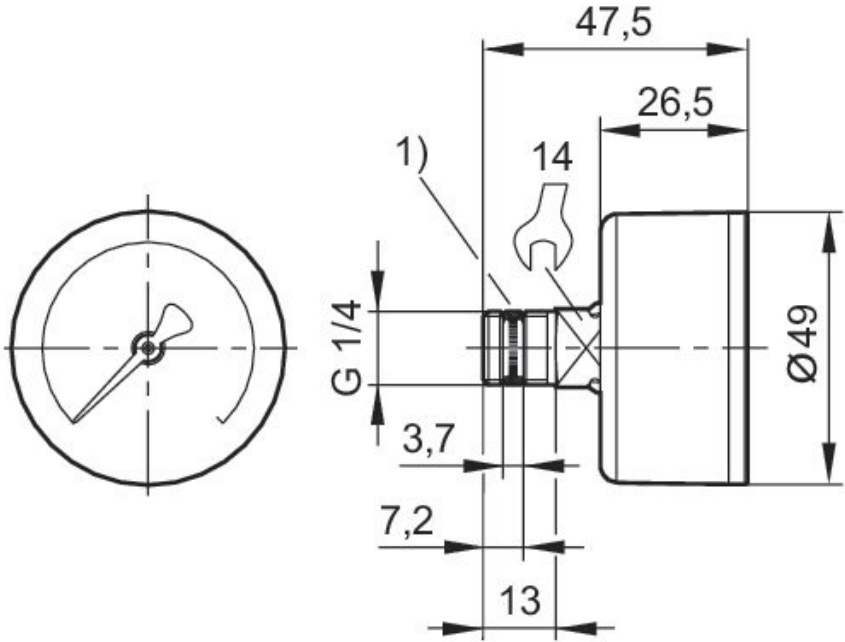

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ


型式: 調整可能な作業範囲の表示付き, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	3.2	0	4	0	4	R412007869

目盛値	マテリアル番号
0.1	R412007869


寸法 (mm)

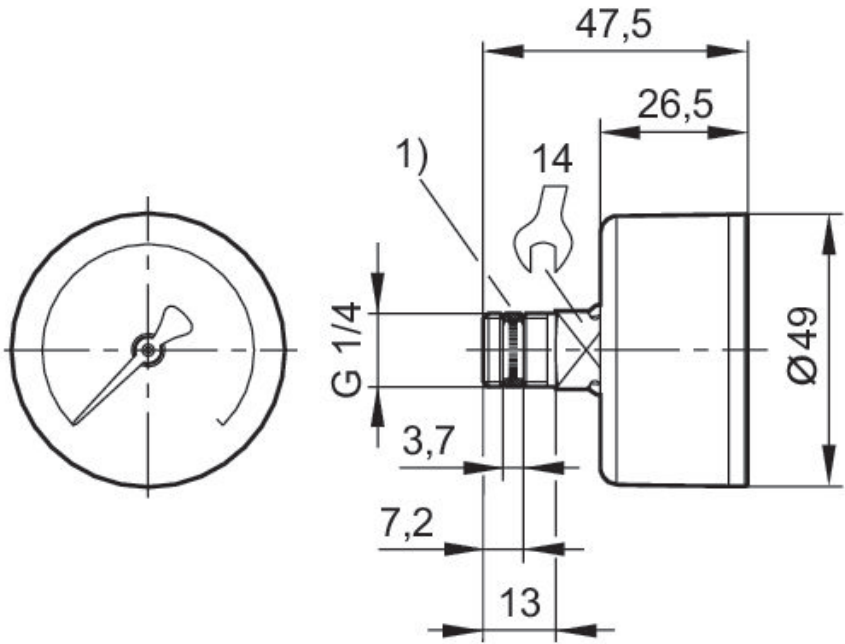

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SAS-ADJ


型式: 調整可能な作業範囲の表示付き, ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	4	0	6	0	6	R412007870

目盛値	マテリアル番号
0.2	R412007870


寸法 (mm)

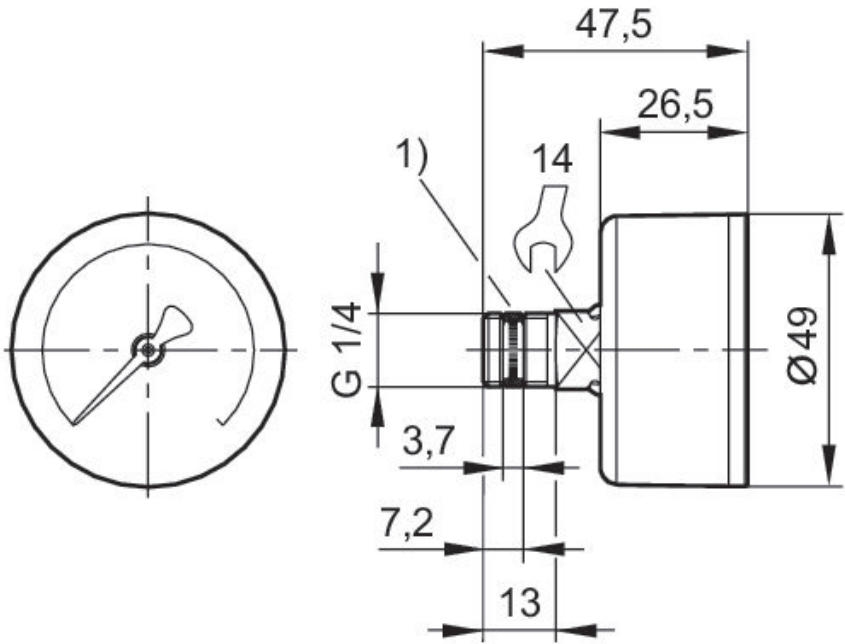

1) ねじ封止

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	4	0	6	0	6	1827231018


目盛値	証明	マテリアル番号
0.2	ATEX 用	1827231018

寸法 (mm)

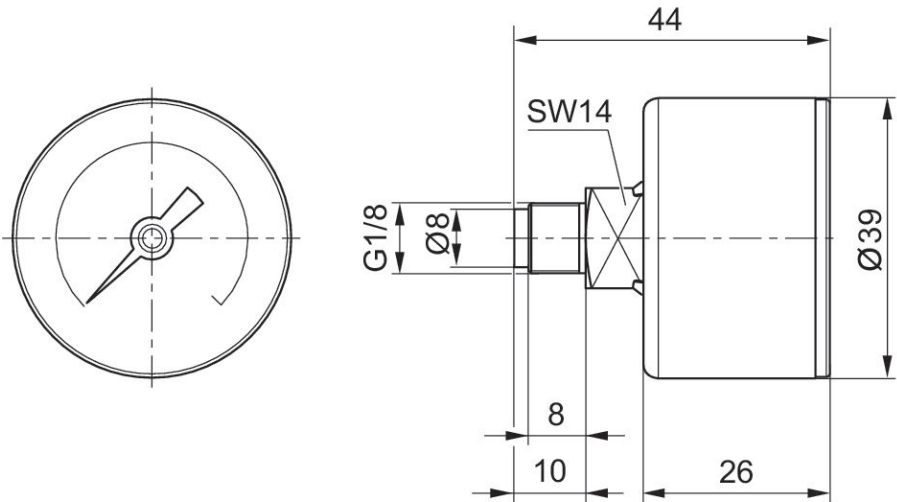

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


型式: ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	-0.8	0	-1	0	-1	0	1827231053
40	G 1/4	-0.8	0	-1	0	-1	0	1827231057
50	G 1/4	-0.8	0	-1	0	-1	0	1827231054
63	G 1/4	-0.8	0	-1	0	-1	0	1827231055

目盛値	マテリアル番号
0.1	1827231053
0.1	1827231057
0.1	1827231054
0.1	1827231055

寸法

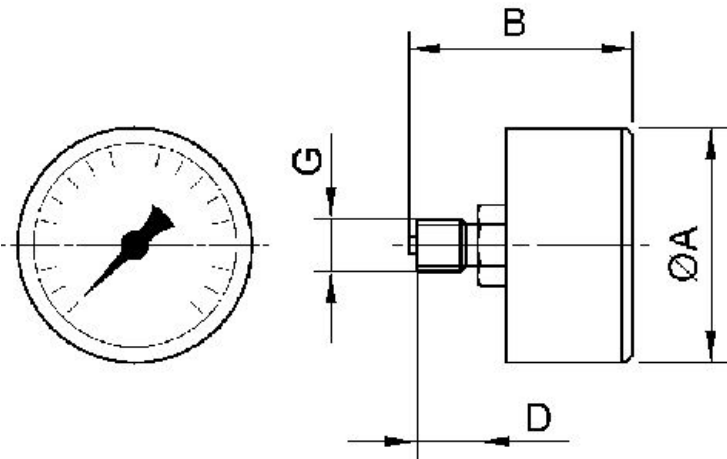


寸法 (mm)

マテリアル番号	G	定格直径	Ø A	B	D
1827231053	G 1/8	40 mm	39	44	10
1827231057	G 1/4	40 mm	41	41.5	10
1827231054	G 1/4	50 mm	49	47.5	13
1827231055	G 1/4	60 mm	63	48.3	13

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	1.2	0	1.6	0	1.6	1827231023

目盛値	マテリアル番号
0.05	1827231023

寸法 (mm)

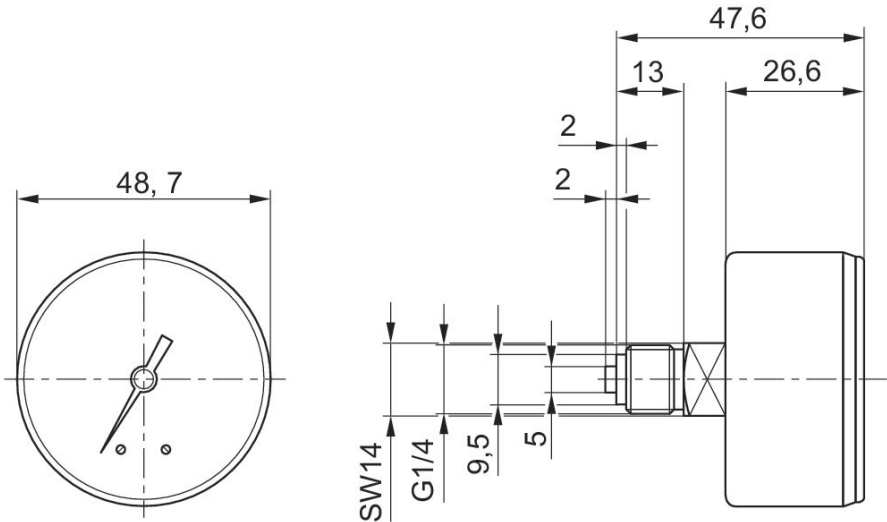

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


型式: ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	1.7	0	2.5	0	2.5	1827231048
50	G 1/4	0	2	0	2.5	0	2.5	1827231012

目盛値	マテリアル番号
0.1	1827231048
0.1	1827231012

寸法

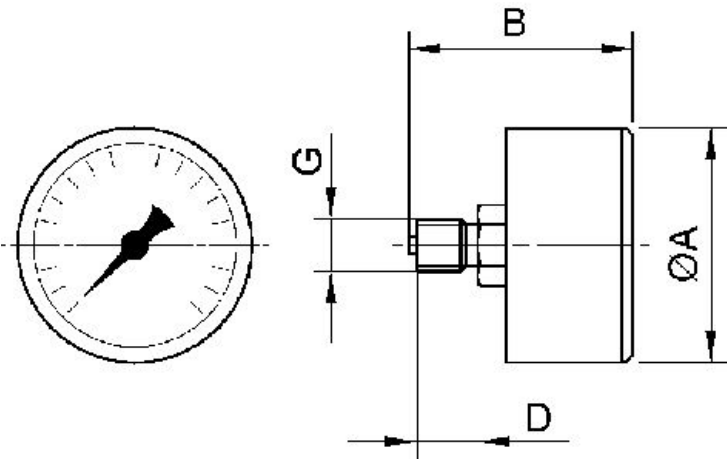


寸法 (mm)

マテリアル番号	G	定格直径	Ø A	B	D
1827231048	G 1/8	40 mm	39	44	10
1827231012	G 1/4	50 mm	49	47.5	13

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


型式: ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/4	0	4	0	6	0	6	1827231059
50	G 1/4	0	4	0	6	0	6	1827231016

目盛値	証明	マテリアル番号
0.2		1827231059
0.2	ATEX 用	1827231016

寸法

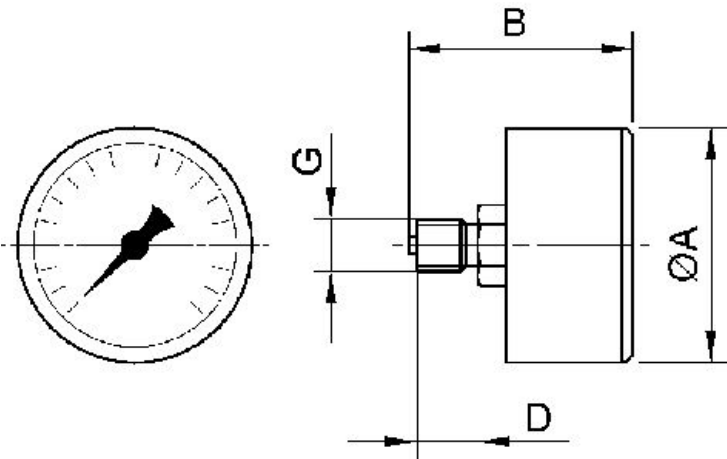

寸法 (mm)

マテリアル番号	G	定格直径	Ø A	B	D
1827231059	G 1/4	40 mm	41	41.5	10
1827231016	G 1/4	50 mm	49	47.5	13

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


型式: ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	8	0	10	0	10	1827231024
40	G 1/4	0	8	0	10	0	10	1827231060
50	G 1/4	0	8	0	10	0	10	1827231015

目盛値	証明	マテリアル番号
0.5	ATEX 用	1827231024
0.5	ATEX 用	1827231060
0.5	ATEX 用	1827231015

寸法

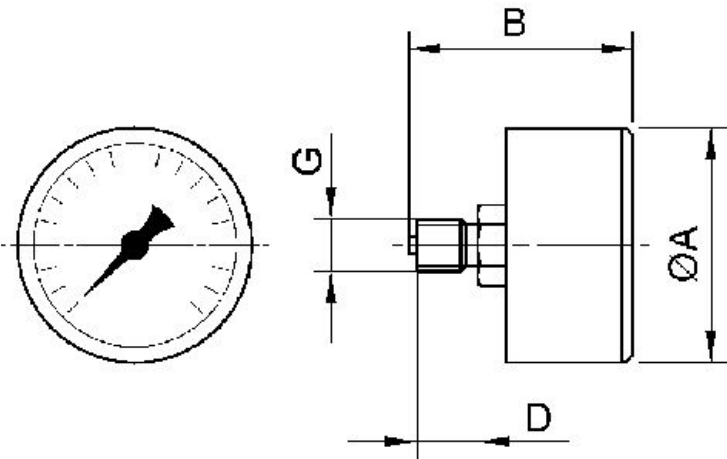


寸法 (mm)

マテリアル番号	G	定格直径	Ø A	B	D
1827231024	G 1/8	40 mm	39	44	10
1827231060	G 1/4	40 mm	41	41.5	10
1827231015	G 1/4	50 mm	49	47.5	13

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


型式: ポート 後部
色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	12	0	16	0	16	1827231009
40	G 1/4	0	10	0	16	0	16	1827231047
50	G 1/4	0	12	0	16	0	16	1827231010
63	G 1/4	0	12	0	16	0	16	1827231011

目盛値	証明	マテリアル番号
0.5	ATEX 用	1827231009
0.5	ATEX 用	1827231047
0.5	ATEX 用	1827231010
0.5	ATEX 用	1827231011

寸法

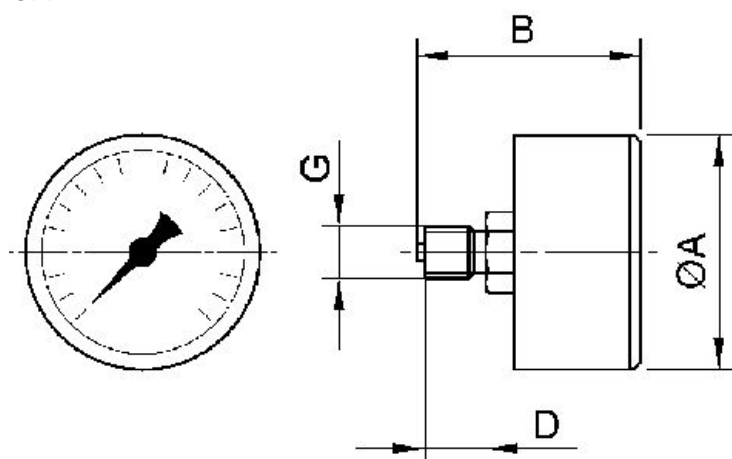

寸法 (mm)

マテリアル番号	G	定格直径	Ø A	B	D
1827231009	G 1/4	40 mm	39	44	10
1827231047	G 1/4	40 mm	41	41.5	10
1827231010	G 1/4	50 mm	49	47.5	13
1827231011	G 1/4	63 mm	63	48.3	13

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


型式: チューブばね圧力ゲージ, パネル取付け用, 締め付けクリップ付き
色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	-0.8	0	0	1	-1	0	1827231040

目盛値	マテリアル番号
0.1	1827231040

寸法

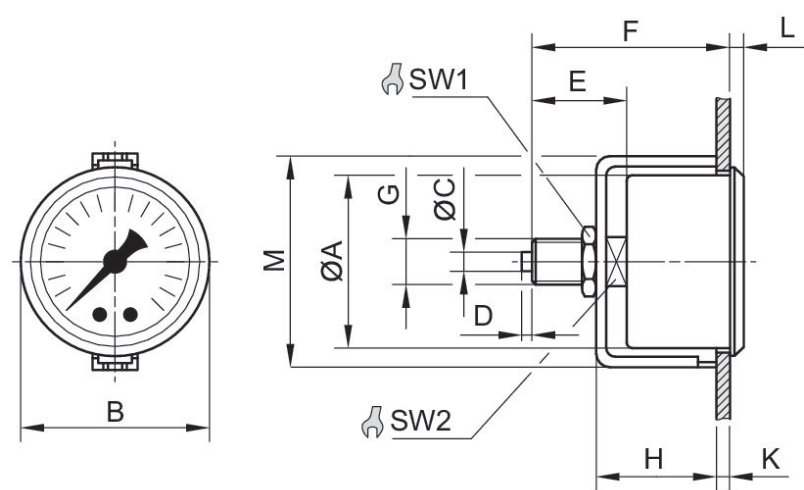

寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	E	F	H
1827231040	G 1/8	40 mm	40	43	-	-	25.5	49	32

マテリアル番号	K	L	M	SW1	SW2
1827231040	4	4	49	17	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


型式: チューブばね圧力ゲージ, パネル取付け用, 締め付けクリップ付き
色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	8	0	10	0	10	1827231030
50	G 1/4	0	8	0	10	0	10	1827231034
63	G 1/4	0	8	0	10	0	10	1827231038

目盛値	マテリアル番号
0.5	1827231030
0.5	1827231034
0.5	1827231038

寸法

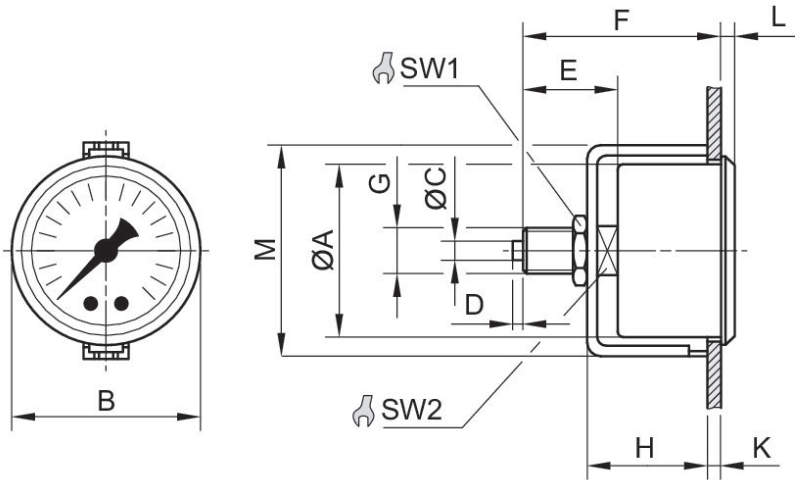

寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	E	F	H
1827231030	G 1/8	40 mm	40	43	–	–	25.5	49	32
1827231034	G 1/4	50 mm	50	54	5	3	29.5	51.5	34.5
1827231038	G 1/4	63 mm	62	67	5	3	27	53	36.3

マテリアル番号	K	L	M	SW1	SW2
1827231030	4	4	49	17	14
1827231034	3	4.5	61	17	14
1827231038	4.2	5.5	75	17	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


型式: チューブばね圧力ゲージ, パネル取付け用, 締め付けクリップ付き
色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	12	0	16	0	16	1827231031
50	G 1/4	0	12	0	16	0	16	1827231035
63	G 1/4	0	12	0	16	0	16	1827231039

目盛値	マテリアル番号
0.5	1827231031
0.5	1827231035
0.5	1827231039

寸法

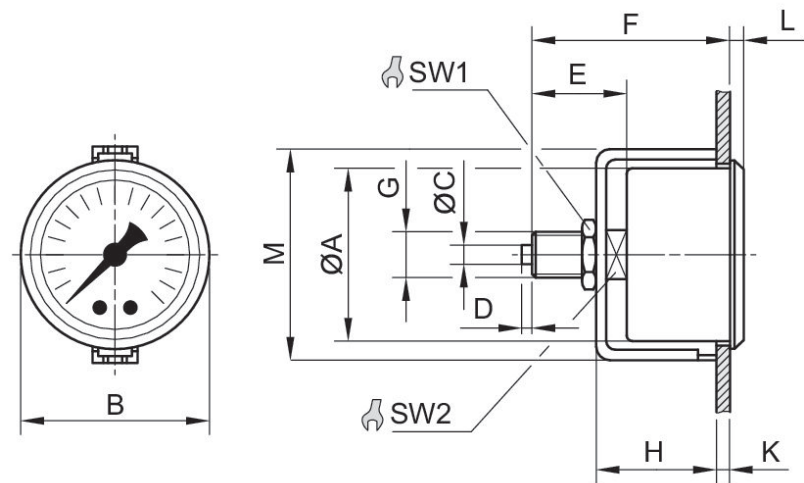


寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	E	F	H
1827231031	G 1/8	40 mm	40	43	–	–	25.5	49	32
1827231035	G 1/4	50 mm	50	54	5	3	29.5	51.5	34.5
1827231039	G 1/4	63 mm	62	67	5	3	27	53	36.3

マテリアル番号	K	L	M	SW1	SW2
1827231031	4	4	49	17	14
1827231035	3	4.5	61	17	14
1827231039	4.2	5.5	75	17	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


型式: チューブばね圧力ゲージ, パネル取付け用, 締め付けクリップ付き
色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	2	0	2.5	0	2.5	1827231042
50	G 1/4	0	2	0	2.5	0	2.5	1827231032
63	G 1/4	0	2	0	2.5	0	2.5	1827231036

目盛値	マテリアル番号
0.1	1827231042
0.1	1827231032
0.1	1827231036

寸法

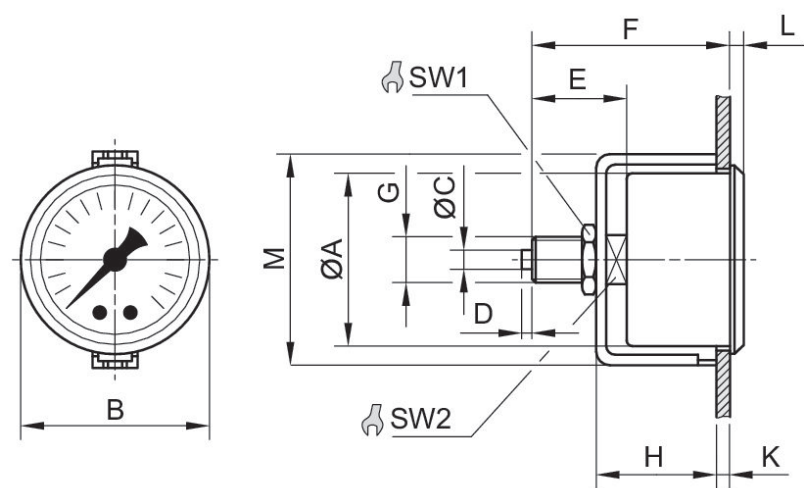


寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	E	F	H
1827231042	G 1/8	40 mm	40	43	–	–	25.5	49	32
1827231032	G 1/4	50 mm	50	54	5	3	29.5	51.5	34.5
1827231036	G 1/4	63 mm	62	67	5	3	27	53	36.3

マテリアル番号	K	L	M	SW1	SW2
1827231042	4	4	49	17	14
1827231032	3	4.5	61	17	14
1827231036	4.2	5.5	75	17	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


型式: チューブばね圧力ゲージ, パネル取付け用, 締め付けクリップ付き
色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	4	0	6	0	6	1827231041
50	G 1/4	0	4	0	6	0	6	1827231033
63	G 1/4	0	4	0	6	0	6	1827231037

目盛値	マテリアル番号
0.2	1827231041
0.2	1827231033
0.2	1827231037

寸法

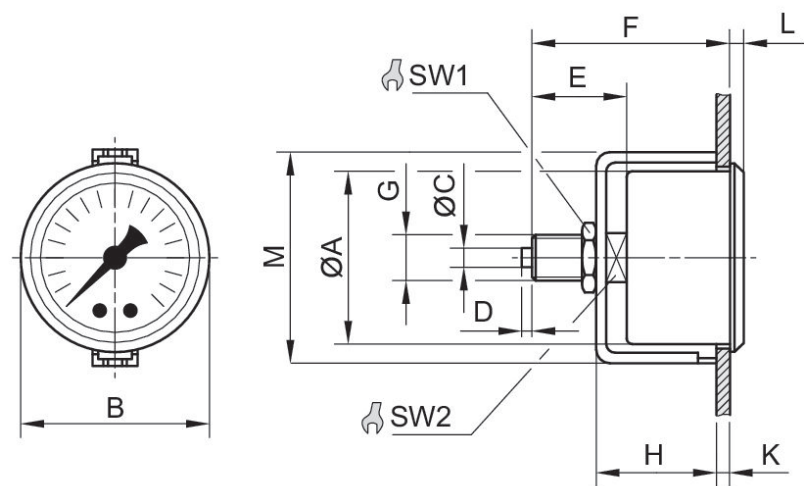


寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	E	F	H
1827231041	G 1/8	40 mm	40	43	–	–	25.5	49	32
1827231033	G 1/4	50 mm	50	54	5	3	29.5	51.5	34.5
1827231037	G 1/4	63 mm	62	67	5	3	27	53	36.3

マテリアル番号	K	L	M	SW1	SW2
1827231041	4	4	49	17	14
1827231033	3	4.5	61	17	14
1827231037	4.2	5.5	75	17	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL


色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ミネラルガラス
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	12	0	16	0	16	R412004987

目盛値	マテリアル番号
0.5	R412004987

寸法

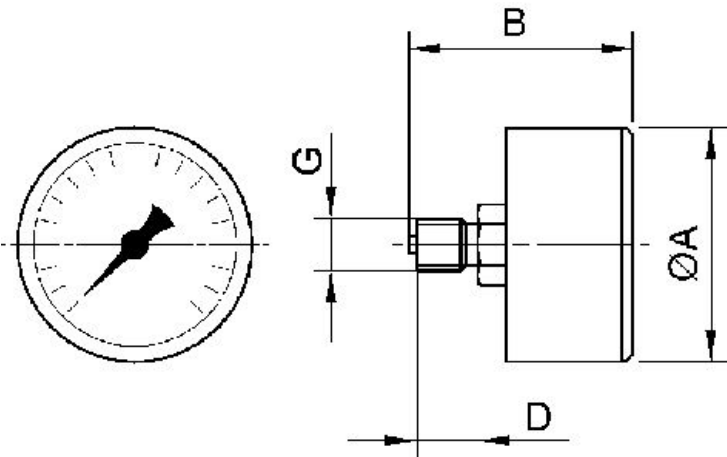

寸法 (mm)

マテリアル番号	G	定格直径	Ø A	B	D
R412004987	G 1/4	50 mm	49	48.3	13

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/8	0	1.2	0	1.6	0	1.6	1827231075
50	G 1/4	0	1.2	0	1.6	0	1.6	R412003474

目盛値	マテリアル番号
0.05	1827231075
0.05	R412003474

寸法 (mm)

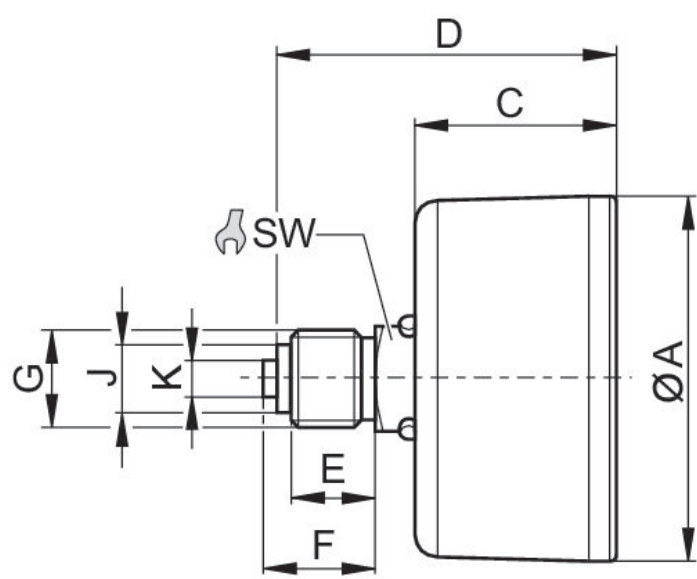

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	C	D	E	F	J	K
1827231075	G 1/8	50 mm	49	26.5	41.5	8	10	8	–
R412003474	G 1/4	50 mm	49	26.5	44.5	11	15	9.5	5

マテリアル番号	SW
1827231075	14
R412003474	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/8	0	8	0	10	0	10	1827231079
50	G 1/4	0	8	0	10	0	10	R412003478

目盛値	マテリアル番号
0.5	1827231079
0.5	R412003478

寸法 (mm)

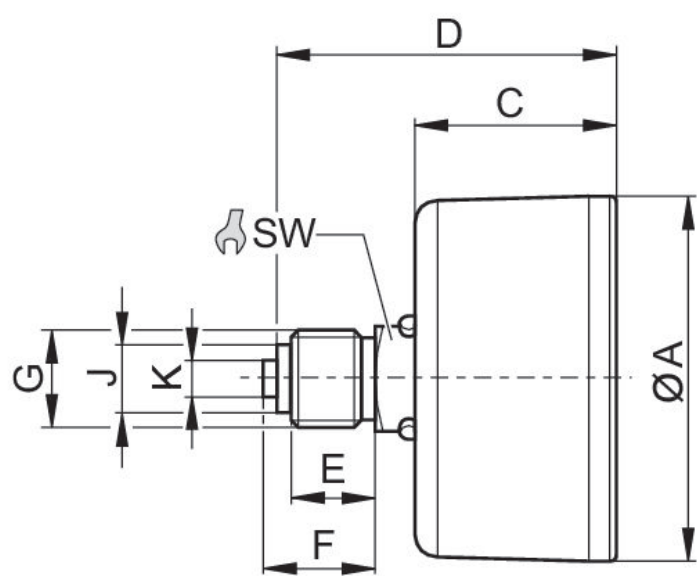


マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	C	D	E	F	J	K
1827231079	G 1/8	50 mm	49	26.5	41.5	8	10	8	–
R412003478	G 1/4	50 mm	49	26.5	44.5	11	15	9.5	5

マテリアル番号	SW
1827231079	14
R412003478	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/8	0	12	0	16	0	16	1827231080
50	G 1/4	0	12	0	16	0	16	R412003479

目盛値	マテリアル番号
0.5	1827231080
0.5	R412003479

寸法 (mm)

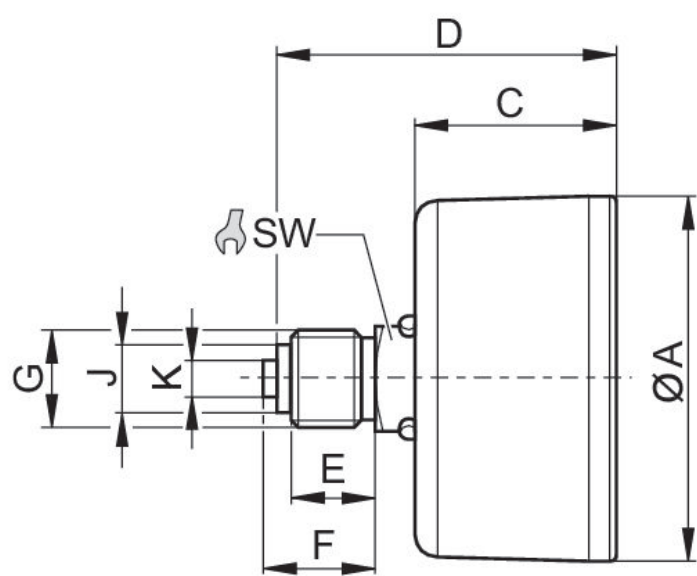


マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	C	D	E	F	J	K
1827231080	G 1/8	50 mm	49	26.5	41.5	8	10	8	–
R412003479	G 1/4	50 mm	49	26.5	44.5	11	15	9.5	5

マテリアル番号	SW
1827231080	14
R412003479	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/8	0	2	0	2.5	0	2.5	1827231076
50	G 1/4	0	2	0	2.5	0	2.5	R412003475

目盛値	マテリアル番号
0.1	1827231076
0.1	R412003475

寸法 (mm)

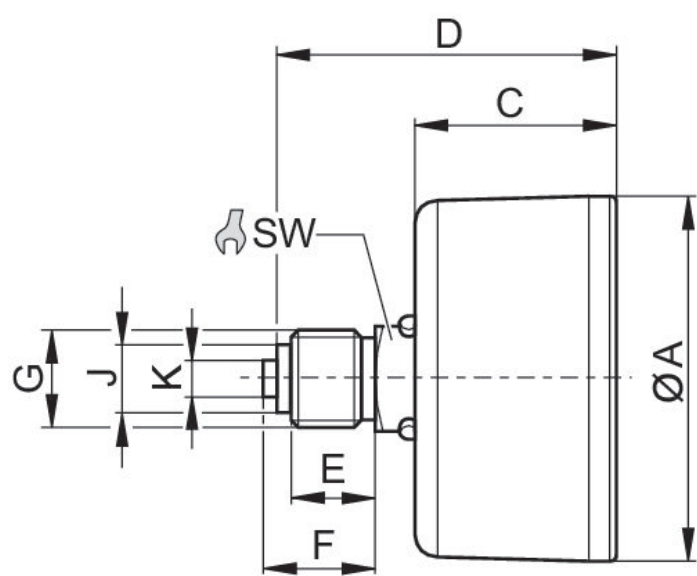

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	C	D	E	F	J	K
1827231076	G 1/8	50 mm	49	26.5	41.5	8	10	8	–
R412003475	G 1/4	50 mm	49	26.5	44.5	11	15	9.5	5

マテリアル番号	SW
1827231076	14
R412003475	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	R 1/8	0	2.5	0	3	0	3	3530190120

目盛値	マテリアル番号
0.2	3530190120

寸法 (mm)

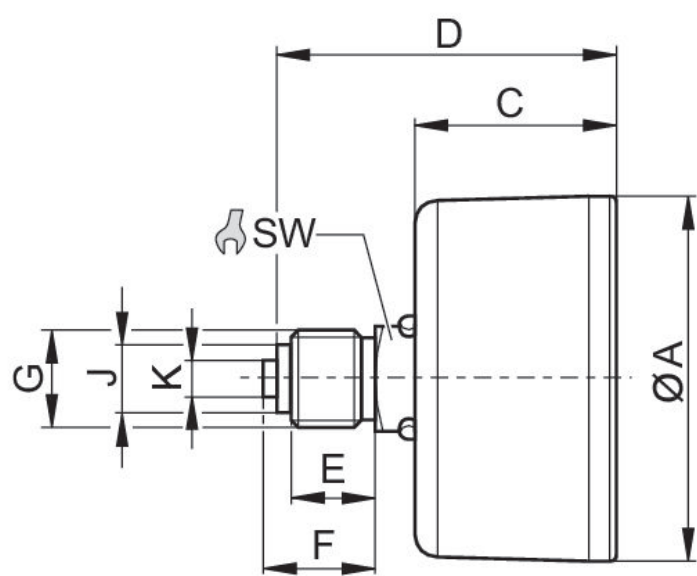

寸法

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	$\varnothing A$	C	D	E	F	J	K
3530190120	R 1/8	50	50	27	46	10	13	12,5	R 1/8

マテリアル番号	SW
3530190120	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/8	0	3.2	0	4	0	4	1827231077
50	G 1/4	0	3.2	0	4	0	4	R412003476

目盛値	マテリアル番号
0.2	1827231077
0.2	R412003476

寸法 (mm)

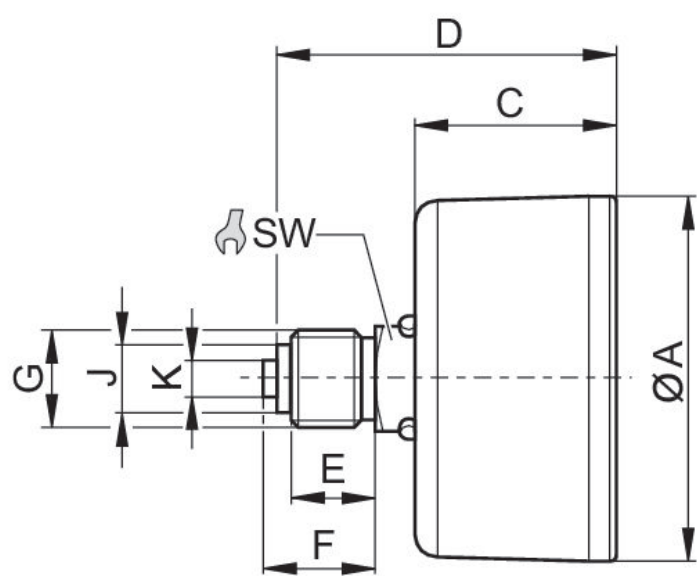

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	C	D	E	F	J	K
1827231077	G 1/8	50 mm	49	26.5	41.5	8	10	8	–
R412003476	G 1/4	50 mm	49	26.5	44.5	11	15	9.5	5

マテリアル番号	SW
1827231077	14
R412003476	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SNL-ADJ


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/8	0	4	0	6	0	6	1827231078
50	G 1/4	0	4	0	6	0	6	R412003477

目盛値	マテリアル番号
0.2	1827231078
0.2	R412003477

寸法 (mm)

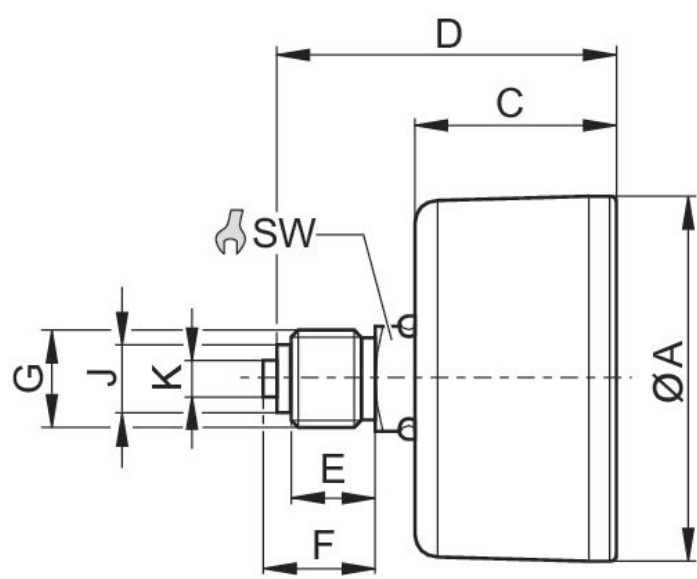


マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	C	D	E	F	J	K
1827231078	G 1/8	50 mm	49	26.5	41.5	8	10	8	–
R412003477	G 1/4	50 mm	49	26.5	44.5	11	15	9.5	5

マテリアル番号	SW
1827231078	14
R412003477	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
26	M5	0	8	0	10	0	10	1827231052
40	R 1/8	0	8	0	10	0	10	3530200100

目盛値	証明	マテリアル番号
1	ATEX 用	1827231052
0.5		3530200100

寸法

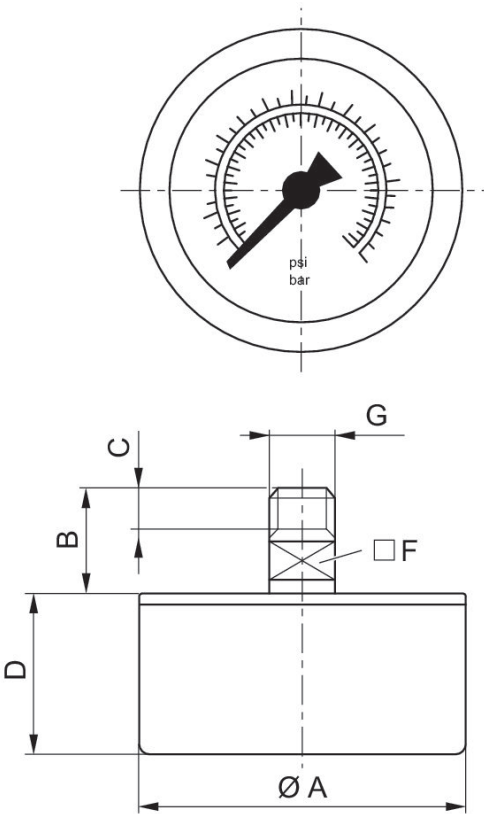

寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	F
1827231052	M5	26 mm	26	11.5	5	20	12
3530200100	R 1/8	40 mm	40	19	10	26	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
26	G 1/8	0	10	0	12	0	12	8901701270
40	R 1/8	0	10	0	12	0	12	3530200150
50	R 1/8	0	10	0	12	0	12	3530190100
50	G 1/4	0	10	0	12	0	12	8901702070
63	G 1/4	0	10	0	12	0	12	8901702090

目盛値	マテリアル番号
0.5	8901701270
0.5	3530200150
0.5	3530190100
0.5	8901702070
0.5	8901702090

寸法

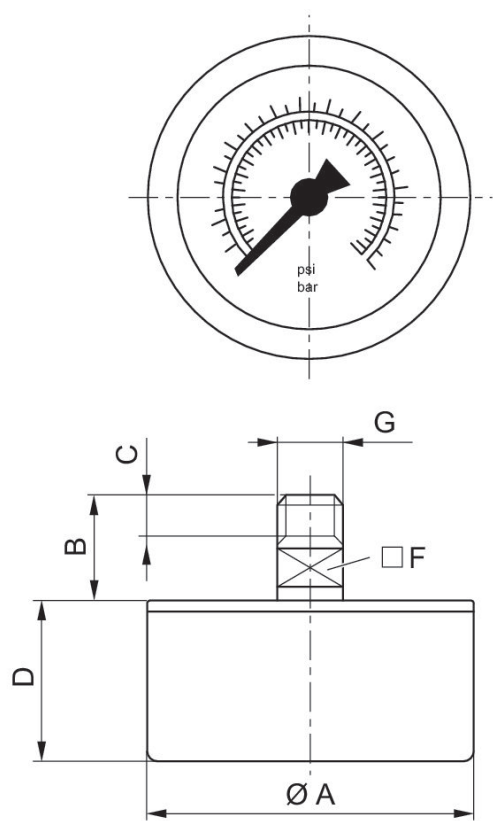

寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	F
8901701270	G 1/8	26 mm	26	15.5	8	16.2	12
3530200150	R 1/8	40 mm	40	19	10	26	14
3530190100	R 1/8	50 mm	50	19	10	27	14
8901702070	G 1/4	50 mm	50	18	13	26.5	14
8901702090	G 1/4	63 mm	63	21	13	26.5	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
26	G 1/8	0	3.2	0	4	0	4	8901701290
40	R 1/8	0	3.2	0	4	0	4	3530200120
50	R 1/8	0	3.2	0	4	0	4	3530190130

目盛値	マテリアル番号
0.25	8901701290
0.2	3530200120
0.2	3530190130

寸法

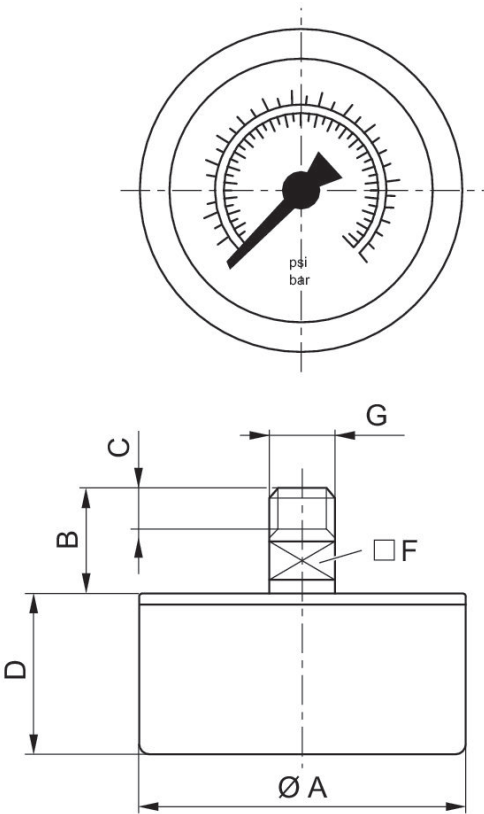

寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	F
8901701290	G 1/8	26 mm	26	15.5	8	16.2	12
3530200120	R 1/8	40 mm	40	19	10	26	14
3530190130	R 1/8	50 mm	50	19	10	27	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	R 1/8	0	2	0	2.5	0	3	3530200160

目盛値	マテリアル番号
0.2	3530200160

寸法

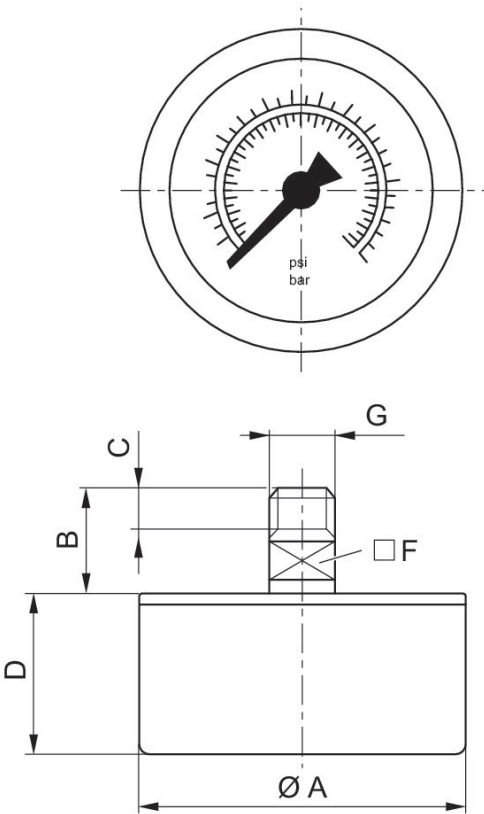

寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	F
3530200160	R 1/8	40 mm	40	19	10	26	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	R 1/8	0	12	0	16	0	16	3530200140
50	R 1/8	0	12	0	16	0	16	3530190140

目盛値	マテリアル番号
0.5	3530200140
0.5	3530190140

寸法

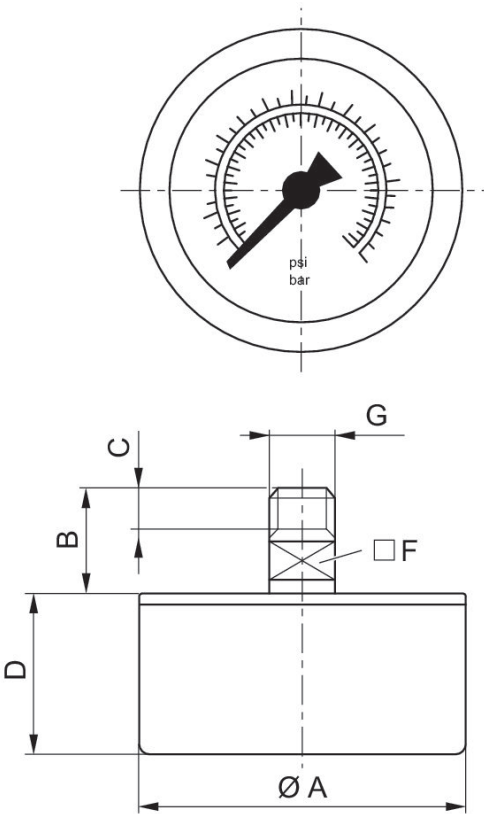

寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	F
3530200140	R 1/8	40 mm	40	19	10	26	14
3530190140	R 1/8	50 mm	50	19	10	27	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	R 1/8	0	1.2	0	1.6	0	1.6	3530200130
50	R 1/8	0	1.2	0	1.6	0	1.6	3530190150

目盛値	マテリアル番号
0.1	3530200130
0.1	3530190150

寸法

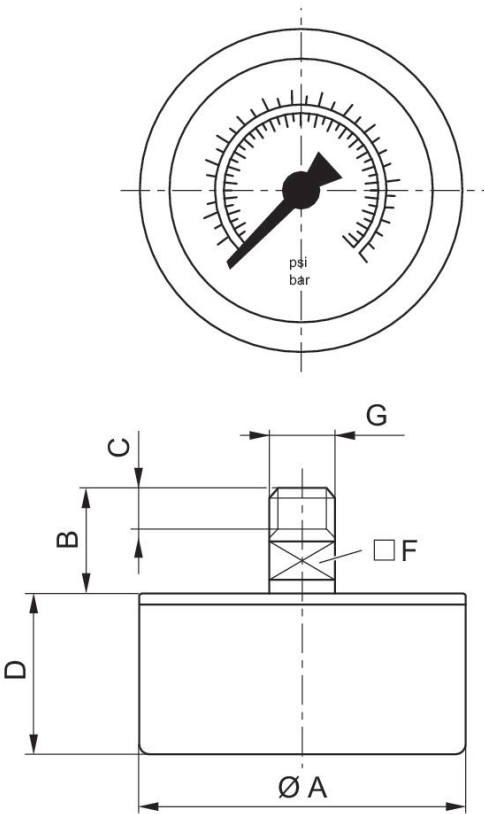


寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	F
3530200130	R 1/8	40 mm	40	19	10	26	14
3530190150	R 1/8	50 mm	50	19	10	27	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-STD


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	R 1/8	0	4	0	6	0	6	3530200110
50	R 1/8	0	4	0	6	0	6	3530190110

目盛値	マテリアル番号
0.2	3530200110
0.2	3530190110

寸法

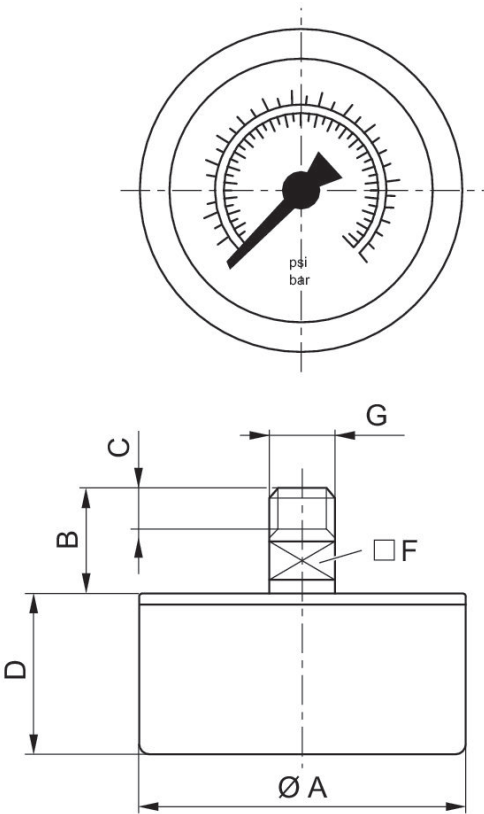

寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	F
3530200110	R 1/8	40 mm	40	19	10	26	14
3530190110	R 1/8	50 mm	50	19	10	27	14

圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ


色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	-0.8	0	0	1	0	10	R414010398

目盛値	マテリアル番号
0.1	R414010398


寸法

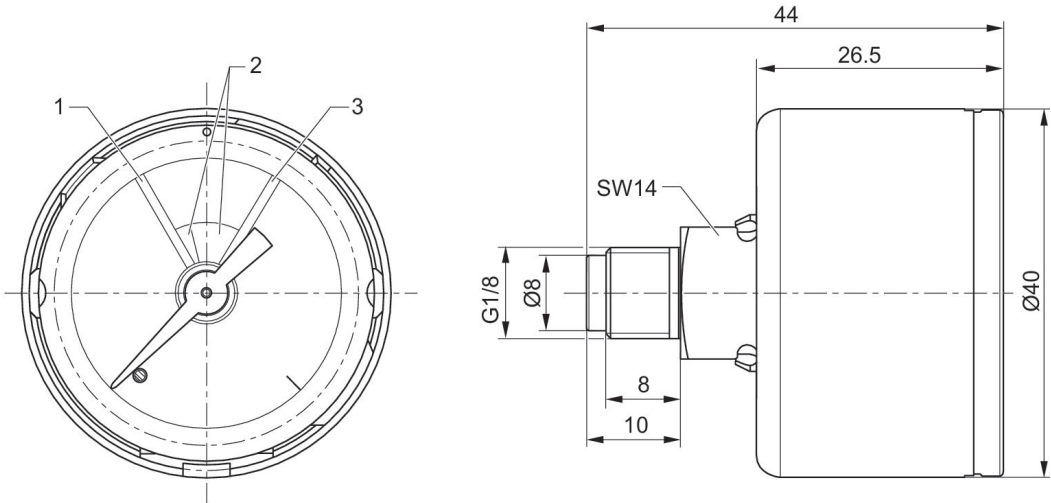

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤

圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ


色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	8	0	10	0	10	R414010388

目盛値	マテリアル番号
0.5	R414010388


寸法

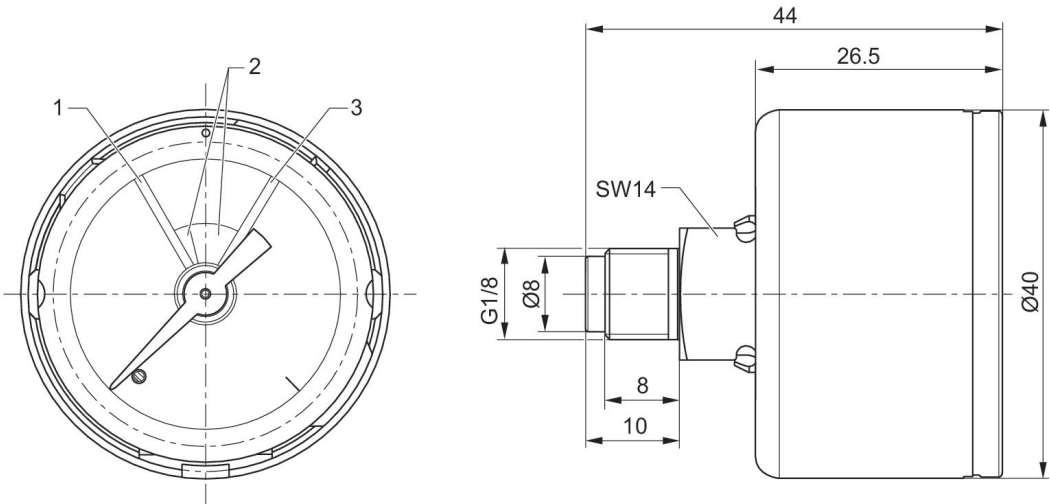

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤

圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ


色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	12	0	16	0	10	R414010389

目盛値	マテリアル番号
0.5	R414010389

寸法

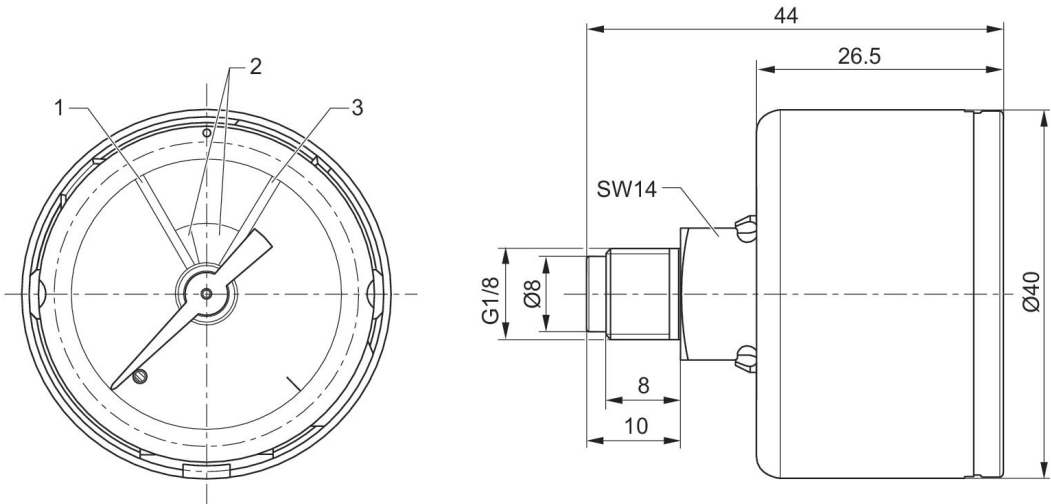

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤

圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ


色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	2	0	2.5	0	10	R414010400

目盛値	マテリアル番号
0.1	R414010400


寸法

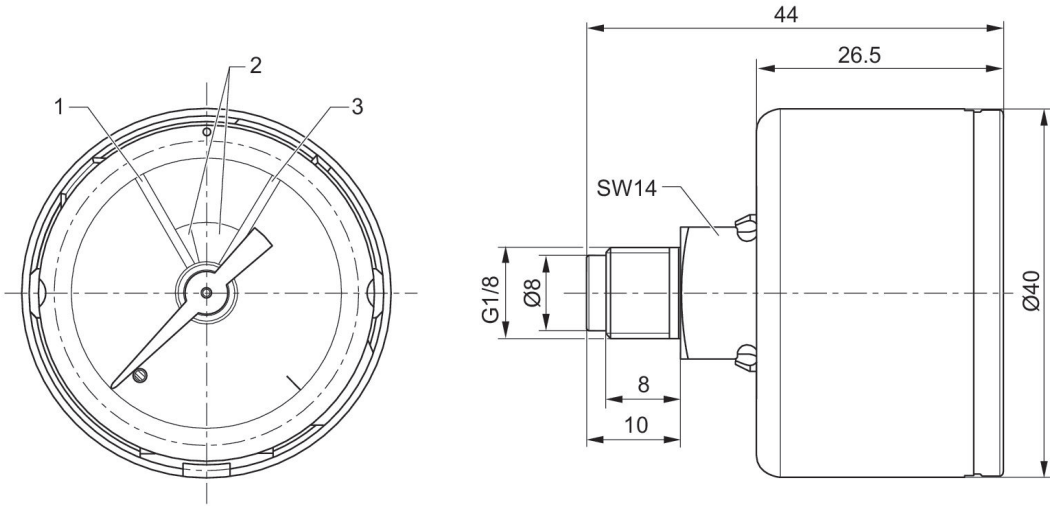

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤

圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ


色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	G 1/8	0	4	0	6	0	10	R414010399

目盛値	マテリアル番号
0.2	R414010399


寸法

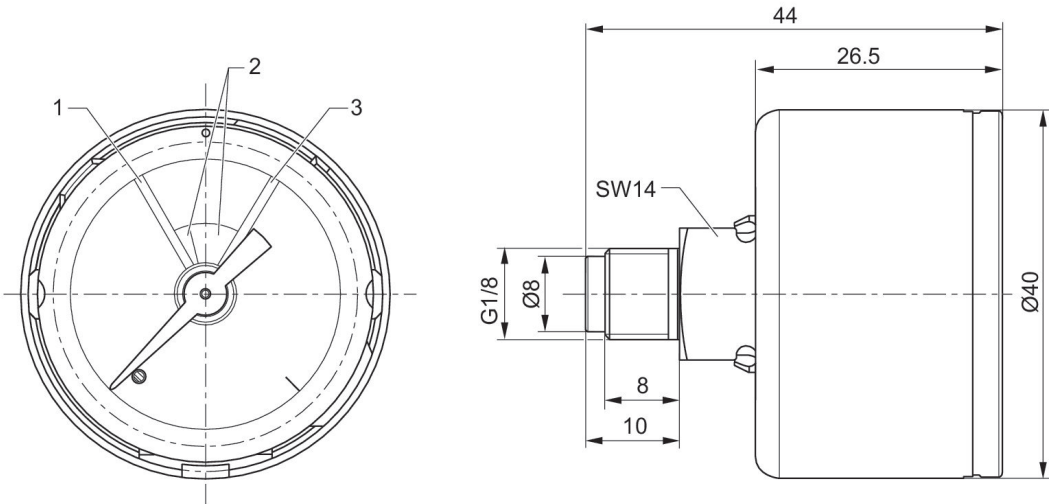

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤

圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ

色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	8	0	10	0	10	R414010392
63	G 1/4	0	8	0	10	0	10	R414010396

目盛値	マテリアル番号
0.05	R414010392
0.5	R414010396

R414010392


寸法

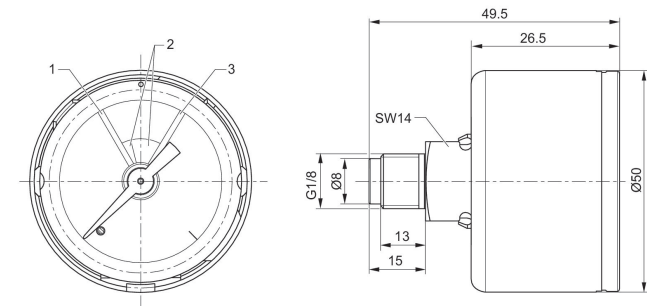

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤


R414010396

寸法

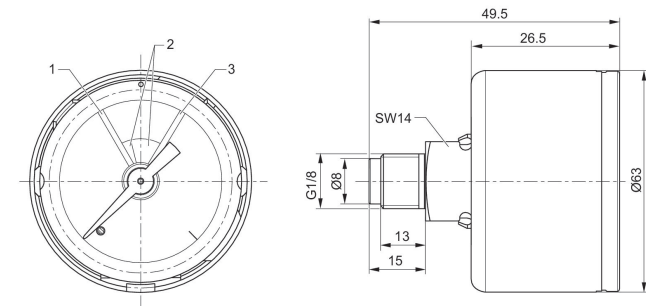

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤


色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 視き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	12	0	16	0	10	R414010393
63	G 1/4	0	12	0	16	0	10	R414010397


目盛値	マテリアル番号
0.5	R414010393
0.5	R414010397

寸法

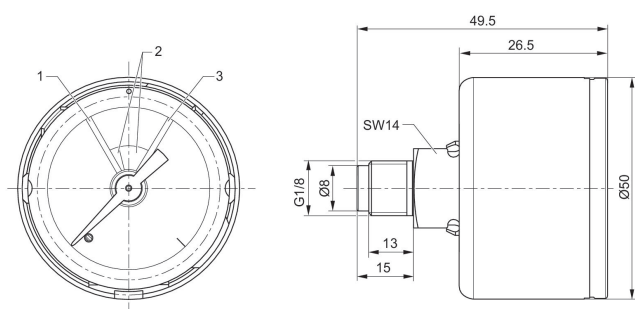

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤

寸法

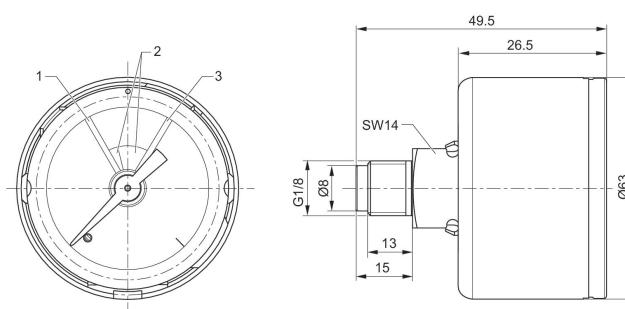

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤

圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ

色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	2	0	2.5	0	10	R414010390
63	G 1/4	0	2	0	2.5	0	10	R414010394

目盛値	マテリアル番号
0.1	R414010390
0.1	R414010394

R414010390


寸法

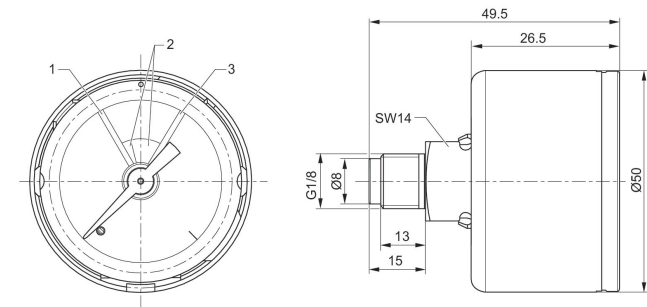

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤

R414010394


寸法

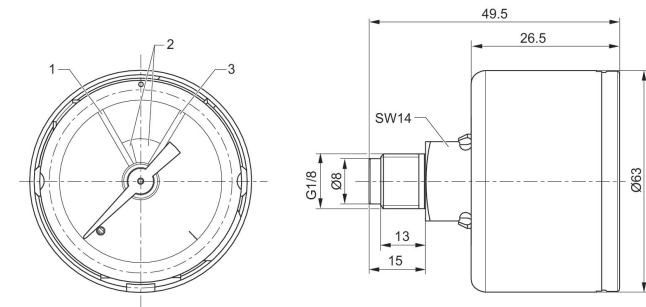

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤

圧力ゲージ, シリーズ PG1-PAN-ADJ

色 背景: 黒
スケールの色: 緑
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	G 1/4	0	4	0	6	0	10	R414010391
63	G 1/4	0	4	0	6	0	10	R414010395

目盛値	マテリアル番号
0.2	R414010391
0.2	R414010395

R414010391


寸法

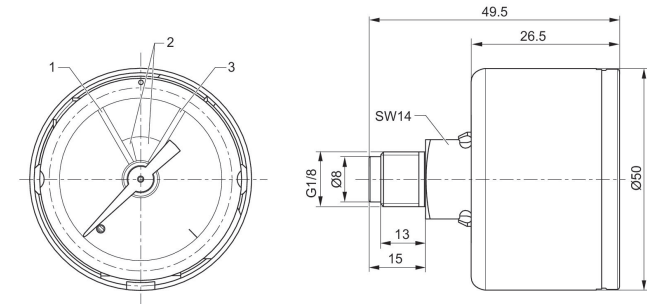

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤

R414010395

寸法

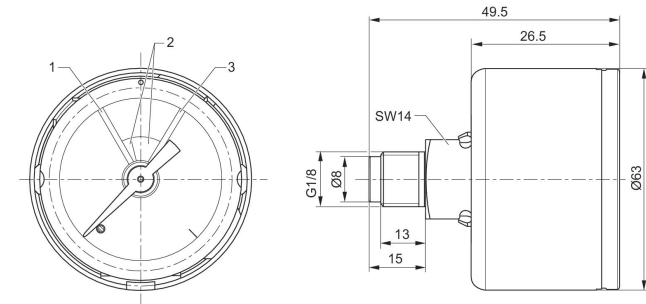

1 = 赤 2 = 緑 3 = 赤

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SFB


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: 安全ガラス
単位 メインスケール (外側): psi



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [psi]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [psi]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [psi]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [psi]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
40	1/8 NPT	0	130	0	200	0	13.79	R432035768

目盛値	マテリアル番号
5	R432035768


寸法

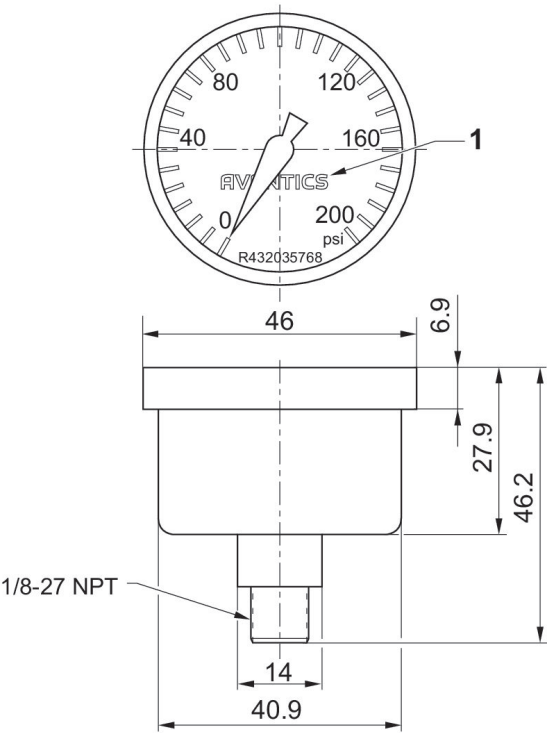

安全ガラス覗き板

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SFB


色 背景: 白
スケールの色: 黒
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	R 1/8	0	10	0	12	0	12	R412010678

目盛値	マテリアル番号
0.2	R412010678


寸法 (mm)

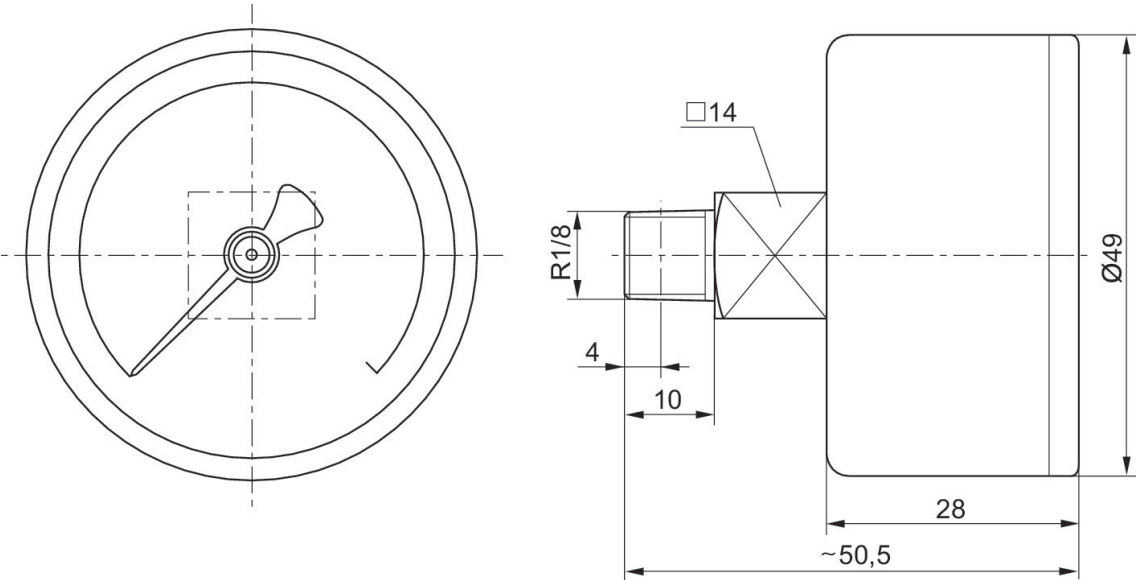

ポリカーボネート覗き板

圧力ゲージ, シリーズ PG1-SFB


色 背景: 白
スケールの色: 黒
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	R 1/8	0	10	0	12	0	12	R412010679

目盛値	マテリアル番号
0.2	R412010679

寸法 (mm)

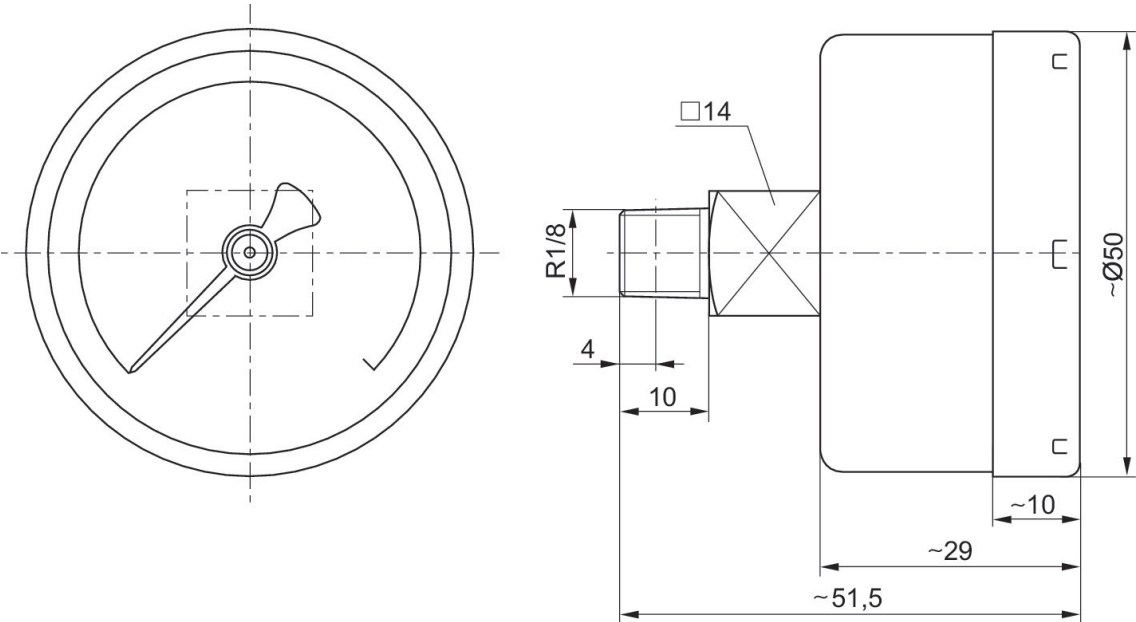


安全ガラス覗き板

圧力ゲージ, シリーズ PG1-INT

型式: パネル取付け用
色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 視き板: ポリカーボネート
単位 メインスケール (外側): bar



表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	目盛値	マテリアル番号
0	6	0	6	0	6	0.25	R412014760

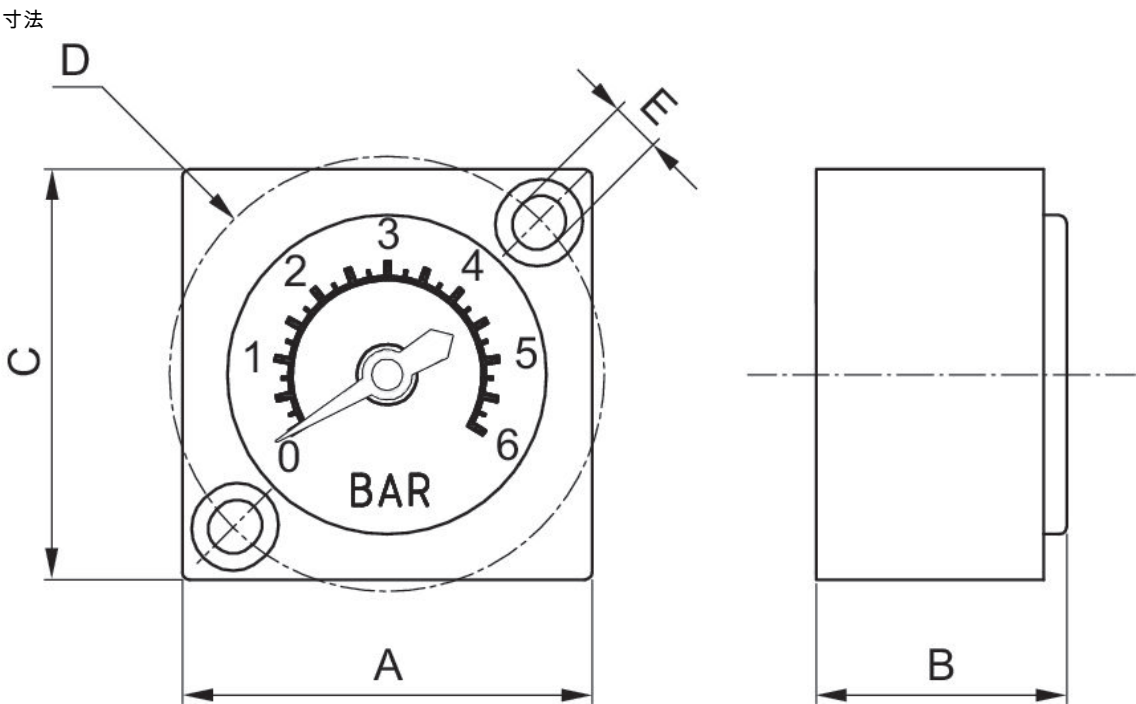


寸法 (mm)

マテリアル番号	A	B	C	D	E
R412014760	27	16.5	27	28.3	3.3


圧力ゲージ, シリーズ PG1-INT

型式: パネル取付け用
色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリカーボネート
単位 メインスケール (外側): bar



表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	目盛値	マテリアル番号
0	12	0	12	0	12	0.25	R412014761

寸法

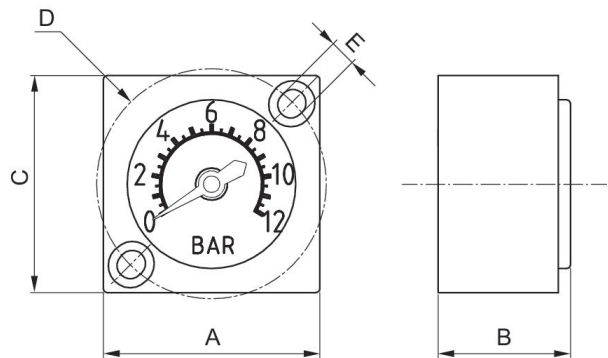


寸法 (mm)

マテリアル番号	A	B	C	D	E
R412014761	27	16.5	27	28.3	3.3

圧力ゲージ, シリーズ PG1-LIG


色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ガラス
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
60	Ø 6x1	0	8	0	10	0	10	3530040020

目盛値	マテリアル番号
0.5	3530040020


寸法

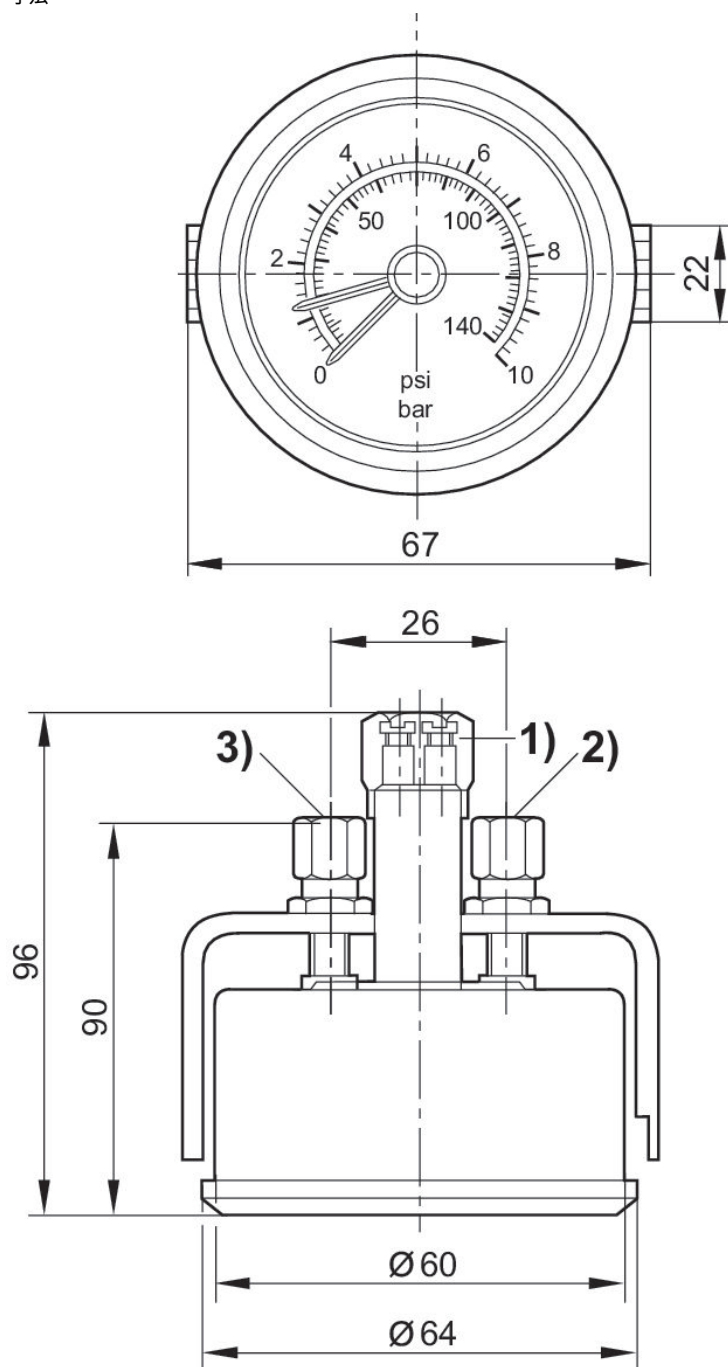

- 1) 2極照明ポート 24 V / 1.2 W。
2) 赤い針用のチューブ接続 (下)
3) 黒い針用のチューブ接続 (上)

圧力ゲージ, シリーズ PG1-GLY

色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
63	R 1/8	0	3	0	4	0	4	R412010126
63	G 1/4	0	3	0	4	0	4	R412010131

目盛値	マテリアル番号
0.2	R412010126
0.2	R412010131


R412010126

寸法 (mm)

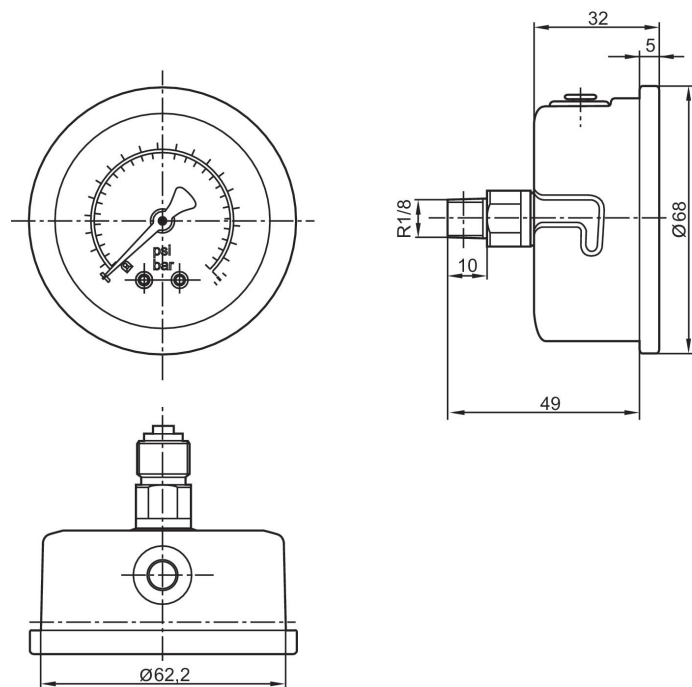


R412010131

寸法 (mm)

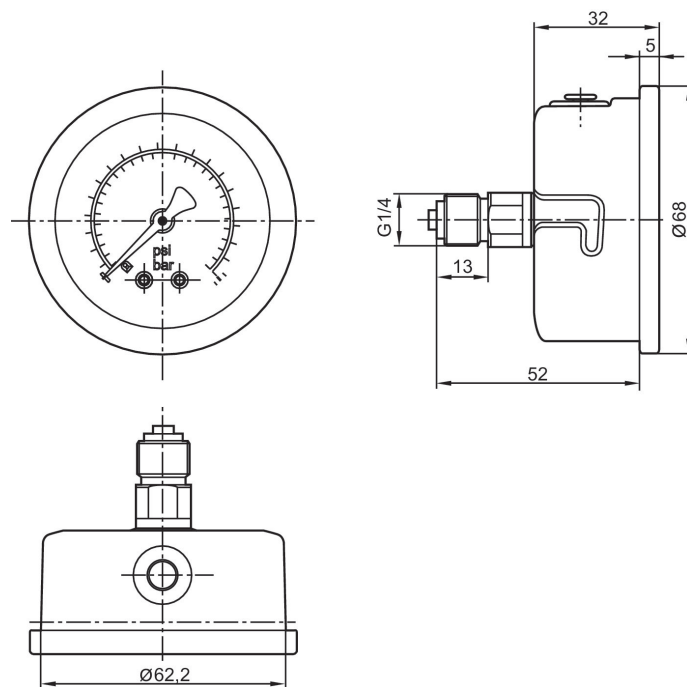

圧力ゲージ, シリーズ PG1-GLY

色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
63	R 1/8	0	4	0	6	0	6	R412010127
63	G 1/4	0	4	0	6	0	6	R412010132

目盛値	マテリアル番号
0.2	R412010127
0.2	R412010132


R412010127

寸法 (mm)

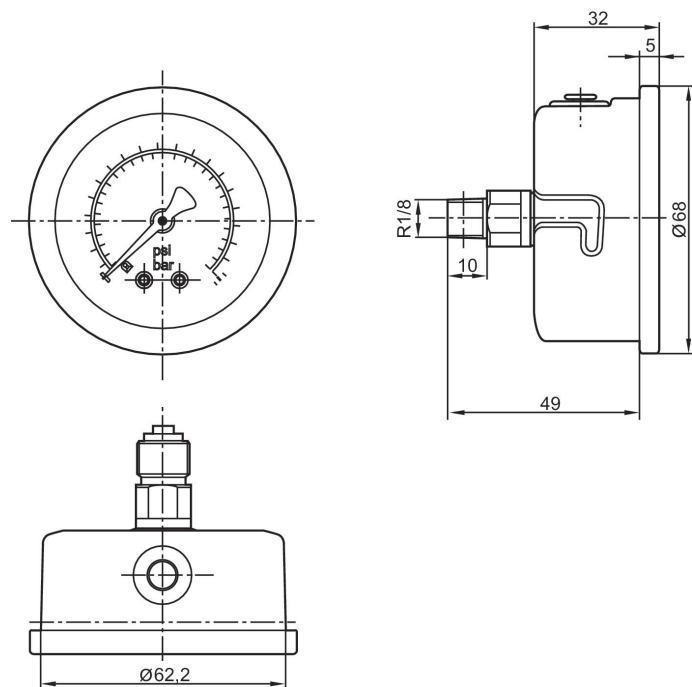

R412010132

寸法 (mm)

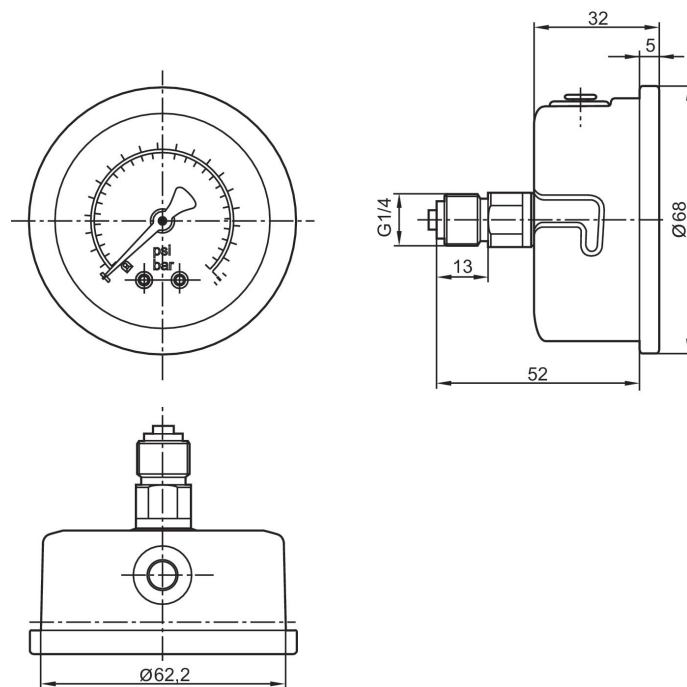

圧力ゲージ, シリーズ PG1-GLY

色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
63	R 1/8	0	8	0	10	0	10	R412010128
63	G 1/4	0	8	0	10	0	10	R412010133

目盛値	マテリアル番号
0.5	R412010128
0.5	R412010133


R412010128

寸法 (mm)

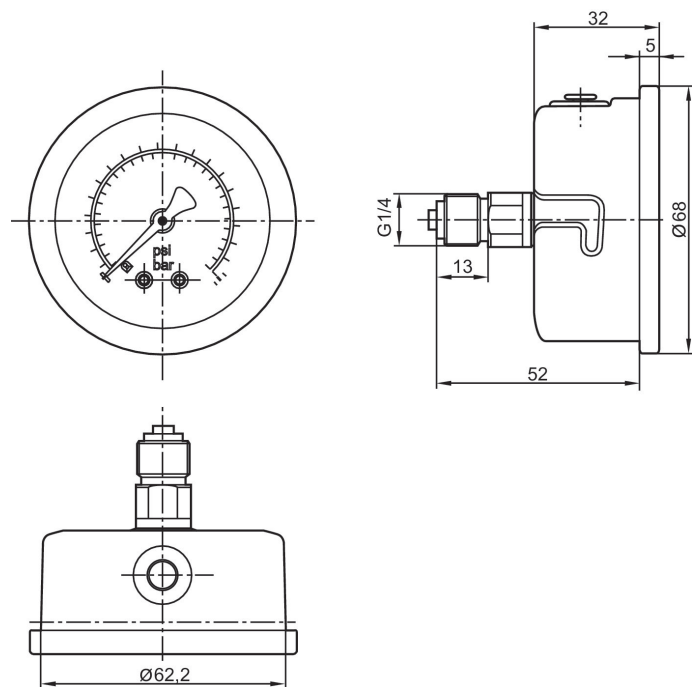


R412010133

寸法 (mm)

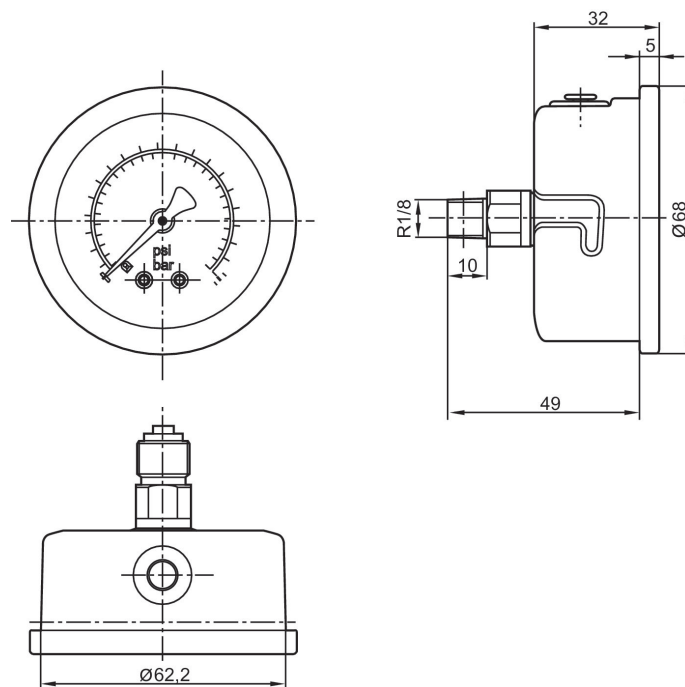

圧力ゲージ, シリーズ PG1-GLY

色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
63	R 1/8	0	12	0	16	0	16	R412010129
63	R 1/8	0	12	0	16	0	16	R412010130
63	G 1/4	0	12	0	16	0	16	R412010134

目盛値	マテリアル番号
0.5	R412010129
0.5	R412010130
0.5	R412010134


R412010129, R412010130

寸法 (mm)

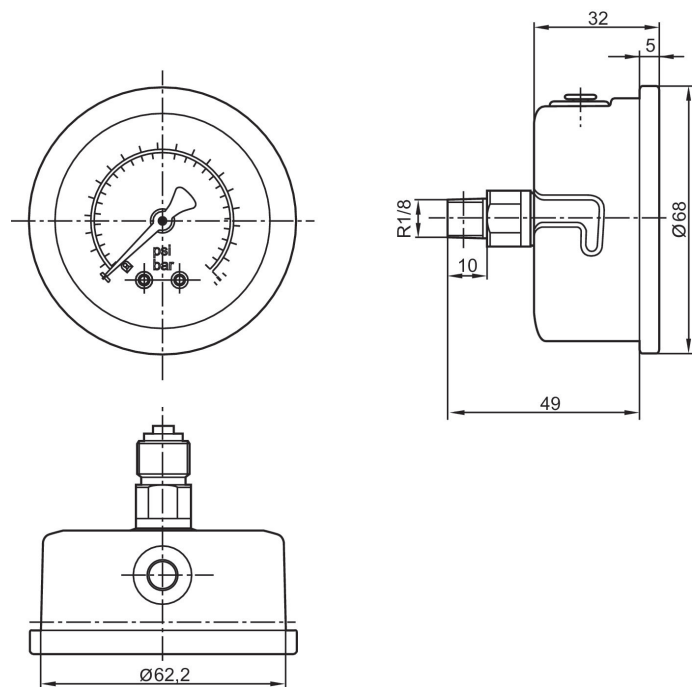

R412010134

寸法 (mm)

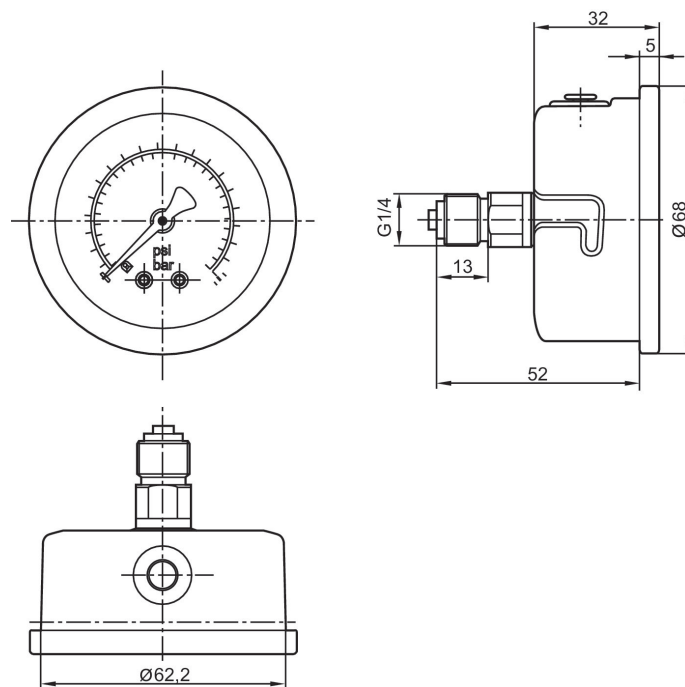


圧力ゲージ, シリーズ PG1-ROB

色 背景: 黒
スケールの色: 白
単位 メインスケール (外側): MPa



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	マテリアル番号
15	Ø 4	0	10	0	10	R412009413

寸法 (mm)

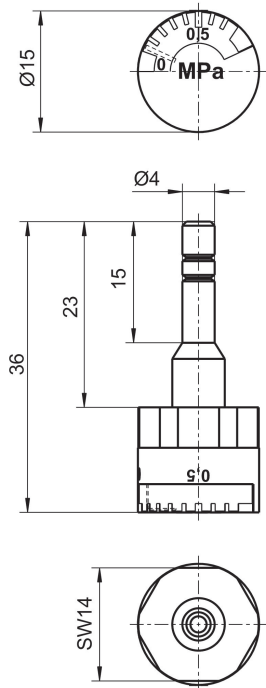

圧力ゲージ


色 背景: 白
スケールの色: 黒
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
28	Ø 6	0	10	0	10	0	10	3530200300
28	Ø 6	0	10	0	10	0	10	R412004883


目盛値	マテリアル番号
	3530200300
1	R412004883

寸法 (mm)

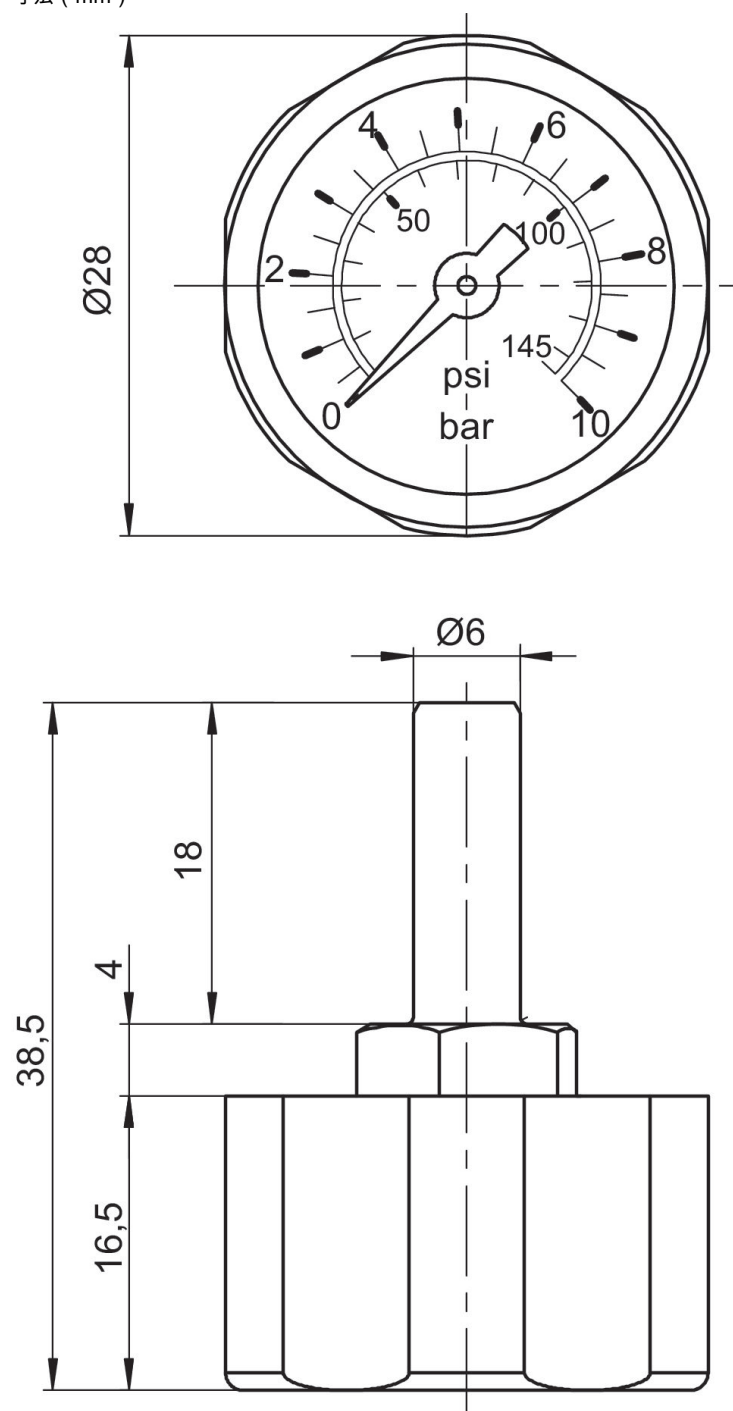


圧力ゲージ

色 背景: 白
スケールの色: 黒
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi




定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
28	Ø 6	0	4	0	4	0	4	R412003960

寸法 (mm)

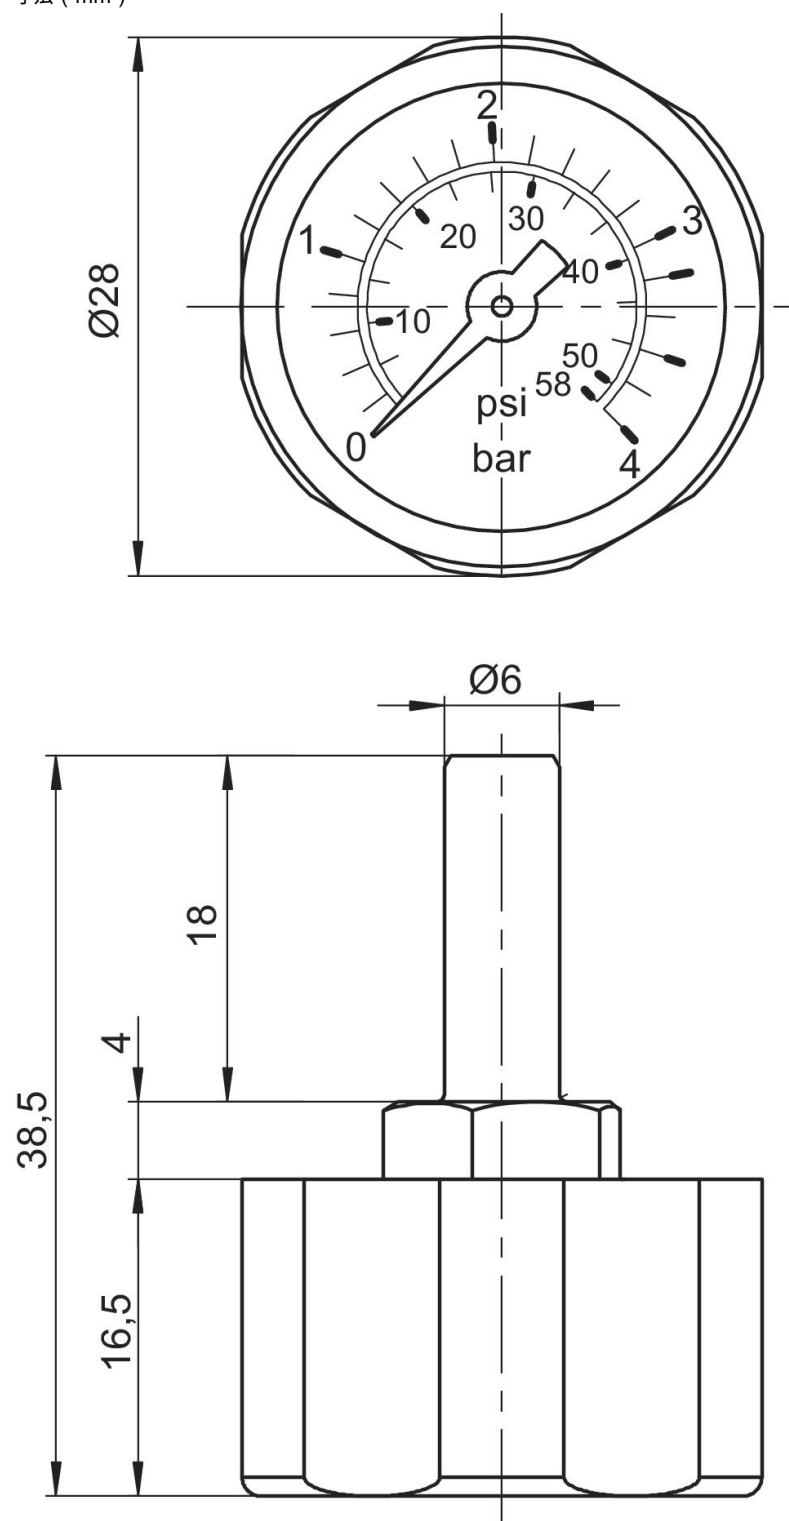

圧力ゲージ, シリーズ PG1-ROU


色 背景: 黒
スケールの色: 白
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar
単位 サブスケール (内側): psi
規格化: EN 837-1



定格直径 [mm]	ポート	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	マテリアル番号
50	R 1/8	0	10	0	12	0	12	8901703200

目盛値	マテリアル番号
0.2	8901703200

寸法

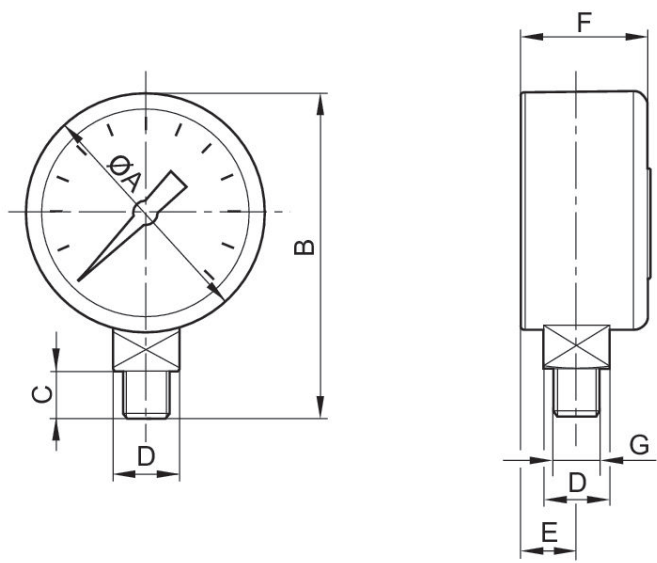


寸法 (mm)

マテリアル番号	圧縮空気ポート	定格直径	Ø A	B	C	D	F	E
8901703200	R 1/8	50 mm	50	66.5	10	SW14	27,5	10


圧力ゲージ, シリーズ PG1-DIM

色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 覗き板: ポリスチロール
単位 メインスケール (外側): bar



表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	目盛値	マテリアル番号
0	0.5	0	0.5	0	20	0.1	R412029274

寸法

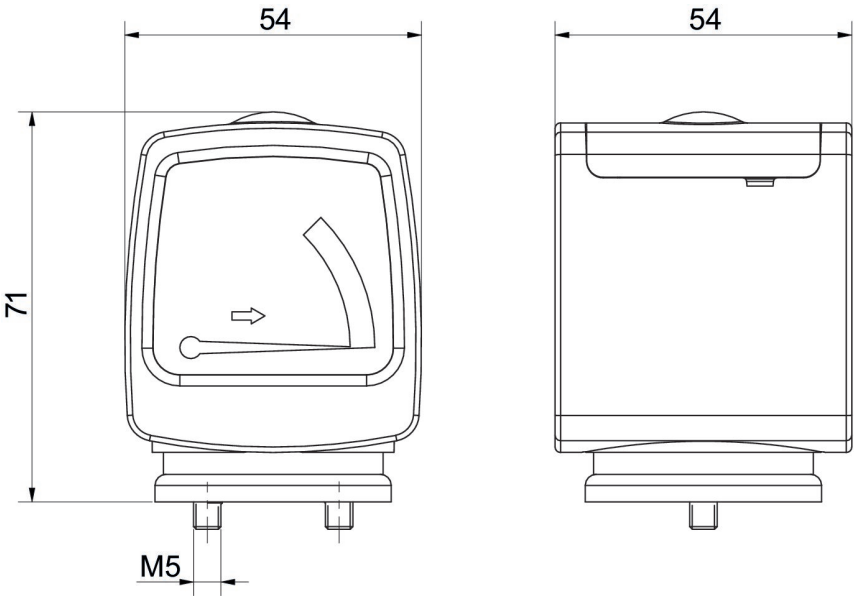


圧力ゲージ, シリーズ PG1-INT

型式: パネル取付け用
色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 視き板: ポリカーボネート
単位 メインスケール (外側): bar



表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	目盛値	マテリアル番号
0	6	0	6	0	6	0.25	R412014760

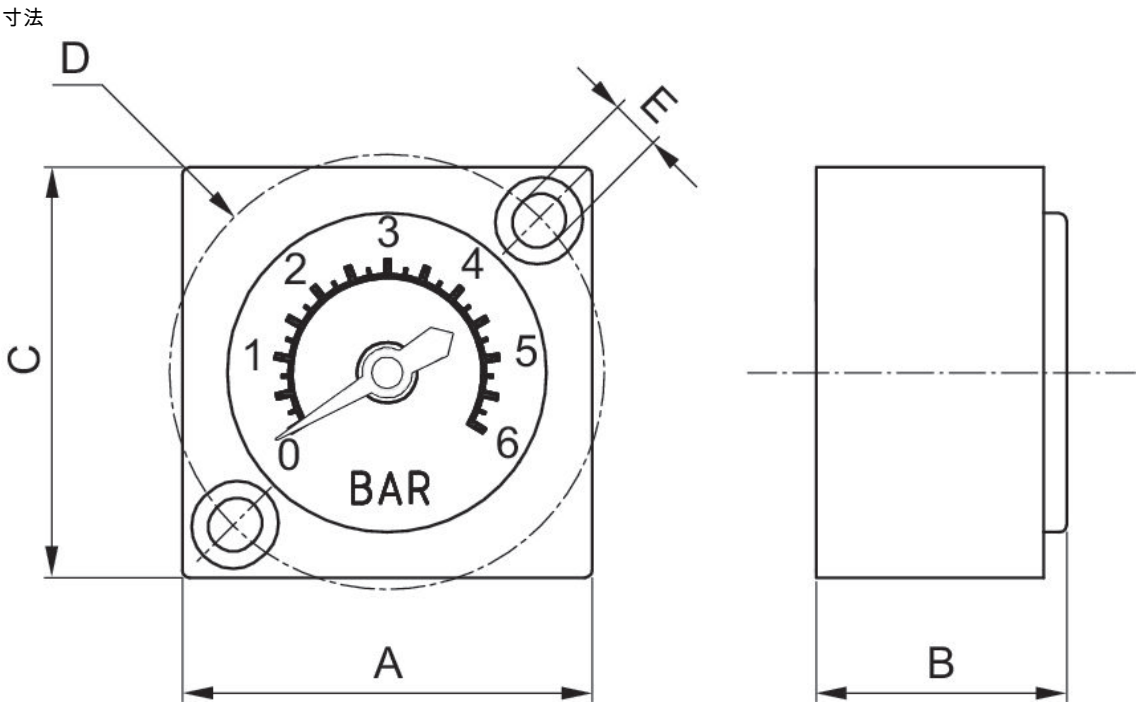


寸法 (mm)

マテリアル番号	A	B	C	D	E
R412014760	27	16.5	27	28.3	3.3


圧力ゲージ, シリーズ PG1-INT

型式: パネル取付け用
色 背景: 白
スケールの色: 黒
材質 視き板: ポリカーボネート
単位 メインスケール (外側): bar



表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最少値 [bar]	表示範囲 主要目 盛の最大値 [bar]	作動圧力 (最小) [bar]	作動圧力 の最大値 [bar]	目盛値	マテリアル番号
0	12	0	12	0	12	0.25	R412014761

寸法

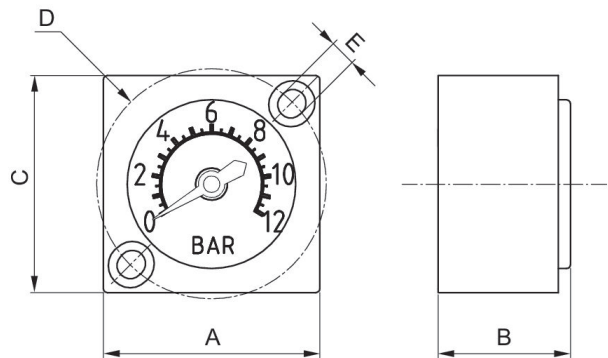


寸法 (mm)

マテリアル番号	A	B	C	D	E
R412014761	27	16.5	27	28.3	3.3


シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雌ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 60 °C
作動圧力 最小/最大: 0 bar ... 10 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
G 1/4	Ø 4	10	アルミニウム	1823391082
G 1/4	Ø 6	10	アルミニウム	1823391083

寸法

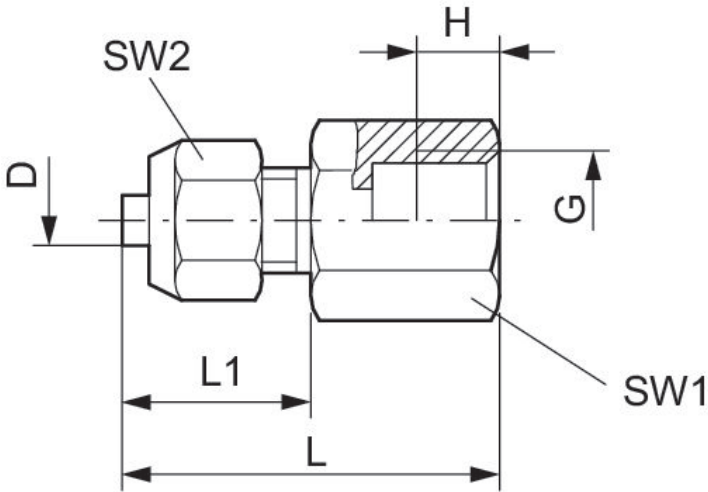



マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391082	Ø 4	G 1/4	8	27	13	17	11
1823391083	Ø 6	G 1/4	8	28	14	17	13

接続D = チューブ内径の使用

留めリング, シリーズ PG1-GLY



材質	マテリアル番号
スチール, クロムメッキ	3530132602

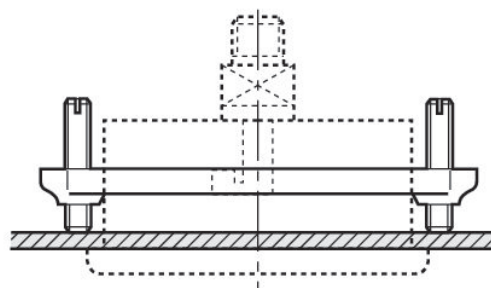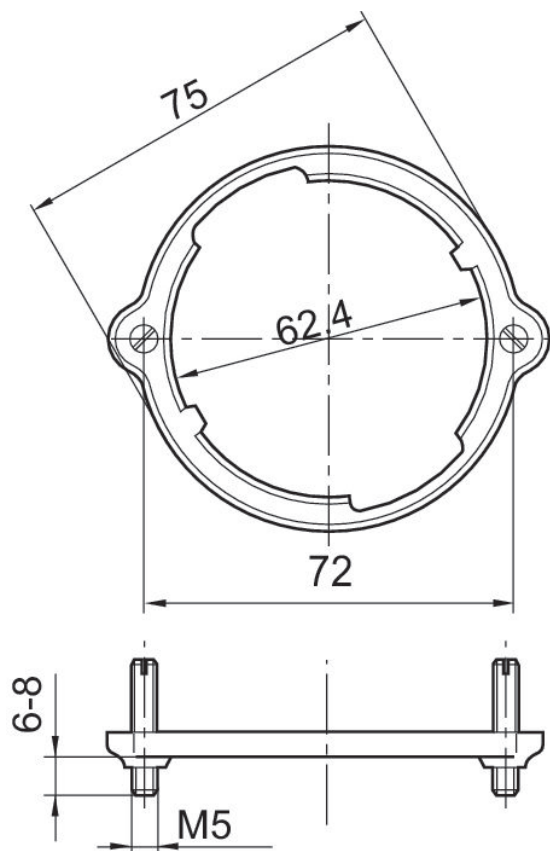

封リング

材質: 青銅


環境温度 最低/最高: -20 °C ... 150 °C

作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



圧縮空気ポート	納品ユニット [個]	マテリアル番号
G 1/8	25	R412026149

寸法

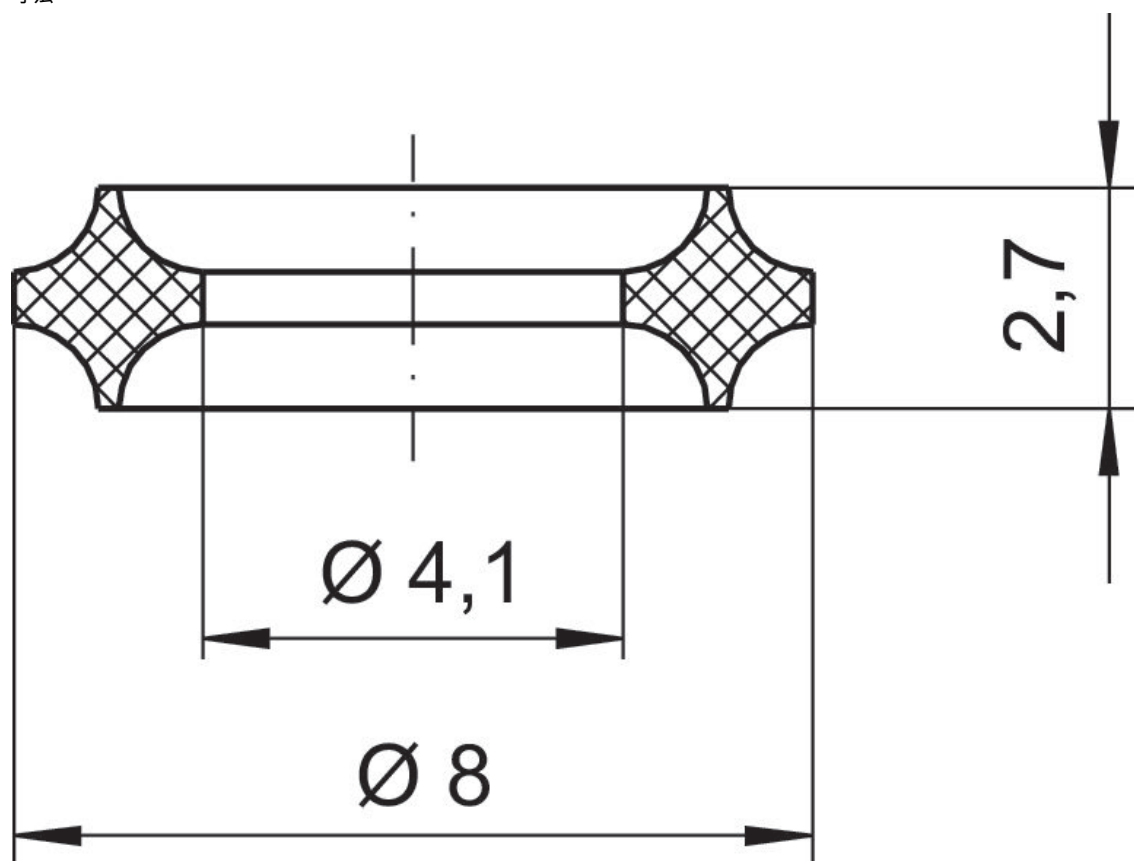


封リング

材質: 青銅
環境温度 最低/最高: -20 °C ... 150 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



圧縮空気ポート	納品ユニット [個]	マテリアル番号
G 1/4	25	1829202004

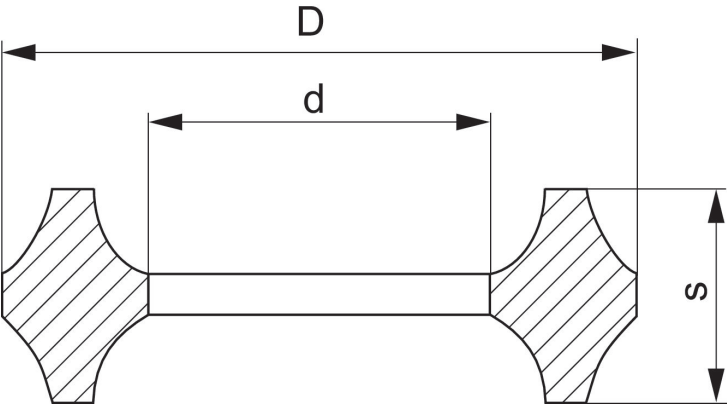

マテリアル番号	G	Ød	ØD	s
1829202004	G1/4	5.2	9.5	3.2


G = スレッドサイズ

封リング

材質: アルミニウム
環境温度 最低/最高: -20 °C ... 100 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



圧縮空 気ポート	納品ユニット [個]	マテリアル番号
G 1/4	10	8930601014

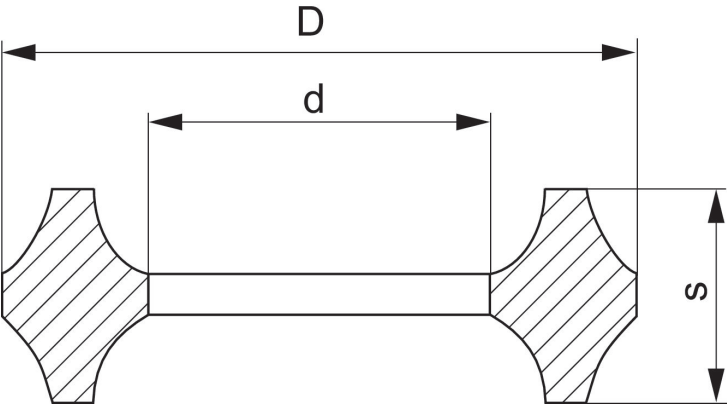

マテリアル番号	G	Ød	ØD	s
8930601014	G1/4	6	11	3.5

G = スレッドサイズ

**Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves**



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED®