

Verschlussschrauben und Anschlüsse



AVENTICS Verschlusschrauben und Anschlüsse



Produktübersicht

Verschraubungen

	Seite
Adapter.....	4
Reduziernippel.....	5
Reduziernippel M7 - M5.....	7
Doppelnippel.....	8
Doppelnippel, Kontermutter.....	10
Doppelnippel, lösbar, konisch.....	12
Doppelnippel, Nichtrostender Stahl.....	13
Gerade Verschraubung.....	14
Verschlussstopfen.....	15
Schottverschraubung, durchgehendes Innengewinde.....	16
Muffe.....	17
Kreuzstück, konisch.....	19
L-Verschraubung.....	20
L-Verschraubung 2x.....	21
T-Verschraubung.....	22
T-Verschraubung, konisch.....	23
Winkelverschraubung, Innengewinde.....	24
Winkelverschraubung, konisch.....	26
Winkelverschraubung, konisch.....	27
Befüllstutzen.....	28
Ermöglicht Einsatz von Balgzylindern zur Schwingungsisolierung	

Verschlusschrauben

Verschlusschraube mit O-Ring, Serie FPT.....	29
Verschlusschraube mit O-Ring, Serie FPT.....	30
Verschlusschraube mit O-Ring, Serie FPT, Innensechskant.....	31
Verschluss-Schraube, Flachdichtung.....	32
Verschluss-Schraube, Flachdichtung, M5.....	33
Verschluss-Schraube, Messing.....	34
Verschluss-Schraube M8.....	35
für Serie CCL	
Verschluss-Schraube.....	36
für Serie CCL	


Adapter

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Innengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
M5	G 1/8	10	8633051800
G 1/8	G 1/4	10	2122918140
G 1/4	G 3/8	10	2122914380
G 1/4	G 1/2	10	8633141200
G 3/8	G 1/2	10	2122938120

Abmessungen

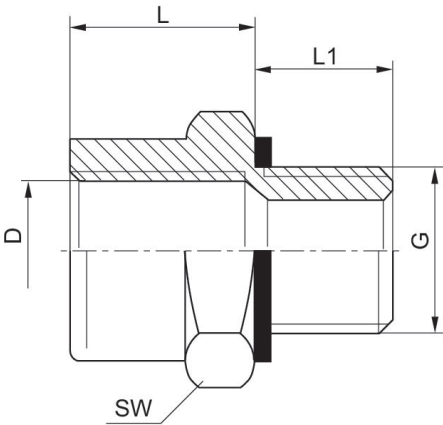

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	L	L1	SW
8633051800	G 1/8	M5	14	4	14
2122918140	G 1/4	G 1/8	13,5	6	17
2122914380	G 3/8	G 1/4	14,5	8	22
8633141200	G 1/2	G 1/4	18	8	24
2122938120	G 1/2	G 3/8	27	9	26

Reduziernippel

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde

Typ Druckluftanschluss 2: Innengewinde


Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C

Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/8	M5	10	1823391080
G 1/4	G 1/8	10	1823391012
G 3/8	G 1/8	10	1823391298
G 3/8	G 1/4	10	1823391013
G 1/2	G 1/8	5	1823391299
G 1/2	G 1/4	5	1823391300
G 1/2	G 3/8	5	1823391014
G 3/4	G 1/4	5	1823391301
G 3/4	G 3/8	5	1823391302
G 3/4	G 1/2	5	1823391028
G 1	G 3/8	2	1823391303
G 1	G 1/2	2	1823391304
G 1	G 3/4	2	1823391285

Abmessungen

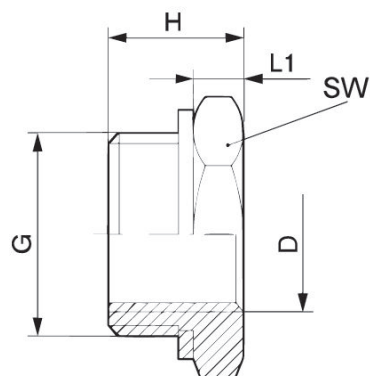

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L1	SW
1823391080	M5	G 1/8	10.5	4.5	14
1823391012	G 1/8	G 1/4	13	4	17
1823391298	G 1/8	G 3/8	14	5	19
1823391013	G 1/4	G 3/8	15	5	19
1823391299	G 1/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391300	G 1/4	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391014	G 3/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391301	G 1/4	G 3/4	19	7	32
1823391302	G 3/8	G 3/4	19	7	32
1823391028	G 1/2	G 3/4	19	7	32
1823391303	G 3/8	G 1	23	8	41
1823391304	G 1/2	G 1	23	8	41
1823391285	G 3/4	G 1	23	8	41


Reduziernippel M7 - M5

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Innengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
M7	M5	10	2122807050


Abmessungen

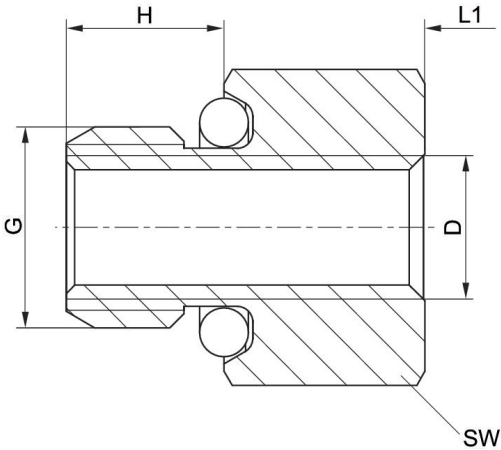

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L1	SW
2122807050	M5	M7	5.5	7	10


Doppelnippel

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Außengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
M5	M5	10	1823391081
G 1/8	M5	10	1823391100
G 1/8	G 1/8	10	1823391015
G 1/4	G 1/8	10	1823391016
G 1/4	G 1/4	10	1823391017
G 3/8	G 1/4	10	1823391018
G 3/8	G 3/8	10	1823391019
G 1/2	G 3/8	5	1823391020
G 1/2	G 1/2	5	1823391029
G 3/4	G 1/2	2	1823391286
G 3/4	G 3/4	2	1823391287
G 1	G 3/4	2	1823391288
G 1	G 1	2	1823391289

Abmessungen

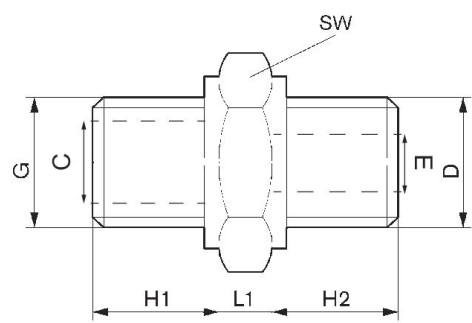

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	ØC	ØE	H1	H2	L1	SW
1823391081	M5	M5	-	2	4.5	4.5	4	8
1823391100	M5	G 1/8	-	-	7	5	5	13
1823391015	G 1/8	G 1/8	8	5	7.5	7.5	4	14
1823391016	G 1/8	G 1/4	8	5	10	7	5	17
1823391017	G 1/4	G 1/4	8	7.5	10	10	5	17
1823391018	G 1/4	G 3/8	12	7.5	10	10	5	22
1823391019	G 3/8	G 3/8	12	10	10	10	5	22
1823391020	G 3/8	G 1/2	15	10	12	10	6	27
1823391029	G 1/2	G 1/2	15	13	12	12	6	27
1823391286	G 1/2	G 3/4	20	13	12	12	7	32
1823391287	G 3/4	G 3/4	20	18	12	12	7	32
1823391288	G 3/4	G 1	25	18	15	12	8	41
1823391289	G 1	G 1	25	22	15	15	8	41


Doppelnippel, Kontermutter

Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/4	G 1/4	10	8632141400
G 1/4	G 3/8	10	8632143800

Abmessungen

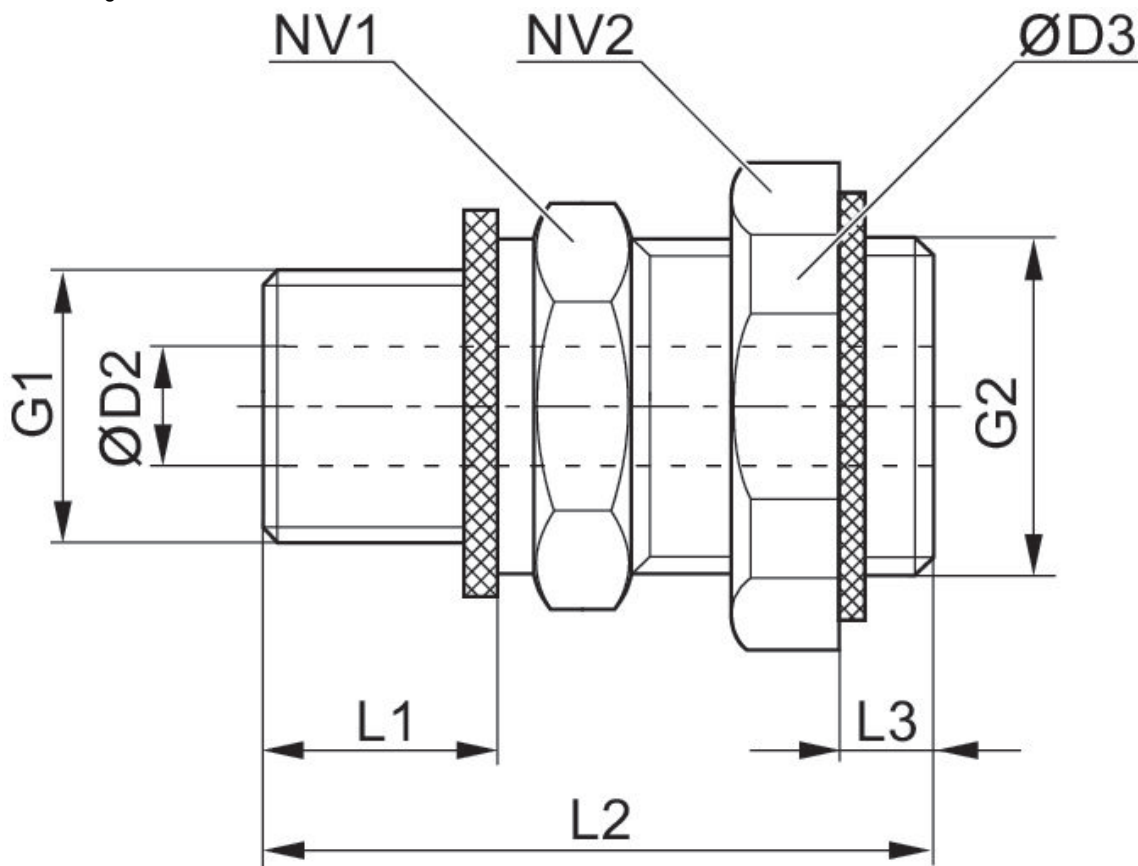


Abmessungen

Materialnummer	G1	G2	Ø D2	Ø D3	L2	L1	L3 max.	NV1	NV2
8632141400	G 1/4	G 1/4	7	21	29	8	8	17	19
8632143800	G 1/4	G 3/8	7	24	30	8	10	17	22


Doppelnippel, lösbar, konisch

Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
R 1/4	10	1823391254
R 3/8	5	1823391255
R 1/2	5	1823391256
R 3/4	2	1823391257
R 1	1	1823391258
R 1/8	10	1823391253

Abmessungen

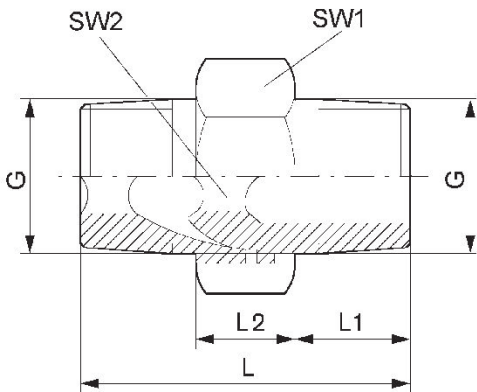

Materialnummer	Anschluss G	L	L1	L2	SW1	SW2
1823391253	R 1/8	27	9.2	8.5	15	5
1823391254	R 1/4	33.5	12	9.5	19	6
1823391255	R 3/8	36.5	13	10	22	8
1823391256	R 1/2	44	16	12	27	12
1823391257	R 3/4	52.5	18	17	36	14
1823391258	R 1	63.5	22	20	46	19


Doppelnippel, Nichtrostender Stahl

Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 150 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 150 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
R 1/4	2	R412010691
R 1/2	2	R412010692


Abmessungen



Materialnummer	Anschluss G	ØD1	H	L	L1	SW
R412010691	R 1/4	8.5	11	27	5	14
R412010692	R 1/2	15	14	34	6	22


Gerade Verschraubung

Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 150 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 10 bar



G	Materialnummer
G 3/4	8938028550
G 3/4	8938028560

Abmessungen

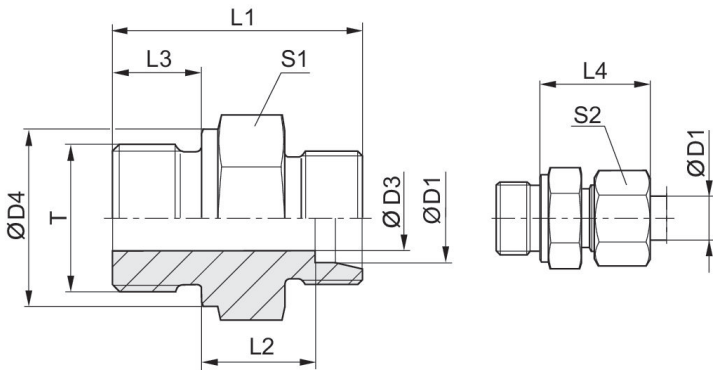

Materialnummer	Anschluss G	ØD1	ØD3	ØD4	L1	L2	L3	L4	S1
8938028550	G 3/4	18	15	32	38	14,5	16	30	32
8938028560	G 3/4	22	18	32	40	16,5	16	33	32

Materialnummer	S2	T
8938028550	32	G3/4
8938028560	36	G3/4


Verschlussstopfen

Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 150 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 120 bar



G	Materialnummer
G 1/8	R412026840
G 1/4	R412026841
G 3/8	R412026842
G 1/2	R412026844

Abmessungen

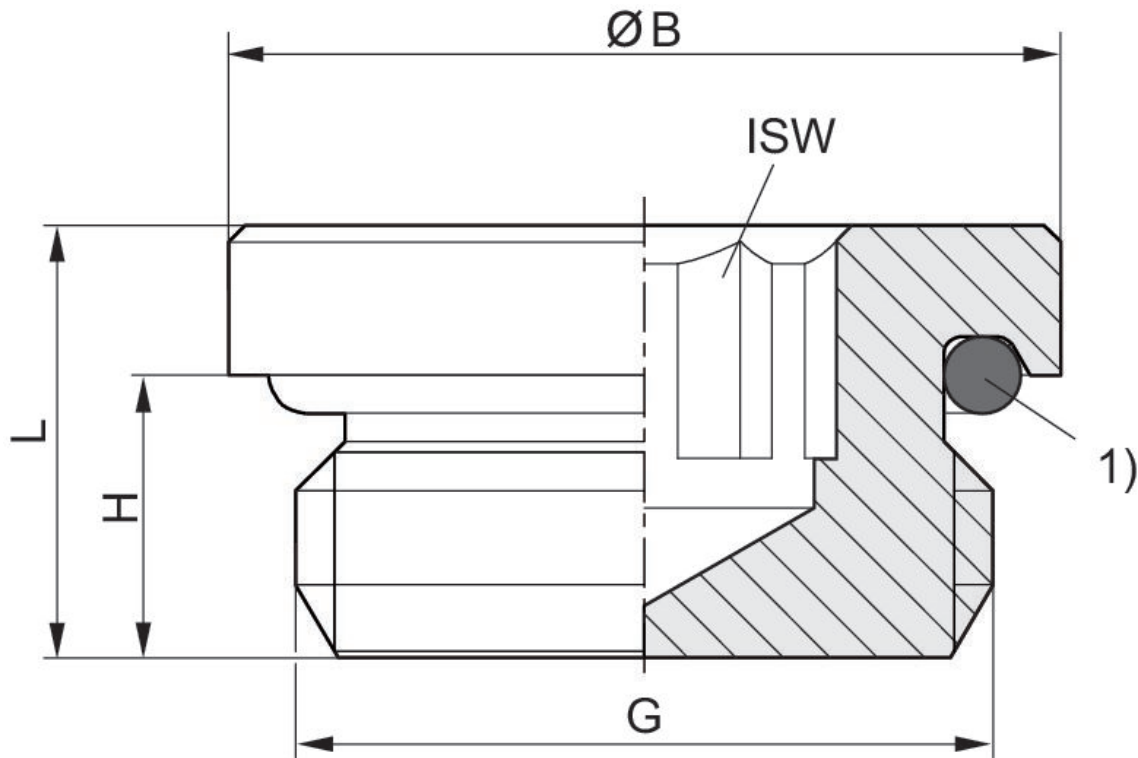

1) O-Ring, FKM

Materialnummer	Anschluss G	ISW [mm]	H	Ø B	L
R412026840	G 1/8	5	6	14	9,5
R412026841	G 1/4	6	8	17	11,5
R412026842	G 3/8	8	9	20	12,5
R412026844	G 1/2	10	8,5	25	13


Schottverschraubung, durchgehendes Innengewinde

Typ Druckluftanschluss: Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Außengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
M5	5	1823391225
G 1/8	5	1823391226
G 1/4	5	1823391227
G 3/8	5	1823391228
G 1/2	2	1823391262
G 3/4	2	8623003400
G 1	2	R412026571
G 1	2	R415009441

Abmessungen

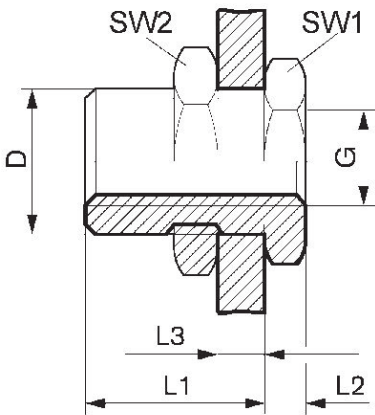

Materialnummer	Anschluss G	D	L1	L2	L3 1)	SW1	SW2
1823391225	M5	M10x1	10.5	3.5	7	14	14
1823391226	G 1/8	M16x1,5	14	4	10	19	22
1823391227	G 1/4	M20x1,5	21	4	16	24	27
1823391228	G 3/8	M26x1,5	21	5	15	30	32
1823391262	G 1/2	M28x1,5	27	6	21	32	36
8623003400	G 3/4	M34x2	30	6	24	41	41
R412026571	G 1	M42x2	34	-	-	46	50
R415009441	G 1	M42x2	42	-	-	46	50

1) Max.


Muffe

Typ Druckluftanschluss: Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Innengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
M5	M5	10	1823300012
M5	G 1/8	10	8932403214
M8	M8	10	R412010028
M10x1,25	G 1/8	10	1823373084
M10x1,25	G 1/4	10	1823373085
M12x1,25	G 1/8	10	1823373086
M12x1,25	G 1/4	10	1823373087
G 1/8	G 1/8	10	1823300000
G 1/4	G 1/4	10	1823300001
G 3/8	G 3/8	10	1823300002
G 1/2	G 1/2	5	1823300008
G 3/4	G 3/4	2	1823300035
G 1	G 1	2	1823300036

Abmessungen

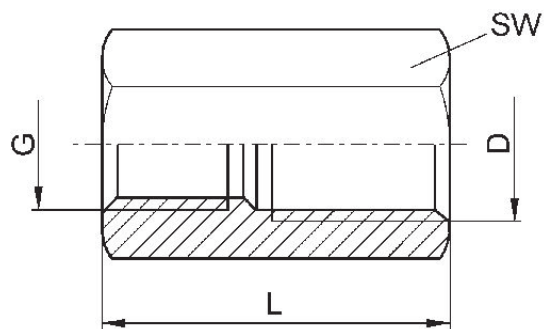

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	L	SW
1823300012	M5	M5	10	8
8932403214	G 1/8	M5	14	14
R412010028	M8	M8	15	11
1823300000	G 1/8	G 1/8	15	13
1823300001	G 1/4	G 1/4	22	17
1823300002	G 3/8	G 3/8	22	22
1823300008	G 1/2	G 1/2	26	27
1823300035	G 3/4	G 3/4	34	32
1823300036	G 1	G 1	38	41
1823373084	G 1/8	M10x1,25	31	13
1823373085	G 1/4	M10x1,25	34	17
1823373086	G 1/8	M12x1,25	31	17
1823373087	G 1/4	M12x1,25	34	17


Kreuzstück, konisch

Typ Druckluftanschluss: Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Außengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/8	R 1/8	10	R412010031
G 1/4	R 1/4	10	R412010032
G 3/8	R 3/8	5	R412010033
G 1/2	R 1/2	5	R412010034

Abmessungen

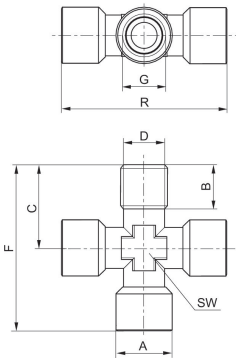

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	A	B	C	R	E	F	SW
R412010031	G 1/8	R 1/8	13	8	18.5	42	6	39.5	10
R412010032	G 1/4	R 1/4	17	11	23.5	51	8	49.5	13
R412010033	G 3/8	R 3/8	21	11.5	26	56	11	54	17
R412010034	G 1/2	R 1/2	26	14.5	31	67	15	64	21


L-Verschraubung

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Innengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 150 °C
Betriebsdruck min./max.: -0.95 bar ... 16 bar



G	Ø D	Materialnummer
G 1/4	R 1/4	R412010724
G 1/2	R 1/2	R412010725

Abmessungen

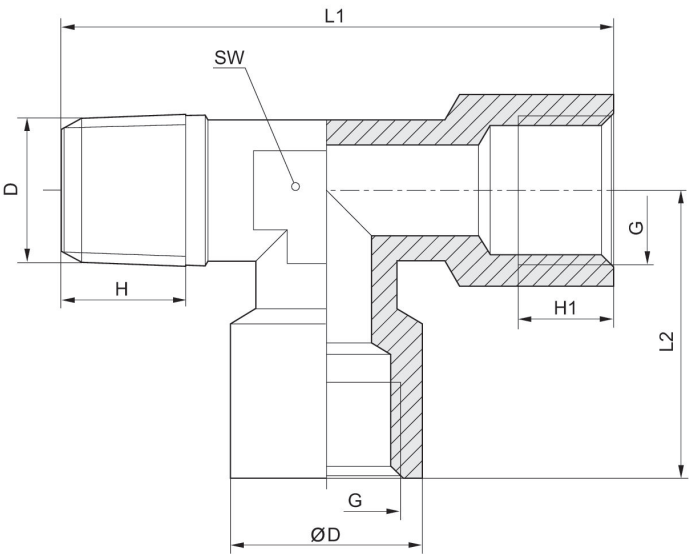

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	H1	L1	L2	Ø D	SW
R412010724	R 1/4	G 1/4	11	11	47.5	24.5	24.5	12
R412010725	R 1/2	G 1/2	14	15	61.5	32	25.5	20


L-Verschraubung 2x

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Innengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/8	R 1/8	10	1823391751
G 1/4	R 1/4	10	1823391752
G 3/8	R 3/8	5	1823391753
G 1/2	R 1/2	5	1823391754
G 3/4	R 3/4	2	1823391755
G 1	R 1	2	1823391756

Abmessungen

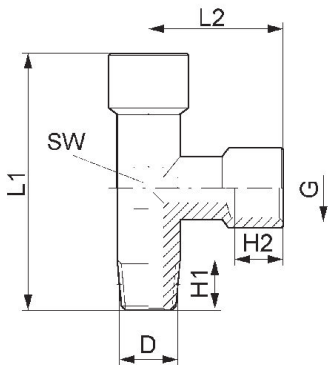

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H1	H2	L1	L2	SW
1823391751	R 1/8	G 1/8	8.5	7	40	21	10
1823391752	R 1/4	G 1/4	11.5	9	49	25.5	13
1823391753	R 3/8	G 3/8	12.5	9.5	54.5	28	17
1823391754	R 1/2	G 1/2	13	13	64.5	33	21
1823391755	R 3/4	G 3/4	15	15	68.5	36.5	25
1823391756	R 1	G 1	17	17	84	45	30


T-Verschraubung

Typ Druckluftanschluss: Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Innengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/8	10	1823391739
G 1/4	10	1823391740
G 3/8	5	1823391741
G 1/2	5	1823391742
G 3/4	2	1823391743
G 1	2	1823391744

Abmessungen

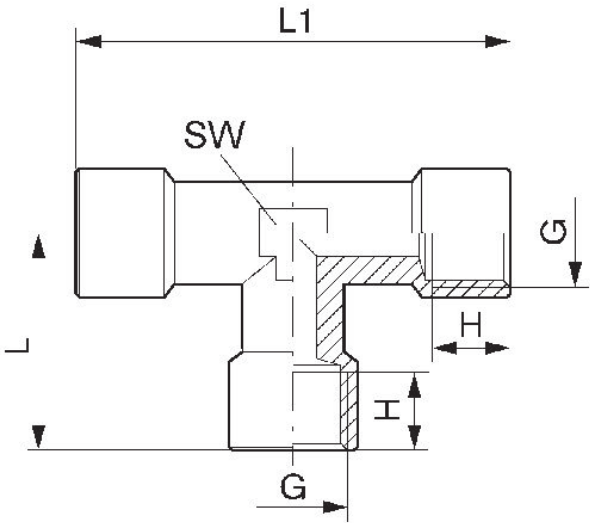

Materialnummer	Anschluss G	H	L	L1	SW
1823391739	G 1/8	8	21	42	10
1823391740	G 1/4	11	25.5	51	13
1823391741	G 3/8	11.5	28	56	17
1823391742	G 1/2	15	33	67	21
1823391743	G 3/4	16.5	36	73	25
1823391744	G 1	19	45	90	36


T-Verschraubung, konisch

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Innengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/8	R 1/8	10	1823391745
G 1/4	R 1/4	10	1823391746
G 3/8	R 3/8	5	1823391747
G 1/2	R 1/2	5	1823391748
G 3/4	R 3/4	2	1823391749
G 1	R 1	2	1823391750

Abmessungen



Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L	L1	SW
1823391745	R 1/8	G 1/8	8.2	19	42	10
1823391746	R 1/4	G 1/4	11	24	51	13
1823391747	R 3/8	G 3/8	11.5	26.5	56	17
1823391748	R 1/2	G 1/2	15	31.5	67	21
1823391749	R 3/4	G 3/4	16.5	32	73	25
1823391750	R 1	G 1	19	39	90	30


Winkelverschraubung, Innengewinde

Typ Druckluftanschluss: Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Innengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/8	10	1823391721
G 1/4	10	1823391722
G 3/8	5	1823391723
G 1/2	5	1823391724
G 3/4	2	1823391725
G 1	2	1823391726

Abmessungen

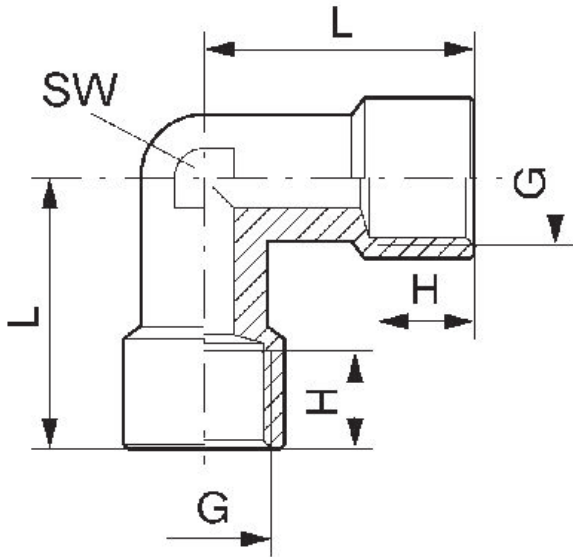

Materialnummer	Anschluss G	H	L	SW
1823391721	G 1/8	8.2	21	10
1823391722	G 1/4	11.4	25.5	13
1823391723	G 3/8	11.3	28	17
1823391724	G 1/2	15	34	21
1823391725	G 3/4	16.5	36	25
1823391726	G 1	19	45	30


Winkelverschraubung, konisch

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Außengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
R 1/8	10	1823391733
R 1/4	10	1823391734
R 3/8	5	1823391735
R 1/2	5	1823391736
R 3/4	2	1823391737
R 1	2	1823391738

Abmessungen

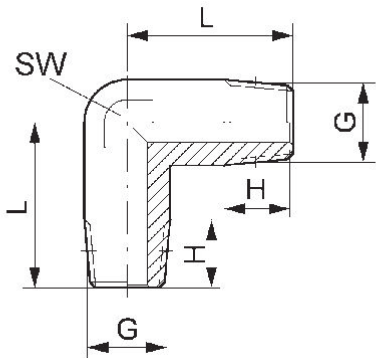

Materialnummer	Anschluss G	H	L	SW
1823391733	R 1/8	8,0	19,0	10
1823391734	R 1/4	11,0	24,0	13
1823391735	R 3/8	11.5	26.5	17
1823391736	R 1/2	15,0	30,0	21
1823391737	R 3/4	14.5	32,0	25
1823391738	R 1	16.8	39,0	30


Winkelverschraubung, konisch

Typ Druckluftanschluss: Innengewinde
Typ Druckluftanschluss 2: Außengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
R 1/8	G 1/8	10	1823391727
R 1/4	G 1/4	10	1823391728
R 3/8	G 3/8	5	1823391729
R 1/2	G 1/2	5	1823391730
R 3/4	G 3/4	2	1823391731
R 1	G 1	2	1823391732


Abmessungen

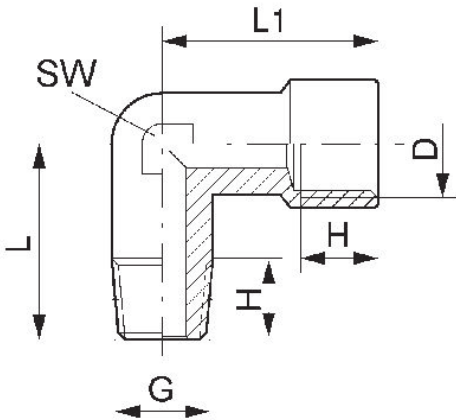

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H1	H2	L	L1	SW
1823391727	G 1/8	R 1/8	8	7	19	21	10
1823391728	G 1/4	R 1/4	11	9	24	25.5	13
1823391729	G 3/8	R 3/8	11.5	9.5	26.5	28	17
1823391730	G 1/2	R 1/2	13	13	30.5	33	21
1823391731	G 3/4	R 3/4	14	14	32	36	25
1823391732	G 1	R 1	15	15	39	45	30

Befüllstutzen


Umgebungstemperatur min./max.: -50 °C ... 130 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 20 bar



G	Materialnummer
G 1/8	R412007945
G 1/4	3900040040
1/4 - 18 NPTF	R412010046


R412007945

Abmessungen

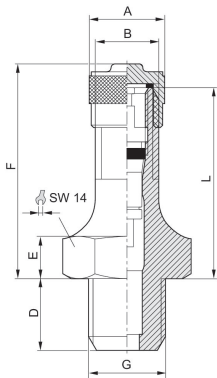


3900040040

Abmessungen



R412010046

Abmessungen




Verschlusschraube mit O-Ring, Serie FPT

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 150 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/8	2	R412010045
G 1/4	2	R412010683
G 3/8	2	R412010684
G 1/2	2	R412010044

Abmessungen

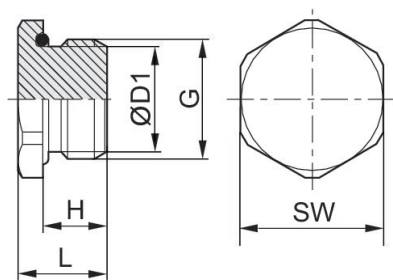

Materialnummer	Anschluss G	ØD1	H	L	SW
R412010045	G 1/8	8.3	5.5	9.5	13
R412010683	G 1/4	11.2	8	11.5	17
R412010684	G 3/8	14.8	9	12.5	20
R412010044	G 1/2	17	9	14	24


Verschlusschraube mit O-Ring, Serie FPT

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/8	25	R412010743
G 1/4	25	R412010744
G 3/8	25	R412010745
G 1/2	25	R412010746

Abmessungen

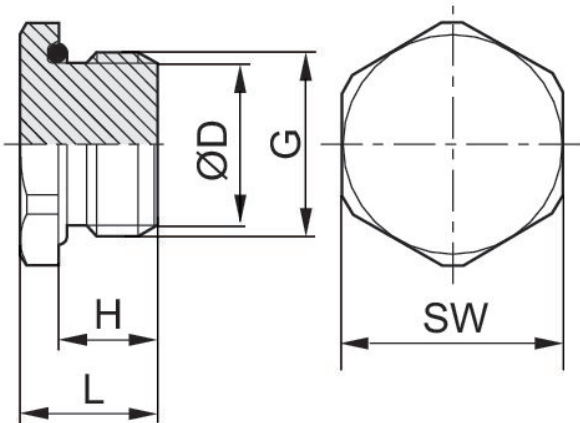

Materialnummer	Anschluss G	ØD	H	L	SW
R412010743	G 1/8	8	5.5	8	14
R412010744	G 1/4	11	6.5	10	19
R412010745	G 3/8	14	7.5	11.5	22
R412010746	G 1/2	17.5	9	13	24


Verschlusschraube mit O-Ring, Serie FPT, Innensechskant

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
M7	25	8639000700
G 1/8	25	8639001800
G 1/4	25	8639001400
G 3/8	25	8639003800
G 1/2	25	8639001200

Abmessungen

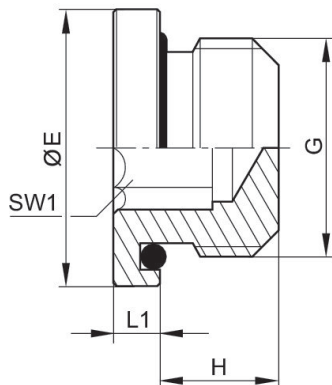

Materialnummer	Anschluss G	Ø E	H	L1	SW1
8639000700	M7	11	5.5	4	3
8639001800	G 1/8	14	5.5	2.5	5
8639001400	G 1/4	18	6.5	3.5	6
8639003800	G 3/8	21	7.5	4	8
8639001200	G 1/2	26	9	4	10


Verschluss-Schraube, Flachdichtung

Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/8	25	1823462028
G 1/4	25	1823462029
G 3/8	25	1823462030
G 1/2	25	1823462031
G 3/4	10	1823462032
G 1	5	1823462033

Abmessungen



Materialnummer	Anschluss G	Ø E	H	L1	SW1
1823462028	G 1/8	14	8	3	5
1823462029	G 1/4	18	12	3	6
1823462030	G 3/8	22	12	3	8
1823462031	G 1/2	26	14	4	10
1823462032	G 3/4	32	16	4	12
1823462033	G 1	39	16	5	17


Verschluss-Schraube, Flachdichtung, M5

Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
M5	25	1823462016

Abmessungen



Materialnummer	Anschluss G	H	L1	SW1
1823462016	M5	4.5	3	8


Verschluss-Schraube, Messing

Typ Druckluftanschluss: Außengewinde
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C
Betriebsdruck min./max.: 0 bar ... 16 bar



G	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/8	10	1823462004
G 1/4	10	1823462003


Abmessungen

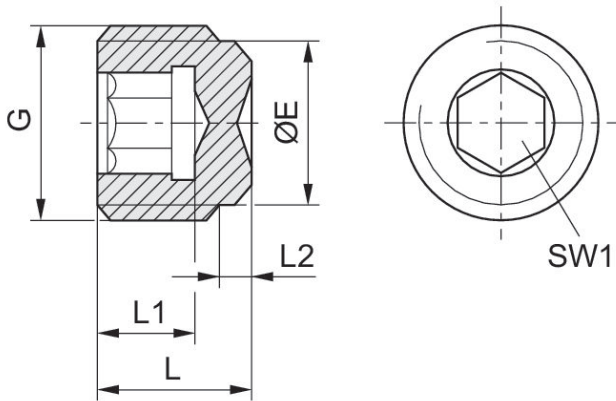

Abmessungen in mm


Materialnummer	Anschluss G	ØE	L	L1	L2	SW1
1823462004	G 1/8	8	8	5	2	5
1823462003	G 1/4	11	11	7	3.5	6

Verschluss-Schraube M8



G	Liefereinheit [Stück]	Abb.	Materialnummer
M6	4	Fig. 1	R402003749
M8	4	Fig. 1	R402003750


Abmessungen

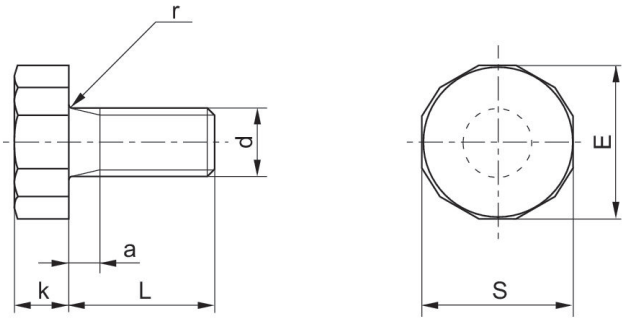

Abmessungen in mm


Materialnummer	a	d	E	k	L	S	r
R412024762	2	M4	9.8	3.9	10	9.8	0.5
R412024763	3	M5	11	4	12	12	0.5
R402003749	3	M6	14	5.3	16	13	0.7
R402003750	3	M8	18	6.4	17	16	0.7

Verschluss-Schraube



G	Liefeinheit [Stück]	Abb.	Materialnummer
M10	4	Fig. 2	R402003751
M12	4	Fig. 2	R402003752

Abmessungen

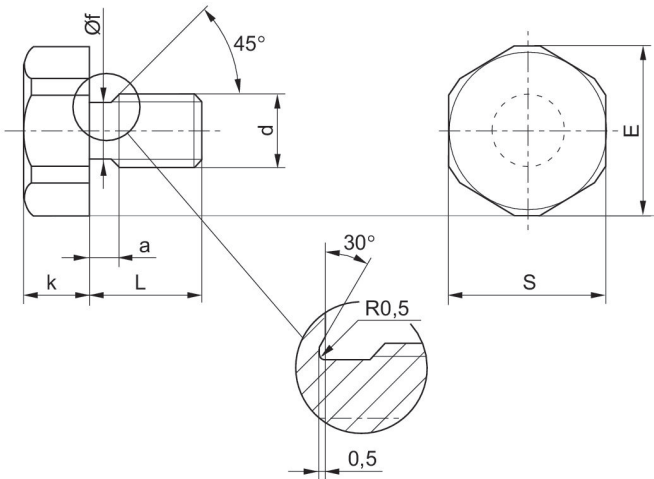

Abmessungen in mm

Materialnummer	a	d	E	k	L	S	r
R402003751	4	M10	24	7,9	8.8	15	21
R402003752	4	M12	30	9,5	11.5	18	27

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED®