

Vis d'obturation et connecteurs



Vis d'obturation et connecteurs AVENTICS



Vue d'ensemble des produits

Raccords

Adaptateur.....	4
Manchon de réduction.....	5
Manchon de réduction M7 - M5.....	7
Double manchon.....	8
Double manchon, Contre-écrou.....	10
Manchon double, amovible, conique.....	12
Double manchon, Acier inoxydable.....	13
Raccord droit.....	14
Bouchons d'obturation.....	15
Traversée de cloison, taraudage traversant.....	16
Manchon.....	17
Raccord en croix conique.....	19
Vissage en L.....	20
Vissage en L 2x.....	21
Raccord T.....	22
Raccord T, conique.....	23
Raccord d'angle, Taraudage.....	24
Raccord d'angle, conique.....	26
Raccord d'angle, conique.....	27
Tubulures de remplissage.....	28
Permet l'utilisation de soufflets à vérin pour l'isolation des oscillations	

Bouchons à visser

Bouchon à visser avec joint torique, Série FPT.....	29
Bouchon à visser avec joint torique, Série FPT.....	30
Bouchon à visser avec joint torique, Série FPT, À six pans creux.....	31
Bouchon à visser, joint plat.....	32
Bouchon à visser, joint plat, M5.....	33
Bouchon à visser, Laiton.....	34
Bouchon à visser M8.....	35
CCLPour série CPC	
Bouchon à visser.....	36
CCLPour série CPC	

Adaptateur

Type de raccordement d'air comprimé: Filetage

Type de raccordement d'air comprimé 2: Taraudage


Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C

Pression de service mini./maxi.: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
M5	G 1/8	10	8633051800
G 1/8	G 1/4	10	2122918140
G 1/4	G 3/8	10	2122914380
G 1/4	G 1/2	10	8633141200
G 3/8	G 1/2	10	2122938120

Dimensions

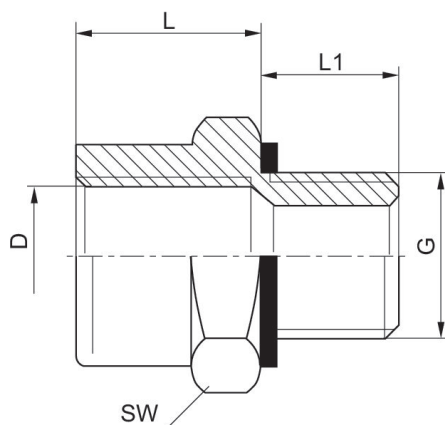

Référence	Orifice D	Orifice G	L	L1	SW
8633051800	G 1/8	M5	14	4	14
2122918140	G 1/4	G 1/8	13,5	6	17
2122914380	G 3/8	G 1/4	14,5	8	22
8633141200	G 1/2	G 1/4	18	8	24
2122938120	G 1/2	G 3/8	27	9	26


Manchon de réduction

Type de raccordement d'air comprimé: Filetage
Type de raccordement d'air comprimé 2: Taraudage
Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini/maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8	M5	10	1823391080
G 1/4	G 1/8	10	1823391012
G 3/8	G 1/8	10	1823391298
G 3/8	G 1/4	10	1823391013
G 1/2	G 1/8	5	1823391299
G 1/2	G 1/4	5	1823391300
G 1/2	G 3/8	5	1823391014
G 3/4	G 1/4	5	1823391301
G 3/4	G 3/8	5	1823391302
G 3/4	G 1/2	5	1823391028
G 1	G 3/8	2	1823391303
G 1	G 1/2	2	1823391304
G 1	G 3/4	2	1823391285

Dimensions

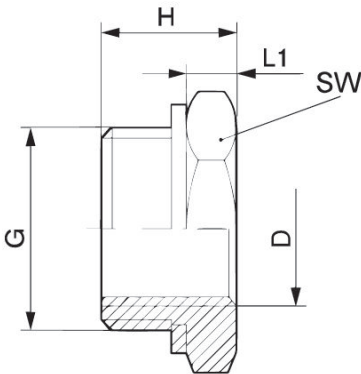

Référence	Orifice D	Orifice G	H	L1	SW
1823391080	M5	G 1/8	10.5	4.5	14
1823391012	G 1/8	G 1/4	13	4	17
1823391298	G 1/8	G 3/8	14	5	19
1823391013	G 1/4	G 3/8	15	5	19
1823391299	G 1/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391300	G 1/4	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391014	G 3/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391301	G 1/4	G 3/4	19	7	32
1823391302	G 3/8	G 3/4	19	7	32
1823391028	G 1/2	G 3/4	19	7	32
1823391303	G 3/8	G 1	23	8	41
1823391304	G 1/2	G 1	23	8	41
1823391285	G 3/4	G 1	23	8	41


Manchon de réduction M7 - M5

Type de raccordement d'air comprimé: Filetage
Type de raccordement d'air comprimé 2: Taraudage
Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini/maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
M7	M5	10	2122807050


Dimensions

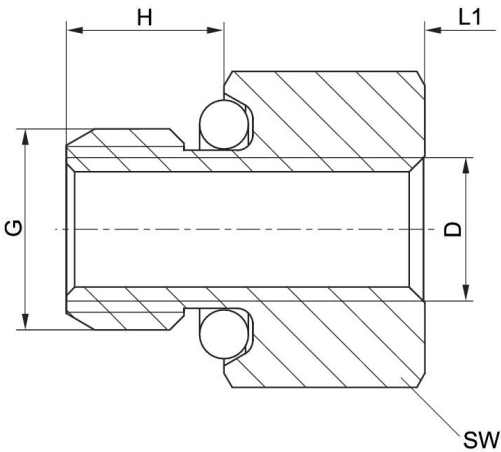

Référence	Orifice D	Orifice G	H	L1	SW
2122807050	M5	M7	5.5	7	10


Double manchon

Type de raccordement d'air comprimé: Filetage
 Type de raccordement d'air comprimé 2: Filetage
 Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
 Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
M5	M5	10	1823391081
G 1/8	M5	10	1823391100
G 1/8	G 1/8	10	1823391015
G 1/4	G 1/8	10	1823391016
G 1/4	G 1/4	10	1823391017
G 3/8	G 1/4	10	1823391018
G 3/8	G 3/8	10	1823391019
G 1/2	G 3/8	5	1823391020
G 1/2	G 1/2	5	1823391029
G 3/4	G 1/2	2	1823391286
G 3/4	G 3/4	2	1823391287
G 1	G 3/4	2	1823391288
G 1	G 1	2	1823391289

Dimensions

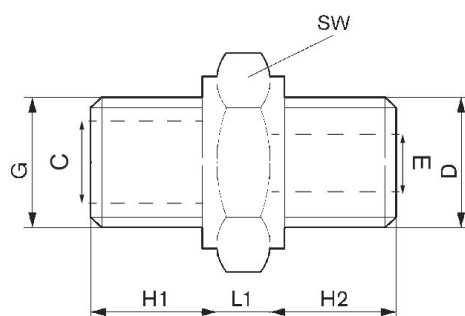

Référence	Orifice D	Orifice G	ØC	ØE	H1	H2	L1	SW
1823391081	M5	M5	-	2	4.5	4.5	4	8
1823391100	M5	G 1/8	-	-	7	5	5	13
1823391015	G 1/8	G 1/8	8	5	7.5	7.5	4	14
1823391016	G 1/8	G 1/4	8	5	10	7	5	17
1823391017	G 1/4	G 1/4	8	7.5	10	10	5	17
1823391018	G 1/4	G 3/8	12	7.5	10	10	5	22
1823391019	G 3/8	G 3/8	12	10	10	10	5	22
1823391020	G 3/8	G 1/2	15	10	12	10	6	27
1823391029	G 1/2	G 1/2	15	13	12	12	6	27
1823391286	G 1/2	G 3/4	20	13	12	12	7	32
1823391287	G 3/4	G 3/4	20	18	12	12	7	32
1823391288	G 3/4	G 1	25	18	15	12	8	41
1823391289	G 1	G 1	25	22	15	15	8	41


Double manchon, Contre-écrou

Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/4	G 1/4	10	8632141400
G 1/4	G 3/8	10	8632143800

Dimensions

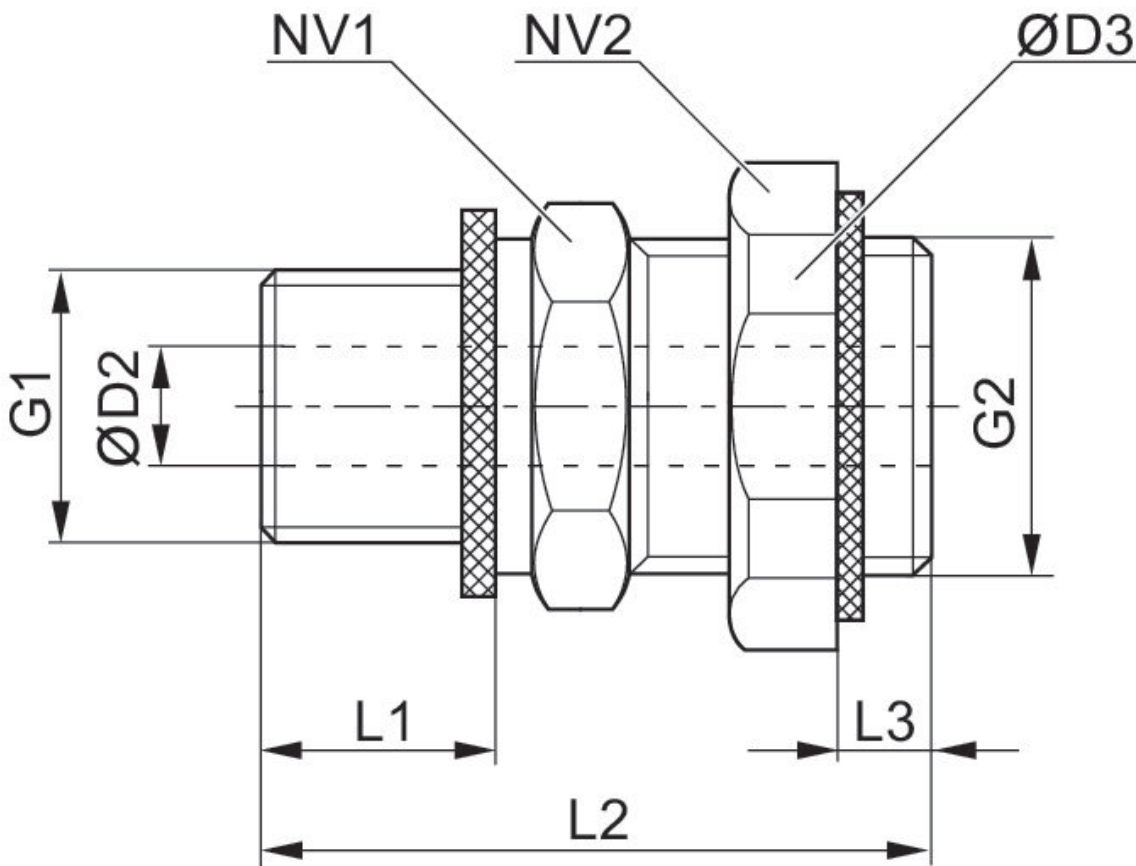


Dimensions

Référence	G1	G2	Ø D2	Ø D3	L2	L1	L3 Maxi	NV1	NV2
8632141400	G 1/4	G 1/4	7	21	29	8	8	17	19
8632143800	G 1/4	G 3/8	7	24	30	8	10	17	22


Manchon double, amovible, conique

Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
R 1/4	10	1823391254
R 3/8	5	1823391255
R 1/2	5	1823391256
R 3/4	2	1823391257
R 1	1	1823391258
R 1/8	10	1823391253

Dimensions

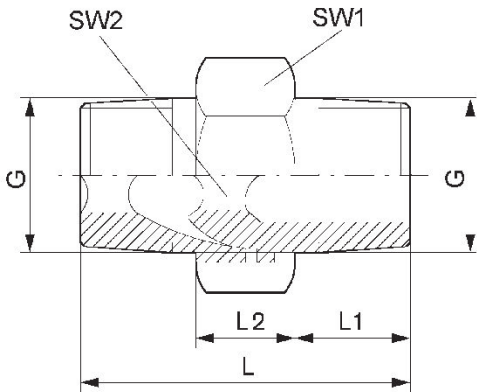


Référence	Orifice G	L	L1	L2	SW1	SW2
1823391253	R 1/8	27	9.2	8.5	15	5
1823391254	R 1/4	33.5	12	9.5	19	6
1823391255	R 3/8	36.5	13	10	22	8
1823391256	R 1/2	44	16	12	27	12
1823391257	R 3/4	52.5	18	17	36	14
1823391258	R 1	63.5	22	20	46	19

Double manchon, Acier inoxydable

Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 150 °C

Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 150 bar


G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
R 1/4	2	R412010691
R 1/2	2	R412010692

Dimensions

Référence	Orifice G	ØD1	H	L	L1	SW
R412010691	R 1/4	8.5	11	27	5	14
R412010692	R 1/2	15	14	34	6	22


Raccord droit

Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 150 °C
Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 10 bar



G	Référence
G 3/4	8938028550
G 3/4	8938028560

Dimensions

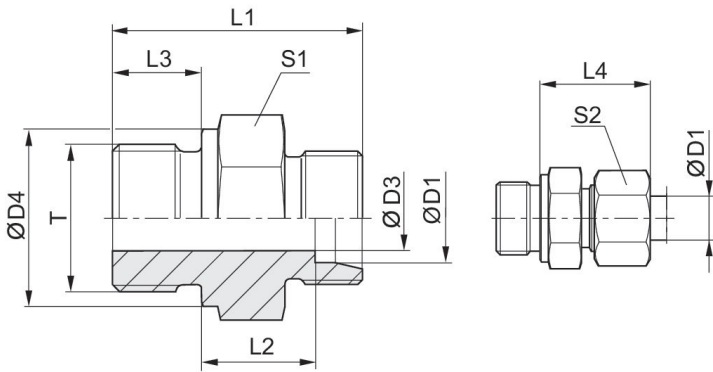

Référence	Orifice G	ØD1	ØD3	ØD4	L1	L2	L3	L4	S1
8938028550	G 3/4	18	15	32	38	14,5	16	30	32
8938028560	G 3/4	22	18	32	40	16,5	16	33	32

Référence	S2	T
8938028550	32	G3/4
8938028560	36	G3/4


Bouchons d'obturation

Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 150 °C
Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 120 bar



G	Référence
G 1/8	R412026840
G 1/4	R412026841
G 3/8	R412026842
G 1/2	R412026844

Dimensions

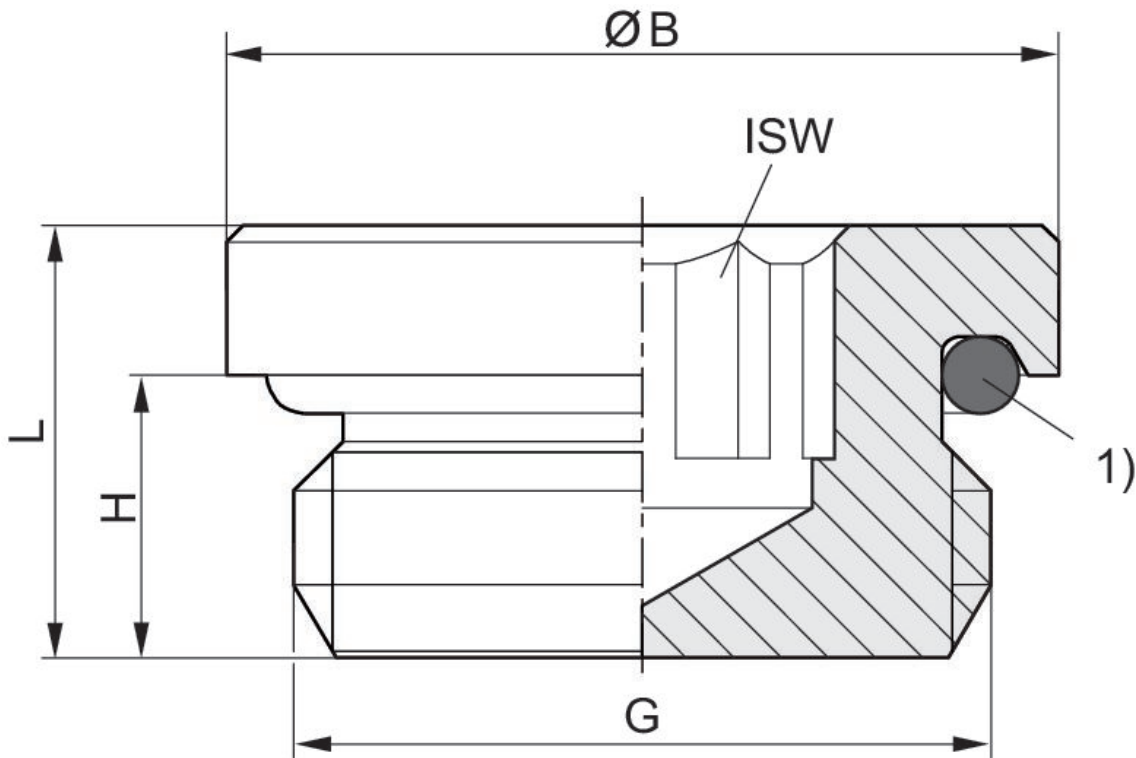

1) Joint torique, FKM

Référence	Orifice G	ISW [mm]	H	Ø B	L
R412026840	G 1/8	5	6	14	9,5
R412026841	G 1/4	6	8	17	11,5
R412026842	G 3/8	8	9	20	12,5
R412026844	G 1/2	10	8,5	25	13


Traversée de cloison, taraudage traversant

Type de raccordement d'air comprimé: Taraudage
Type de raccordement d'air comprimé 2: Filetage
Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini/maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
M5	5	1823391225
G 1/8	5	1823391226
G 1/4	5	1823391227
G 3/8	5	1823391228
G 1/2	2	1823391262
G 3/4	2	8623003400
G 1	2	R412026571
G 1	2	R415009441

Dimensions

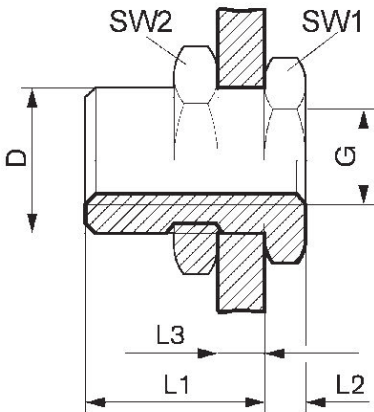

Référence	Orifice G	D	L1	L2	L3 1)	SW1	SW2
1823391225	M5	M10x1	10.5	3.5	7	14	14
1823391226	G 1/8	M16x1,5	14	4	10	19	22
1823391227	G 1/4	M20x1,5	21	4	16	24	27
1823391228	G 3/8	M26x1,5	21	5	15	30	32
1823391262	G 1/2	M28x1,5	27	6	21	32	36
8623003400	G 3/4	M34x2	30	6	24	41	41
R412026571	G 1	M42x2	34	-	-	46	50
R415009441	G 1	M42x2	42	-	-	46	50

1) Max.


Manchon

Type de raccordement d'air comprimé: Taraudage
 Type de raccordement d'air comprimé 2: Taraudage
 Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
 Pression de service mini/maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
M5	M5	10	1823300012
M5	G 1/8	10	8932403214
M8	M8	10	R412010028
M10x1,25	G 1/8	10	1823373084
M10x1,25	G 1/4	10	1823373085
M12x1,25	G 1/8	10	1823373086
M12x1,25	G 1/4	10	1823373087
G 1/8	G 1/8	10	1823300000
G 1/4	G 1/4	10	1823300001
G 3/8	G 3/8	10	1823300002
G 1/2	G 1/2	5	1823300008
G 3/4	G 3/4	2	1823300035
G 1	G 1	2	1823300036

Dimensions

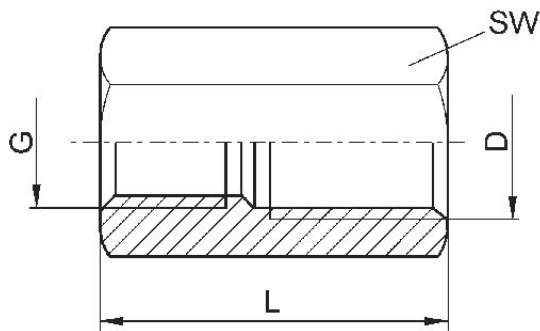

Référence	Orifice D	Orifice G	L	SW
1823300012	M5	M5	10	8
8932403214	G 1/8	M5	14	14
R412010028	M8	M8	15	11
1823300000	G 1/8	G 1/8	15	13
1823300001	G 1/4	G 1/4	22	17
1823300002	G 3/8	G 3/8	22	22
1823300008	G 1/2	G 1/2	26	27
1823300035	G 3/4	G 3/4	34	32
1823300036	G 1	G 1	38	41
1823373084	G 1/8	M10x1,25	31	13
1823373085	G 1/4	M10x1,25	34	17
1823373086	G 1/8	M12x1,25	31	17
1823373087	G 1/4	M12x1,25	34	17


Raccord en croix conique

Type de raccordement d'air comprimé: Taraudage
 Type de raccordement d'air comprimé 2: Filetage
 Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
 Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8	R 1/8	10	R412010031
G 1/4	R 1/4	10	R412010032
G 3/8	R 3/8	5	R412010033
G 1/2	R 1/2	5	R412010034

Dimensions

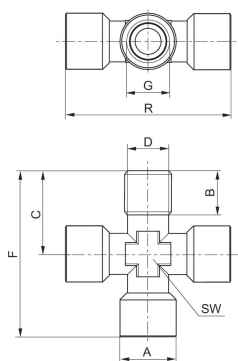

Référence	Orifice D	Orifice G	A	B	C	R	E	F	SW
R412010031	G 1/8	R 1/8	13	8	18.5	42	6	39.5	10
R412010032	G 1/4	R 1/4	17	11	23.5	51	8	49.5	13
R412010033	G 3/8	R 3/8	21	11.5	26	56	11	54	17
R412010034	G 1/2	R 1/2	26	14.5	31	67	15	64	21


Vissage en L

Type de raccordement d’air comprimé: Filetage
Type de raccordement d’air comprimé 2: Taraudage
Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 150 °C
Pression de service mini./maxi.: -0.95 bar ... 16 bar



G	Ø D	Référence
G 1/4	R 1/4	R412010724
G 1/2	R 1/2	R412010725

Dimensions

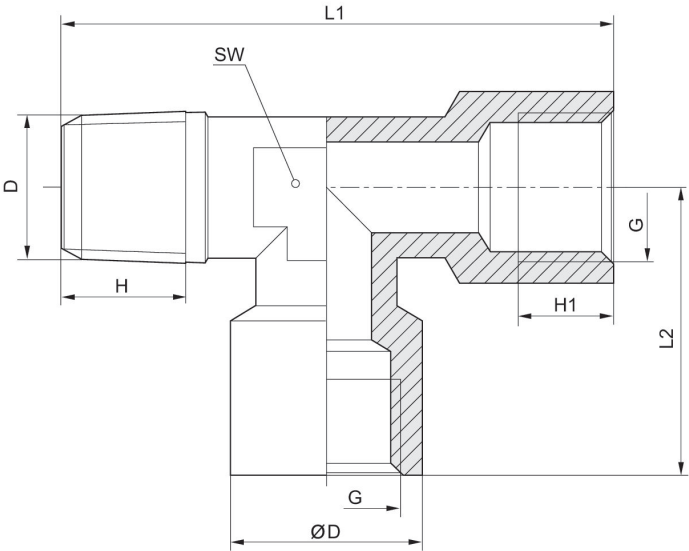

Référence	Orifice D	Orifice G	H	H1	L1	L2	Ø D	SW
R412010724	R 1/4	G 1/4	11	11	47.5	24.5	24.5	12
R412010725	R 1/2	G 1/2	14	15	61.5	32	25.5	20


Vissage en L 2x

Type de raccordement d'air comprimé: Filetage
Type de raccordement d'air comprimé 2: Taraudage
Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini/maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8	R 1/8	10	1823391751
G 1/4	R 1/4	10	1823391752
G 3/8	R 3/8	5	1823391753
G 1/2	R 1/2	5	1823391754
G 3/4	R 3/4	2	1823391755
G 1	R 1	2	1823391756

Dimensions

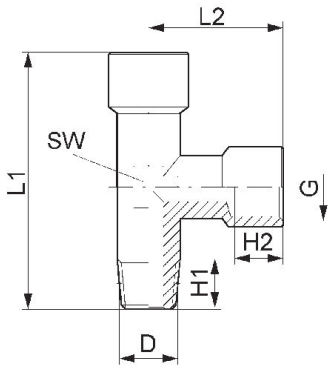

Référence	Orifice D	Orifice G	H1	H2	L1	L2	SW
1823391751	R 1/8	G 1/8	8.5	7	40	21	10
1823391752	R 1/4	G 1/4	11.5	9	49	25.5	13
1823391753	R 3/8	G 3/8	12.5	9.5	54.5	28	17
1823391754	R 1/2	G 1/2	13	13	64.5	33	21
1823391755	R 3/4	G 3/4	15	15	68.5	36.5	25
1823391756	R 1	G 1	17	17	84	45	30


Raccord T

Type de raccordement d'air comprimé: Taraudage
Type de raccordement d'air comprimé 2: Taraudage
Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini/maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8	10	1823391739
G 1/4	10	1823391740
G 3/8	5	1823391741
G 1/2	5	1823391742
G 3/4	2	1823391743
G 1	2	1823391744

Dimensions

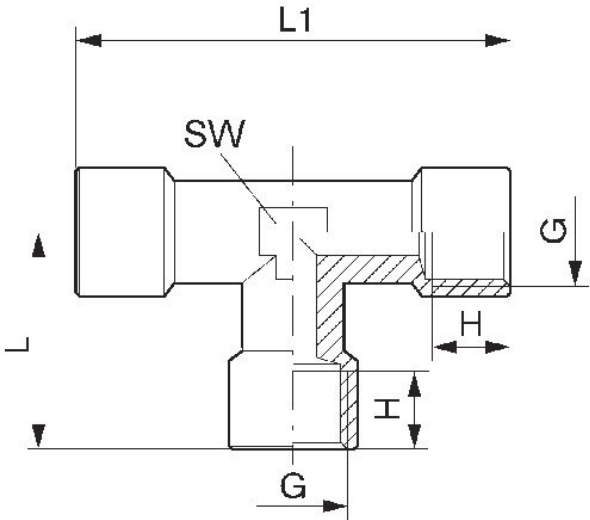

Référence	Orifice G	H	L	L1	SW
1823391739	G 1/8	8	21	42	10
1823391740	G 1/4	11	25.5	51	13
1823391741	G 3/8	11.5	28	56	17
1823391742	G 1/2	15	33	67	21
1823391743	G 3/4	16.5	36	73	25
1823391744	G 1	19	45	90	36


Raccord T, conique

Type de raccordement d’air comprimé: Filetage
Type de raccordement d’air comprimé 2: Taraudage
Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8	R 1/8	10	1823391745
G 1/4	R 1/4	10	1823391746
G 3/8	R 3/8	5	1823391747
G 1/2	R 1/2	5	1823391748
G 3/4	R 3/4	2	1823391749
G 1	R 1	2	1823391750

Dimensions



Référence	Orifice D	Orifice G	H	L	L1	SW
1823391745	R 1/8	G 1/8	8.2	19	42	10
1823391746	R 1/4	G 1/4	11	24	51	13
1823391747	R 3/8	G 3/8	11.5	26.5	56	17
1823391748	R 1/2	G 1/2	15	31.5	67	21
1823391749	R 3/4	G 3/4	16.5	32	73	25
1823391750	R 1	G 1	19	39	90	30


Raccord d'angle, Taraudage

Type de raccordement d'air comprimé: Taraudage
Type de raccordement d'air comprimé 2: Taraudage
Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini/maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8	10	1823391721
G 1/4	10	1823391722
G 3/8	5	1823391723
G 1/2	5	1823391724
G 3/4	2	1823391725
G 1	2	1823391726

Dimensions

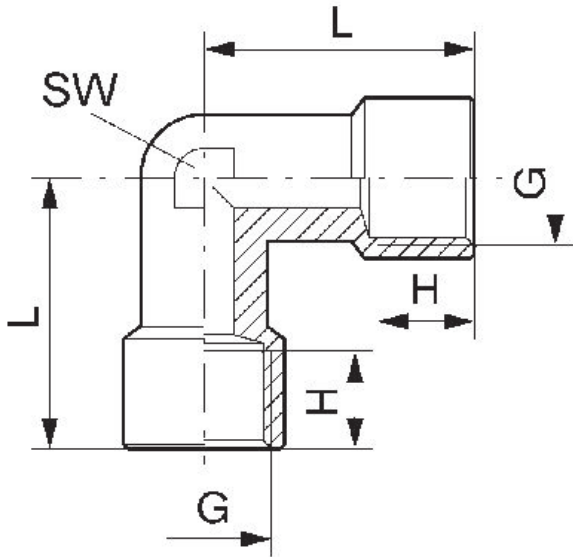

Référence	Orifice G	H	L	SW
1823391721	G 1/8	8.2	21	10
1823391722	G 1/4	11.4	25.5	13
1823391723	G 3/8	11.3	28	17
1823391724	G 1/2	15	34	21
1823391725	G 3/4	16.5	36	25
1823391726	G 1	19	45	30


Raccord d'angle, conique

Type de raccordement d'air comprimé: Filetage
Type de raccordement d'air comprimé 2: Filetage
Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini/maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
R 1/8	10	1823391733
R 1/4	10	1823391734
R 3/8	5	1823391735
R 1/2	5	1823391736
R 3/4	2	1823391737
R 1	2	1823391738

Dimensions

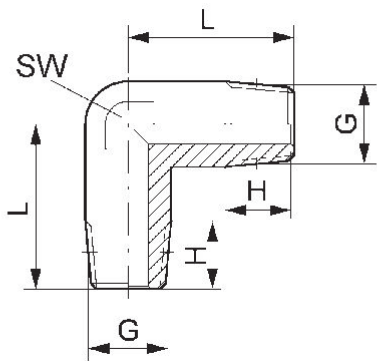

Référence	Orifice G	H	L	SW
1823391733	R 1/8	8,0	19,0	10
1823391734	R 1/4	11,0	24,0	13
1823391735	R 3/8	11.5	26.5	17
1823391736	R 1/2	15,0	30,0	21
1823391737	R 3/4	14.5	32,0	25
1823391738	R 1	16.8	39,0	30


Raccord d'angle, conique

Type de raccordement d'air comprimé: Taraudage
Type de raccordement d'air comprimé 2: Filetage
Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini/maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
R 1/8	G 1/8	10	1823391727
R 1/4	G 1/4	10	1823391728
R 3/8	G 3/8	5	1823391729
R 1/2	G 1/2	5	1823391730
R 3/4	G 3/4	2	1823391731
R 1	G 1	2	1823391732


Dimensions

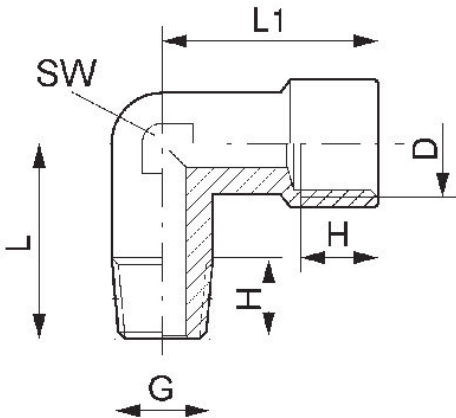

Référence	Orifice D	Orifice G	H1	H2	L	L1	SW
1823391727	G 1/8	R 1/8	8	7	19	21	10
1823391728	G 1/4	R 1/4	11	9	24	25.5	13
1823391729	G 3/8	R 3/8	11.5	9.5	26.5	28	17
1823391730	G 1/2	R 1/2	13	13	30.5	33	21
1823391731	G 3/4	R 3/4	14	14	32	36	25
1823391732	G 1	R 1	15	15	39	45	30

Tubulures de remplissage


Température ambiante mini./maxi.: -50 °C ... 130 °C
Pression de service mini/maxi: 0 bar ... 20 bar



G	Référence
G 1/8	R412007945
G 1/4	3900040040
1/4 - 18 NPTF	R412010046


R412007945

Dimensions

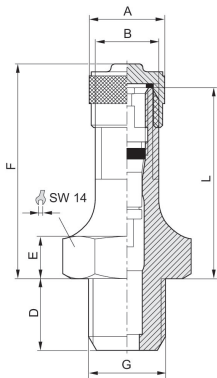


3900040040

Dimensions



R412010046

Dimensions




Bouchon à visser avec joint torique, Série FPT

Type de raccordement d'air comprimé: Filetage

Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 150 °C

Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 16 bar

G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8	2	R412010045
G 1/4	2	R412010683
G 3/8	2	R412010684
G 1/2	2	R412010044

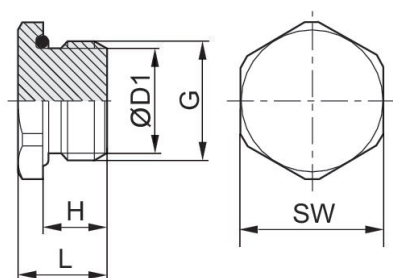
Dimensions

Référence	Orifice G	ØD1	H	L	SW
R412010045	G 1/8	8.3	5.5	9.5	13
R412010683	G 1/4	11.2	8	11.5	17
R412010684	G 3/8	14.8	9	12.5	20
R412010044	G 1/2	17	9	14	24

Bouchon à visser avec joint torique, Série FPT

Type de raccordement d'air comprimé: Filetage
 Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
 Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 16 bar

G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8	25	R412010743
G 1/4	25	R412010744
G 3/8	25	R412010745
G 1/2	25	R412010746

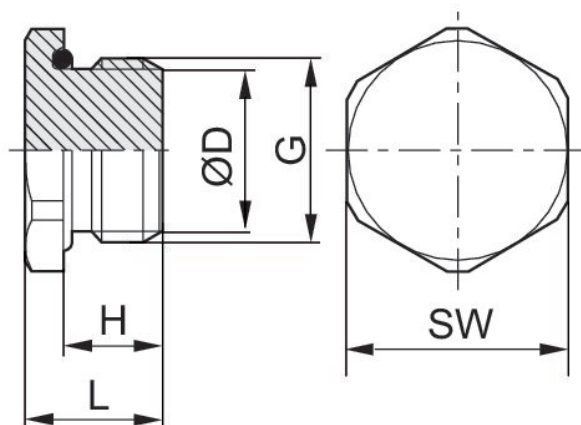Dimensions

Référence	Orifice G	ØD	H	L	SW
R412010743	G 1/8	8	5.5	8	14
R412010744	G 1/4	11	6.5	10	19
R412010745	G 3/8	14	7.5	11.5	22
R412010746	G 1/2	17.5	9	13	24


Bouchon à visser avec joint torique, Série FPT, À six pans creux

Type de raccordement d'air comprimé: Filetage
 Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
 Pression de service mini./maxi.: 0 bar ... 16 bar



G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
M7	25	8639000700
G 1/8	25	8639001800
G 1/4	25	8639001400
G 3/8	25	8639003800
G 1/2	25	8639001200

Dimensions

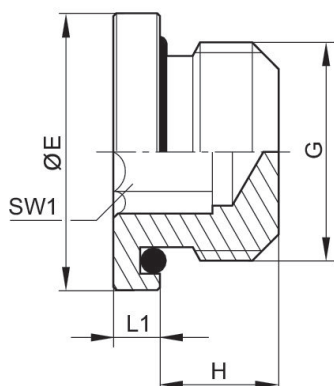

Référence	Orifice G	Ø E	H	L1	SW1
8639000700	M7	11	5.5	4	3
8639001800	G 1/8	14	5.5	2.5	5
8639001400	G 1/4	18	6.5	3.5	6
8639003800	G 3/8	21	7.5	4	8
8639001200	G 1/2	26	9	4	10


Bouchon à visser, joint plat

Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C

Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8	25	1823462028
G 1/4	25	1823462029
G 3/8	25	1823462030
G 1/2	25	1823462031
G 3/4	10	1823462032
G 1	5	1823462033

Dimensions

Référence	Orifice G	Ø E	H	L1	SW1
1823462028	G 1/8	14	8	3	5
1823462029	G 1/4	18	12	3	6
1823462030	G 3/8	22	12	3	8
1823462031	G 1/2	26	14	4	10
1823462032	G 3/4	32	16	4	12
1823462033	G 1	39	16	5	17


Bouchon à visser, joint plat, M5

Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 16 bar



G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
M5	25	1823462016

Dimensions




Référence	Orifice G	H	L1	SW1
1823462016	M5	4.5	3	8

Bouchon à visser, Laiton

Type de raccordement d'air comprimé: Filetage
 Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C
 Pression de service mini./maxi: 0 bar ... 16 bar




G	Unité de livraison [Pcs.]	Référence
G 1/8	10	1823462004
G 1/4	10	1823462003

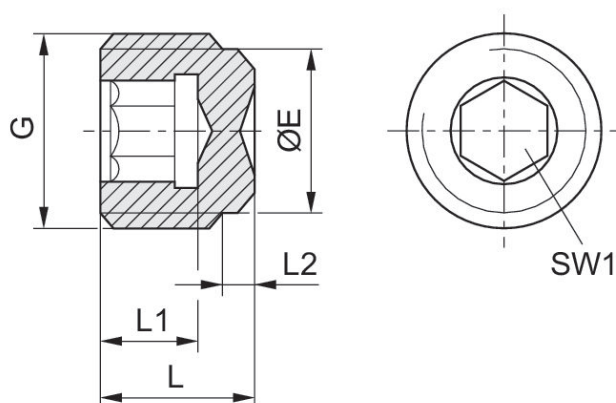Dimensions**Dimensions en mm**


Référence	Orifice G	ØE	L	L1	L2	SW1
1823462004	G 1/8	8	8	5	2	5
1823462003	G 1/4	11	11	7	3.5	6

Bouchon à visser M8



G	Unité de livraison [Pcs.]	Fig.	Référence
M6	4	Fig. 1	R402003749
M8	4	Fig. 1	R402003750


Dimensions

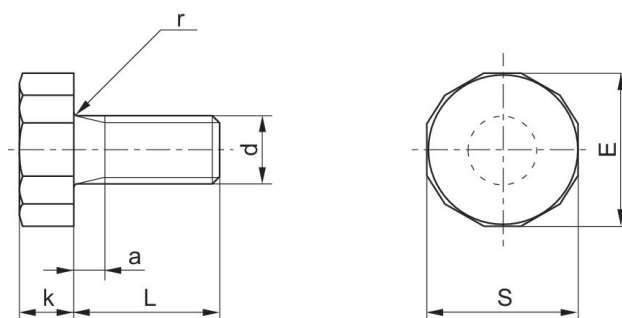

Dimensions en mm


Référence	a	d	E	k	L	S	r
R412024762	2	M4	9.8	3.9	10	9.8	0.5
R412024763	3	M5	11	4	12	12	0.5
R402003749	3	M6	14	5.3	16	13	0.7
R402003750	3	M8	18	6.4	17	16	0.7

Bouchon à visser



G	Unité de livraison [Pcs.]	Fig.	Référence
M10	4	Fig. 2	R402003751
M12	4	Fig. 2	R402003752

Dimensions

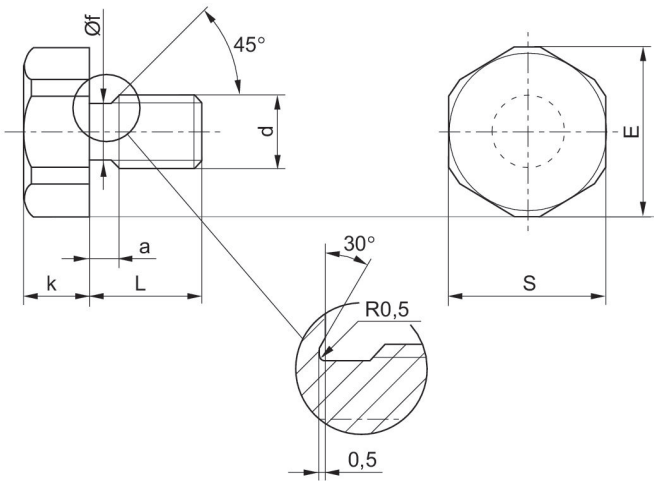

Dimensions en mm

Référence	a	d	E	k	L	S	r
R402003751	4	M10	24	7,9	8.8	15	21
R402003752	4	M12	30	9,5	11.5	18	27

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED®