

Connettori e viti di chiusura



Connettori e viti di chiusura AVENTICS



Panoramica sul prodotto

Raccordi a vite

Adattatore.....	4
Nipplo di riduzione.....	5
Nipplo di riduzione M7 - M5.....	7
Nipplo doppio.....	8
Nipplo doppio, Controdado.....	10
Nipplo doppio, smontabile, conico.....	12
Nipplo doppio, Acciaio inox.....	13
Raccordo diritto.....	14
chiusure.....	15
Raccordo passaparete, filettatura interna continua.....	16
Manicotto.....	17
Raccordo a croce, conico.....	19
Raccordo a gomito.....	20
Raccordo a gomito 2x.....	21
Raccordo a vite a T.....	22
raccordo a vite a T, conico.....	23
Raccordo a gomito, Filettatura interna.....	24
raccordo a gomito, conico.....	26
raccordo a gomito, conico.....	27
Bocchettone di riempimento.....	28
Consente l'impiego di cilindri a soffietto per l'isolamento dalle vibrazioni	

Viti di chiusura

Tappo a vite con O-ring, Serie FPT.....	29
Tappo a vite con O-ring, Serie FPT.....	30
Tappo a vite con O-ring, Serie FPT, esagono incassato.....	31
Vite di chiusura, guarnizione piatta.....	32
Vite di chiusura, guarnizione piatta, M5.....	33
Vite di chiusura, Ottone.....	34
Vite di chiusura M8.....	35
per serie CCL	
Vite di chiusura.....	36
per serie CCL	


Adattatore

Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna
Tipo di raccordo aria compressa 2: Filettatura interna
Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	G 1/8	10	8633051800
G 1/8	G 1/4	10	2122918140
G 1/4	G 3/8	10	2122914380
G 1/4	G 1/2	10	8633141200
G 3/8	G 1/2	10	2122938120

Dimensioni

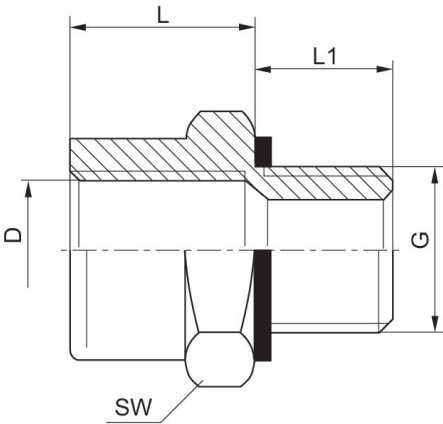

Codice	Raccordo D	Raccordo G	L	L1	SW
8633051800	G 1/8	M5	14	4	14
2122918140	G 1/4	G 1/8	13,5	6	17
2122914380	G 3/8	G 1/4	14,5	8	22
8633141200	G 1/2	G 1/4	18	8	24
2122938120	G 1/2	G 3/8	27	9	26


Nipplo di riduzione

Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna
 Tipo di raccordo aria compressa 2: Filettatura interna
 Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
 Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	M5	10	1823391080
G 1/4	G 1/8	10	1823391012
G 3/8	G 1/8	10	1823391298
G 3/8	G 1/4	10	1823391013
G 1/2	G 1/8	5	1823391299
G 1/2	G 1/4	5	1823391300
G 1/2	G 3/8	5	1823391014
G 3/4	G 1/4	5	1823391301
G 3/4	G 3/8	5	1823391302
G 3/4	G 1/2	5	1823391028
G 1	G 3/8	2	1823391303
G 1	G 1/2	2	1823391304
G 1	G 3/4	2	1823391285

Dimensioni

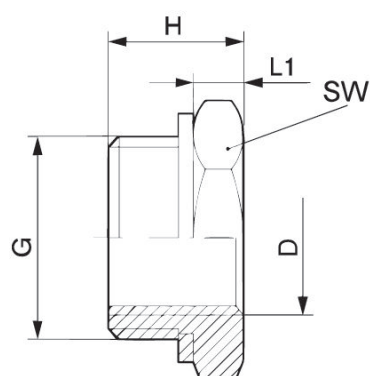

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L1	SW
1823391080	M5	G 1/8	10.5	4.5	14
1823391012	G 1/8	G 1/4	13	4	17
1823391298	G 1/8	G 3/8	14	5	19
1823391013	G 1/4	G 3/8	15	5	19
1823391299	G 1/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391300	G 1/4	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391014	G 3/8	G 1/2	15.5	5.5	24
1823391301	G 1/4	G 3/4	19	7	32
1823391302	G 3/8	G 3/4	19	7	32
1823391028	G 1/2	G 3/4	19	7	32
1823391303	G 3/8	G 1	23	8	41
1823391304	G 1/2	G 1	23	8	41
1823391285	G 3/4	G 1	23	8	41


Nipplo di riduzione M7 - M5

Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna
Tipo di raccordo aria compressa 2: Filettatura interna
Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M7	M5	10	2122807050


Dimensioni

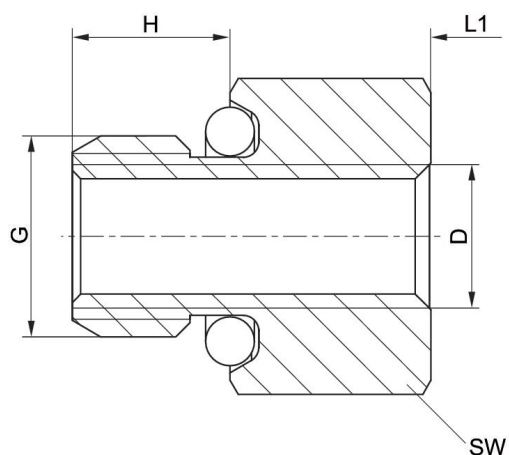

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L1	SW
2122807050	M5	M7	5.5	7	10


Nipplo doppio

Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna
 Tipo di raccordo aria compressa 2: filettatura esterna
 Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
 Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	M5	10	1823391081
G 1/8	M5	10	1823391100
G 1/8	G 1/8	10	1823391015
G 1/4	G 1/8	10	1823391016
G 1/4	G 1/4	10	1823391017
G 3/8	G 1/4	10	1823391018
G 3/8	G 3/8	10	1823391019
G 1/2	G 3/8	5	1823391020
G 1/2	G 1/2	5	1823391029
G 3/4	G 1/2	2	1823391286
G 3/4	G 3/4	2	1823391287
G 1	G 3/4	2	1823391288
G 1	G 1	2	1823391289

Dimensioni

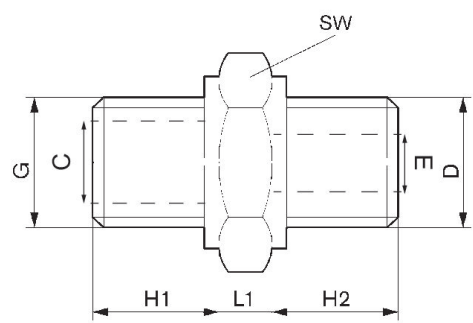

Codice	Raccordo D	Raccordo G	ØC	ØE	H1	H2	L1	SW
1823391081	M5	M5	-	2	4.5	4.5	4	8
1823391100	M5	G 1/8	-	-	7	5	5	13
1823391015	G 1/8	G 1/8	8	5	7.5	7.5	4	14
1823391016	G 1/8	G 1/4	8	5	10	7	5	17
1823391017	G 1/4	G 1/4	8	7.5	10	10	5	17
1823391018	G 1/4	G 3/8	12	7.5	10	10	5	22
1823391019	G 3/8	G 3/8	12	10	10	10	5	22
1823391020	G 3/8	G 1/2	15	10	12	10	6	27
1823391029	G 1/2	G 1/2	15	13	12	12	6	27
1823391286	G 1/2	G 3/4	20	13	12	12	7	32
1823391287	G 3/4	G 3/4	20	18	12	12	7	32
1823391288	G 3/4	G 1	25	18	15	12	8	41
1823391289	G 1	G 1	25	22	15	15	8	41

Nipplo doppio, Controdado


Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C

Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/4	G 1/4	10	8632141400
G 1/4	G 3/8	10	8632143800

Dimensioni

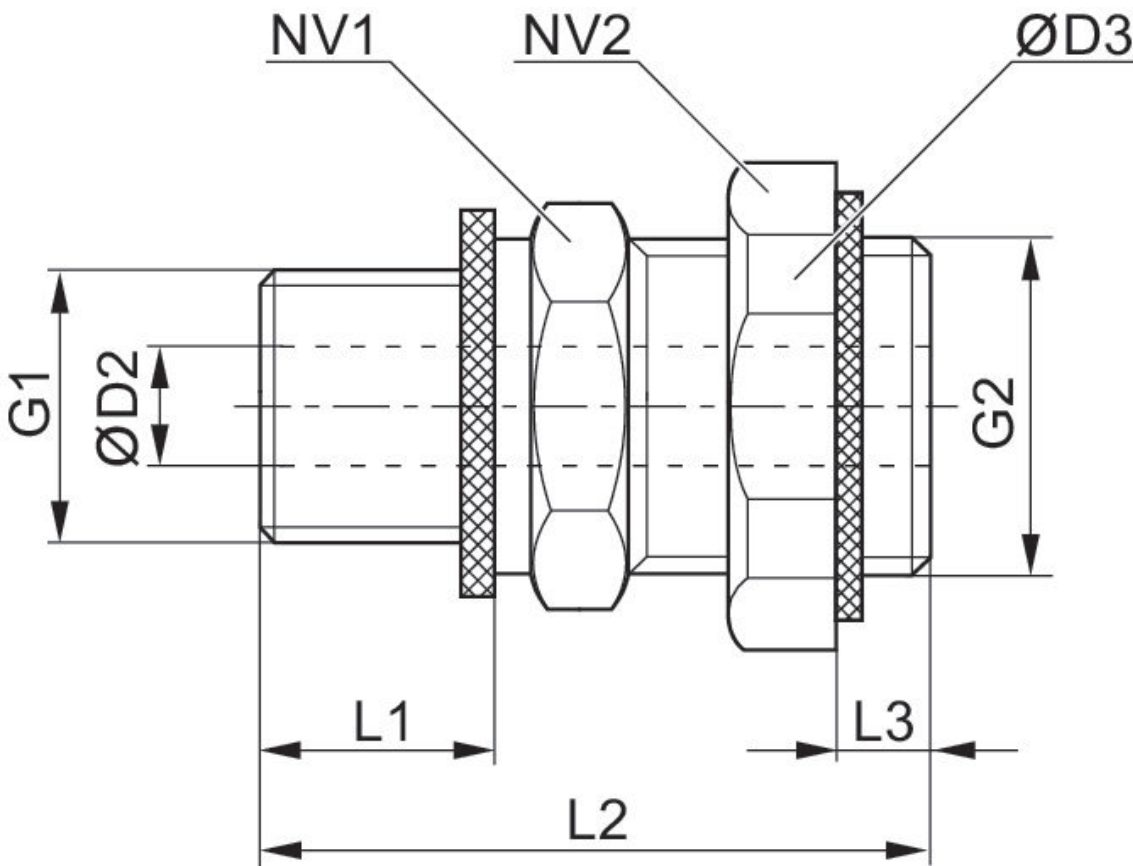


Dimensioni

Codice	G1	G2	Ø D2	Ø D3	L2	L1	L3 max.	NV1	NV2
8632141400	G 1/4	G 1/4	7	21	29	8	8	17	19
8632143800	G 1/4	G 3/8	7	24	30	8	10	17	22


Nipplo doppio, smontabile, conico

Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
R 1/4	10	1823391254
R 3/8	5	1823391255
R 1/2	5	1823391256
R 3/4	2	1823391257
R 1	1	1823391258
R 1/8	10	1823391253

Dimensioni

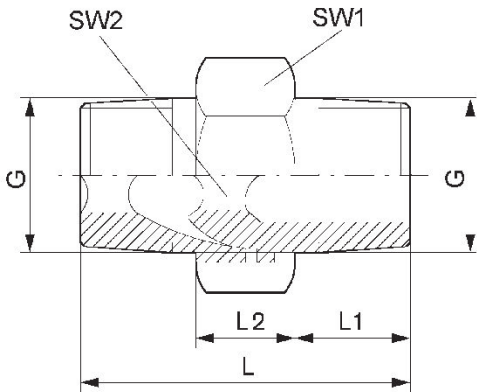

Codice	Raccordo G	L	L1	L2	SW1	SW2
1823391253	R 1/8	27	9.2	8.5	15	5
1823391254	R 1/4	33.5	12	9.5	19	6
1823391255	R 3/8	36.5	13	10	22	8
1823391256	R 1/2	44	16	12	27	12
1823391257	R 3/4	52.5	18	17	36	14
1823391258	R 1	63.5	22	20	46	19


Nipplo doppio, Acciaio inox

Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 150 °C

Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 150 bar

G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
R 1/4	2	R412010691
R 1/2	2	R412010692


Dimensioni



Codice	Raccordo G	ØD1	H	L	L1	SW
R412010691	R 1/4	8.5	11	27	5	14
R412010692	R 1/2	15	14	34	6	22


Raccordo diritto

Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 150 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 10 bar



G	Codice
G 3/4	8938028550
G 3/4	8938028560

Dimensioni

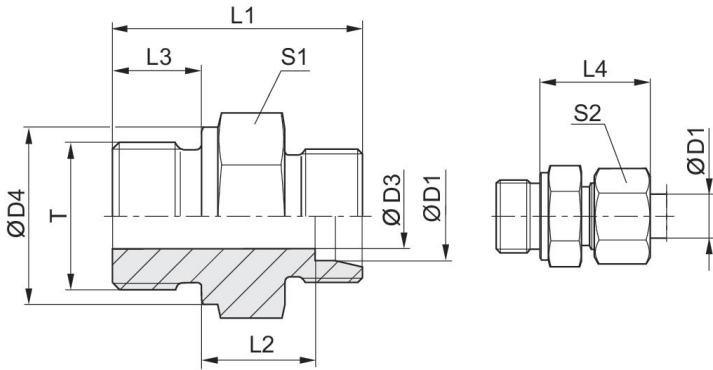

Codice	Raccordo G	ØD1	ØD3	ØD4	L1	L2	L3	L4	S1
8938028550	G 3/4	18	15	32	38	14,5	16	30	32
8938028560	G 3/4	22	18	32	40	16,5	16	33	32

Codice	S2	T
8938028550	32	G3/4
8938028560	36	G3/4


chiusure

Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 150 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 120 bar



G	Codice
G 1/8	R412026840
G 1/4	R412026841
G 3/8	R412026842
G 1/2	R412026844

Dimensioni

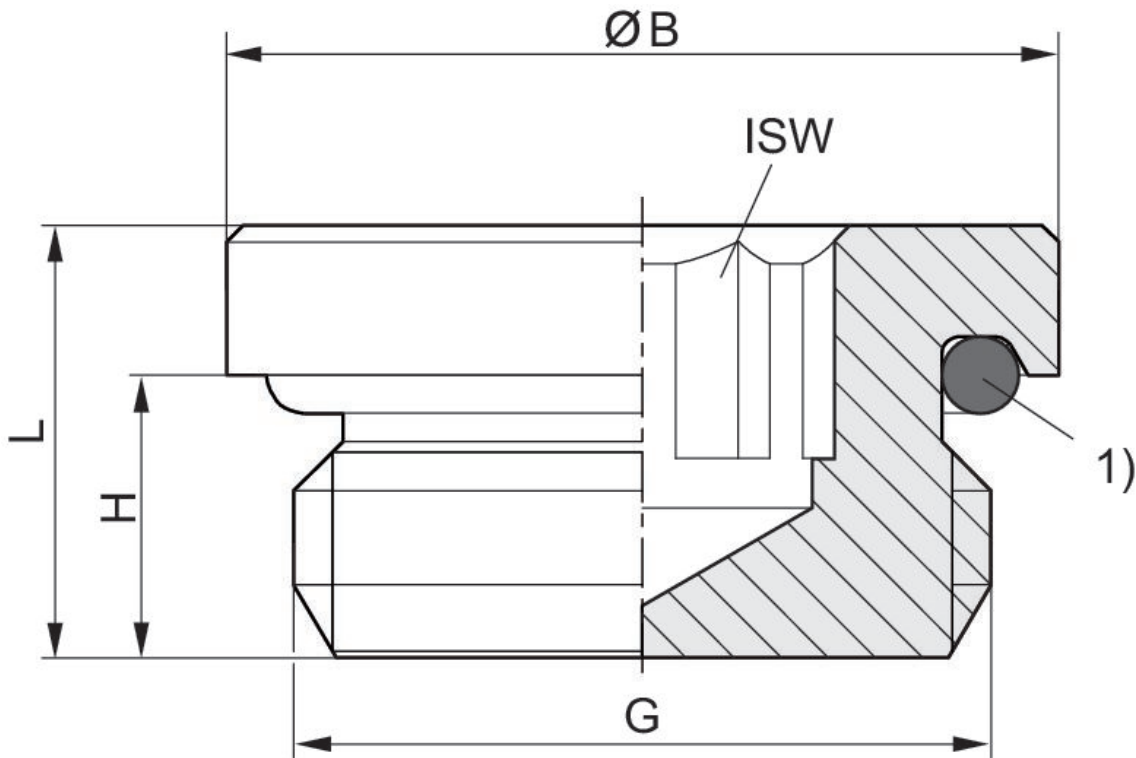

1) O-Ring, FKM

Codice	Raccordo G	ISW [mm]	H	Ø B	L
R412026840	G 1/8	5	6	14	9,5
R412026841	G 1/4	6	8	17	11,5
R412026842	G 3/8	8	9	20	12,5
R412026844	G 1/2	10	8,5	25	13


Raccordo passaparete, filettatura interna continua

Tipo di raccordo aria compressa: Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2: filettatura esterna
Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	5	1823391225
G 1/8	5	1823391226
G 1/4	5	1823391227
G 3/8	5	1823391228
G 1/2	2	1823391262
G 3/4	2	8623003400
G 1	2	R412026571
G 1	2	R415009441

Dimensioni

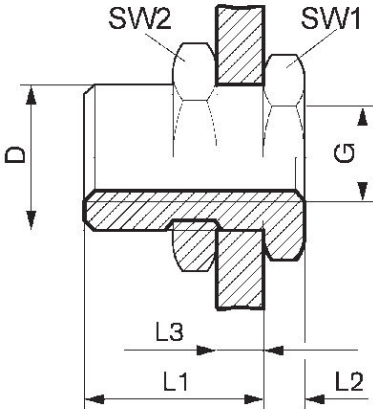

Codice	Raccordo G	D	L1	L2	L3 1)	SW1	SW2
1823391225	M5	M10x1	10.5	3.5	7	14	14
1823391226	G 1/8	M16x1,5	14	4	10	19	22
1823391227	G 1/4	M20x1,5	21	4	16	24	27
1823391228	G 3/8	M26x1,5	21	5	15	30	32
1823391262	G 1/2	M28x1,5	27	6	21	32	36
8623003400	G 3/4	M34x2	30	6	24	41	41
R412026571	G 1	M42x2	34	-	-	46	50
R415009441	G 1	M42x2	42	-	-	46	50

1) Max.


Manicotto

Tipo di raccordo aria compressa: Filettatura interna
 Tipo di raccordo aria compressa 2: Filettatura interna
 Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
 Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	M5	10	1823300012
M5	G 1/8	10	8932403214
M8	M8	10	R412010028
M10x1,25	G 1/8	10	1823373084
M10x1,25	G 1/4	10	1823373085
M12x1,25	G 1/8	10	1823373086
M12x1,25	G 1/4	10	1823373087
G 1/8	G 1/8	10	1823300000
G 1/4	G 1/4	10	1823300001
G 3/8	G 3/8	10	1823300002
G 1/2	G 1/2	5	1823300008
G 3/4	G 3/4	2	1823300035
G 1	G 1	2	1823300036

Dimensioni

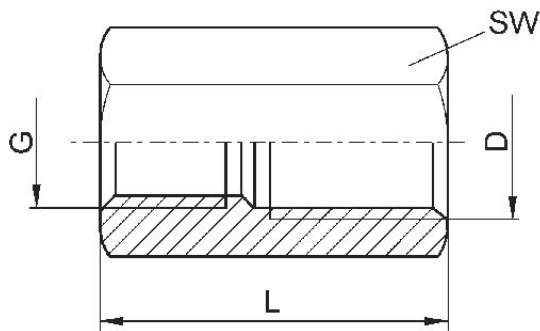

Codice	Raccordo D	Raccordo G	L	SW
1823300012	M5	M5	10	8
8932403214	G 1/8	M5	14	14
R412010028	M8	M8	15	11
1823300000	G 1/8	G 1/8	15	13
1823300001	G 1/4	G 1/4	22	17
1823300002	G 3/8	G 3/8	22	22
1823300008	G 1/2	G 1/2	26	27
1823300035	G 3/4	G 3/4	34	32
1823300036	G 1	G 1	38	41
1823373084	G 1/8	M10x1,25	31	13
1823373085	G 1/4	M10x1,25	34	17
1823373086	G 1/8	M12x1,25	31	17
1823373087	G 1/4	M12x1,25	34	17


Raccordo a croce, conico

Tipo di raccordo aria compressa: Filettatura interna
 Tipo di raccordo aria compressa 2: filettatura esterna
 Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
 Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	R 1/8	10	R412010031
G 1/4	R 1/4	10	R412010032
G 3/8	R 3/8	5	R412010033
G 1/2	R 1/2	5	R412010034

Dimensioni

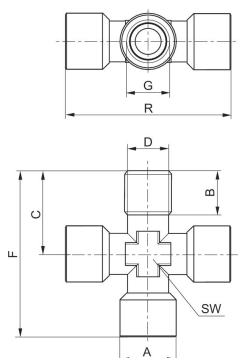

Codice	Raccordo D	Raccordo G	A	B	C	R	E	F	SW
R412010031	G 1/8	R 1/8	13	8	18.5	42	6	39.5	10
R412010032	G 1/4	R 1/4	17	11	23.5	51	8	49.5	13
R412010033	G 3/8	R 3/8	21	11.5	26	56	11	54	17
R412010034	G 1/2	R 1/2	26	14.5	31	67	15	64	21


Raccordo a gomito

Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna
Tipo di raccordo aria compressa 2: Filettatura interna
Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 150 °C
Pressione di esercizio min/max: -0.95 bar ... 16 bar



G	Ø D	Codice
G 1/4	R 1/4	R412010724
G 1/2	R 1/2	R412010725

Dimensioni

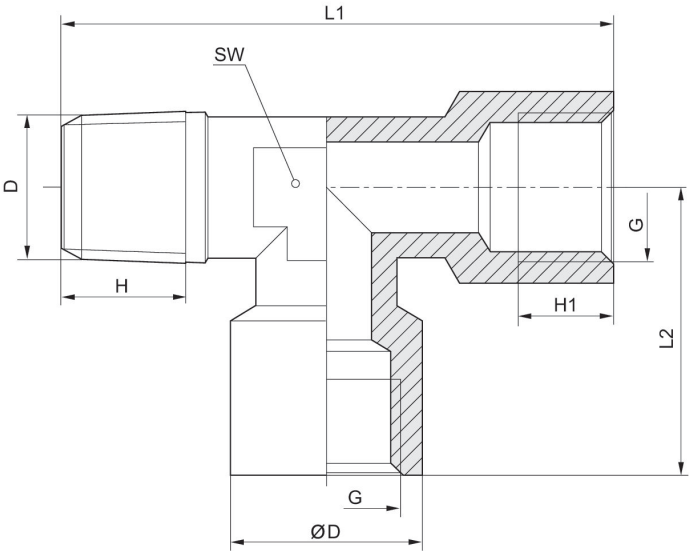

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	H1	L1	L2	Ø D	SW
R412010724	R 1/4	G 1/4	11	11	47.5	24.5	24.5	12
R412010725	R 1/2	G 1/2	14	15	61.5	32	25.5	20


Raccordo a gomito 2x

Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna
Tipo di raccordo aria compressa 2: Filettatura interna
Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	R 1/8	10	1823391751
G 1/4	R 1/4	10	1823391752
G 3/8	R 3/8	5	1823391753
G 1/2	R 1/2	5	1823391754
G 3/4	R 3/4	2	1823391755
G 1	R 1	2	1823391756

Dimensioni

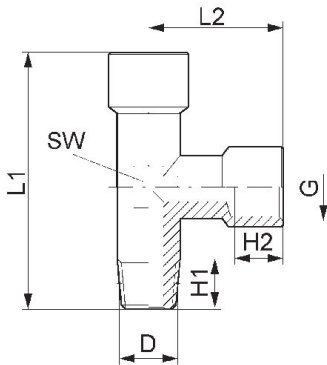

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H1	H2	L1	L2	SW
1823391751	R 1/8	G 1/8	8.5	7	40	21	10
1823391752	R 1/4	G 1/4	11.5	9	49	25.5	13
1823391753	R 3/8	G 3/8	12.5	9.5	54.5	28	17
1823391754	R 1/2	G 1/2	13	13	64.5	33	21
1823391755	R 3/4	G 3/4	15	15	68.5	36.5	25
1823391756	R 1	G 1	17	17	84	45	30


Raccordo a vite a T

Tipo di raccordo aria compressa: Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2: Filettatura interna
Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	10	1823391739
G 1/4	10	1823391740
G 3/8	5	1823391741
G 1/2	5	1823391742
G 3/4	2	1823391743
G 1	2	1823391744

Dimensioni

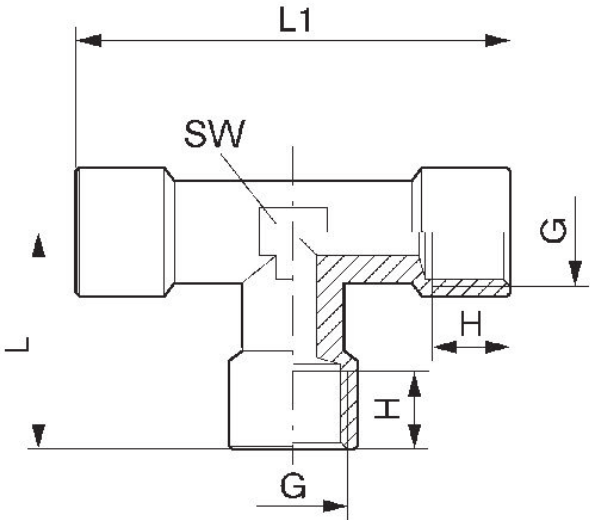

Codice	Raccordo G	H	L	L1	SW
1823391739	G 1/8	8	21	42	10
1823391740	G 1/4	11	25.5	51	13
1823391741	G 3/8	11.5	28	56	17
1823391742	G 1/2	15	33	67	21
1823391743	G 3/4	16.5	36	73	25
1823391744	G 1	19	45	90	36


raccordo a vite a T, conico

Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna
Tipo di raccordo aria compressa 2: Filettatura interna
Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	R 1/8	10	1823391745
G 1/4	R 1/4	10	1823391746
G 3/8	R 3/8	5	1823391747
G 1/2	R 1/2	5	1823391748
G 3/4	R 3/4	2	1823391749
G 1	R 1	2	1823391750

Dimensioni



Codice	Raccordo D	Raccordo G	H	L	L1	SW
1823391745	R 1/8	G 1/8	8.2	19	42	10
1823391746	R 1/4	G 1/4	11	24	51	13
1823391747	R 3/8	G 3/8	11.5	26.5	56	17
1823391748	R 1/2	G 1/2	15	31.5	67	21
1823391749	R 3/4	G 3/4	16.5	32	73	25
1823391750	R 1	G 1	19	39	90	30


Raccordo a gomito, Filettatura interna

Tipo di raccordo aria compressa: Filettatura interna
 Tipo di raccordo aria compressa 2: Filettatura interna
 Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
 Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	10	1823391721
G 1/4	10	1823391722
G 3/8	5	1823391723
G 1/2	5	1823391724
G 3/4	2	1823391725
G 1	2	1823391726

Dimensioni

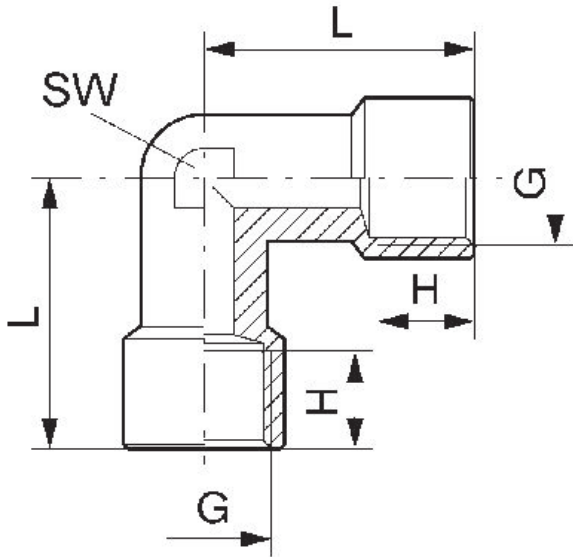

Codice	Raccordo G	H	L	SW
1823391721	G 1/8	8.2	21	10
1823391722	G 1/4	11.4	25.5	13
1823391723	G 3/8	11.3	28	17
1823391724	G 1/2	15	34	21
1823391725	G 3/4	16.5	36	25
1823391726	G 1	19	45	30


raccordo a gomito, conico

Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna
Tipo di raccordo aria compressa 2: filettatura esterna
Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
R 1/8	10	1823391733
R 1/4	10	1823391734
R 3/8	5	1823391735
R 1/2	5	1823391736
R 3/4	2	1823391737
R 1	2	1823391738

Dimensioni

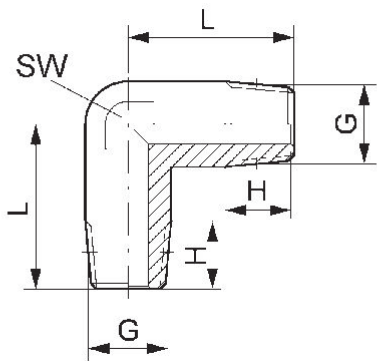

Codice	Raccordo G	H	L	SW
1823391733	R 1/8	8,0	19,0	10
1823391734	R 1/4	11,0	24,0	13
1823391735	R 3/8	11.5	26.5	17
1823391736	R 1/2	15,0	30,0	21
1823391737	R 3/4	14.5	32,0	25
1823391738	R 1	16.8	39,0	30


raccordo a gomito, conico

Tipo di raccordo aria compressa: Filettatura interna
Tipo di raccordo aria compressa 2: filettatura esterna
Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Ø D	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
R 1/8	G 1/8	10	1823391727
R 1/4	G 1/4	10	1823391728
R 3/8	G 3/8	5	1823391729
R 1/2	G 1/2	5	1823391730
R 3/4	G 3/4	2	1823391731
R 1	G 1	2	1823391732


Dimensioni

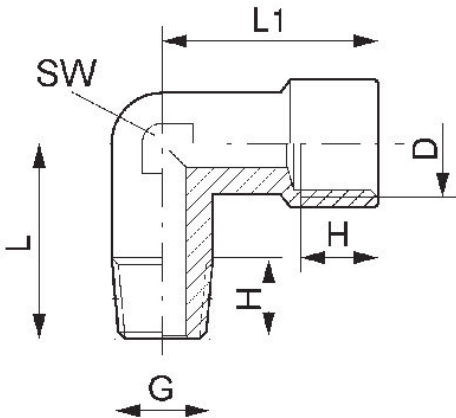

Codice	Raccordo D	Raccordo G	H1	H2	L	L1	SW
1823391727	G 1/8	R 1/8	8	7	19	21	10
1823391728	G 1/4	R 1/4	11	9	24	25.5	13
1823391729	G 3/8	R 3/8	11.5	9.5	26.5	28	17
1823391730	G 1/2	R 1/2	13	13	30.5	33	21
1823391731	G 3/4	R 3/4	14	14	32	36	25
1823391732	G 1	R 1	15	15	39	45	30

Bocchettone di riempimento


Temperatura ambiente min./max.: -50 °C ... 130 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 20 bar



G	Codice
G 1/8	R412007945
G 1/4	3900040040
1/4 - 18 NPTF	R412010046


R412007945

Dimensioni

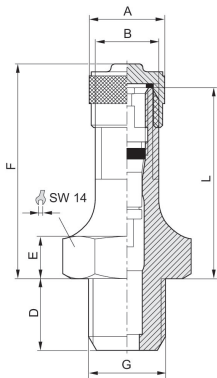


3900040040

Dimensioni



R412010046

Dimensioni



Tappo a vite con O-ring, Serie FPT


Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna

Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 150 °C

Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar

G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	2	R412010045
G 1/4	2	R412010683
G 3/8	2	R412010684
G 1/2	2	R412010044

Dimensioni

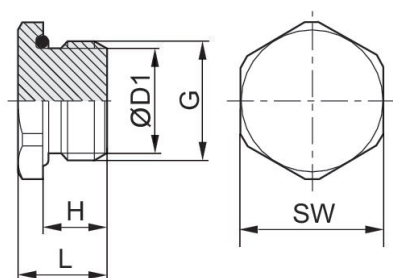

Codice	Raccordo G	ØD1	H	L	SW
R412010045	G 1/8	8.3	5.5	9.5	13
R412010683	G 1/4	11.2	8	11.5	17
R412010684	G 3/8	14.8	9	12.5	20
R412010044	G 1/2	17	9	14	24

Tappo a vite con O-ring, Serie FPT


Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna

Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C

Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar

G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	25	R412010743
G 1/4	25	R412010744
G 3/8	25	R412010745
G 1/2	25	R412010746

Dimensioni

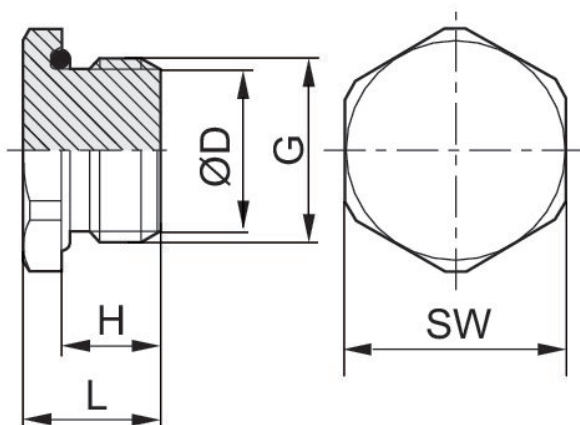

Codice	Raccordo G	ØD	H	L	SW
R412010743	G 1/8	8	5.5	8	14
R412010744	G 1/4	11	6.5	10	19
R412010745	G 3/8	14	7.5	11.5	22
R412010746	G 1/2	17.5	9	13	24

Tappo a vite con O-ring, Serie FPT, esagono incassato

Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna


Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C

Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M7	25	8639000700
G 1/8	25	8639001800
G 1/4	25	8639001400
G 3/8	25	8639003800
G 1/2	25	8639001200

Dimensioni

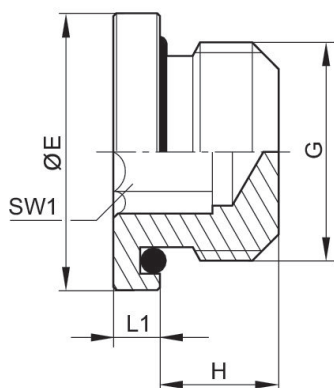

Codice	Raccordo G	Ø E	H	L1	SW1
8639000700	M7	11	5.5	4	3
8639001800	G 1/8	14	5.5	2.5	5
8639001400	G 1/4	18	6.5	3.5	6
8639003800	G 3/8	21	7.5	4	8
8639001200	G 1/2	26	9	4	10


Vite di chiusura, guarnizione piatta

Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	25	1823462028
G 1/4	25	1823462029
G 3/8	25	1823462030
G 1/2	25	1823462031
G 3/4	10	1823462032
G 1	5	1823462033

Dimensioni



Codice	Raccordo G	Ø E	H	L1	SW1
1823462028	G 1/8	14	8	3	5
1823462029	G 1/4	18	12	3	6
1823462030	G 3/8	22	12	3	8
1823462031	G 1/2	26	14	4	10
1823462032	G 3/4	32	16	4	12
1823462033	G 1	39	16	5	17


Vite di chiusura, guarnizione piatta, M5

Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
M5	25	1823462016

Dimensioni



Codice	Raccordo G	H	L1	SW1
1823462016	M5	4.5	3	8


Vite di chiusura, Ottone

Tipo di raccordo aria compressa: filettatura esterna
Temperatura ambiente min./max.: -20 °C ... 80 °C
Pressione di esercizio min/max: 0 bar ... 16 bar



G	Unità di fornitura [Pezzo]	Codice
G 1/8	10	1823462004
G 1/4	10	1823462003


Dimensioni

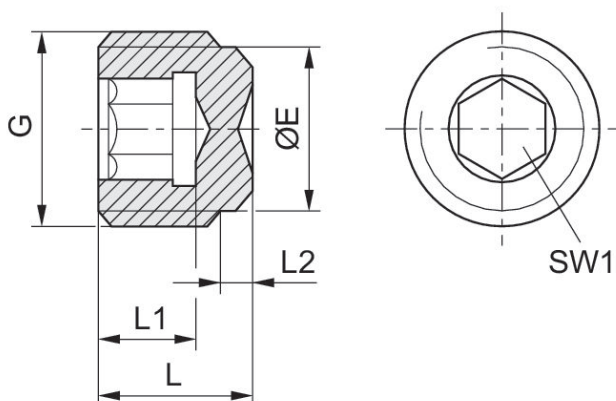

Dimensioni in mm


Codice	Raccordo G	ØE	L	L1	L2	SW1
1823462004	G 1/8	8	8	5	2	5
1823462003	G 1/4	11	11	7	3.5	6

Vite di chiusura M8



G	Unità di fornitura [Pezzo]	Fig.	Codice
M6	4	Fig. 1	R402003749
M8	4	Fig. 1	R402003750


Dimensioni

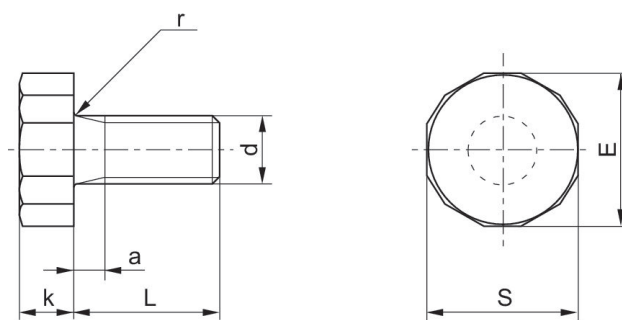

Dimensioni in mm


Codice	a	d	E	k	L	S	r
R412024762	2	M4	9.8	3.9	10	9.8	0.5
R412024763	3	M5	11	4	12	12	0.5
R402003749	3	M6	14	5.3	16	13	0.7
R402003750	3	M8	18	6.4	17	16	0.7

Vite di chiusura



G	Unità di fornitura [Pezzo]	Fig.	Codice
M10	4	Fig. 2	R402003751
M12	4	Fig. 2	R402003752

Dimensioni

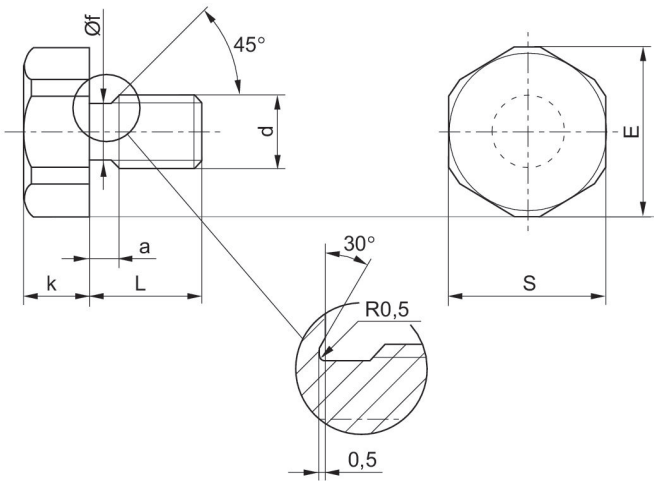

Dimensioni in mm

Codice	a	d	E	k	L	S	r
R402003751	4	M10	24	7,9	8.8	15	21
R402003752	4	M12	30	9,5	11.5	18	27

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED[®]