


## シリーズ TU2




AVENTICS™

AVENTICS TU2 シリーズ 圧縮空  
気チューブ

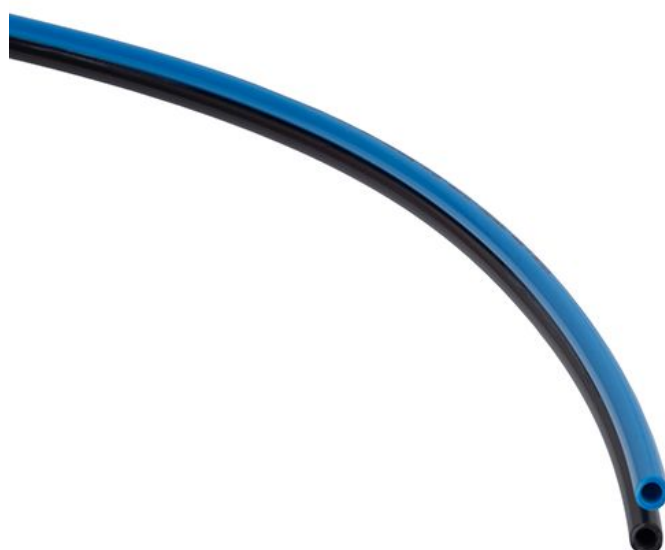

## AVENTICS TU2 シリーズ 圧縮空気チューブ

AVENTICS TU2 シリーズ PURのDuo プラスチックチューブは、動的敷設に適しており、部分的または継続的に接着できます。

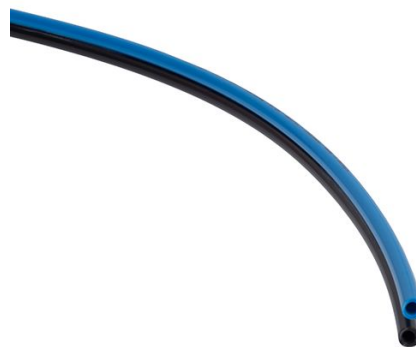


## 製品概要

### TU2

デュオプラスチックチューブ, シリーズ TU2-S-PUR.....	4
牽引チェーン適性 全体を通して接着されています	
デュオプラスチックチューブ, シリーズ TU2-S-PUR.....	5
牽引チェーン適性 部分貼着	

## デュオプラスチックチューブ, シリーズ TU2-S-PUR


最少周囲温度: -30 °C  
最高周囲温度: 80 °C

外径 Ø [mm]	壁シツクネス [mm]	色	LE [m]	マテリアル番号
4	0.75	青-黒	25	1820712070
4	0.75	青-黒	100	R412014515
4	0.75	黒透明	100	R414010613
6	1.05	青-黒	25	1820712072
6	1.05	青-黒	100	R412014516
8	1.15	青-黒	25	1820712073
8	1.15	青-黒	100	R412014486
10	1.25	青-黒	25	1820712074
10	1.25	青-黒	100	R412014517

## デュオプラスチックチューブ, シリーズ TU2-S-PUR

最少周囲温度: -30 °C

最高周囲温度: 80 °C







外径 Ø [mm]	壁シックネス [mm]	色	LE [m]	マテリアル番号
4	0.75	黒透明	100	R414010294
4	0.75	青-黒	100	R412026222

Efficient pneumatic solutions, our program:  
cylinders and drives, valves and valve systems,  
air supply management, proportional pressure  
control valves



Visit us: [www.Emerson.com/aventics](http://www.Emerson.com/aventics)  
Your local contact: [Emerson.com/contactus](http://Emerson.com/contactus)

-  [Emerson.com](http://Emerson.com)
-  [Facebook.com/EmersonAutomationSolutions](https://Facebook.com/EmersonAutomationSolutions)
-  [LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions)
-  [Twitter.com/EMR\\_Automation](https://Twitter.com/EMR_Automation)



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



**CONSIDER IT SOLVED™**