

シリーズ NU2



AVENTICS™

AVENTICS NU2 シリーズ フィッ
ティング、チューブナット付き


EMERSON™

AVENTICS NU2 シリーズ フィッティング、チューブナット付き

AVENTICS NU2 シリーズ は、チューブナット付きのプラスチック製フィッティングの全範囲であり、多種多様で安全なナット付き NU2 フィッティングは、さまざまな接続タイプの利点を備えています。



製品概要

スリーブナット付フィッティング	
シリーズ NU2.....	4
ストレートフィッティング	
シリーズ NU2.....	6
角回転フィッティング 1x	
シリーズ NU2.....	8
ストレート雌ねじスタッドフィッティング	
シリーズ NU2.....	9
T コネクタ	
シリーズ NU2.....	10
X コネクタ	
シリーズ NU2.....	11
ストレートフィッティング	
シリーズ NU2.....	13
バルクヘッドコネクタ	
シリーズ NU2.....	14
バルクヘッドフィッティング	
シリーズ NU2.....	16
角フィッティング	
シリーズ NU2.....	17
角フィッティング	
シリーズ NU2.....	18
角回転フィッティング 1x	
シリーズ NU2.....	20
リングソケット、1x	
シリーズ NU2.....	21
リングソケット、2x	
シリーズ NU2.....	22
T-フィッティング	
シリーズ NU2.....	23
T-フィッティング	
シリーズ NU2.....	24
T-回転フィッティング	
シリーズ NU2.....	26
T コネクタ	
シリーズ NU2.....	28
X コネクタ	
付属品概要	
シリーズ NU2.....	29
ホローねじ、1x	
シリーズ NU2.....	30
スリーブナット	


シリーズ NU2

細ねじ: 雄ねじ
圧縮空気接続タイプ: 雄ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 60 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 10 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	型式	材質	マテリアル番号
G 1/8	Ø 4	10		アルミニウム	1823391045
G 1/8	Ø 6	10		アルミニウム	1823391046
G 1/4	Ø 4	10		アルミニウム	1823391053
G 1/4	Ø 6	10		アルミニウム	1823391054
G 1/4	Ø 8	5		アルミニウム	1823391055
G 1/4	Ø 10	5		アルミニウム	1823391290
G 3/8	Ø 6	5		アルミニウム	1823391059
G 3/8	Ø 8	5		アルミニウム	1823391063
G 3/8	Ø 10	5		アルミニウム	1823391291
G 3/8	Ø 13	5		アルミニウム	1823391249
G 1/2	Ø 6	5		アルミニウム	1823391250
G 1/2	Ø 8	5		アルミニウム	1823391251
G 1/2	Ø 10	5		アルミニウム	1823391292
G 1/2	Ø 13	5		アルミニウム	1823391252
G 3/4	Ø 18	1	封リングなし	アルミニウム	1823391805
G 1	Ø 18	1	封リングなし	アルミニウム	1823391806

寸法

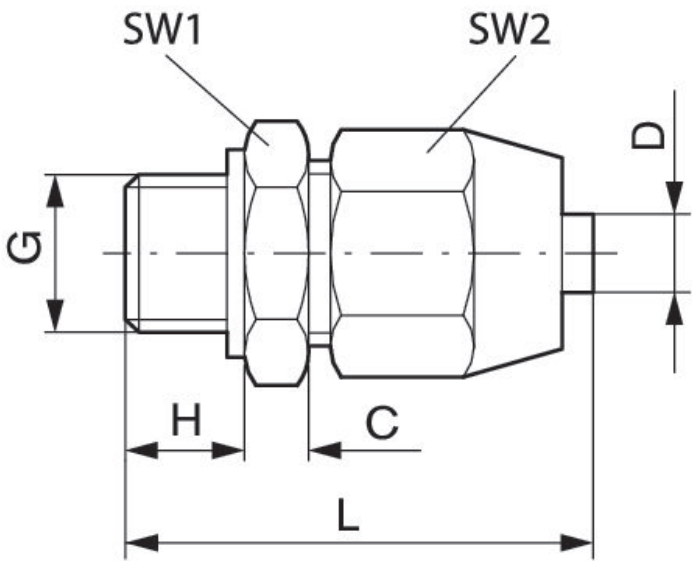

マテリアル番号	ポート D	ポート G	C	H	L	SW1	SW2
1823391045	Ø 4	G 1/8	5	6.5	30.5	17	17
1823391046	Ø 6	G 1/8	6	6.5	32.5	17	19
1823391053	Ø 4	G 1/4	5	9	33	17	17
1823391054	Ø 6	G 1/4	6	9	35	17	19
1823391055	Ø 8	G 1/4	6	9	38	22	22
1823391290	Ø 10	G 1/4	6	9	38.5	22	24
1823391059	Ø 6	G 3/8	5	9	35	19	19
1823391063	Ø 8	G 3/8	6	9	38	22	22
1823391291	Ø 10	G 3/8	6	9	38.5	22	24
1823391249	Ø 13	G 3/8	7	9	41	27	30
1823391250	Ø 6	G 1/2	6	11	37.5	24	19
1823391251	Ø 8	G 1/2	6	11	40	24	22
1823391292	Ø 10	G 1/2	6	11	40.5	24	24
1823391252	Ø 13	G 1/2	7	11	43	27	30
1823391805	Ø 18	G 3/4	8	14	55	36	41
1823391806	Ø 18	G 1	10	16	59	41	41

接続D = チューブ内径の使用


シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雄ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 60 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 10 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
G 1/8	Ø 4	2	アルミニウム	1823391293
G 1/4	Ø 6	2	アルミニウム	1823391294
G 1/4	Ø 8	2	アルミニウム	1823391295
G 1/4	Ø 9	2	アルミニウム	R412010658
G 3/8	Ø 8	2	アルミニウム	1823391296
G 3/8	Ø 13	2	アルミニウム	R412007839
G 1/2	Ø 13	2	アルミニウム	R412007838
G 3/4	Ø 18	10	アルミニウム	1823391807
G 1	Ø 18	10	アルミニウム	1823391808

寸法

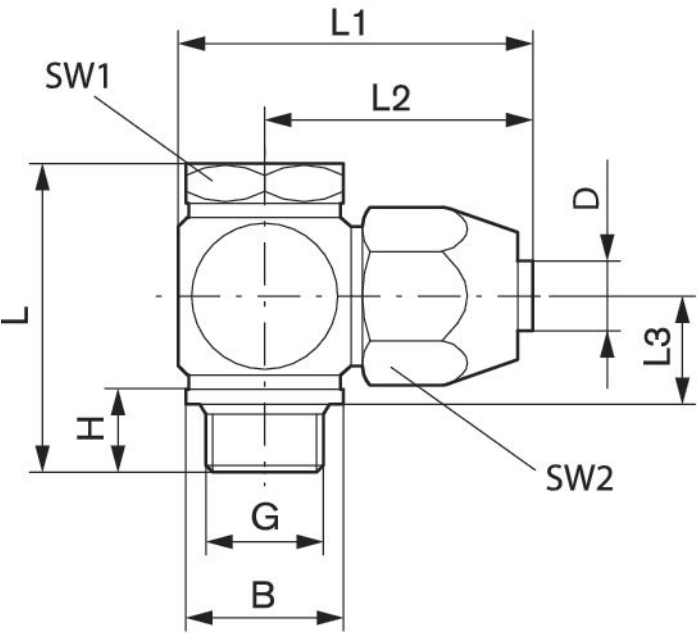

繊維補強付きプラスチックホース用


マテリアル番号	ポート D	ポート G	B	H	L	L1	L2	L3	SW1
1823391293	Ø 4	G 1/8	14	10	32.5	34	26.5	13.7	14
1823391294	Ø 6	G 1/4	18	12.5	39	39.5	30	14.5	17
1823391295	Ø 8	G 1/4	18	12.5	42	42	32.5	16	17
1823391296	Ø 8	G 3/8	21	12.5	43	47	35	15.5	22
R412010658	Ø 9	G 1/4	18.9	7.9	40	42	32.5	15.6	17
R412007838	Ø 13	G 1/2	22.9	14	49.5	55	40	18.5	27
R412007839	Ø 13	G 3/8	22.9	12.5	47	49	37	18.5	22
1823391807	Ø 18	G 3/4	33	18.5	66	69	51	25	32
1823391808	Ø 18	G 1	40	20.5	70	77	55	25	41

マテリアル番号	SW2
1823391293	17
1823391294	19
1823391295	22
1823391296	22
R412010658	24
R412007838	30
R412007839	30
1823391807	41
1823391808	41

接続D = チューブ内径の使用


シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雌ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 60 °C
作動圧力 最小/最大: 0 bar ... 10 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
G 1/4	Ø 4	10	アルミニウム	1823391082
G 1/4	Ø 6	10	アルミニウム	1823391083

寸法

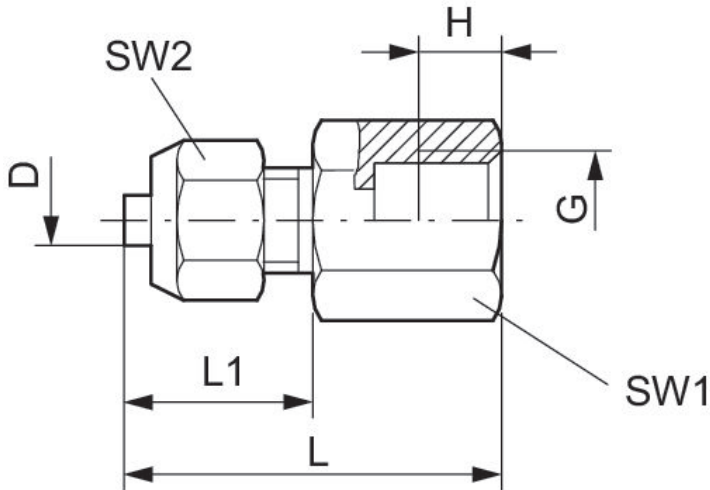

マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391082	Ø 4	G 1/4	8	27	13	17	11
1823391083	Ø 6	G 1/4	8	28	14	17	13


接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
Ø 4	Ø 4	5	アルミニウム	1823391088
Ø 6	Ø 6	5	アルミニウム	1823391089

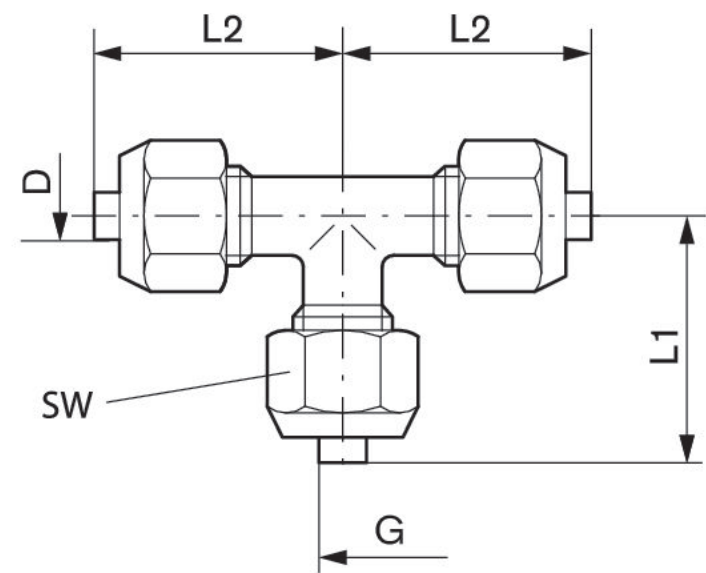

マテリアル番号	ポート D	ポート G	L1	L2	SW
1823391088	Ø 4	Ø 4	23	23	13
1823391089	Ø 6	Ø 6	24	24	15


接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
Ø 4	Ø 4	5	アルミニウム	1823391090
Ø 6	Ø 6	5	アルミニウム	1823391091

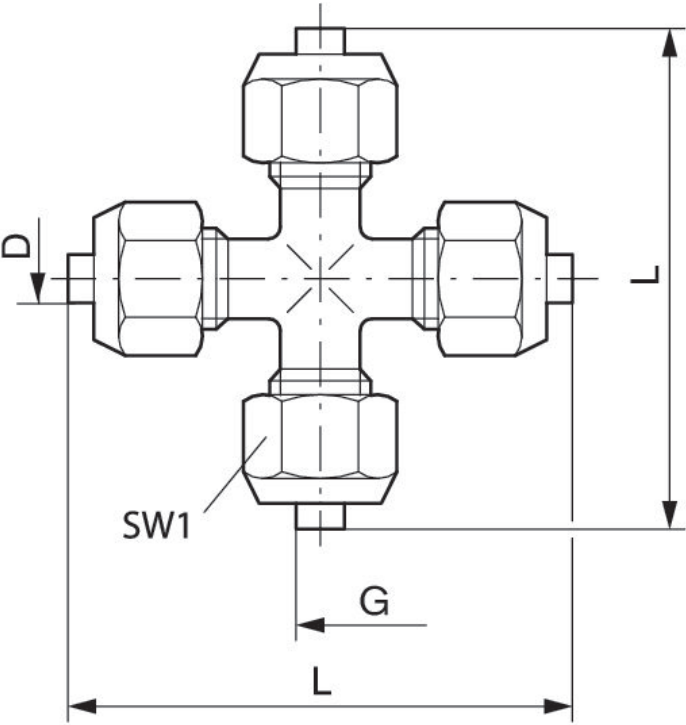

マテリアル番号	ポート D	ポート G	L	SW1
1823391090	Ø 4	Ø 4	46	13
1823391091	Ø 6	Ø 6	48	15

接続D = チューブ内径の使用


シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雄ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
M5	Ø 3	10	真鍮	1823391065
M5	Ø 4	10	真鍮	1823391066
G 1/8	Ø 3	10	真鍮	1823391067
G 1/8	Ø 4	10	真鍮	1823391008
G 1/8	Ø 6	10	真鍮	1823391009
G 1/4	Ø 4	10	真鍮	1823391010
G 1/4	Ø 6	10	真鍮	1823391011
G 1/4	Ø 9	10	真鍮	1823391030
G 3/8	Ø 6	10	真鍮	1823391031
G 3/8	Ø 9	10	真鍮	1823391032

寸法

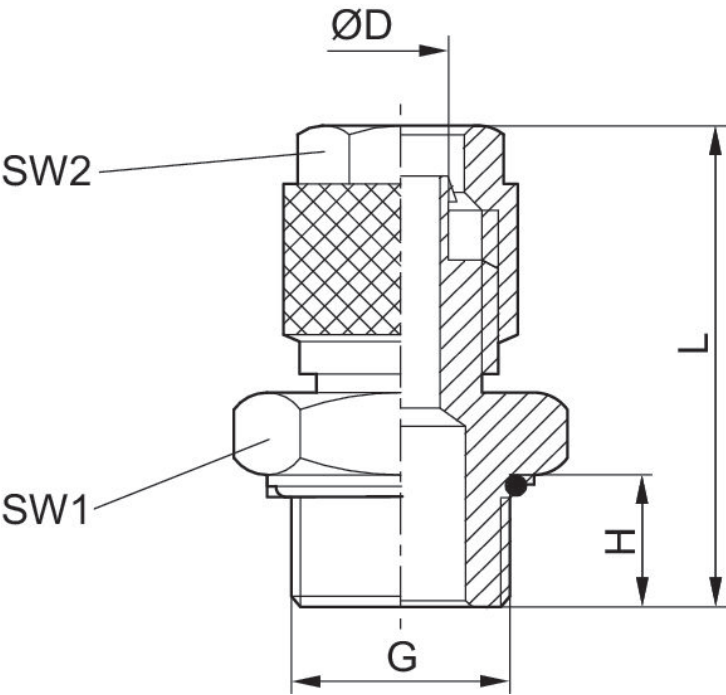

マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L	SW 1	SW 2
1823391065	Ø 3	M5	3.5	21	8	9
1823391066	Ø 4	M5	3.85	20	8	9
1823391067	Ø 3	G 1/8	4.5	21.7	13	8
1823391008	Ø 4	G 1/8	5.5	23.5	13	10
1823391009	Ø 6	G 1/8	4.5	23	14	12
1823391010	Ø 4	G 1/4	6	25.5	16	10
1823391011	Ø 6	G 1/4	6	25.5	16	12
1823391030	Ø 9	G 1/4	6	29	17	15
1823391031	Ø 6	G 3/8	7	26.5	19	12
1823391032	Ø 9	G 3/8	9	32.5	19	15


接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
Ø 3	Ø 3	5	真鍮	1823391084
Ø 4	Ø 4	5	真鍮	1823391085
Ø 6	Ø 6	5	真鍮	1823391086
Ø 9	Ø 9	5	真鍮	1823391087

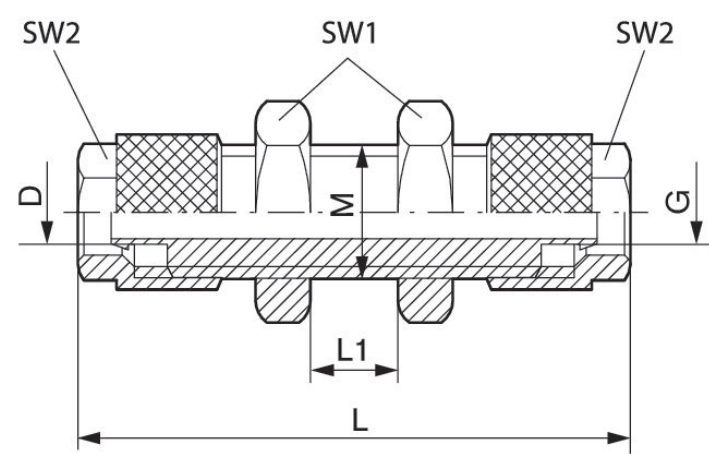


マテリアル番号	ポート D	ポート G	M	L	L1 1)	SW 1	SW 2
1823391084	Ø 3	Ø 3	M7x0,75	35	10	10	8
1823391085	Ø 4	Ø 4	M10x1	45	12	14	10
1823391086	Ø 6	Ø 6	M12x1	45	12	17	12
1823391087	Ø 9	Ø 9	M16x1	58	13	19	15


1) 最大
接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雌ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
M5	Ø 3	2	真鍮	1823391306
G 1/8	Ø 4	2	真鍮	1823391307
G 1/8	Ø 6	2	真鍮	1823391308
G 1/4	Ø 6	2	真鍮	1823391309
G 1/4	Ø 9	2	真鍮	1823391310
G 3/8	Ø 6	2	真鍮	1823391311

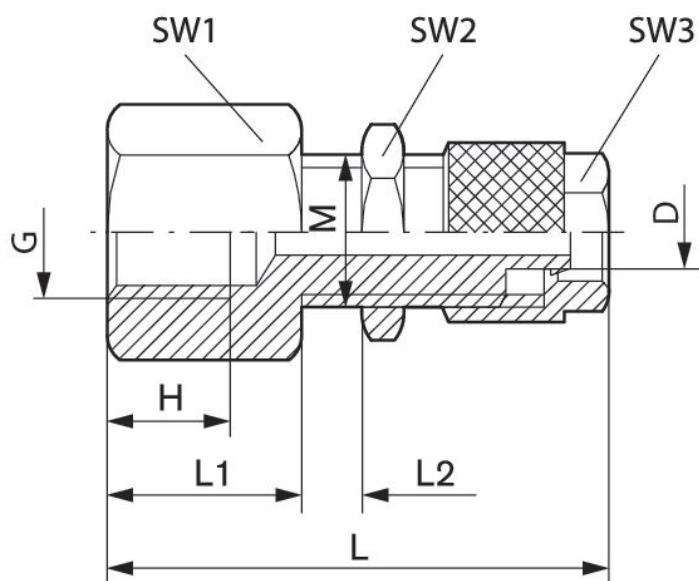


マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L	L1	L2 1)	M	SW 1	SW 2
1823391306	Ø 3	M5	4.5	29	8	8	M7x0,75	9	10
1823391307	Ø 4	G 1/8	8	38	12	10	M10x1	13	14
1823391308	Ø 6	G 1/8	12	39	12	10	M12x1	17	17
1823391309	Ø 6	G 1/4	12	45	18	10	M12x1	17	17
1823391310	Ø 9	G 1/4	12	47	18	10	M16x1	22	19
1823391311	Ø 6	G 3/8	12	46	19	10	M12x1	17	17

マテリアル番号	SW 3
1823391306	8
1823391307	10
1823391308	12
1823391309	12
1823391310	15
1823391311	12


1) 最大
接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雄ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
G 1/8	Ø 4	10	真鍮	1823391774
G 1/8	Ø 6	10	真鍮	1823391776
G 1/4	Ø 4	5	真鍮	1823391775
G 1/4	Ø 6	5	真鍮	1823391777
G 1/4	Ø 8	5	真鍮	1823391778

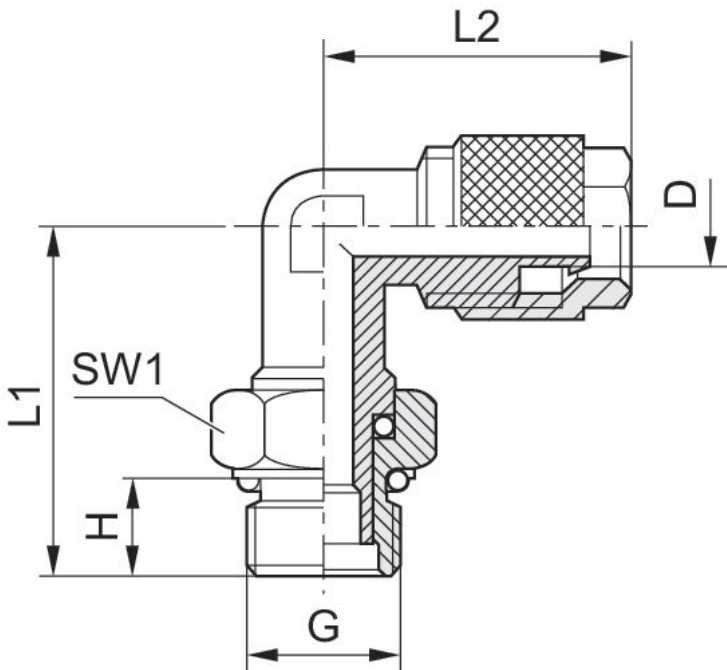

マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L1	L2	SW1
1823391774	Ø 4	G 1/8	5.5	21.5	20.6	13
1823391776	Ø 6	G 1/8	6	24	21.6	13
1823391775	Ø 4	G 1/4	6.5	23	19	16
1823391777	Ø 6	G 1/4	6.5	23.5	21	16
1823391778	Ø 8	G 1/4	8	27.5	24	16


接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雄ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
R 1/8	Ø 4	10	真鍮	1823391784
R 1/8	Ø 6	5	真鍮	1823391785
R 1/4	Ø 4	10	真鍮	1823391786
R 1/4	Ø 6	5	真鍮	1823391787
R 1/4	Ø 8	5	真鍮	1823391788

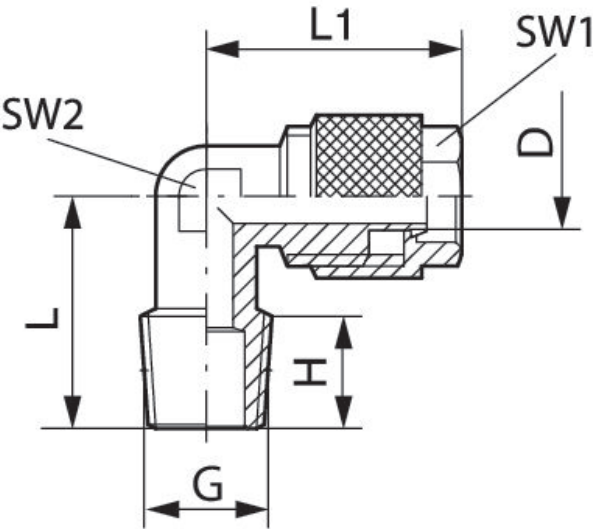

マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391784	Ø 4	R 1/8	8.5	16.8	21	10	10
1823391785	Ø 6	R 1/8	8.5	17	20	12	10
1823391786	Ø 4	R 1/4	12.5	23	21.5	10	11
1823391787	Ø 6	R 1/4	11.8	22	22	12	11
1823391788	Ø 8	R 1/4	10.5	22	24	14	11


接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雄ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
M5	Ø 3	5	真鍮	1823391068
M5	Ø 4	5	真鍮	1823391035
G 1/8	Ø 3	5	真鍮	1823391069
G 1/8	Ø 4	5	真鍮	1823391000
G 1/8	Ø 6	5	真鍮	1823391001
G 1/4	Ø 4	5	真鍮	1823391002
G 1/4	Ø 6	5	真鍮	1823391003
G 1/4	Ø 9	2	真鍮	1823391042
G 3/8	Ø 6	5	真鍮	1823391040
G 3/8	Ø 9	2	真鍮	1823391041

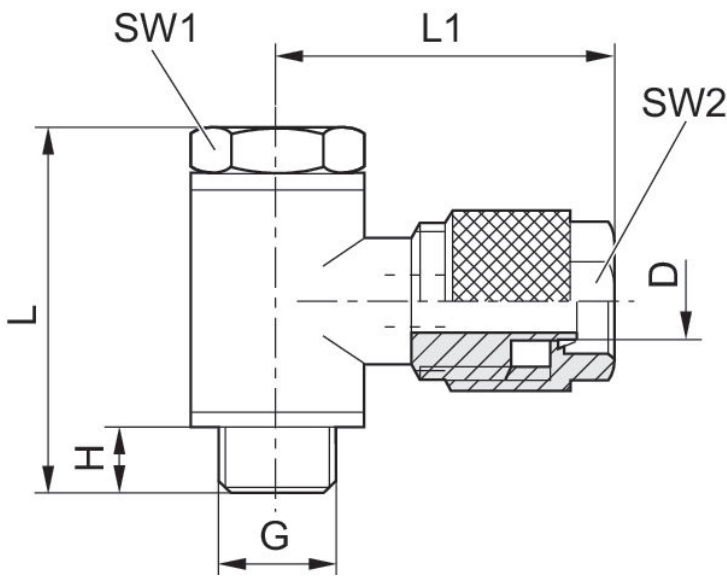

マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391068	Ø 3	M5	4.5	17.5	16.5	8	8
1823391035	Ø 4	M5	4.5	17.5	16.5	8	9
1823391069	Ø 3	G 1/8	6.5	28	21	14	8
1823391000	Ø 4	G 1/8	6.5	28	23	14	10
1823391001	Ø 6	G 1/8	6.5	28	23	14	12
1823391002	Ø 4	G 1/4	6.5	29.5	26	17	10
1823391003	Ø 6	G 1/4	6.5	29.5	26	17	12
1823391042	Ø 9	G 1/4	7.7	36.7	26	17	15
1823391040	Ø 6	G 3/8	7	36	26	19	12
1823391041	Ø 9	G 3/8	7	36	30	19	15

接続D = チューブ内径の使用


シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 無制限
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
G 1/8	Ø 3	10	真鍮	1823391074
G 1/8	Ø 4	10	真鍮	1823391075
G 1/8	Ø 6	10	真鍮	1823391076
G 1/4	Ø 4	10	真鍮	1823391056
G 1/4	Ø 6	10	真鍮	1823391057
G 3/8	Ø 6	10	真鍮	1823391058

寸法

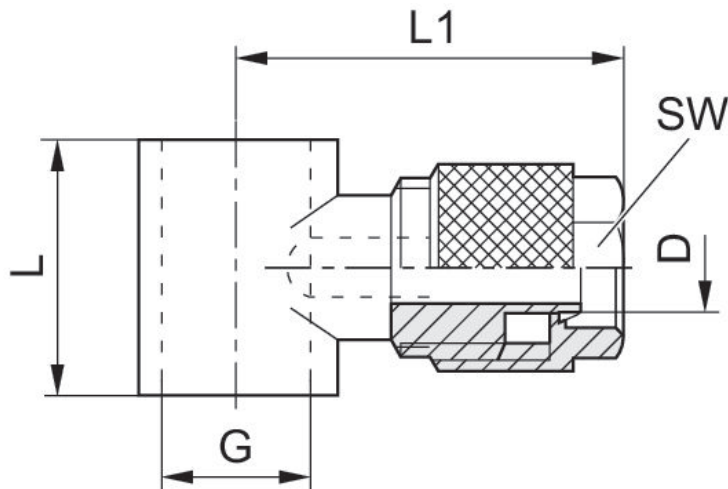

マテリアル番号	ポート D	ポート G	L	L1	SW
1823391074	Ø 3	G 1/8	15	21	8
1823391075	Ø 4	G 1/8	15	23	10
1823391076	Ø 6	G 1/8	15	23	12
1823391056	Ø 4	G 1/4	17	26	10
1823391057	Ø 6	G 1/4	17	26	12
1823391058	Ø 6	G 3/8	20	26	12


接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 無制限
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
G 1/8	Ø 3	5	真鍮	1823391077
G 1/8	Ø 4	5	真鍮	1823391078
G 1/8	Ø 6	5	真鍮	1823391079
G 1/4	Ø 4	5	真鍮	1823391061
G 1/4	Ø 6	5	真鍮	1823391060
G 3/8	Ø 6	5	真鍮	1823391062

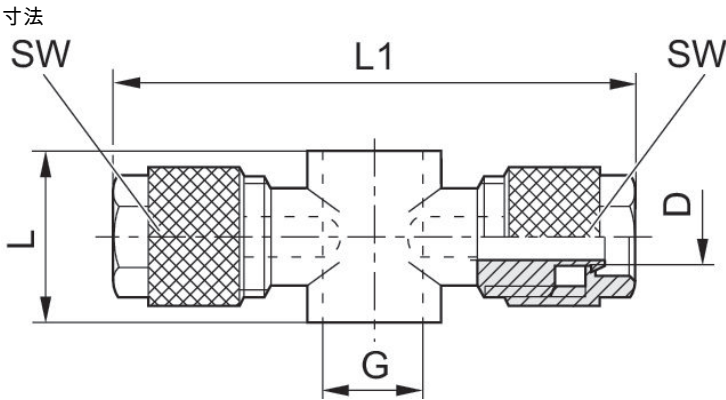

マテリアル番号	ポート D	ポート G	L	L1	SW
1823391077	Ø 3	G 1/8	15	42	8
1823391078	Ø 4	G 1/8	15	46	10
1823391079	Ø 6	G 1/8	15	46	12
1823391061	Ø 4	G 1/4	17	52	10
1823391060	Ø 6	G 1/4	17	52	12
1823391062	Ø 6	G 1/4	20	52	12


接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雄ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
G 1/8	Ø 4	10	真鍮	1823391779
G 1/8	Ø 6	10	真鍮	1823391781
G 1/4	Ø 4	5	真鍮	1823391780
G 1/4	Ø 6	5	真鍮	1823391782
G 1/4	Ø 8	5	真鍮	1823391783

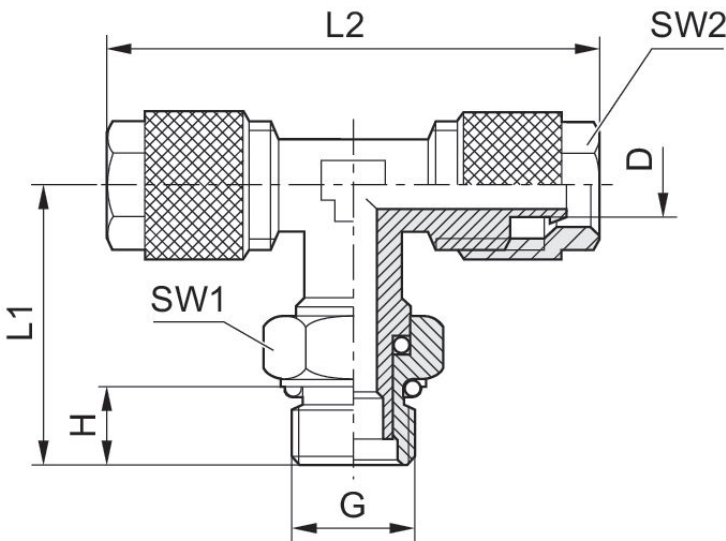

マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L1	L2	SW1	SW2
1823391779	Ø 4	G 1/8	6	22	40	13	10
1823391781	Ø 6	G 1/8	6	24	40	13	12
1823391780	Ø 4	G 1/4	8	26	40	16	10
1823391782	Ø 6	G 1/4	8	27.5	43	16	12
1823391783	Ø 8	G 1/4	8	27.5	45	16	14


接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雄ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
R 1/8	Ø 4	10	真鍮	1823391789
R 1/8	Ø 6	5	真鍮	1823391790
R 1/4	Ø 4	10	真鍮	1823391791
R 1/4	Ø 6	5	真鍮	1823391792
R 1/4	Ø 8	5	真鍮	1823391793

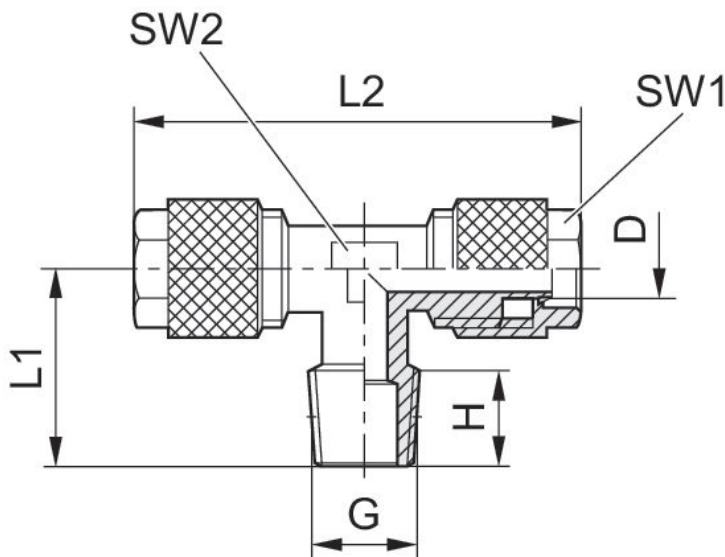

マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391789	Ø 4	R 1/8	7.3	14.5	36	8	8
1823391790	Ø 6	R 1/8	7.3	16	37	9	9
1823391791	Ø 4	R 1/4	10.5	19	40	9	9
1823391792	Ø 6	R 1/4	11	20	40	9	9
1823391793	Ø 8	R 1/4	10.5	22	41	12	12


接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雄ねじ
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
M5	Ø 3	5	真鍮	1823391071
M5	Ø 4	5	真鍮	1823391036
G 1/8	Ø 3	5	真鍮	1823391070
G 1/8	Ø 4	5	真鍮	1823391004
G 1/8	Ø 6	5	真鍮	1823391005
G 1/4	Ø 4	5	真鍮	1823391006
G 1/4	Ø 6	5	真鍮	1823391007
G 3/8	Ø 6	2	真鍮	1823391033
G 3/8	Ø 9	2	真鍮	1823391034

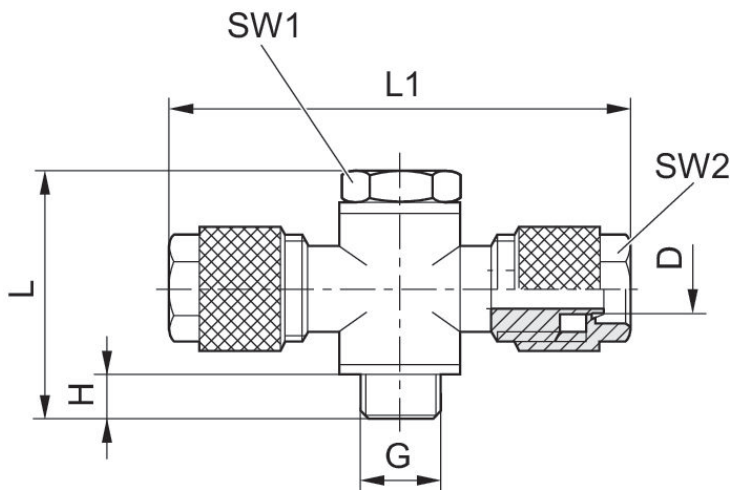


マテリアル番号	ポート D	ポート G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391071	Ø 3	M5	3.5	17.5	31	8	8
1823391036	Ø 4	M5	3.5	17.5	31	8	9
1823391070	Ø 3	G 1/8	6.5	28	42	14	8
1823391004	Ø 4	G 1/8	6	28	45	14	10
1823391005	Ø 6	G 1/8	6	28	45	14	12
1823391006	Ø 4	G 1/4	6.5	29.5	49	17	10
1823391007	Ø 6	G 1/4	7	33	49	17	12
1823391033	Ø 6	G 3/8	8	31.5	50	22	12
1823391034	Ø 9	G 3/8	8	31.5	60	22	15

接続D = チューブ内径の使用


シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
Ø 3	Ø 3	10	真鍮	1823391794
Ø 4	Ø 4	10	真鍮	1823391795
Ø 4	Ø 6	5	真鍮	1823391796
Ø 6	Ø 6	5	真鍮	1823391797
Ø 4	Ø 8	5	真鍮	1823391798
Ø 6	Ø 8	5	真鍮	1823391799
Ø 8	Ø 8	5	真鍮	1823391800

寸法

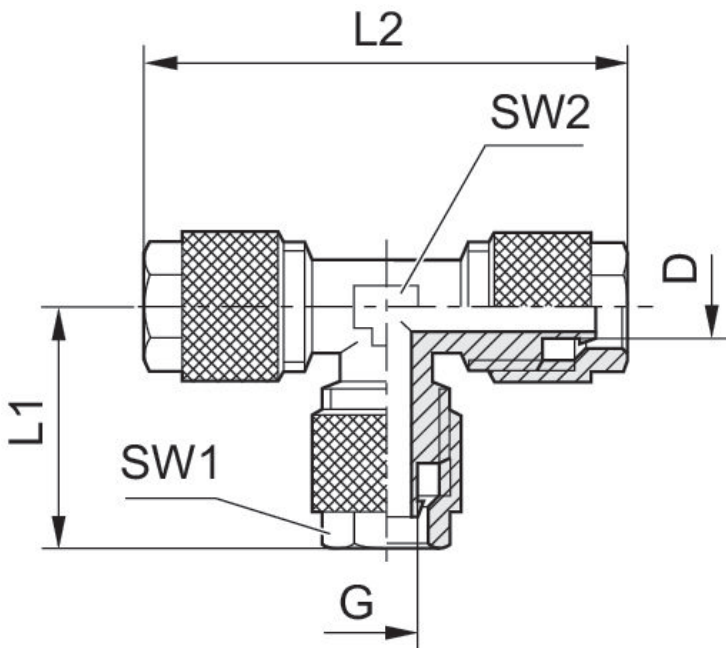

マテリアル番号	ポート D	ポート G	L1	L2	SW 1	SW 2
1823391794	Ø 3	Ø 3	20.8	41.2	8	8
1823391795	Ø 4	Ø 4	20	41.2	10	8
1823391796	Ø 6	Ø 4	20	40	12	9
1823391797	Ø 6	Ø 6	20	41	12	9
1823391798	Ø 8	Ø 4	19	44	14	11
1823391799	Ø 8	Ø 6	21	44	14	11
1823391800	Ø 8	Ø 8	22.5	45.5	14	11


接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
圧縮空気接続タイプ2: プラグインフィッティング、スリーブナット付き
環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	Ø D	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
Ø 3	Ø 3	5	真鍮	1823391801
Ø 4	Ø 4	5	真鍮	1823391802
Ø 6	Ø 6	5	真鍮	1823391803
Ø 8	Ø 8	5	真鍮	1823391804

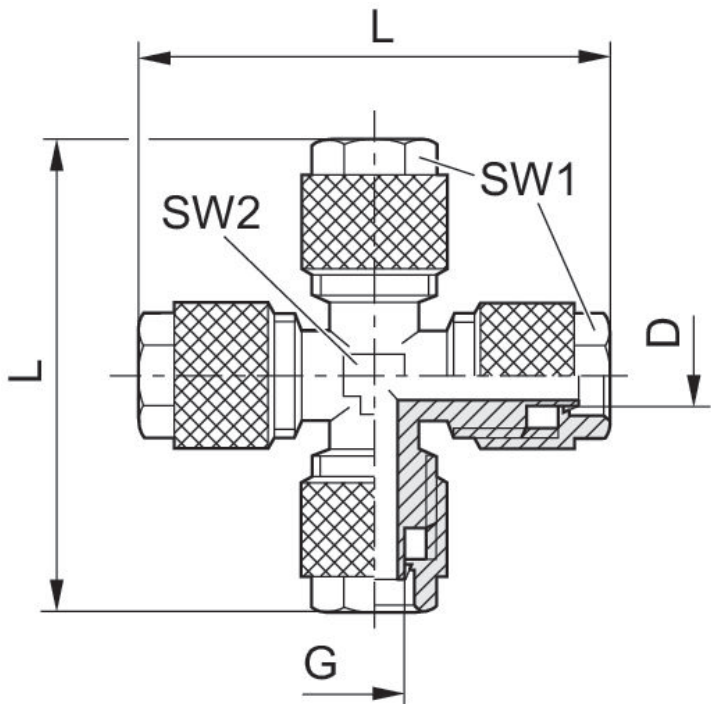

マテリアル番号	ポート D	ポート G	L	SW 1	SW 2
1823391801	Ø 3	Ø 3	41.2	8	8
1823391802	Ø 4	Ø 4	40	10	8
1823391803	Ø 6	Ø 6	41	12	9
1823391804	Ø 8	Ø 8	44	14	11

接続D = チューブ内径の使用


シリーズ NU2

圧縮空気接続タイプ: 雄ねじ
圧縮空気接続タイプ2: 無制限
環境温度 最低/最高: 0 °C ... 80 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



G	納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
G 1/8	10	真鍮	1823391259

寸法

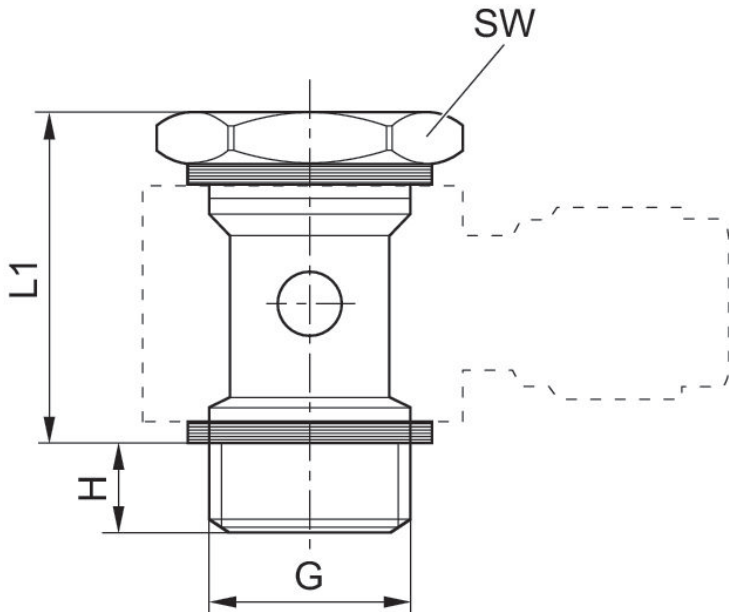

マテリアル番号	ポート G	H	L1	SW
1823391259	G 1/8	6.5	21.5	14


接続D = チューブ内径の使用

シリーズ NU2

環境温度 最低/最高: -10 °C ... 70 °C
作動圧力 最小/最大: -0.95 bar ... 15 bar



納品ユニット [個]	材質	マテリアル番号
50	真鍮	1823313001
50	真鍮	1823340001
50	真鍮	1823340000

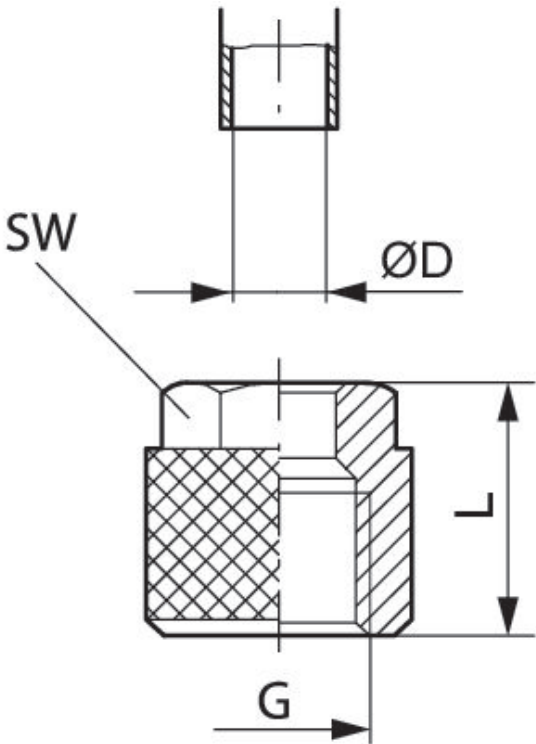

マテリアル番号	G	ØD	L	SW
1823313001	M8x0,75	6	11	9
1823340001	M10x1	6	11	10
1823340000	M12x1	8	11.5	12
tablefooter				

接続D = チューブ内径の使用

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED[®]