


回転子接続




AVENTICS™

AVENTICS ロータリージョイント

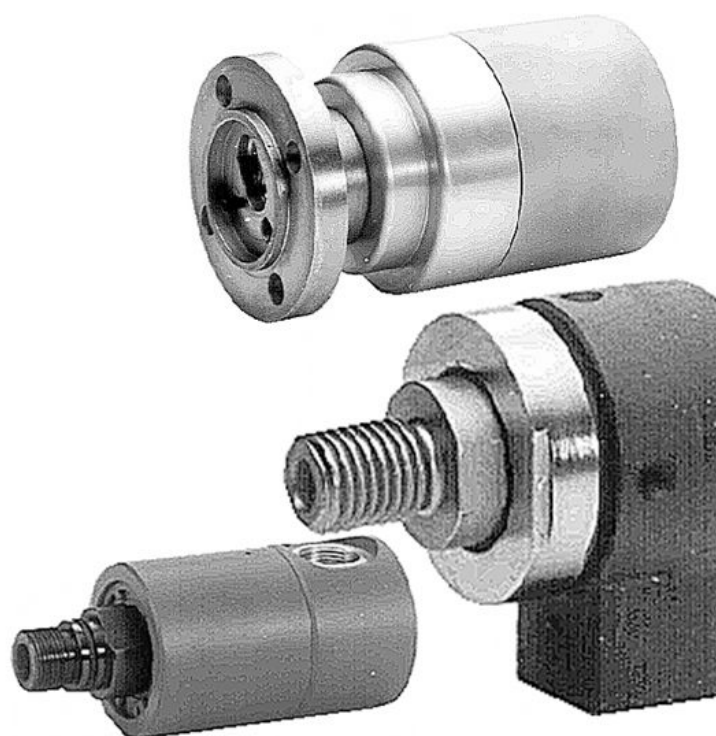

AVENTICS ロータリージョイント

AVENTICS シリーズロータリージョイントは、固定供給ラインから回転または可動機械部品に流体を移送するために使用されます。コンパクトで頑丈な設計により、ロータリージョイントは、流体供給を機械的負荷から保護する信頼できる手段になります。

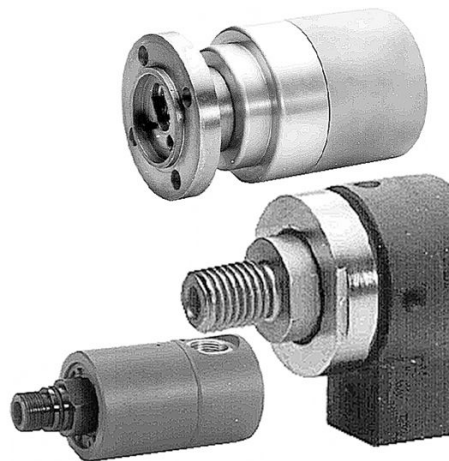

製品概要

回転子接続

回転接続.....	4
NW 7 (1 x)	
回転接続.....	6
NW 12 (1 x 制御管路)	
回転接続.....	8
NW 12 (1 x 制御)	


回転接続

中間温度 最小/最大: -25 °C ... 40 °C




圧縮空気ポート	回転接続	中間	マテリアル番号
M14x1,5	M16、右	圧縮空気	3531080010
M14x1,5	M16、左	圧縮空気	3531080030
M14x1,5	M16、右	水	3531080040

寸法

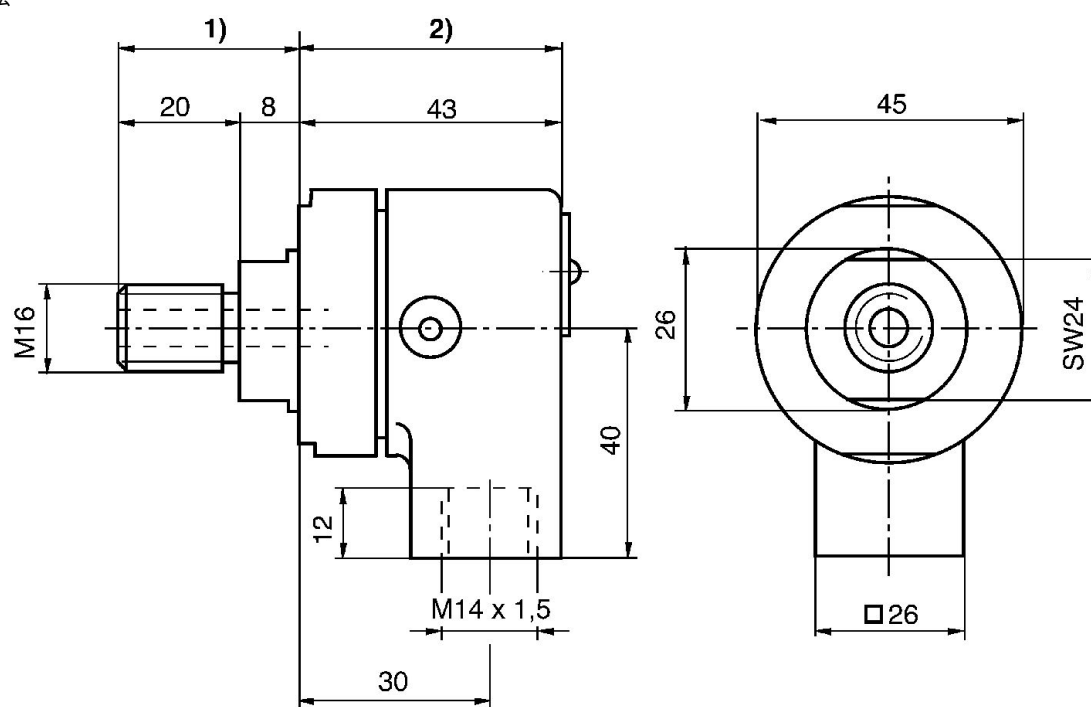


- 1) ロータ
2) ステータ

図表

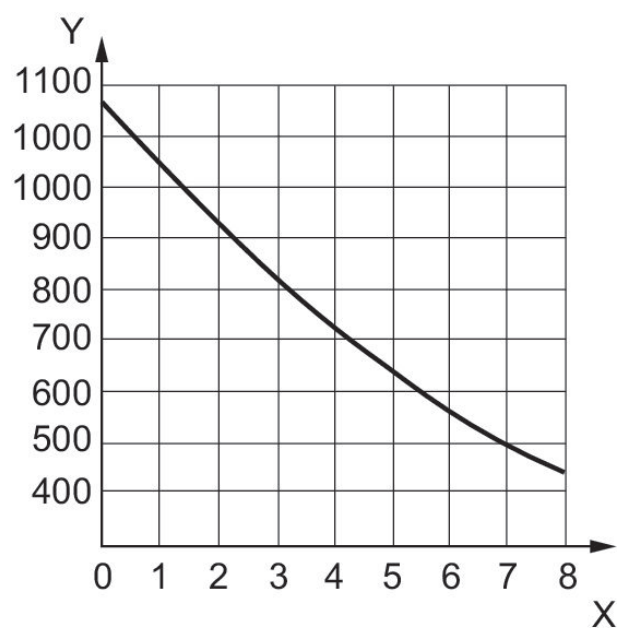

図表は20° Cの最高環境温度の場合。x: 作動圧力 p [bar] y: 回転数 n [U/分]

図表

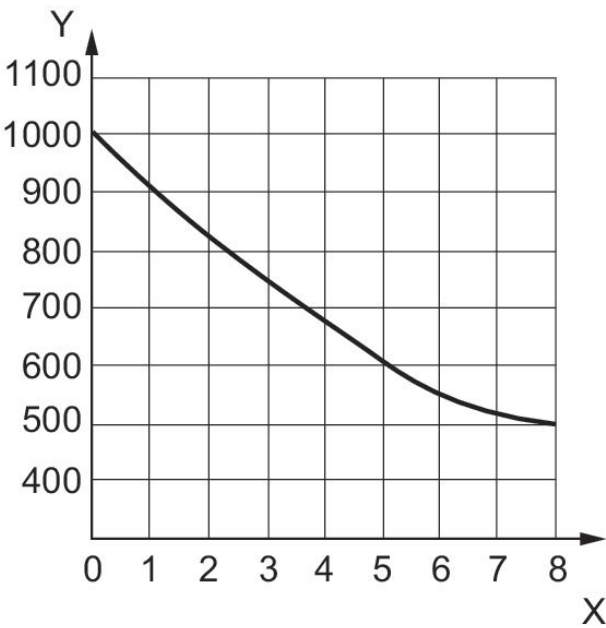

図表は20° Cの最高環境温度の場合。x: 作動圧力 p [bar] y: 回転数 n [U/分]

回転接続


中間温度 最小/最大: -25 °C ... 40 °C

作動圧力 最小/最大: 0 bar ... 8 bar




圧縮空気ポート	回転接続	中間	マテリアル番号
M22x1,5	M22x1,5、右	圧縮空気	3531170000

寸法

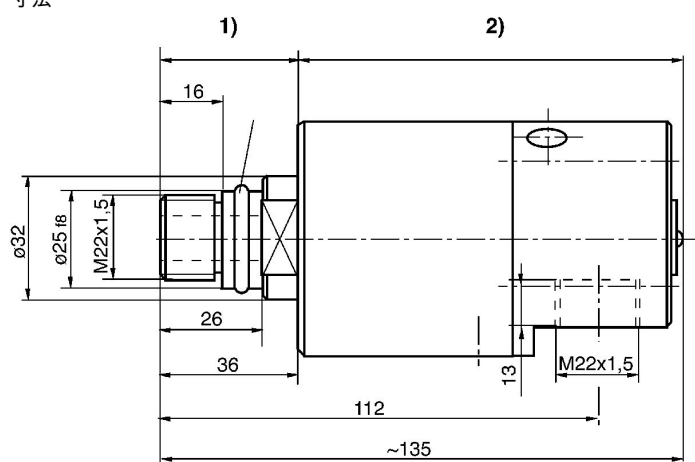

- 1) ロータ
2) ステータ

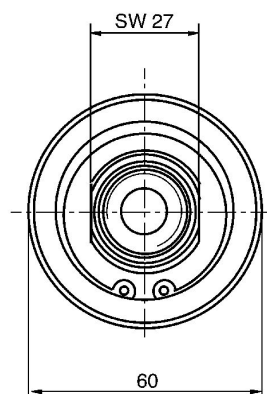

**Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves**



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED®