

Série CON-CB



Ponts de connexion AVENTICS série CON-CB

La série CON-CB d'AVENTICS propose des ponts de connexion qui offrent des types de raccordement électrique supplémentaires pour les séries CD01-PA, 579/589 ainsi que pour d'autres bobines de forme C. Grâce au pont de connexion, il est possible de passer d'un raccordement de forme C à un raccordement SNAP D8 ou M12.

- Ponts de connexion pour l'adaptation de distributeurs à commande électrique avec raccord enfichable forme C
- Convient particulièrement à la série CD01-PA, 579/589
- Raccord unitaire via M12x1
- Snap Ø8



Vue d'ensemble des produits

M12

Ponts de connexion, série CON-CB.....	4
1x Bobine	

Ponts de connexion, série CON-CB.....	5
2x Bobine	

ISO 15407-2

Ponts de connexion, série CON-CB.....	7
1x Bobine	

Ponts de connexion, série CON-CB.....	8
2x Bobine	

Multipôle

Ponts de connexion, série CON-CB.....	10
1x Bobine	

Ponts de connexion, série CON-CB.....	12
2x Bobine	

Accessoires CON-CB

Connecteur rond, Série CON-RD.....	14
Snap Ø 8, à 3 pôles - Prise femelle - Snap Ø8 - À 3 pôles - Droit - Sans douille de l'extrémité des fils étamée - À 3 pôles	

Adaptateur, Série CON-VP, de la forme A à la forme C.....	15
De la forme A à la forme C	

Bouchon d'obturation, série CON-CB.....	16
Pour série CD01-PL	

Bouchon d'étanchéification pour la commande manuelle auxiliaire.....	17
--	----


Ponts de connexion, série CON-CB

Température ambiante mini./maxi.: -15 °C ... 50 °C



Tension de service des équipements	Courant max. [A]	Affectation des contacts	LED d'affichage du statut	Référence
24 V AC	4	À 4 pôles	Jaune	5763573113


Dimensions

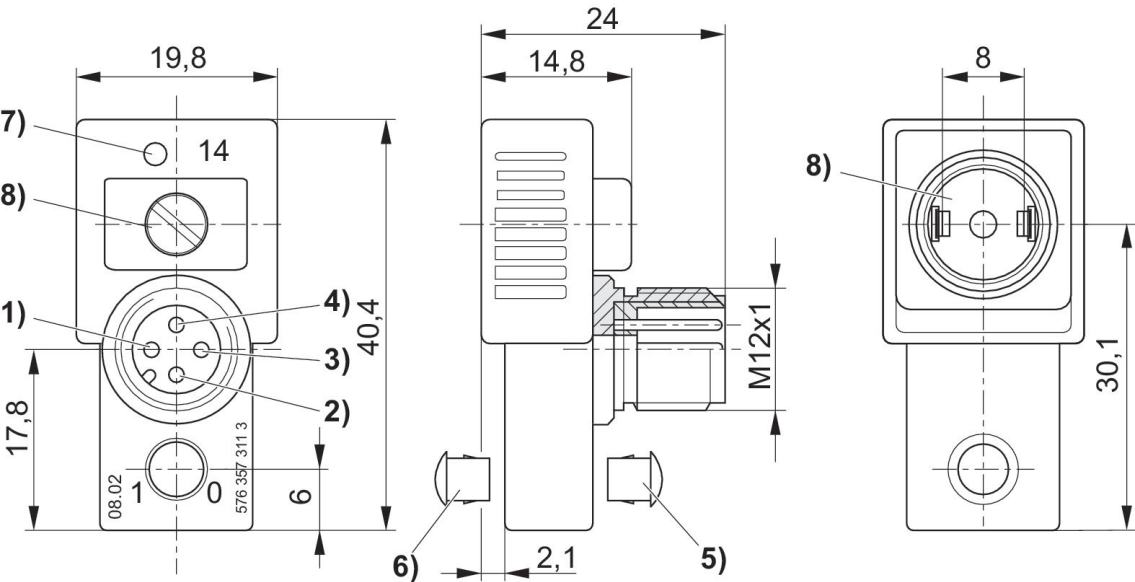

- 1) Non affecté 2) Non affecté 3) 0 V 4) Aimant 14
- 5) Bouchon d'étanchéification pour la commande manuelle auxiliaire, non démontable
- 6) Démontable
- 7) Distributeur DEL
- 8) Joint et vis avec protection contre la perte


Ponts de connexion, série CON-CB

Température ambiante mini./maxi.: -15 °C ... 50 °C



Tension de service des équipements	Courant max. [A]	Affectation des contacts	LED d’affichage du statut	Référence
24 V AC	4	À 4 pôles	Jaune	5763573103

Dimensions

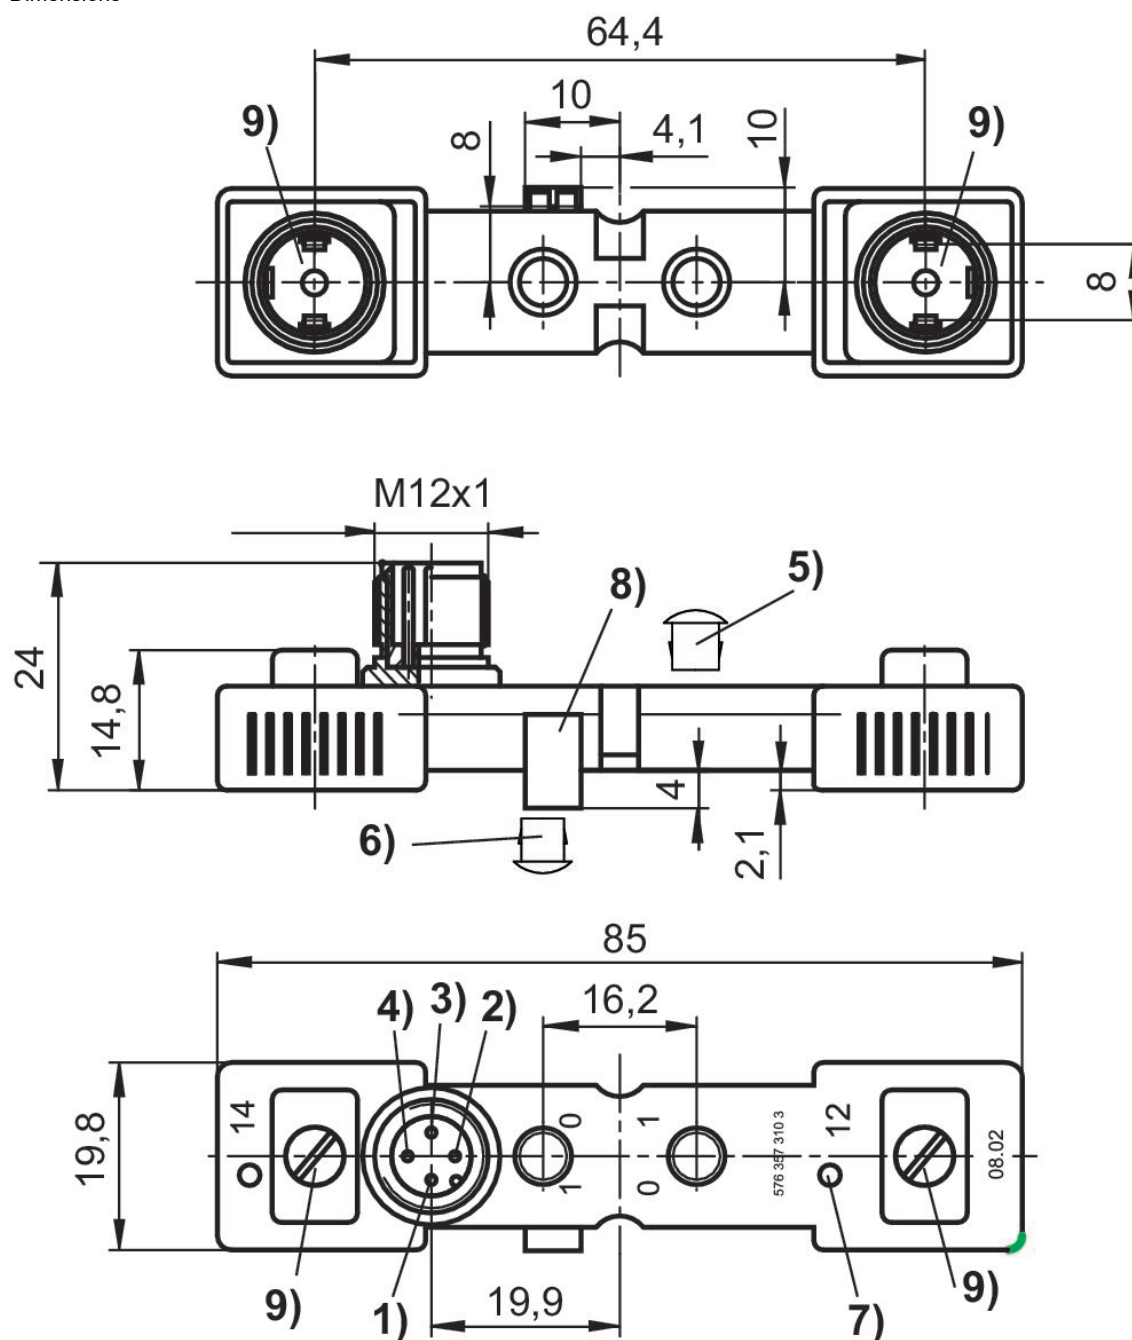




Ponts de connexion, série CON-CB

Température ambiante mini./maxi.: -15 °C ... 50 °C



Tension de service des équipements	Circuit de protection	Courant max. [A]	Affectation des contacts	LED d'affichage du statut	Référence
24 V CC	43 V bidirectionnel	0.5	À 4 pôles	Jaune	R412005847

Dimensions

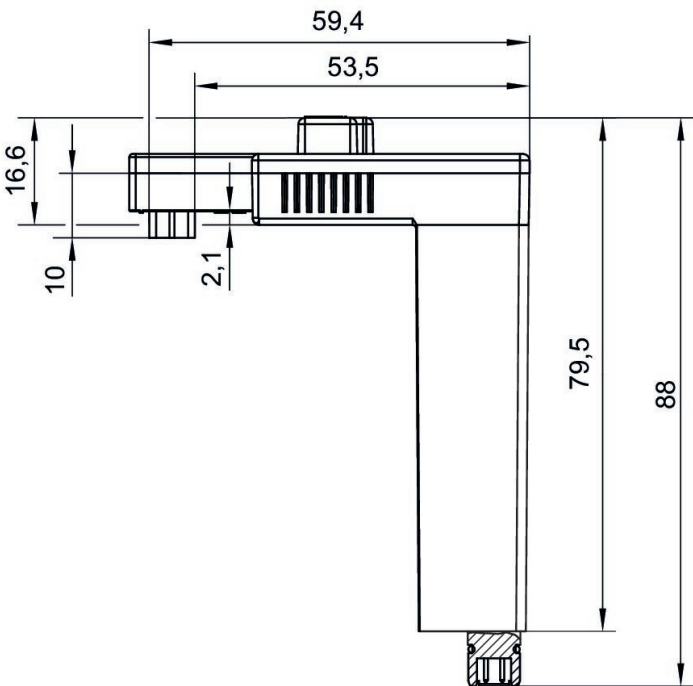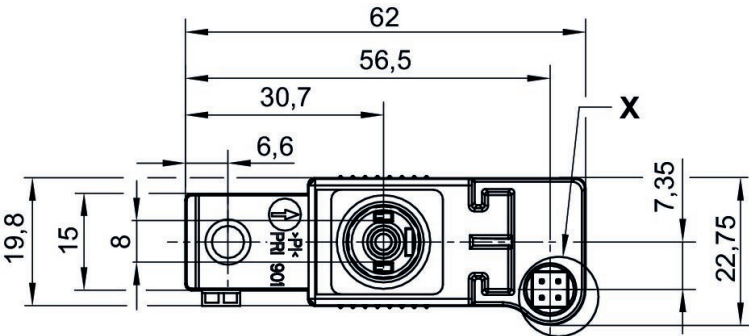

Affectation des broches : Broche 1 : aimant côté 14 Broche 2 : aimant côté 12 Broche 3 : contact de terre Broche 4 : 0 V


Ponts de connexion, série CON-CB

Température ambiante mini./maxi.: -15 °C ... 50 °C



Tension de service des équipements	Courant max. [A]	Affectation des contacts	LED d’affichage du statut	Référence
24 V CC	0.5	À 4 pôles	Jaune	R412005846

Dimensions

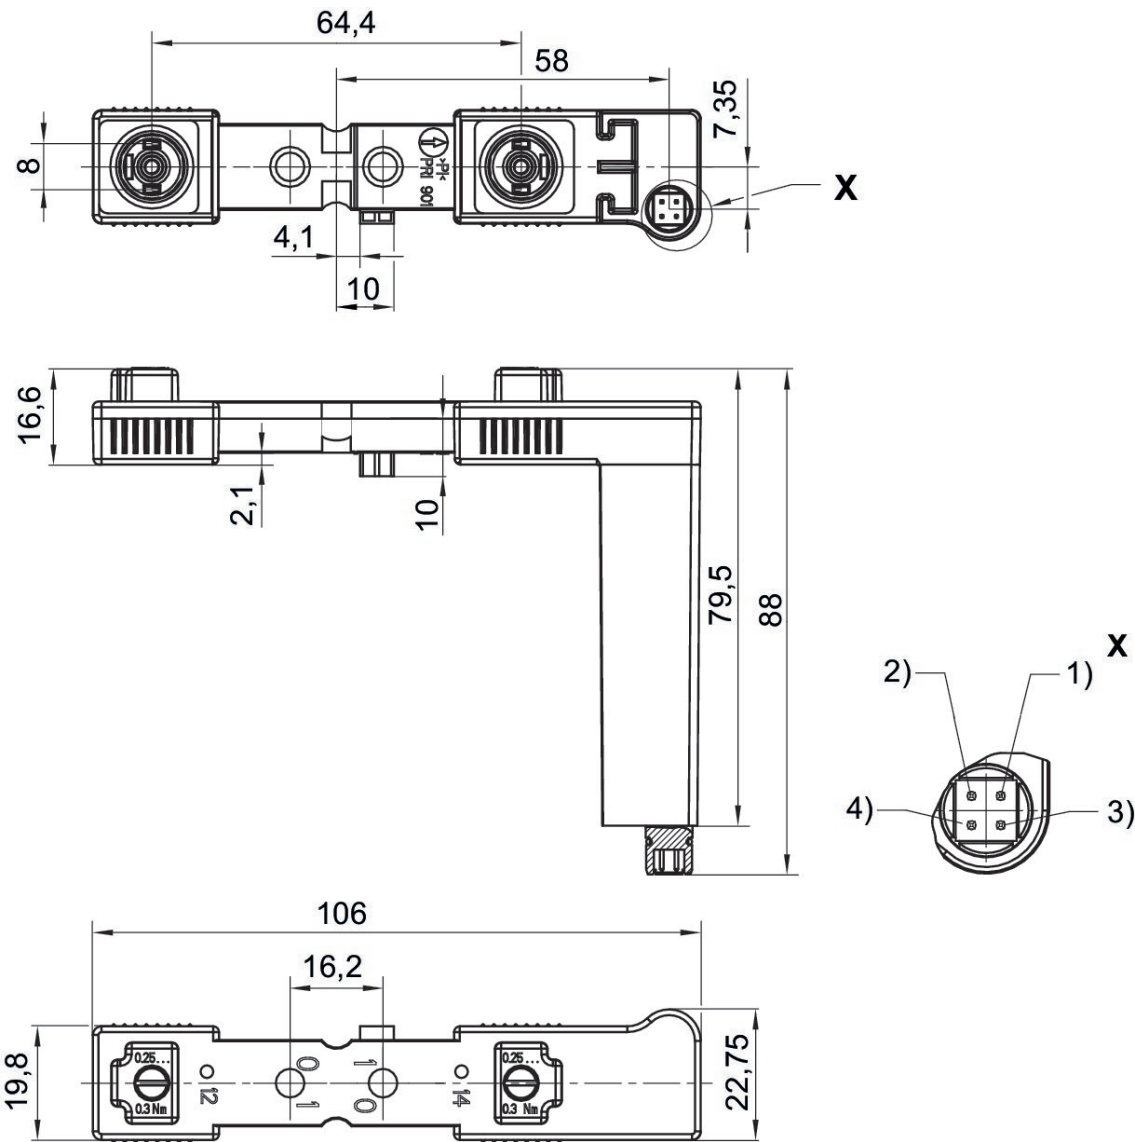

Affectation des broches : Broche 1 : aimant côté 14 Broche 2 : aimant côté 12 Broche 3 : contact de terre Broche 4 : 0 V


Ponts de connexion, série CON-CB

Température ambiante mini./maxi.: -25 °C ... 75 °C



Tension de service des équipements	Courant max. [A]	Affectation des contacts	LED d’affichage du statut	Référence
24 V CC	0.5	À 3 pôles	Jaune	5763503183

Dimensions

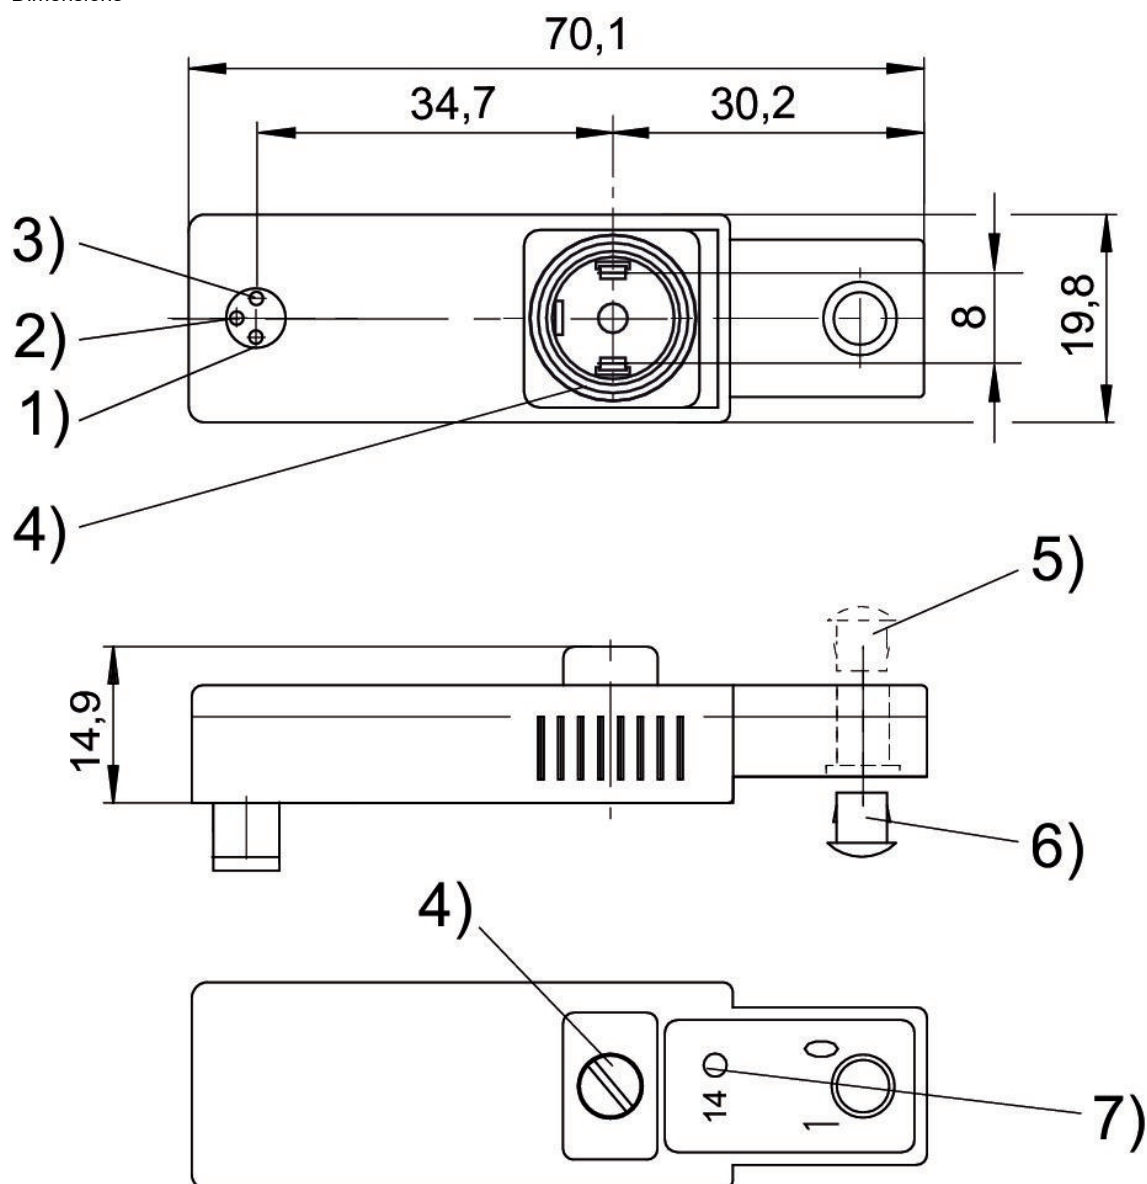

1) Aimant 14##2) Non affecté##3) 0 V##4) Joint et vis avec protection contre la perte##5) Bouchon d'étanchéification pour la commande manuelle auxiliaire, non démontable##6) Démontable##7) DEL du distributeur


Ponts de connexion, série CON-CB

Température ambiante mini./maxi.: -25 °C ... 75 °C



Tension de service des équipements	Courant max. [A]	Affectation des contacts	LED d'affichage du statut	Référence
24 V CC	0.5	À 3 pôles	Jaune	5763503193


Dimensions

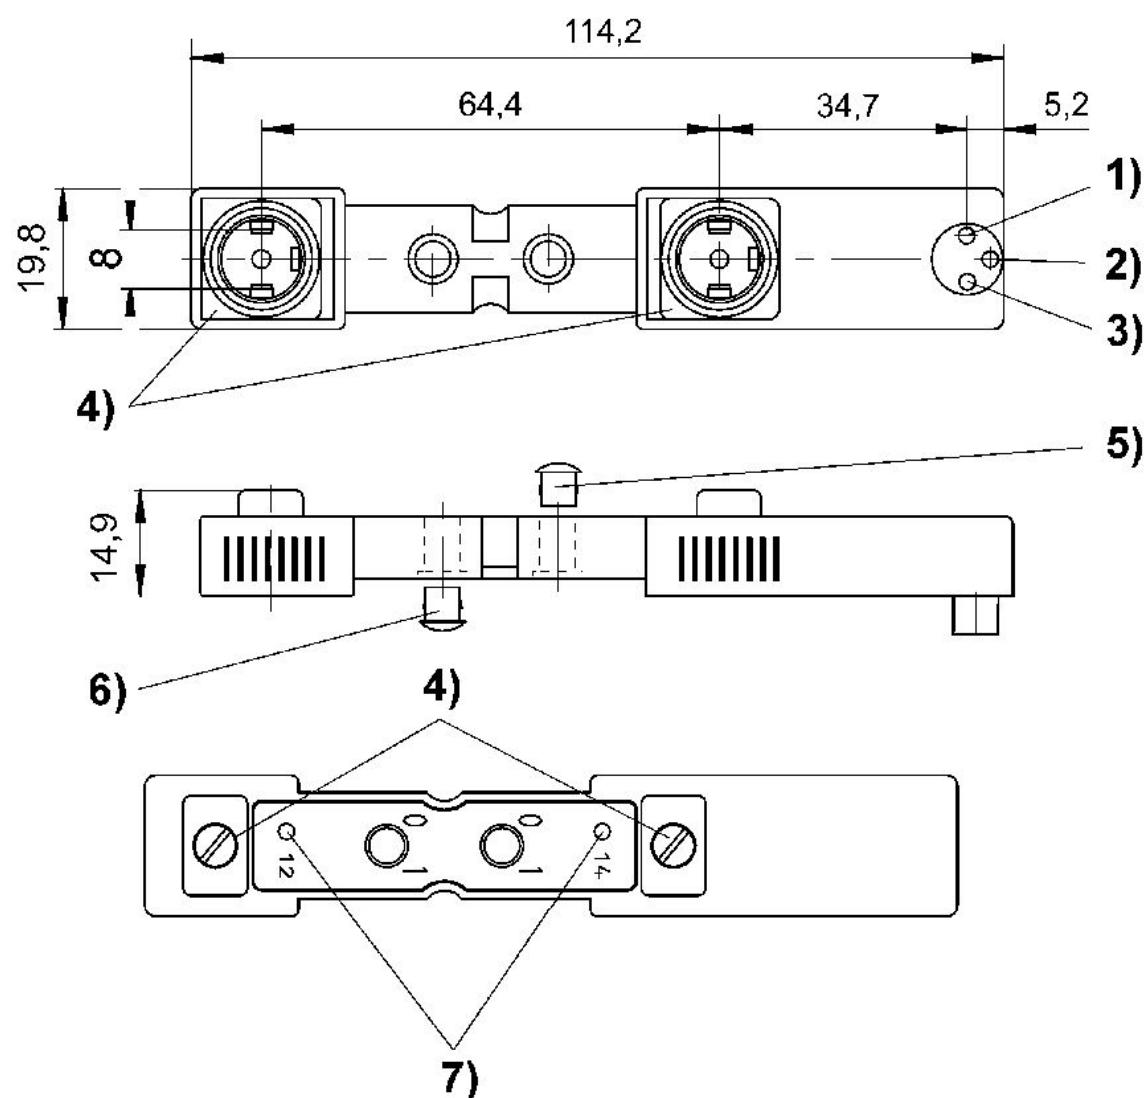

1) Aimant 14##2) Aimant 12##3) 0 V## 4) Joint et vis avec protection contre la perte##5) Bouchon d'étanchéification pour la commande manuelle auxiliaire, non démontable##6) Démontable##7) DEL du distributeur


Connecteur rond, Série CON-RD

Raccordement électrique 1: Prise femelle ... Snap Ø8 ... À 3 pôles ... Droit
Raccordement électrique 2: Sans douille de l'extrémité des fils étamée ... À 3 pôles



Tension de service des équipements	Raccordement électrique 1, type	Raccordement électrique 1, taille du filetage	Raccordement électrique 1, nombre de pôles	Raccordement électrique 2, type	Raccordement électrique 2, nombre de pôles	Longueur câble [m]	Référence
48 V AC/DC	Prise femelle	Snap Ø8	À 3 pôles	Extrémités de câble ouvertes	À 3 pôles	2.5	8946016112


Dimensions

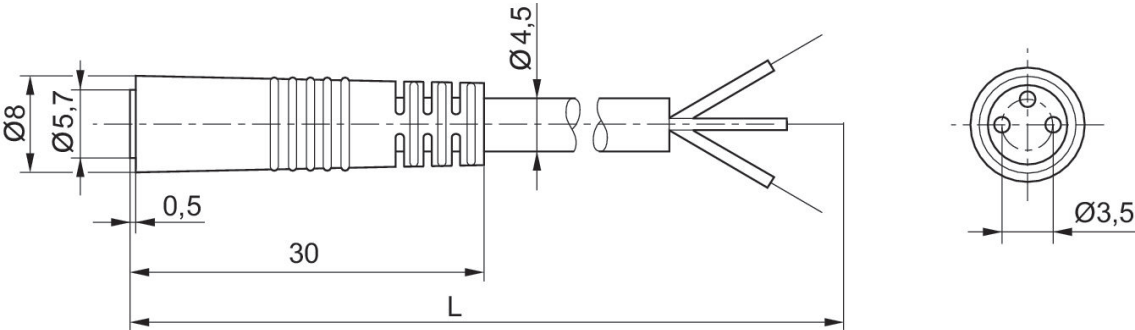

L = longueur

8946016112

Affectation des broches de la prise



(1) BN=marron (2) BK=noir (3) BU=bleu


Adaptateur, Série CON-VP, de la forme A à la forme C

Température ambiante mini./maxi.: -25 °C ... 50 °C



Type de construction	Courant max. [A]	Référence
De la forme A à la forme C	0.5	8946053622

Dimensions

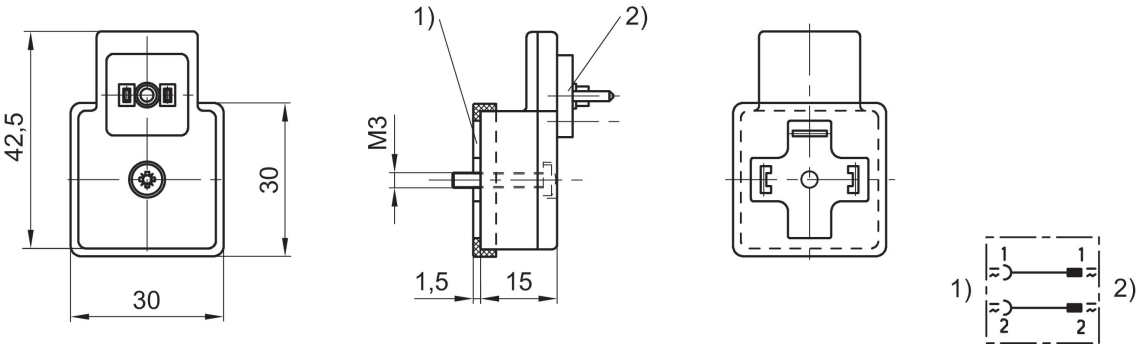


- 1) Connexion selon DIN EN 175301-803, forme A
- 2) Connexion selon DIN EN 175301-803, forme C

Bouchon d'obturation, série CON-CB



Type	Poids [kg]	Matériau	Référence
Pour série CD01-PL	0.006	Polyoxyméthylène	5763500414

Dimensions

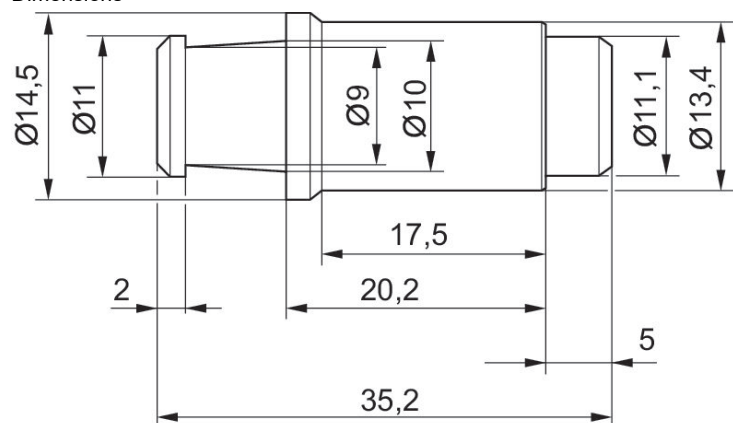


Bouchon d'étanchéification pour la commande manuelle auxiliaire



Unité de livraison [Pcs.]	Poids [kg]	Matériau	Référence
10	0.003	Polyamide	8980122904

Dimensions

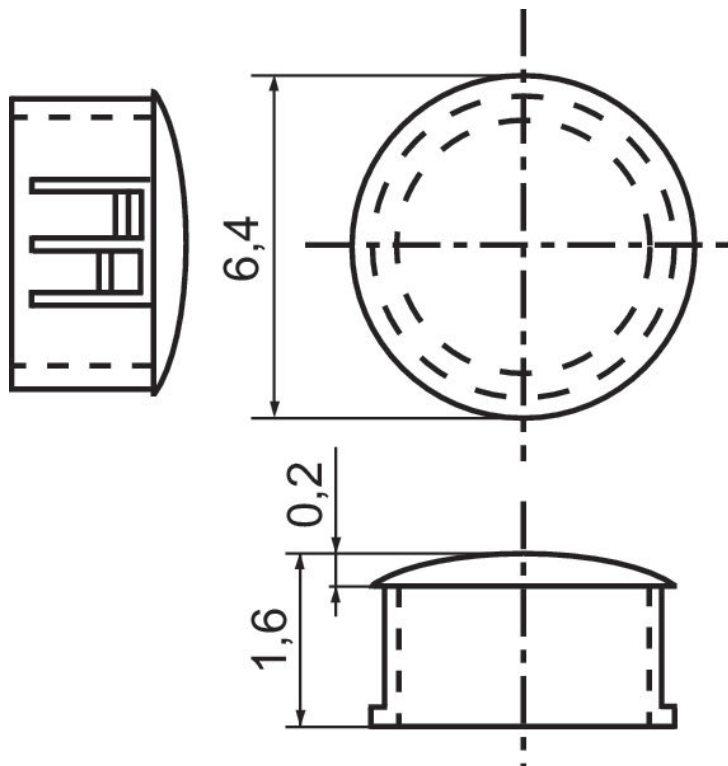

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED®