

Serie CON-CB



Puentes de contacto AVENTICS serie CON-CB

La serie AVENTICS serie CON-CB ofrece puentes de contacto que suman tipos de conexiones eléctricas adicionales para las series CD01-PA, 579/589 y también para otro tipo de bobinas de forma C. Con el puente de contacto, se puede cambiar una conexión de forma C por SNAP D8 o M12.

- Puentes de contacto para la adaptación de las válvulas de accionamiento eléctrico con el conector por enchufe forma C
- especialmente apto para la serie CD01-PA, 579/589
- Conexión individual mediante M12x1
- Ø8 de encaje



Vista general del producto

M12

Puentes de contacto, serie CON-CB.....	4
1x solenoide	
Puentes de contacto, serie CON-CB.....	5
2x solenoide	

ISO 15407-2

Puentes de contacto, serie CON-CB.....	7
1x solenoide	
Puentes de contacto, serie CON-CB.....	8
2x solenoide	

Multipolo


Puentes de contacto, serie CON-CB.....	10
1x solenoide	
Puentes de contacto, serie CON-CB.....	12
2x solenoide	

Accesorios CON-CB

Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD.....	13
Ø8 de encaje, 3 pines - Hembrilla - Ø8 de encaje - De 3 polos - recto - sin virola de cable estañada - De 3 polos	
Adaptador, Serie CON-VP, de forma A a forma C.....	14
de forma A a forma C	
Tapón ciego, serie CON-CB.....	15
para serie CD01-PL	
tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual.....	16


Puentes de contacto, serie CON-CB

Temperatura ambiental min./max.: -15 °C ... 50 °C



Tensión de servicio	Corriente, máx. [A]	ocupación de contactos	LED indicador de estado	Nº de material
24 V AC	4	4 polos	Amarillo	5763573113


Dimensiones

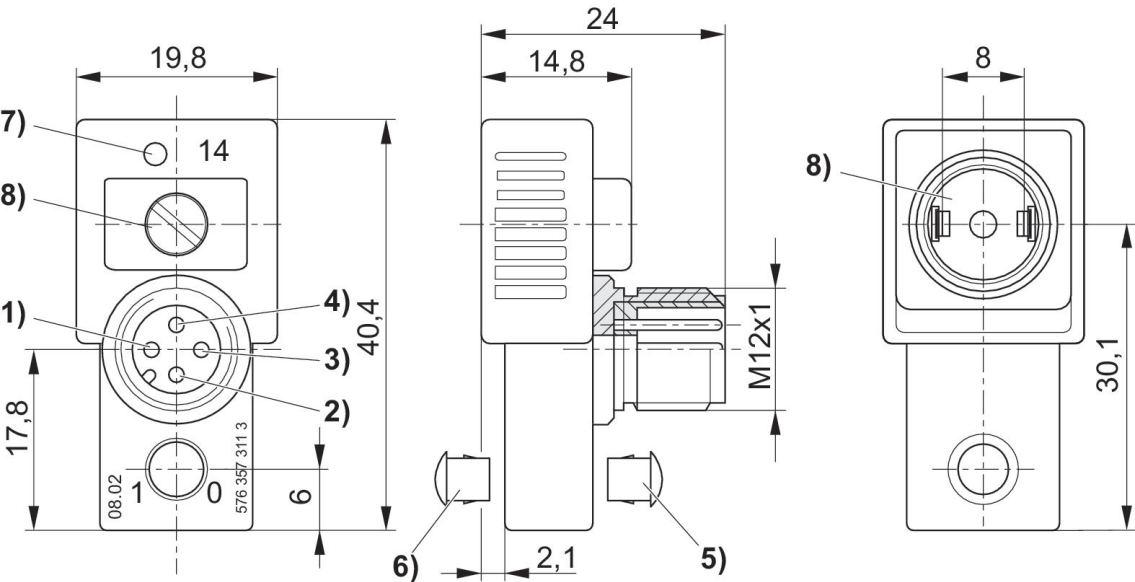

- 1) no ocupado 2) no ocupado 3) 0 V 4) imán 14
5) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, no desmontable
6) desmontable
7) LED válvula
8) junta y tornillo a prueba de pérdida


Puentes de contacto, serie CON-CB

Temperatura ambiental min./max.: -15 °C ... 50 °C



Tensión de servicio	Corriente, máx. [A]	ocupación de contactos	LED indicador de estado	Nº de material
24 V AC	4	4 polos	Amarillo	5763573103

Dimensiones

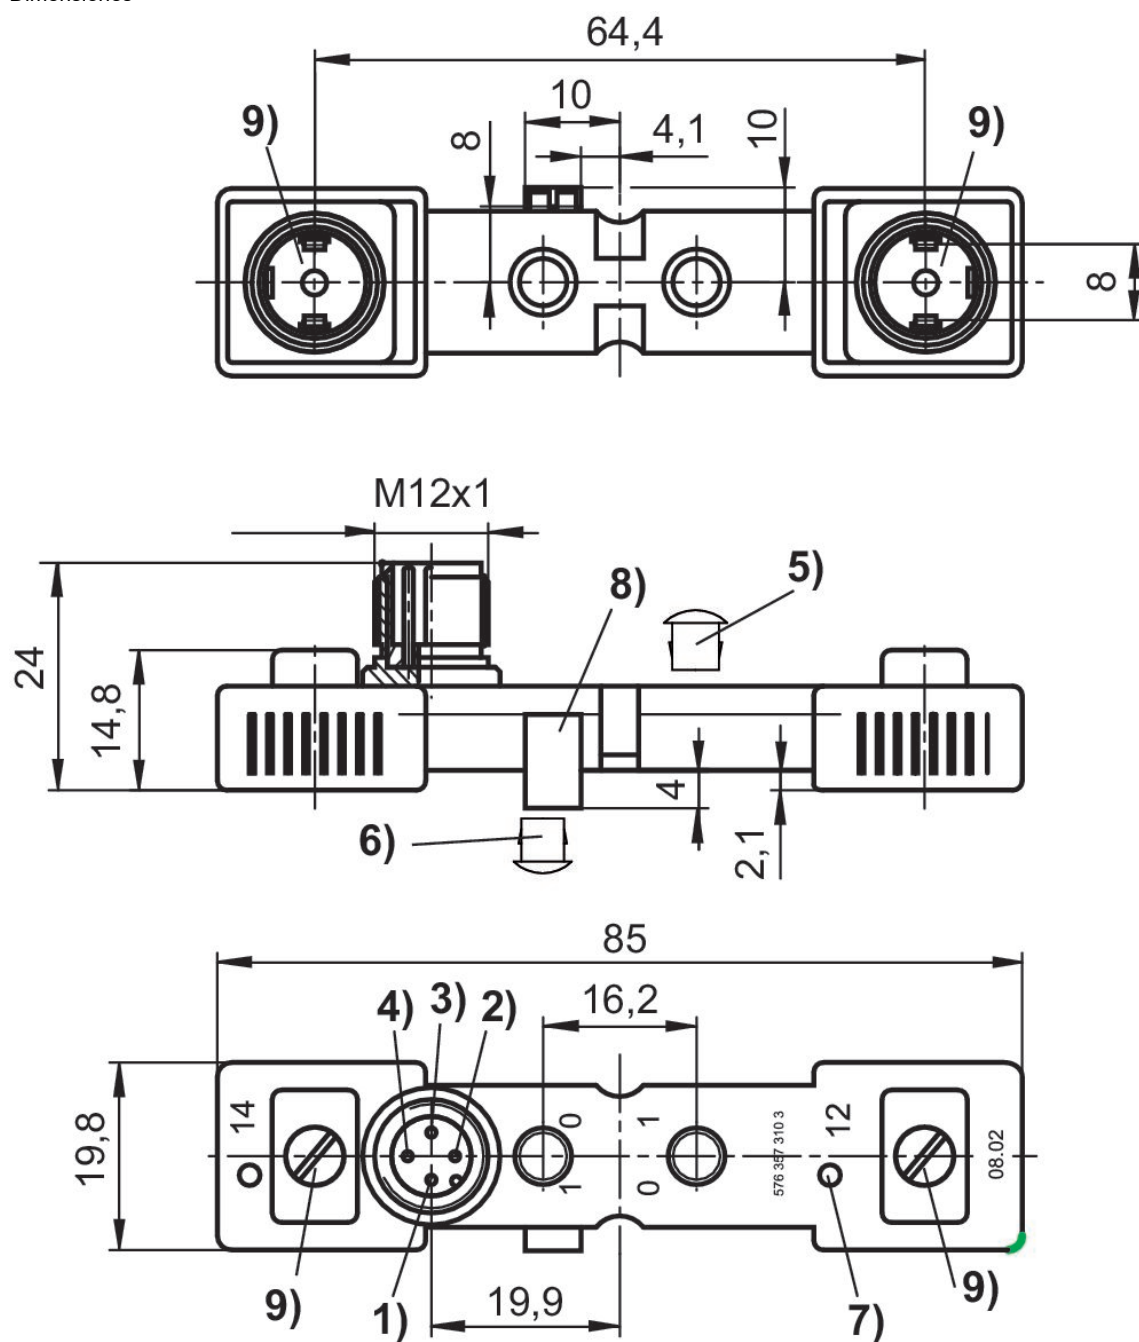

- 1) no ocupado 2) imán 12 3) 0 V 4) imán 14
5) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, no desmontable
6) desmontable
7) LED válvula
8) clavija de posicionamiento 9) junta y tornillo a prueba de pérdida




Puentes de contacto, serie CON-CB

Temperatura ambiental min./max.: -15 °C ... 50 °C



Tensión de servicio	circuito de protección	Corriente, máx. [A]	ocupación de contactos	LED indicador de estado	N° de material
24 V DC	43 V bidireccional	0.5	4 polos	Amarillo	R412005847

Dimensiones

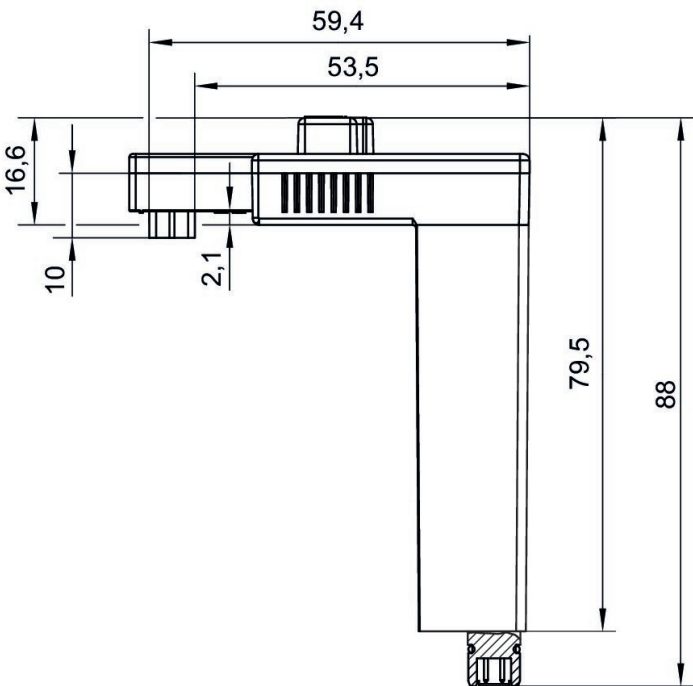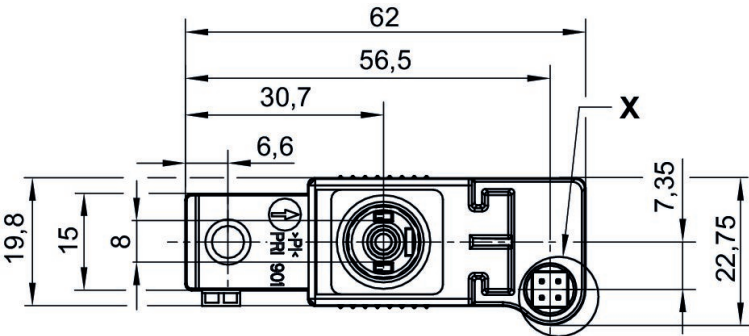

ocupación de pines: Pin 1: lado del imán 14 Pin 2: lado del imán 12 Pin 3: contacto de puesta a tierra Pin 4: 0 V


Puentes de contacto, serie CON-CB

Temperatura ambiental min./max.: -15 °C ... 50 °C



Tensión de servicio	Corriente, máx. [A]	ocupación de contactos	LED indicador de estado	Nº de material
24 V DC	0.5	4 polos	Amarillo	R412005846

Dimensiones

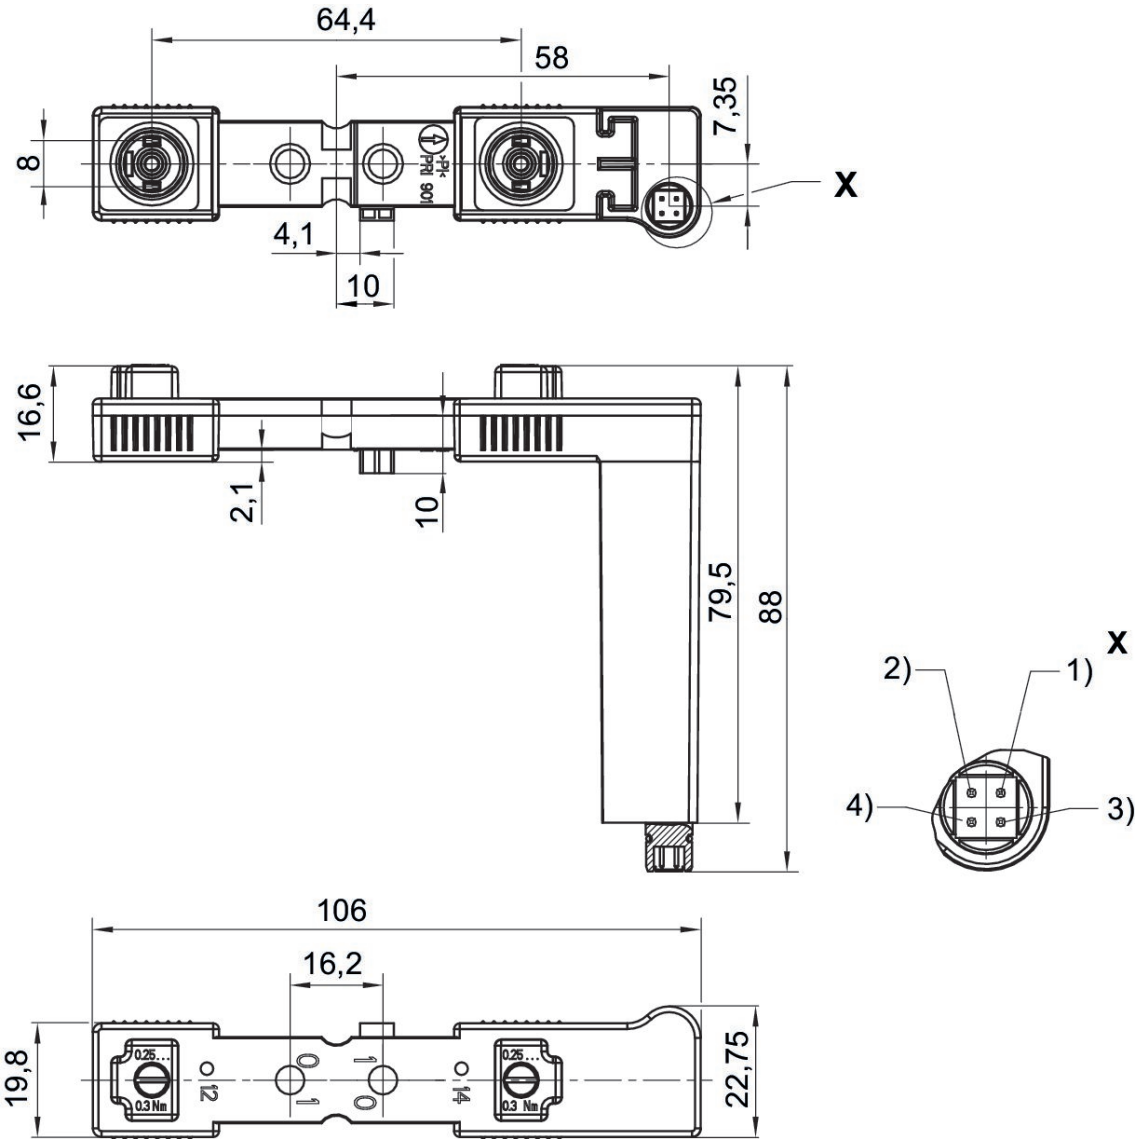

ocupación de pines: Pin 1: lado del imán 14 Pin 2: lado del imán 12 Pin 3: contacto de puesta a tierra Pin 4: 0 V


Puentes de contacto, serie CON-CB

Temperatura ambiental min./max.: -25 °C ... 75 °C



Tensión de servicio	Corriente, máx. [A]	ocupación de contactos	LED indicador de estado	Nº de material
24 V DC	0.5	De 3 polos	Amarillo	5763503183

Dimensiones

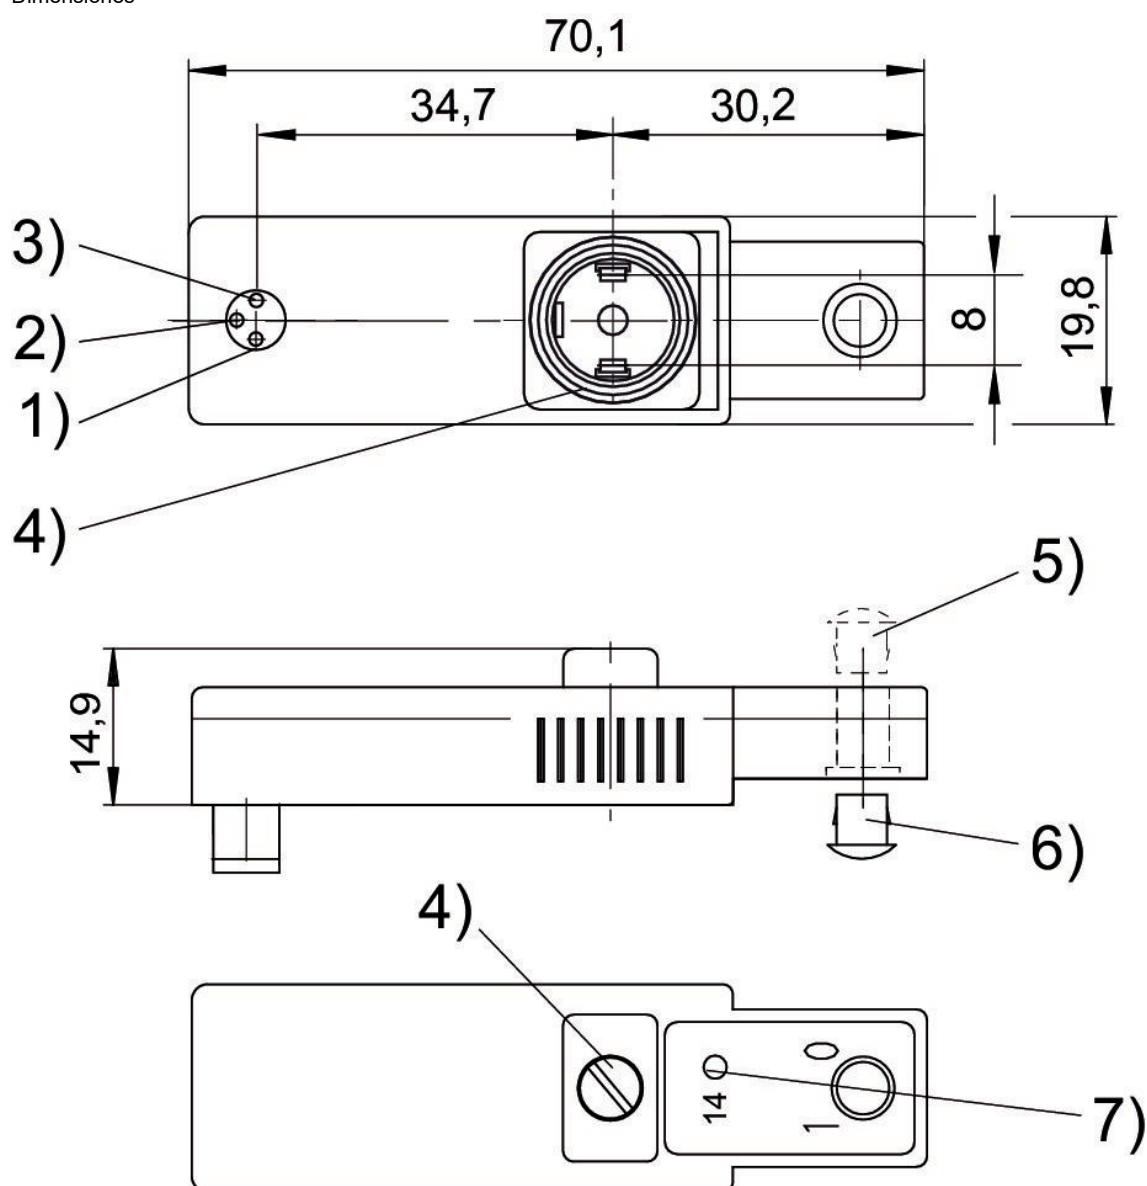

1) imán 14 2) no ocupado 3) 0 V 4) junta y tornillo a prueba de pérdida 5) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, no desmontable 6) desmontable 7) LED válvula


Puentes de contacto, serie CON-CB

Temperatura ambiental min./max.: -25 °C ... 75 °C



Tensión de servicio	Corriente, máx. [A]	ocupación de contactos	LED indicador de estado	Nº de material
24 V DC	0.5	De 3 polos	Amarillo	5763503193


Dimensiones

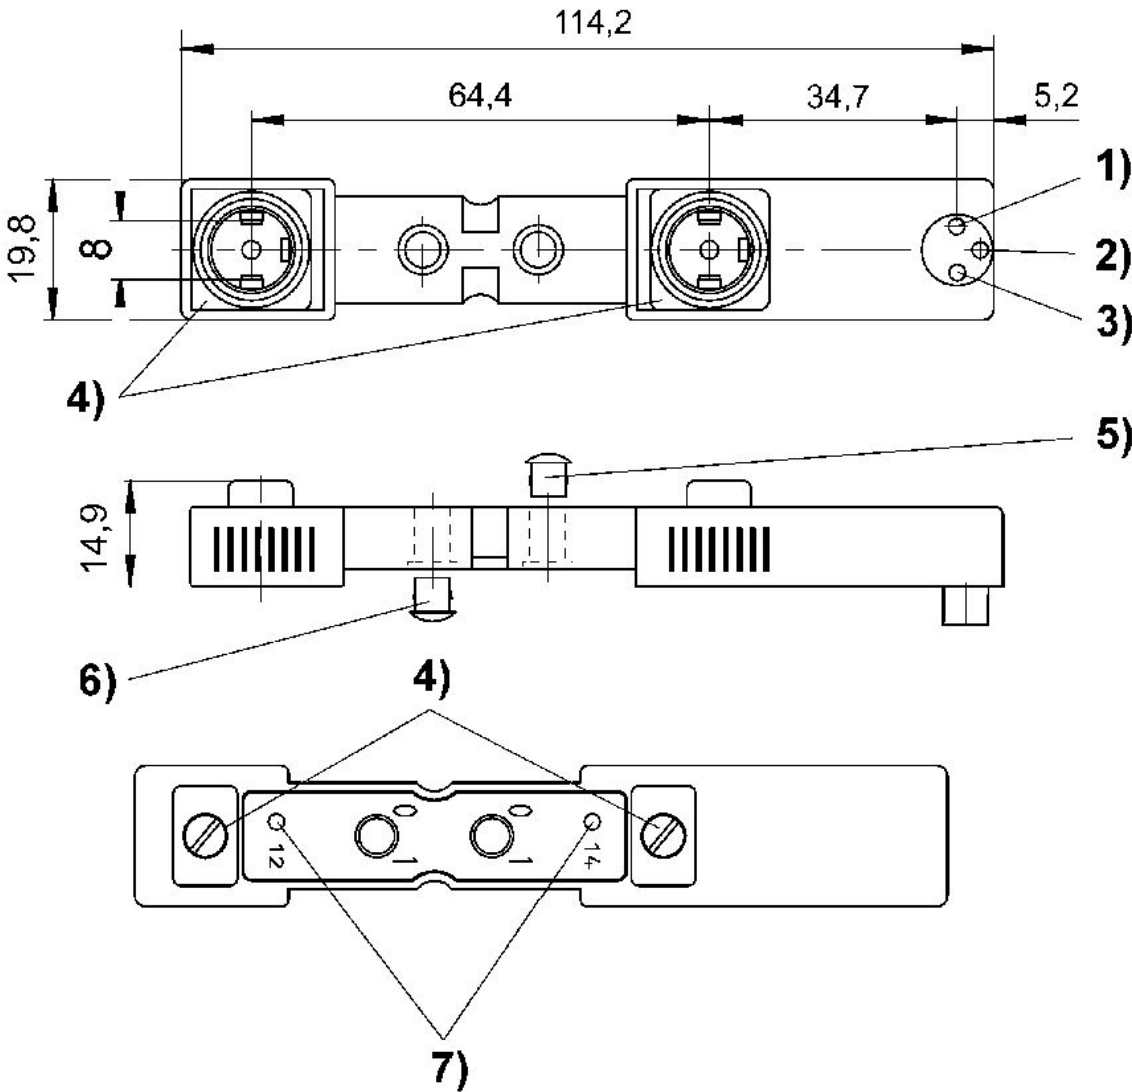

1) imán 14 2) imán 12 3) 0 V 4) junta y tornillo a prueba de pérdida 5) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, no desmontable 6) desmontable 7) LED válvula


Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD

Conexión eléctrica 1: Hembrilla ... Ø8 de encaje ... De 3 polos ... recto
Conexión eléctrica 2: sin virola de cable estañada ... De 3 polos



Tensión de servicio	Conexión eléctrica 1, tipo	Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	Conexión eléctrica 1, número de polos	Conexión eléctrica 2, tipo	Conexión eléctrica 2, número de polos	Longitud del cable [m]	Nº de material
48 V AC/DC	Hembrilla	Ø8 de encaje	De 3 polos	extremos de cables abiertos	De 3 polos	2.5	8946016112


Dimensiones

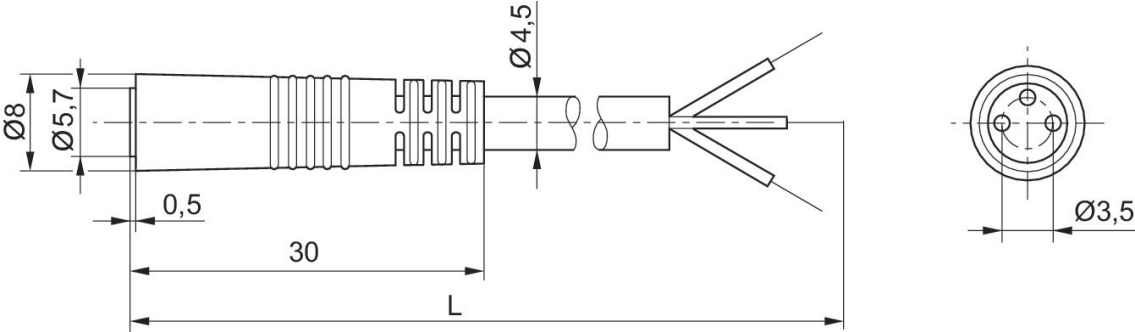

L = longitud

8946016112

Esquema de pines de la hembrilla



(1) BN=marrón (2) BK=negro (3) BU=azul


Adaptador, Serie CON-VP, de forma A a forma C

Temperatura ambiental min./max.: -25 °C ... 50 °C



Tipo	Corriente, máx. [A]	Nº de material
de forma A a forma C	0.5	8946053622

Dimensiones

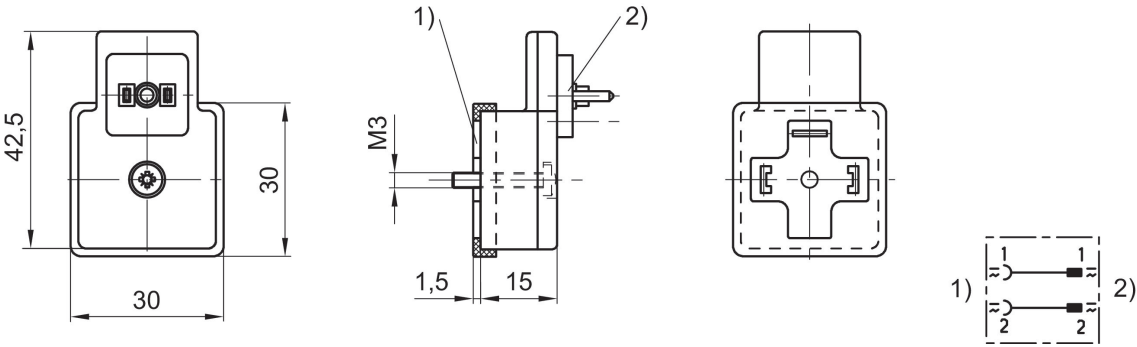


- 1) contacto según DIN EN 175301-803, forma A
- 2) contacto según DIN EN 175301-803, forma C

Tapón ciego, serie CON-CB



Tipo	Peso [kg]	Material	N° de material
para serie CD01-PL	0.006	Polioximetileno	5763500414

Dimensiones

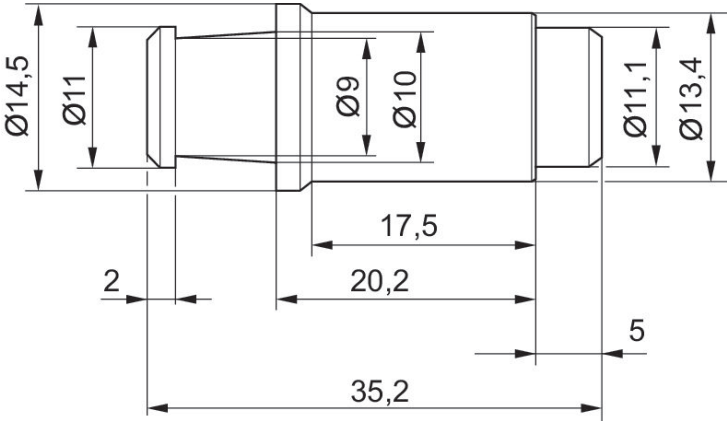


tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual



Unidad de suministro [Unidades]	Peso [kg]	Material	N° de material
10	0.003	Poliamida	8980122904

Dimensiones

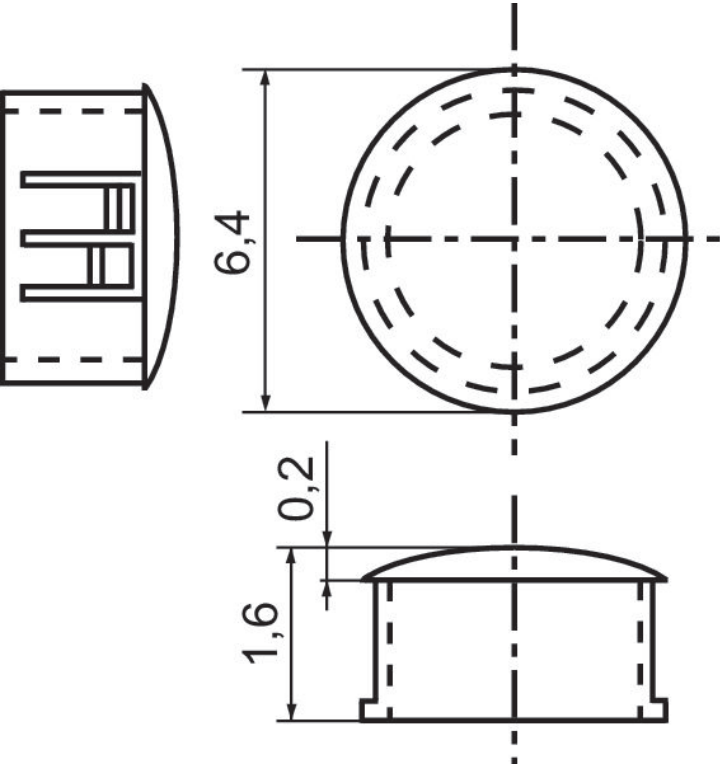

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED[®]