

série CON-CB com cabo



AVENTICS série CON-CB Pontes de contato com cabo

AVENTICS série CON-CB com cabo oferece pontes de contato que oferecem conexão multipinos variável e flexível com válvulas individuais da série CD01-PA, 579/589 e outras bobinas da forma C. É possível conectar até 8 bobinas com apenas uma conexão de cabo.

- Pontes de contato para adaptação de válvulas de acionamento elétrico com formato de conexão de encaixe C
- especialmente adequado para a série CD01-PA, 579/589
- Conexão multipinos



Visão geral dos produtos

Multipino

Pontes de contato, série CON-CB.....	4
1x Solenoide extremidades de cabos abertas	

Pontes de contato, série CON-CB.....	6
1x Solenoide mini DIN	

Acessórios CON-CB

Conector redondo, Série CON-RD.....	8
-------------------------------------	---

Conector de encaixe Ø8 , 3 pinos - Tomada - Conector de encaixe Ø8 - De 3 pinos - reto - sem manga terminal de cabos galvanizado - De 3 pinos

Adaptador, Série CON-VP, do formato A para o formato C.....	9
do formato A para o formato C	


Bujão cego, série CON-CB.....	10
para série CD01-PL	

capa de fechamento para acionamento manual.....	11
---	----

Tampa de proteção.....	12
Bus VD	


Pontes de contato, série CON-CB

Conexão elétrica 1, tipo: extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 1, número de polos: De 9 pinos
Temperatura ambiente mín./máx.: -15 °C ... 50 °C



Tensão de operação	cablagem de proteção	Corrente, máx. [A]	ocupação de contato	Mostrador do status LED	Comprimento do cabo [m]	Nº de material
24 V CC	43V bidirecional	0.5	De 9 pinos	amarelo	5	5763533113

Dimensões

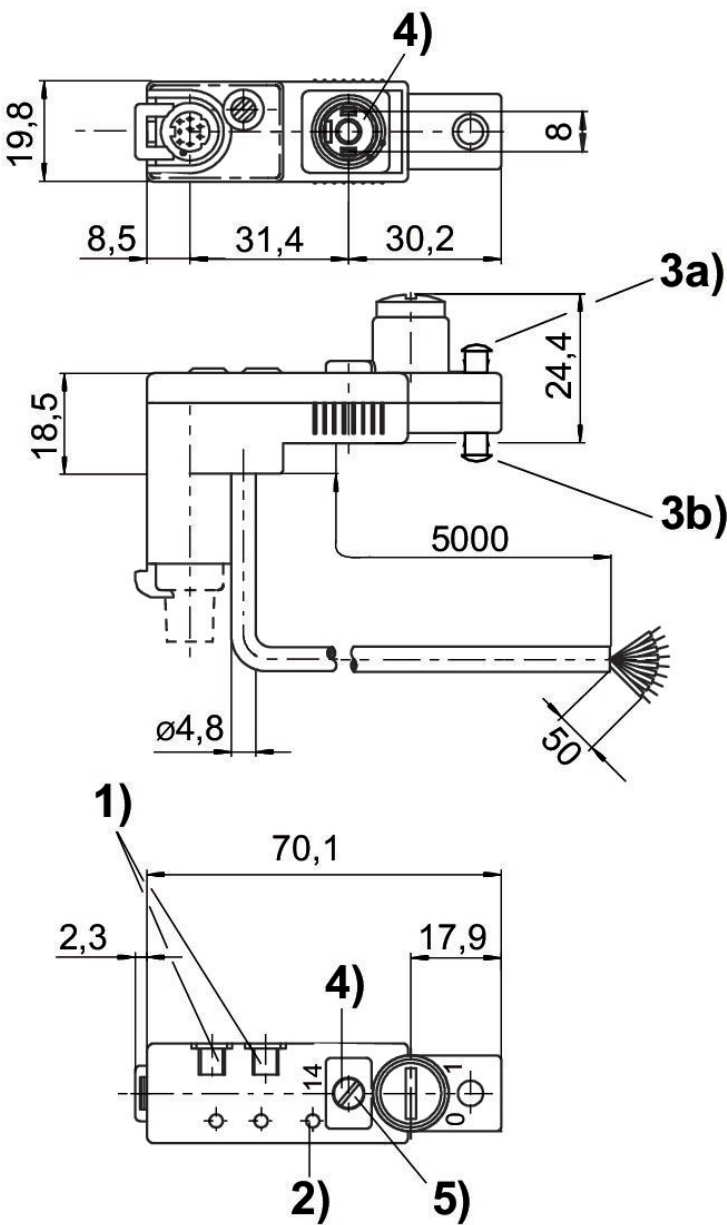

- 1) possibilidade de fixação de placa de identificação
2) válvula LED 3a) tampa obturadora para acionamento auxiliar manual, não desmontável 3b) tampa obturadora para acionamento auxiliar manual, desmontável
4) Vedação e parafuso com proteção contra perda
5) Torque de aperto para parafusos de fixação: 0,25 Nm + 0,05

Plano de atribuição

Cor	preto	marrom	Laranja	amarelo	verde	violeta	branco	rosa	azul
Ocupação	imã 1	imã 2	imã 3	imã 4	imã 5	imã 6	imã 7	imã 8	Massa


Pontes de contato, série CON-CB

Conexão elétrica 1, tipo: Conector
Conexão elétrica 1, número de polos: De 8 pinos
Temperatura ambiente mín./máx.: -15 °C ... 50 °C



Tensão de operação	cablagem de proteção	Corrente, máx. [A]	ocupação de contato	Mostrador do status LED	Comprimento do cabo [m]	Nº de material
24 V CC	43V bidirecional	0.5	De 8 pinos	amarelo	0.2	5763533103

Dimensões

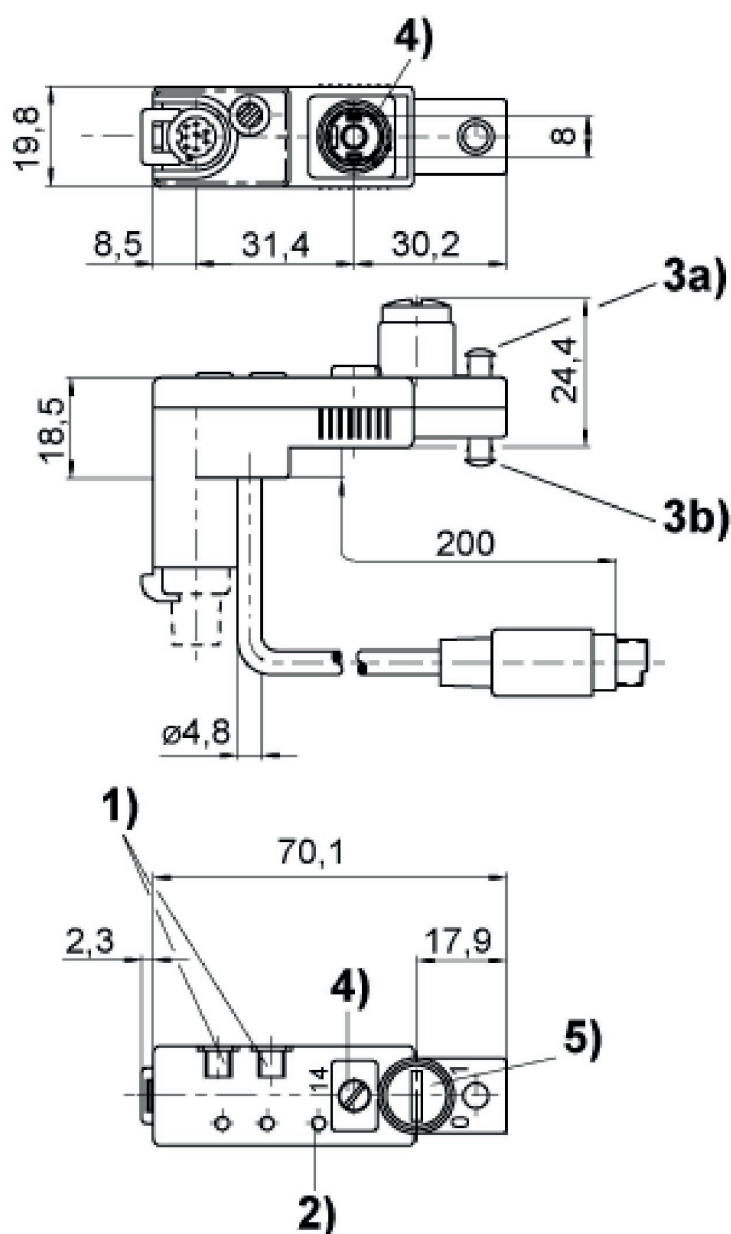

1) possibilidade de fixação de placa de identificação

2) válvula LED 3a) tampa obturadora para acionamento auxiliar manual, não desmontável 3b) tampa obturadora para acionamento auxiliar manual, desmontável


4) Vedação e parafuso com proteção contra perda

5) Torque de aperto para parafusos de fixação: 0,25 Nm + 0,05

6) possibilidade adicional de ligação à terra


Conector redondo, Série CON-RD

Conexão elétrica 1: Tomada ... Conector de encaixe Ø8 ... De 3 pinos ... reto
Conexão elétrica 2: sem manga terminal de cabos galvanizado ... De 3 pinos



Tensão de operação	Conexão elétrica 1, tipo	Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	Conexão elétrica 1, número de polos	Conexão elétrica 2, tipo	Conexão elétrica 2, número de polos	Comprimento do cabo [m]	Nº de material
48 V AC/DC	Tomada	Conector de encaixe Ø8	De 3 pinos	extremidades de cabos abertas	De 3 pinos	2.5	8946016112


Dimensões

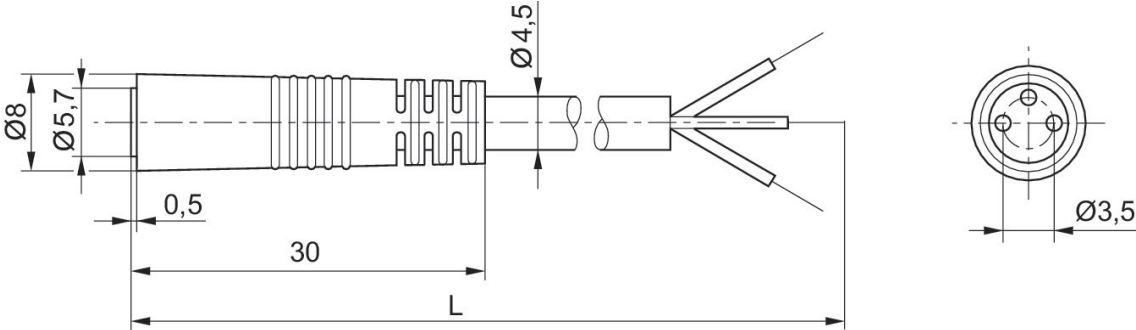

L = comprimento

8946016112

Esquema de polos tomada



(1) BN=marrom (2) BK=preto (3) BU=azul


Adaptador, Série CON-VP, do formato A para o formato C

Temperatura ambiente mín./máx.: -25 °C ... 50 °C



Modelo	Corrente, máx. [A]	Nº de material
do formato A para o formato C	0.5	8946053622

Dimensões

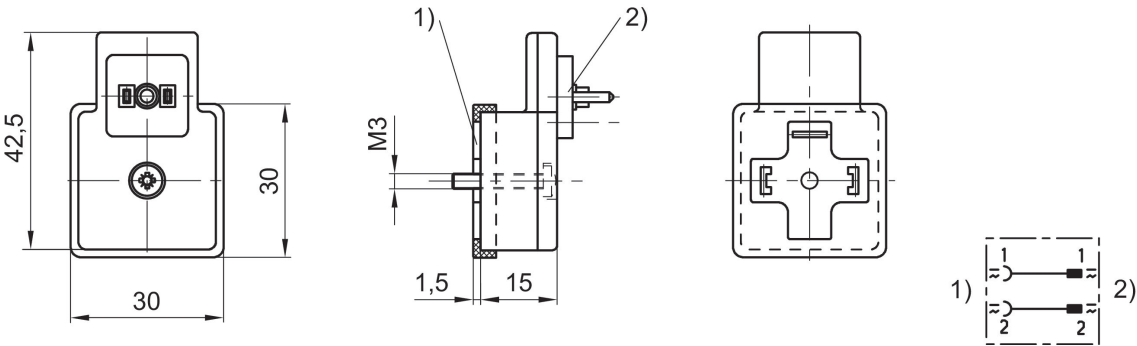


- 1) contato segundo DIN EN 175301-803, forma A
2) contato segundo DIN EN 175301-803, forma C

Bujão cego, série CON-CB



Tipo	Peso [kg]	Material	N° de material
para série CD01-PL	0.006	Polioximetileno	5763500414

Dimensões

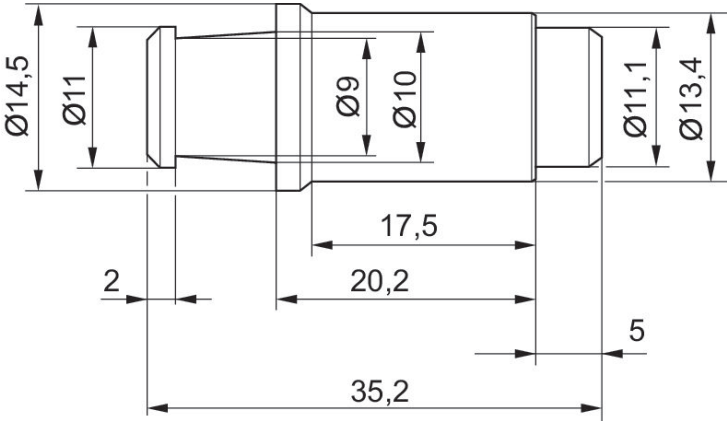


capa de fechamento para acionamento manual



Unidade de fornecimento [Peça]	Peso [kg]	Material	Nº de material
10	0.003	Poliamida	8980122904


Dimensões

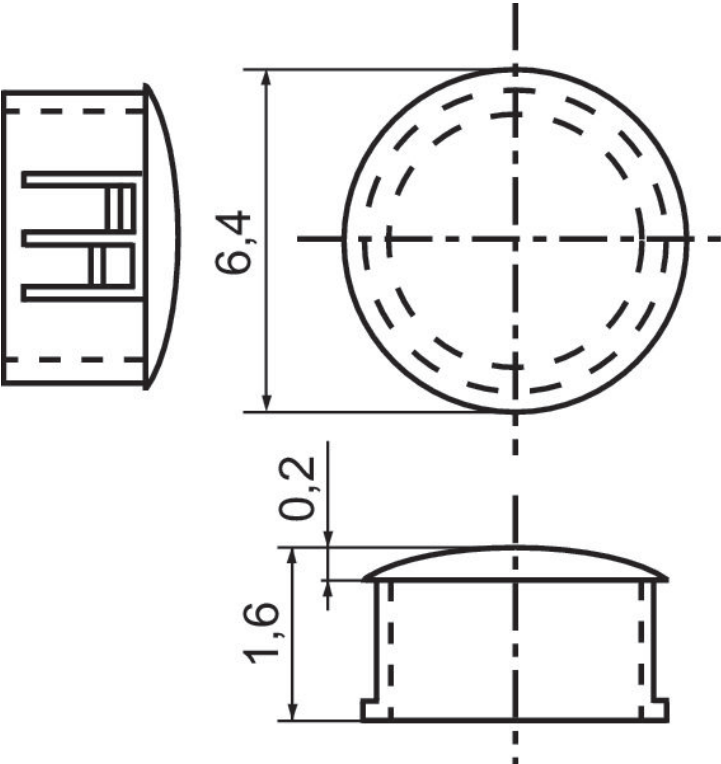

Tampa de proteção



Conexão rosqueada	Peso [kg]	Material	N° de material
M12x1	0.001	Poliamida	8941350294

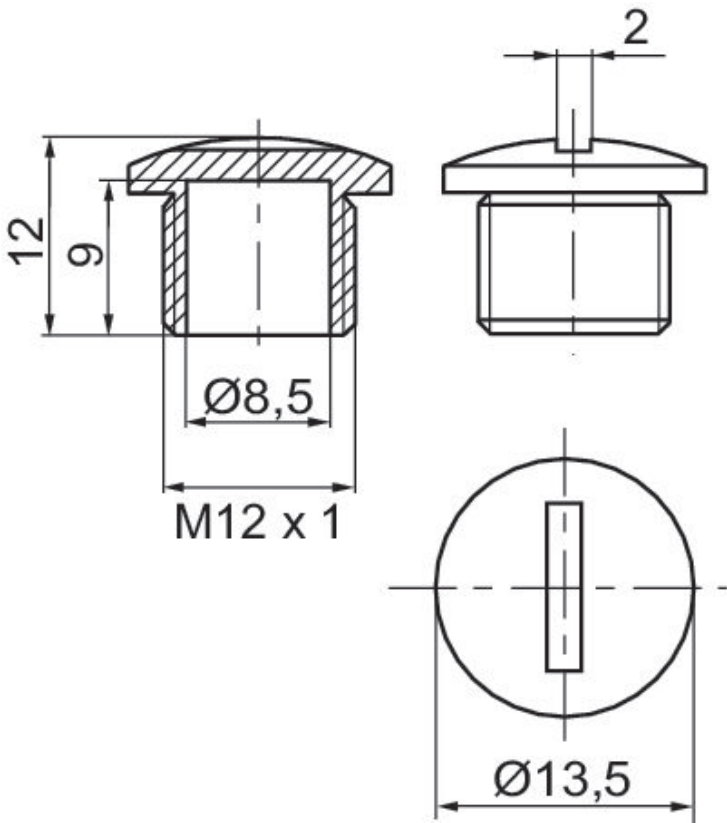

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED®