

serie CON-CB con cable



Puentes de contacto con cable AVENTICS serie CON-CB

La serie AVENTICS serie CON-CB ofrece puentes de contacto con cable que suman una conexión de varias patillas variable y flexible para válvulas individuales para las series forma CD01-PA, 579/589 y también para otro tipo de bobinas de forma C. Se puede conectar un máximo de 8 bobinas con un solo cable de conexión.

- Puentes de contacto para la adaptación de las válvulas de accionamiento eléctrico con el conector por enchufe forma C
- especialmente apto para la serie CD01-PA, 579/589
- Conexión multipolo



Vista general del producto

Multipolo


Puentes de contacto, serie CON-CB.....	4
1x solenoide extremos de cables abiertos	
Puentes de contacto, serie CON-CB.....	6
1x solenoide miniDIN	

Accesorios CON-CB

Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD.....	8
Ø8 de encaje, 3 pines - Hembrilla - Ø8 de encaje - De 3 polos - recto - sin virola de cable estañada - De 3 polos	
Adaptador, Serie CON-VP, de forma A a forma C.....	9
de forma A a forma C	
Tapón ciego, serie CON-CB.....	10
para serie CD01-PL	
tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual.....	11
Caperuza protectora.....	12
bus VDS	


Puentes de contacto, serie CON-CB

Conexión eléctrica 1, tipo: extremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 1, número de polos: De 9 polos
Temperatura ambiental min./max.: -15 °C ... 50 °C



Tensión de servicio	circuito de protección	Corriente, máx. [A]	ocupación de contactos	LED indicador de estado	Longitud del cable [m]	Nº de material
24 V DC	43 V bidireccional	0.5	De 9 polos	Amarillo	5	5763533113

Dimensiones

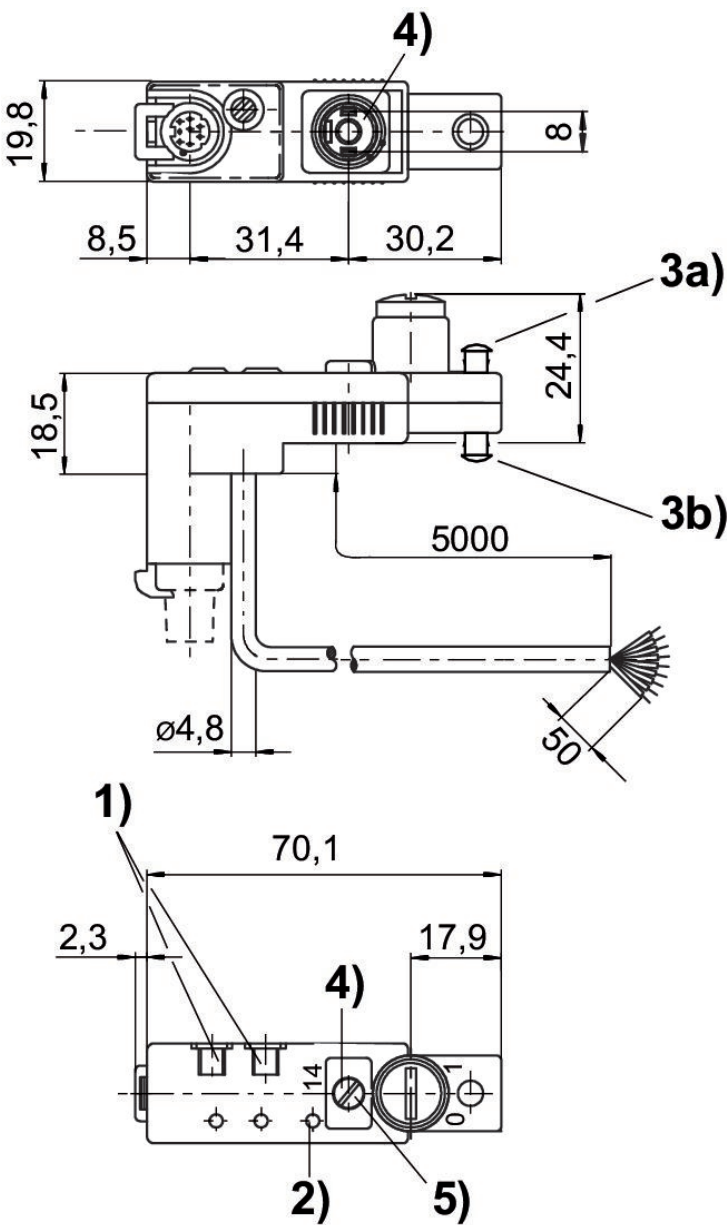

- 1) posibilidad de fijación para rótulo indicador
2) LED válvula 3a) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, no desmontable 3b) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, desmontable
4) junta y tornillo a prueba de pérdida
5) Par de apriete para tornillos de fijación: 0,25 Nm + 0,05

Esquema de ocupación

Color	negro	marrón	Naranja	amarillo	verde	violeta	blanco	rosa	azul
Ocupación	imán 1	imán 2	imán 3	imán 4	imán 5	imán 6	imán 7	imán 8	Masa


Puentes de contacto, serie CON-CB

Conexión eléctrica 1, tipo: Enchufe
Conexión eléctrica 1, número de polos: De 8 polos
Temperatura ambiental min./max.: -15 °C ... 50 °C



Tensión de servicio	circuito de protección	Corriente, máx. [A]	ocupación de contactos	LED indicador de estado	Longitud del cable [m]	N° de material
24 V DC	43 V bidireccional	0.5	De 8 polos	Amarillo	0.2	5763533103


Dimensiones

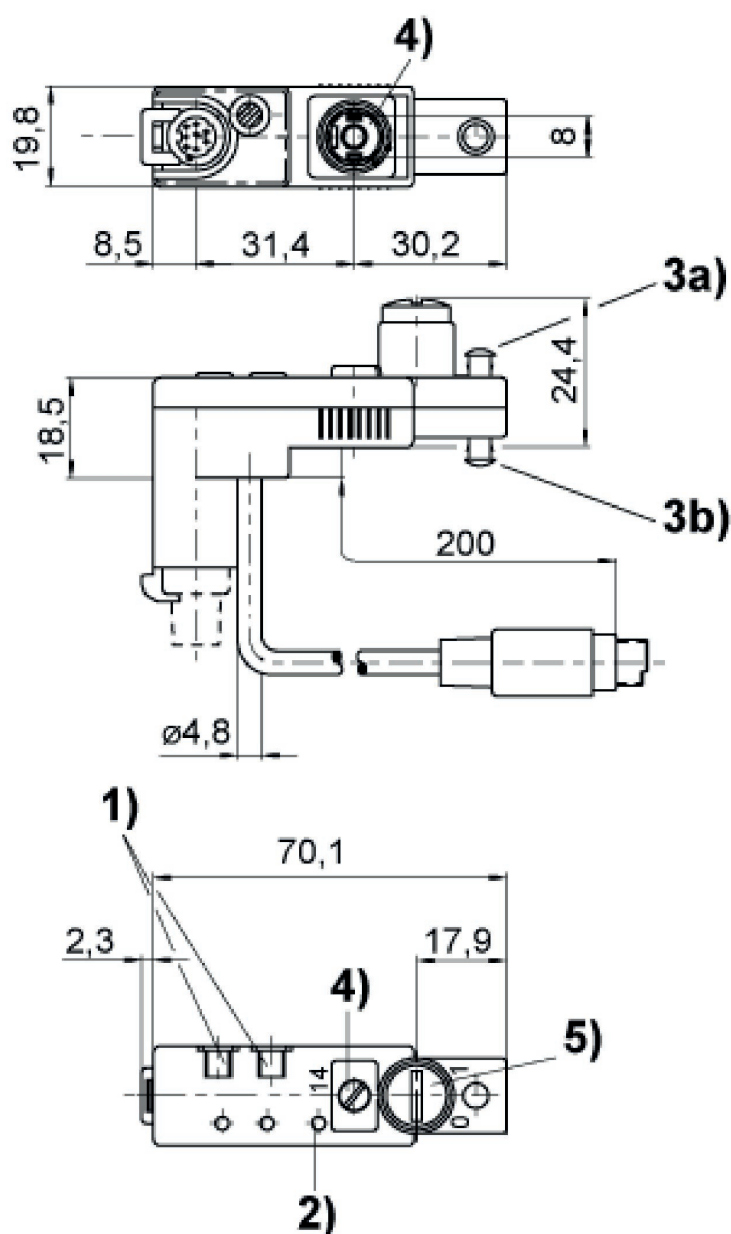

- 1) posibilidad de fijación para rótulo indicador
 2) LED válvula 3a) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, no desmontable 3b) tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual, desmontable
 4) junta y tornillo a prueba de pérdida
 5) Par de apriete para tornillos de fijación: 0,25 Nm + 0,05
 6) posibilidad de puesta a tierra adicional


Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD

Conexión eléctrica 1: Hembrilla ... Ø8 de encaje ... De 3 polos ... recto
Conexión eléctrica 2: sin virola de cable estañada ... De 3 polos



Tensión de servicio	Conexión eléctrica 1, tipo	Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	Conexión eléctrica 1, número de polos	Conexión eléctrica 2, tipo	Conexión eléctrica 2, número de polos	Longitud del cable [m]	Nº de material
48 V AC/DC	Hembrilla	Ø8 de encaje	De 3 polos	extremos de cables abiertos	De 3 polos	2.5	8946016112


Dimensiones

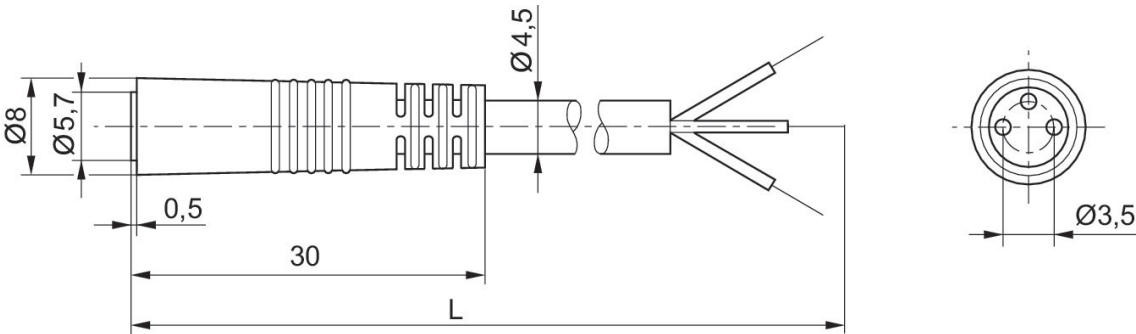

L = longitud

8946016112

Esquema de pines de la hembrilla



(1) BN=marrón (2) BK=negro (3) BU=azul


Adaptador, Serie CON-VP, de forma A a forma C

Temperatura ambiental min./max.: -25 °C ... 50 °C



Tipo	Corriente, máx. [A]	Nº de material
de forma A a forma C	0.5	8946053622

Dimensiones

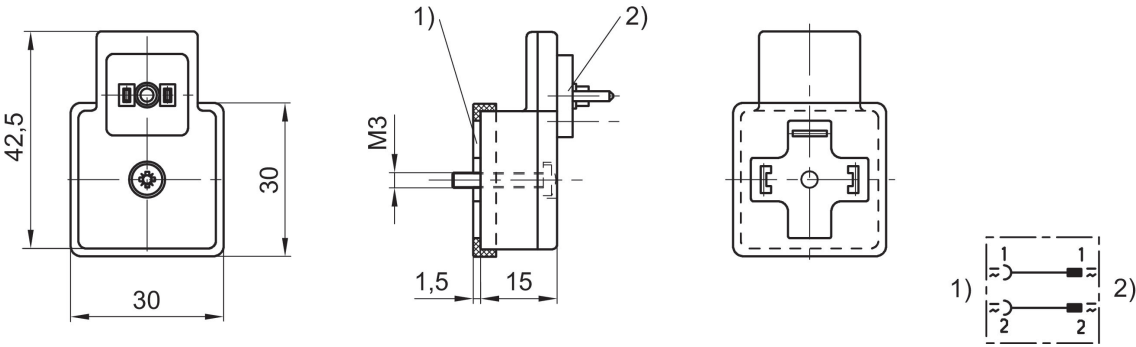


- 1) contacto según DIN EN 175301-803, forma A
2) contacto según DIN EN 175301-803, forma C

Tapón ciego, serie CON-CB



Tipo	Peso [kg]	Material	N° de material
para serie CD01-PL	0.006	Polioximetileno	5763500414

Dimensiones

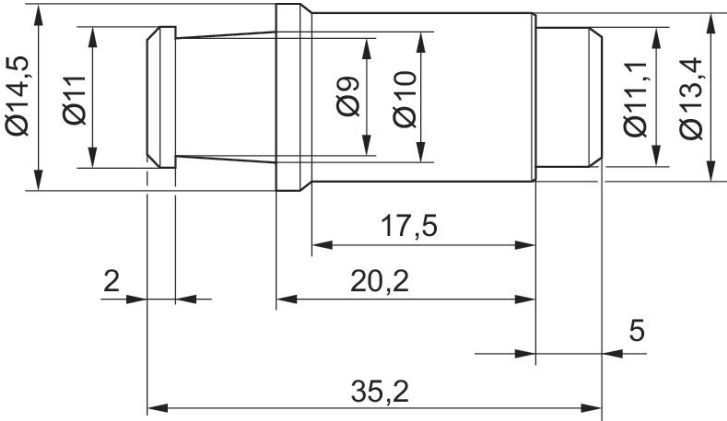


tapón de cierre para accionamiento auxiliar manual



Unidad de suministro [Unidades]	Peso [kg]	Material	N° de material
10	0.003	Poliamida	8980122904


Dimensiones

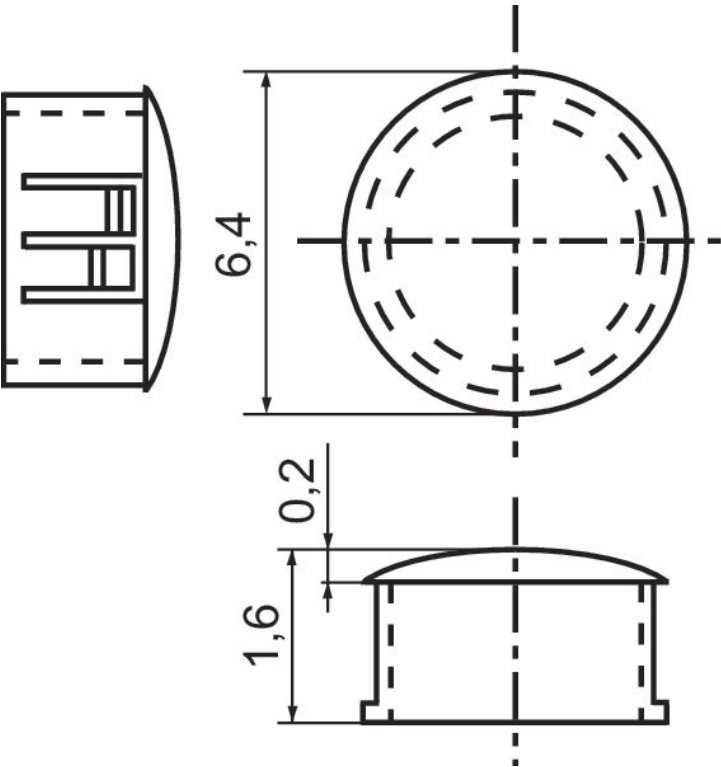

Caperuza protectora



Orificio roscado	Peso [kg]	Material	N° de material
M12x1	0.001	Poliamida	8941350294

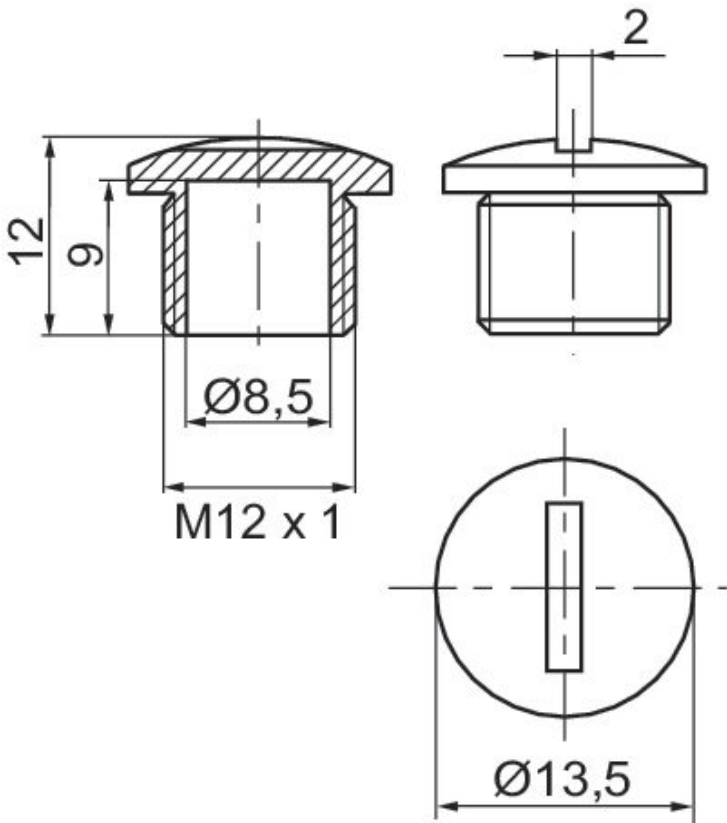

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED[®]