

Série CON-MP



AVENTICS™

**Connecteurs multipôle
AVENTICS série CON-MP**


EMERSON™

Connecteurs multipôle AVENTICS série CON-MP

La série CON-MP d'AVENTICS propose des connecteurs multipôle avec connexion D-SUB pour l'auto-assemblage.

- Connecteur multipôle à confectionner soi-même
- Commande de l'îlot de distribution, connecteur D-Sub, connecteur C/2



Vue d'ensemble des produits

D-Sub à 25 pôles	
Connecteur multipôle, série CON-MP.....	4
Prise femelle SUB-D à 25 pôles - Coudé / droit - Soudure / sertissage	
Connecteur multipôle, série CON-MP.....	6
Connecteur Sub-D, à 25 pôles - Coudé / droit - Soudure / sertissage	
D-Sub à 44 pôles	
Connecteur multipôle, série CON-MP.....	8
Prise femelle SUB-D à 44 pôles - Prise femelle - D-Sub - À 44 pôles - Coudé / droit - Soudure / sertissage	


Connecteur multipôle, série CON-MP

Raccordement électrique 1: Coudé / droit
Type de raccordement: Soudure / sertissage
Température ambiante mini./maxi.: -5 °C ... 50 °C



Tension de service des équipements	Raccorde-ment élec-trique 1, type	Raccorde-ment élec-trique 1, taille du filetage	Tempéra-ture am-biante min. [°C]	Tempéra-ture am-biante max. [°C]	Référence
24 V CC	Prise femelle	D-Sub	-5	50	R412011240

Dimensions

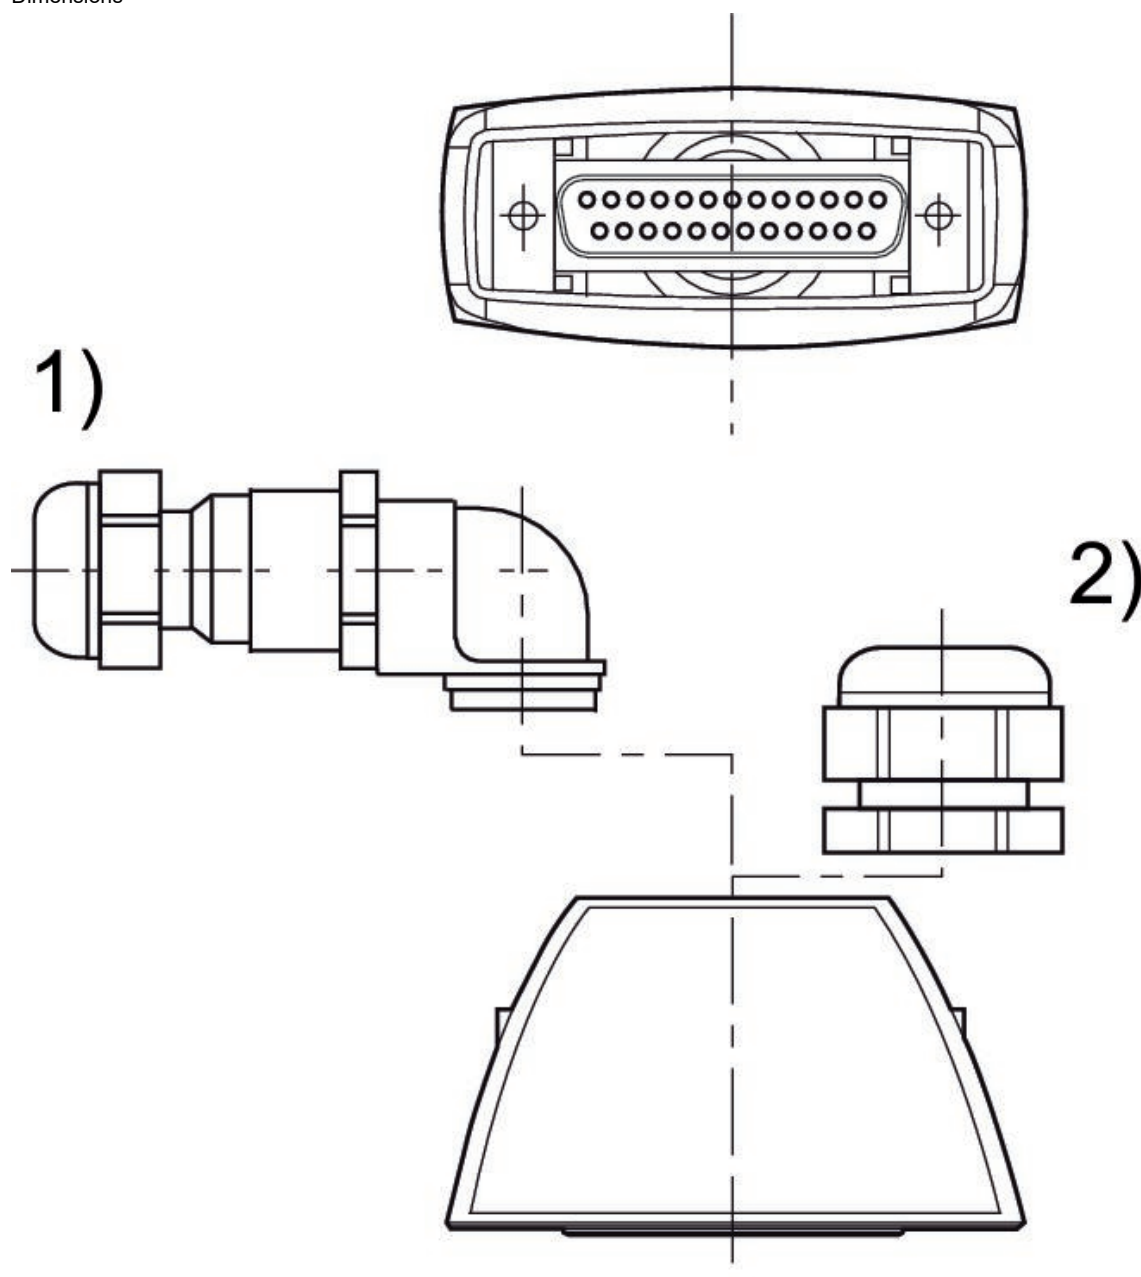


- 1) Raccord d'angle
2) Écrou de raccordement

R412011240

Affectation des broches et couleurs de câble

Marquage de câble selon DIN 47100



Prise femelle


Connecteur multipôle, série CON-MP

Raccordement électrique 1: Coudé / droit
Type de raccordement: Soudure / sertissage
Température ambiante mini./maxi.: -5 °C ... 50 °C



Tension de service des équipements	Raccordement électrique 1, type	Raccordement électrique 1, taille du filetage	Température ambiante min. [°C]	Température ambiante max. [°C]	Référence
24 V CC	Connecteur	D-Sub	-5	50	R412011241

Dimensions

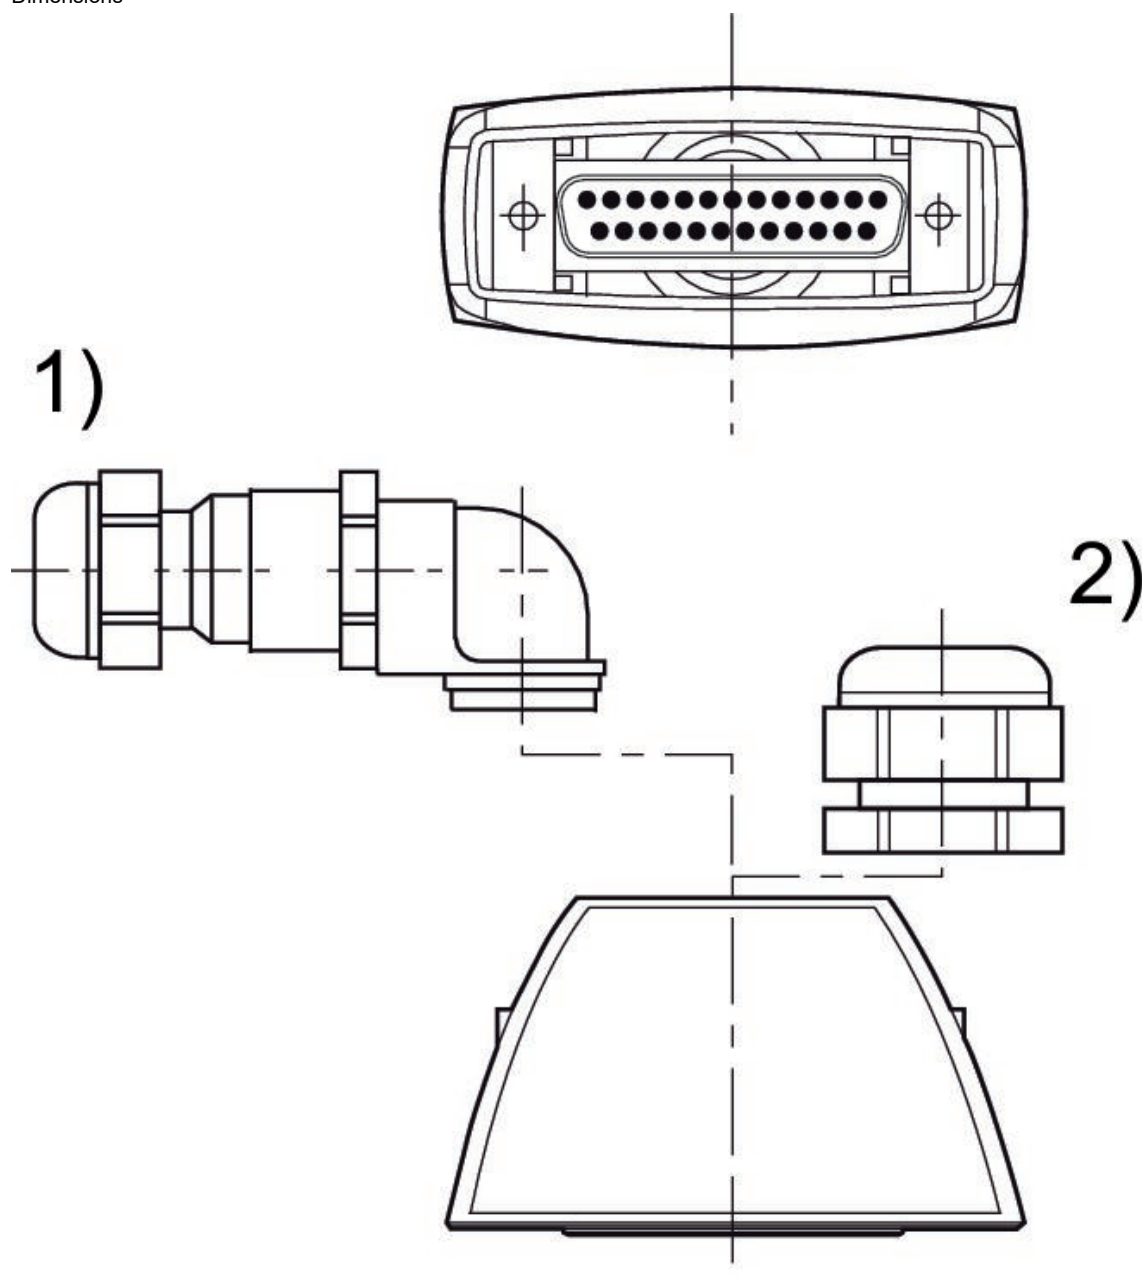


- 1) Prise femelle
2) Écrou de raccordement

R412011241

Affectation des broches et couleurs de câble

Marquage de câble selon DIN 47100



Connecteur


Connecteur multipôle, série CON-MP

Raccordement électrique 1: Prise femelle ... D-Sub ... À 44 pôles ... Coudé / droit
Type de raccordement: Soudure / sertissage
Température ambiante mini./maxi.: -5 °C ... 50 °C



Tension de service des équipements	Raccorde-ment élec-trique 1, type	Raccorde-ment élec-trique 1, taille du filetage	Tempéra-ture am-biante min. [°C]	Tempéra-ture am-biante max. [°C]	Référence
24 V CC	Prise femelle	D-Sub	-5	50	R412011259

Dimensions

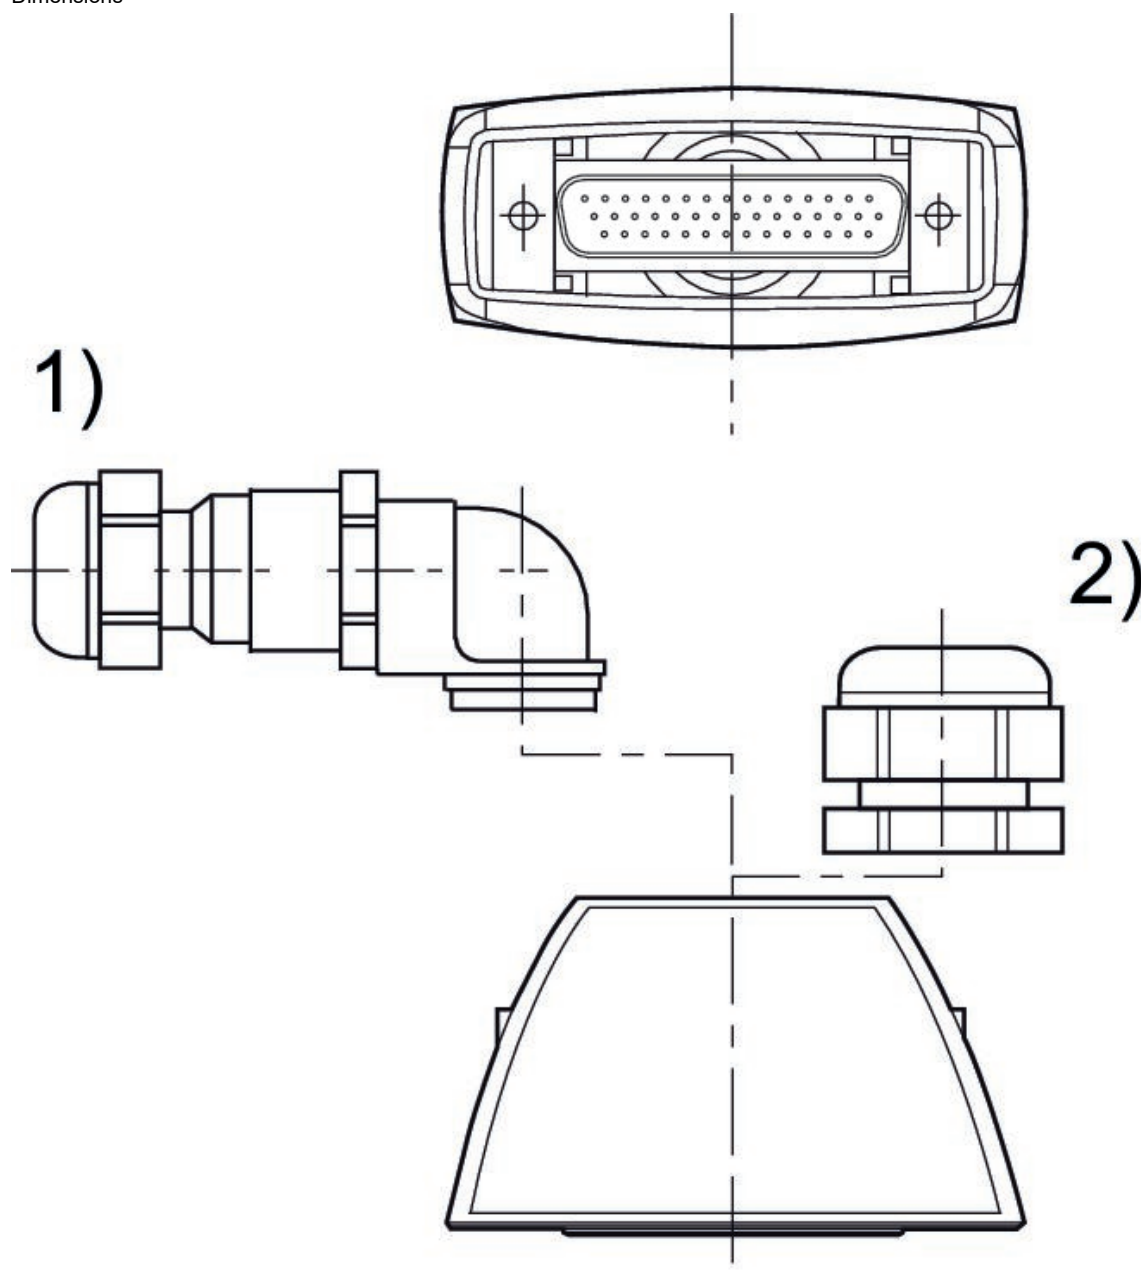


- 1) Raccord d'angle
2) Écrou de raccordement

R412011259

Affectation des broches et couleurs de câble

Marquage de câble selon DIN 47100



Prise femelle

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED[®]