

Série CON-MP



AVENTICS™

AVENTICS série CON-MP
Plugues multipolaires


EMERSON™

AVENTICS série CON-MP Plugues multipolares

AVENTICS série CON-MP oferece plugues multipolares com conexão D-SUB para automontagem.

- Conector de encaixe multipolar para montagem personalizada
- Controle de sistema de válvulas, plugue D-Sub, plugue C/2



Visão geral dos produtos

D-Sub de 25 pinos

Conector de pinos múltiplos, série CON-MP.....	4
tomada D-Sub de 25 pinos - angular / reto - Soldagem / Crimpagem	
Conector de pinos múltiplos, série CON-MP.....	6
Conector D-Sub, 25 pinos - angular / reto - Soldagem / Crimpagem	

D-Sub 44 pinos

Conector de pinos múltiplos, série CON-MP.....	8
tomada D-Sub de 44 pinos - Tomada - D-Sub - de 44 pinos - angular / reto - Soldagem / Crimpagem	


Conector de pinos múltiplos, série CON-MP

Conexão elétrica 1: angular / reto
Tipo de conexão: Soldagem / Crimpagem
Temperatura ambiente mín./máx.: -5 °C ... 50 °C



Tensão de operação	Conexão elétrica 1, tipo	Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	Temperatura ambiente mín. [°C]	Temperatura ambiente máx. [°C]	N° de material
24 V CC	Tomada	D-Sub	-5	50	R412011240

Dimensões

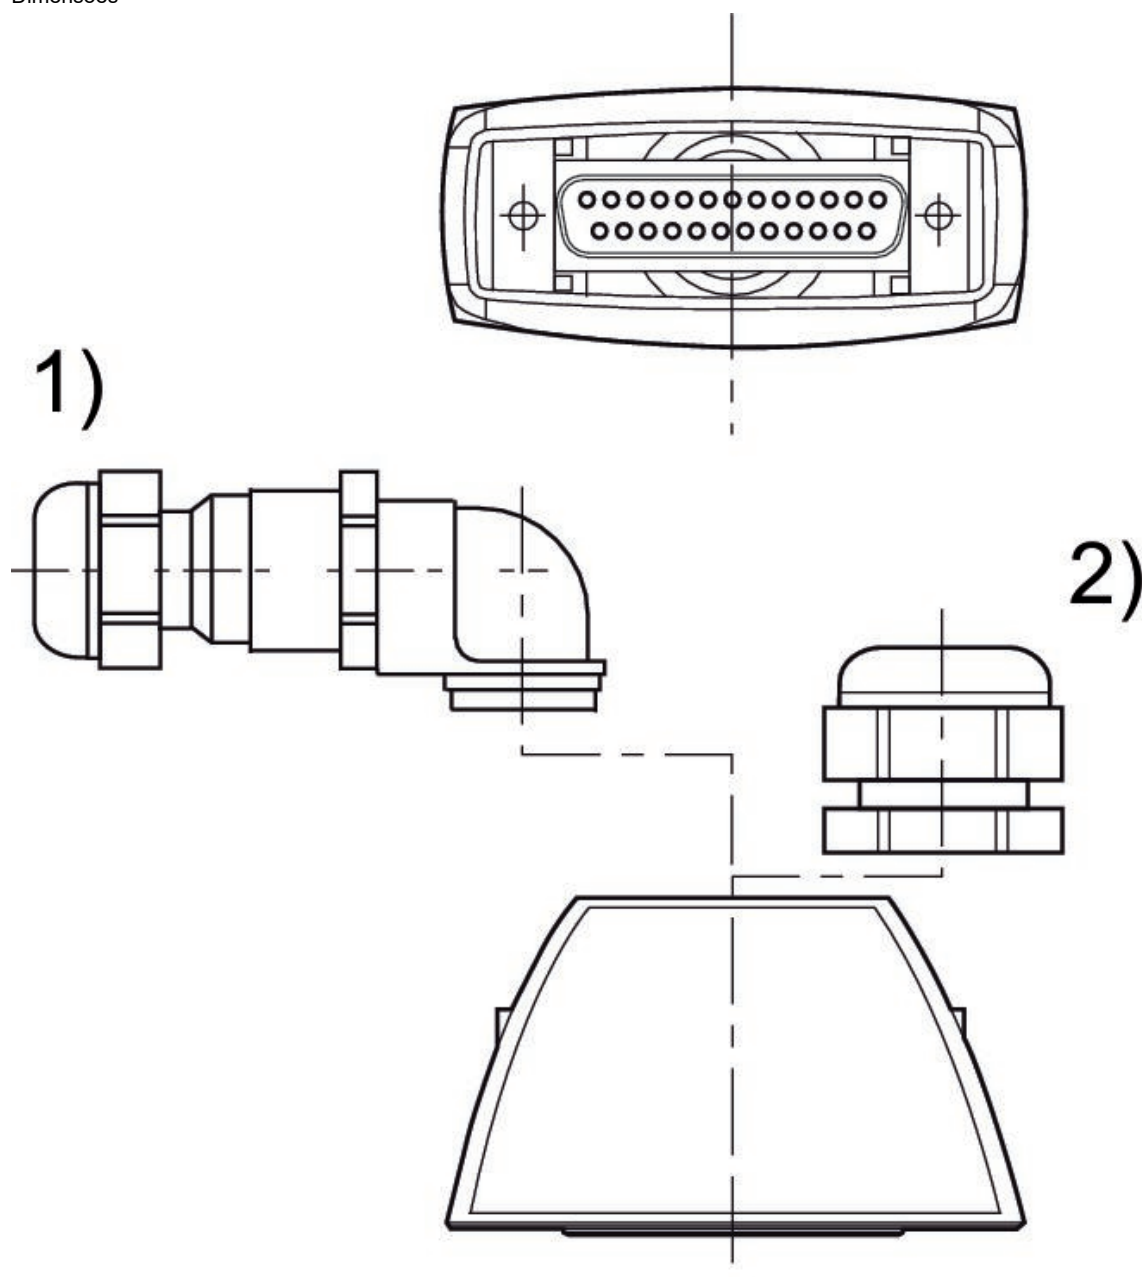


- 1) união angular
2) porca de retenção

R412011240

ocupação dos pinos e cores de cabos

Designação de cabos segundo a DIN 47100



Tomada


Conector de pinos múltiplos, série CON-MP

Conexão elétrica 1: angular / reto
Tipo de conexão: Soldagem / Crimpagem
Temperatura ambiente mín./máx.: -5 °C ... 50 °C



Tensão de operação	Conexão elétrica 1, tipo	Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	Temperatura ambiente mín. [°C]	Temperatura ambiente máx. [°C]	N° de material
24 V CC	Conector	D-Sub	-5	50	R412011241

Dimensões

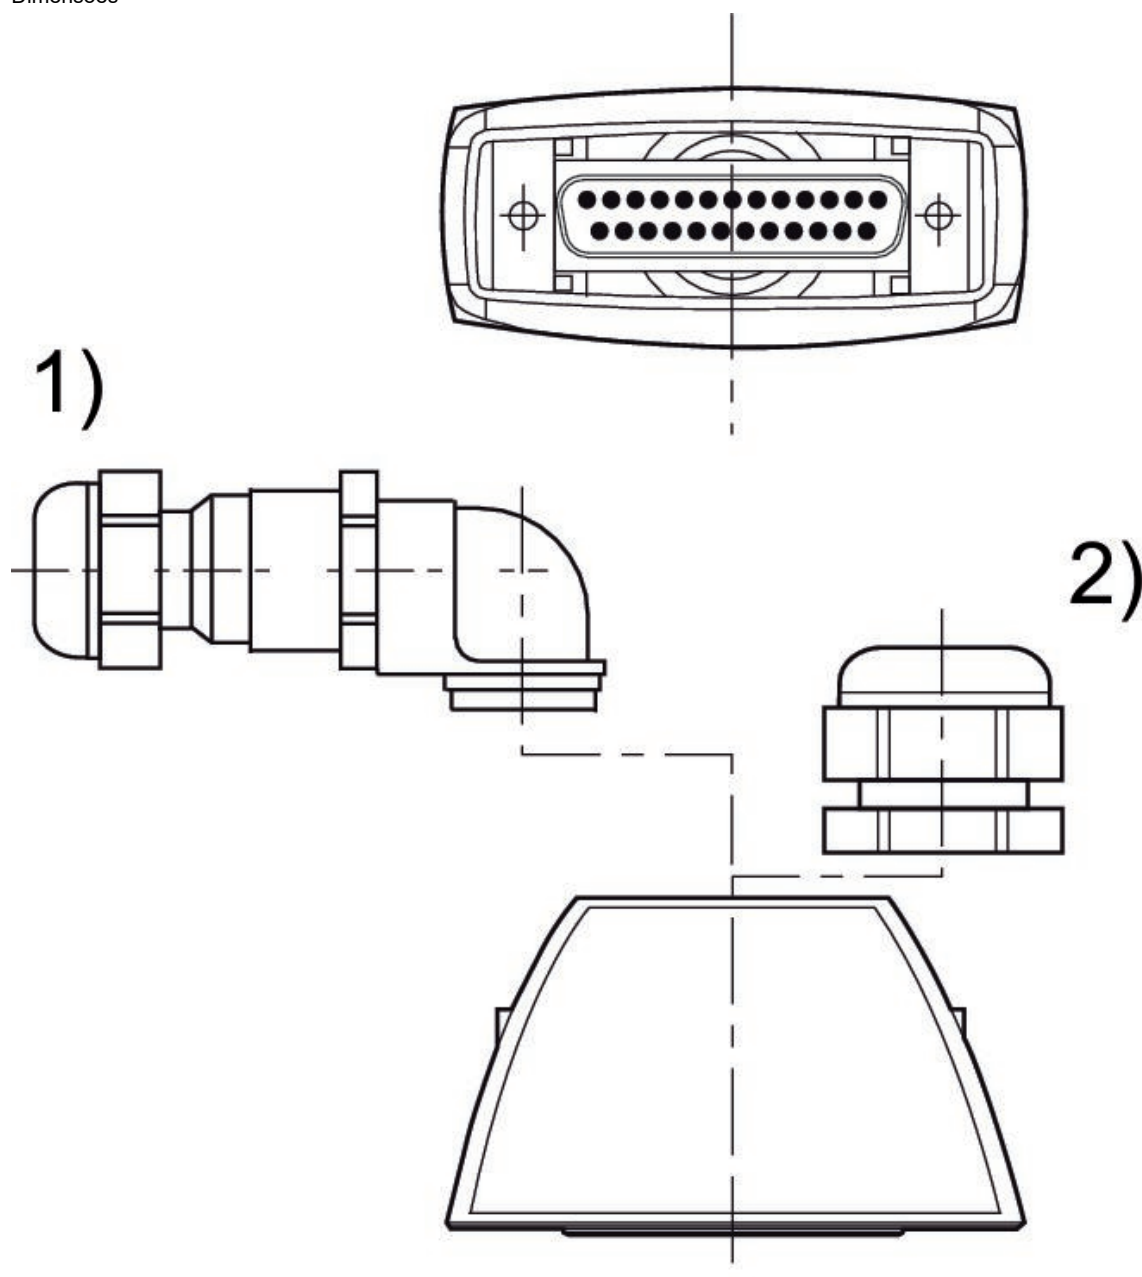


- 1) Tomada
2) porca de retenção

R412011241

ocupação dos pinos e cores de cabos

Designação de cabos segundo a DIN 47100



Conector


Conector de pinos múltiplos, série CON-MP

Conexão elétrica 1: Tomada ... D-Sub ... de 44 pinos ... angular / reto
Tipo de conexão: Soldagem / Crimpagem
Temperatura ambiente mín./máx.: -5 °C ... 50 °C



Tensão de operação	Conexão elétrica 1, tipo	Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca	Temperatura ambiente mín. [°C]	Temperatura ambiente máx. [°C]	N° de material
24 V CC	Tomada	D-Sub	-5	50	R412011259

Dimensões

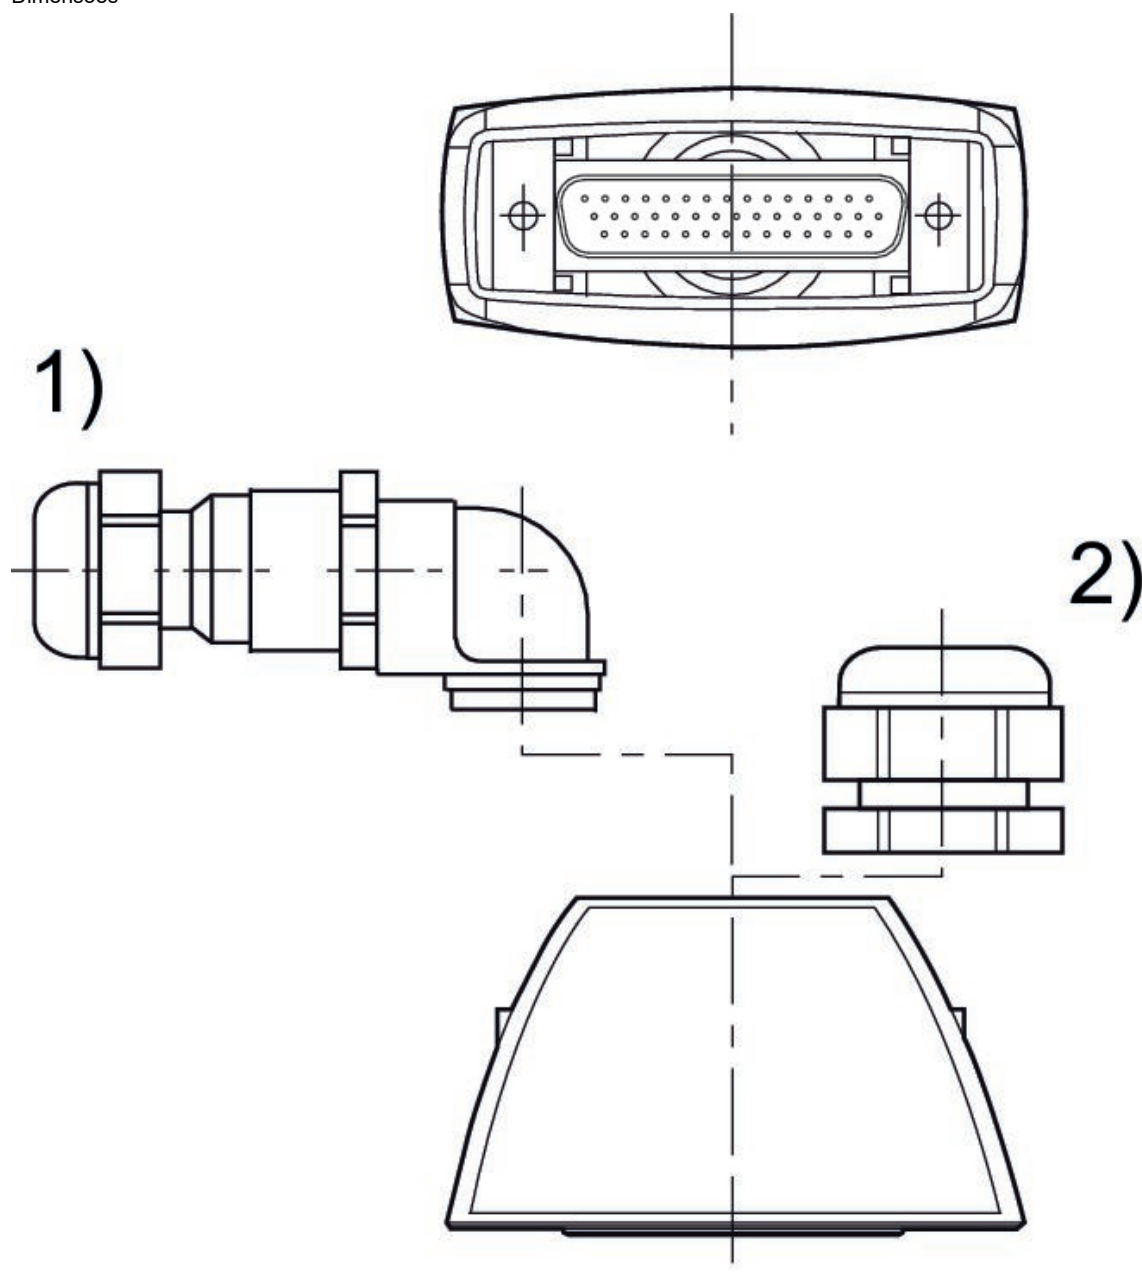


- 1) união angular
2) porca de retenção

R412011259

ocupação dos pinos e cores de cabos

Designação de cabos segundo a DIN 47100



Tomada

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED[®]