

Serie CON-MP



AVENTICS™

**Enchufes multipolo AVENTICS
serie CON-MP**


EMERSON™

Enchufes multipolo AVENTICS serie CON-MP

Los AVENTICS serie CON-MP son enchufes multipolo con conexión D-SUB para automontaje.

- Conector multipolo para la confección por uno mismo
- Control de sistema de válvulas, enchufe D-Sub, enchufe C/2



Vista general del producto

D-Sub 25 polos

Enchufe multipolo, serie CON-MP.....	4
D-Sub, 25 polos, hembrilla - acodado/recto - Soldaduras/engarces	
Enchufe multipolo, serie CON-MP.....	6
Conector D-Sub, 25 polos - acodado/recto - Soldaduras/engarces	

D-Sub 44 polos

Enchufe multipolo, serie CON-MP.....	8
D-Sub, 44 polos, hembrilla - Hembrilla - D-Sub - 44 polos - acodado/recto - Soldaduras/engarces	


Enchufe multipolo, serie CON-MP

Conexión eléctrica 1: acodado/recto
Tipo de conexión: Soldaduras/engarces
Temperatura ambiental min./max.: -5 °C ... 50 °C



Tensión de servicio	Conexión eléctrica 1, tipo	Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	Temperatura ambiente mín. [°C]	Temperatura ambiente máx. [°C]	N° de material
24 V DC	Hembra	D-Sub	-5	50	R412011240


Dimensiones

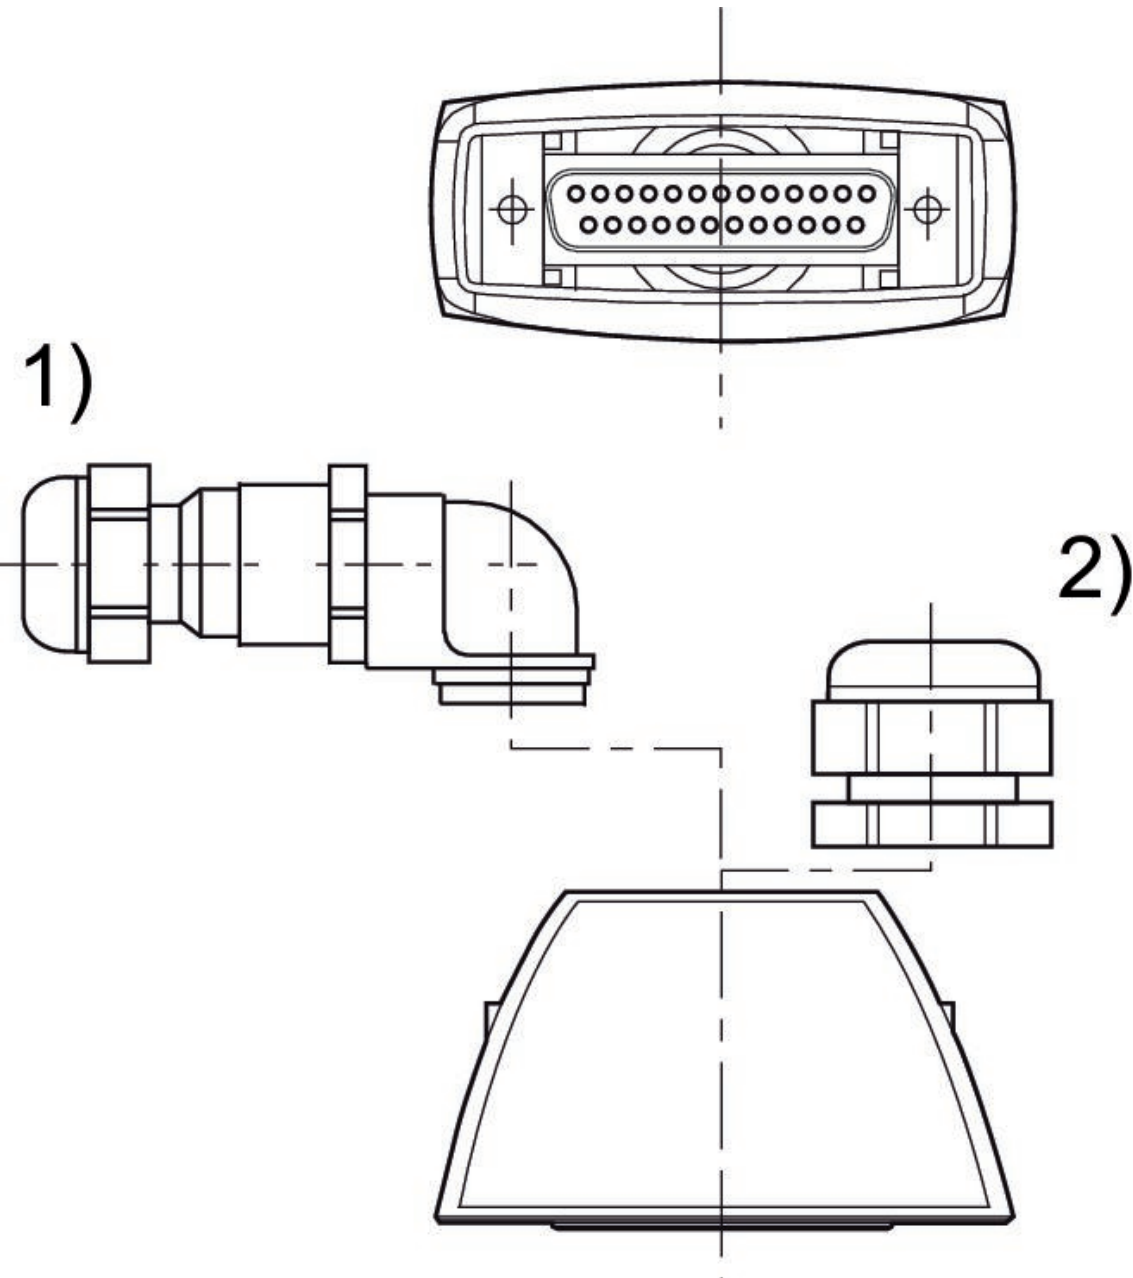

- 1) racor acodado
- 2) tuerca de racor

R412011240

ocupación de pines y colores de cable
identificación de cables según DIN 47100



Hembrilla


Enchufe multipolo, serie CON-MP

Conexión eléctrica 1: acodado/recto
Tipo de conexión: Soldaduras/engarces
Temperatura ambiental min./max.: -5 °C ... 50 °C



Tensión de servicio	Conexión eléctrica 1, tipo	Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	Temperatura ambiente mín. [°C]	Temperatura ambiente máx. [°C]	N° de material
24 V DC	Enchufe	D-Sub	-5	50	R412011241


Dimensiones

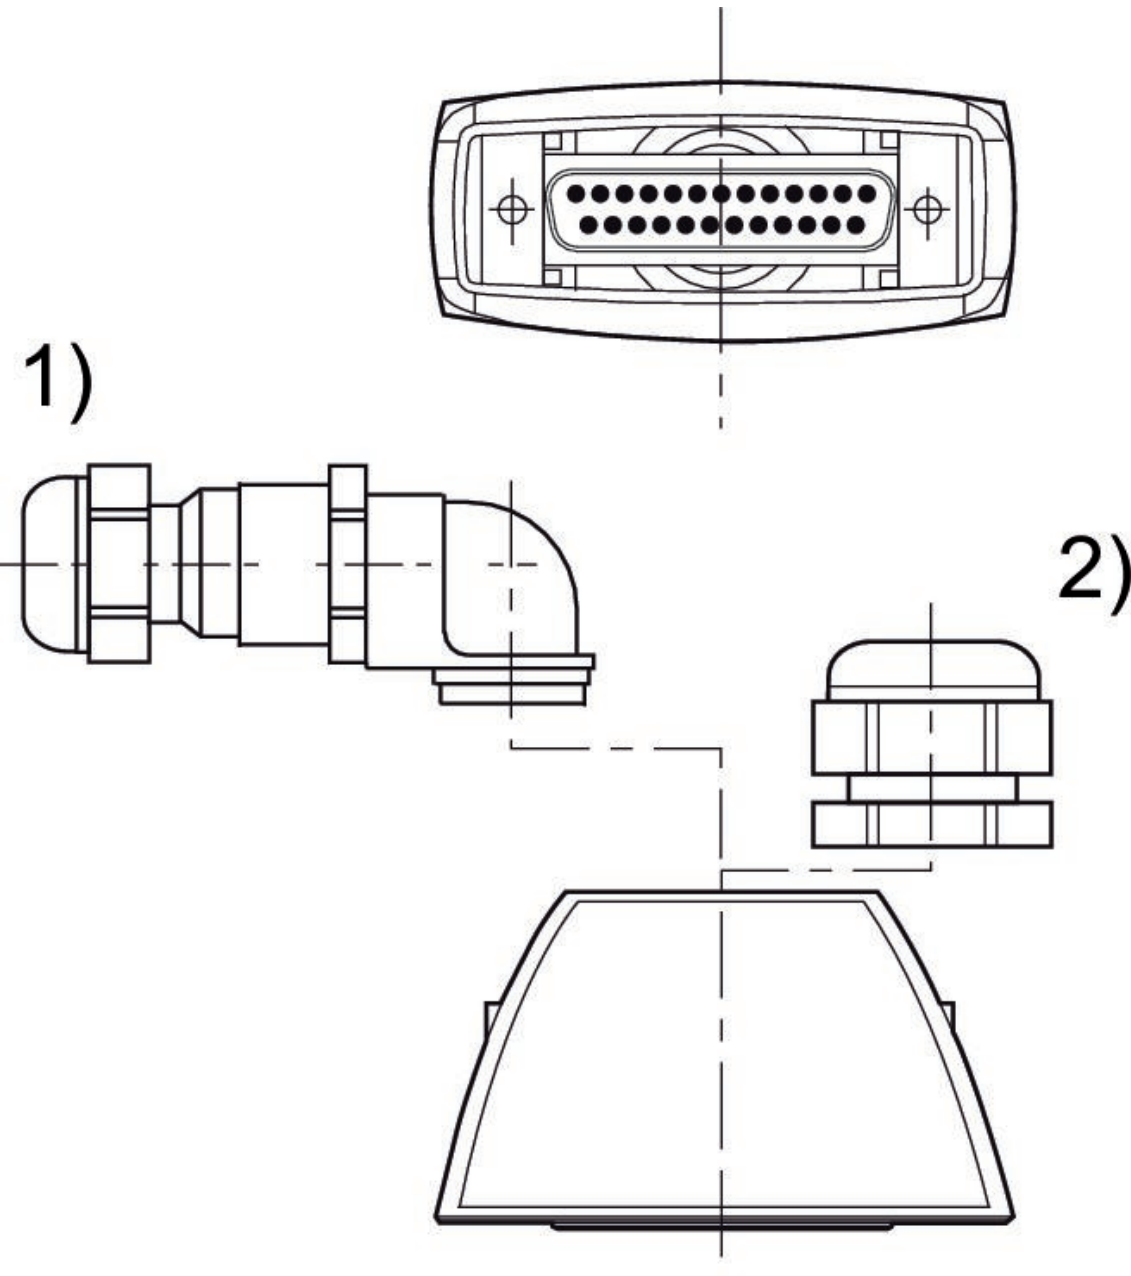

- 1) Hembrilla
- 2) tuerca de racor

R412011241

ocupación de pines y colores de cable
identificación de cables según DIN 47100



Enchufe


Enchufe multipolo, serie CON-MP

Conexión eléctrica 1: Hembrilla ... D-Sub ... 44 polos ... acodado/recto
Tipo de conexión: Soldaduras/engarces
Temperatura ambiental min./max.: -5 °C ... 50 °C



Tensión de servicio	Conexión eléctrica 1, tipo	Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca	Temperatura ambiente mín. [°C]	Temperatura ambiente máx. [°C]	N° de material
24 V DC	Hembrilla	D-Sub	-5	50	R412011259


Dimensiones

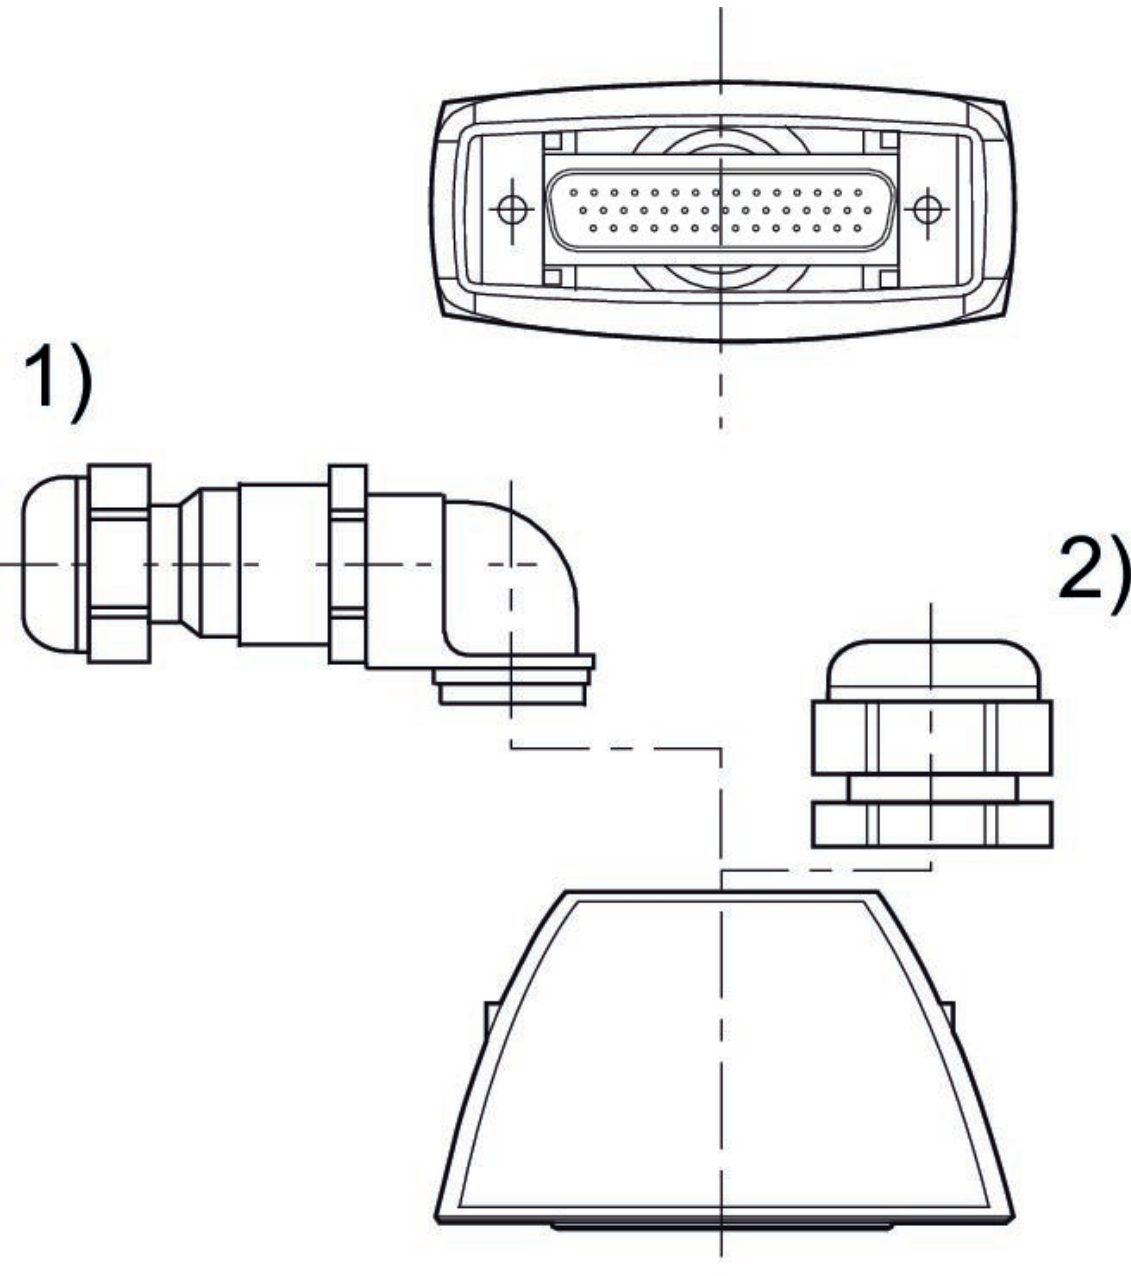

- 1) racor acodado
- 2) tuerca de racor

R412011259

ocupación de pines y colores de cable
identificación de cables según DIN 47100



Hembrilla

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED®