

Serie CON-MP mit Kabel



AVENTICS™

**AVENTICS Serie CON-MP
Multipolanschlüsse mit Kabel**


EMERSON™

AVENTICS Serie CON-MP Multipolanschlüsse mit Kabel

Mit der AVENTICS Serie CON-MP mit Kabel erhalten Sie Kabel mit Multipolanschlüssen wie das D-SUB mit diversen Polvarianten und unterschiedlichen Längen, die speziell für unsere dezidierten Ventilsystemserien optimiert wurden, z. B. für die Serie AV. Außerdem sind C/2-Steckverbinder für Ventilsysteme der Serie CL03 erhältlich.

- Multipolsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
- Ansteuerung von Ventilsystemen, D-Sub-Stecker




Produktübersicht

	Seite
M23, 19-polig	
Rundsteckverbinder, Serie CON-RD.....	4
Buchse - M23x1 - 19-polig - gerade	
D-Sub 25-polig	
Multipolstecker, Serie CON-MP.....	5
D-Sub Buchse 25-polig gerade - Buchse - D-Sub - 25-polig	
Multipolstecker, Serie CON-MP.....	7
D-Sub Buchse 25-polig gewinkelt - Buchse - D-Sub - 25-polig	
Multipolstecker, Serie CON-MP.....	9
D-Sub Buchse 25-polig gerade kompakte Bauweise - Buchse - D-Sub - 25-polig	
Multipolstecker, Serie CON-MP.....	12
D-Sub Buchse 25-polig gewinkelt kompakte Bauweise - Buchse - D-Sub - 25-polig	
Multipolstecker, Serie CON-MP.....	14
D-Sub Buchse 25-polig gewinkelt Metall - Buchse - D-Sub - 25-polig	
Multipolstecker, Serie CON-MP.....	16
D-Sub Buchse 25-polig D-Sub Stecker 25-polig gewinkelt / gewinkelt - Stecker - D-Sub - 25-polig - gewinkelt 90°	
Multipolstecker, Serie CON-MP.....	18
D-Sub Stecker 25-polig D-Sub Buchse 25-polig gewinkelt / gerade - Stecker - D-Sub - 25-polig - gewinkelt 90°	
D-Sub 44-polig	
Multipolstecker, Serie CON-MP.....	20
D-Sub Buchse 44-polig gerade kompakte Bauweise - Buchse - D-Sub - 44-polig	
Multipolstecker, Serie CON-MP.....	23
D-Sub Buchse 44-polig gewinkelt kompakte Bauweise - Buchse - D-Sub - 44-polig	
C/2	
Multipolstecker, Serie CON-MP.....	26
Buchse - C/2	


Rundsteckverbinder, Serie CON-RD

Elektrischer Anschluss 1: Buchse ... M23x1 ... 19-polig ... gerade

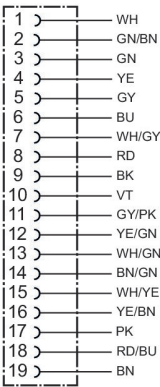


Schirmung	Elektrischer Anschluss 1, Typ	Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Elektrischer Anschluss 1, Codierung	Elektrischer Anschluss 2, Typ	Kabellänge [m]	Materialnummer
ungeschirmt	Buchse	M23x1	A-codiert	offene Kabelenden	5	R412012457

Abmessungen

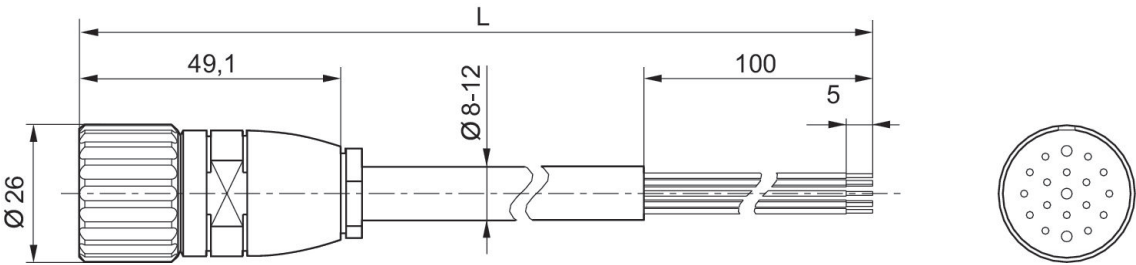

R412012457

Polbild Buchse



(1) WH=weiß (2) GN/BN=grün/braun (3) GN=grün (4) YE=gelb (5) GY=grau (6) BU=blau (7) WH/GY=weiß/grau (8) RD=rot (9) BK=schwarz (10) VT=violett (11) GY/PK=grau/rosa (12) YE/GN=gelb/grün (13) WH/GN=weiß/grün (14) BN/GN=braun/grün (15) WH/YE=weiß/gelb (16) YE/BN=gelb/braun (17) PK=rosa (18) RD/BU=rot/blau (19) BN=braun

Multipolstecker, Serie CON-MP


Elektrischer Anschluss 1: Buchse ... D-Sub ... 25-polig
Umgebungstemperatur min./max.: -5 °C ... 50 °C



Betriebsspannung	Strom [A]	Schirmung	Elektrischer Anschluss 1, Typ	Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Elektrischer Anschluss 2, Typ	Kabellänge [m]	Kabel-Ø [mm]	Materialnummer
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	11.2	R412011244
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	11.2	R412011245
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	11.2	R412011246
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	12	R412011252
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	12	R412011253
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	12	R412011254

Leiterquerschnitt [mm²]	Schleppkettentauglichkeit	Werkstoff Kabelummantelung	Materialnummer
0.34		Polyvinylchlorid	R412011244
0.34		Polyvinylchlorid	R412011245
0.34		Polyvinylchlorid	R412011246
0.34	schleppkettentauglich	Polyurethan	R412011252
0.34	schleppkettentauglich	Polyurethan	R412011253
0.34	schleppkettentauglich	Polyurethan	R412011254


Abmessungen

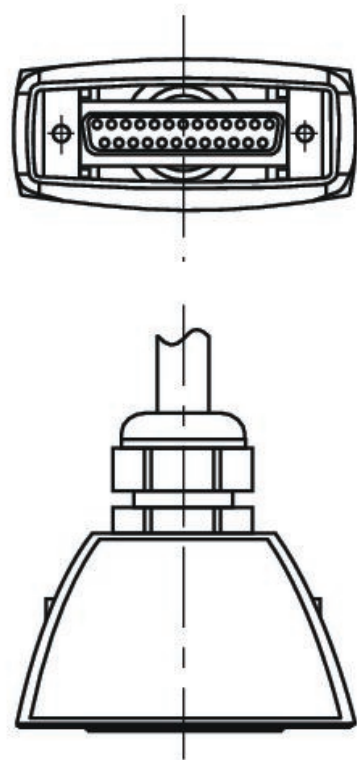

R412011244, R412011245, R412011246, R412011252, R412011253, R412011254

PIN-Belegung und Kabelfarben

Kabelkennzeichnung nach DIN 47100



Buchse

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Farbe	weiß	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz	violett

Pin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Farbe	grau/rosa	rot/blau	weiß/grün	braun/grün	weiß/gelb	gelb/braun	weiß/grau	grau/braun	weiß/rosa	rosa/braun

Pin	21	22	23	24	25
Farbe	weiß/blau	braun/blau	weiß/rot	braun/rot	weiß/schwarz

Multipolstecker, Serie CON-MP


Elektrischer Anschluss 1: Buchse ... D-Sub ... 25-polig
Umgebungstemperatur min./max.: -5 °C ... 50 °C



Betriebsspannung	Strom [A]	Schirmung	Elektrischer Anschluss 1, Typ	Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Elektrischer Anschluss 2, Typ	Kabellänge [m]	Kabel-Ø [mm]	Materialnummer
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	11.2	R412011248
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	11.2	R412011249
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	11.2	R412011250
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	12	R412011256
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	12	R412011257
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	12	R412011258

Leiterquerschnitt [mm²]	Schleppkettentauglichkeit	Werkstoff Kabelummantelung	Materialnummer
0.34		Polyvinylchlorid	R412011248
0.34		Polyvinylchlorid	R412011249
0.34		Polyvinylchlorid	R412011250
0.34	schleppkettentauglich	Polyurethan	R412011256
0.34	schleppkettentauglich	Polyurethan	R412011257
0.34	schleppkettentauglich	Polyurethan	R412011258


Abmessungen

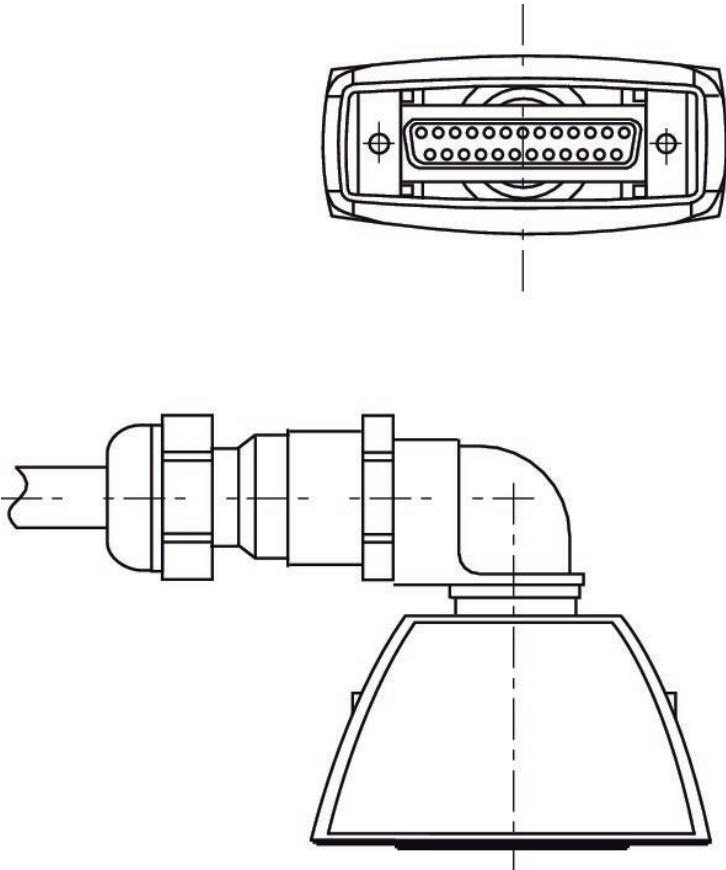

R412011248, R412011249, R412011250, R412011256, R412011257, R412011258

PIN-Belegung und Kabelfarben

Kabelkennzeichnung nach DIN 47100



Buchse

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Farbe	weiß	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz	violett

Pin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Farbe	grau/rosa	rot/blau	weiß/grün	braun/grün	weiß/gelb	gelb/braun	weiß/grau	grau/braun	weiß/rosa	rosa/braun

Pin	21	22	23	24	25
Farbe	weiß/blau	braun/blau	weiß/rot	braun/rot	weiß/schwarz

Multipolstecker, Serie CON-MP


Elektrischer Anschluss 1: Buchse ... D-Sub ... 25-polig
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C



Betriebsspannung	Strom [A]	Schirmung	Elektrischer Anschluss 1, Typ	Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Elektrischer Anschluss 2, Typ	Kabellänge [m]	Kabel-Ø [mm]	Materialnummer
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	8.5	R419500454
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	8.5	R419500455
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	8.5	R419500456
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	15	8.5	R412022156
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	10.5	R419500457
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	10.5	R419500458
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	10.5	R419500459

Leiterquerschnitt [mm²]	Schleppkettentauglichkeit	Werkstoff Kabelummantelung	Materialnummer
0.22		Polyvinylchlorid	R419500454
0.22		Polyvinylchlorid	R419500455
0.22		Polyvinylchlorid	R419500456
0.22		Polyvinylchlorid	R412022156
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500457
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500458
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500459


Abmessungen

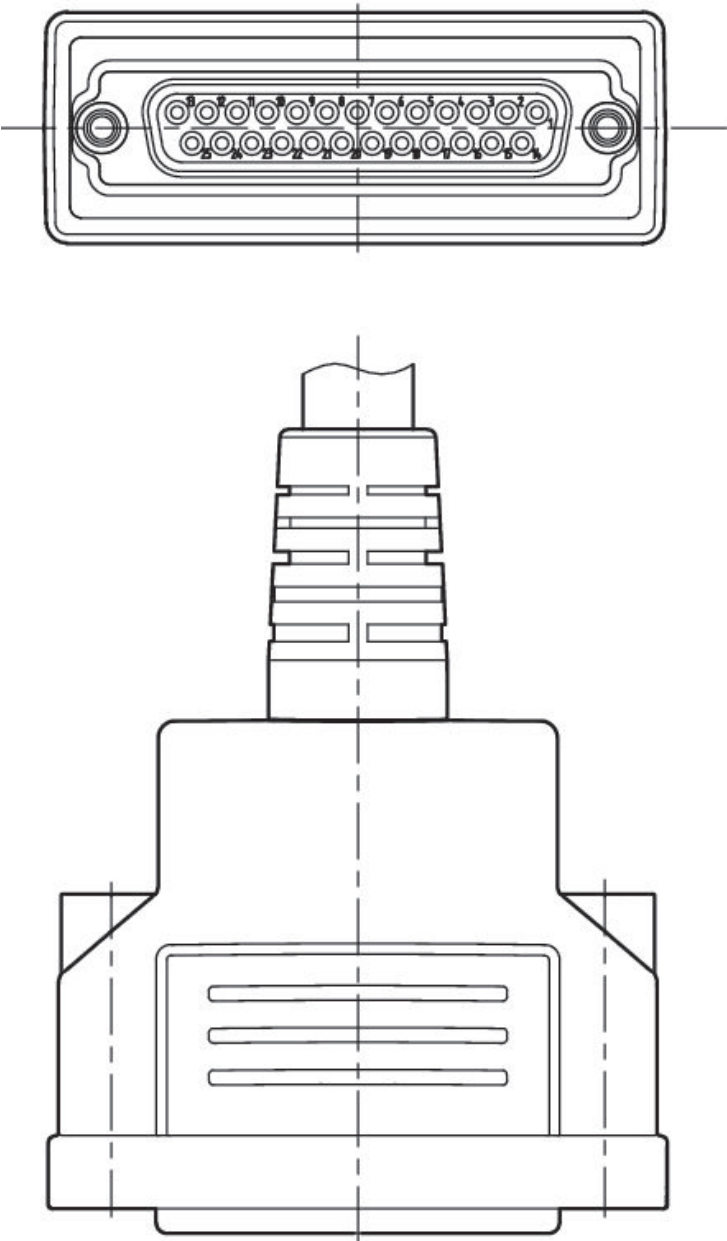

R419500454, R419500455, R419500456, R412022156, R419500457, R419500458, R419500459

PIN-Belegung und Kabelfarben

Kabelkennzeichnung nach DIN 47100



Buchse

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Farbe	weiß	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz	violett

Pin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Farbe	grau/rosa	rot/blau	weiß/grün	braun/grün	weiß/gelb	gelb/braun	weiß/grau	grau/braun	weiß/rosa	rosa/braun

Pin	21	22	23	24	25
Farbe	weiß/blau	braun/blau	weiß/rot	braun/rot	weiß/schwarz

Multipolstecker, Serie CON-MP


Elektrischer Anschluss 1: Buchse ... D-Sub ... 25-polig
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C



Betriebsspannung	Strom [A]	Schirmung	Elektrischer Anschluss 1, Typ	Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Elektrischer Anschluss 2, Typ	Kabellänge [m]	Kabel-Ø [mm]	Materialnummer
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	8.5	R419500460
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	8.5	R419500461
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	8.5	R419500462
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	15	8.5	R412022352
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	10.5	R419500463
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	10.5	R419500464
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	10.5	R419500465

Leiterquerschnitt [mm²]	Schleppkettentauglichkeit	Werkstoff Kabelummantelung	Materialnummer
0.22		Polyvinylchlorid	R419500460
0.22		Polyvinylchlorid	R419500461
0.22		Polyvinylchlorid	R419500462
0.22		Polyvinylchlorid	R412022352
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500463
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500464
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500465


Abmessungen

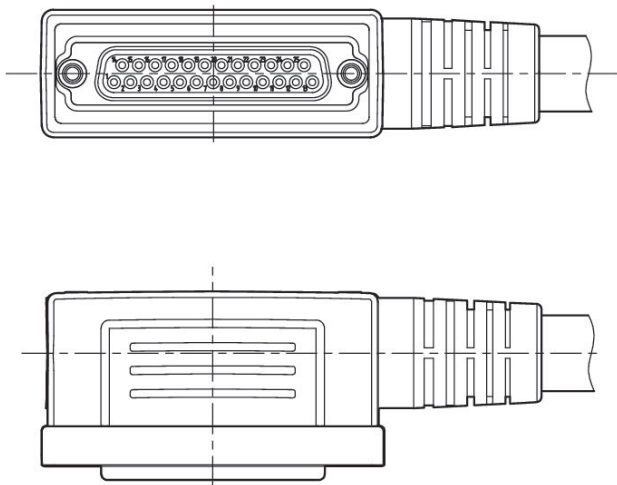

R419500460, R419500461, R419500462, R412022352, R419500463, R419500464, R419500465

PIN-Belegung und Kabelfarben

Kabelkennzeichnung nach DIN 47100



Buchse

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Farbe	weiß	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz	violett

Pin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Farbe	grau/rosa	rot/blau	weiß/grün	braun/grün	weiß/gelb	gelb/braun	weiß/grau	grau/braun	weiß/rosa	rosa/braun

Pin	21	22	23	24	25
Farbe	weiß/blau	braun/blau	weiß/rot	braun/rot	weiß/schwarz

Multipolstecker, Serie CON-MP


Elektrischer Anschluss 1: Buchse ... D-Sub ... 25-polig
Umgebungstemperatur min./max.: -5 °C ... 50 °C



Betriebsspannung	Strom [A]	Schirmung	Elektrischer Anschluss 1, Typ	Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Elektrischer Anschluss 2, Typ	Kabellänge [m]	Kabel-Ø [mm]	Materialnummer
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	10.1	R402000782
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	10.1	R402000783

Leiterquerschnitt [mm²]	Werkstoff Kabelummantelung	Materialnummer
0.25	Polyvinylchlorid	R402000782
0.25	Polyvinylchlorid	R402000783


Abmessungen

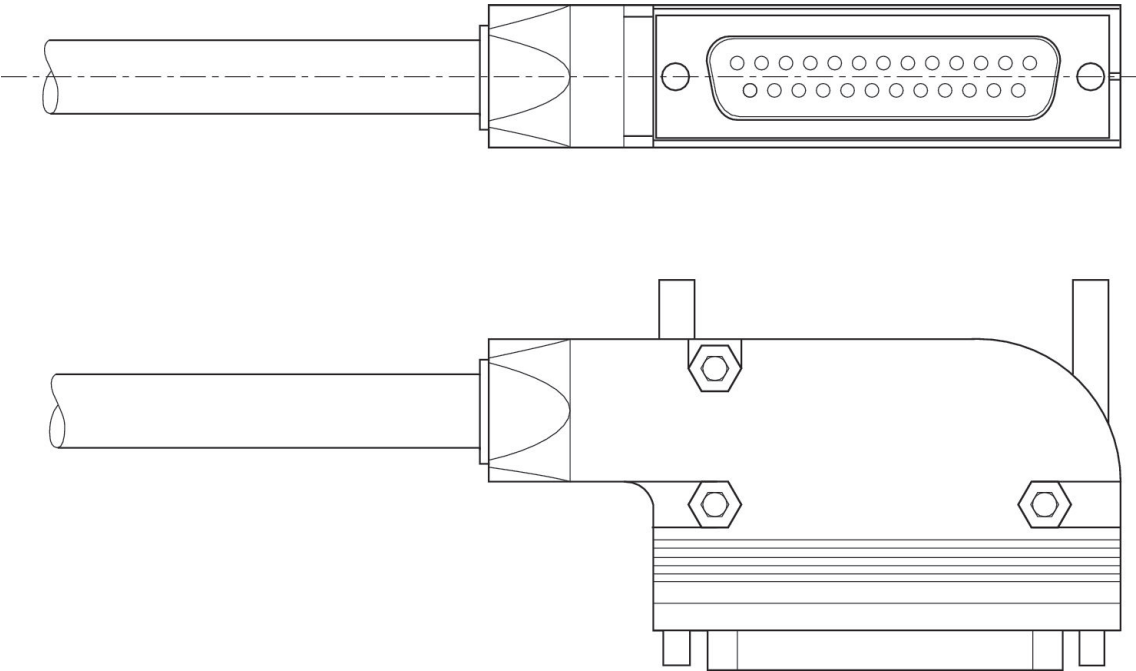

R402000782, R402000783

PIN-Belegung und Kabelfarben

Kabelkennzeichnung nach DIN 47100



Buchse

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Farbe	weiß	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz	violett

Pin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Farbe	grau/rosa	rot/blau	weiß/grün	braun/grün	weiß/gelb	gelb/braun	weiß/grau	grau/braun	weiß/rosa	rosa/braun

Pin	21	22	23	24	25
Farbe	weiß/blau	braun/blau	weiß/rot	braun/rot	weiß/schwarz

Multipolstecker, Serie CON-MP


Elektrischer Anschluss 1: Stecker ... D-Sub ... 25-polig ... gewinkelt 90°
Umgebungstemperatur min./max.: -5 °C ... 50 °C



Betriebsspannung	Strom [A]	Schirmung	Elektrischer Anschluss 1, Typ	Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Elektrischer Anschluss 2, Typ	Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße	Kabellänge [m]	Materialnummer
24 V DC	3	ungeschirmt	Stecker	D-Sub	Buchse	D-Sub	0.5	R412020630
24 V DC	3	ungeschirmt	Stecker	D-Sub	Buchse	D-Sub	1	R412020631
24 V DC	3	ungeschirmt	Stecker	D-Sub	Buchse	D-Sub	2	R412020632
24 V DC	3	ungeschirmt	Stecker	D-Sub	Buchse	D-Sub	5	R412020633
24 V DC	3	ungeschirmt	Stecker	D-Sub	Buchse	D-Sub	10	R412020634

Kabel-Ø [mm]	Leiterquerschnitt [mm²]	Werkstoff Kabelummantelung	Materialnummer
8.5	0.22	Polyvinylchlorid	R412020630
8.5	0.22	Polyvinylchlorid	R412020631
8.5	0.22	Polyvinylchlorid	R412020632
8.5	0.22	Polyvinylchlorid	R412020633
8.5	0.22	Polyvinylchlorid	R412020634

Abmessungen

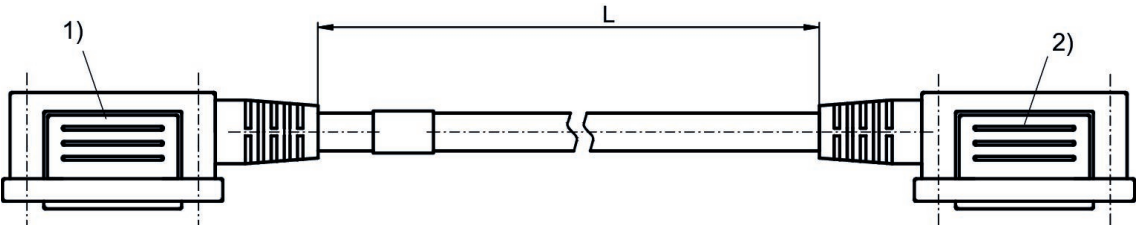

- 1) Anschluss 1 (Stecker)
- 2) Anschluss 2 (Buchse)

D-Sub Stecker, 25-polig

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Farbe	weiß	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz


Pin	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Farbe	violett	grau/rosa	rot/blau	weiß/grün	braun/grün	weiß/gelb	gelb/braun	weiß/grau	grau/braun

Pin	19	20	21	22	23	24	25
Farbe	weiß/rosa	rosa/braun	weiß/blau	braun/blau	weiß/rot	braun/rot	weiß/schwarz

R412020630, R412020631, R412020632, R412020633, R412020634

PIN-Belegung und Kabelfarben

Kabelkennzeichnung nach DIN 47100



Buchse

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Farbe	weiß	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz	violett

Pin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Farbe	grau/rosa	rot/blau	weiß/grün	braun/grün	weiß/gelb	gelb/braun	weiß/grau	grau/braun	weiß/rosa	rosa/braun

Pin	21	22	23	24	25
Farbe	weiß/blau	braun/blau	weiß/rot	braun/rot	weiß/schwarz

Multipolstecker, Serie CON-MP


Elektrischer Anschluss 1: Stecker ... D-Sub ... 25-polig ... gewinkelt 90°
Umgebungstemperatur min./max.: -5 °C ... 50 °C



Betriebsspannung	Strom [A]	Schirmung	Elektrischer Anschluss 1, Typ	Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Elektrischer Anschluss 2, Typ	Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße	Kabellänge [m]	Materialnummer
24 V DC	3	ungeschirmt	Stecker	D-Sub	Buchse	D-Sub	0.5	R412020635
24 V DC	3	ungeschirmt	Stecker	D-Sub	Buchse	D-Sub	1	R412020636
24 V DC	3	ungeschirmt	Stecker	D-Sub	Buchse	D-Sub	2	R412020637
24 V DC	3	ungeschirmt	Stecker	D-Sub	Buchse	D-Sub	5	R412020638
24 V DC	3	ungeschirmt	Stecker	D-Sub	Buchse	D-Sub	10	R412020639

Kabel-Ø [mm]	Leiterquerschnitt [mm²]	Werkstoff Kabelummantelung	Materialnummer
8.5	0.22	Polyvinylchlorid	R412020635
8.5	0.22	Polyvinylchlorid	R412020636
8.5	0.22	Polyvinylchlorid	R412020637
8.5	0.22	Polyvinylchlorid	R412020638
8.5	0.22	Polyvinylchlorid	R412020639

Abmessungen

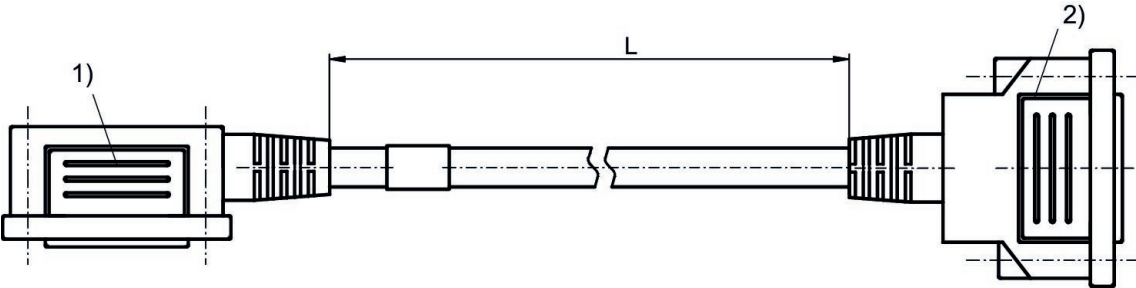

- 1) Anschluss 1 (Stecker)
- 2) Anschluss 2 (Buchse)

D-Sub Stecker, 25-polig

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Farbe	weiß	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz


Pin	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Farbe	violett	grau/rosa	rot/blau	weiß/grün	braun/grün	weiß/gelb	gelb/braun	weiß/grau	grau/braun

Pin	19	20	21	22	23	24	25
Farbe	weiß/rosa	rosa/braun	weiß/blau	braun/blau	weiß/rot	braun/rot	weiß/schwarz

R412020635, R412020636, R412020637, R412020638, R412020639

PIN-Belegung und Kabelfarben

Kabelkennzeichnung nach DIN 47100



Buchse

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Farbe	weiß	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz	violett

Pin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Farbe	grau/rosa	rot/blau	weiß/grün	braun/grün	weiß/gelb	gelb/braun	weiß/grau	grau/braun	weiß/rosa	rosa/braun

Pin	21	22	23	24	25
Farbe	weiß/blau	braun/blau	weiß/rot	braun/rot	weiß/schwarz

Multipolstecker, Serie CON-MP


Elektrischer Anschluss 1: Buchse ... D-Sub ... 44-polig
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C



Betriebsspannung	Strom [A]	Schirmung	Elektrischer Anschluss 1, Typ	Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Elektrischer Anschluss 2, Typ	Kabellänge [m]	Kabel-Ø [mm]	Materialnummer
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	10.3	R419500466
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	10.3	R419500467
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	10.3	R419500468
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	13.3	R419500469
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	13.3	R419500470
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	13.3	R419500471

Leiterquerschnitt [mm²]	Schleppkettentauglichkeit	Werkstoff Kabelummantelung	Materialnummer
0.22		Polyvinylchlorid	R419500466
0.22		Polyvinylchlorid	R419500467
0.22		Polyvinylchlorid	R419500468
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500469
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500470
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500471

Abmessungen

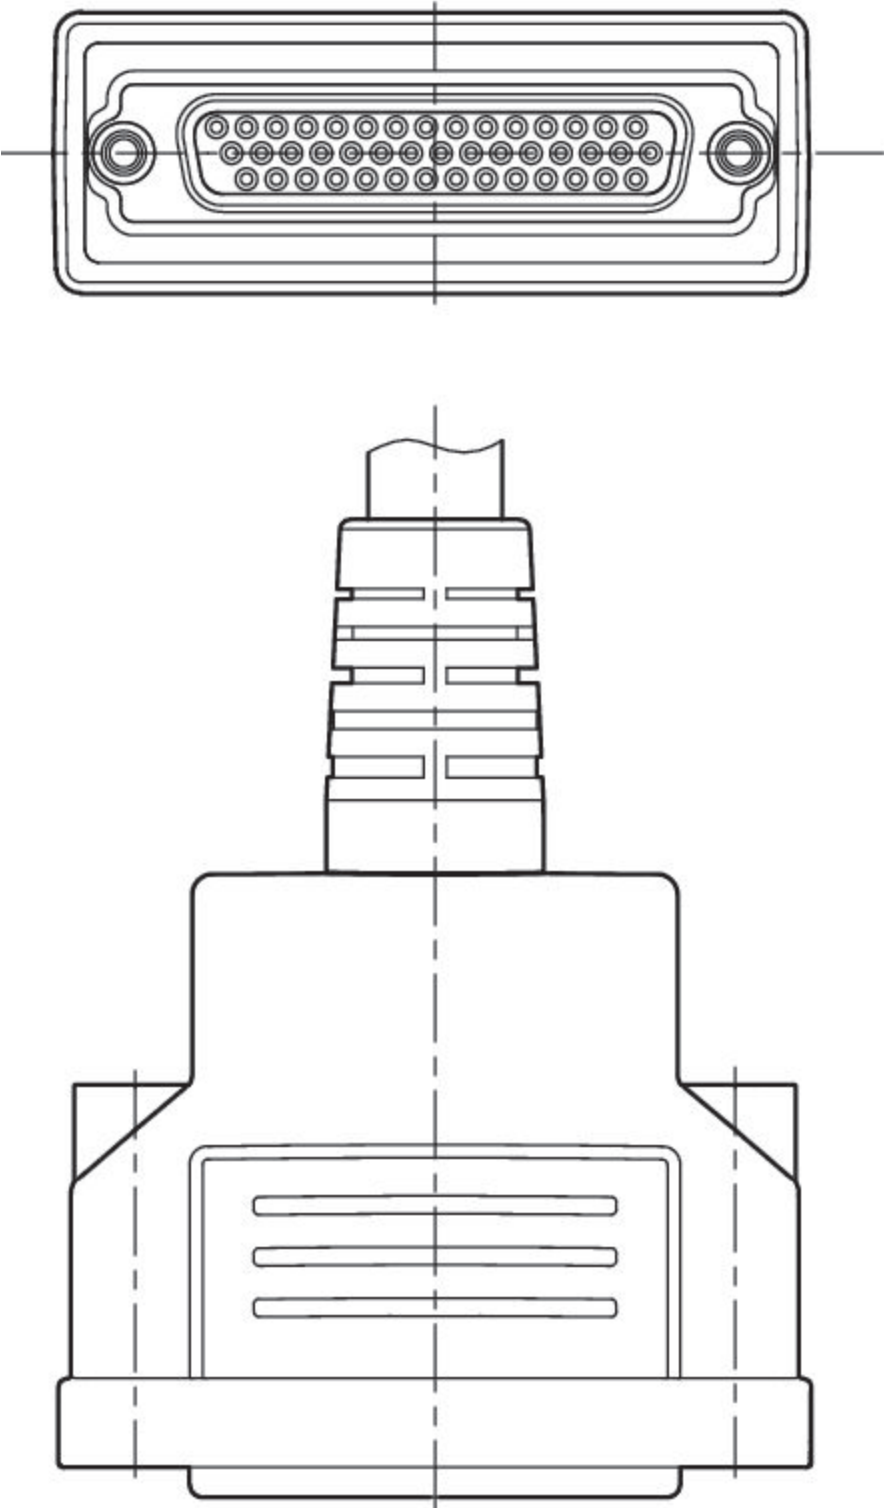

D-Sub Buchse 44-polig

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Farbe	weiß	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz

Pin	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Farbe	violett	grau/rosa	rot/blau	weiß/grün	braun/grün	weiß/gelb	gelb/braun	weiß/grau	grau/braun

Pin	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Farbe	weiß/rosa	rosa/braun	weiß/blau	braun/blau	weiß/rot	braun/rot	weiß/schwarz	braun/schwarz	grau/grün


Pin	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Farbe	gelb/grau	rosa/grün	gelb/rosa	grün/blau	gelb/blau	grün/rot	gelb/rot	grau/schwarz	gelb/schwarz

Pin	37	38	39	40	41	42	43	44
Farbe	grau/blau	rosa/blau	grau/rot	rosa/rot	grau/schwarz	rosa/schwarz	blau/schwarz	rot/schwarz

R419500466, R419500467, R419500468, R419500469, R419500470, R419500471

PIN-Belegung und Kabelfarben

Kabelkennzeichnung nach DIN 47100



Buchse

Multipolstecker, Serie CON-MP


Elektrischer Anschluss 1: Buchse ... D-Sub ... 44-polig
Umgebungstemperatur min./max.: -20 °C ... 80 °C



Betriebsspannung	Strom [A]	Schirmung	Elektrischer Anschluss 1, Typ	Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Elektrischer Anschluss 2, Typ	Kabellänge [m]	Kabel-Ø [mm]	Materialnummer
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	10.3	R419500472
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	10.3	R419500473
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	10.3	R419500474
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	3	13.3	R419500475
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	5	13.3	R419500476
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	D-Sub	offene Kabelenden	10	13.3	R419500477

Leiterquerschnitt [mm²]	Schleppkettentauglichkeit	Werkstoff Kabelummantelung	Materialnummer
0.22		Polyvinylchlorid	R419500472
0.22		Polyvinylchlorid	R419500473
0.22		Polyvinylchlorid	R419500474
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500475
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500476
0.25	schleppkettentauglich	Polyurethan	R419500477

Abmessungen

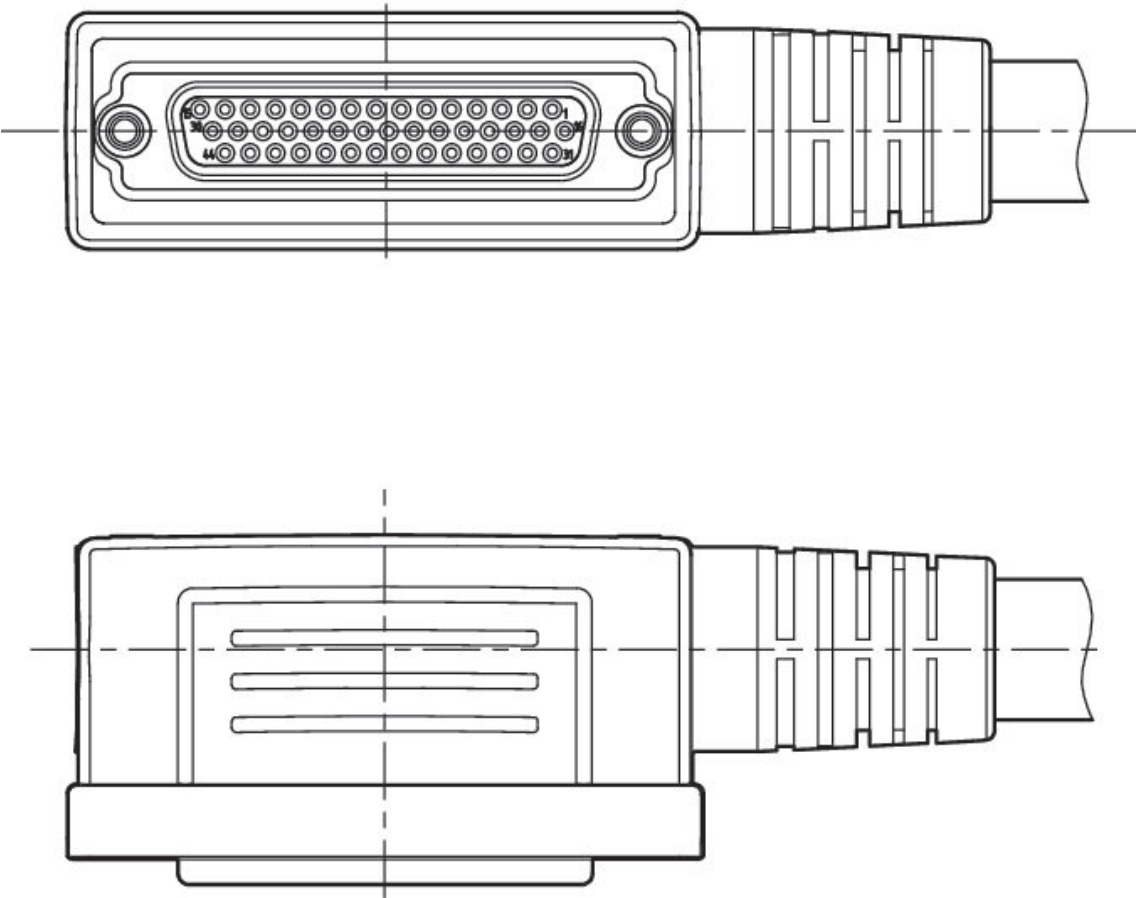

D-Sub Buchse 44-polig

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Farbe	weiß	braun	grün	gelb	grau	rosa	blau	rot	schwarz

Pin	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Farbe	violett	grau/rosa	rot/blau	weiß/grün	braun/grün	weiß/gelb	gelb/braun	weiß/grau	grau/braun

Pin	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Farbe	weiß/rosa	rosa/braun	weiß/blau	braun/blau	weiß/rot	braun/rot	weiß/schwarz	braun/schwarz	grau/grün


Pin	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Farbe	gelb/grau	rosa/grün	gelb/rosa	grün/blau	gelb/blau	grün/rot	gelb/rot	grau/schwarz	gelb/schwarz

Pin	37	38	39	40	41	42	43	44
Farbe	grau/blau	rosa/blau	grau/rot	rosa/rot	grau/schwarz	rosa/schwarz	blau/schwarz	rot/schwarz

R419500472, R419500473, R419500474, R419500475, R419500476, R419500477

PIN-Belegung und Kabelfarben

Kabelkennzeichnung nach DIN 47100



Buchse

Multipolstecker, Serie CON-MP


Elektrischer Anschluss 1: Buchse ... C/2



Betriebsspannung	Strom [A]	Schirmung	Elektrischer Anschluss 1, Typ	Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße	Elektrischer Anschluss 2, Typ	Kabellänge [m]	Kabel-Ø [mm]	Materialnummer
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	C/2	offene Kabelenden	5	9.2	0493871009
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	C/2	offene Kabelenden	10	9.2	0493871203
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	C/2	offene Kabelenden	15	9.2	0493871408
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	C/2	offene Kabelenden	5	13.5	0493871106
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	C/2	offene Kabelenden	10	13.5	0493871300
24 V DC	3	ungeschirmt	Buchse	C/2	offene Kabelenden	15	13.5	0493871505

Leiterquerschnitt [mm²]	Werkstoff Kabelummantelung	Materialnummer
0.34	Polyvinylchlorid	0493871009
0.34	Polyvinylchlorid	0493871203
0.34	Polyvinylchlorid	0493871408
0.34	Polyvinylchlorid	0493871106
0.34	Polyvinylchlorid	0493871300
0.34	Polyvinylchlorid	0493871505

Abmessungen

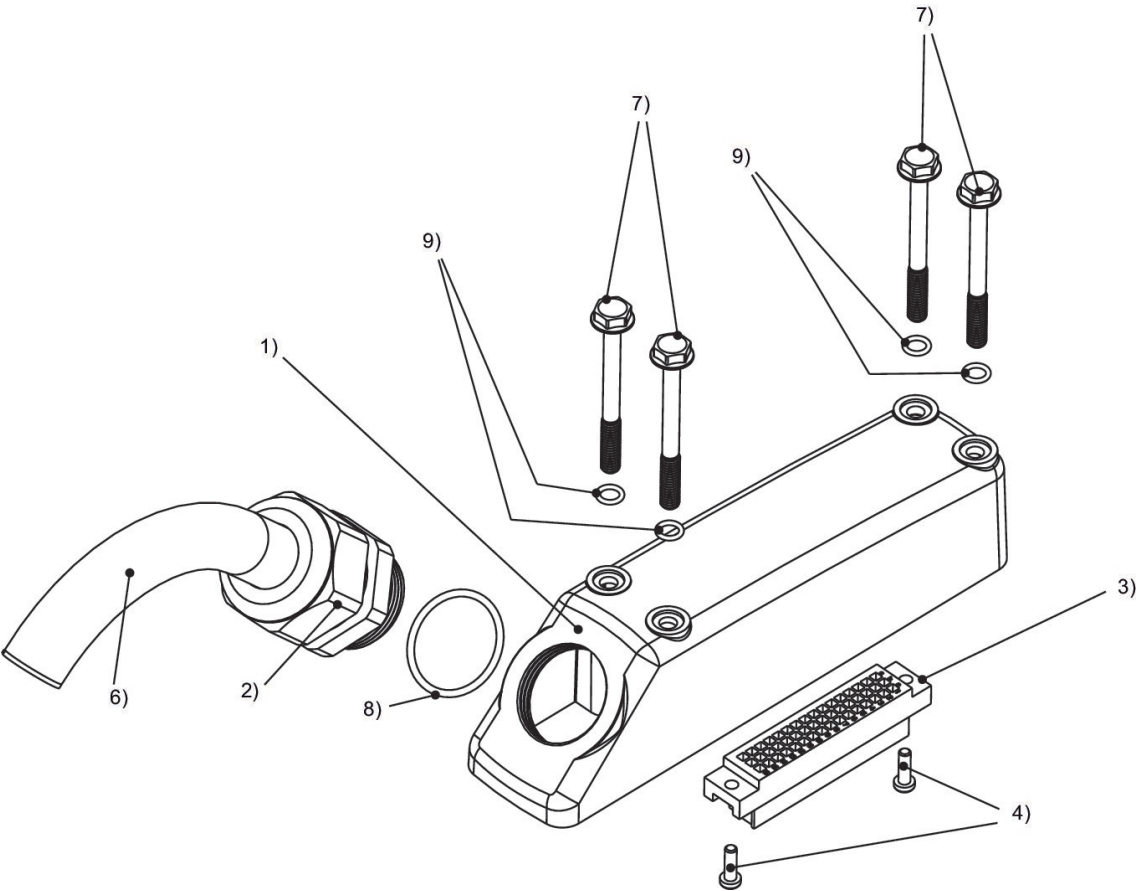

1) Gehäuse 2) Verschraubung 3) Gehäuse für C/2 Stecker 4) Schrauben 5) Dichtung 6) Kabel 7) Schrauben 8) Dichtung 9) Dichtung

0493871009, 0493871203, 0493871408, 0493871106, 0493871300, 0493871505

PIN-Belegung und Kabelfarben



Pin Farbe	A	B	C
1	blau	weiß	braun
2	rot/blau	grün	gelb
3	weiß/rosa	grau	rosa
4	rosa/braun	rot	schwarz
5	weiß/blau	violett	grau/rosa
6	braun/blau	weiß/grün	braun/grün
7	weiß/rot	weiß/gelb	gelb/braun
8	braun/rot	weiß/grau	grau/braun

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED[®]