

CON-RP シリーズ ケーブル付き



AVENTICS™

AVENTIC CON-RD シリーズ 丸型
プラグコネクタ、ケーブル付き


EMERSON™

ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD

AVENTICS CON-RD シリーズ 丸型プラグコネクタケーブル付きは、M8x1、M12x1または7 / 8-16UNCのようなさまざまなタイプの丸型プラグコネクタと異なるケーブル長を備えたケーブルを提供します。

- 丸形コネクタ、ケーブル接続
- M8x1, M12x1, M23, 7/8"
- Y形ケーブル



製品概要

M8 / 開いているケーブルの端

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート.....	6
ケーブル-Ø 3,5 mm - ソケット - M8x1 - 3極 - ストレート - 開いているケーブルの端 - 3極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	7
ソケット - M8x1 - 3極 - ストレート - 開いているケーブルの端 - 3極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	9
ソケット - M8x1 - 3極 - 角度付き - 開いているケーブルの端 - 3極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート, 4極.....	11
ソケット - M8x1 - 4極 - ストレート - 開いているケーブルの端 - 4極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, プラグ M8x1, 4極.....	13
ソケット - M8x1 - 4極 - 角度付き - 開いているケーブルの端 - 4極	
ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD.....	15
ソケット - M8 - 4極 - 角度付き - 開いているケーブルの端 - 4極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	16
プラグ - M8x1 - 3極 - ストレート - 開いているケーブルの端 - 3極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	18
プラグ - M8x1 - 3極 - 角度付き - 開いているケーブルの端 - 3極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	20
プラグ - M8x1 - 4極 - ストレート - 開いているケーブルの端 - 4極	

M8 / M8

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, プラグ M8x1.....	21
プラグ - M8x1 - 3極 - ストレート - ソケット - M8x1 - 3極 - ストレート	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	23
プラグ - M8x1 - 3極 - 角度付き - ソケット - M8x1 - 3極 - ストレート	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	24
プラグ - M8x1 - 4極 - ストレート - ソケット - M8x1 - 4極 - ストレート	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	26
プラグ - M8x1 - 4極 - 角度付き - ソケット - M8x1 - 4極 - ストレート	

M12 / 開いているケーブルの端

ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD.....	28
プラグ - M12x1 - 4極 - ストレート - 開いているケーブルの端 - 4極 - Profinet POWERLINK EtherNet/IP EtherCAT	
ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD.....	29
ソケット - M12x1 - 5極 - ストレート - 開いているケーブルの端 - 5極	
ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD.....	30
ソケット - M12x1 - 5極 - ストレート - 開いているケーブルの端 - 5極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	31
プラグ - M12x1 - 5極 - ストレート - 開いているケーブルの端 - 5極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	32
プラグ - M12x1 - 5極 - 角度付き - 開いているケーブルの端 - 5極	

M12 / ワイヤ端、錫メッキ

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート.....	34
ソケット - M12x1 - 5極 - ストレート - アーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ - 5極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート.....	35
ソケット - M12x1 - 5極 - ストレート - アーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ - 4極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, 5-針, 角度付き, スクリーン.....	36
ソケット - M12x1 - 5極 - 角度付き - アーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ - 5極	

製品概要


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, 5-針, 角度付き, 非シールド.....	37
ソケット - M12x1 - 5極 - 角度付き - アーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ - 4極	
M12 / M8	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	39
プラグ - M12x1 - 3極 - ストレート - ソケット - M8x1 - 3極 - ストレート	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	40
プラグ - M12x1 - 3極 - 角度付き - ソケット - M8x1 - 3極 - ストレート	
M12 / M12	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	41
ソケット - M12x1 - 5極 - 開いているケーブルの端 - 5極 - ストレート	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	42
プラグ - M12x1 - 5極 - 開いているケーブルの端 - 5極 - ストレート	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	43
プラグ - M12x1 - 4極 - ストレート - ソケット - M12x1 - 4極 - ストレート	
ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD.....	44
プラグ - M12x1 - 4極 - ストレート - プラグ - M12x1 - 4極 - ストレート - Profinet POWERLINK EtherNet/IP EtherCAT	
ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD.....	45
プラグ - M12x1 - 4極 - 角度付き - プラグ - M12x1 - 4極 - ストレート - Profinet POWERLINK EtherNet/IP EtherCAT	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	47
プラグ - M12x1 - 5極 - ストレート - ソケット - M12x1 - 5極 - ストレート	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	48
プラグ - M12x1 - 5極 - 角度付き - ソケット - M12x1 - 5極 - ストレート	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	49
プラグ - M12x1 - 5極 - 角度付き - ソケット - M12x1 - 5極 - ストレート	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	50
プラグ - M12x1 - 8極 - ストレート - ソケット - M12x1 - 8極 - ストレート	
Y - プラグコネクタ, CON-RDシリーズ.....	52
プラグ - M12x1 - 5極 - ストレート - 2x ソケット - M12x1 - 5極 - ストレート	
M12 / RJ	
ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD.....	53
プラグ - M12x1 - 4極 - ストレート - プラグ - RJ45 - 4極 - ストレート - Profinet POWERLINK EtherNet/IP EtherCAT	
ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD.....	55
プラグ - M12x1 - 8極 - 角度付き - プラグ - RJ45 - 8極 - ストレート	
M12 / USB	
ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD.....	56
ソケット - M12x1 - 4極 - ストレート - ソケット - USB-A - 4極 - ストレート	
7/8"-16UNF	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	57
プラグ - 7/8"-16UNF - 5極 - ストレート - ソケット - M12x1 - 5極 - ストレート	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	58
プラグ - 7/8"-16UNF - 5極 - ストレート - 開いているケーブルの端 - 5極	
スナップ Ø8	

製品概要

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD.....	59
スナッププラグ Ø8、3 極 - ソケット - スナップ Ø8 - 3極 - ストレート - アーデルンエンドス リーブなし、亜鉛メッキ - 3極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, ストレート, 3極, スナップ Ø8.....	60
ソケット - スナップ Ø8 - 3極 - アーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ - 3極	
丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, 角度付き, 3極, スナップ Ø8.....	61
ソケット - スナップ Ø8 - 3極 - アーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ - 3極	
RJ-プラグコネクタ	
バルブコネクタ、CON-VPシリーズ.....	63
シリーズLS04用 - ソケット - RJ - 2極 - ストレート - 開いているケーブルの端	
バルブコネクタ、CON-VPシリーズ.....	65
シリーズ ECS シリーズ EBS - ソケット - RJ - 2極 - ストレート - 開いているケーブルの端	


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート

電気接続 1: ソケット ... M8x1 ... 3極 ... A - コード化 ... ストレート
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 3極
シールドリング: 非シールド



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッ ドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接 続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
36 V DC / 30 V AC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	開いている ケーブルの端	3極	2	8946201312
60 V DC / 110 V AC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	開いている ケーブルの端	3極	15	8946201332


寸法

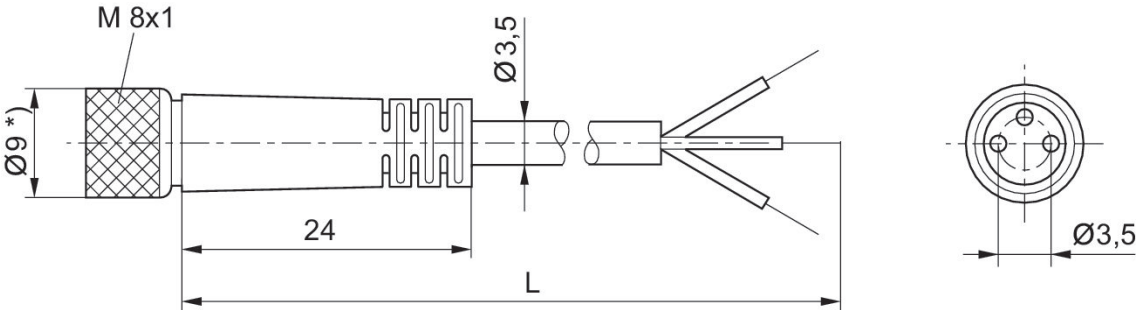

L = 長さ
*) ケーブル長が 15 m の場合 Ø12

8946201312, 8946201332


ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (3) BU=青 (4) BK=黒


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: ソケット ... M8x1 ... 3極 ... ストレート
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 3極
証明: UL (Underwriters Laboratories)
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	3	1834484166
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	5	1834484168
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	10	1834484247


寸法

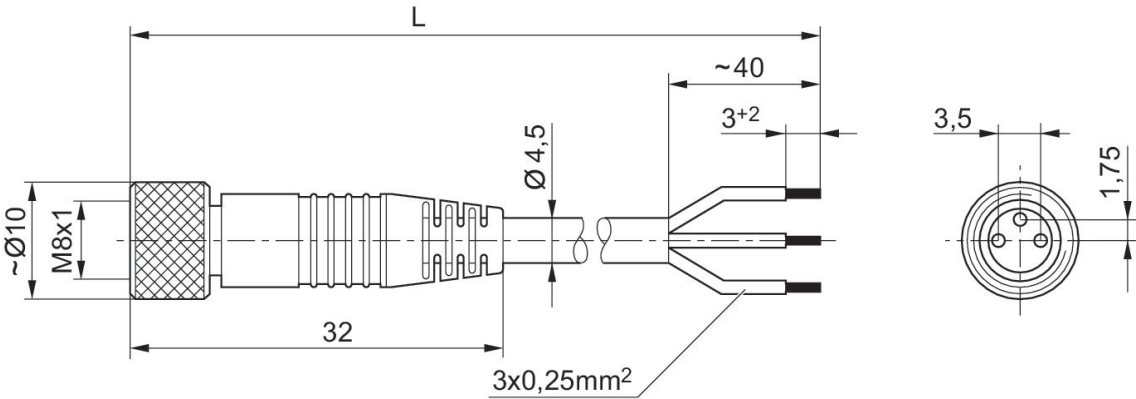

L = 長さ

1834484166, 1834484168, 1834484247


ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (3) BU=青 (4) BK=黒


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: ソケット ... M8x1 ... 3極 ... 角度付き
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 3極
環境温度 最低/最高: -40 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	3	1834484167
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	5	1834484169
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	10	1834484248


寸法

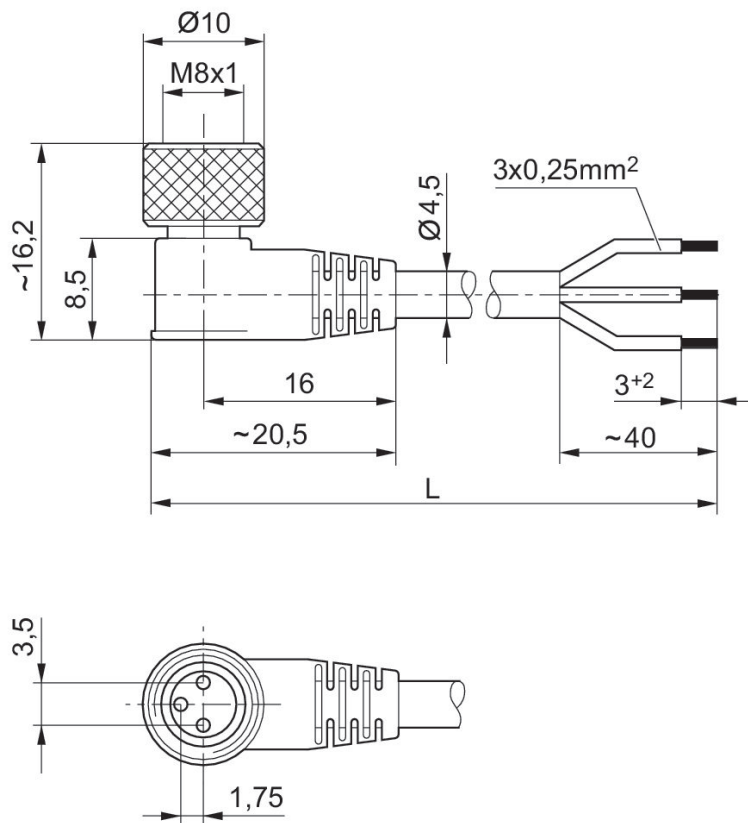

L = 長さ

1834484167, 1834484169, 1834484248

ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (3) BU=青 (4) BK=黒

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート, 4極


電気接続 1: ソケット ... M8x1 ... 4極 ... ストレート
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 4極
環境温度 最低/最高: -40 °C ... 85 °C



1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	4極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	3	1834484144
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	4極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	5	1834484146


寸法

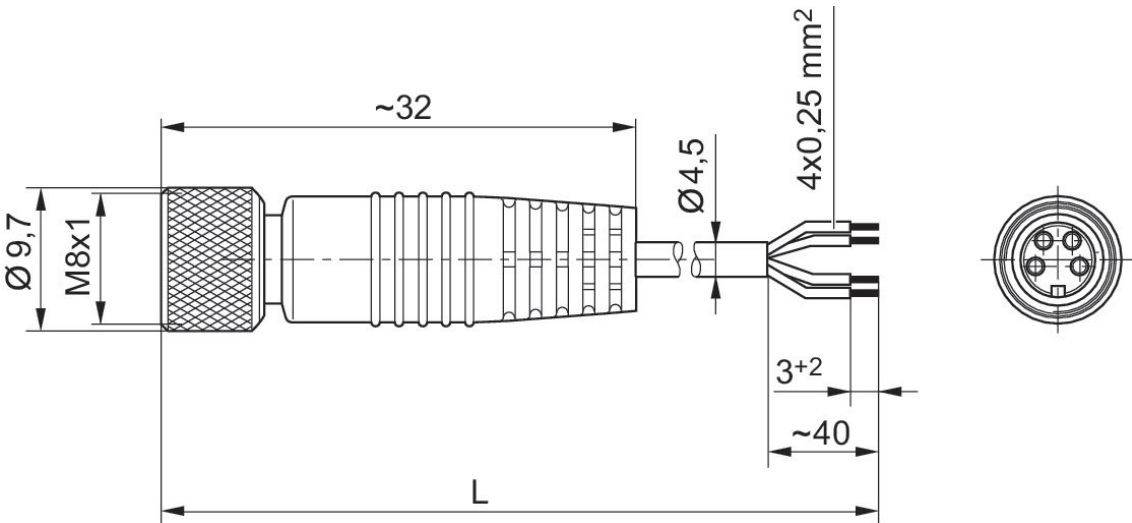

L = 長さ

1834484144, 1834484146


ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (2) WH=白 (3) BU=青 (4) BK=黒


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, プラグ M8x1, 4極

電気接続 1: ソケット ... M8x1 ... 4極 ... 角度付き
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 4極
環境温度 最低/最高: -40 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	4極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	3	1834484145
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	4極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	5	1834484147


寸法 (mm)

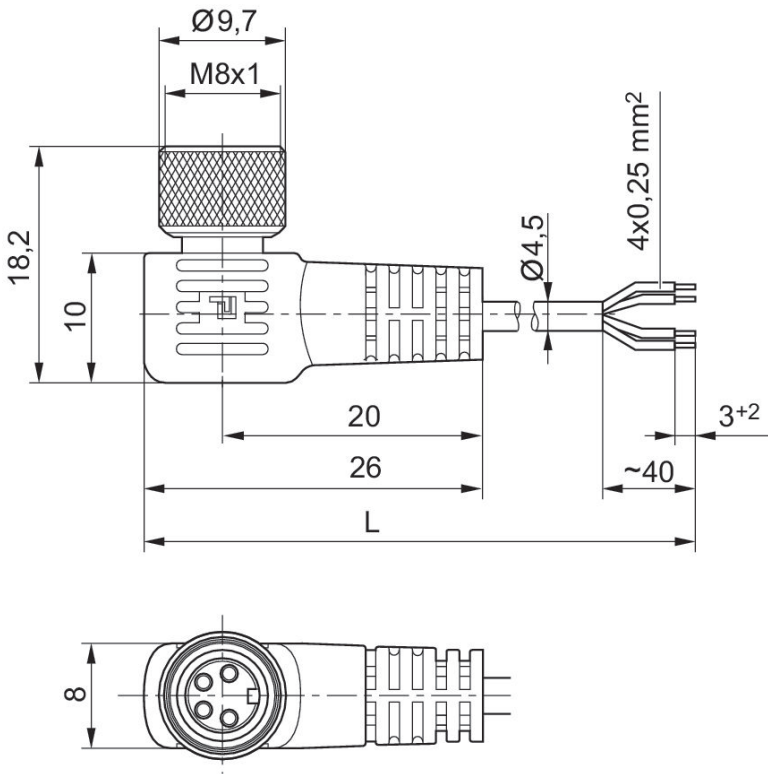

L = 長さ

1834484145, 1834484147


ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (2) WH=白 (3) BU=青 (4) BK=黒


ケーブル付き 丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: ソケット ... M8 ... 4極 ... 角度付き
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 4極
証明: RoHS, UL (Underwriters Laboratories), LABS フリー
環境温度 最低/最高: -30 °C ... 90 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	4極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	10	R412026795


寸法 (mm)

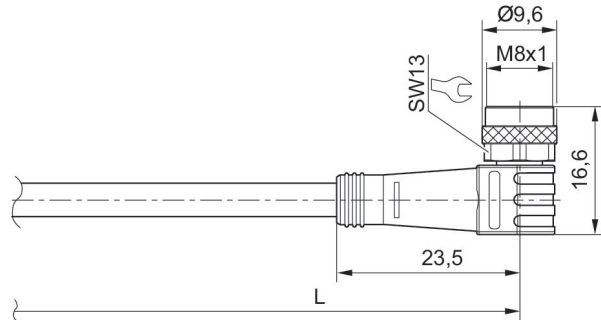

L = ケーブル長さ

R412026795

ピン割り当て、ソケット



(2) WH=白


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: プラグ ... M8x1 ... 3極 ... ストレート
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 3極



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
30 V AC/DC	プラグ	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	3	8946203602
30 V AC/DC	プラグ	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	5	8946203612
30 V AC/DC	プラグ	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	10	8946203622


寸法

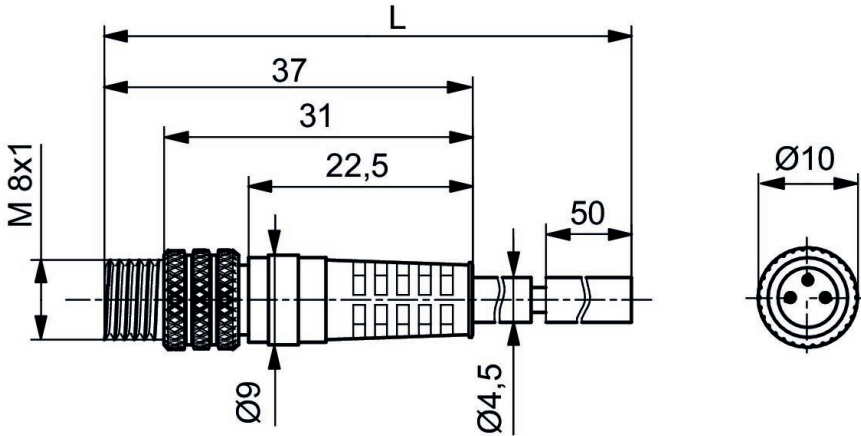

L = 長さ

8946203602, 8946203612, 8946203622

プラグのピン割り当て




(1) BN=茶 (3) BU=青 (4) BK=黒

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: プラグ ... M8x1 ... 3極 ... 角度付き
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 3極
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C




作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	プラグ	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	2	R412021678
48 V AC/DC	プラグ	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	5	R412021679
48 V AC/DC	プラグ	M8x1	3極	A - コード化	開いているケーブルの端	3極	10	R412021680

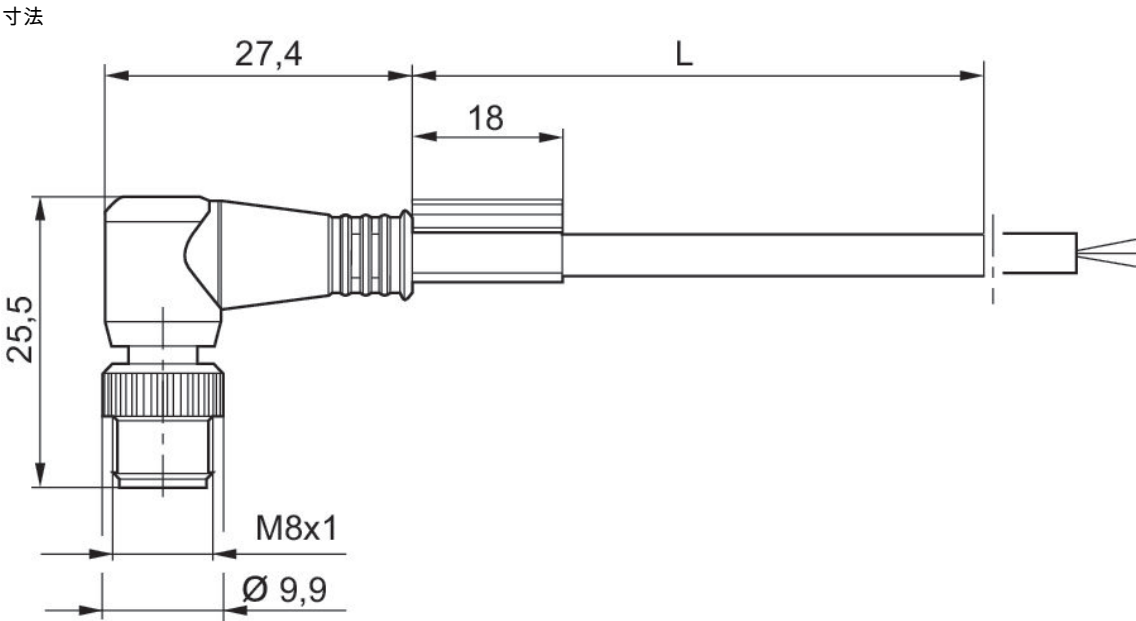

L = 長さ

R412021678, R412021679, R412021680


プラグのピン割り当て




(1) BN=茶 (3) BU=青 (4) BK=黒

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: プラグ ... M8x1 ... 4極 ... A - コード化 ... ストレート
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 4極
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C




作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
30 V AC/DC	プラグ	M8x1	4極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	10	R412023860

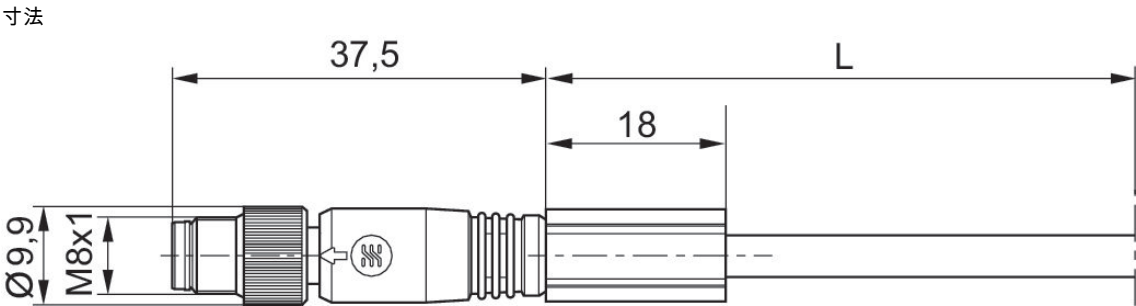

L = 長さ

R412023860


プラグのピン割り当て



(1) BN=茶 (2) WH=白 (3) BU=青 (4) BK=黒

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, プラグ M8x1


電気接続 1: プラグ ... M8x1 ... 3極 ... ストレート
電気接続 2: ソケット ... M8x1 ... 3極 ... ストレート



電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッドサイズ	電気接続 2, 極数	電気接続 2, コーディング	マテリアル番号
ソケット	M8x1	3極	A - コード化	プラグ	M8x1	3極	A - コード化	8946203702
ソケット	M8x1	3極	A - コード化	プラグ	M8x1	3極	A - コード化	8946203712
ソケット	M8x1	3極	A - コード化	プラグ	M8x1	3極	A - コード化	8946203722

ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
1	8946203702
2	8946203712
5	8946203722


寸法

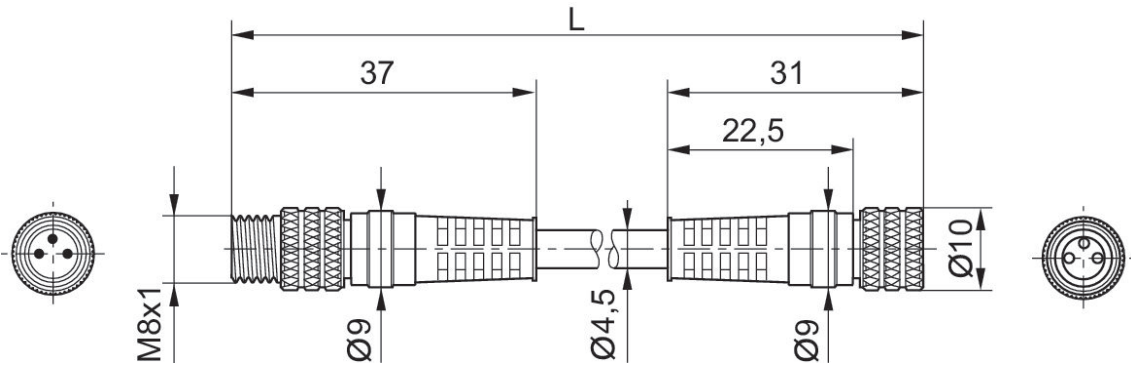

L = 長さ


8946203702, 8946203712, 8946203722

プラグのピン割り当て



丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... M8x1 ... 3極 ... 角度付き
電気接続 2: ソケット ... M8x1 ... 3極 ... ストレート
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッド サイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッド サイズ	電気接 続 2, 極数	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	プラグ	M8x1	3極	R412021681
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	プラグ	M8x1	3極	R412021682
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	プラグ	M8x1	3極	R412021683

電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
A - コード化	1	R412021681
A - コード化	2	R412021682
A - コード化	5	R412021683


寸法

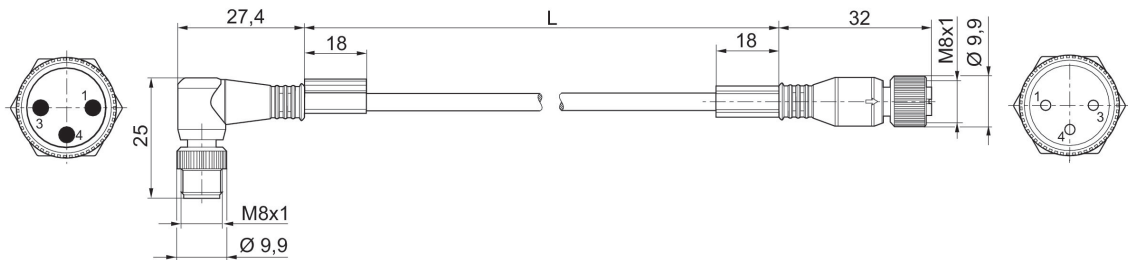

L = 長さ


R412021681, R412021682, R412021683

プラグのピン割り当て



丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... M8x1 ... 4極 ... ストレート
電気接続 2: ソケット ... M8x1 ... 4極 ... ストレート
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッドサイズ	電気接続 2, 極数	マテリアル番号
30 V AC/DC	ソケット	M8x1	4極	A - コード化	プラグ	M8x1	4極	R412023861
30 V AC/DC	ソケット	M8x1	4極	A - コード化	プラグ	M8x1	4極	R412023862
30 V AC/DC	ソケット	M8x1	4極	A - コード化	プラグ	M8x1	4極	R412023863

電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
A - コード化	1	R412023861
A - コード化	2	R412023862
A - コード化	5	R412023863


寸法

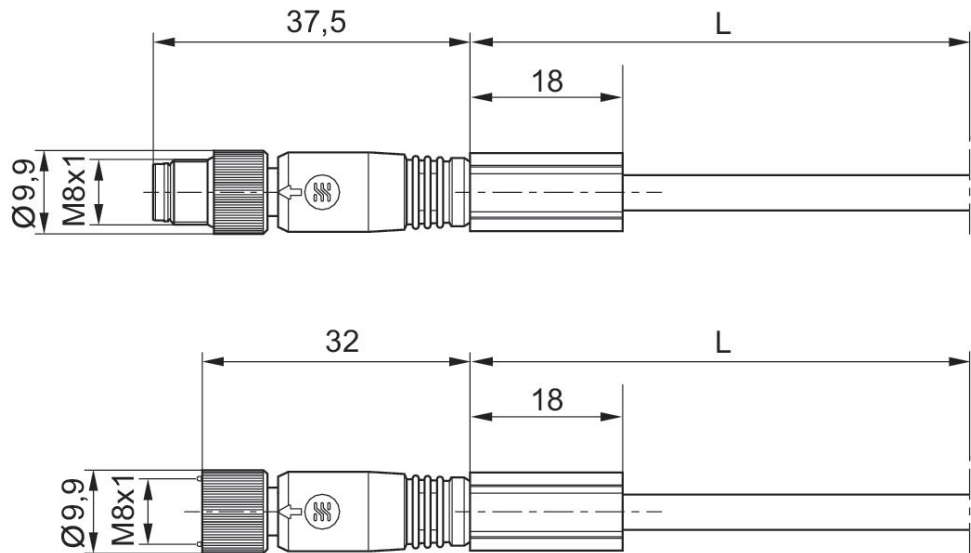

L = 長さ

R412023861, R412023862, R412023863


プラグのピン割り当て



(1) BN=茶 (2) WH=白 (3) BU=青 (4) BK=黒

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD



電気接続 1: プラグ ... M8x1 ... 4極 ... 角度付き
電気接続 2: ソケット ... M8x1 ... 4極 ... ストレート
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッドサイズ	電気接続 2, 極数	マテリアル番号
30 V AC/DC	ソケット	M8x1	4極	A - コード化	プラグ	M8x1	4極	R412023864

電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
A - コード化	1	R412023864


寸法

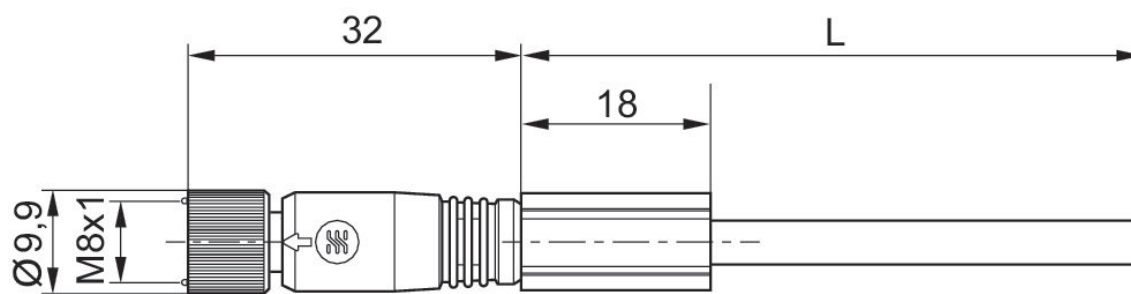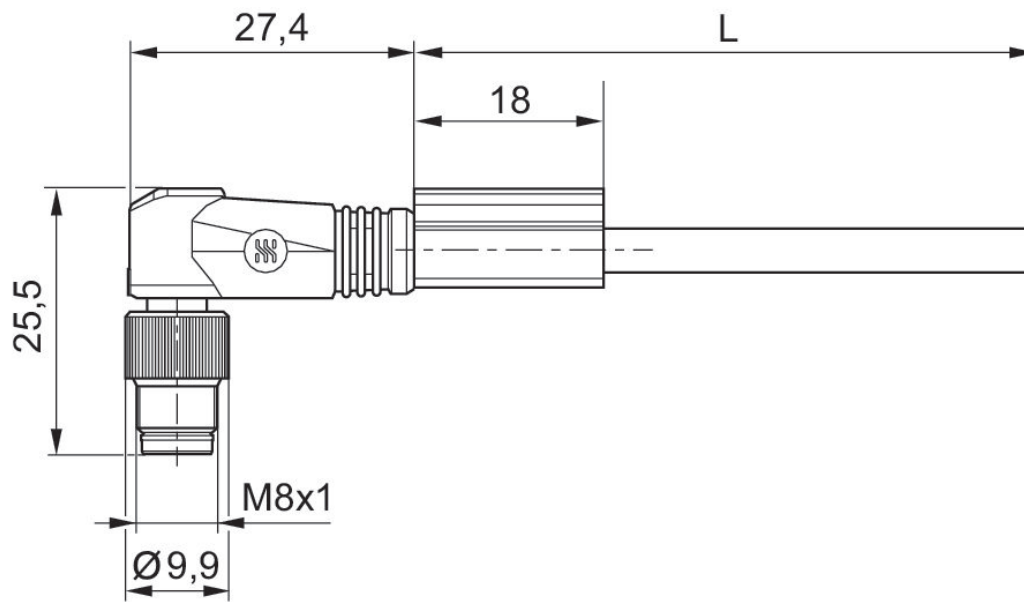

L = 長さ

R412023864


プラグのピン割り当て



(1) BN=茶 (2) WH=白 (3) BU=青 (4) BK=黒


ケーブル付き 丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 4極 ... D - コード化 ... ストレート ... 180°
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 4極
プロトコル: Profinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
シールドリング: スクリーン
規格: IEC 61076-2-101
証明: RoHS, UL (Underwriters Laboratories), CE – 適合性準拠宣言, LABS フリー
環境温度 最低/最高: -30 °C ... 90 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッ ドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接 続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	プラグ	M12x1	4極	D - コード化	開いている ケーブルの端	4極	10	R412026800


寸法 (mm)

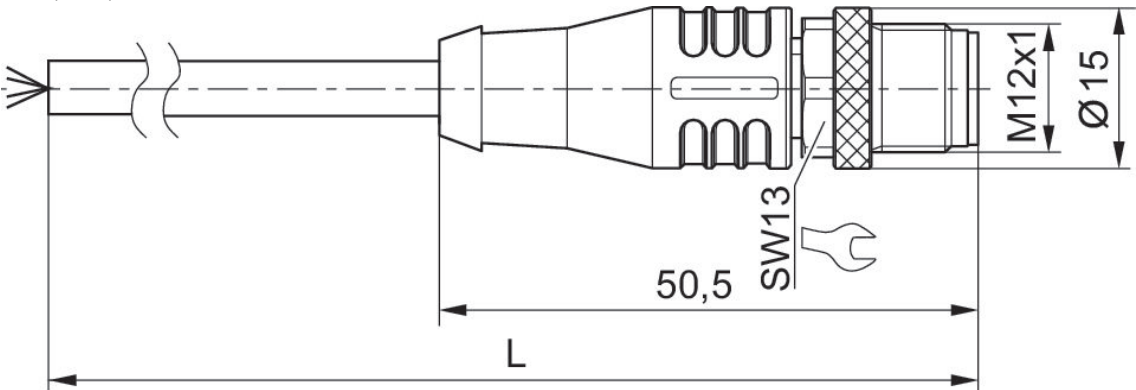

L = ケーブル長さ

R412026800


プラグのピン割り当て



(1) YE = 黄 (2) WH = 白 (3) OG = オレンジ (4) BU = 青


ケーブル付き 丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: ソケット ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... ストレート
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 5極
規格: EN 61076-2-101
証明: RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
環境温度 最低/最高: -30 °C ... 90 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	3	R412026779
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	5	R412026780
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	10	R412026781


寸法 (mm)

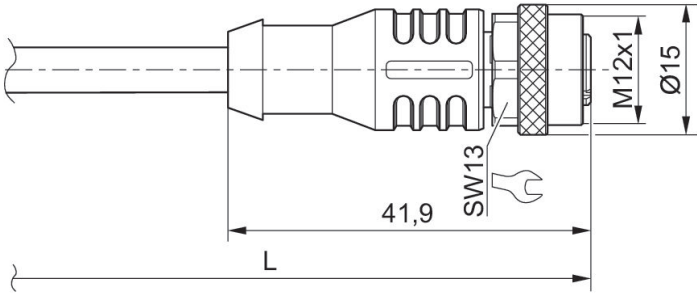

L = ケーブル長さ

R412026779, R412026780, R412026781


ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (2) WH=白 (3) BU=青 (4) BK=黒 (5) GY=グレー


ケーブル付き 丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: ソケット ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... ストレート
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 5極
シールドリング: スクリーン
規格: EN 61076-2-101
証明: RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
環境温度 最低/最高: -30 °C ... 90 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレ ッドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接 続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いている ケーブルの端	5極	3	R412026782
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いている ケーブルの端	5極	5	R412026783
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いている ケーブルの端	5極	10	R412026784


寸法 (mm)

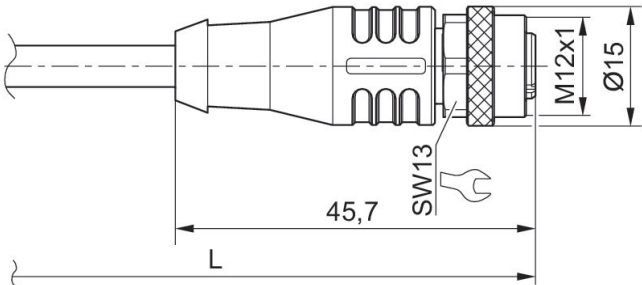

L = ケーブル長さ

R412026782, R412026783, R412026784


ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (2) WH=白 (3) BU=青 (4) BK=黒 (5) GY=グレー


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 5極 ... ストレート
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 5極



電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッド サイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接 続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
プラグ	M12x1	5極	A - コード化	開いている ケーブルの端	5極	2	8946203432
プラグ	M12x1	5極	A - コード化	開いている ケーブルの端	5極	5	8946203442


寸法

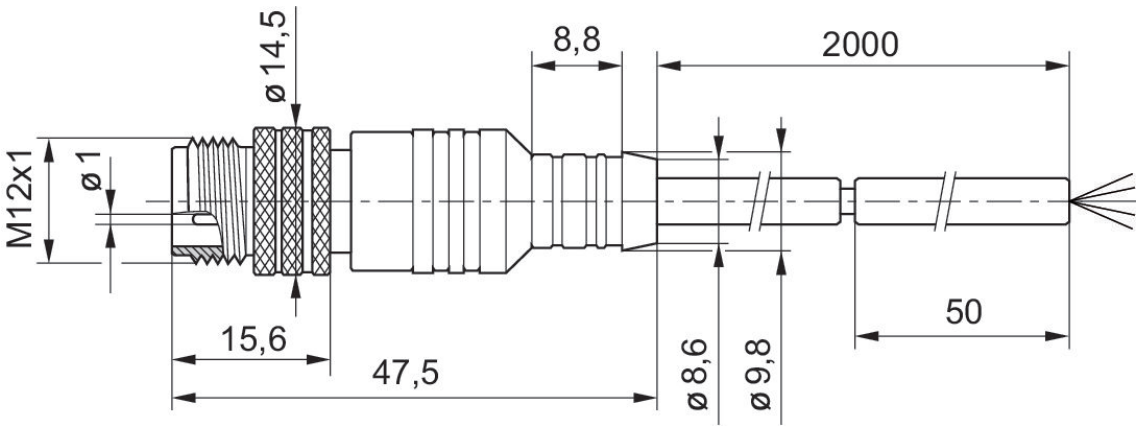

L = 長さ

8946203432, 8946203442

プラグのピン割り当て



(1) BN=茶 (2) WH=白 (3) BU=青 (4) BK=黒 (5) GY=緑-黄

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... 角度付き ... 90°
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 5極
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 80 °C



1	BN (1)
2	WH(2)
3	BU (3)
4	BK (4)
5	GR (5)

作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	プラグ	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	2	R412021691
48 V AC/DC	プラグ	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	5	R412021692
48 V AC/DC	プラグ	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	10	R412021693


寸法

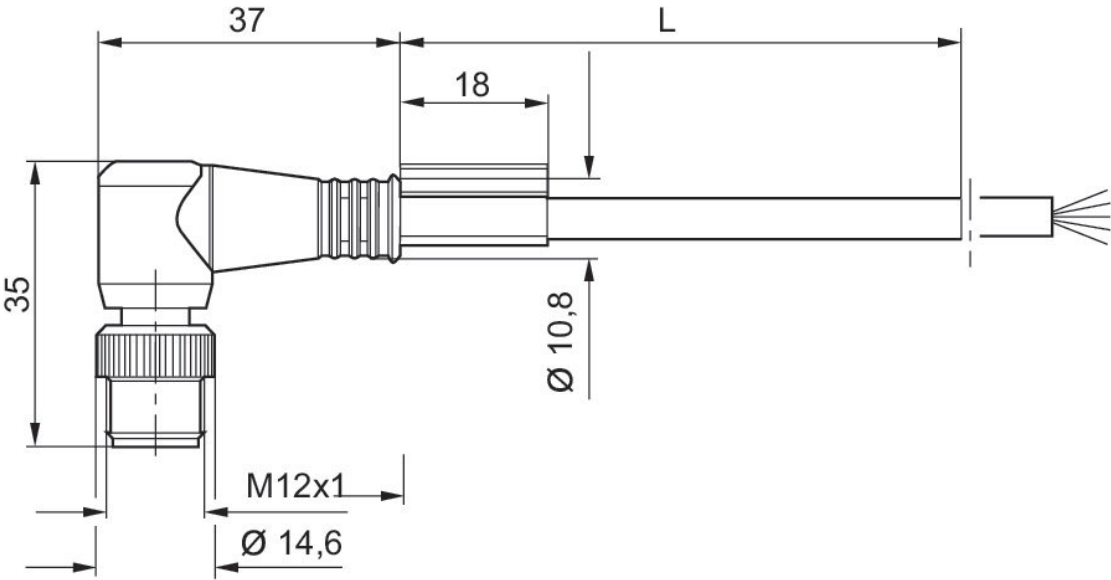

L = 長さ

R412021691, R412021692, R412021693


プラグのピン割り当て



(1) BN=茶 (2) WH=白 (3) BU=青 (4) BK=黒 (5) GY=グレー


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート

電気接続 1: ソケット ... M12x1 ... 5極 ... ストレート
電気接続 2: アーテルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ ... 5極
証明: CE – 適合性準拠宣言, UL (Underwriters Laboratories)
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
60 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	2.5	R419800680



寸法

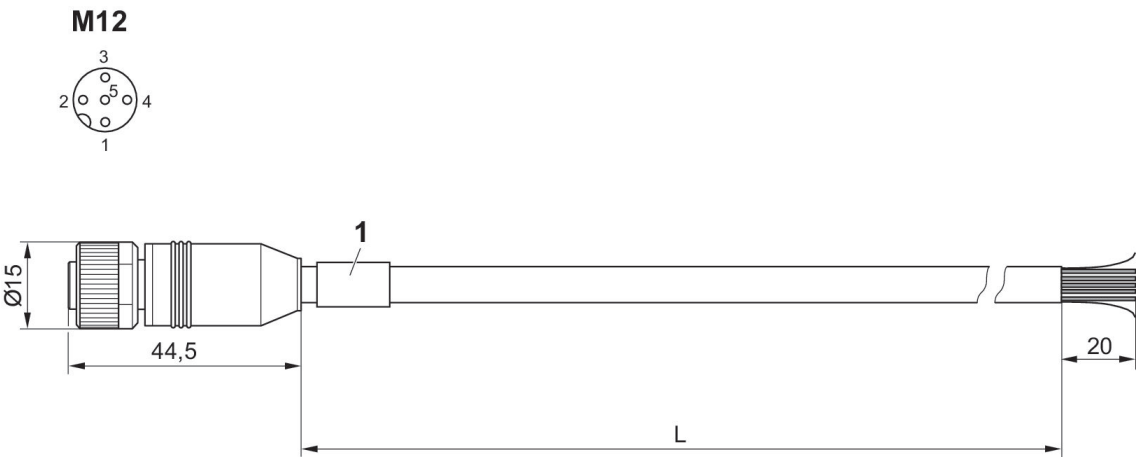

1) ケーブルグロメット


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD. 開いているケーブルの端, ストレート

電気接続 1: ソケット ... M12x1 ... 5極 ... ストレート
電気接続 2: アーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ ... 4極
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 70 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	3	1834484256
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	5	1834484257
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	10	1834484258


寸法

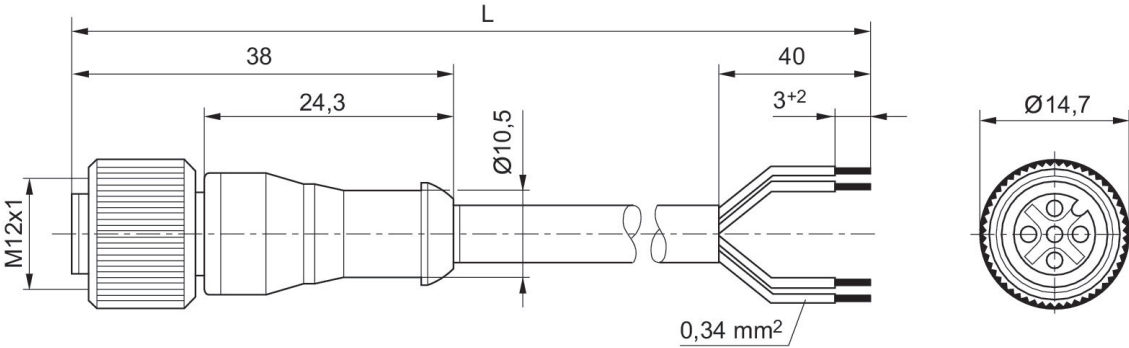

L = 長さ

1834484256, 1834484257, 1834484258


ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (2) WH=白 (3) BU=青 (4) BK=黒
(5) 割り当てなし

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, 5-針, 角度付き, スクリーン



電気接続 1: ソケット ... M12x1 ... 5極 ... 角度付き
電気接続 2: アーテルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ ... 5極
証明: CE – 適合性準拠宣言, UL (Underwriters Laboratories)
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
60 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	2.5	R419800109
60 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	5	R419800110
60 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	10	R419800546

寸法


M12

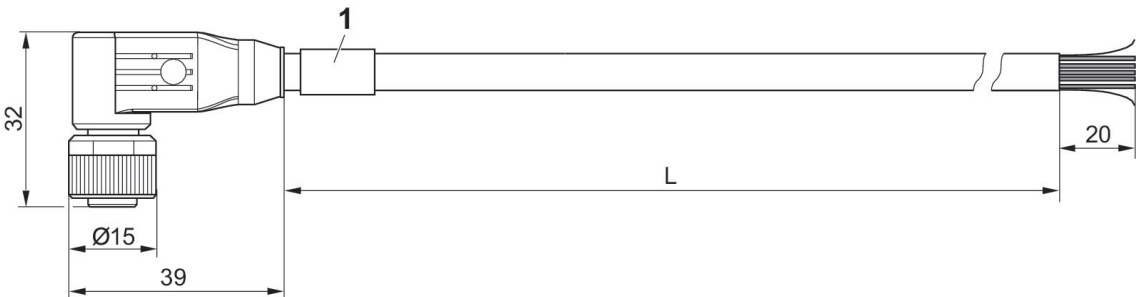

1) ケーブルグロメット


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, 5-針, 角度付き, 非シールド

電気接続 1: ソケット ... M12x1 ... 5極 ... 角度付き
電気接続 2: アーテルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ ... 4極
環境温度 最低/最高: -40 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	3	1834484259
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	5	1834484260
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	4極	10	1834484261


寸法

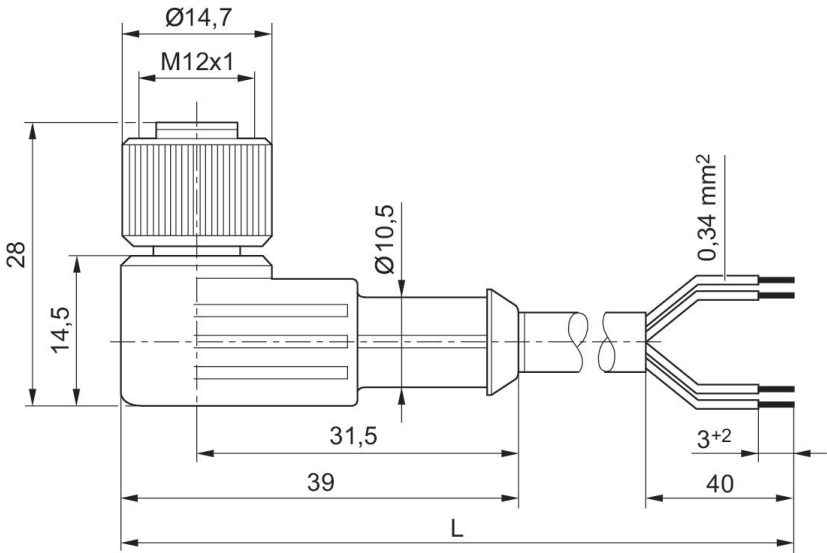

L = 長さ

1834484259, 1834484260, 1834484261


ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (2) WH=白 (3) BU=青 (4) BK=黒
(5) 割り当てなし

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 3極 ... A - コード化 ... ストレート
電気接続 2: ソケット ... M8x1 ... 3極 ... A - コード化 ... ストレート



電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッドサイズ	電気接続 2, 極数	電気接続 2, コーディング	マテリアル番号
ソケット	M8x1	3極	A - コード化	プラグ	M12x1	3極	A - コード化	8946203462

ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
2	8946203462


寸法

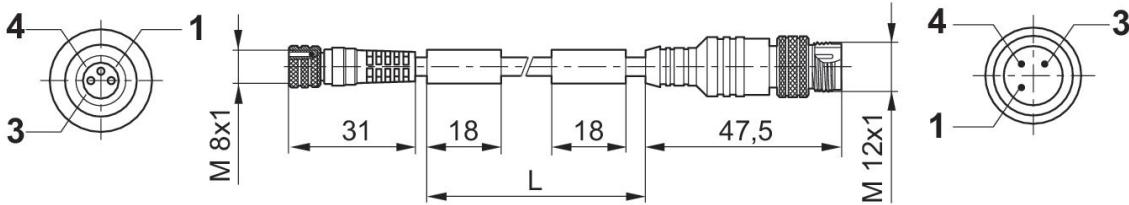

L = 長さ


8946203462

プラグのピン割り当て



丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 3極 ... 角度付き ... 90°
電気接続 2: ソケット ... M8x1 ... 3極 ... ストレート
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 80 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッドサイズ	電気接続 2, 極数	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	プラグ	M12x1	3極	R412021696
48 V AC/DC	ソケット	M8x1	3極	A - コード化	プラグ	M12x1	3極	R412021697

電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
A - コード化	2	R412021696
A - コード化	5	R412021697


寸法

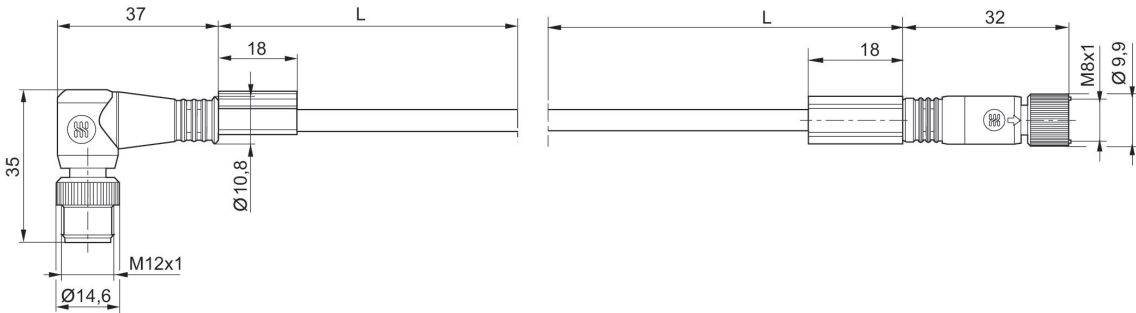

L = 長さ


R412021696, R412021697

プラグのピン割り当て



丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: ソケット ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 5極 ... A - コード化 ... ストレート
証明: CE – 適合性準拠宣言
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	電気接続 2, コーディング	マテリアル番号
125 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	A - コード化	8941054594



ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
0.5	8941054594

寸法

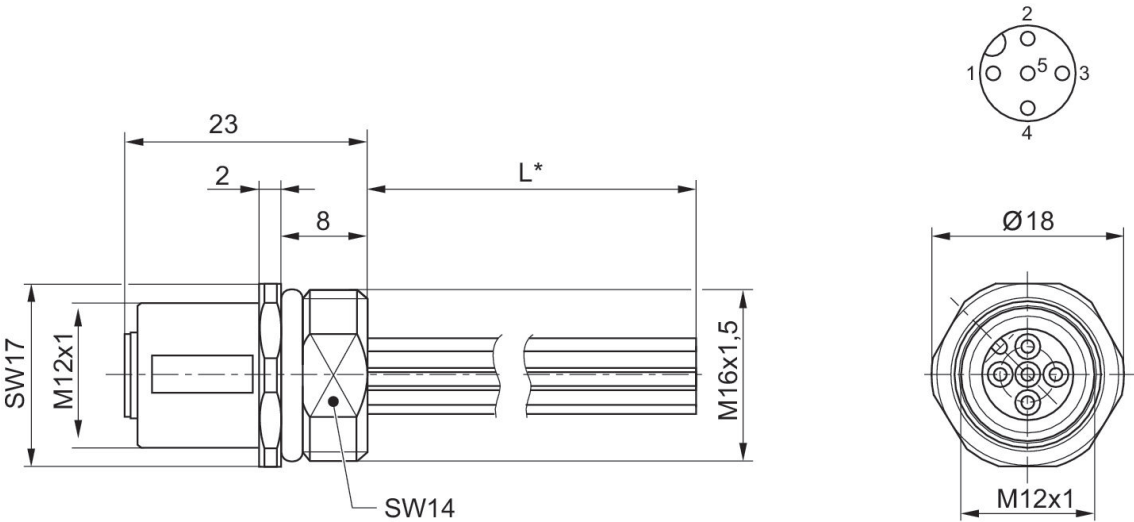

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 5極 ... A - コード化 ... ストレート
証明: CE – 適合性準拠宣言
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, 極数	電気接続 2, コーディング	マテリアル番号
125 V AC/DC	プラグ	M12x1	5極	A - コード化	開いているケーブルの端	5極	A - コード化	8941054584


ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
0.5	8941054584

寸法

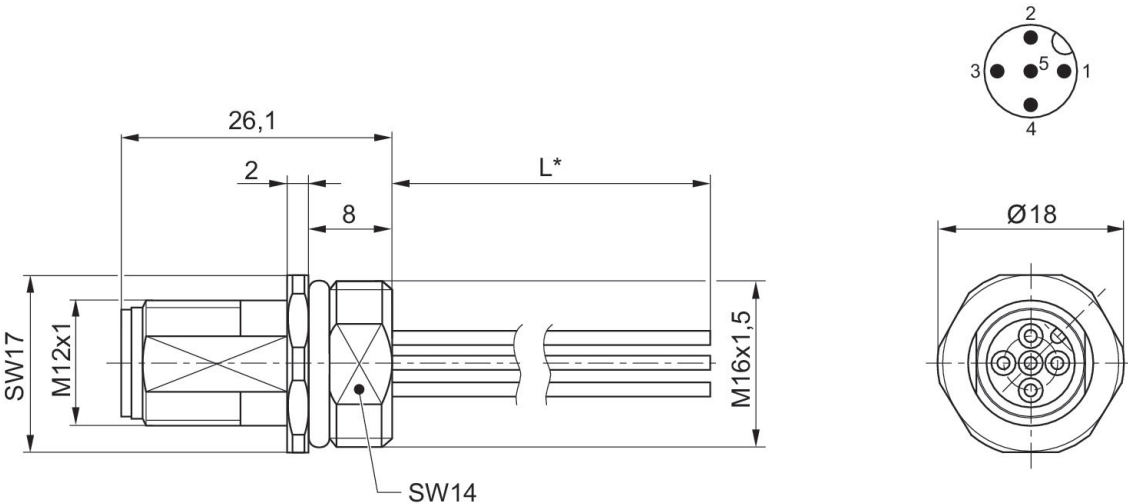


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 4極 ... A - コード化 ... ストレート ... 180°
電気接続 2: ソケット ... M12x1 ... 4極 ... A - コード化 ... ストレート
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 70 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレツ ドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレツ ドサイズ	電気接 続 2, 極数	マテリアル番号
240 V AC	ソケット	M12x1	4極	A - コード化	プラグ	M12x1	4極	R402003760
240 V AC	ソケット	M12x1	4極	A - コード化	プラグ	M12x1	4極	R402003761
240 V AC	ソケット	M12x1	4極	A - コード化	プラグ	M12x1	4極	R402003762


電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
A - コード化	5	R402003760
A - コード化	10	R402003761
A - コード化	15	R402003762

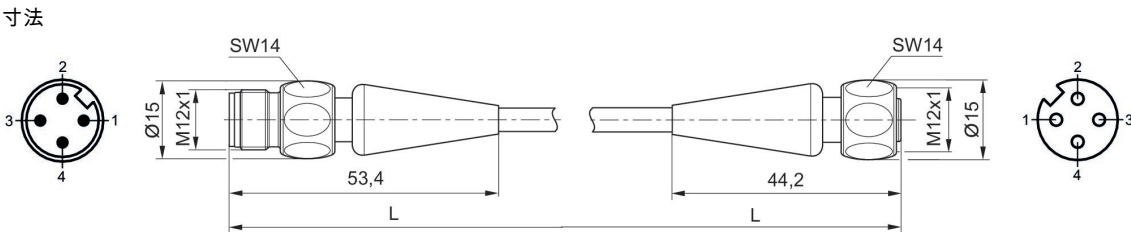

L = ケーブル長さ


R402003760, R402003761, R402003762

プラグのピン割り当て




ケーブル付き 丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 4極 ... D - コード化 ... ストレート ... 180°
電気接続 2: プラグ ... M12x1 ... 4極 ... D - コード化 ... ストレート
プロトコル: Profinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
シールドイング: スクリーン
規格: IEC 61076-2-101
証明: RoHS, UL (Underwriters Laboratories), CE – 適合性準拠宣言, LABS フリー
環境温度 最低/最高: -30 °C ... 90 °C




作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレ ッドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレ ッドサイズ	電気接 続 2, 極数	マテリアル番号
60 V AC/DC	プラグ	M12x1	4極	D - コード化	プラグ	M12x1	4極	R412026801

電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
D - コード化	5	R412026801

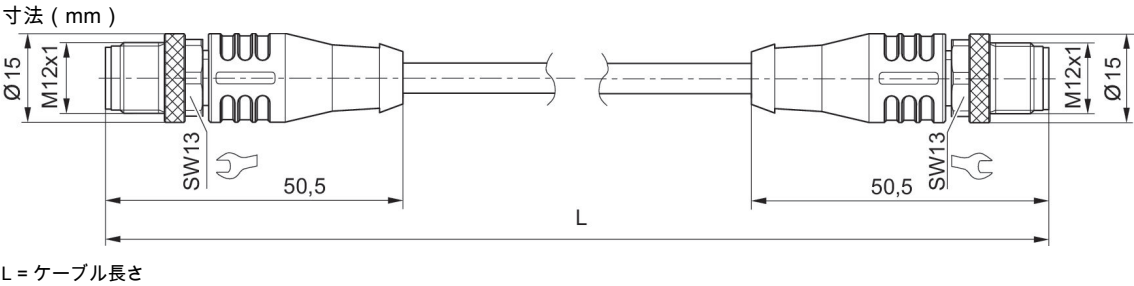


R412026801

プラグのピン割り当て



ケーブル付き 丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD



電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 4極 ... D - コード化 ... 角度付き ... 90°
電気接続 2: プラグ ... M12x1 ... 4極 ... D - コード化 ... ストレート
プロトコル: Profinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
シールドリング: スクリーン
規格: IEC 61076-2-101
証明: RoHS, UL (Underwriters Laboratories), CE – 適合性準拠宣言, LABS フリー
環境温度 最低/最高: -30 °C ... 90 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッドサイズ	電気接続 2, 極数	マテリアル番号
48 V AC/DC	プラグ	M12x1	4極	D - コード化	プラグ	M12x1	4極	R412026798
48 V AC/DC	プラグ	M12x1	4極	D - コード化	プラグ	M12x1	4極	R412026799

電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
D - コード化	1	R412026798
D - コード化	5	R412026799


寸法 (mm)

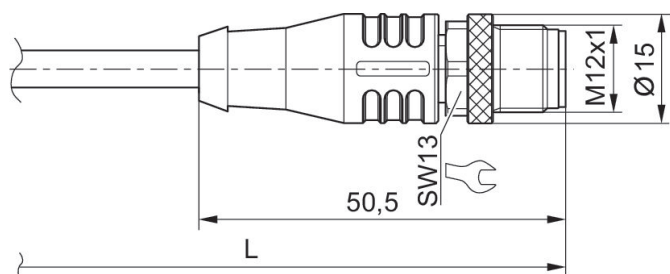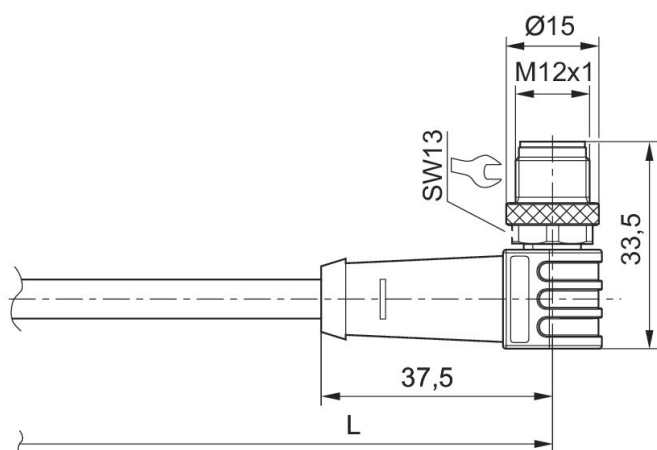

L = ケーブル長さ


R412026798, R412026799

プラグのピン割り当て



丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... ストレート ... 180°
電気接続 2: ソケット ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... ストレート
証明: CE – 適合性準拠宣言, UL (Underwriters Laboratories)
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッドサイズ	電気接続 2, 極数	マテリアル番号
60 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	プラグ	M12x1	5極	8946054662
60 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	プラグ	M12x1	5極	8946054672
60 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	プラグ	M12x1	5極	8946054682
60 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	プラグ	M12x1	5極	8946054692
60 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	プラグ	M12x1	5極	8946054702
60 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	プラグ	M12x1	5極	8946054712

電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
A - コード化	0.3	8946054662
A - コード化	0.5	8946054672
A - コード化	1	8946054682
A - コード化	2	8946054692
A - コード化	5	8946054702
A - コード化	10	8946054712


寸法

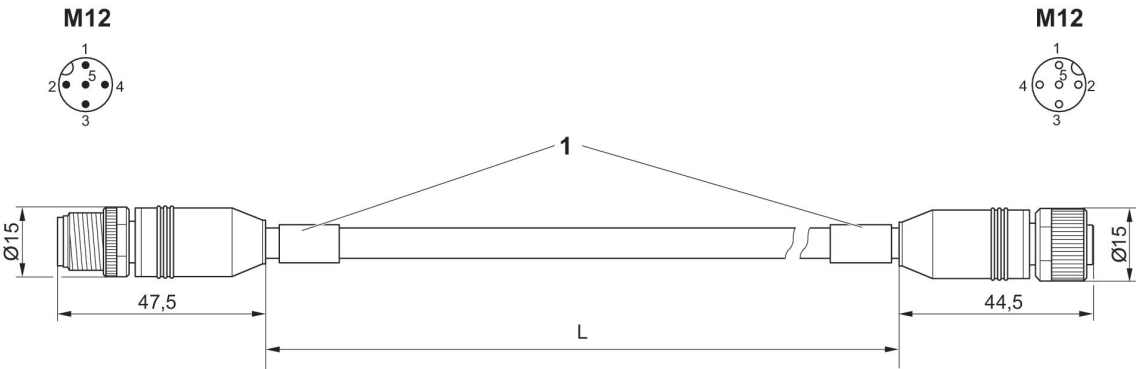

1) ケーブルグロメット

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... 角度付き ... 90°
電気接続 2: ソケット ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... ストレート
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 80 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレ ッドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレ ッドサイズ	電気接 続 2, 極数	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	プラグ	M12x1	5極	R412021694
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	プラグ	M12x1	5極	R412021695

電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
A - コード化	2	R412021694
A - コード化	5	R412021695


寸法

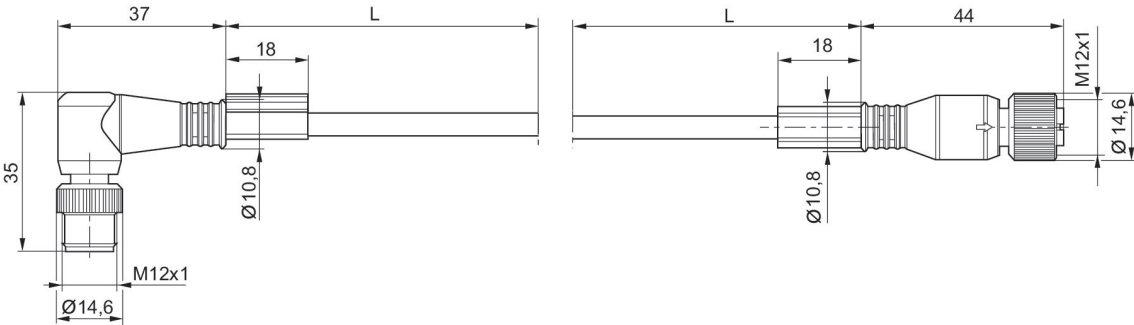

L = 長さ


R412021694, R412021695

ピン割り当て、ソケット



丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... 角度付き ... 90°
電気接続 2: ソケット ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... ストレート
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 80 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッド サイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッド サイズ	電気接 続 2, 極数	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	プラグ	M12x1	5極	R412022193

電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
A - コード化	2	R412022193


寸法

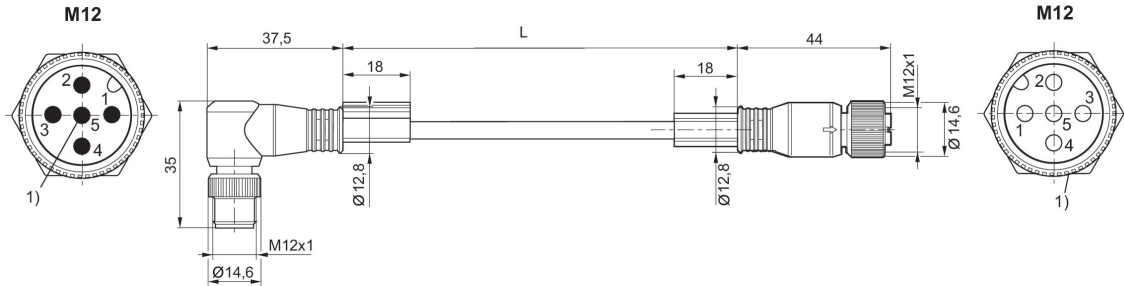

L = 長さ
ピン割り当て 1:1
1) シールドはプラグのピン 5 およびソケットのローレットねじに接続されています。


R412022193

ピン割り当て、ソケット



丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 8極 ... A - コード化 ... ストレート ... 180°
電気接続 2: ソケット ... M12x1 ... 8極 ... A - コード化 ... ストレート
証明: CE – 適合性準拠宣言, UL (Underwriters Laboratories)
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッ ドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッ ドサイズ	電気接 続 2, 極数	マテリアル番号
36 V DC / 30 V AC	ソケット	M12x1	8極	A - コード化	プラグ	M12x1	8極	8946202802
36 V DC / 30 V AC	ソケット	M12x1	8極	A - コード化	プラグ	M12x1	8極	8946202812
36 V DC / 30 V AC	ソケット	M12x1	8極	A - コード化	プラグ	M12x1	8極	8946202822
36 V DC / 30 V AC	ソケット	M12x1	8極	A - コード化	プラグ	M12x1	8極	8946202832
36 V DC / 30 V AC	ソケット	M12x1	8極	A - コード化	プラグ	M12x1	8極	8946202842

電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
A - コード化	0.5	8946202802
A - コード化	1	8946202812
A - コード化	2	8946202822
A - コード化	5	8946202832
A - コード化	10	8946202842


寸法

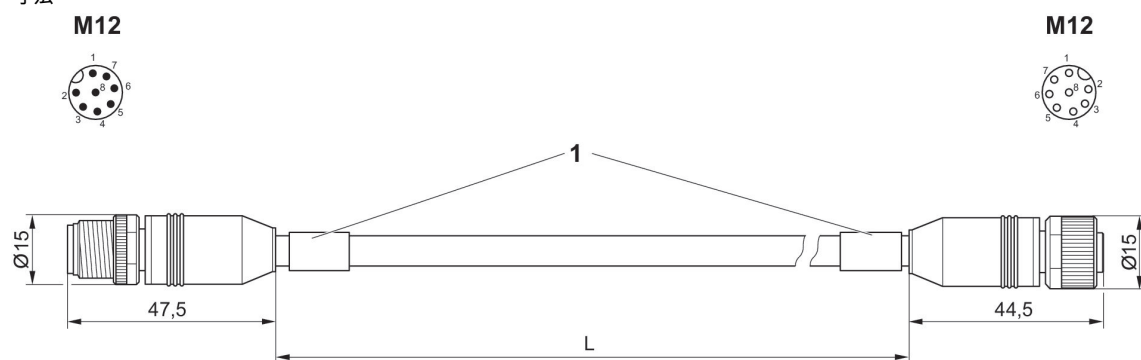

1) ケーブルグロメット


Y - プラグコネクタ、CON-RDシリーズ

電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... ストレート ... 180°
電気接続 2: 2x ソケット ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... ストレート ... 180°
証明: CSA (Canadian Standards Association)
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 80 °C




電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレ ッドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレ ッドサイズ	電気接 続 2, 極数	電気接続 2, コーディング	マテリアル番号
プラグ	M12x1	5極	A - コード化	2x ソケット	M12x1	5極	A - コード化	R499001622

ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
0.3	R499001622

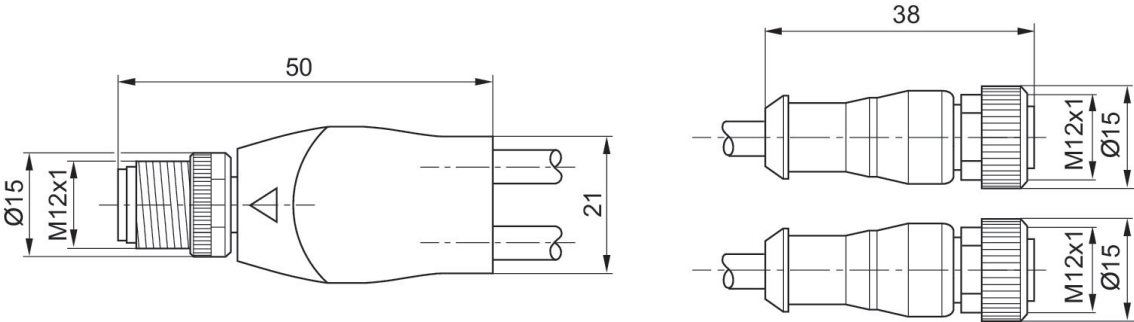


R499001622

ピン割り当て、ソケット



ケーブル付き 丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 4極 ... D - コード化 ... ストレート ... 180°
電気接続 2: プラグ ... RJ45 ... 4極 ... ストレート
プロトコル: Profinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
シールドイング: スクリーン
規格: IEC 61076-2-109
証明: RoHS, CE – 適合性準拠宣言, LABS フリー
環境温度 最低/最高: -30 °C ... 70 °C





1	1
2	2
3	3
4	6

作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレ ッド サイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 1, コー ディ ン グ	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレ ッド サイズ	電気接 続 2, 極数	マテ リ ア ル 番 号
48 V AC/DC	プラグ	M12x1	4極	D - コード化	プラグ	RJ45	4極	R412026797

ケーブル長さ [m]	マテ リ ア ル 番 号
1	R412026797


寸法 (mm)

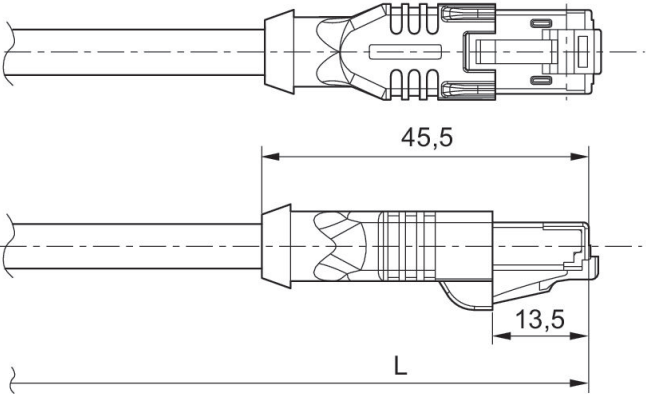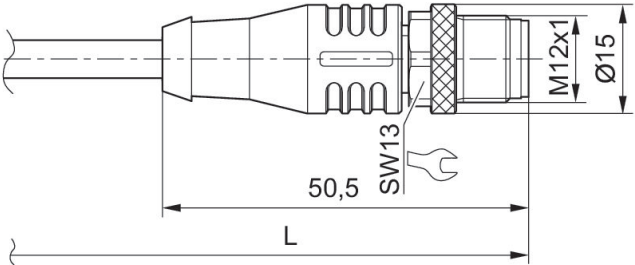

L = ケーブル長さ


R412026797

プラグのピン割り当て



ケーブル付き 丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... M12x1 ... 8極 ... X - コード化 ... 角度付き ... 90°
電気接続 2: プラグ ... RJ45 ... 8極 ... X - コード化 ... ストレート
シールドリング: スクリーン
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 1, コーディング	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッドサイズ	電気接続 2, 極数	マテリアル番号
60 V AC/DC	プラグ	M12x1	8極	X - コード化	プラグ	RJ45	8極	R412027647

電気接続 2, コーディング	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
X - コード化	5	R412027647


寸法

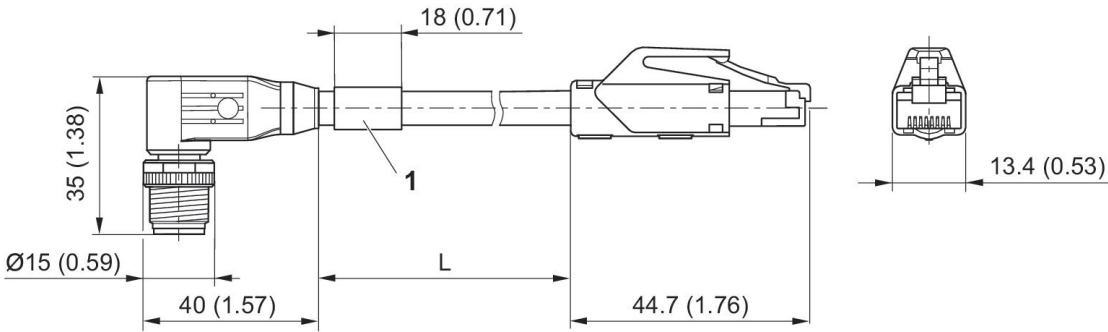

1) ナンバープレート

R412027647

プラグのピン割り当て



ケーブル付き丸型プラグコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: ソケット ... M12x1 ... 4極 ... ストレート
電気接続 2: ソケット ... USB-A ... 4極 ... ストレート
環境温度 最低/最高: -40 °C ... 85 °C



電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレ ッドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレ ッドサイズ	電気接 続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
ソケット	M12x1	4極	ソケット	USB-A	4極	1.8	R419500916

丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD


電気接続 1: プラグ ... 7/8"-16UNF ... 5極 ... ストレート
電気接続 2: ソケット ... M12x1 ... 5極 ... A - コード化 ... ストレート
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッドサイズ	電気接続 1, 極数	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレッドサイズ	電気接続 2, 極数	電気接続 2, コーディング	マテリアル番号
48 V AC/DC	プラグ	7/8"-16UNF	5極	ソケット	M12x1	5極	A - コード化	R412024843

ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
0.3	R412024843


寸法

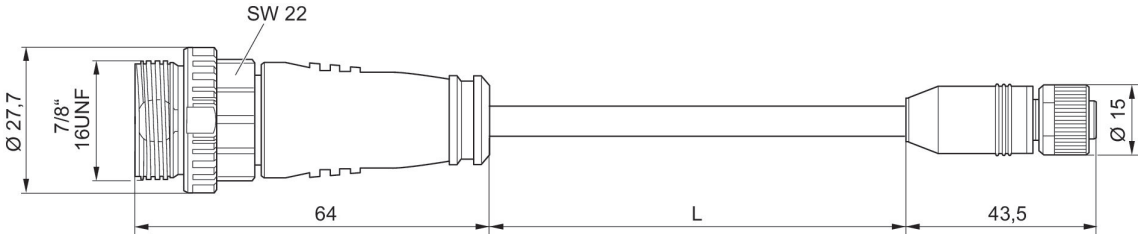

L = 長さ


R412024843

プラグのピン割り当て




丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: プラグ ... 7/8"-16UNF ... 5極 ... ストレート
電気接続 2: 開いているケーブルの端 ... 5極
環境温度 最低/最高: -25 °C ... 80 °C




作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレ ッドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 2, タイプ	電気接 続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	プラグ	7/8"-16UNF	5極	開いている ケーブルの端	5極	5	R412024841

寸法

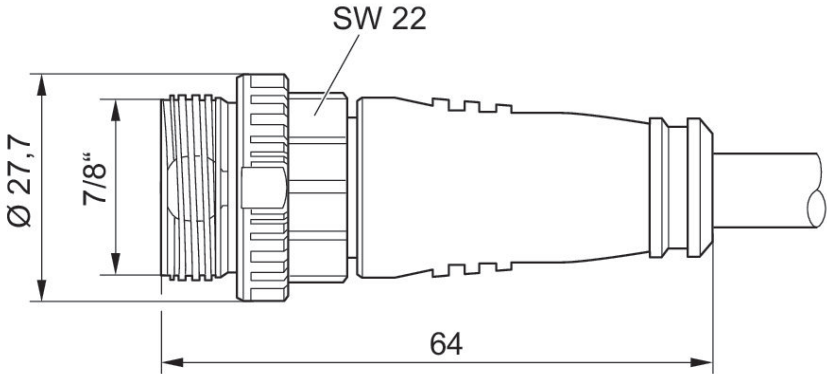

R412024841


プラグのピン割り当て



ピン 1 BK=黒 (1) ピン 2 BU=青 (2) ピン 3 GNYE=緑-黄 (PE) ピン 4 BN=茶 (3) ピン 5 WH=白 (4)


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD

電気接続 1: ソケット ... スナップ Ø8 ... 3極 ... ストレート
電気接続 2: アーデルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ ... 3極



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッ ドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 2, タイプ	電気接 続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	スナップ Ø8	3極	開いている ケーブルの端	3極	2.5	8946016112


寸法

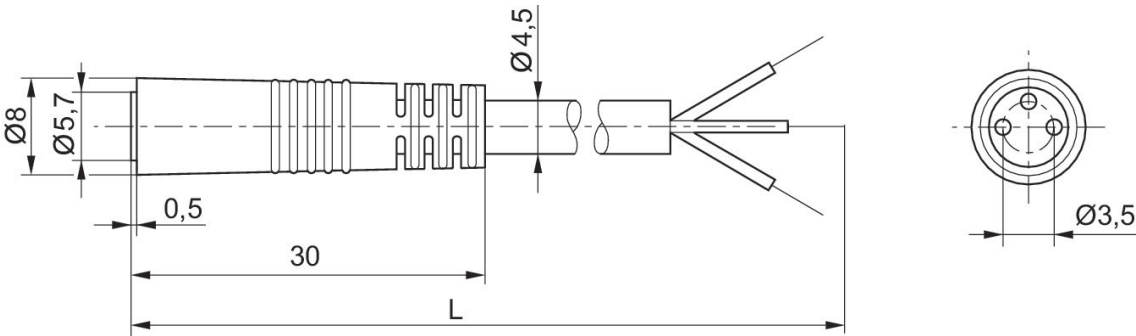

L = 長さ

8946016112


ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (2) BK=黒 (3) BU=青


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, ストレート, 3極, スナップ Ø8

電気接続 1: ソケット ... スナップ Ø8 ... 3極
電気接続 2: アーテルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ ... 3極
環境温度 最低/最高: -40 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッ ドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 2, タイプ	電気接 続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	スナップ Ø8	3極	開いている ケーブルの端	3極	5	1834484083


寸法

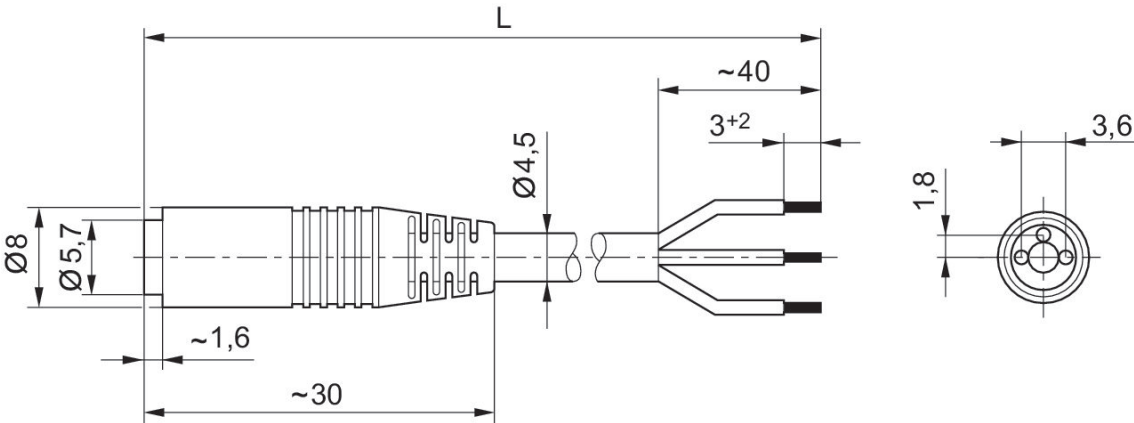

L = 長さ

1834484083


ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (3) BU=青 (4) BK=黒


丸型差込みコネクタ, シリーズ CON-RD, 角度付き, 3極, スナップ Ø8

電気接続 1: ソケット ... スナップ Ø8 ... 3極
電気接続 2: アーテルンエンドスリーブなし、亜鉛メッキ ... 3極
環境温度 最低/最高: -40 °C ... 85 °C



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッ ドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 2, タイプ	電気接 続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	スナップ Ø8	3極	開いている ケーブルの端	3極	5	1834484085
48 V AC/DC	ソケット	スナップ Ø8	3極	開いている ケーブルの端	3極	10	1834484199


寸法

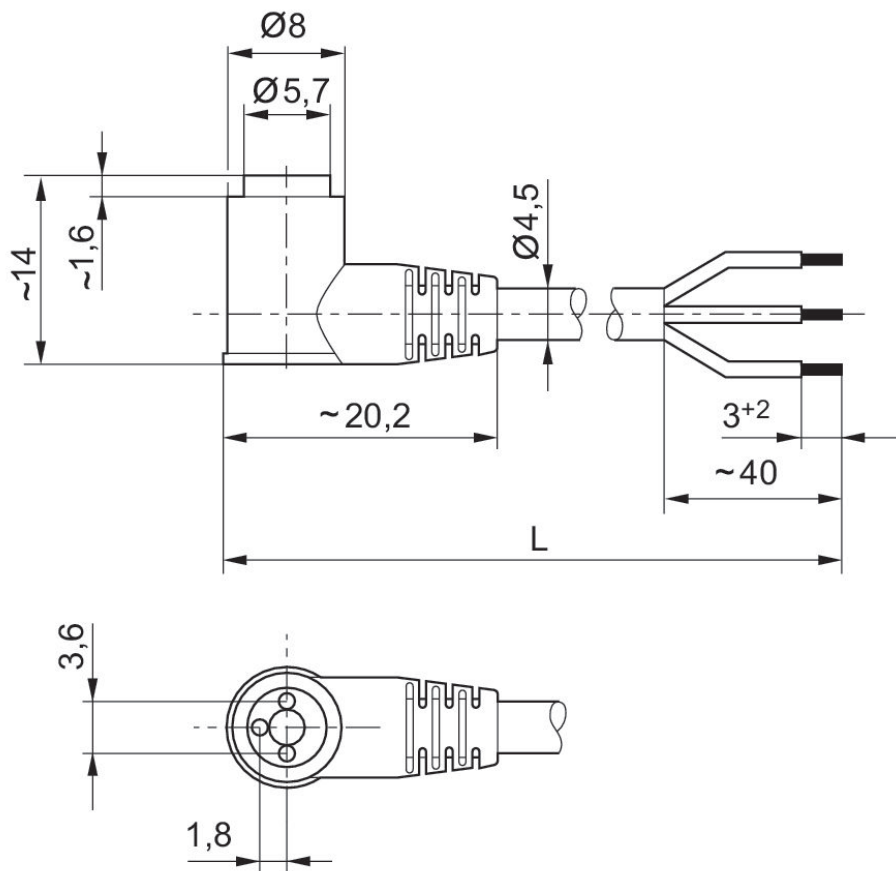

L = 長さ

1834484085, 1834484199


ピン割り当て、ソケット



(1) BN=茶 (3) BU=青 (4) BK=黒



バルブコネクタ、CON-VPシリーズ

電気接続 1: ソケット ... RJ ... 2極 ... ストレート
電気接続 2: 開いているケーブルの端




作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレ ッドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 2, タイプ	電気接続 2, スレ ッドサイズ	電気接 続 2, 極数	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
48 V AC/DC	ソケット	工業プラグコ ネクタ	2極	開いている ケーブルの端				R422003277
48 V AC/DC	ソケット	工業プラグコ ネクタ	2極	開いている ケーブルの端		2極	3	R422003278
48 V AC/DC	ソケット	工業プラグコ ネクタ	2極	開いている ケーブルの端		2極	5	R422003279
48 V AC/DC	ソケット	工業プラグコ ネクタ	2極	プラグ	工業プラグコ ネクタ	2極	0.06	R412024482

寸法
Fig. 1

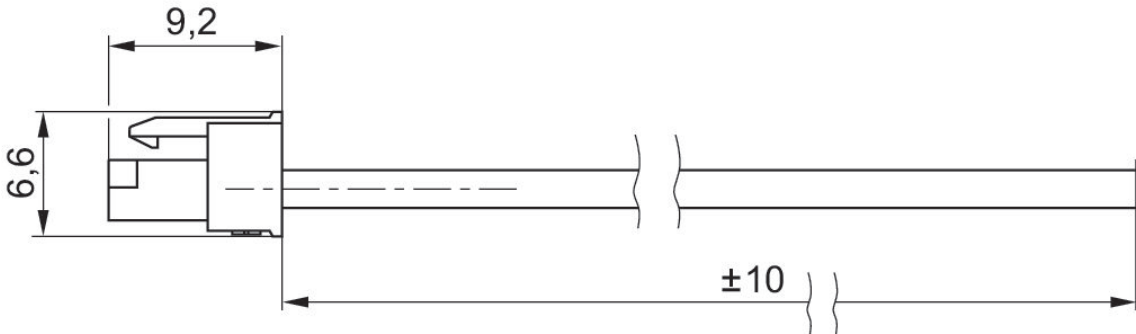


寸法
Fig. 2

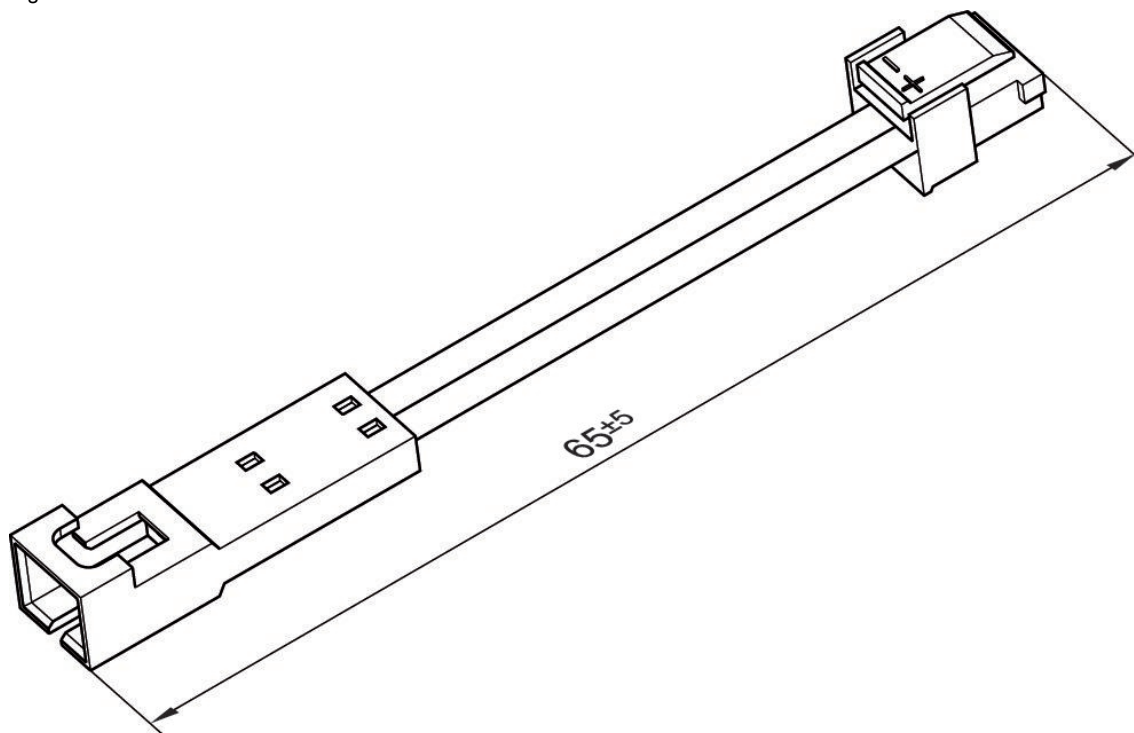


バルブコネクタ、CON-VPシリーズ

電気接続 1: ソケット ... RJ ... 2極 ... ストレート
電気接続 2: 開いているケーブルの端



作動電圧	電気接続 1, タイプ	電気接続 1, スレッ ドサイズ	電気接 続 1, 極数	電気接続 2, タイプ	ケーブル長さ [m]	マテリアル番号
36 V DC / 30 V AC	ソケット	RJ	2極	開いている ケーブルの端	3	1834484253

寸法

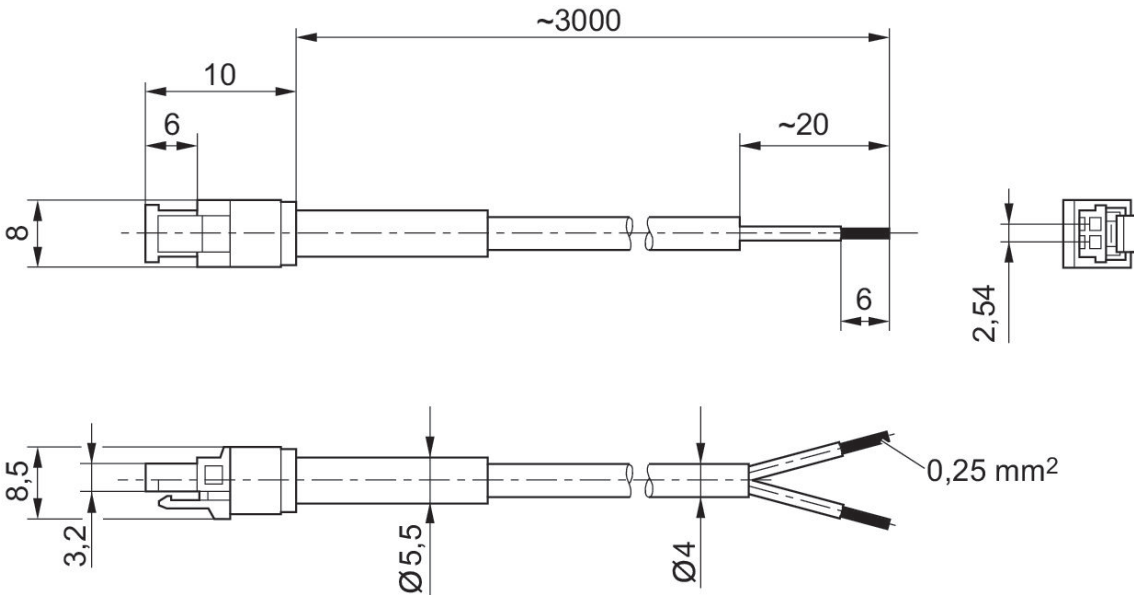

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED®