

CC02



AVENTICS™

**AVENTICS Serie CC02 Drossel-
Rückschlagventile**


EMERSON™

Serie CC02


Die AVENTICS Drossel-Rückschlagventile der Serie CC sind für Nenndurchflüsse von 50 bis 1 960 l/Min ausgelegt. Die verfügbaren Varianten haben ein Steck-Fitting oder ein Innengewinde.

- $Q_n = 85 \dots 1960 \text{ l/min}$




Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL

Außengewinde



Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Nenndurchfluss Qn 2 zu 1 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
G 1/8	2 > 1	350	Nichtrostender Stahl	R412004980
G 1/4	2 > 1	600	Nichtrostender Stahl	R412004981

Abmessungen

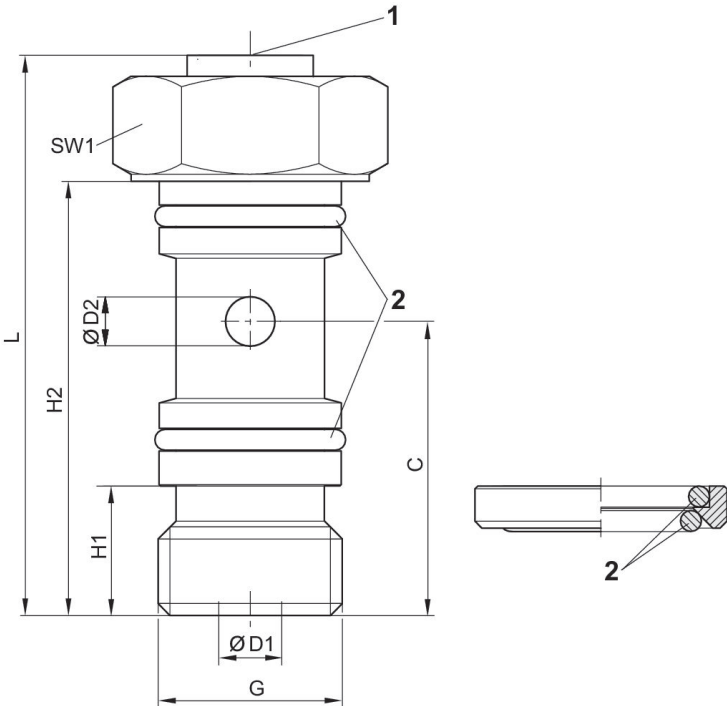


- 1) Schlitz in Drosselschraube 1 mm
2) Dichtring

Material- nummer	G	Ø D1	Ø D2	H1	H2	L 1)	C	SW1
R412004980	G 1/8	3	3	7.8	25	32	17.5	14
R412004981	G 1/4	4.5	3.5	9.25	31	40	21	17

1) Max.


Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL

Außengewinde
Steckanschluss



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Nenndurch- fluss Qn 2 zu 1 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
Ø 4	M5	2 > 1	50	Nichtrostender Stahl	R412024736
Ø 4	G 1/8	2 > 1	150	Nichtrostender Stahl	R412024737
Ø 6	G 1/8	2 > 1	190	Nichtrostender Stahl	R412024738
Ø 8	G 1/8	2 > 1	200	Nichtrostender Stahl	R412024739
Ø 6	G 1/4	2 > 1	370	Nichtrostender Stahl	R412024740
Ø 8	G 1/4	2 > 1	420	Nichtrostender Stahl	R412024741
Ø 10	G 3/8	2 > 1	1000	Nichtrostender Stahl	R412024742


Abmessungen

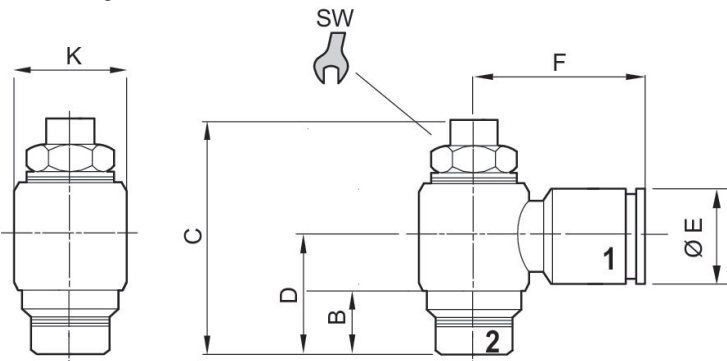

Material- nummer	Anschluss 1	Anschluss 2	B	C	D	ØE	F	ØK	SW
R412024736	Ø 4	M5	5	28.5	12.5	9	18	10	6
R412024737	Ø 4	G 1/8	5	32	15.5	9	19.5	14	9
R412024738	Ø 6	G 1/8	5	32	15.5	12	22	14	9
R412024739	Ø 8	G 1/8	5	32	15.5	14	22.5	14	9
R412024740	Ø 6	G 1/4	6.5	40	17.5	12	23.5	17	10
R412024741	Ø 8	G 1/4	6.5	40	17.5	14	24	17	10
R412024742	Ø 10	G 1/4	9	52	22	16	28	22	14


Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL

Außengewinde



Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Nenndurchfluss Qn 1 zu 2 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
G 1/8	1 > 2	350	Nichtrostender Stahl	R412010456
G 1/4	1 > 2	600	Nichtrostender Stahl	R412010457

Abmessungen

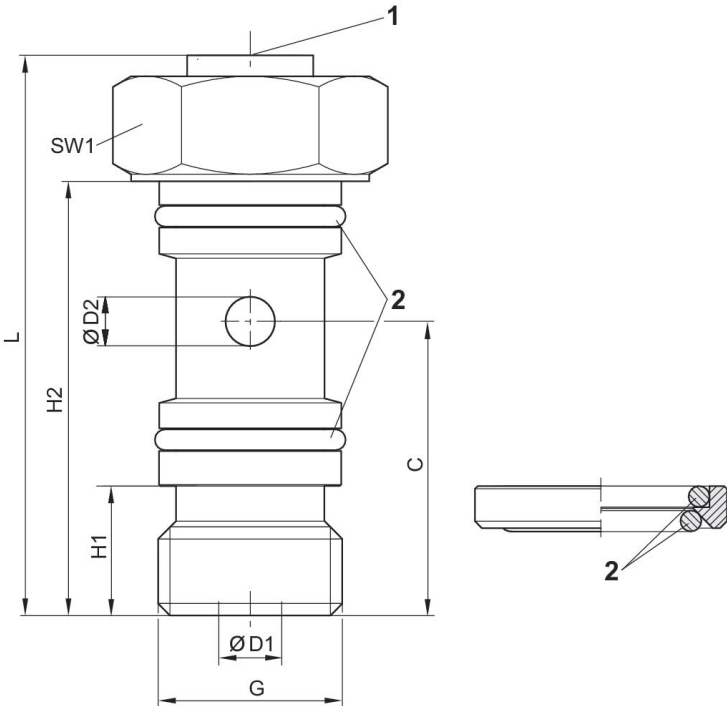

- 1) Schlitz in Drosselschraube 1 mm
2) Dichtring

Material- nummer	G	Ø D1	Ø D2	H1	H2	L 1)	C	SW1
R412010456	G 1/8	3	3	6	25	32	17.5	14
R412010457	G 1/4	3.5	3.5	9.25	31	40	21	17

1) Max.


Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Serie CC02-SL

Steckanschluss
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Neendurchfluss Qn 1 zu 2 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
Ø 4	G 1/8	1 > 2	150	Nichtrostender Stahl	R412024749
Ø 6	G 1/8	1 > 2	190	Nichtrostender Stahl	R412024750
Ø 6	G 1/4	1 > 2	370	Nichtrostender Stahl	R412024751
Ø 8	G 1/4	1 > 2	420	Nichtrostender Stahl	R412024752
Ø 10	G 3/8	1 > 2	1000	Nichtrostender Stahl	R412024753


Abmessungen

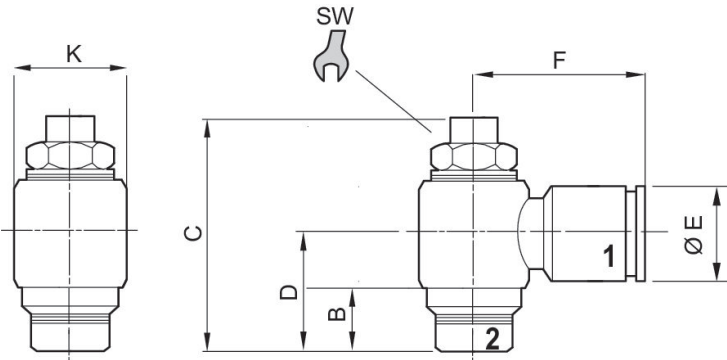

Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	B	C	D	ØE	F	ØK	SW
R412024749	Ø 4	G 1/8	5	32	15.5	9	19.5	14	9
R412024750	Ø 6	G 1/8	5	32	15.5	12	22	14	9
R412024751	Ø 6	G 1/4	6.5	40	17.5	12	23.5	17	10
R412024752	Ø 8	G 1/4	6.5	40	17.5	14	24	17	10
R412024753	Ø 10	G 3/4	9	52	22	16	28	22	14


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL-HNBR

Innengewinde
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Nenndurchfluss Qn 1 zu 2 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
G 1/8	G 1/8	1 > 2	314	Aluminium, eloxiert	R412026732

Abmessungen

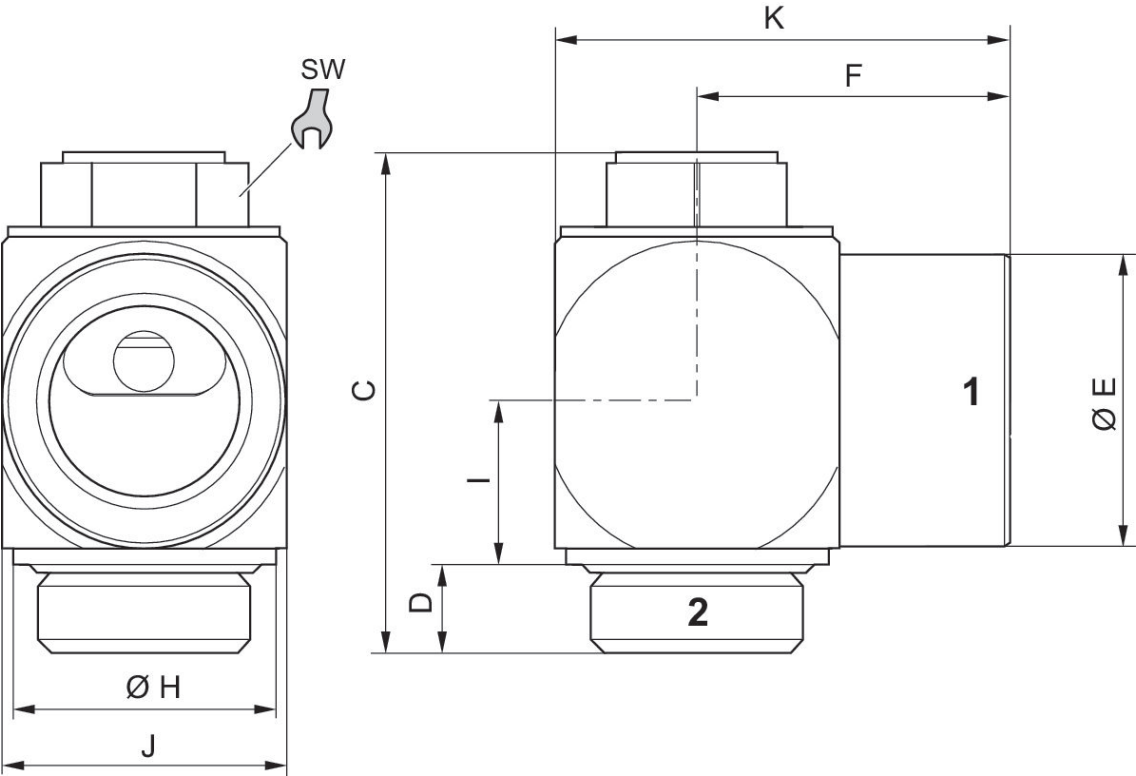


Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412026732	G 1/8	G 1/8	28.5	5.3	13	13	16.5	7.9	9	15

Materialnummer	SW
R412026732	10


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL

Innengewinde
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Neendurchfluss Qn 1 zu 2 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
M5	M5	1 > 2	85	Aluminium, eloxiert	R412004836
G 1/8	G 1/8	1 > 2	360	Aluminium, eloxiert	0821200201
G 1/4	G 1/4	1 > 2	540	Aluminium, eloxiert	0821200202

Abmessungen

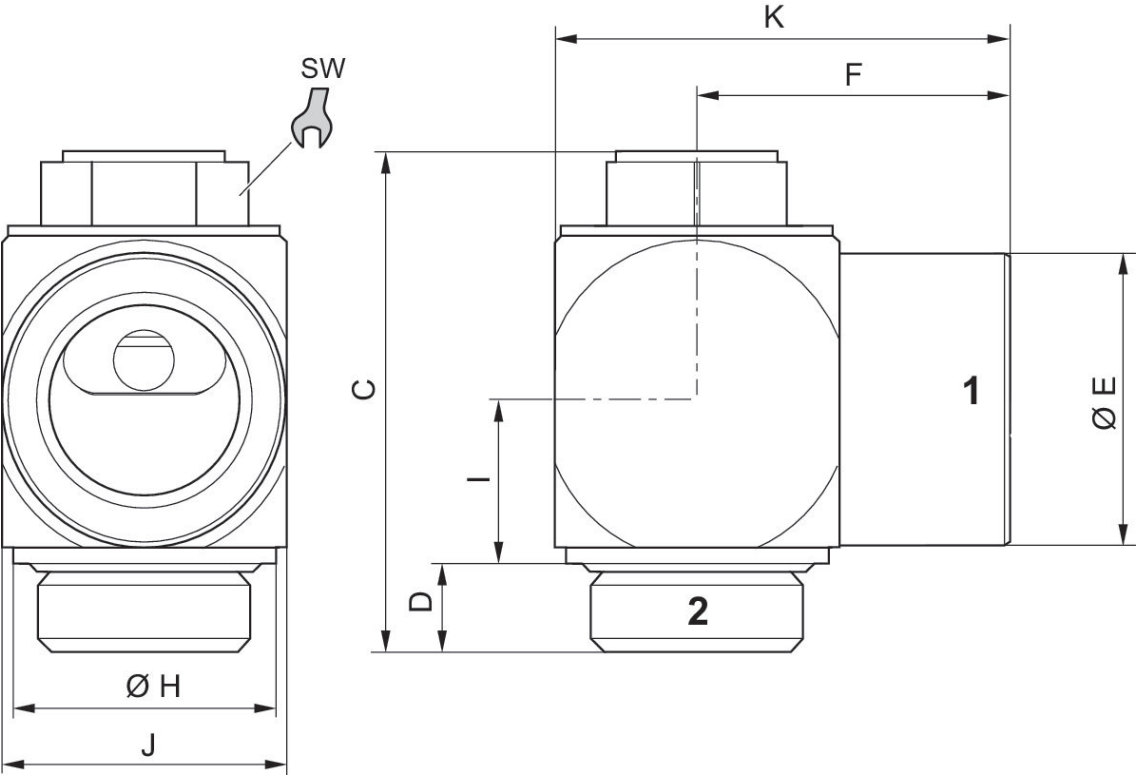


Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412004836	M5	M5	21.8	4.1	8	10	8.5	5.8	9	15
0821200201	G 1/8	G 1/8	28.5	5.3	13	16.5	14	7.9	15	23.5
0821200202	G 1/4	G 1/4	33.6	6.2	16	18	17	9.5	19	28

Material- nummer	SW
R412004836	7
0821200201	10
0821200202	13


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL

Steckanschluss mit Überwurfmutter
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Neendurchfluss Qn 2 zu 1 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
Ø 3x0,6	M5	2 > 1	85	Aluminium, eloxiert	0821200117
Ø 3x1	M5	2 > 1	85	Aluminium, eloxiert	R412026121
Ø 4x1	M5	2 > 1	85	Aluminium, eloxiert	R412026120
Ø 4x1	G 1/8	2 > 1	360	Aluminium, eloxiert	R412026119
Ø 4x1	G 1/4	2 > 1	540	Aluminium, eloxiert	0821200181
Ø 6x1	G 1/8	2 > 1	360	Aluminium, eloxiert	R412004775
Ø 6x1	G 1/4	2 > 1	540	Aluminium, eloxiert	R412004776
Ø 6x1	G 3/8	2 > 1	900	Aluminium, eloxiert	0821200184
Ø 9x1,5	G 3/8	2 > 1	900	Aluminium, eloxiert	0821200185

Abmessungen

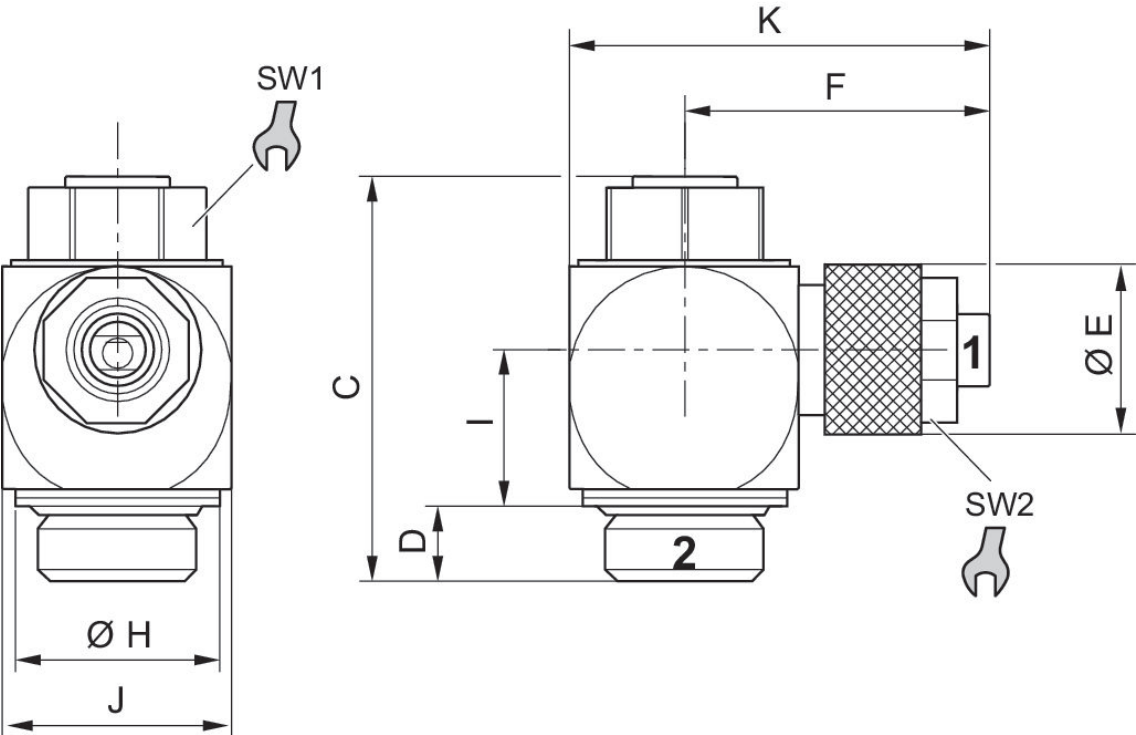


Material- nummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
0821200117	Ø 3x0,6	M5	21.8	4.1	10	16	8.5	7.4	10	21.5
R412026121	Ø 3x1	M5	21.8	4.1	10	16	8.5	7.4	10	21.5
R412026120	Ø 4x1	M5	21.8	4.1	10	16	8.5	7.4	10	22
R412026119	Ø 4x1	G 1/8	28.5	5.5	10	20	14	10.5	15	28
R412004775	Ø 6x1	G 1/8	28.5	5.5	14	23.8	14	10.5	15	31.8
0821200181	Ø 6x1	G 1/4	33.6	6.2	8	24.3	17	13	19	31.6
R412004776	Ø 6x1	G 1/4	33.6	6.2	12	25.5	17	13	19	35.1
0821200184	Ø 4x1	G 3/8	41	7.2	14	27.6	22	15.2	24	39.6
0821200185	Ø 9x1,5	G 3/8	41	7.2	17	28.2	22	16.3	24	40.2

Material- nummer	SW1	SW2
0821200117	7	8
R412026121	7	8
R412026120	7	8
R412026119	10	8
R412004775	10	12
0821200181	13	8
R412004776	13	12
0821200184	16	12
0821200185	16	15


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL

Innengewinde
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Neendurchfluss Qn 2 zu 1 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
M5	M5	2 > 1	68	Aluminium, eloxiert	R412004833
G 1/8	G 1/8	2 > 1	363	Aluminium, eloxiert	0821200204
G 1/4	G 1/4	2 > 1	568	Aluminium, eloxiert	0821200205
G 3/8	G 3/8	2 > 1	1196	Aluminium, eloxiert	0821200206
G 1/2	G 1/2	2 > 1	2691	Aluminium, eloxiert	0821200207

Abmessungen

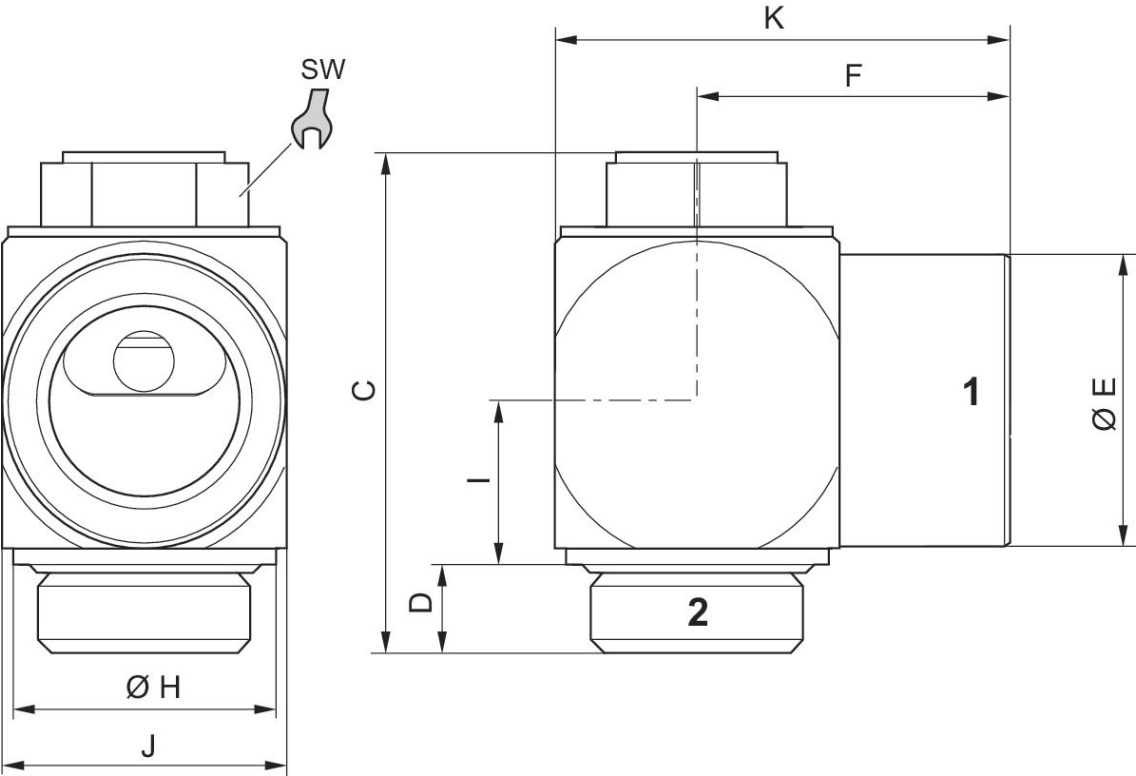


Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412004833	M5	M5	21.8	4.1	8	10	8.5	5.8	9	15

Material- nummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
0821200204	G 1/8	G 1/8	28.5	5.3	13	16.5	14	7.9	15	23.5
0821200205	G 1/4	G 1/4	33.6	6.2	16	18	17	9.5	19	28
0821200206	G 3/8	G 3/8	41	7.2	22	26	22	13.3	24	38
0821200207	G 1/2	G 1/2	47.8	8.5	28	31	26	15.7	28	45

Material- nummer	SW
R412004833	7
0821200204	10
0821200205	13
0821200206	16
0821200207	18


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL-HNBR

Innengewinde
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Nenndurchfluss Qn 2 zu 1 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
G 1/8	G 1/8	2 > 1	363	Aluminium, eloxiert	R412026731

Abmessungen

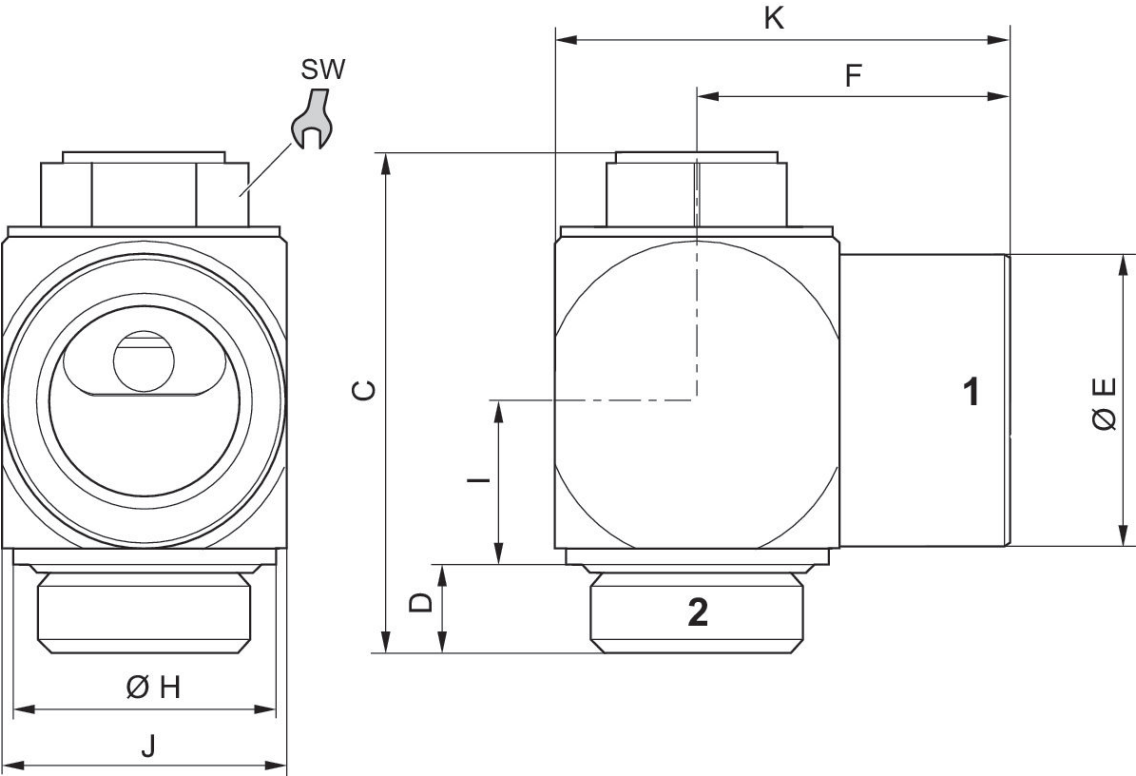


Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412026731	G 1/8	G 1/8	28.5	5.3	13	13	16.5	7.9	9	15

Materialnummer	SW
R412026731	10


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL

Steckanschluss mit Überwurfmutter
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Neendurchfluss Qn 1 zu 2 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
Ø 3x0,65	M5	1 > 2	85	Aluminium, eloxiert	0821200118
Ø 3x1	M5	1 > 2	85	Aluminium, eloxiert	R412026123
Ø 4x1	M5	1 > 2	85	Aluminium, eloxiert	R412026122

Abmessungen

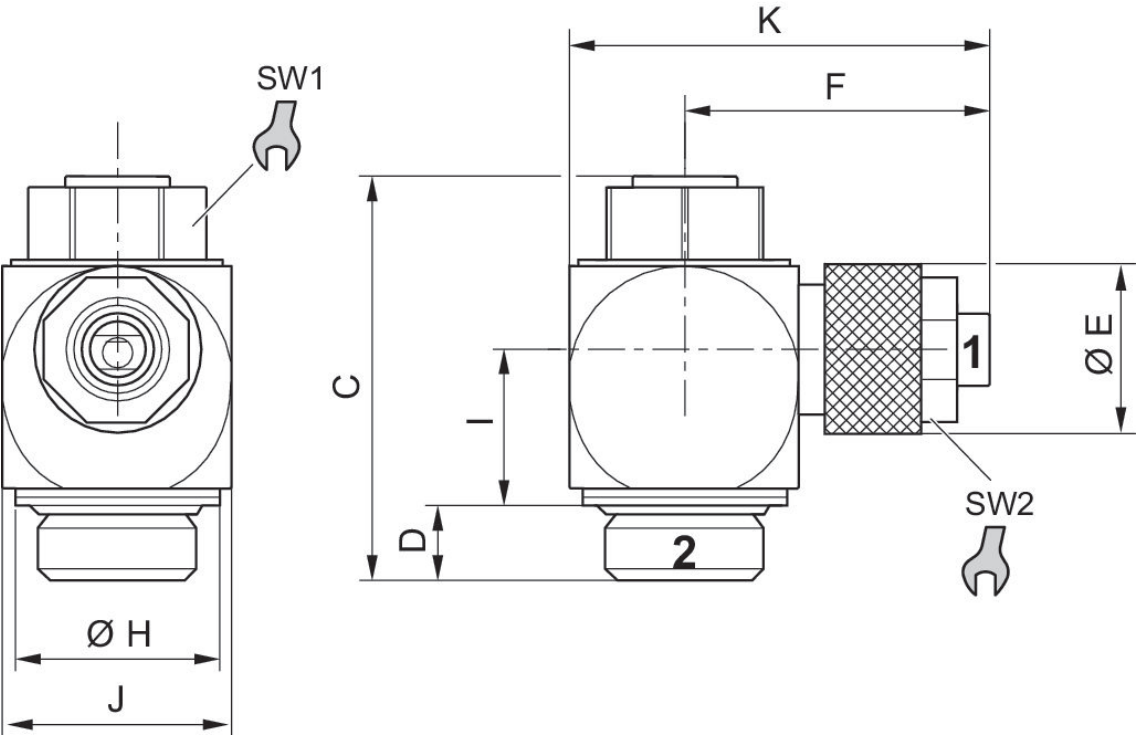


Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
0821200118	Ø 3x0,6	M5	21.8	4.1	10	16	8.5	7.4	10	21.5
R412026123	Ø 3x1	M5	21.8	4.1	10	16	8.5	7.4	10	21.5
R412026122	Ø 4x1	M5	21.8	4.1	10	16	8.5	7.4	10	22

Material- nummer	SW1	SW2
0821200118	7	8
R412026123	7	8
R412026122	7	8


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL

Steckanschluss
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Neendurchfluss Qn 2 zu 1 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
Ø 4	G 1/8	2 > 1	360	Aluminium, eloxiert	0821200241
Ø 6	G 1/8	2 > 1	360	Aluminium, eloxiert	0821200243
Ø 6	G 1/4	2 > 1	540	Aluminium, eloxiert	0821200245

Abmessungen

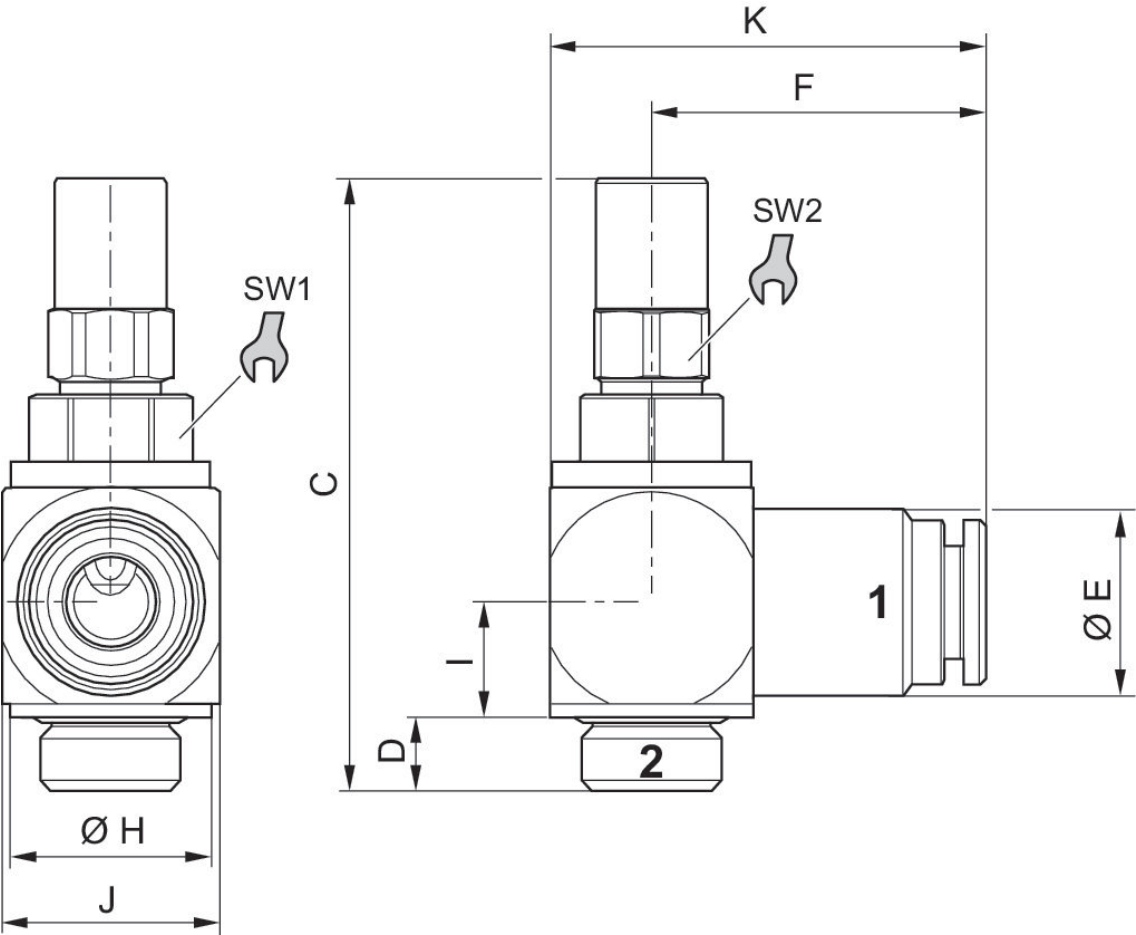


Material- nummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
0821200241	Ø 4	G 1/8	42.5	5.1	12	20.8	14	8	15	27.8
0821200243	Ø 6	G 1/8	42.5	5.1	13	23.3	14	8	15	30.3
0821200245	Ø 6	G 1/4	47.6	6.4	16	25.8	17	9.8	19	35.3

Material- nummer	SW1	SW2
0821200241	10	8
0821200243	10	8
0821200245	13	8


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL-HNBR

Steckanschluss
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Neendurchfluss Qn 1 zu 2 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
Ø 4	M5	1 > 2	70	Aluminium, eloxiert	R412026728
Ø 6	G 1/8	1 > 2	360	Aluminium, eloxiert	R412026729

Abmessungen

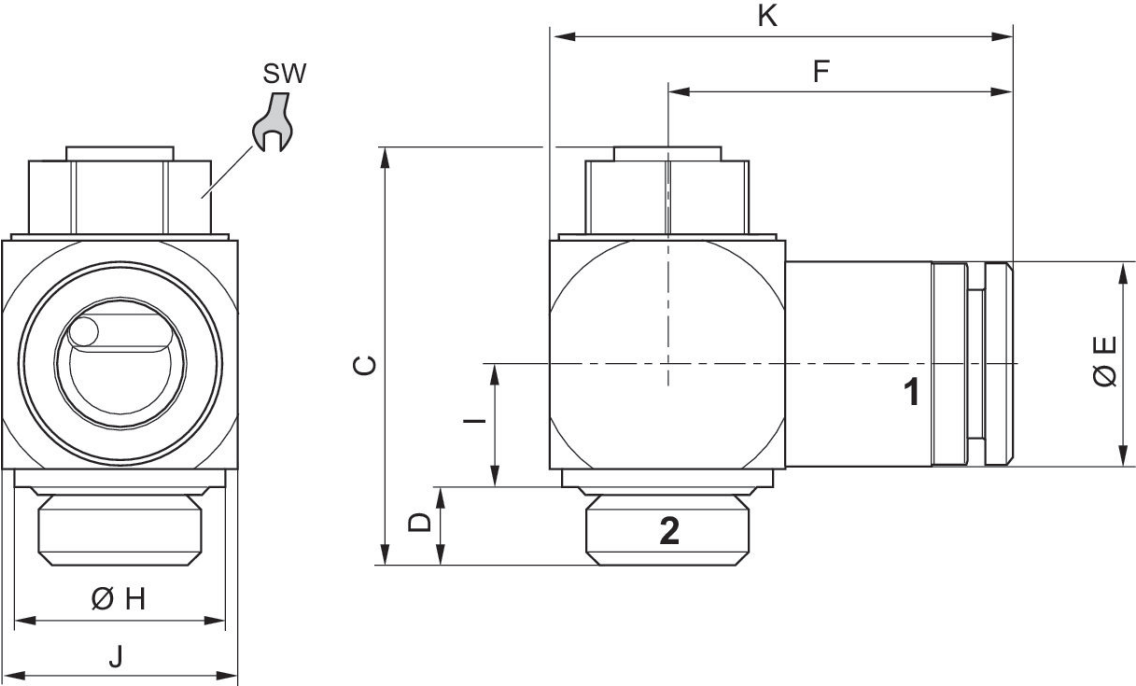

Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412026728	Ø 4	M5	21.8	3.9	9	16.9	8.5	6.3	10.5	21.7
R412026729	Ø 6	G 1/8	28.5	5.1	13	23.3	14	8	15	30.3

Materialnummer	SW
R412026728	7
R412026729	10


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL

Steckanschluss
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Neendurchfluss Qn 1 zu 2 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
Ø 4	M5	1 > 2	70	Aluminium, eloxiert	R412027119
Ø 4	G 1/8	1 > 2	360	Aluminium, eloxiert	R412007942
Ø 6	M5	1 > 2	85	Aluminium, eloxiert	R412007861
Ø 6	G 1/8	1 > 2	360	Aluminium, eloxiert	0821200236
Ø 6	G 1/4	1 > 2	540	Aluminium, eloxiert	0821200238
Ø 8	G 1/8	1 > 2	360	Aluminium, eloxiert	0821200237
Ø 8	G 1/4	1 > 2	540	Aluminium, eloxiert	0821200239

Abmessungen

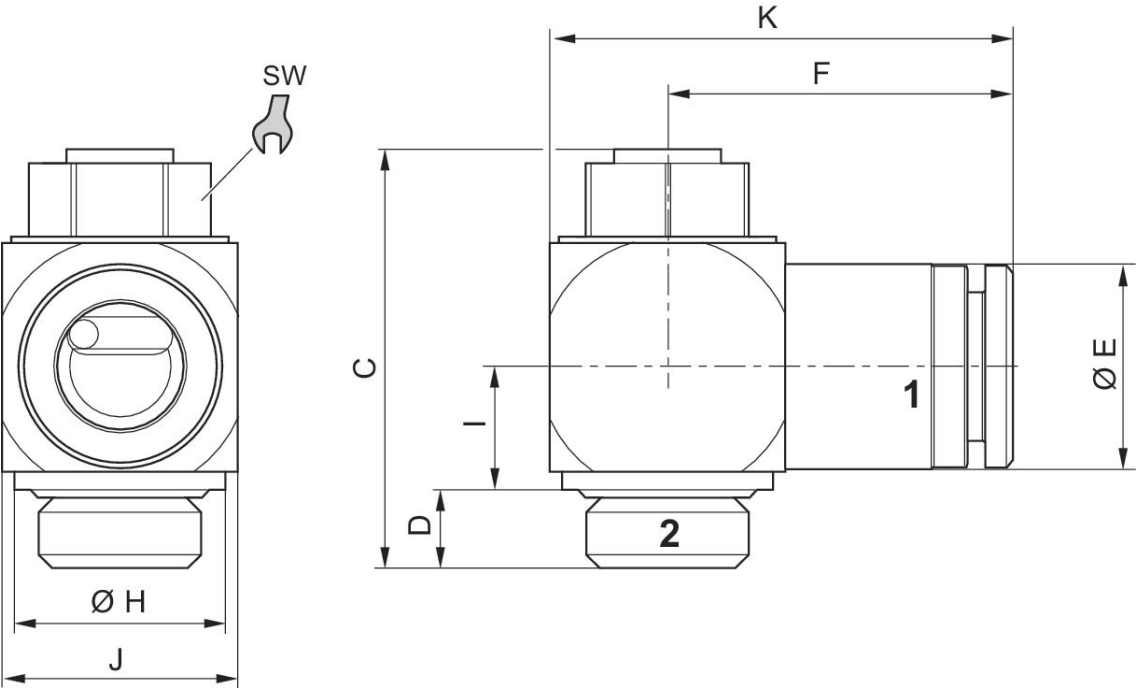


Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412027119	Ø 4	M5	21.8	3.9	10.45	16.9	8.5	6.3	10.5	21.7

Material- nummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412007942	Ø 4	G 1/8	28.5	5.1	12	20.8	14	8	15	27.8
R412007861	Ø 6	M5	21.8	3.9	10.45	16.9	8.5	6.3	10.5	21.7
0821200236	Ø 6	G 1/8	28.5	5.1	13	23.3	14	8	15	30.3
0821200238	Ø 6	G 1/4	33.6	6.2	16	25.8	17	9.8	19	35.3
0821200237	Ø 8	G 1/8	28.5	5.1	13.8	24.3	14	8	15	31.2
0821200239	Ø 8	G 1/4	33.6	6.2	16	26.2	17	9.8	19	35.7

Material- nummer	SW
R412027119	7
R412007942	10
R412007861	7
0821200236	10
0821200238	13
0821200237	10
0821200239	13


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL

Steckanschluss
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Nenndurch- fluss Qn 2 zu 1 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
Ø 6	G 1/8	2 > 1	360	Aluminium, eloxiert	R412007688
Ø 6	G 1/4	2 > 1	540	Aluminium, eloxiert	R412007664
Ø 8	G 1/8	2 > 1	360	Aluminium, eloxiert	R412007689
Ø 8	G 1/4	2 > 1	540	Aluminium, eloxiert	R412007614

Abmessungen

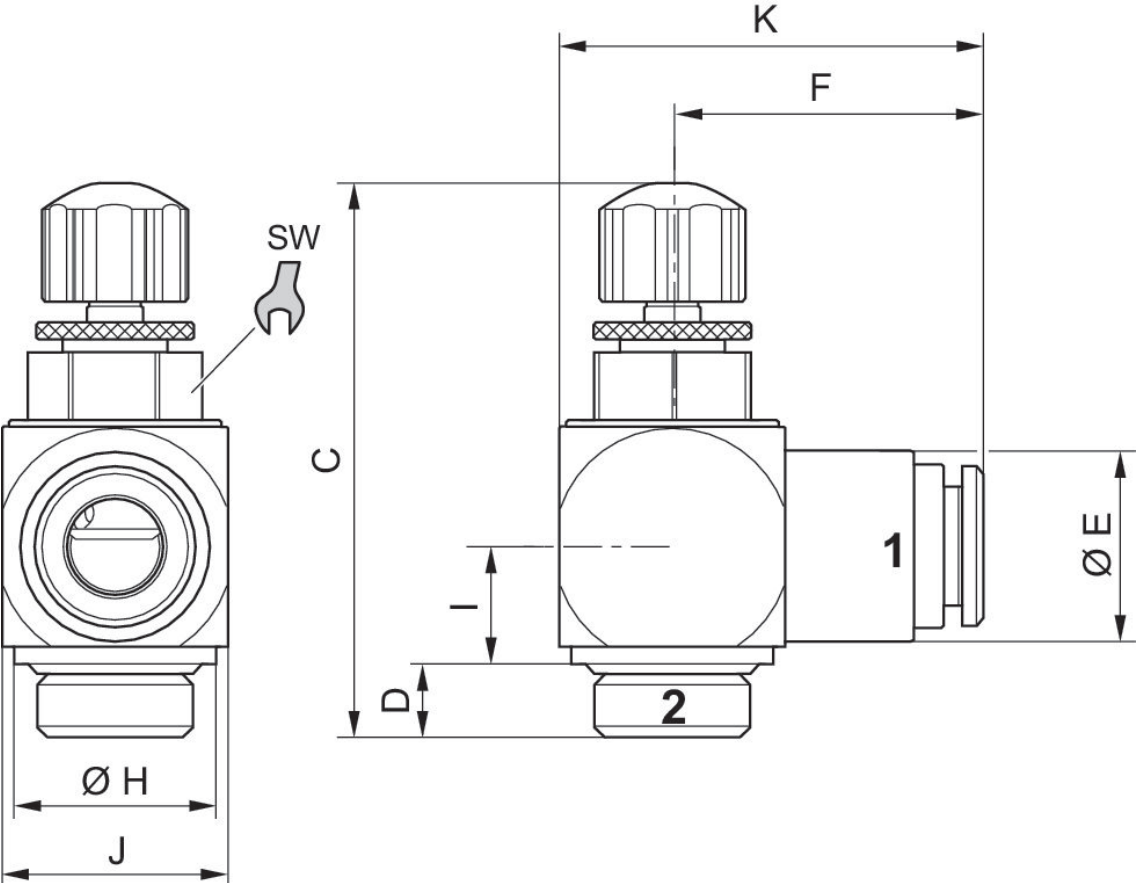


Material- nummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412007688	Ø 6	G 1/8	41.2	5.1	13	23.3	14	8	15	30.2
R412007664	Ø 6	G 1/8	46.9	6.2	16	25.3	17	9.8	19	35.3
R412007689	Ø 8	G 1/4	41.2	5.1	13.8	24.3	14	8	15	31.2
R412007614	Ø 8	G 1/4	46.9	6.2	16	26.2	17	9.8	19	35.7

Material- nummer	SW
R412007688	10
R412007664	13
R412007689	10
R412007614	13


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL-HNBR

Steckanschluss
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Nenndurchfluss Qn 2 zu 1 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
Ø 6	G 1/8	2 > 1	284	Aluminium, eloxiert	R412026733

Abmessungen

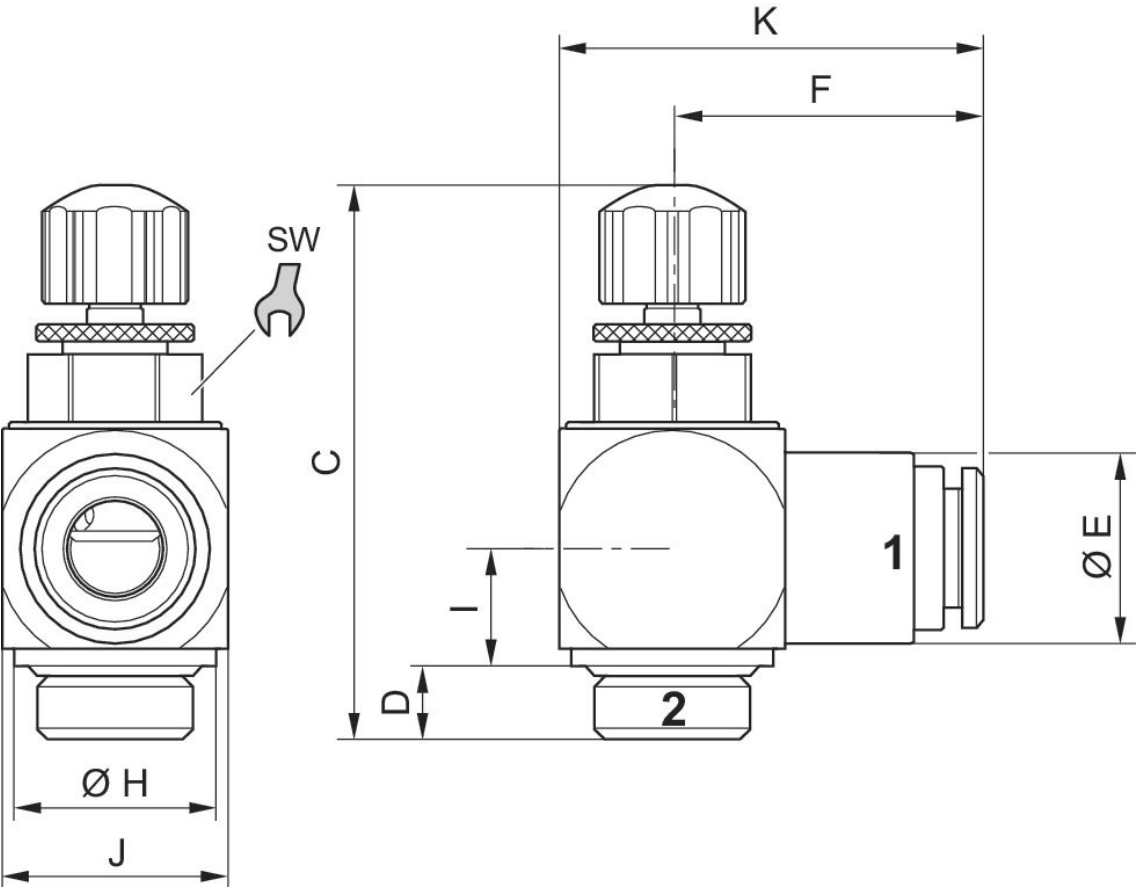


Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412026733	Ø 6	G 1/8	41.2	5.1	13	23.3	14	8	15	30.2

Material- nummer	SW
R412026733	10


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL

Steckanschluss
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Ne­nndurch­fluss Qn 2 zu 1 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
Ø 4	M5	2 > 1	70	Aluminium, eloxiert	R412027120
Ø 6	M5	2 > 1	85	Aluminium, eloxiert	R412004995
Ø 6	G 1/8	2 > 1	360	Aluminium, eloxiert	0821200242
Ø 6	G 1/4	2 > 1	540	Aluminium, eloxiert	0821200246
Ø 8	G 1/8	2 > 1	360	Aluminium, eloxiert	0821200244
Ø 8	G 1/4	2 > 1	540	Aluminium, eloxiert	0821200247
Ø 8	G 3/8	2 > 1	900	Aluminium, eloxiert	0821200248
Ø 10	G 1/4	2 > 1	540	Aluminium, eloxiert	0821200253
Ø 10	G 3/8	2 > 1	900	Aluminium, eloxiert	0821200249
Ø 12	G 3/8	2 > 1	900	Aluminium, eloxiert	R412007432

Abmessungen


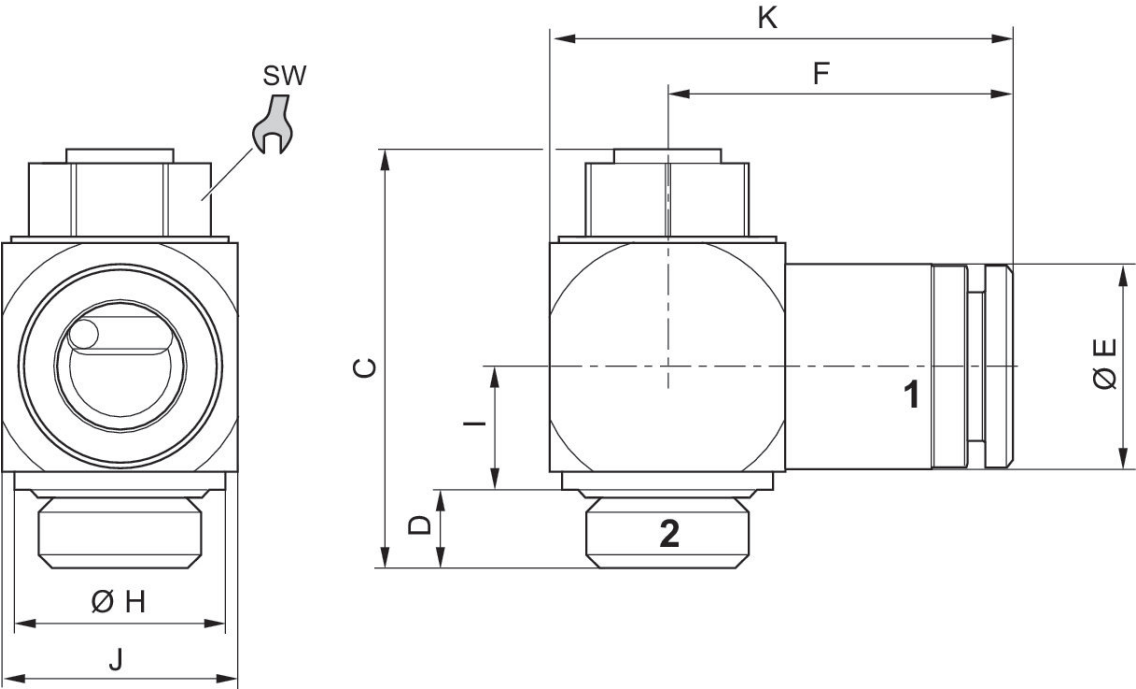


Material- nummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412027120	Ø 4	M5	21.8	3.9	10.45	16.9	8.5	6.3	10.5	21.7
R412004995	Ø 6	M5	21.8	3.9	10.45	16.9	8.5	6.3	10.5	21.7
0821200242	Ø 6	G 1/8	28.5	5.1	13	23.3	14	8	15	30.3
0821200246	Ø 6	G 1/4	33.6	6.2	16	25.8	17	9.8	19	35.3
0821200244	Ø 8	G 1/8	28.5	5.1	13.8	24.3	14	8	15	31.2
0821200247	Ø 8	G 1/4	33.6	6.2	16	26.2	17	9.8	19	35.7
0821200248	Ø 8	G 3/8	41	7.2	16	30.2	22	13.3	24	42.7
0821200253	Ø 10	G 1/4	33.6	6.2	16	27.9	17	9.8	19	37.4
0821200249	Ø 10	G 3/8	41	7.2	19	30.9	22	13.3	24	43.4
R412007432	Ø 12	G 3/8	41	7.2	22	33	22	13.3	24	45.5

Material- nummer	SW
R412027120	7
R412004995	7
0821200242	10
0821200246	13
0821200244	10
0821200247	13
0821200248	16
0821200253	13
0821200249	16
R412007432	16


Drosselrückschlagventil, Serie CC02-AL-HNBR

Steckanschluss
Außengewinde



Druckluftanschluss 1	Druckluftanschluss 2	Drosselrichtung	Neendurchfluss Qn 2 zu 1 [l/min]	Werkstoff Gehäuse	Materialnummer
Ø 4	M5	2 > 1	70	Aluminium, eloxiert	R412026724
Ø 4	G 1/8	2 > 1	59	Aluminium, eloxiert	R412026730
Ø 6	M5	2 > 1	80	Aluminium, eloxiert	R412026725
Ø 6	G 1/8	2 > 1	294	Aluminium, eloxiert	R412026726
Ø 8	G 1/8	2 > 1	285	Aluminium, eloxiert	R412026727

Abmessungen

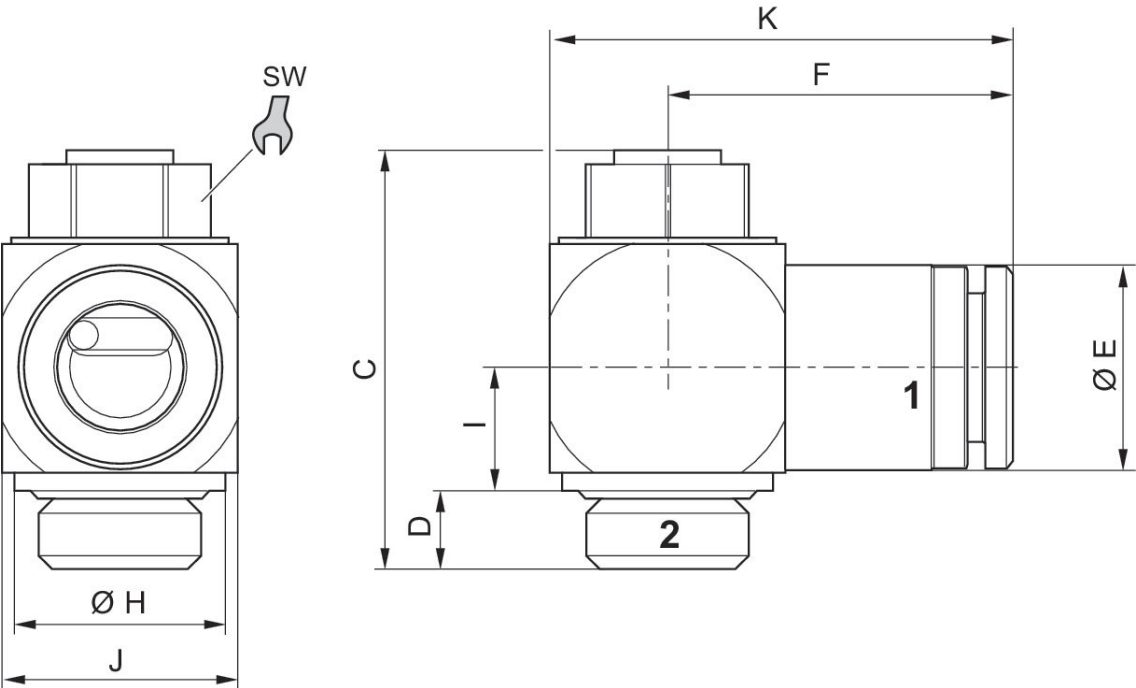

Materialnummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412026724	Ø 4	M5	21.8	3.9	9	16.9	8.5	6.3	10.5	21.7
R412026730	Ø 4	G 1/8	28.5	5.1	12	20.8	14	8	15	27.8
R412026725	Ø 6	M5	21.8	3.9	10.45	16.9	8.5	6.3	10.5	21.7

Material- nummer	Anschluss 1	Anschluss 2	C	D	ØE	F	ØH	I	J	K
R412026726	Ø 6	G 1/8	28.5	5.1	13	23.3	14	8	15	30.3
R412026727	Ø 8	G 1/8	28.5	5.1	13.8	24.3	14	8	15	31.2

Material- nummer	SW
R412026724	7
R412026730	10
R412026725	7
R412026726	10
R412026727	10


Serie QR2-C-RV1 Edelstahl

Ringstutzen, 1-fach
lebensmitteltauglich



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
G 1/8	Ø 4	2	R412004973
G 1/8	Ø 6	2	R412004974
G 1/8	Ø 8	2	R412004975
G 1/4	Ø 6	2	R412004976
G 1/4	Ø 8	2	R412004977

Abmessungen

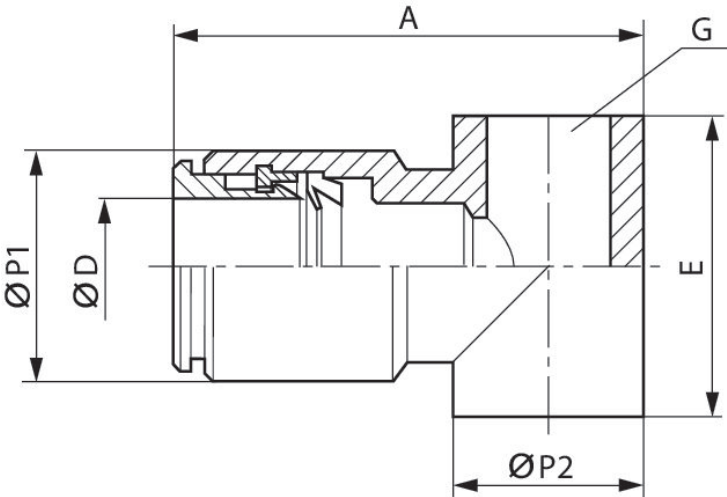

Material- nummer	Anschluss D	Anschluss G	A	E	Ø P1	Ø P2
R412004973	Ø 4	G 1/8	27	15	9	14
R412004974	Ø 6	G 1/8	29	15	12	14
R412004975	Ø 8	G 1/8	29.5	15	14	14
R412004976	Ø 6	G 1/4	32.5	17	12	18
R412004977	Ø 8	G 1/4	33	17	14	18


Serie QR2-S-RV1 Standard

Ringstutzen, 1-fach
Steckanschluss



G	Ø D	Liefereinheit [Stück]	Materialnummer
M5	Ø 4	10	1823391583
M5	Ø 5	10	1823391584
G 1/8	Ø 4	10	1823391585
G 1/8	Ø 5	10	1823391586
G 1/8	Ø 6	10	1823391587
G 1/8	Ø 8	10	1823391588
G 1/4	Ø 6	10	1823391589
G 1/4	Ø 8	10	1823391590
G 1/4	Ø 10	5	1823391591
G 3/8	Ø 8	5	1823391592
G 3/8	Ø 10	5	1823391593
G 3/8	Ø 12	5	1823391594

Abmessungen

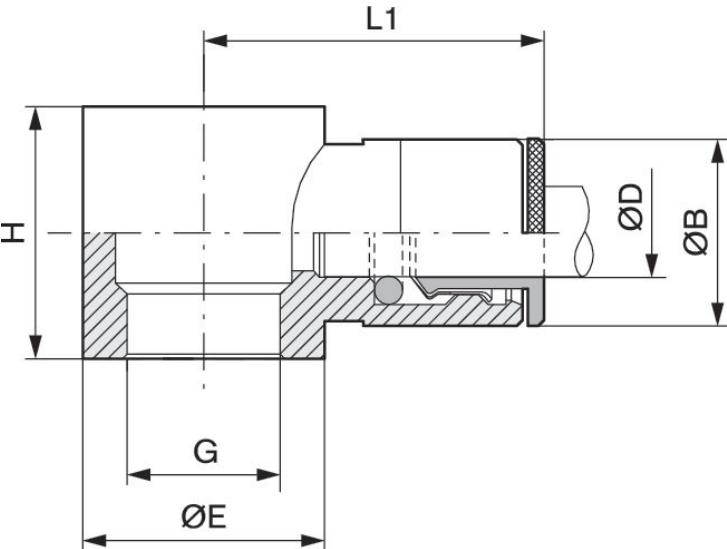

Material- nummer	Anschluss D	Anschluss G	Ø B	Ø E	H	L1
1823391583	Ø 4	M5	9	8.2	9	18.5
1823391584	Ø 5	M5	10	7	9	19.5
1823391585	Ø 4	G 1/8	9	14	15	21
1823391586	Ø 5	G 1/8	10	14	15	22.5
1823391587	Ø 6	G 1/8	11	14	15	23
1823391588	Ø 8	G 1/8	13	14	15	24.5
1823391589	Ø 6	G 1/4	11	18	17	24
1823391590	Ø 8	G 1/4	13	18	17	26
1823391591	Ø 10	G 1/4	15	18	17	27
1823391592	Ø 8	G 3/8	13	21	20	28
1823391593	Ø 10	G 3/8	15	21	20	29
1823391594	Ø 12	G 3/8	17	21	20	30

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management



Visit us: [Emerson.com/Aventics](https://www.emerson.com/aventics)

Your local contact: [Emerson.com/contactus](https://www.emerson.com/contactus)



[Emerson.com](https://www.emerson.com)



[Facebook.com/EmersonAutomationSolutions](https://www.facebook.com/EmersonAutomationSolutions)



[LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://www.linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions)



[Twitter.com/EMR_Automation](https://twitter.com/EMR_Automation)

An example configuration is depicted on the title page. The delivered product may thus vary from that in the illustration. Subject to change. This Document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of AVENTICS GmbH. It may not be reproduced or given to third parties without its consent. Only use the AVENTICS products shown in industrial applications. Read the product documentation completely and carefully before using the product. Observe the applicable regulations and laws of the respective country. When integrating the product into applications, note the system manufacturer's specifications for safe use of the product. The data specified only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The information given does not release the user from the obligation of own judgment and verification. It must be remembered that the products are subject to a natural process of wear and aging.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. Brand logotype are registered trademarks of one of the Emerson family of companies. All other marks are the property of their respective owners. © 2019 Emerson Electric Co. All rights reserved.



EMERSON™

CONSIDER IT SOLVED™