

シリーズ CH01



AVENTICS™

AVENTICS CH01 シリーズ スロットバルブ


EMERSON™

シリーズ CH01

CH シリーズ スロットルバルブは、最大 2,800 l/minの公称流量に使用できます。このシリーズは、サイレンサとねじ込み式のバリエーションが統合された特別なバージョンを備えています。

- $Q_n = 38 \text{ l/min} \dots 2800 \text{ l/min}$



製品概要

スロットル弁	
シリーズ CH01 保護キャップ	4
シリーズ CH01	6
付属品 CH01	
保護キャップ	8
パネル取付け用六角ナット	9


シリーズ CH01 保護キャップ

圧縮空気接続タイプ: 雌ねじ
圧縮空気接続タイプ2: 雌ねじ
環境温度 最低/最高: 0 °C ... 80 °C
中間温度 最小/最大: 0 °C ... 80 °C
作動圧力 最小/最大: 0 bar ... 10 bar



圧縮空気 ポート 1	圧縮空気 ポート 2	定格吐出 [l/min]	材質 ハ ウジング	マテリアル番号
G 1/8	G 1/8	38	アルミニウム	0821201010
G 1/8	G 1/8	140	アルミニウム	0821201004
G 1/4	G 1/4	700	アルミニウム	0821201011

寸法

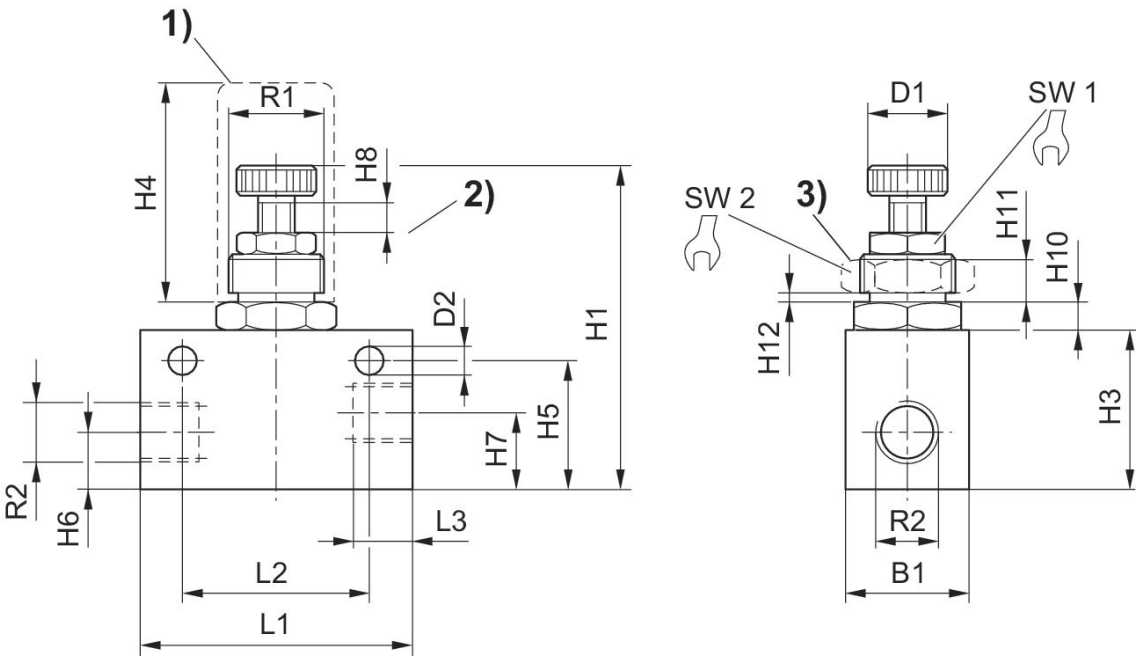

1) 保護キャップ 2) 絞りの調節路 3) パネル取付け用ナット

マテリアル番号	ポート G	R1	R2	B1	D1	D2	H1	H3	H4
0821201010	G 1/8	M12x1	G 1/8	16	9,8	4,5	56	20	35
0821201004	G 1/8	M12x1	G 1/8	16	9,8	4.5	56	20	35
0821201011	G 1/4	M20x1,5	G 1/4	25	15	5.5	70	32	40

マテリアル番号	H5	H6	H7	H8	H10	H11	H12	L1	L2
0821201010	16.5	8	8	4	4,2	4	0	35	25
0821201004	16.5	8	8	4	4,2	4	0	35	25
0821201011	26	15	11	5	5.5	6	0	55	38

マテリアル番号	L3	SW1	SW2
0821201010	8	10	17
0821201004	8	10	17
0821201011	12	13	24


シリーズ CH01

圧縮空気接続タイプ: 雌ねじ
圧縮空気接続タイプ2: 雌ねじ
環境温度 最低/最高: 0 °C ... 80 °C
中間温度 最小/最大: 0 °C ... 80 °C
作動圧力 最小/最大: 0 bar ... 10 bar



圧縮空気 ポート 1	圧縮空気 ポート 2	定格吐出 [l/min]	材質 ハ ウジング	マテリアル番号
G 1/2	G 1/2	2800	アルミニウム	0821201006

寸法

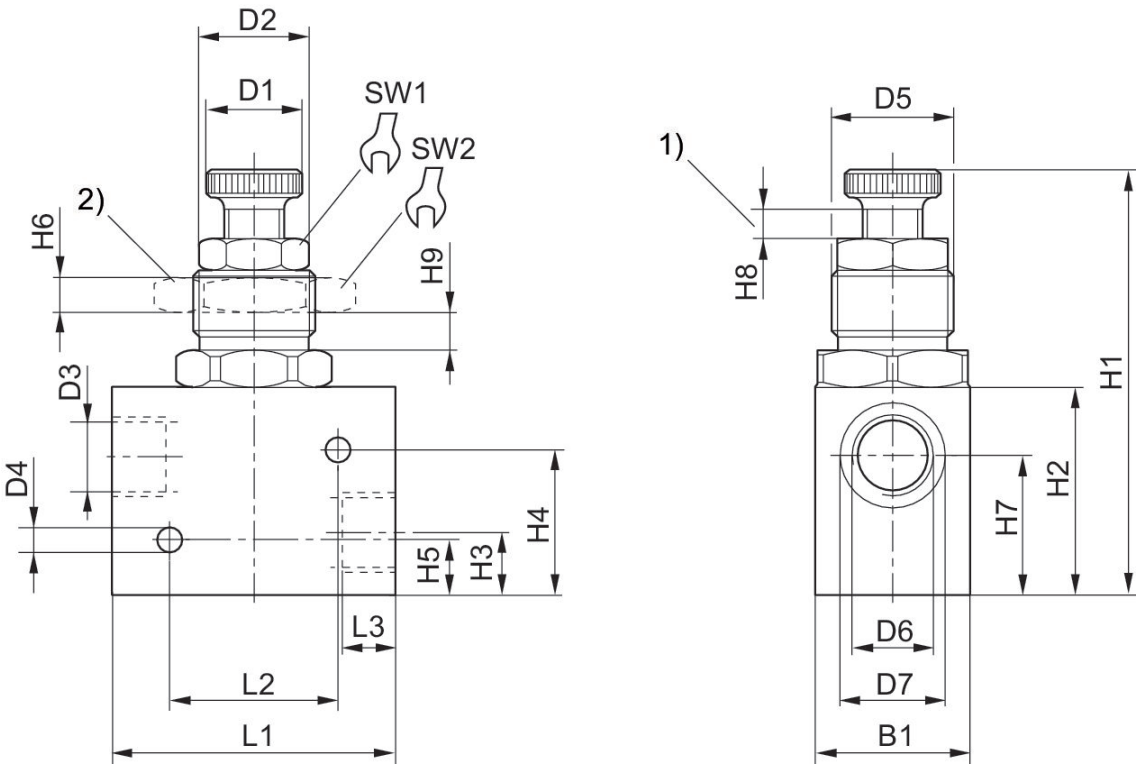

1) 絞りの調節路 2) パネル取付け用ナット

マテリアル番号	ポート G	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	B1
0821201006	G 1/2	27	27,5	19	6,5	M32x1,5	G1/2	27	40

マテリアル番号	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
0821201006	120	50	17	40.5	15.5	9	38	8	9


マテリアル番号	L1	L2	L3	SW1	SW2
0821201006	75.3	45	14	24	46

保護キャップ



納品ユニット [個]	重量 [kg]	マテリアル番号
10	0.002	1823317003
10	0.004	1823317002

寸法

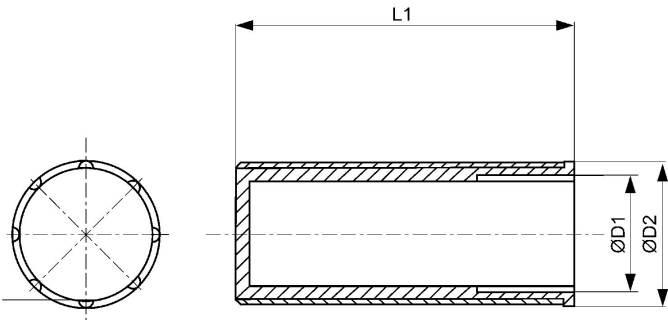


マテリアル番号	Ø D1	Ø D2	L1
1823317003	M12x1	15	35
1823317002	M20x1,5	24	40

パネル取付け用六角ナット



スレッドポート	納品ユニット [個]	マテリアル番号
M20x1,5	10	1823300009
M32x1,5	5	1823300010

寸法

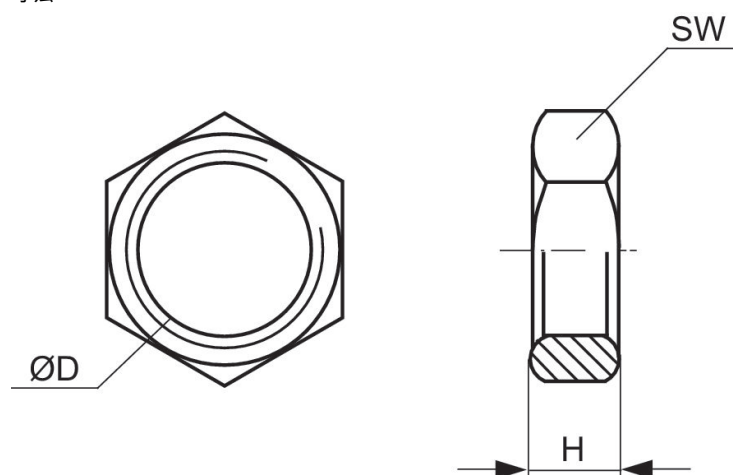

マテリアル番号	Ø D	H	SW
1823300009	M20x1,5	6	24
1823300010	M32x1,5	9	46

**Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves**



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED[®]