


Série TC15

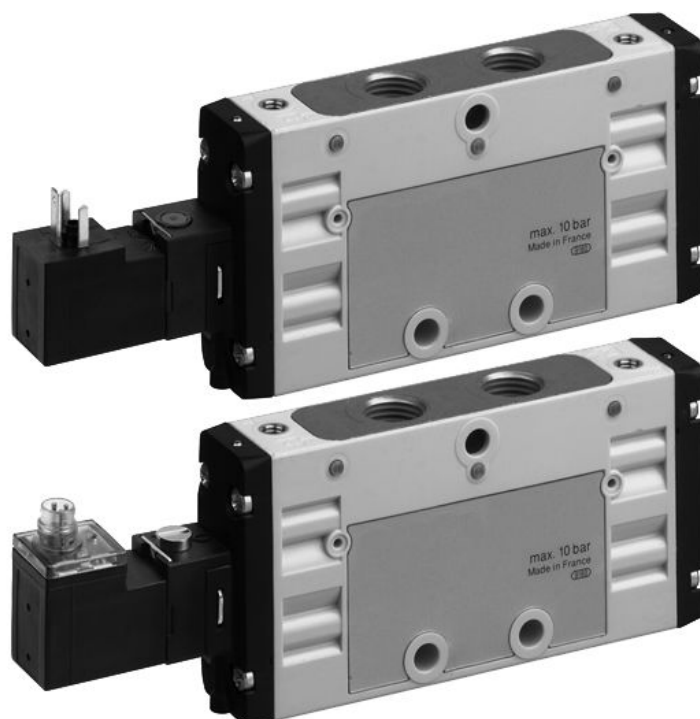

AVENTICS™


**Distributeurs série TC15 de
AVENTICS**


EMERSON™

Distributeurs série TC15 de AVENTICS

La série TC08/TC15 de AVENTICS comprend une large gamme de distributeurs à tiroir avec un corps en polymère de haute performance et des inserts métalliques alliant robustesse et flexibilité. Elle est conçue pour des débits de 800 à 1500 l/min. Ces distributeurs sont faciles à monter, et conviennent donc parfaitement pour des applications qui nécessitent une efficacité maximale dans un espace restreint.

- Excellent rapport encombrement/débit
- Grand choix de connexions électriques
- Activation électrique et pneumatique
- Longue durée de vie
- Bobine réglable avec quatre positions à 90°

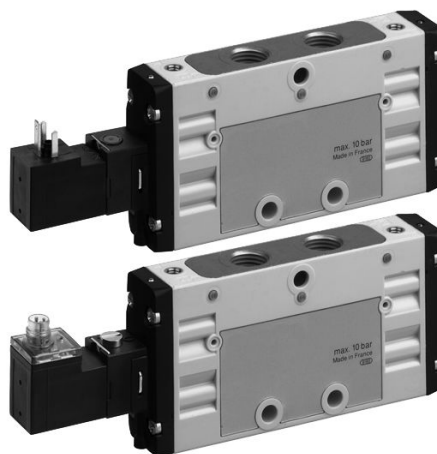

Vue d'ensemble des produits

Commande électrique, Forme C

Distributeur 2x3/2, Série TC15, sans crantage, AC.....	6
Sans crantage	
Distributeur 2x3/2, Série TC15, à crantage, AC.....	9
à crantage	
Distributeur 2x3/2, Série TC15, sans crantage, DC.....	12
Sans crantage	
Distributeur 2x3/2, Série TC15, à crantage, DC.....	14
à crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, AC.....	16
à crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, sans crantage, AC.....	19
Sans crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, DC.....	22
à crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, sans crantage, DC.....	24
Sans crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral, sans crantage, AC.....	26
Sans crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral,.....	28
à crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral, sans crantage, DC.....	30
Sans crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral, à crantage, AC.....	32
à crantage	
Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, sans crantage, AC.....	34
Bistable - Sans crantage	
Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, à crantage, AC.....	37
Bistable - à crantage	
Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, sans crantage, DC.....	40
Bistable - Sans crantage	
Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, à crantage, DC.....	42
Bistable - à crantage	

Commande électrique, Forme C, inch

Distributeur 2x3/2, Série TC15 - inch.....	44
à crantage	
Distributeur 2x3/2, Série TC15 - inch.....	48
à crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, DC.....	51
à crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, AC.....	54
à crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral,.....	58
à crantage	
Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral, à crantage, AC.....	61
à crantage	
Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, à crantage, AC.....	64
à crantage	

Vue d'ensemble des produits

Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, à crantage, DC..... à crantage	68
Commande électrique, M8, à 3 pôles	
Distributeur 2x3/2, Série TC15, À crantage..... à crantage	71
Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral,..... à crantage	73
Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, DC..... à crantage	76
Distributeur 5/3, Série TC15..... Bistable - à crantage	79
Commande électrique, M8, à 4 pôles	
Distributeur 2x3/2, Série TC15, À crantage..... à crantage	82
Distributeur 2x3/2, Série TC15, sans crantage..... Sans crantage	84
Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral,..... Sans crantage	86
Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral,..... à crantage	89
Distributeur 5/2, Série TC15, sans crantage, DC..... Sans crantage	92
Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, DC..... à crantage	95
Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, sans crantage, DC..... Bistable - Sans crantage	98
Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, à crantage, DC..... Bistable - à crantage	101
Commande pneumatique	
Distributeur 2x3/2, Série TC15.....	104
Distributeur 5/2, Série TC15..... Commande pneumatique bilatérale	107
Distributeur 5/3, Série TC15.....	110
Vue d'ensemble des accessoires TC15	
Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme C, 300 V DC / 250 V AC.....	113
Connecteur de distributeur, série CON-VP, Cartouche de douille à 0°..... Diode Z - 24 V AC/DC	115
Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme C, 24 V AC/DC.....	118
Connecteur rond, Série CON-RD..... Prise femelle - M8x1 - À 3 pôles - Droit - Soudure	120
Connecteur rond, Série CON-RD..... Prise femelle - M8x1 - À 3 pôles - Coudé - Soudure	121
Connecteur rond, Série CON-RD..... Prise femelle - M8x1 - À 3 pôles - Droit - Extrémités de câble ouvertes - À 3 pôles	122
Connecteur rond, Série CON-RD..... Prise femelle - M8x1 - À 3 pôles - Coudé - Extrémités de câble ouvertes - À 3 pôles	124
Connecteur rond, Série CON-RD, extrémités de câble ouvertes, droit, à 4 pôles..... Prise femelle - M8x1 - À 4 pôles - Droit - Extrémités de câble ouvertes - À 4 pôles	126

Vue d'ensemble des produits

Connecteur rond, Série CON-RD, Connecteur M8x1, À 4 pôles.....	128
Prise femelle - M8x1 - À 4 pôles - Coudé - Extrémités de câble ouvertes - À 4 pôles	
Bobine, Série CO1.....	130
Polyamide - À 3 pôles	
Bobine, Série CO1.....	132
M8x1 - Polyamide	
Embase multiple, Série TC15.....	134
Kit de fixation, série TC15.....	138
Kit de fixation	
Plaque d'obturation, série TC15.....	139
Embase multiple, Série TC15.....	140
Embase multiple, Série TC15.....	144
Embase multiple, Série TC15.....	149
Embase multiple, Série TC15.....	154
Embase multiple, Série TC15.....	159
Embase multiple, Série TC15.....	164
Embase multiple, Série TC15.....	169
Étrier de fixation.....	174
Équerre de fixation.....	175

Distributeur 2x3/2, Série TC15, sans crantage, AC

Débit: 1100 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: Sans crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C





Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102157
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102159
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102160
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102161
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102163
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102164
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102165
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102167
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102168
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102170
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rap-	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102171

	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
		pel par ressort						
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102173
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102174
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102176
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102177

Tension de service des équipements	Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V AC	Interne	1100	3	10	R422102157
110 V AC	Interne	1100	3	10	R422102159
230 V AC	Interne	1100	3	10	R422102160
24 V AC	Interne	1100	3	10	R422102161
110 V AC	Interne	1100	3	10	R422102163
230 V AC	Interne	1100	3	10	R422102164
24 V AC	Interne	1100	3	10	R422102165
110 V AC	Interne	1100	3	10	R422102167
230 V AC	Interne	1100	3	10	R422102168
110 V AC	Externe	1100	3	10	R422102170
230 V AC	Externe	1100	3	10	R422102171
110 V AC	Externe	1100	3	10	R422102173
230 V AC	Externe	1100	3	10	R422102174
110 V AC	Externe	1100	3	10	R422102176
230 V AC	Externe	1100	3	10	R422102177



Distributeur 2x3/2, Série TC15, à crantage, AC

Débit: 1100 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C





Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102136
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102138
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102139
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102140
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102142
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102143
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102144
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102146
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102147
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102149
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102150

	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
		pel par ressort						
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102152
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102153
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102155
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102156

Tension de service des équipements	Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V AC	Interne	1100	3	10	R422102136
110 V AC	Interne	1100	3	10	R422102138
230 V AC	Interne	1100	3	10	R422102139
24 V AC	Interne	1100	3	10	R422102140
110 V AC	Interne	1100	3	10	R422102142
230 V AC	Interne	1100	3	10	R422102143
24 V AC	Interne	1100	3	10	R422102144
110 V AC	Interne	1100	3	10	R422102146
230 V AC	Interne	1100	3	10	R422102147
110 V AC	Externe	1100	3	10	R422102149
230 V AC	Externe	1100	3	10	R422102150
110 V AC	Externe	1100	3	10	R422102152
230 V AC	Externe	1100	3	10	R422102153
110 V AC	Externe	1100	3	10	R422102155
230 V AC	Externe	1100	3	10	R422102156

Technical drawing of the 8200 series pressure washer lance. The drawing shows a side view of the lance with various components labeled. The lance has a total length of 21 units. The trigger gun is labeled 84. The lance body has two 24-unit sections. The spray gun is labeled 82. The lance has three G1/4 (ISO 228) connections. The lance is shown with a trigger gun and a spray gun.



Distributeur 2x3/2, Série TC15, sans crantage, DC

Débit: 1100 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: Sans crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102158
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102162
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102166
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102169
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102172
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102175

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Interne	2	1100	3	10	R422102158
24 V CC	Interne	2	1100	3	10	R422102162
24 V CC	Interne	2	1100	3	10	R422102166
24 V CC	Externe	2	1100	3	10	R422102169
24 V CC	Externe	2	1100	3	10	R422102172
24 V CC	Externe	2	1100	3	10	R422102175

Technical drawing of the 8200 series pressure washer lance. The drawing shows a side view of the lance with various components labeled with numbers and letters. The lance has a total length of 21 inches. The trigger gun is labeled 84. The lance body has two 24-inch sections. The spray gun is labeled 82. The lance has three 1/4 inch G1/4 (ISO 228) fittings. The lance is shown with a trigger gun and a spray gun attached.



Distributeur 2x3/2, Série TC15, à crantage, DC

Débit: 1100 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini/maxi: 10 bar




	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102137
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102141
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102145
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102148
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102151
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102154

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Externe, Interne	2	1100	3	10	R422102137
24 V CC	Externe, Interne	2	1100	3	10	R422102141
24 V CC	Externe, Interne	2	1100	3	10	R422102145
24 V CC	Externe, Interne	2	1100	3	10	R422102148
24 V CC	Externe, Interne	2	1100	3	10	R422102151

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Externe, Interne	2	1100	3	10	R422102154

Dimensions

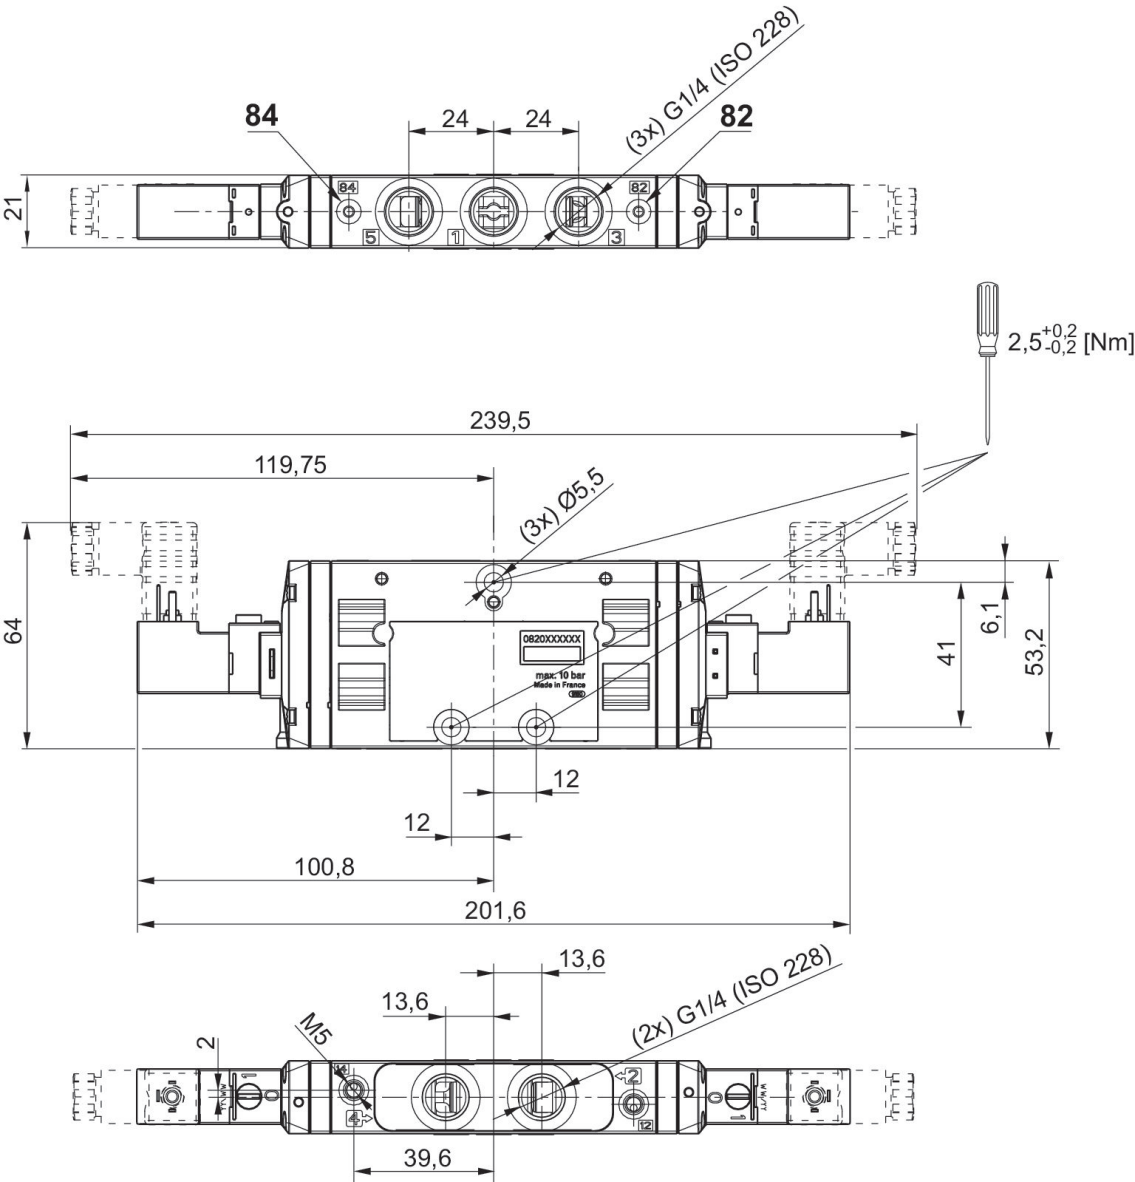

Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, AC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi.: 10 bar

Pression de service mini./maxi.: 10 bar



	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	G 1/4	G 1/4	2.5	10	24 V AC	R422000116
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	G 1/4	G 1/4	2.5	10	110 V AC	0820058002
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	G 1/4	G 1/4	2.5	10	230 V AC	0820058003
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	110 V AC	0820058052
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	230 V AC	0820058053
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	24 V AC	R422000118
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	110 V AC	0820058027
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	230 V AC	0820058028
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	110 V AC	0820058077
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	230 V AC	0820058078

Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	1500	2.5	10	R422000116
Interne	1500	2.5	10	0820058002
Interne	1500	2.5	10	0820058003
Externe	1500	2.5	10	0820058052

Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	Référence
Externe	1500	2.5	10	0820058053
Interne	1500	3	10	R422000118
Interne	1500	3	10	0820058027
Interne	1500	3	10	0820058028
Externe	1500	3	10	0820058077
Externe	1500	3	10	0820058078

Distributeur 5/2, Série TC15, sans crantage, AC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: Sans crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi.: 10 bar

Pression de service mini./maxi.: 10 bar



	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, avec rappel pneumatique	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	2.5	10	24 V AC	R422000117
	5/2, avec rappel pneumatique	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	2.5	10	110 V AC	0820058102
	5/2, avec rappel pneumatique	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	2.5	10	230 V AC	0820058103
	5/2, avec rappel pneumatique	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	110 V AC	0820058152
	5/2, avec rappel pneumatique	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	230 V AC	0820058153
	5/2, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	24 V AC	R422000119
	5/2, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	110 V AC	0820058127
	5/2, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	230 V AC	0820058128
	5/2, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	110 V AC	0820058177
	5/2, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	230 V AC	0820058178

Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	1500	2.5	10	R422000117
Interne	1500	2.5	10	0820058102
Interne	1500	2.5	10	0820058103

Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Externe	1500	2.5	10	0820058152
Externe	1500	2.5	10	0820058153
Interne	1500	3	10	R422000119
Interne	1500	3	10	0820058127
Interne	1500	3	10	0820058128
Externe	1500	3	10	0820058177
Externe	1500	3	10	0820058178

[illegible]

Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, DC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi: 10 bar

Pression de service mini./maxi: 10 bar



	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	G 1/4	G 1/4	2.5	10	24 V CC	0820058001
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058051
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	24 V CC	0820058026
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10		R422103063
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058076
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10		R422103065

Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	2	1500	2.5	10	0820058001
Externe	2	1500	2.5	10	0820058051
Interne	2	1500	3	10	0820058026
Interne		1500	3	10	R422103063
Externe	2	1500	3	10	0820058076
Externe		1500	3	10	R422103065

Distributeur 5/2, Série TC15, sans crantage, DC

Débit: 1500 l/min
Commande: électrique
Commande manuelle: Sans crantage
Durée de mise en circuit: 100 %
Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif
Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C
Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C
Pression de pilotage mini/maxi: 10 bar
Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Principe de com- mutation	CMA	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, avec rap- pel pneuma- tique	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	2.5	10	24 V CC	0820058101
	5/2, avec rap- pel pneuma- tique	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058151
	5/2, avec rap- pel par res- sort	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	3	10	24 V CC	0820058126
	5/2, avec rap- pel par res- sort	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	3	10		R422103064
	5/2, avec rap- pel par res- sort	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058176
	5/2, avec rap- pel par res- sort	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10		R422103066

Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	Référence
Interne	2	1500	2.5	10	0820058101
Externe	2	1500	2.5	10	0820058151
Interne	2	1500	3	10	0820058126
Interne		1500	3	10	R422103064
Externe	2	1500	3	10	0820058176
Externe		1500	3	10	R422103066

Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral, sans crantage, AC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: Sans crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi.: 10 bar


Pression de service mini./maxi.: 10 bar



	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, bistable	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	2	10	24 V AC	R422000121
	5/2, bistable	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	2	10	110 V AC	0820058602
	5/2, bistable	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	2	10	230 V AC	0820058603
	5/2, bistable	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	110 V AC	0820058652
	5/2, bistable	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	230 V AC	0820058653

Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	1500	2	10	R422000121
Interne	1500	2	10	0820058602
Interne	1500	2	10	0820058603
Externe	1500	2	10	0820058652
Externe	1500	2	10	0820058653

Dimensions, bistable

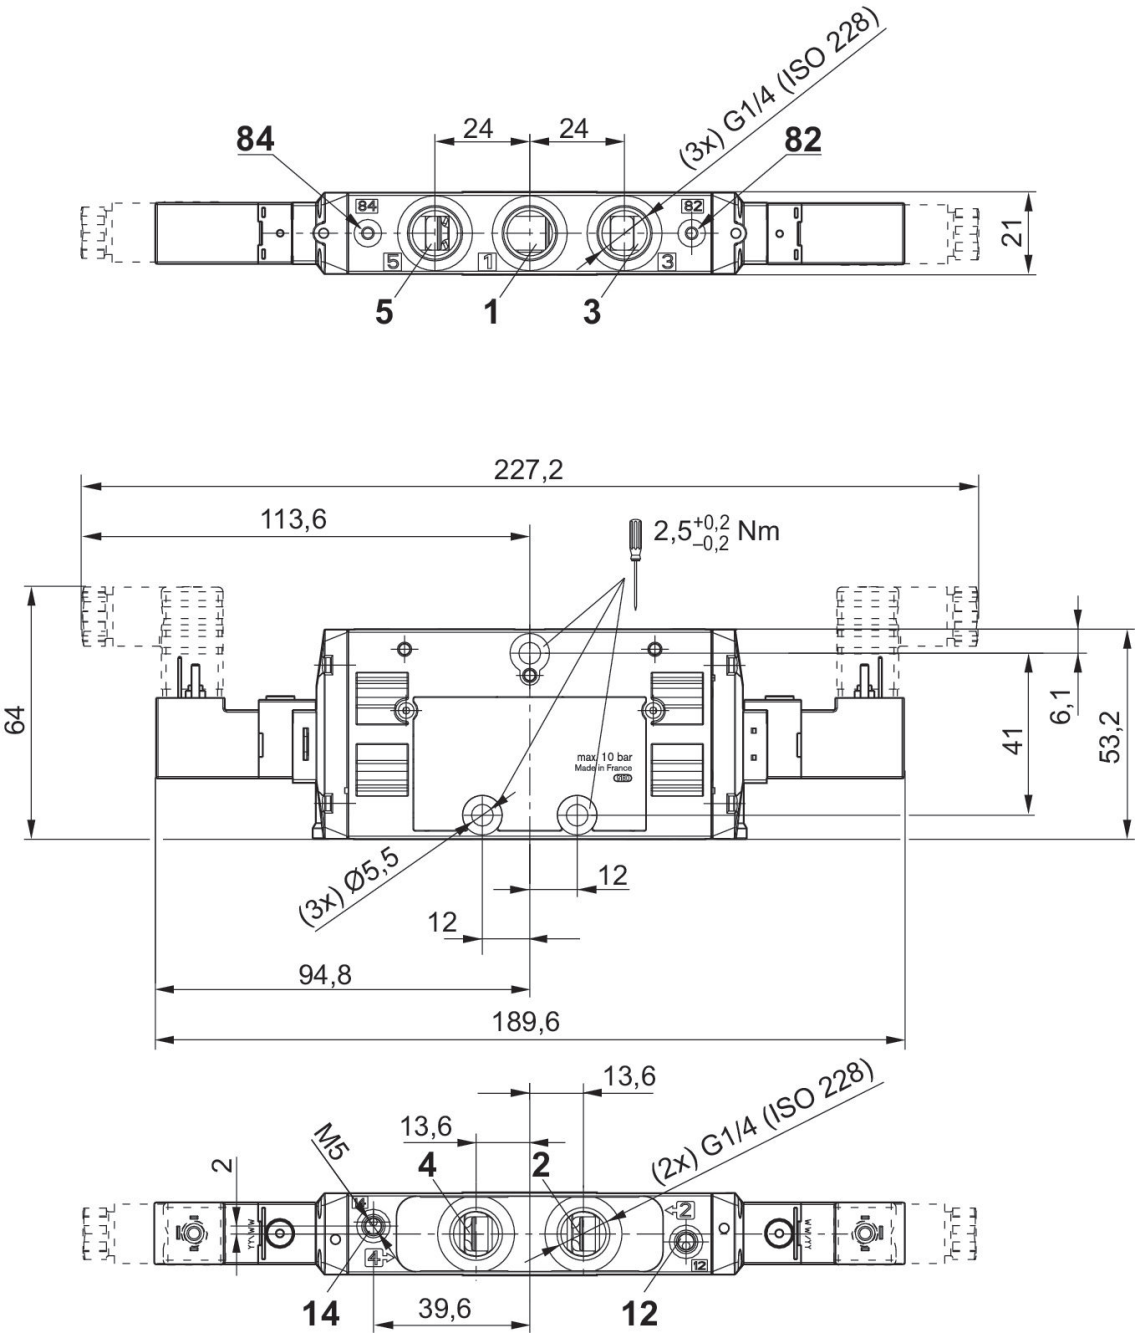

Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral,

Débit: 1500 l/min
Commande: électrique
Commande manuelle: à crantage
Durée de mise en circuit: 100 %
Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif
Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C
Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C
Pression de pilotage mini/maxi: 10 bar
Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Principe de com- mutation	CMA	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	2	10	24 V CC	0820058501
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	2	10		R422103067
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058551
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10		R422103069

Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	Référence
Interne	2	1500	2	10	0820058501
Interne		1500	2	10	R422103067
Externe	2	1500	2	10	0820058551
Externe		1500	2	10	R422103069

Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral, sans crantage, DC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: Sans crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi.: 10 bar

Pression de service mini./maxi.: 10 bar



	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, bistable	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	2	10	24 V CC	0820058601
	5/2, bistable	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	2	10		R422103068
	5/2, bistable	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058651
	5/2, bistable	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10		R422103070

Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	2	1500	2	10	0820058601
Interne		1500	2	10	R422103068
Externe	2	1500	2	10	0820058651
Externe		1500	2	10	R422103070

Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral, à crantage, AC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 10 bar


Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	2	10	24 V AC	R422000120
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	2	10	110 V AC	0820058502
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	2	10	230 V AC	0820058503
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	110 V AC	0820058552
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	230 V AC	0820058553

Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	1500	2	10	R422000120
Interne	1500	2	10	0820058502
Interne	1500	2	10	0820058503
Externe	1500	2	10	0820058552
Externe	1500	2	10	0820058553

Dimensions, bistable

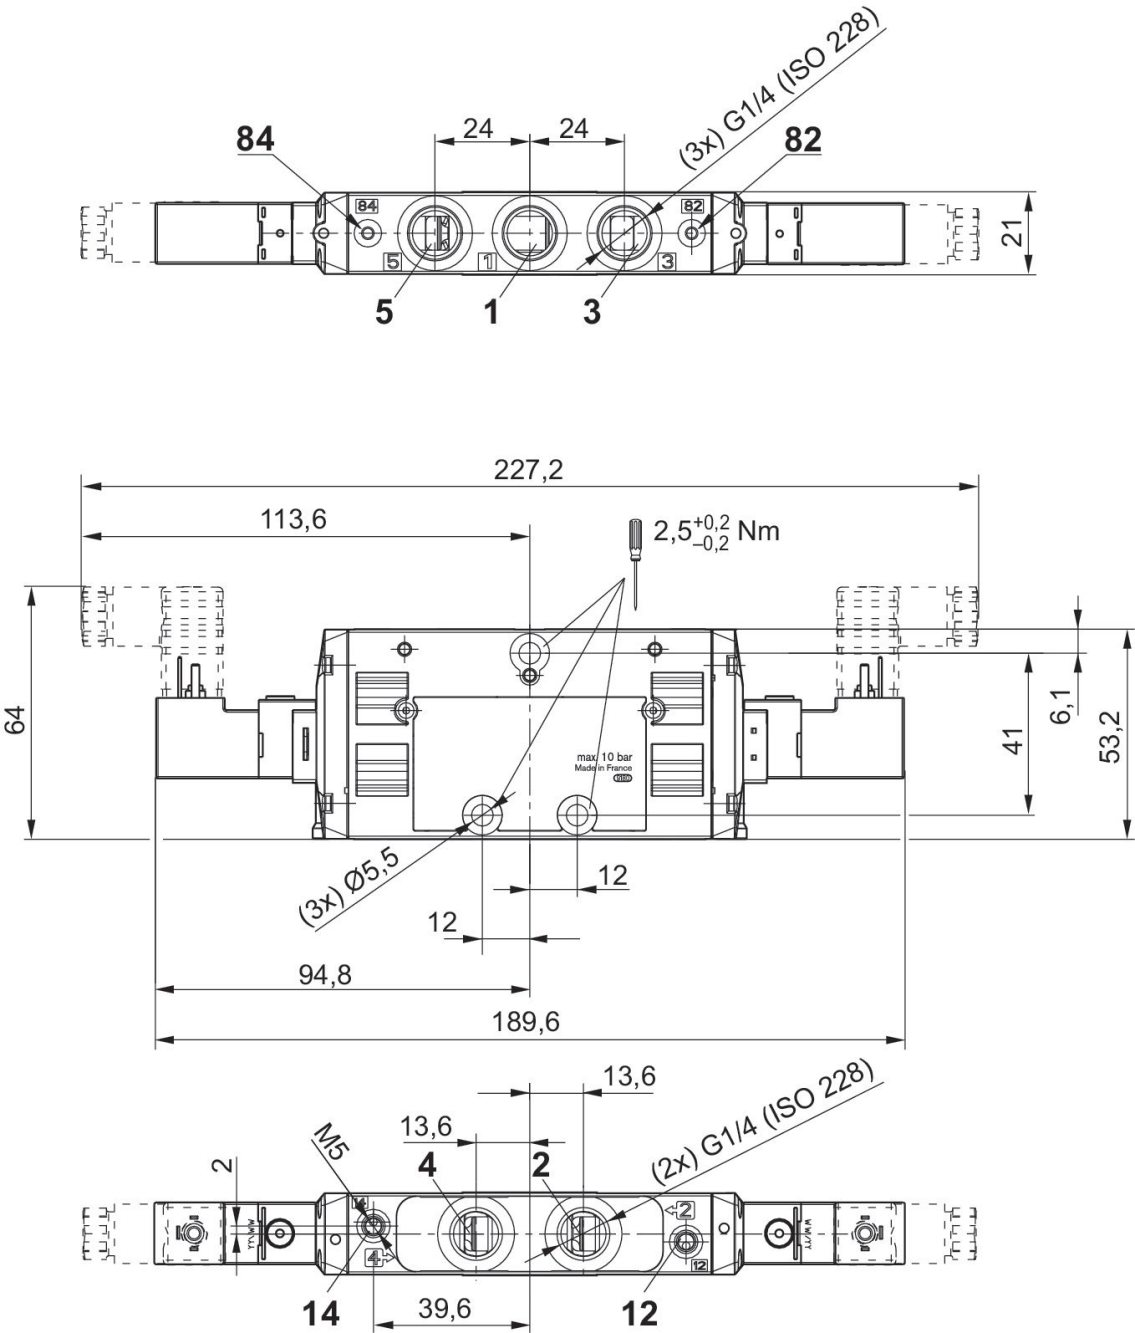

Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, sans crantage, AC

Débit: 1300 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: Sans crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Fonction du distributeur	Principe de com- mutation	CMA	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	Centre fermé	5/3, centre fermé	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422000123
	Centre fermé	5/3, centre fermé	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059102
	Centre fermé	5/3, centre fermé	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059103
	Centre fermé	5/3, centre fermé	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059152
	Centre fermé	5/3, centre fermé	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059153
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422000125
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059112
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059113
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059162
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059163
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422000127
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059122
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059123
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059172
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	Sans cran- tage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059173

Tension de service des équipements	Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	Référence
24 V AC	Interne	1300	3	10	R422000123

Tension de service des équipements	Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
110 V AC	Interne	1300	3	10	0820059102
230 V AC	Interne	1300	3	10	0820059103
110 V AC	Externe	1300	3	10	0820059152
230 V AC	Externe	1300	3	10	0820059153
24 V AC	Interne	1300	3	10	R422000125
110 V AC	Interne	1300	3	10	0820059112
230 V AC	Interne	1300	3	10	0820059113
110 V AC	Externe	1300	3	10	0820059162
230 V AC	Externe	1300	3	10	0820059163
24 V AC	Interne	1300	3	10	R422000127
110 V AC	Interne	1300	3	10	0820059122
230 V AC	Interne	1300	3	10	0820059123
110 V AC	Externe	1300	3	10	0820059172
230 V AC	Externe	1300	3	10	0820059173

[illegible]

Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, à crantage, AC

Débit: 1300 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini/maxi: 10 bar




	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422000122
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059002
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059003
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059052
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059053
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422000124
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059012
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059013
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059062
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059063
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422000126
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059022
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059023
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059073
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059072

Tension de service des équipements	Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V AC	Interne	1300	3	10	R422000122

Tension de service des équipements	Pilote	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
110 V AC	Interne	1300	3	10	0820059002
230 V AC	Interne	1300	3	10	0820059003
110 V AC	Externe	1300	3	10	0820059052
230 V AC	Externe	1300	3	10	0820059053
24 V AC	Interne	1300	3	10	R422000124
110 V AC	Interne	1300	3	10	0820059012
230 V AC	Interne	1300	3	10	0820059013
110 V AC	Externe	1300	3	10	0820059062
230 V AC	Externe	1300	3	10	0820059063
24 V AC	Interne	1300	3	10	R422000126
110 V AC	Interne	1300	3	10	0820059022
230 V AC	Interne	1300	3	10	0820059023
230 V AC	Externe	1300	3	10	0820059073
110 V AC	Externe	1300	3	10	0820059072

Dimensions

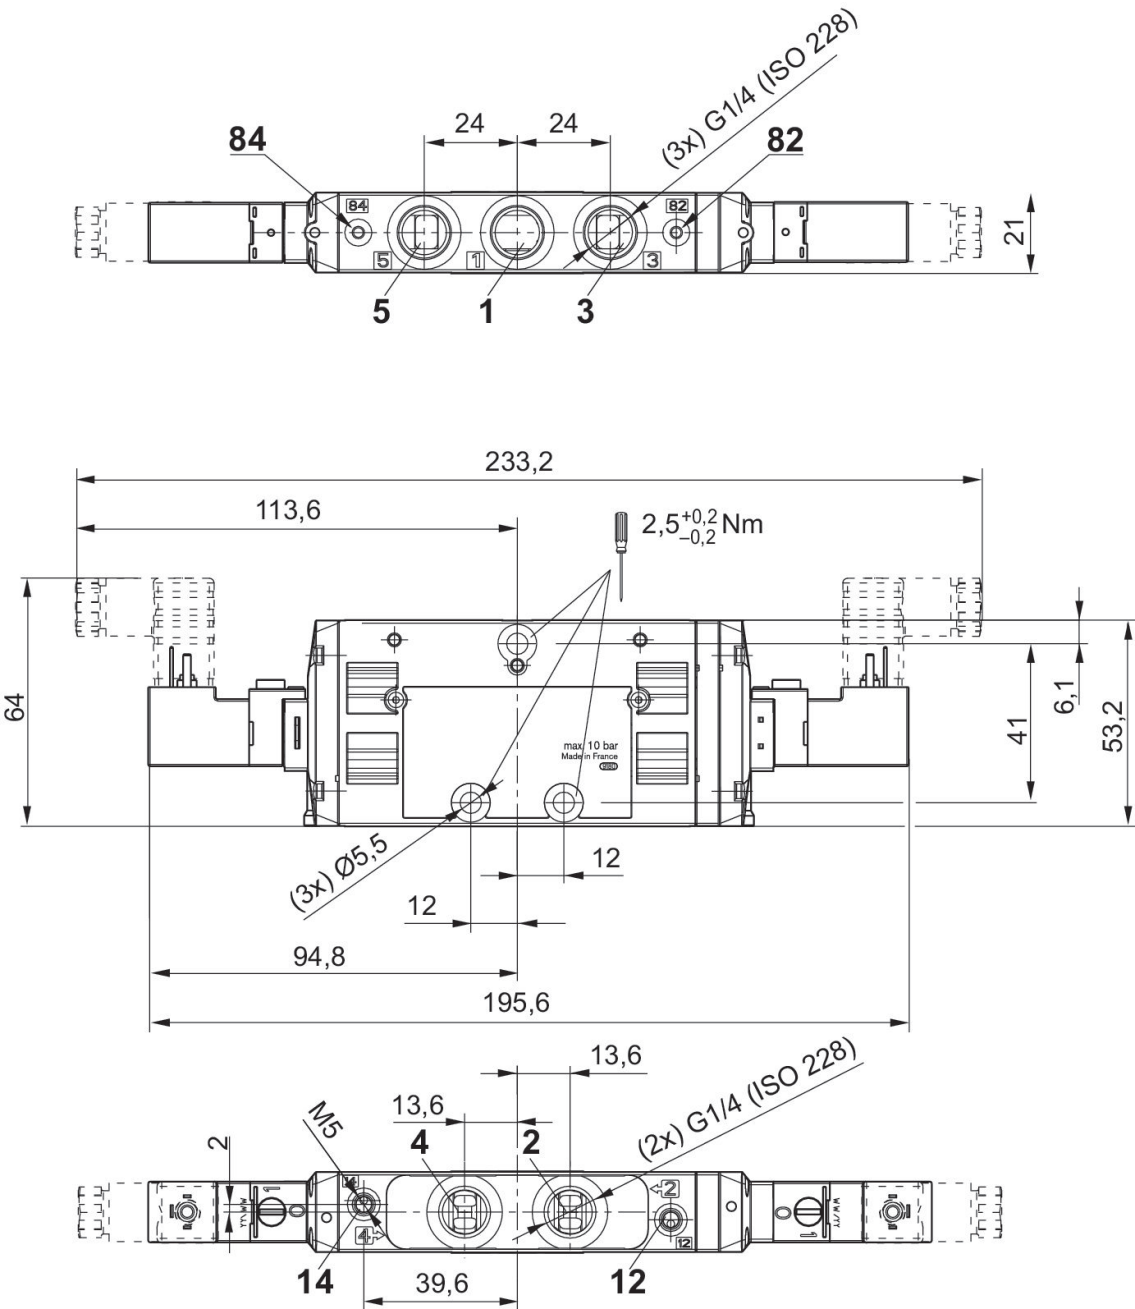

Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, sans crantage, DC

Débit: 1300 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: Sans crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	Centre fermé	5/3, centre fermé	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059101
	Centre fermé	5/3, centre fermé	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422103072
	Centre fermé	5/3, centre fermé	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059151
	Centre fermé	5/3, centre fermé	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422103074
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059111
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422103076
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059161
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059171
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059121

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Interne	2	1300	3	10	0820059101
	Interne		1300	3	10	R422103072
24 V CC	Externe	2	1300	3	10	0820059151
	Externe		1300	3	10	R422103074
24 V CC	Interne	2	1300	3	10	0820059111
	Interne		1300	3	10	R422103076
24 V CC	Externe	2	1300	3	10	0820059161
24 V CC	Externe	2	1300	3	10	0820059171
24 V CC	Interne	2	1300	3	10	0820059121

Technical drawing of the 3000 series pressure washer, showing three views: top, side, and front. The drawing includes dimensions and part numbers.

Top View:

- Overall length: 233,2
- Section lengths: 24, 24, 21
- Part numbers: 84, 82, 5, 1, 3
- Connection: (3x) G1/4 (ISO 228)

Side View:

- Overall width: 41
- Section widths: 113,6, 64, 195,6, 94,8, 12
- Pressure: max 10 bar
- Origin: Made in France
- Torque: $2,5^{+0,2}_{-0,2}$ Nm
- Connections: (3x) Ø5,5

Front View:

- Overall width: 13,6
- Section widths: 39,6, 12, 14
- Connections: (2x) G1/4 (ISO 228), M5

Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, à crantage, DC

Débit: 1300 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar


Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059001
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422103071
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059051
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422103073
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059011
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422103075
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059061
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059021
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059071

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Interne	2	1300	3	10	0820059001
	Interne		1300	3	10	R422103071
24 V CC	Externe	2	1300	3	10	0820059051
	Externe		1300	3	10	R422103073
24 V CC	Interne	2	1300	3	10	0820059011
	Interne		1300	3	10	R422103075
24 V CC	Externe	2	1300	3	10	0820059061
24 V CC	Interne	2	1300	3	10	0820059021
24 V CC	Externe	2	1300	3	10	0820059071

Dimensions

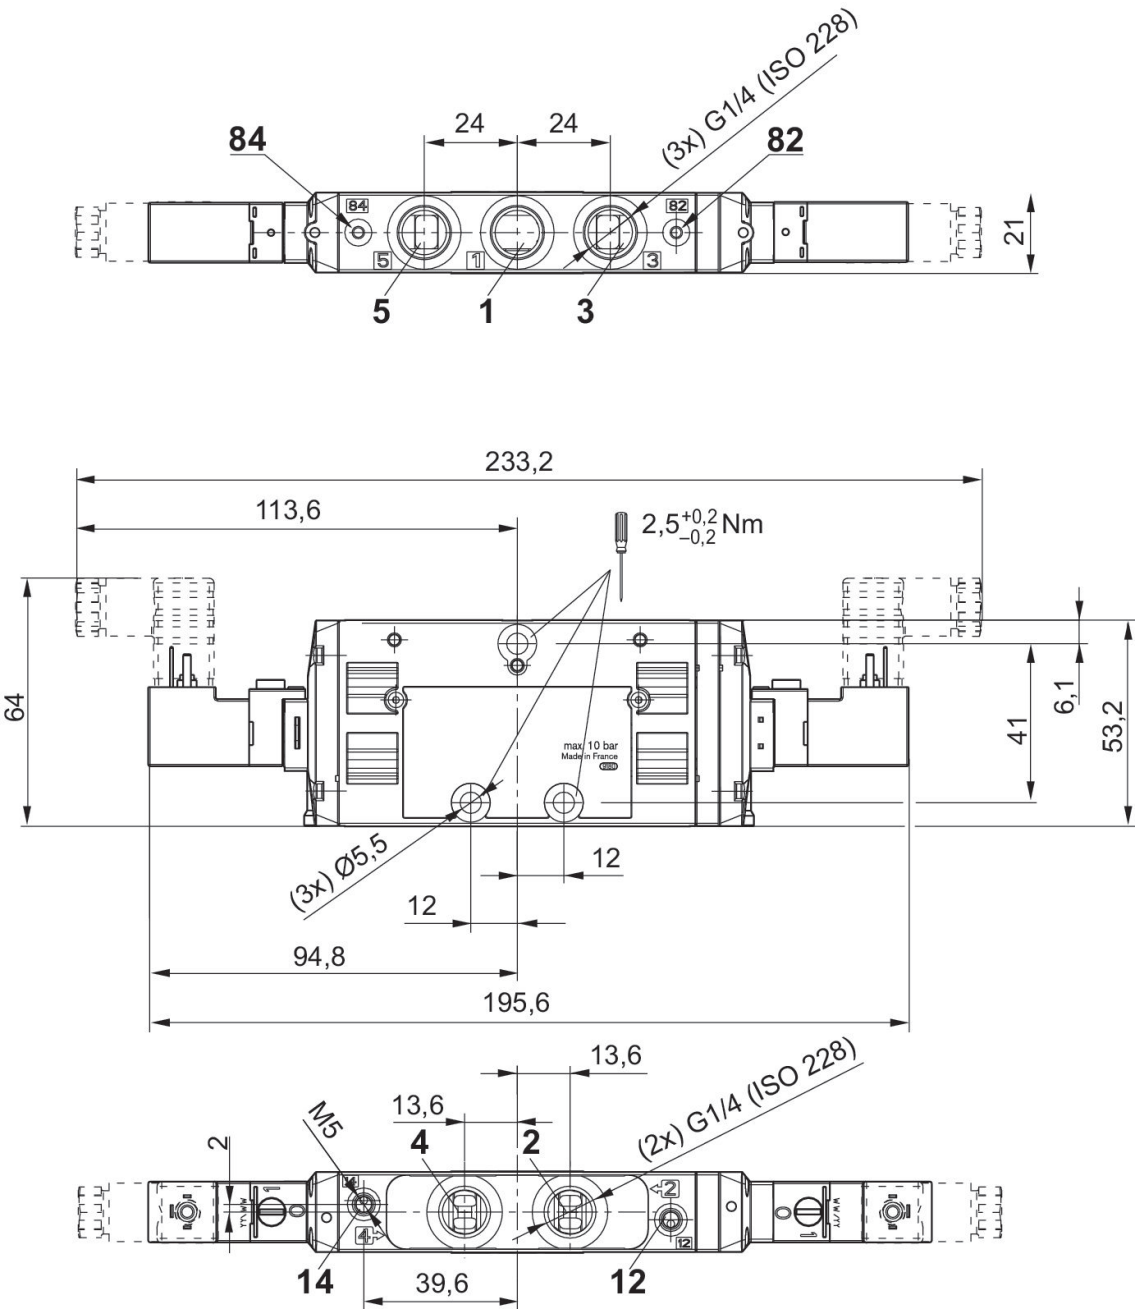

Distributeur 2x3/2, Série TC15 - inch

Débit: 1100 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C






Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini/maxi: 10 bar




	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102235
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102237
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102238
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102239
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102241
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102242
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102243
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102245
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102246
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102247
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102249

	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
		pel par ressort						
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102250
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102251
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102253
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102254
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102255
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102257
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102258


Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
12 V DC	Interne	2	1100	3	10	R422102235
110 V AC	Interne		1100	3	10	R422102237
230 V AC	Interne		1100	3	10	R422102238
12 V DC	Interne	2	1100	3	10	R422102239
110 V AC	Interne		1100	3	10	R422102241
230 V AC	Interne		1100	3	10	R422102242
12 V DC	Interne	2	1100	3	10	R422102243
110 V AC	Interne		1100	3	10	R422102245
230 V AC	Interne		1100	3	10	R422102246
12 V DC	Externe	2	1100	3	10	R422102247
110 V AC	Externe		1100	3	10	R422102249
230 V AC	Externe		1100	3	10	R422102250
12 V DC	Externe	2	1100	3	10	R422102251
110 V AC	Externe		1100	3	10	R422102253
230 V AC	Externe		1100	3	10	R422102254
12 V DC	Externe	2	1100	3	10	R422102255

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
110 V AC	Externe		1100	3	10	R422102257
230 V AC	Externe		1100	3	10	R422102258

Dimensions en mm

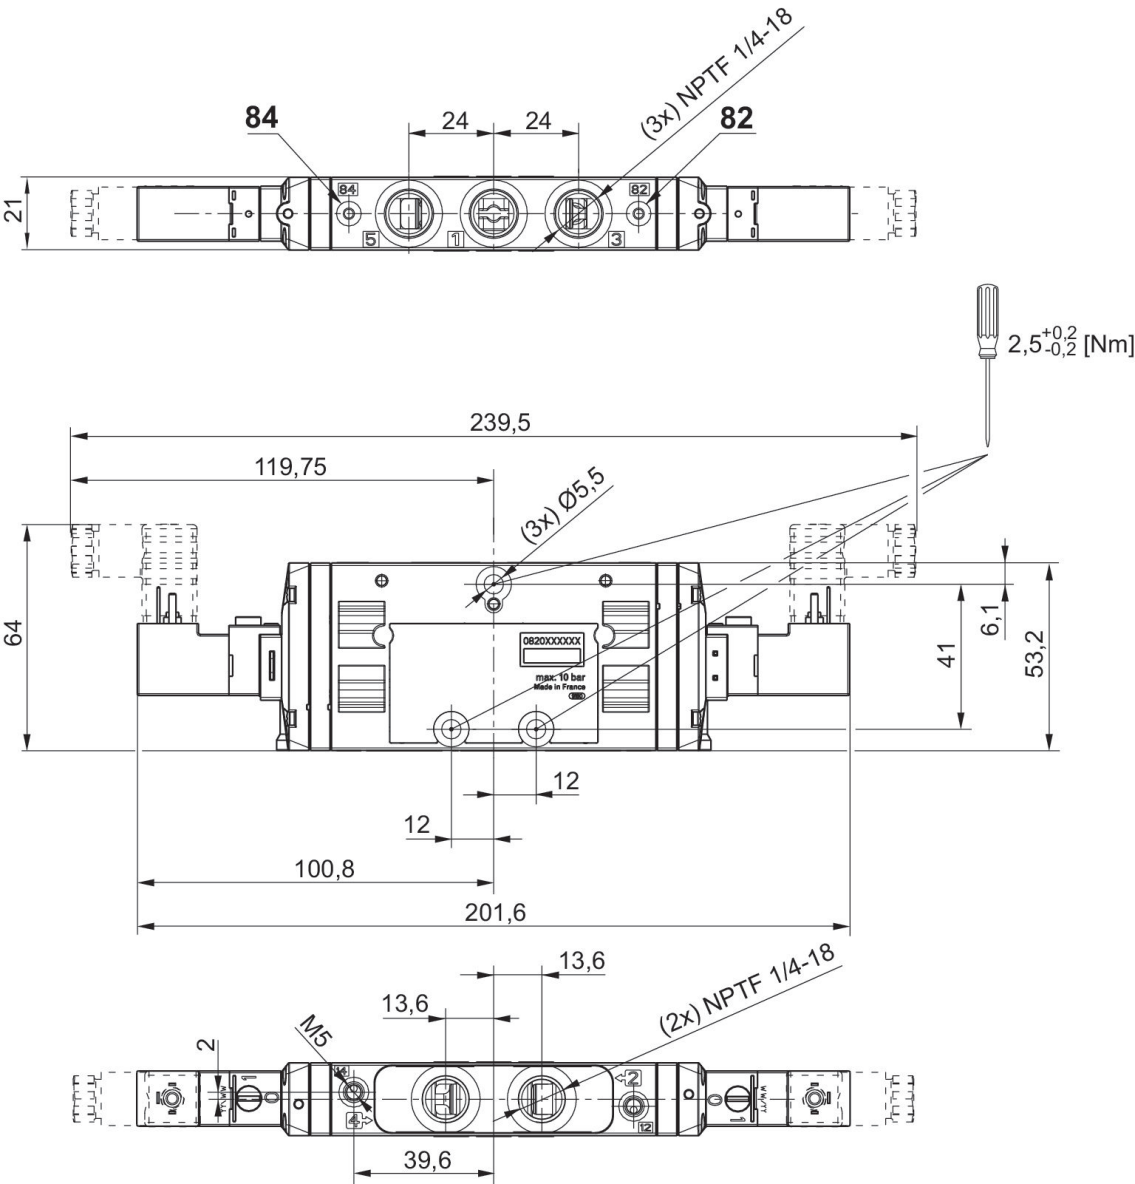

Dimensions en pouce

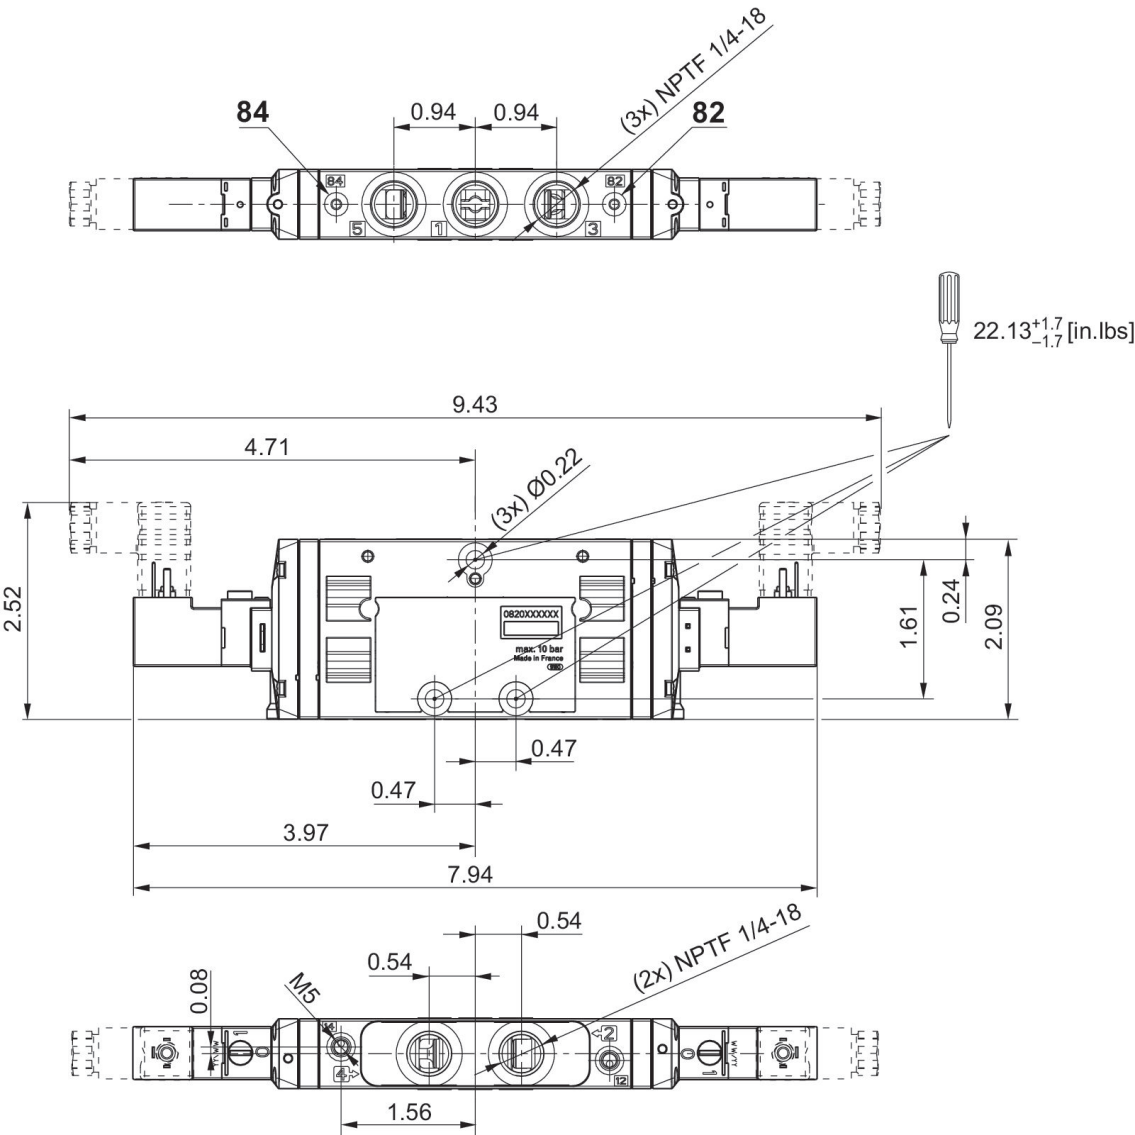

Distributeur 2x3/2, Série TC15 - inch

Débit: 1100 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi.: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini./maxi.: 10 bar



	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102236
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102240
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422102244
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102248
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102252
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.95	10	R422102256

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Interne	2	1100	3	10	R422102236
24 V CC	Interne	2	1100	3	10	R422102240
24 V CC	Interne	2	1100	3	10	R422102244
24 V CC	Externe	2	1100	3	10	R422102248
24 V CC	Externe	2	1100	3	10	R422102252
24 V CC	Externe	2	1100	3	10	R422102256

Technical drawing of the mac 10 bar pressure washer, showing three views: top, front, and side.

Top View:

- Overall length: 239,5 mm
- Handle length: 119,75 mm
- Handle diameter: Ø20
- Trigger gun diameter: Ø19
- Trigger gun length: 12 mm
- Trigger gun thread: (3x) NPTF 1/4-18
- Trigger gun handle: 84
- Trigger gun trigger: 82

Front View:

- Overall width: 64 mm
- Overall height: 53,2 mm
- Mounting holes: (3x) Ø5,5
- Label: mac 10 bar Made in France
- Mounting hole offset: 12 mm
- Mounting hole diameter: Ø5,5
- Mounting hole thread: (3x) NPTF 1/4-18

Side View:

- Overall width: 39,6 mm
- Overall height: 13,6 mm
- Trigger gun: 2
- Trigger gun thread: (2x) NPTF 1/4-18
- Trigger gun handle: M5
- Trigger gun length: 13,6 mm
- Trigger gun diameter: Ø19
- Trigger gun thread: (2x) NPTF 1/4-18

Assembly Information:

- Trigger gun torque: 2,5^{+0,2}_{-0,2} [Nm]

[illegible]

Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, DC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 10 bar

Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	2.5	10	24 V CC	R422101249
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	24 V CC	R422101253
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	24 V CC	R422101257
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	24 V CC	R422101261

Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	2	1500	2.5	10	R422101249
Externe	2	1500	2.5	10	R422101253
Interne	2	1500	3	10	R422101257
Externe	2	1500	3	10	R422101261

Technical drawing of the 8250-10000X pressure washer, showing front, side, and top views with dimensions in inches.

Front View Dimensions:

- Total Width: 6.56
- Distance from Trigger Gun to First Port: 4.47
- Distance between Ports: 0.94
- Distance from Last Port to End: 0.94
- Height: 2.52

Side View Dimensions:

- Total Length: 5.82
- Distance from Trigger Gun to First Port: 3.73
- Distance between Ports: 0.47
- Distance from Last Port to End: 0.47
- Height: 2.09
- Distance from Trigger Gun to First Port (Side): 1.61
- Distance from Last Port to End (Side): 0.24

Top View Dimensions:

- Total Width: 0.83
- Height: 2.21
- Distance from Trigger Gun to First Port: 0.54
- Distance between Ports: 0.54
- Distance from Last Port to End: 0.54

Key Features and Labels:

- Three 1/4-18 NPTF ports (labeled 84, 82, 82)
- 1/2 inch M5 port (labeled M5)
- 1/2 inch NPTF port (labeled (2x) NPTF 1/4-18)
- Max. 10 bar
- Made in France
- Model: 8250-10000X
- Weight: 22.13^{+0.22}_{-0.22} [in.lbs]

Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, AC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi.: 10 bar


Pression de service mini./maxi.: 10 bar




	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	2.5	10	12 V DC	R422101248
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	2.5	10	110 V AC	R422101250
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	2.5	10	230 V AC	R422101251
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	12 V DC	R422101252
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	110 V AC	R422101254
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	230 V AC	R422101255
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	12 V DC	R422101256
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	110 V AC	R422101258
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	230 V AC	R422101259
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	12 V DC	R422101260
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	110 V AC	R422101262
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	230 V AC	R422101263

Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	2	1500	2.5	10	R422101248
Interne		1500	2.5	10	R422101250
Interne		1500	2.5	10	R422101251
Externe	2	1500	2.5	10	R422101252
Externe		1500	2.5	10	R422101254
Externe		1500	2.5	10	R422101255
Interne	2	1500	3	10	R422101256
Interne		1500	3	10	R422101258
Interne		1500	3	10	R422101259
Externe	2	1500	3	10	R422101260
Externe		1500	3	10	R422101262
Externe		1500	3	10	R422101263

Dimensions en mm
Bistable

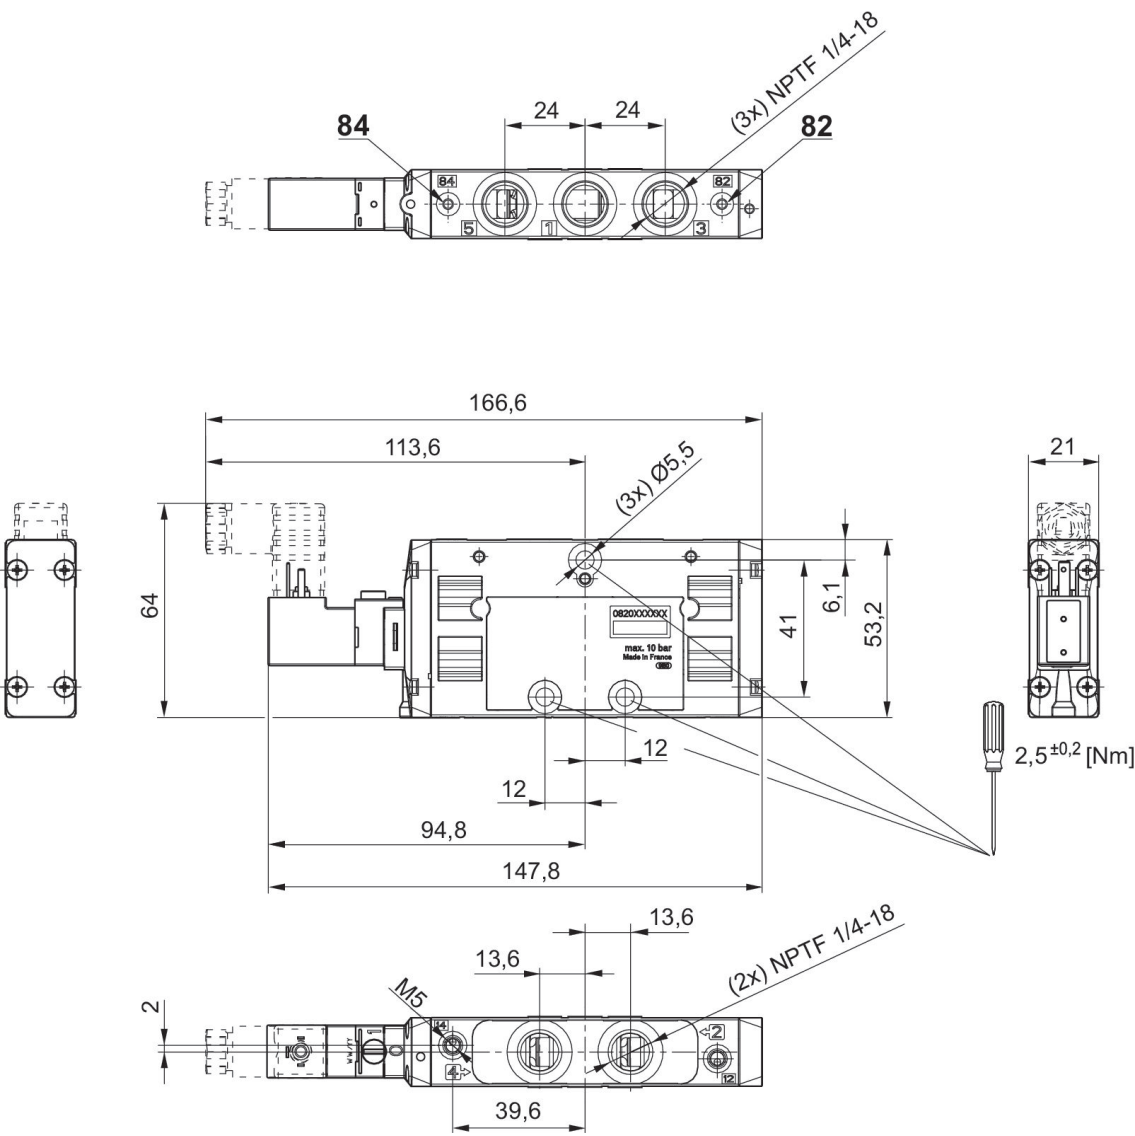

Dimensions en pouce
Bistable

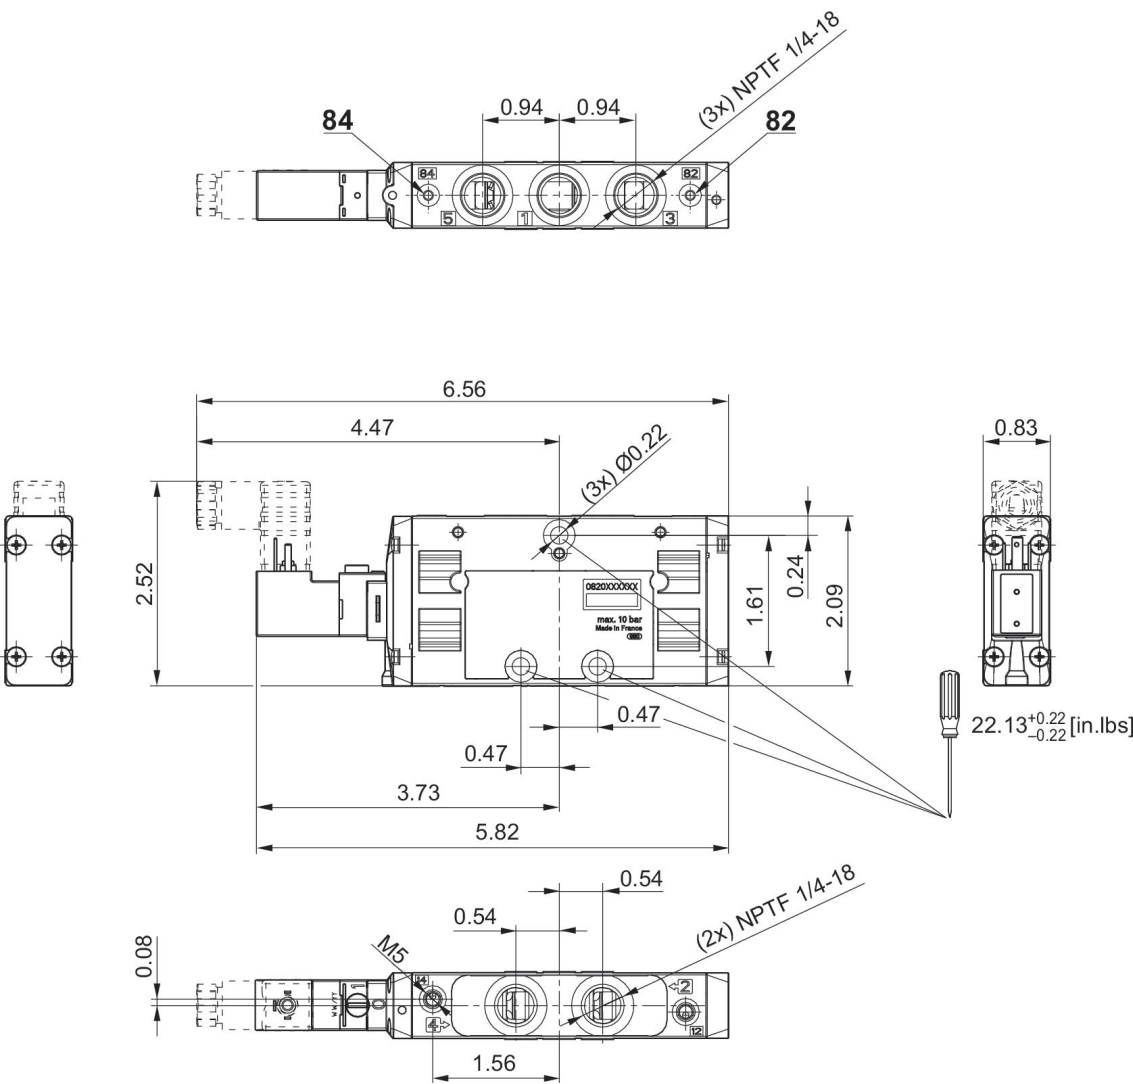


Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral,

Débit: 1500 l/min
 Commande: électrique
 Commande manuelle: à crantage
 Durée de mise en circuit: 100 %
 Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif
 Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C
 Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C
 Pression de pilotage mini/maxi: 10 bar
 Pression de service mini/maxi: 10 bar




	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, bistable	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	2	10	24 V CC	R422101265
	5/2, bistable	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	24 V CC	R422101269

Dimensions en mm
Bistable

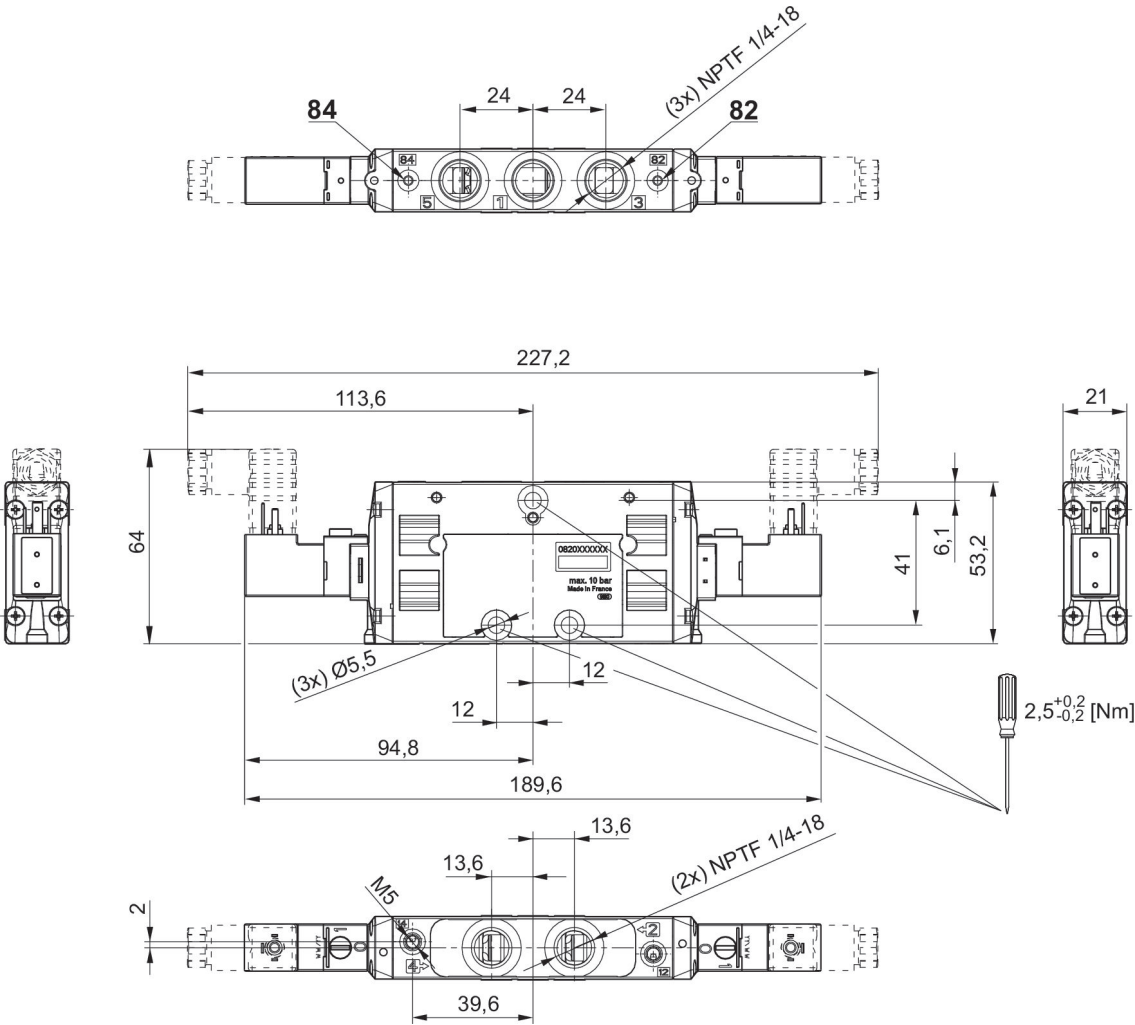

Dimensions en pouce
Bistable

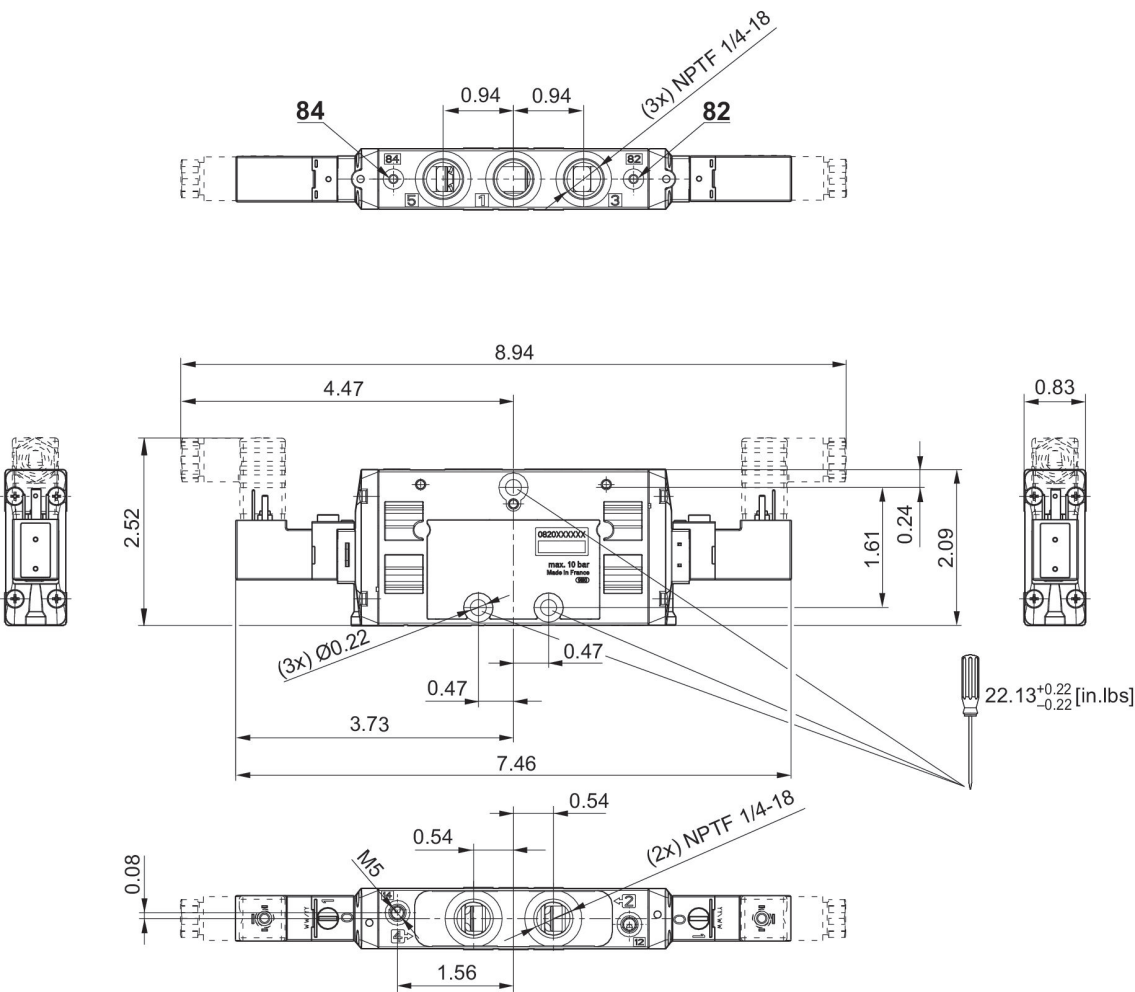

Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral, à crantage, AC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 10 bar

Pression de service mini/maxi: 10 bar




	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, bistable	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	2	10	12 V DC	R422101264
	5/2, bistable	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	2	10	110 V AC	R422101266
	5/2, bistable	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	2	10	230 V AC	R422101267
	5/2, bistable	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	12 V DC	R422101268
	5/2, bistable	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	110 V AC	R422101270
	5/2, bistable	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	230 V AC	R422101271

Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	2	1500	2	10	R422101264
Interne		1500	2	10	R422101266
Interne		1500	2	10	R422101267
Externe	2	1500	2	10	R422101268
Externe		1500	2	10	R422101270
Externe		1500	2	10	R422101271

[illegible]

Dimensions en pouce
Bistable

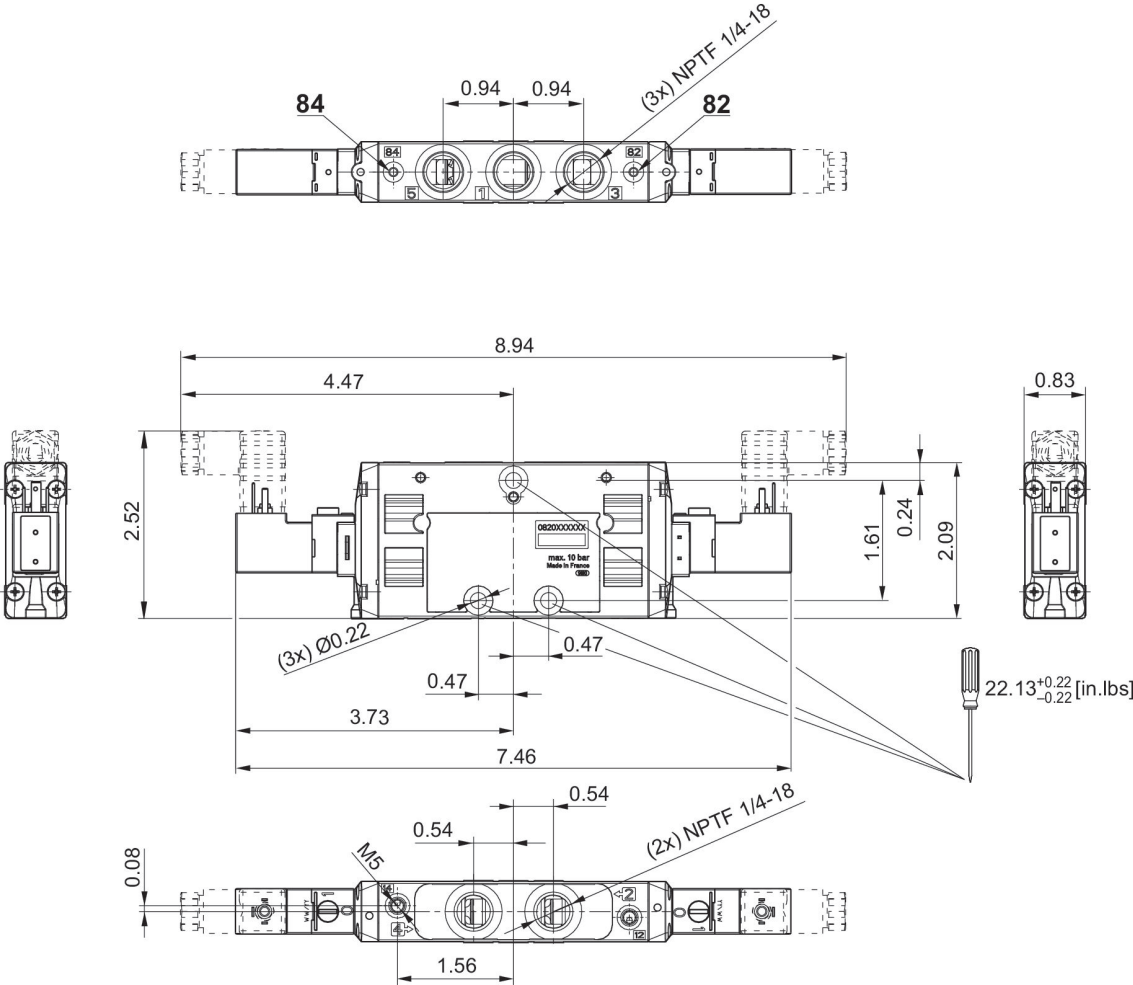

Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, à crantage, AC

Débit: 1300 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi.: 3 bar ... 10 bar


Pression de service mini./maxi.: 10 bar



	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101272
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101274
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101275
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101276
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101278
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101279
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101280
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101282
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101283
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101284
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101286
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101287
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101288
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101290
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101291
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101292
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101294
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101295

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
12 V DC	Interne	2	1300	3	10	R422101272
110 V AC	Interne		1300	3	10	R422101274
230 V AC	Interne		1300	3	10	R422101275
12 V DC	Externe	2	1300	3	10	R422101276
110 V AC	Externe		1300	3	10	R422101278
230 V AC	Externe		1300	3	10	R422101279
12 V DC	Interne	2	1300	3	10	R422101280
110 V AC	Interne		1300	3	10	R422101282
230 V AC	Interne		1300	3	10	R422101283
12 V DC	Externe	2	1300	3	10	R422101284
110 V AC	Externe		1300	3	10	R422101286
230 V AC	Externe		1300	3	10	R422101287
12 V DC	Interne	2	1300	3	10	R422101288
110 V AC	Interne		1300	3	10	R422101290
230 V AC	Interne		1300	3	10	R422101291
12 V DC	Externe	2	1300	3	10	R422101292
110 V AC	Externe		1300	3	10	R422101294
230 V AC	Externe		1300	3	10	R422101295

Dimensions en mm

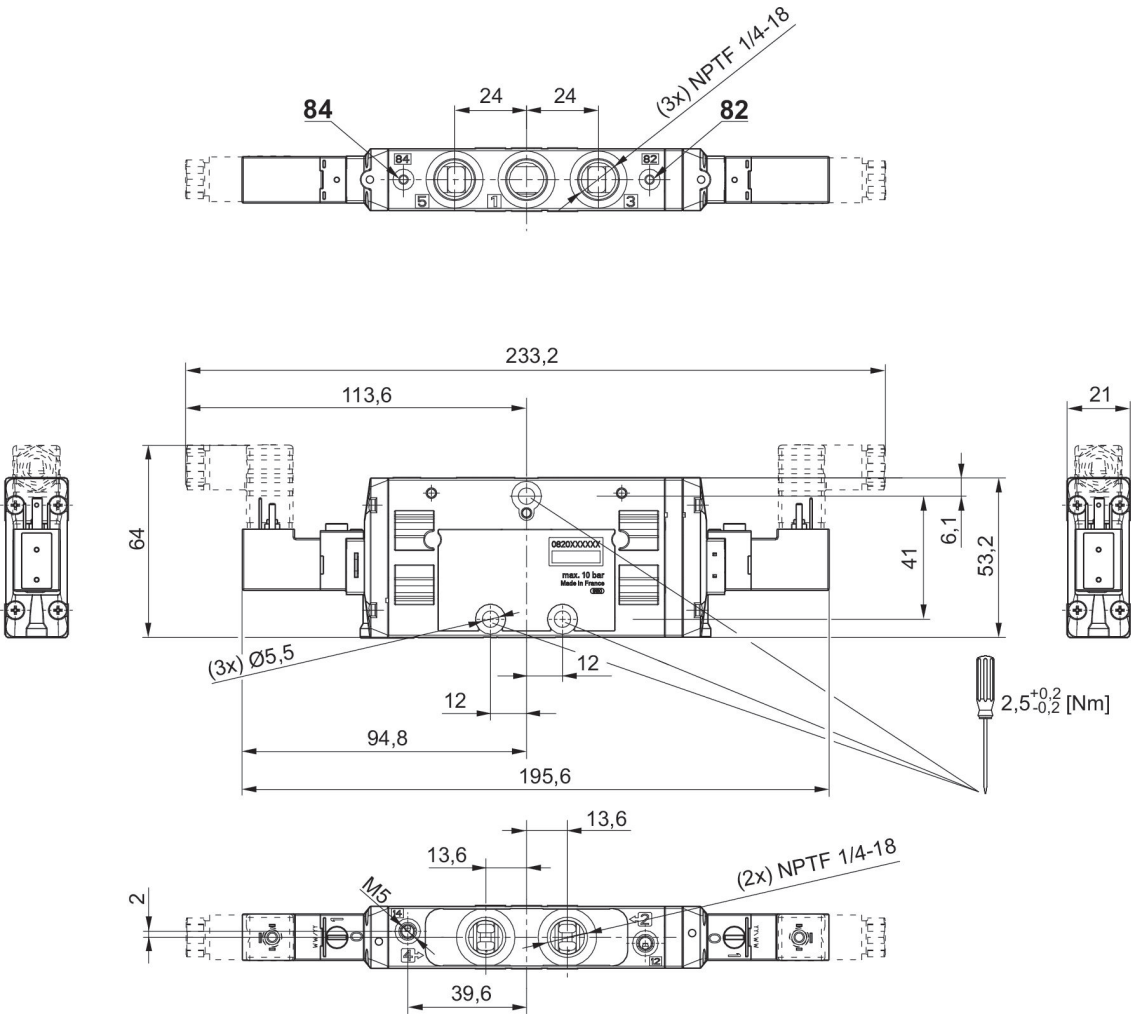

Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, à crantage, DC

Débit: 1300 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar


Pression de service mini/maxi: 10 bar




	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101273
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101277
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101281
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101285
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	3	10	R422101289
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	1/4 - 18 NPTF	1/4 - 18 NPTF	-0.9	10	R422101293

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Interne	2	1300	3	10	R422101273
24 V CC	Externe	2	1300	3	10	R422101277
24 V CC	Interne	2	1300	3	10	R422101281
24 V CC	Externe	2	1300	3	10	R422101285
24 V CC	Interne	2	1300	3	10	R422101289
24 V CC	Externe	2	1300	3	10	R422101293

Dimensions en mm

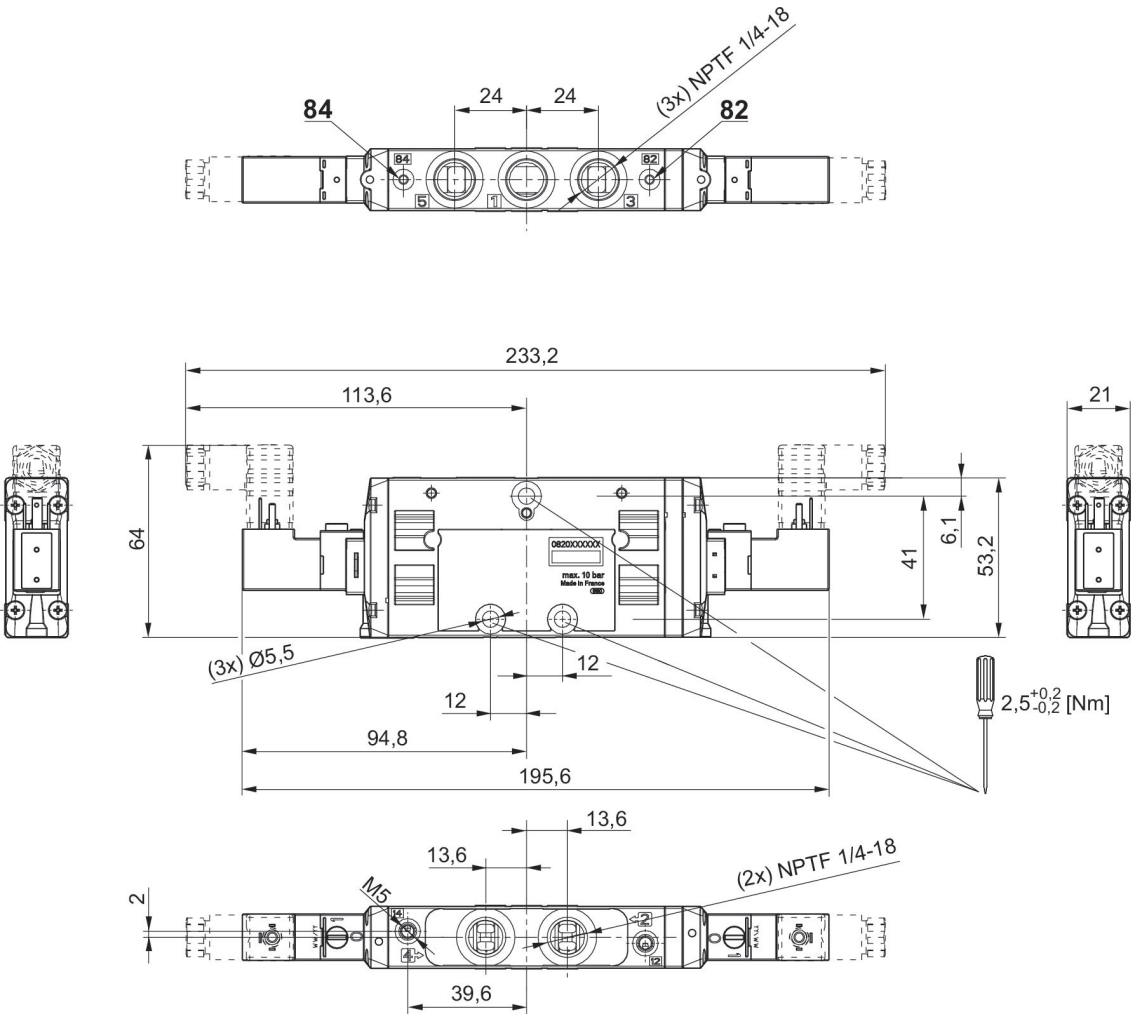

Dimensions en pouce

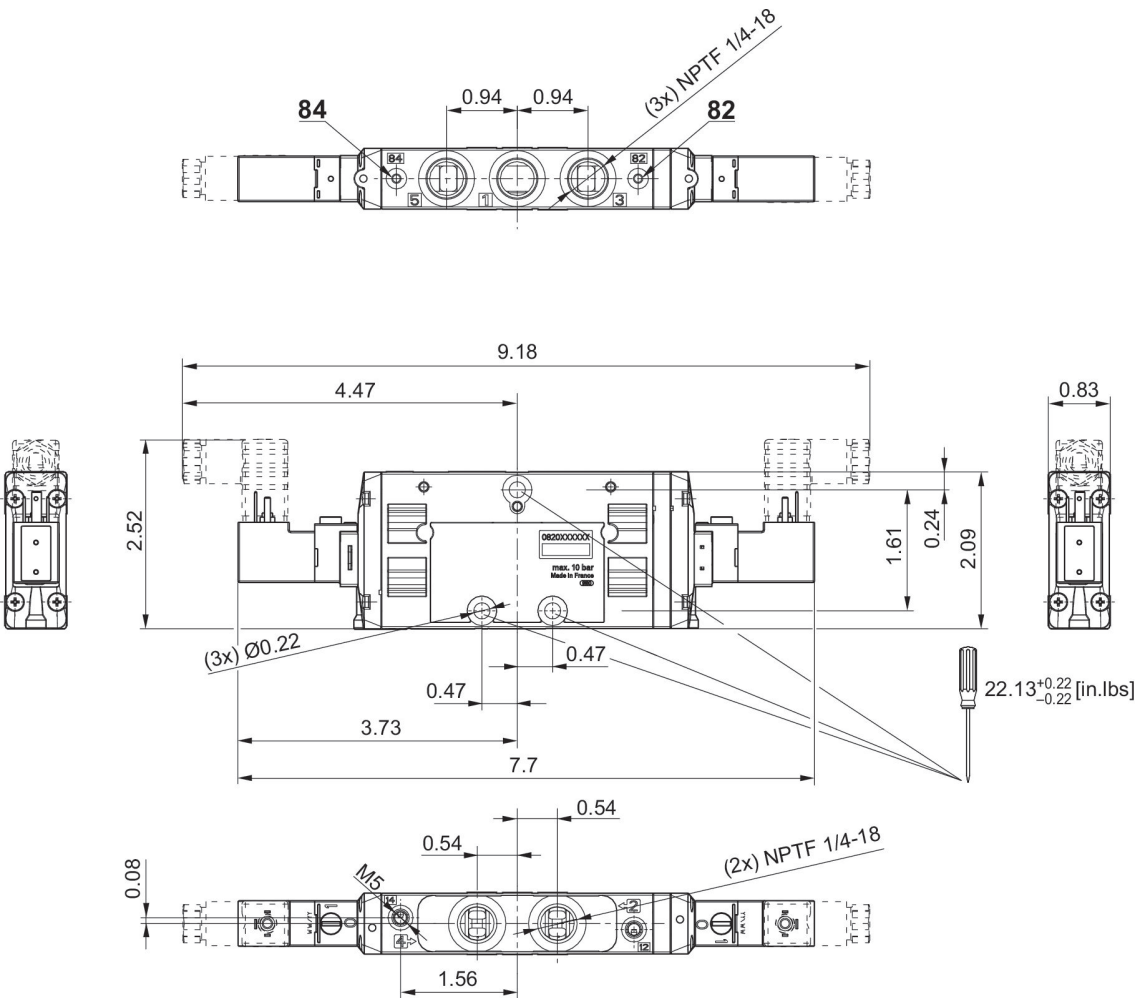

Distributeur 2x3/2, Série TC15, À crantage

Débit: 1100 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi.: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini./maxi.: 10 bar




	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102190
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102191
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102192
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102193
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102194
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102195

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Interne	2.2	1100	3	10	R422102190
24 V CC	Interne	2.2	1100	3	10	R422102191
24 V CC	Interne	2.2	1100	3	10	R422102192
24 V CC	Externe	2.2	1100	3	10	R422102193
24 V CC	Externe	2.2	1100	3	10	R422102194
24 V CC	Externe	2.2	1100	3	10	R422102195

[illegible]

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur



Affectation des broches : 1) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 3) Bleu 4) Noir
Remarque : Circuit de protection bipolaire contre la surtension

Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral,

Débit: 1500 l/min
Commande: électrique
Commande manuelle: à crantage
Durée de mise en circuit: 100 %
Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif
Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C
Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C
Pression de pilotage mini/maxi: 10 bar
Pression de service mini/maxi: 10 bar




	Principe de com- mutation	CMA	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	2	10	24 V CC	R422100990
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	R422100991

Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	Référence
Interne	2.2	1500	2	10	R422100990
Externe	2.2	1500	2	10	R422100991

R422100990, R422100991

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur



Affectation des broches : 1) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 3) Bleu 4) Noir
Remarque : Circuit de protection bipolaire contre la surtension

Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, DC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 10 bar


Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	G 1/4	G 1/4	2.5	10	24 V CC	R422100986
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	R422100987
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	24 V CC	R422100988
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	R422100989


Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	2.2	1500	2.5	10	R422100986
Externe	2.2	1500	2.5	10	R422100987
Interne	2.2	1500	3	10	R422100988
Externe	2.2	1500	3	10	R422100989

Dimensions
Bistable

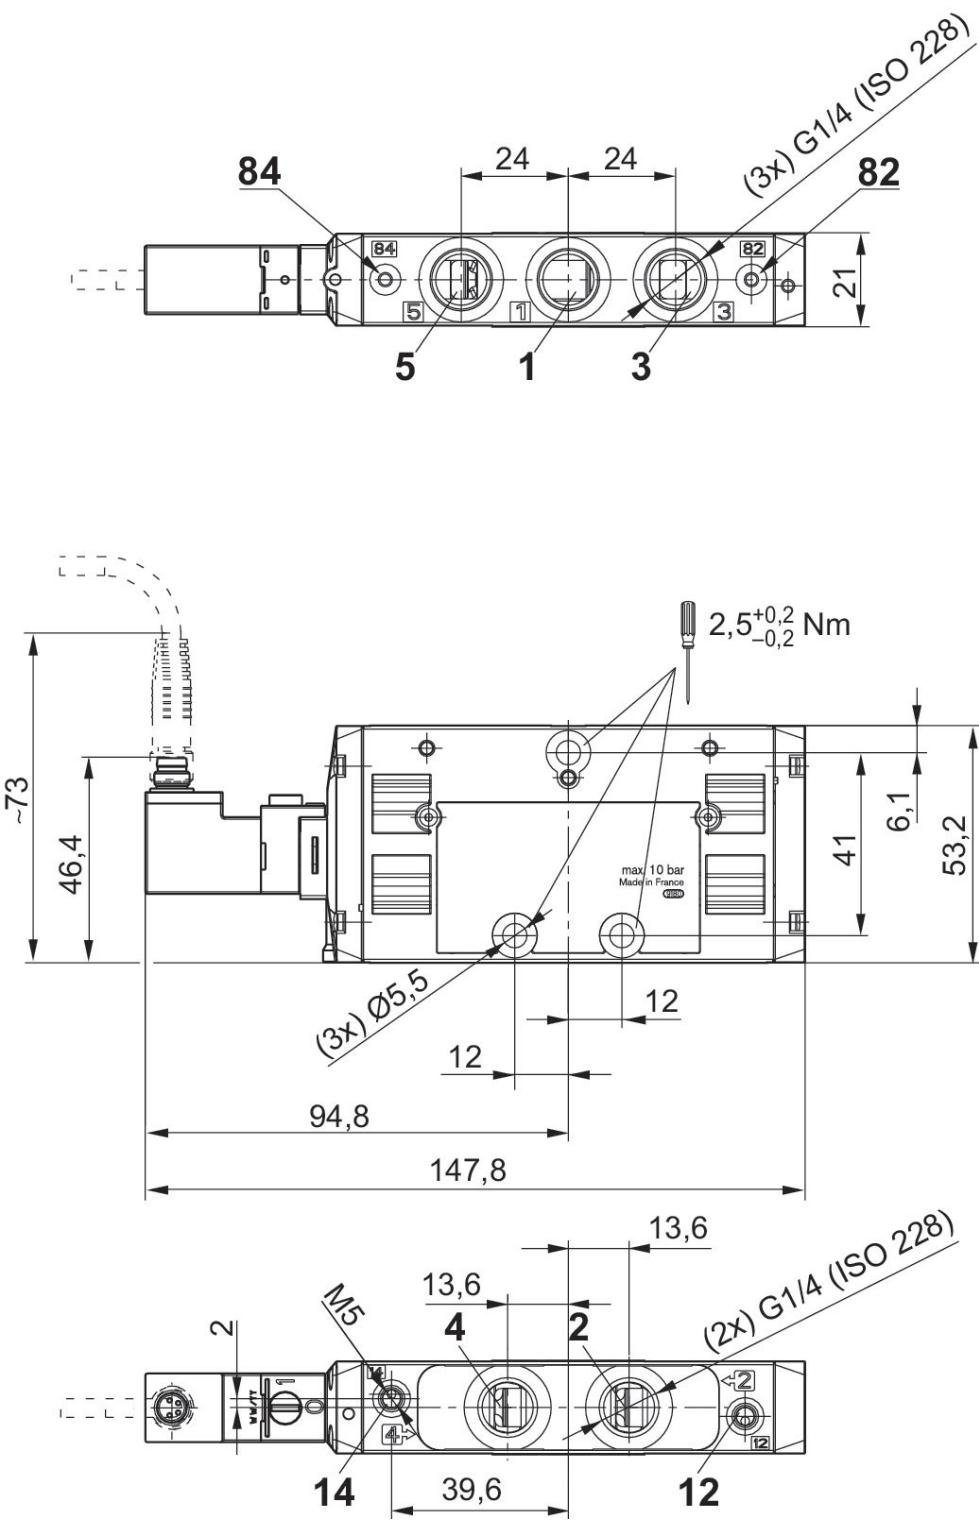

R422100986, R422100987, R422100988, R422100989

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur



Affectation des broches : 1) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 3) Bleu 4) Noir
Remarque : Circuit de protection bipolaire contre la surtension

Distributeur 5/3, Série TC15


Débit: 1300 l/min
 Commande: électrique
 Commande manuelle: à crantage
 Durée de mise en circuit: 100 %
 Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif
 Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C
 Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C
 Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar
 Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422100992
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422100993
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422100994
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422100995
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422100996
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422100997


Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Interne	2.2	1300	3	10	R422100992
24 V CC	Externe	2.2	1300	3	10	R422100993
24 V CC	Interne	2.2	1300	3	10	R422100994
24 V CC	Externe	2.2	1300	3	10	R422100995
24 V CC	Interne	2.2	1300	3	10	R422100996
24 V CC	Externe	2.2	1300	3	10	R422100997

Dimensions

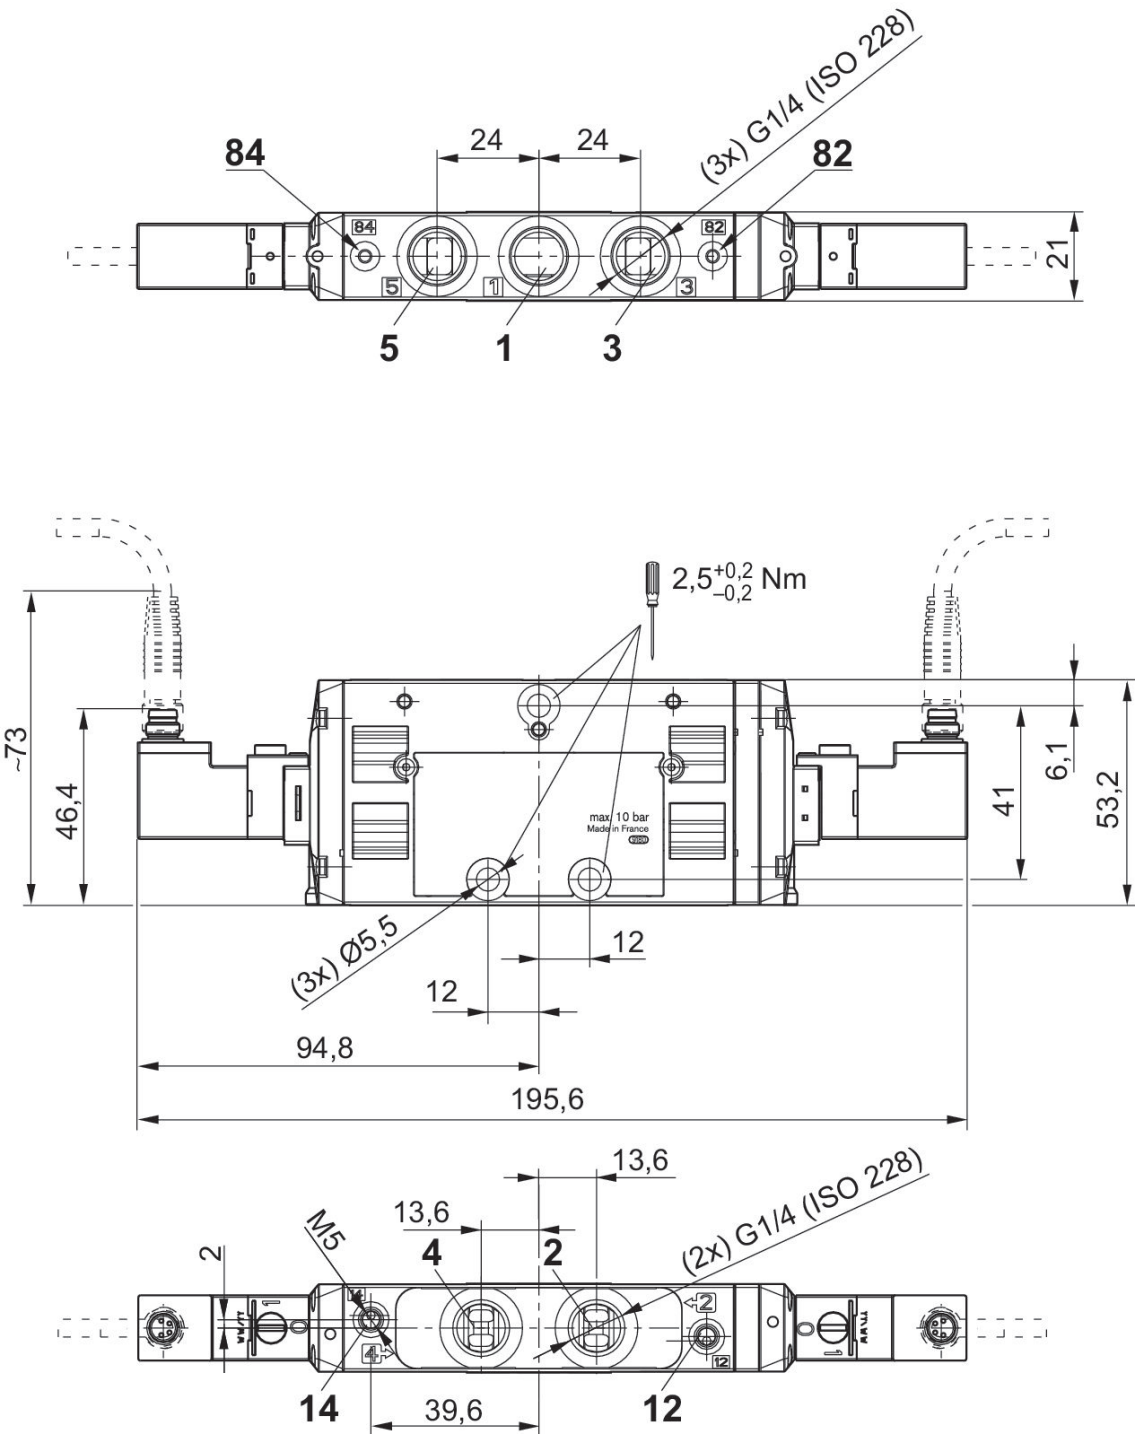

R422100992, R422100993, R422100994, R422100995, R422100996, R422100997

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur



Affectation des broches : 1) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 3) Bleu 4) Noir
Remarque : Circuit de protection bipolaire contre la surtension

Distributeur 2x3/2, Série TC15, À crantage

Débit: 1100 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi.: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini./maxi.: 10 bar




	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102178
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102179
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102180
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102181
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102182
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102183

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Interne	2.2	1100	3	10	R422102178
24 V CC	Interne	2.2	1100	3	10	R422102179
24 V CC	Interne	2.2	1100	3	10	R422102180
24 V CC	Externe	2.2	1100	3	10	R422102181
24 V CC	Externe	2.2	1100	3	10	R422102182
24 V CC	Externe	2.2	1100	3	10	R422102183

[illegible]

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur



Affectation des broches : 1) Broche non affectée 2) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 2) Blanc 3) Bleu 4) Noir

Distributeur 2x3/2, Série TC15, sans crantage

Débit: 1100 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: Sans crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi: 3 bar ... 10 bar

Pression de service mini./maxi: 10 bar



	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102184
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102185
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	R422102186
	NF/NF	2x 3/2 NC/NC, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102187
	NO/NO	2x 3/2 NO/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102188
	NF/NO	2x 3/2 NC/NO, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	R422102189

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Interne	2.2	1100	3	10	R422102184
24 V CC	Interne	2.2	1100	3	10	R422102185
24 V CC	Interne	2.2	1100	3	10	R422102186
24 V CC	Externe	2.2	1100	3	10	R422102187
24 V CC	Externe	2.2	1100	3	10	R422102188
24 V CC	Externe	2.2	1100	3	10	R422102189

Technical drawing of the 3000 series pressure washer, showing three views: top, front, and bottom.

Top View Dimensions:

- Overall width: 21
- Distance between mounting holes: 24, 24
- Mounting hole diameter: 84
- Mounting hole diameter: 82
- Thread specification: (3x) G1/4 (ISO 228)

Front View Dimensions:

- Overall height: 73
- Distance from top to mounting holes: 46,4
- Distance between mounting holes: 100,8
- Overall width: 201,6
- Distance from bottom to mounting holes: 41
- Distance from bottom to mounting holes: 6,1
- Overall height: 53,2
- Thread specification: (3x) Ø5,5


Bottom View Dimensions:

- Overall width: 39,6
- Distance between mounting holes: 13,6, 13,6
- Mounting hole diameter: 2
- Thread specification: M5
- Thread specification: (2x) G1/4 (ISO 228)

Torque Specification:

- 2,5^{+0,2}/_{-0,2} [Nm]

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur





Affectation des broches : 1) Broche non affectée 2) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 2) Blanc 3) Bleu 4) Noir

Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral,

Débit: 1500 l/min
 Commande: électrique
 Commande manuelle: Sans crantage
 Durée de mise en circuit: 100 %
 Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif
 Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C
 Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C
 Pression de pilotage mini./maxi: 10 bar
 Pression de service mini./maxi: 10 bar




	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, bistable	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	2	10	24 V CC	0820058321
	5/2, bistable	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058371

Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	2.2	1500	2	10	0820058321
Externe	2.2	1500	2	10	0820058371

[illegible]

0820058321, 0820058371

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur



Affectation des broches : 1) Broche non affectée 2) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 2) Blanc 3) Bleu 4) Noir

Distributeur 5/2, Série TC15, bilatéral,

Débit: 1500 l/min
Commande: électrique
Commande manuelle: à crantage
Durée de mise en circuit: 100 %
Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif
Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C
Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C
Pression de pilotage mini/maxi: 10 bar
Pression de service mini/maxi: 10 bar




	Principe de com- mutation	CMA	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	2	10	24 V CC	0820058221
	5/2, bistable	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058271

Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	Référence
Interne	2.2	1500	2	10	0820058221
Externe	2.2	1500	2	10	0820058271

0820058221, 0820058271

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur



Affectation des broches : 1) Broche non affectée 2) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 2) Blanc 3) Bleu 4) Noir

Distributeur 5/2, Série TC15, sans crantage, DC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: Sans crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C


Pression de pilotage mini./maxi: 10 bar

Pression de service mini./maxi: 10 bar




	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, avec rappel pneumatique	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	2.5	10	24 V CC	0820058301
	5/2, avec rappel pneumatique	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058351
	5/2, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	24 V CC	0820058311
	5/2, avec rappel par ressort	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058361

Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	2.2	1500	2.5	10	0820058301
Externe	2.2	1500	2.5	10	0820058351
Interne	2.2	1500	3	10	0820058311
Externe	2.2	1500	3	10	0820058361

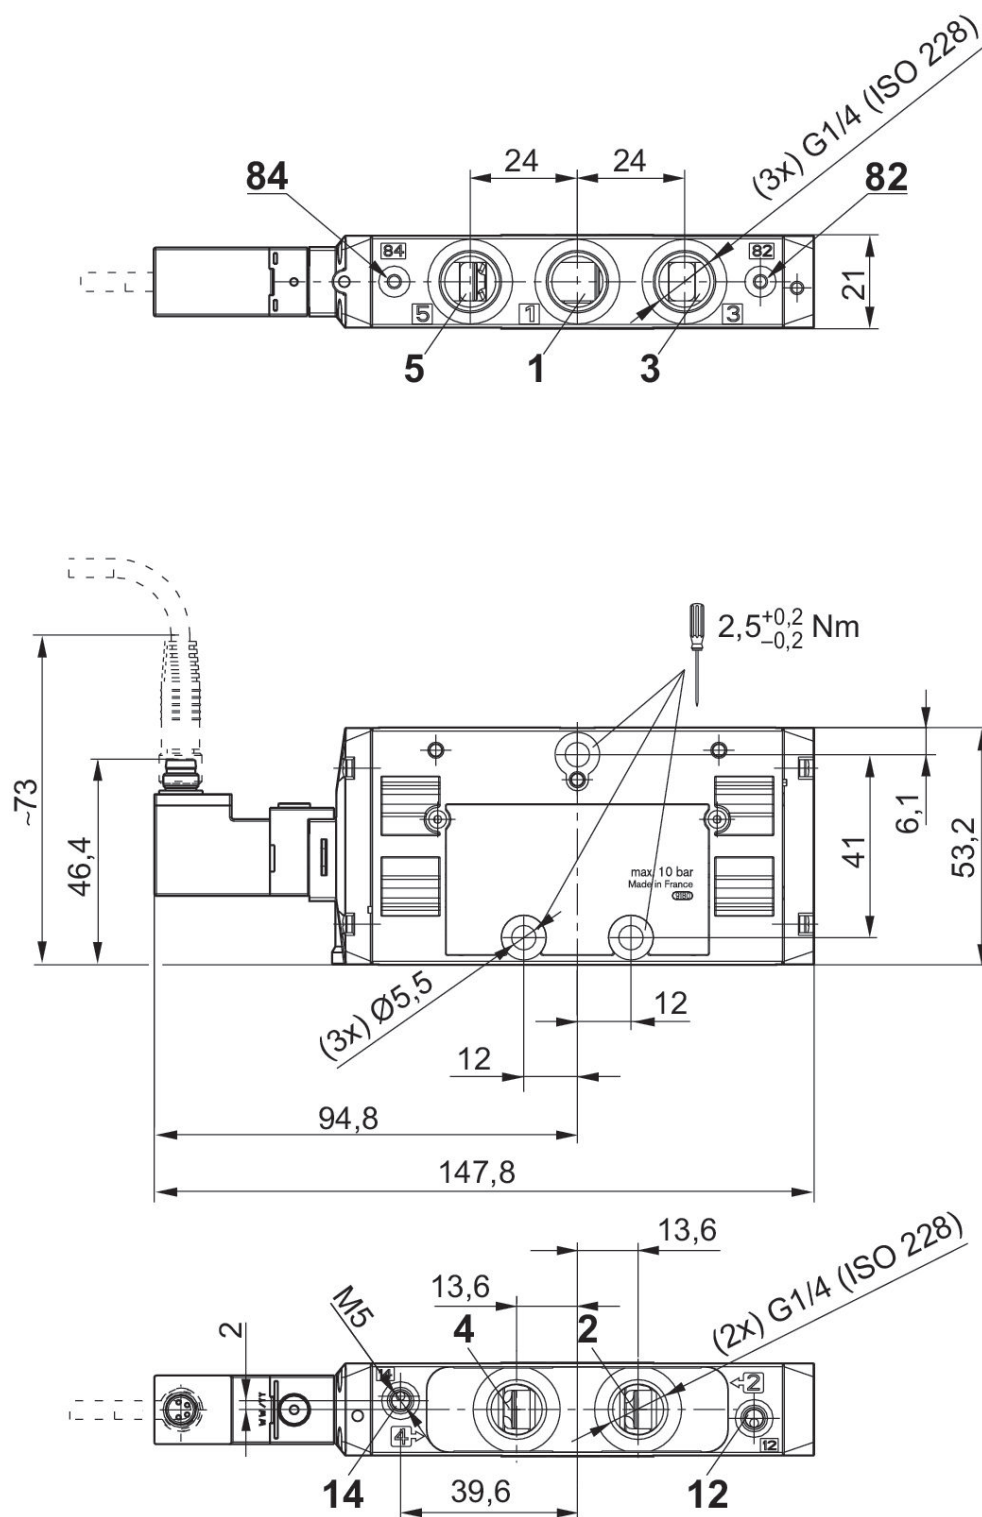Dimensions
Bistable

0820058301, 0820058351, 0820058311, 0820058361

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur



Affectation des broches : 1) Broche non affectée 2) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 2) Blanc 3) Bleu 4) Noir

Distributeur 5/2, Série TC15, à crantage, DC

Débit: 1500 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: à crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini./maxi.: 10 bar


Pression de service mini./maxi.: 10 bar



	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Tension de service des équipements	Référence
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	G 1/4	G 1/4	2.5	10	24 V CC	0820058201
	5/2, avec rappel pneumatique	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058251
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	24 V CC	0820058211
	5/2, avec rappel par ressort	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	24 V CC	0820058261


Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
Interne	2.2	1500	2.5	10	0820058201
Externe	2.2	1500	2.5	10	0820058251
Interne	2.2	1500	3	10	0820058211
Externe	2.2	1500	3	10	0820058261

Dimensions
Bistable

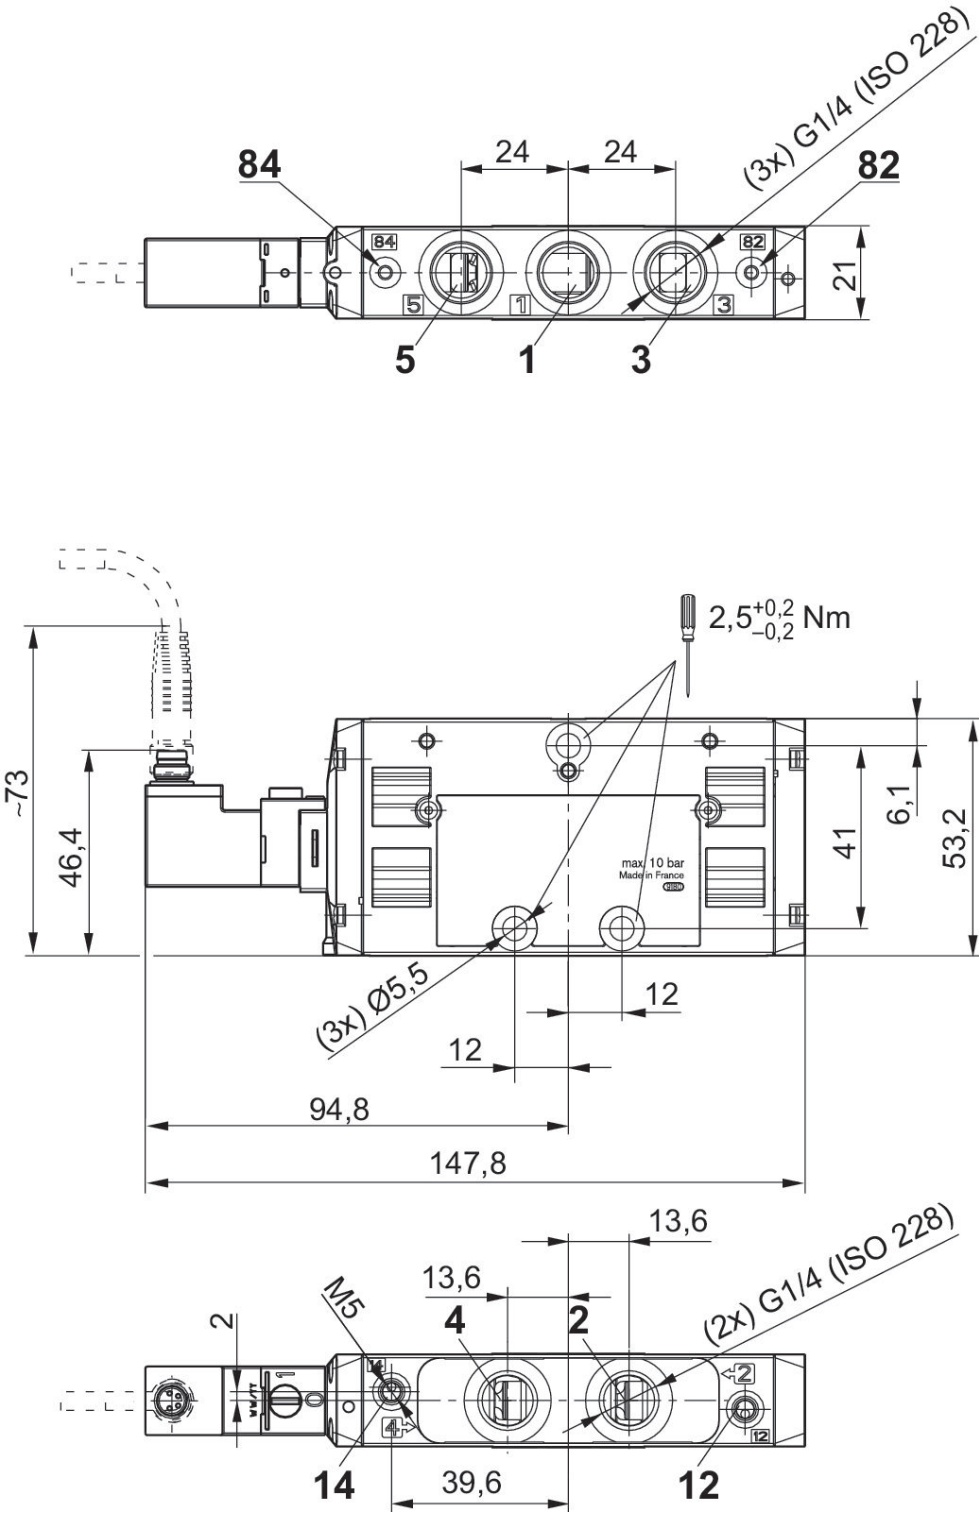

0820058201, 0820058251, 0820058211, 0820058261

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur



Affectation des broches : 1) Broche non affectée 2) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 2) Blanc 3) Bleu 4) Noir

Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, sans crantage, DC

Débit: 1300 l/min

Commande: électrique

Commande manuelle: Sans crantage

Durée de mise en circuit: 100 %

Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C

Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C

Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar


Pression de service mini/maxi: 10 bar



	Fonction du distributeur	Principe de commutation	CMA	Entrée raccord d'air comprimé	Sortie raccord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	Centre fermé	5/3, centre fermé	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059301
	Centre fermé	5/3, centre fermé	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059351
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059311
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059361
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059321
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	Sans crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059371


Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilotage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Interne	2.2	1300	3	10	0820059301
24 V CC	Externe	2.2	1300	3	10	0820059351
24 V CC	Interne	2.2	1300	3	10	0820059311
24 V CC	Externe	2.2	1300	3	10	0820059361
24 V CC	Interne	2.2	1300	3	10	0820059321
24 V CC	Externe	2.2	1300	3	10	0820059371

Dimensions

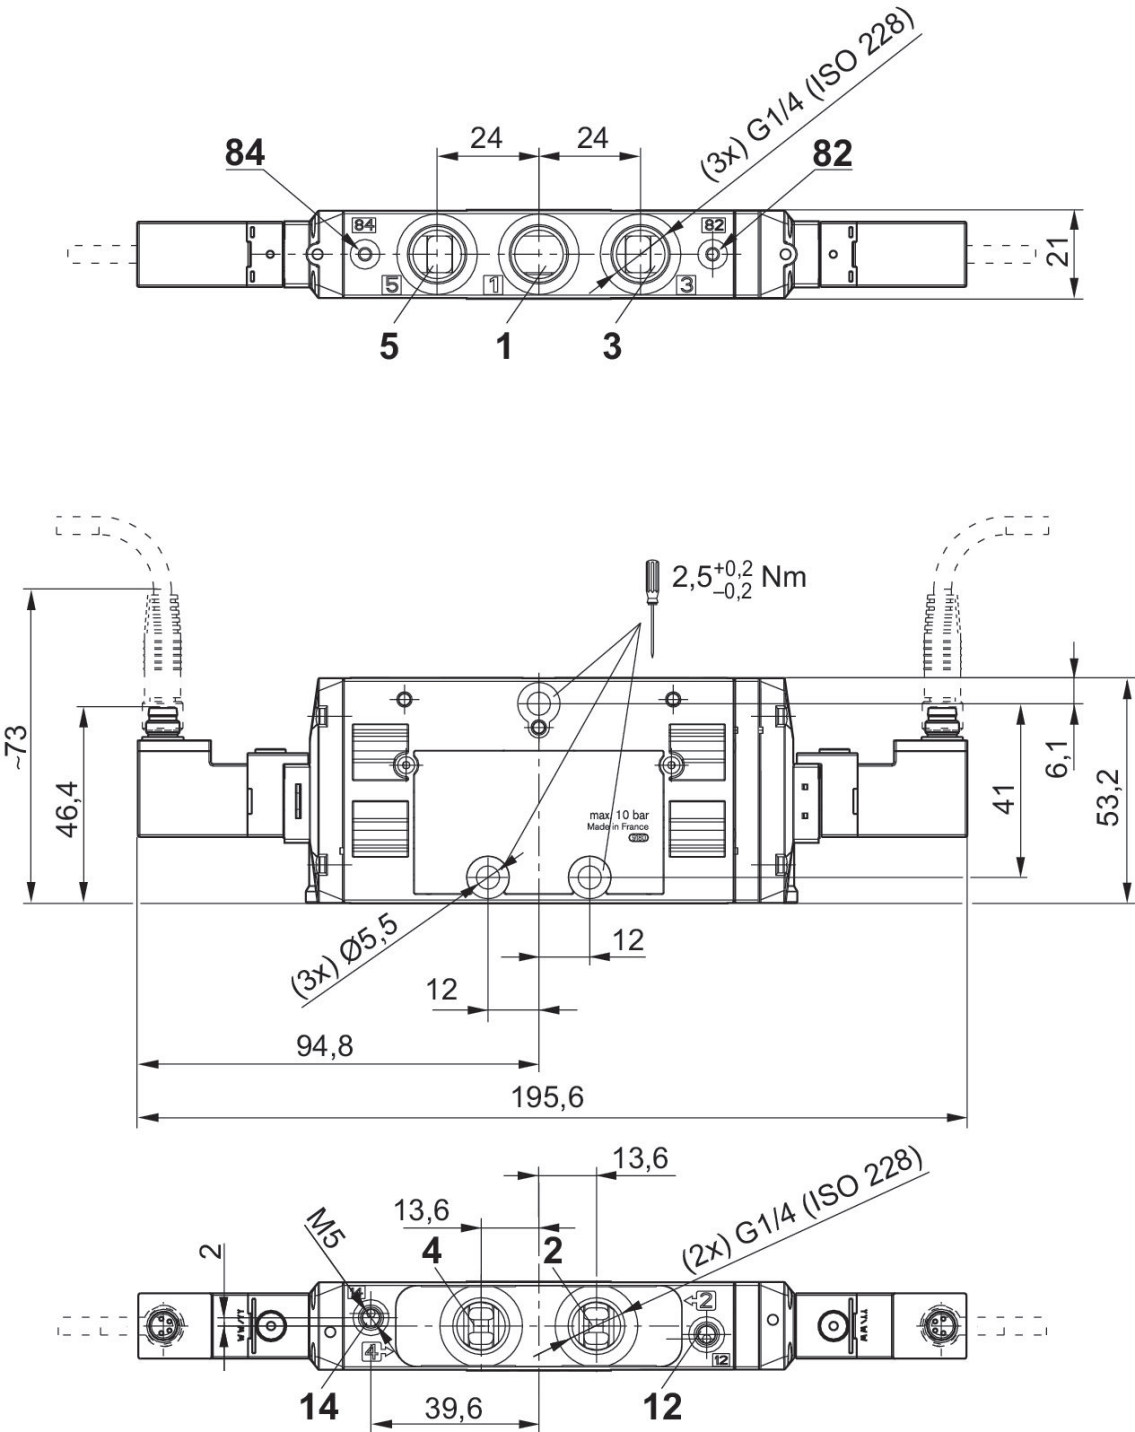

0820059301, 0820059351, 0820059311, 0820059361, 0820059321, 0820059371

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur



Affectation des broches : 1) Broche non affectée 2) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 2) Blanc 3) Bleu 4) Noir

Distributeur 5/3, Série TC15, bilatéral, à crantage, DC

Débit: 1300 l/min
Commande: électrique
Commande manuelle: à crantage
Durée de mise en circuit: 100 %
Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif
Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C
Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C
Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar
Pression de service mini/maxi: 10 bar




	Fonction du distributeur	Principe de com- mutation	CMA	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Référence
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059201
	Centre fermé	5/3, centre fermé	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059251
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059211
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059261
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	G 1/4	G 1/4	3	10	0820059221
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	à crantage	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	0820059271

Tension de service des équipements	Pilote	Puissance absorbée CC [W]	Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	Référence
24 V CC	Interne	2.2	1300	3	10	0820059201
24 V CC	Externe	2.2	1300	3	10	0820059251
24 V CC	Interne	2.2	1300	3	10	0820059211
24 V CC	Externe	2.2	1300	3	10	0820059261
24 V CC	Interne	2.2	1300	3	10	0820059221
24 V CC	Externe	2.2	1300	3	10	0820059271

[illegible]

Affectation des broches et couleurs de câble pour connecteur de distributeur



Affectation des broches : 1) Broche non affectée 2) Broche non affectée 3) 0 V 4) 24 V 5) DEL Couleurs de câble 1) Brun 2) Blanc 3) Bleu 4) Noir

Distributeur 2x3/2, Série TC15


Débit: 1100 l/min
Commande: pneumatique
Type de construction: Distributeur à tiroir
Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C
Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C
Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar
Pression de service mini/maxi: -0.9 bar ... 10 bar




	Fonction du distributeur	Principe de com- mutation	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Débit Qn [l/min]	Référence
	NF/NF	2x 2/2 NC/ NC, avec rap- pel par res- sort	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	1100	R422102229
	NO/NO	2x 3/2 NO/ NO, avec rap- pel par res- sort	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	1100	R422102230
	NF/NO	2x 3/2 NC/ NO, avec rap- pel par res- sort	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	1100	R422102231

Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	Référence
3	10	R422102229
3	10	R422102230
3	10	R422102231

Dimensions

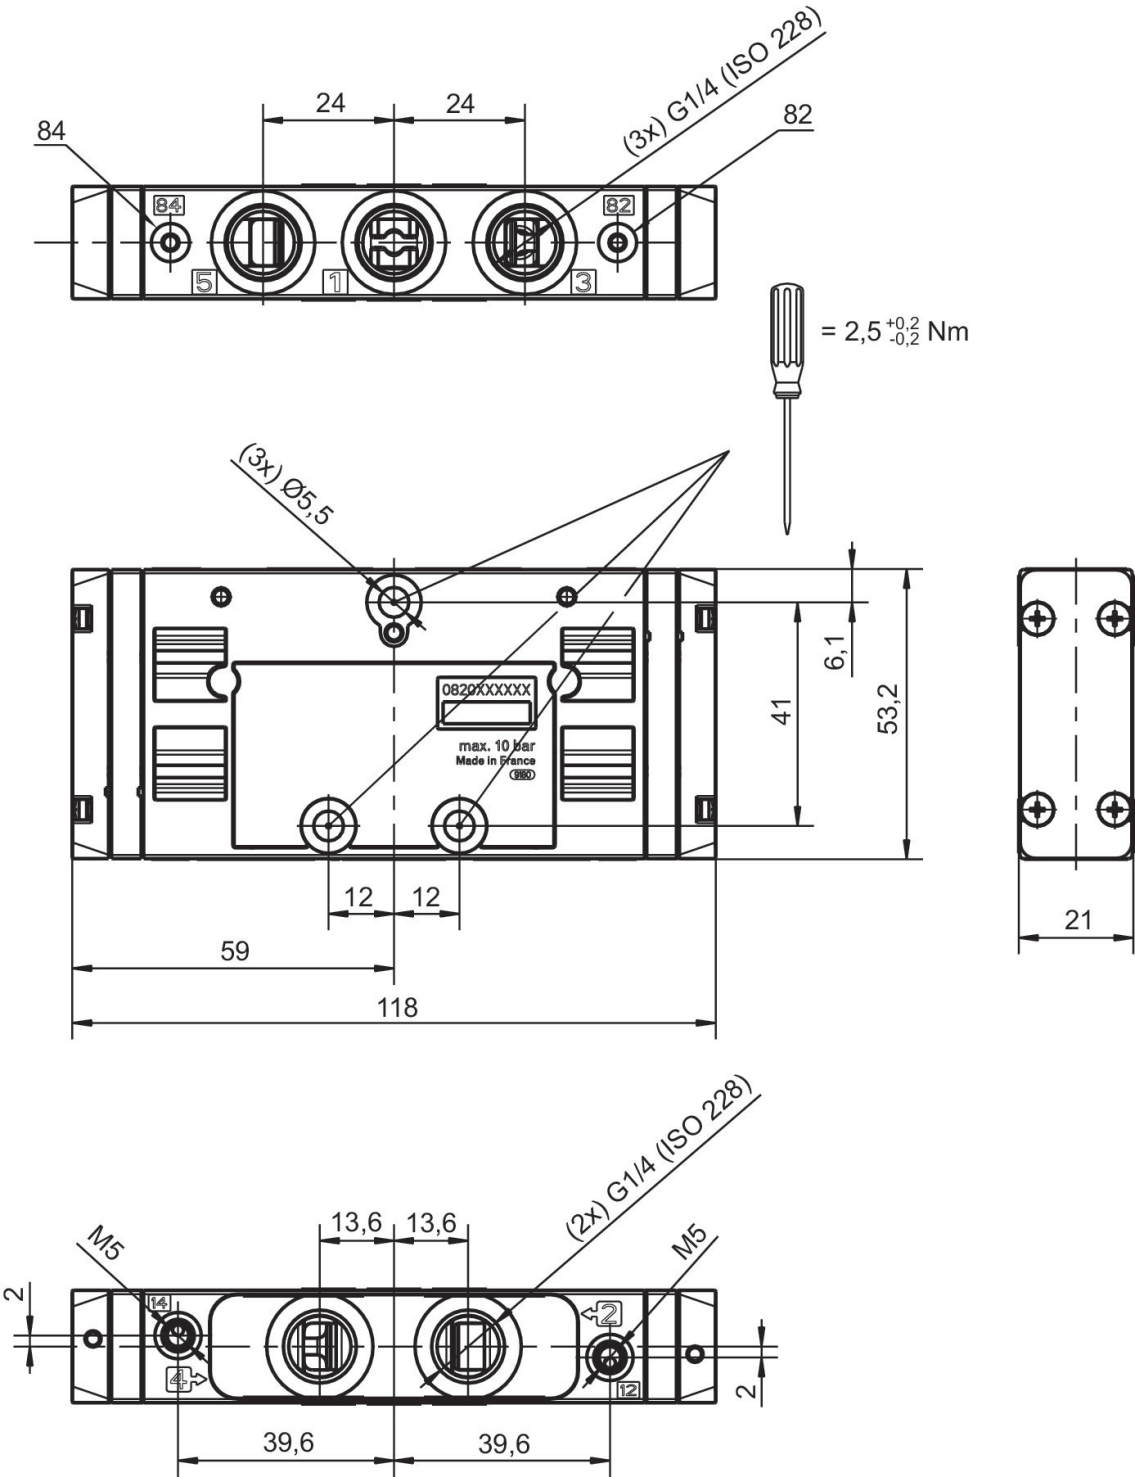

Pression de pilotage

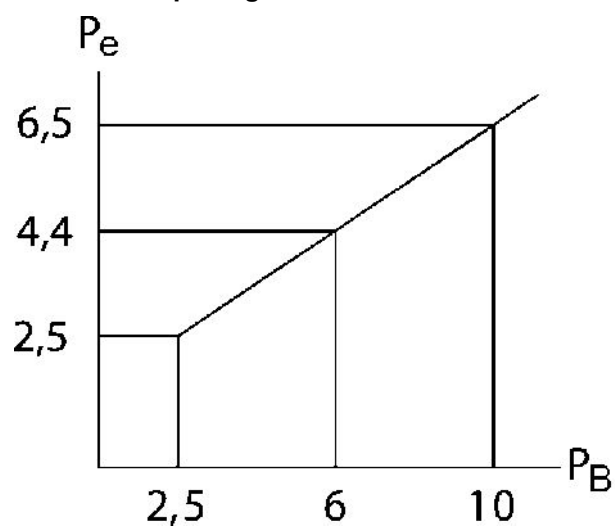

P_e = pression de pilotage externe min.
 P_B = Pression de service

Distributeur 5/2, Série TC15


Débit: 1500 l/min
Commande: pneumatique
Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif
Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C
Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C
Pression de pilotage mini/maxi: 10 bar
Pression de service mini/maxi: 10 bar




	Principe de com- mutation	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Pilote	Débit Qn [l/min]	Référence
	5/2, avec rap- pel pneuma- tique	G 1/4	G 1/4	2.5	10	Externe	1500	0820258001
	5/2, avec rap- pel par res- sort	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	Externe	1500	0820258002
	5/2, com- mande pneu- matique bila- térale	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	Externe	1500	0820258003
	5/2, com- mande pneu- matique bila- térale	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	Externe	1500	0820258004

Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	Référence
2.5	10	0820258001
3	10	0820258002
2	10	0820258003
2.5	10	0820258004

Dimensions

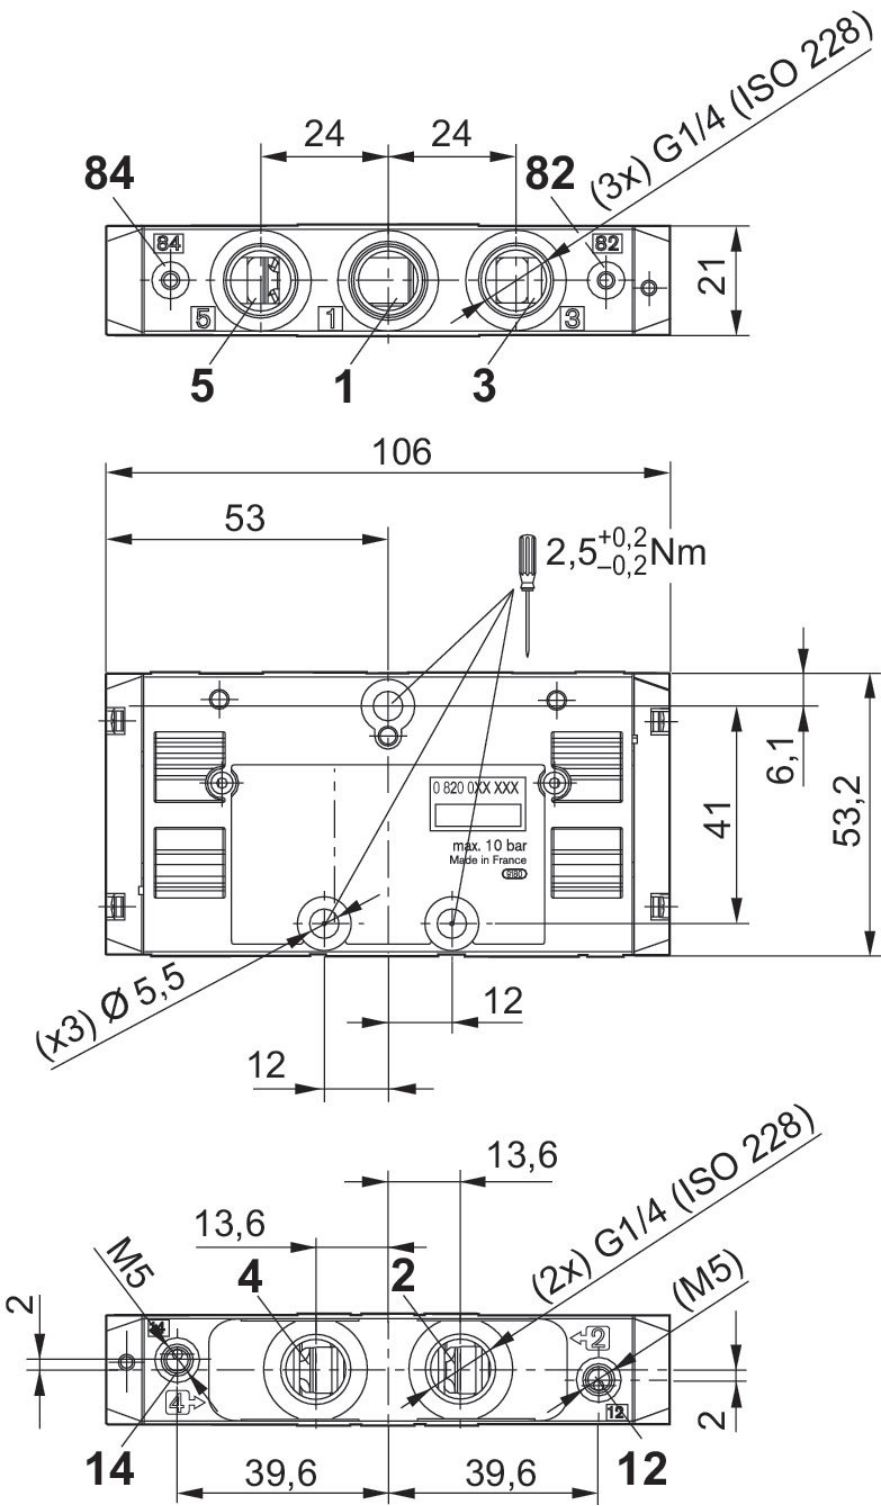

Pression de pilotage

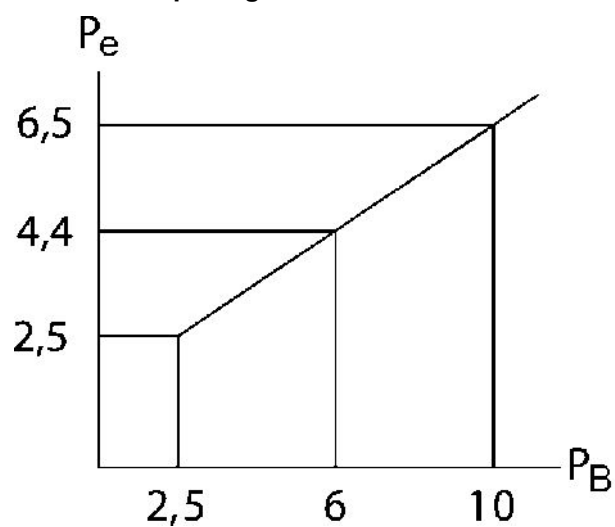

P_e = pression de pilotage externe min.
 P_B = Pression de service

Distributeur 5/3, Série TC15


Débit: 1300 l/min
Commande: pneumatique
Type de construction: Distributeur à tiroir chevauchement positif
Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C
Température min./max. du fluide: -10 °C ... 50 °C
Pression de pilotage mini/maxi: 3 bar ... 10 bar
Pression de service mini/maxi: -0.9 bar ... 10 bar




	Fonction du distributeur	Principe de com- mutation	Entrée rac- cord d'air comprimé	Sortie rac- cord d'air comprimé	Pression de service min. [bar]	Pression de service maxi [bar]	Pilote	Référence
	Centre fermé	5/3, centre fermé	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	Externe	0820259001
	Centre ouvert	5/3, centre ouvert	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	Externe	0820259002
	Centre à double sortie	5/3, centre à double sortie	G 1/4	G 1/4	-0.9	10	Externe	0820259003

Débit Qn [l/min]	Pression de pilotage mini [bar]	Pression de pilo- tage maxi [bar]	Référence
1300	3	10	0820259001
1300	3	10	0820259002
1300	3	10	0820259003


Dimensions

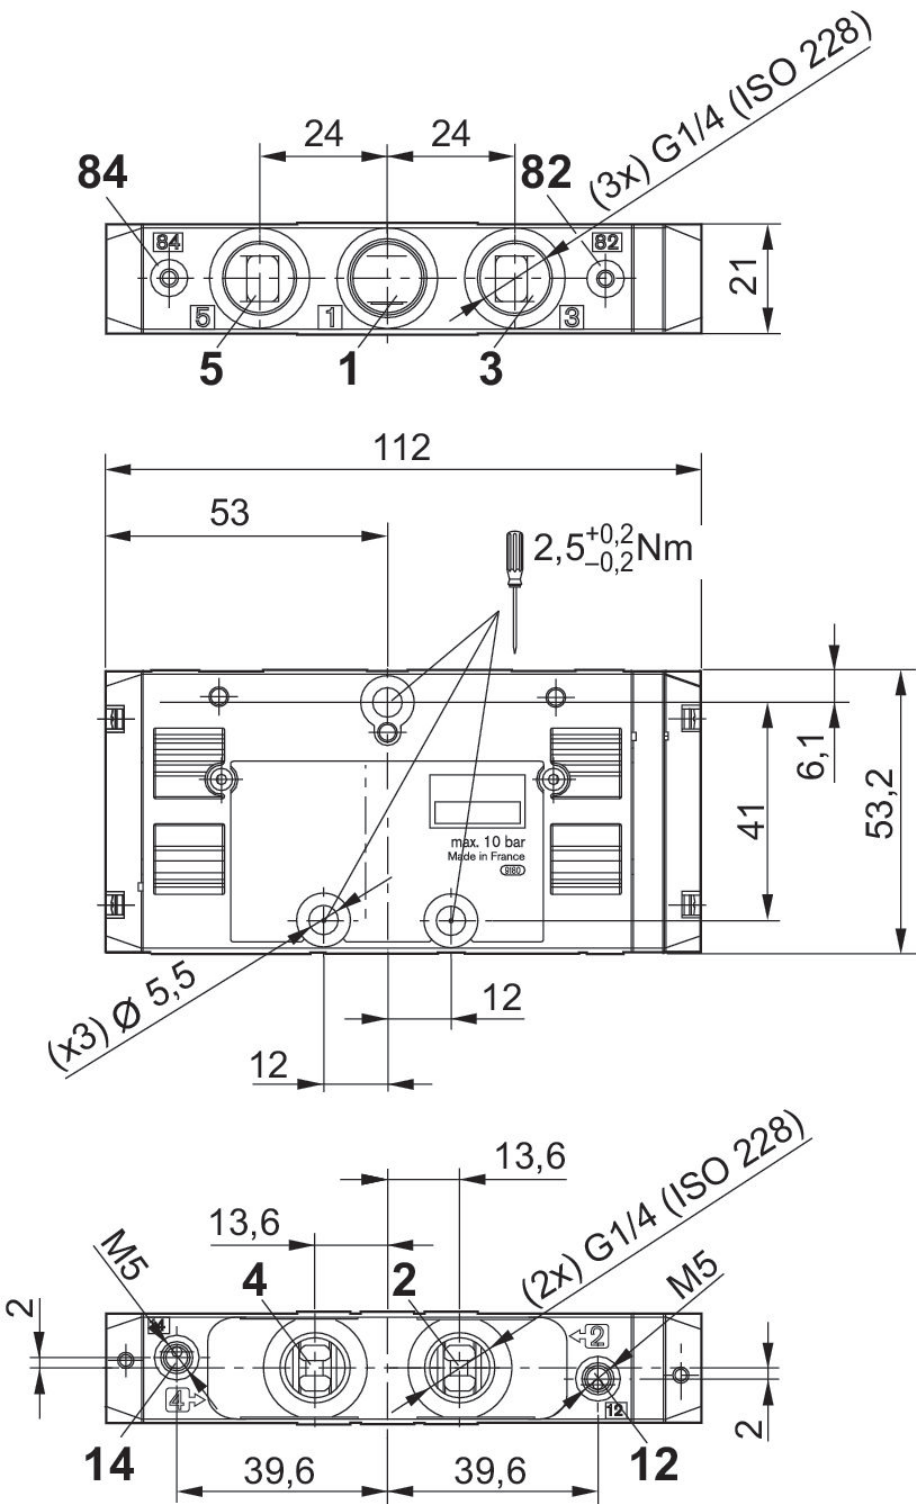

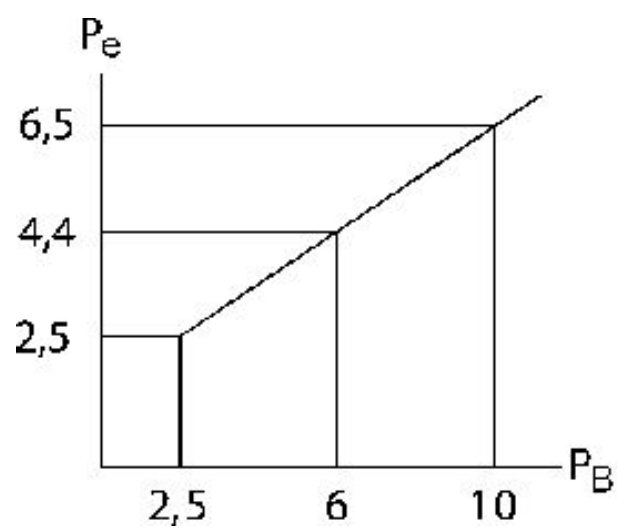


Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme C, 300 V DC / 250 V AC

Raccordement électrique 1: EN 175301-803, forme C
Température ambiante mini./maxi.: -40 °C ... 90 °C



Tension de service des équipements	Courant max. [A]	Affectation des contacts	Ø min. du câble rac-cordable [mm]	Ø max. du câble rac-cordable [mm]	Référence
300 V DC / 250 V AC	6	2+E	4	6	8941012202


Dimensions

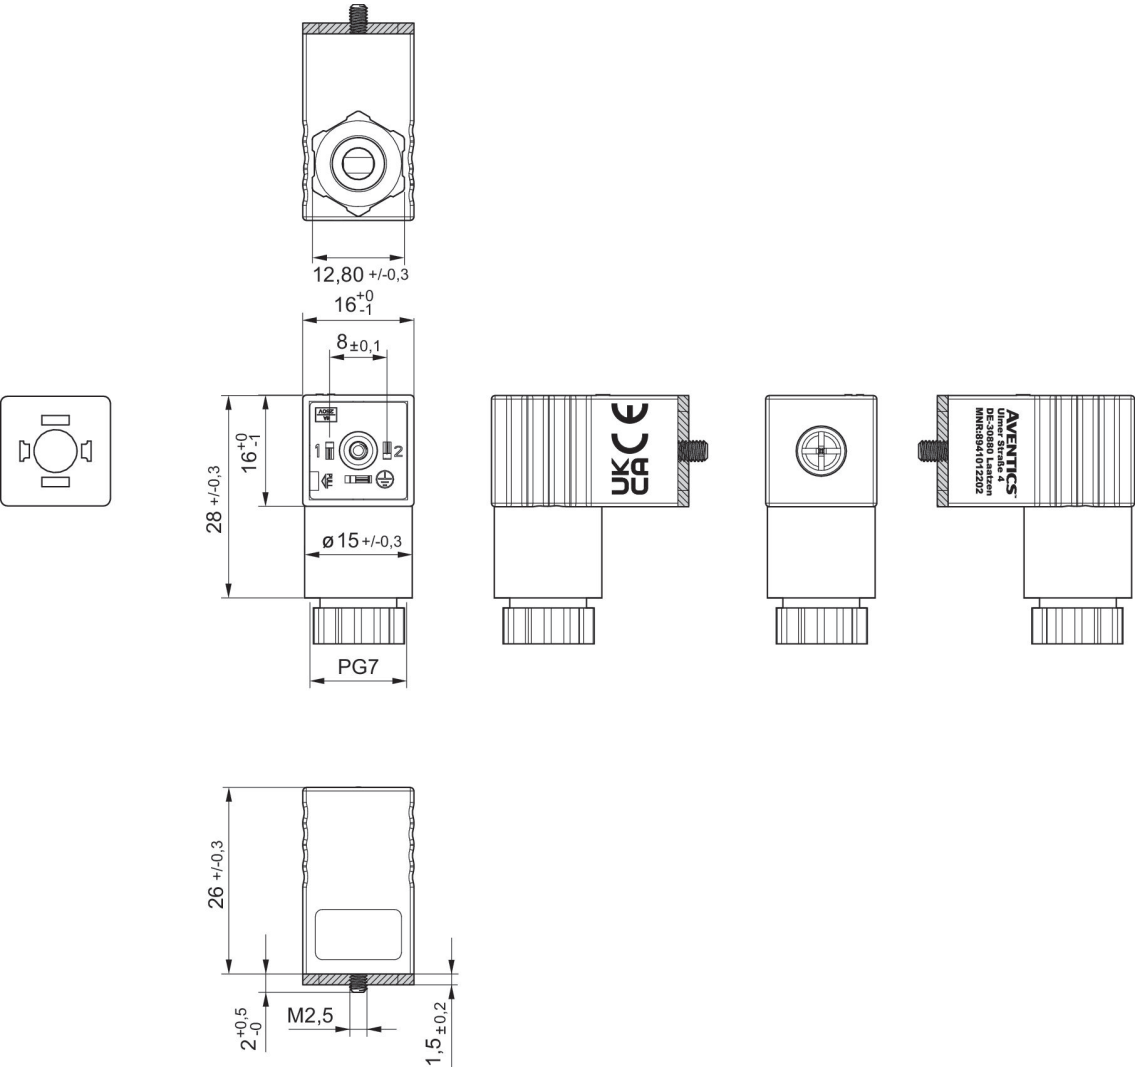

Joint profilé


Connecteur de distributeur, série CON-VP, Cartouche de douille à 0°

Raccordement électrique 1: Prise femelle ... Forme C ... 2+E
Raccordement électrique 2: Extrémités de câble ouvertes ... À 3 pôles
Circuit de protection: Diode Z
Température ambiante mini./maxi.: -20 °C ... 80 °C



	Tension de service des équipements	Circuit de protection	Courant max. [A]	Affectation des contacts	LED d'affichage du statut	Câble-Ø [mm]	Longueur câble [m]	Référence
	230 V AC/DC		6	2+E		5.9	3	1834484212
	230 V AC/DC		6	2+E		5.9	3	1834484213
	230 V AC/DC		6	2+E		5.9	5	1834484214
	230 V AC/DC		6	2+E		5.9	5	1834484215
	24 V AC/DC	Diode Z	6	2+E	Jaune	5.9	3	1834484204
	24 V AC/DC	Diode Z	6	2+E	Jaune	5.9	3	1834484205
	24 V AC/DC	Diode Z	6	2+E	Jaune	5.9	5	1834484206
	24 V AC/DC	Diode Z	6	2+E	Jaune	5.9	5	1834484207
	230 V AC/DC	Varistance	6	2+E	Jaune	5.9	3	1834484208
	230 V AC/DC	Varistance	6	2+E	Jaune	5.9	3	1834484209
	230 V AC/DC	Varistance	6	2+E	Jaune	5.9	5	1834484210
	230 V AC/DC	Varistance	6	2+E	Jaune	5.9	5	1834484211
	24 V AC/DC	Diode Z	6	2+E	Jaune	5.9	10	1834484236


Dimensions

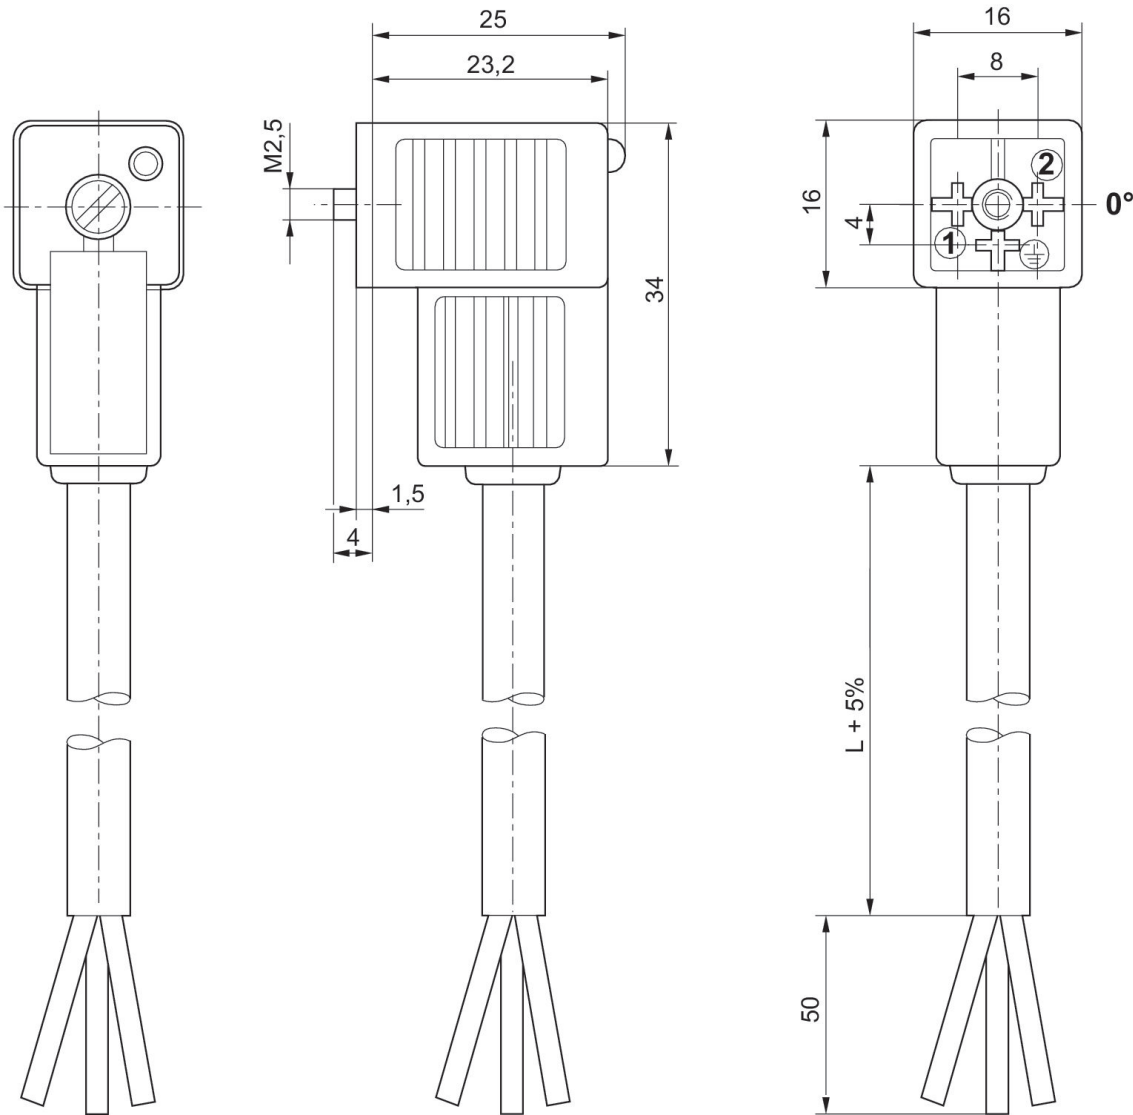

Cartouche de douille à 0° ?


1834484212, 1834484214

Dimensions

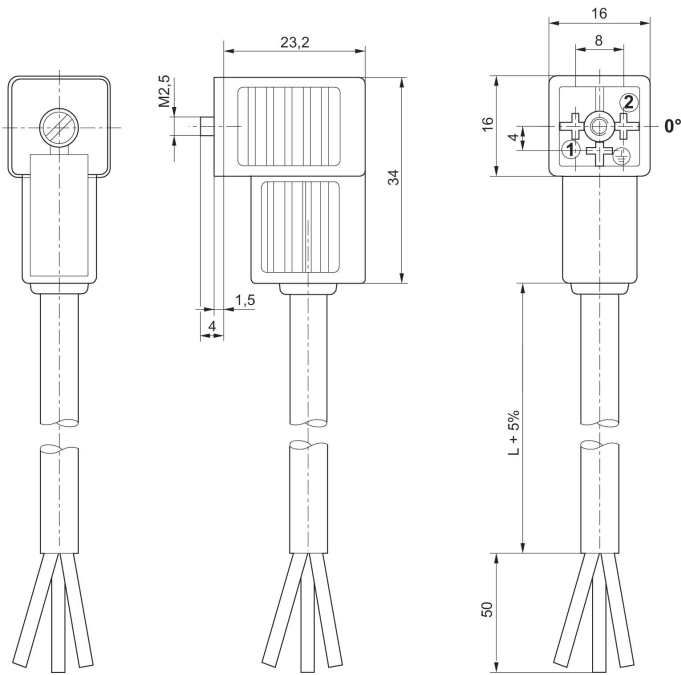


1834484213, 1834484215

Dimensions

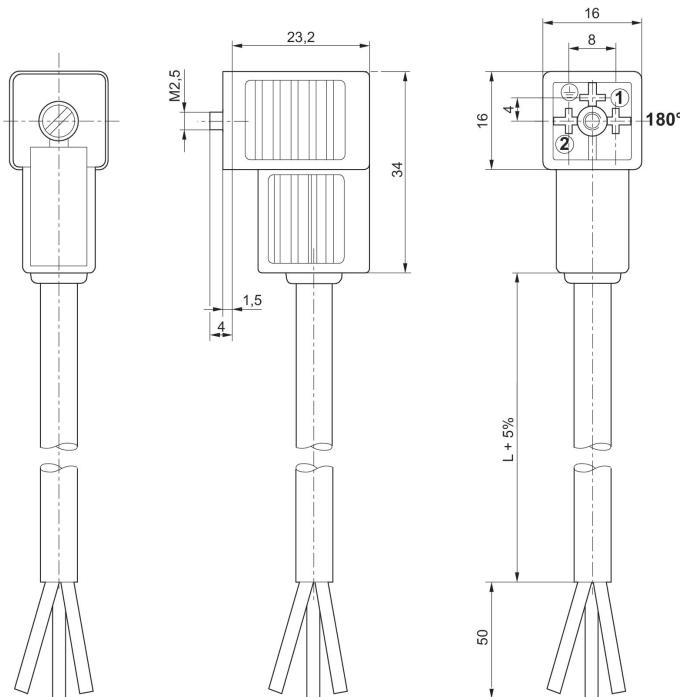

1834484205, 1834484207, 1834484209,
1834484211, 1834484236


Dimensions

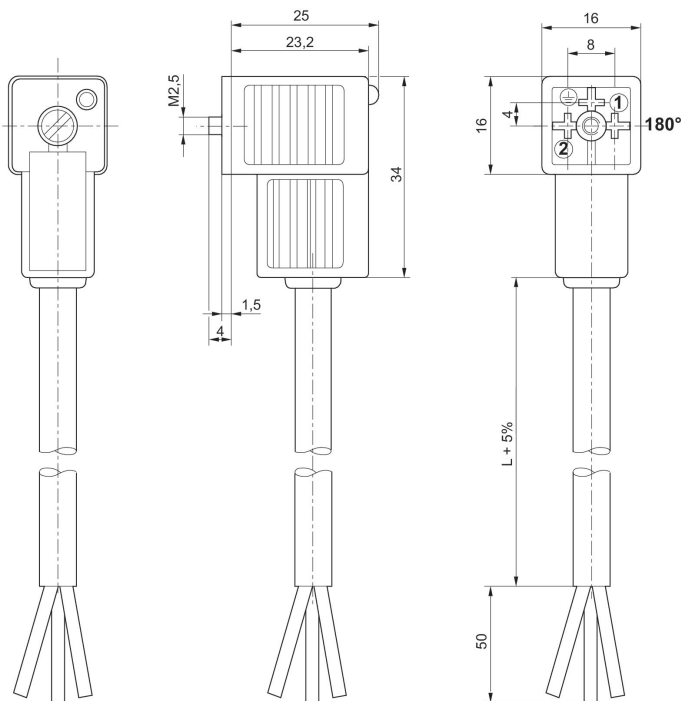

Cartouche de douille à 180° ?


Connecteur de distributeur, série CON-VP, Forme C, 24 V AC/DC

Raccordement électrique 1: EN 175301-803, forme C
Température ambiante mini./maxi.: -40 °C ... 90 °C



Tension de service des équipements	Circuit de protection	Courant max. [A]	Affectation des contacts	LED d'affichage du statut	Ø min. du câble raccordable [mm]	Ø max. du câble raccordable [mm]	Référence
24 V AC/DC	Varistance	1.5	2+E	Vert	4	6	4402050330


Dimensions

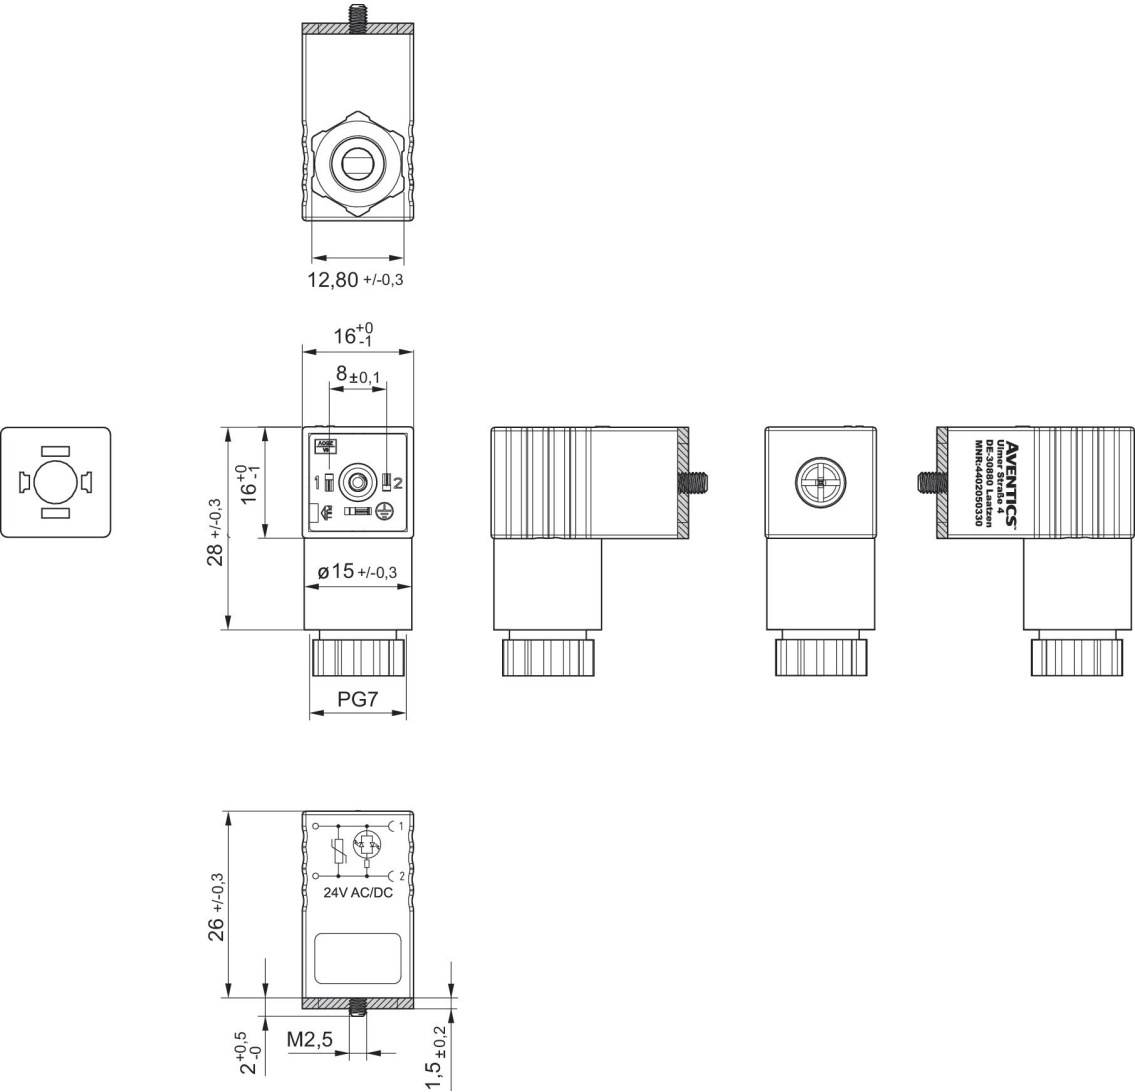

Joint profilé


Connecteur rond, Série CON-RD

Raccordement électrique 1: Prise femelle ... M8x1 ... À 3 pôles ... Droit
Type de raccordement: Soudure
Température ambiante mini./maxi.: -25 °C ... 80 °C




Tension de service des équipements	Codage	Blindage	Type de raccordement	Courant max. [A]	Ø min. du câble raccordable [mm]	Ø max. du câble raccordable [mm]	Référence
48 V AC/DC	Codage A	non blindé	Soudure	4	3.5	5	1834484173

Dimensions

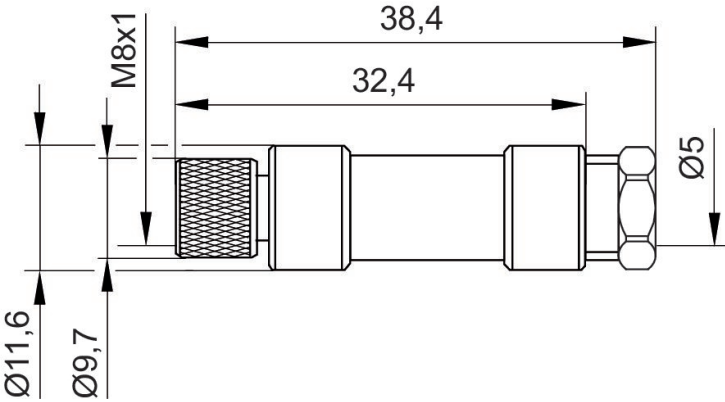


1834484173

Affectation des broches de la prise




Connecteur rond, Série CON-RD

Raccordement électrique 1: Prise femelle ... M8x1 ... À 3 pôles ... Coudé
Type de raccordement: Soudure
Température ambiante mini./maxi.: -25 °C ... 80 °C




Tension de service des équipements	Codage	Blindage	Type de raccordement	Courant max. [A]	Ø min. du câble raccordable [mm]	Ø max. du câble raccordable [mm]	Référence
48 V AC/DC	Codage A	non blindé	Soudure	4	3.5	5	1834484174

Dimensions en mm

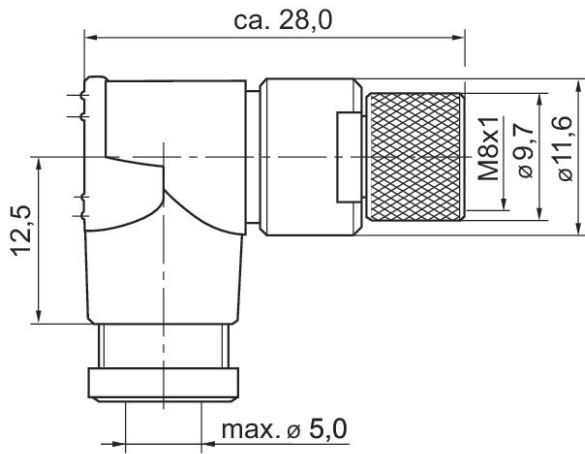


1834484174

Affectation des broches de la prise




Connecteur rond, Série CON-RD

Raccordement électrique 1: Prise femelle ... M8x1 ... À 3 pôles ... Droit
Raccordement électrique 2: Extrémités de câble ouvertes ... À 3 pôles
Certification: UL (Underwriters Laboratories)
Température ambiante mini./maxi.: -25 °C ... 85 °C



Tension de service des équipements	Raccordement électrique 1, type	Raccordement électrique 1, taille du filetage	Raccordement électrique 1, nombre de pôles	Raccordement électrique 1, codage	Raccordement électrique 2, type	Raccordement électrique 2, nombre de pôles	Longueur câble [m]	Référence
48 V AC/DC	Prise femelle	M8x1	À 3 pôles	Codage A	Extrémités de câble ouvertes	À 3 pôles	3	1834484166
48 V AC/DC	Prise femelle	M8x1	À 3 pôles	Codage A	Extrémités de câble ouvertes	À 3 pôles	5	1834484168
48 V AC/DC	Prise femelle	M8x1	À 3 pôles	Codage A	Extrémités de câble ouvertes	À 3 pôles	10	1834484247


Dimensions

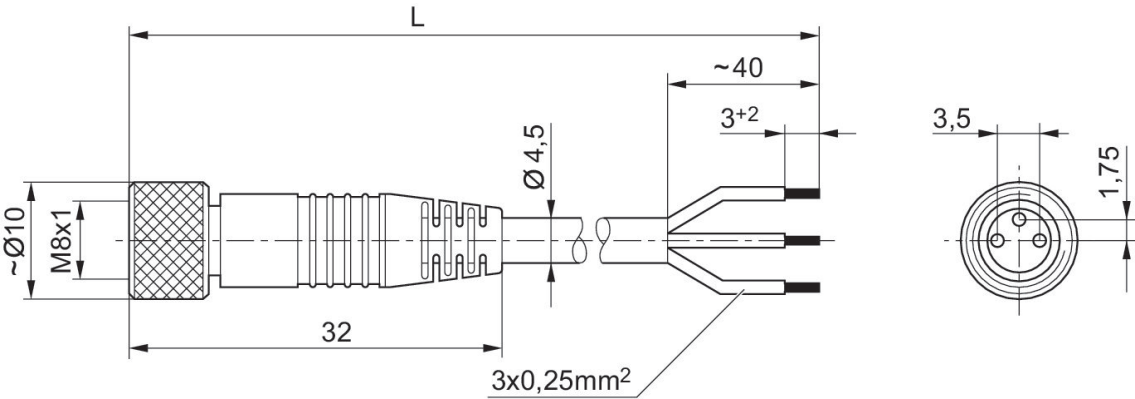

L = longueur

1834484166, 1834484168, 1834484247


Affectation des broches de la prise



(1) BN=brun (3) BU=bleu (4) BK=noir


Connecteur rond, Série CON-RD

Raccordement électrique 1: Prise femelle ... M8x1 ... À 3 pôles ... Coudé
Raccordement électrique 2: Extrémités de câble ouvertes ... À 3 pôles
Température ambiante mini./maxi.: -40 °C ... 85 °C



Tension de service des équipements	Raccordement électrique 1, type	Raccordement électrique 1, taille du filetage	Raccordement électrique 1, nombre de pôles	Raccordement électrique 1, codage	Raccordement électrique 2, type	Raccordement électrique 2, nombre de pôles	Longueur câble [m]	Référence
48 V AC/DC	Prise femelle	M8x1	À 3 pôles	Codage A	Extrémités de câble ouvertes	À 3 pôles	3	1834484167
48 V AC/DC	Prise femelle	M8x1	À 3 pôles	Codage A	Extrémités de câble ouvertes	À 3 pôles	5	1834484169
48 V AC/DC	Prise femelle	M8x1	À 3 pôles	Codage A	Extrémités de câble ouvertes	À 3 pôles	10	1834484248


Dimensions

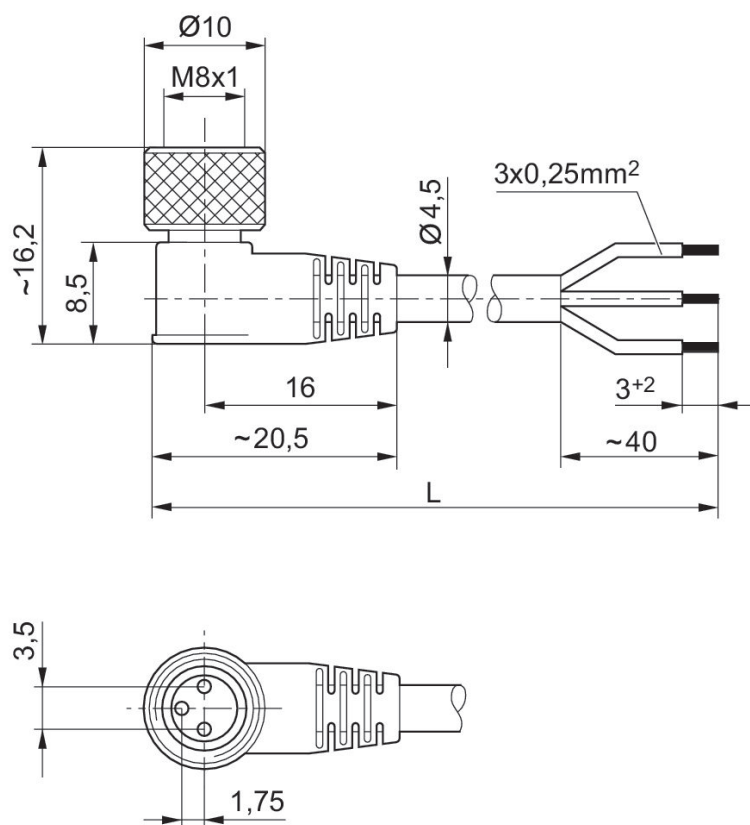

L = longueur

1834484167, 1834484169, 1834484248


Affectation des broches de la prise



(1) BN=brun (3) BU=bleu (4) BK=noir


Connecteur rond, Série CON-RD, extrémités de câble ouvertes, droit, à 4 pôles

Raccordement électrique 1: Prise femelle ... M8x1 ... À 4 pôles ... Droit
Raccordement électrique 2: Extrémités de câble ouvertes ... À 4 pôles
Température ambiante mini./maxi.: -40 °C ... 85 °C



Tension de service des équipements	Raccordement électrique 1, type	Raccordement électrique 1, taille du filetage	Raccordement électrique 1, nombre de pôles	Raccordement électrique 1, codage	Raccordement électrique 2, type	Raccordement électrique 2, nombre de pôles	Longueur câble [m]	Référence
48 V AC/DC	Prise femelle	M8x1	À 4 pôles	Codage A	Extrémités de câble ouvertes	À 4 pôles	3	1834484144
48 V AC/DC	Prise femelle	M8x1	À 4 pôles	Codage A	Extrémités de câble ouvertes	À 4 pôles	5	1834484146


Dimensions

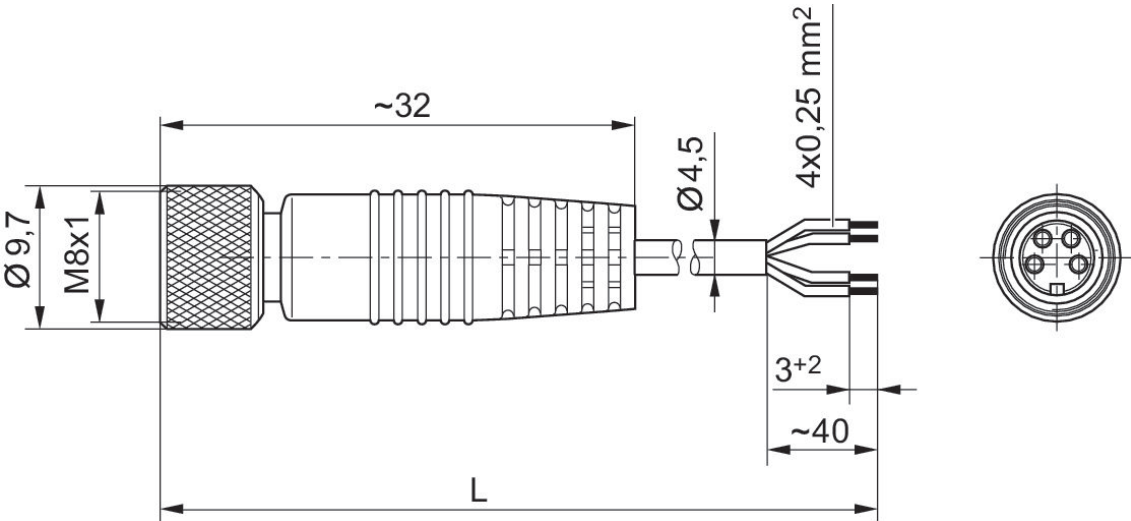

L = longueur

1834484144, 1834484146


Affectation des broches de la prise



(1) BN=brun (2) WH=blanc (3) BU=bleu (4) BK=noir


Connecteur rond, Série CON-RD, Connecteur M8x1, À 4 pôles

Raccordement électrique 1: Prise femelle ... M8x1 ... À 4 pôles ... Coudé
Raccordement électrique 2: Extrémités de câble ouvertes ... À 4 pôles
Température ambiante mini./maxi.: -40 °C ... 85 °C



Tension de service des équipements	Raccordement électrique 1, type	Raccordement électrique 1, taille du filetage	Raccordement électrique 1, nombre de pôles	Raccordement électrique 1, codage	Raccordement électrique 2, type	Raccordement électrique 2, nombre de pôles	Longueur câble [m]	Référence
48 V AC/DC	Prise femelle	M8x1	À 4 pôles	Codage A	Extrémités de câble ouvertes	À 4 pôles	3	1834484145
48 V AC/DC	Prise femelle	M8x1	À 4 pôles	Codage A	Extrémités de câble ouvertes	À 4 pôles	5	1834484147


Dimensions en mm

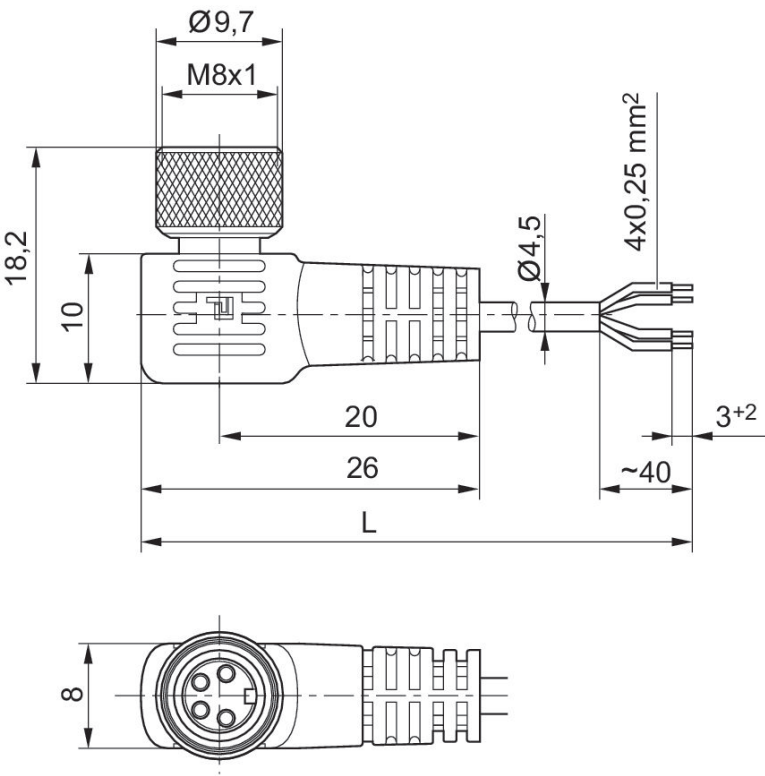

L = longueur

1834484145, 1834484147


Affectation des broches de la prise



(1) BN=brun (2) WH=blanc (3) BU=bleu (4) BK=noir

Bobine, Série CO1




Largeur de bobine: 15 mm
Raccordement électrique 2, nombre de pôles: À 3 pôles
Durée de mise en circuit: 100 %
Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C



Tension de service CC	Nombre de pôles	Tension de service CA à 50 Hz	Tension de service CA à 60 Hz	Tolérance de tension CC	Tolérance de tension CA 50 Hz	Tolérance de tension CA 60 Hz	Puissance absorbée CC [W]	Référence
	À 3 pôles	110 V	110 V		-10 % / +10 %	-10 % / +10 %		R422101598
	À 3 pôles	230 V	230 V		-10 % / +10 %	-10 % / +10 %		R422101599
24 V	À 3 pôles			-10 % / +10 %			2	R422101600
	À 3 pôles	24 V	24 V		-10 % / +10 %	-10 % / +10 %		R422101601
12 V	À 3 pôles			-10 % / +10 %			2	R422101602


Puissance de maintien CA 50 Hz [VA]	Puissance de mise en marche CA 50 Hz [VA]	Référence
1.6	2.2	R422101598
1.6	2.2	R422101599
		R422101600
1.6	2.2	R422101601
		R422101602

Dimensions

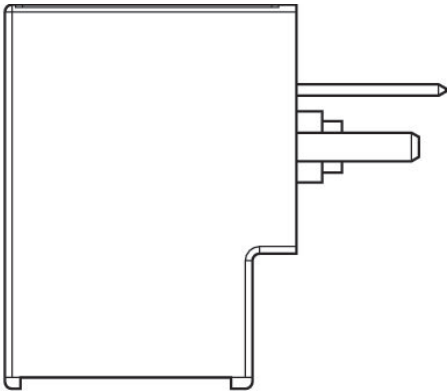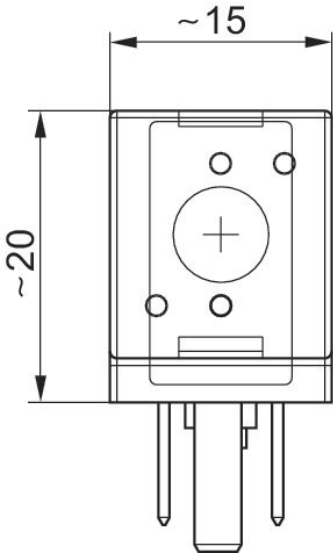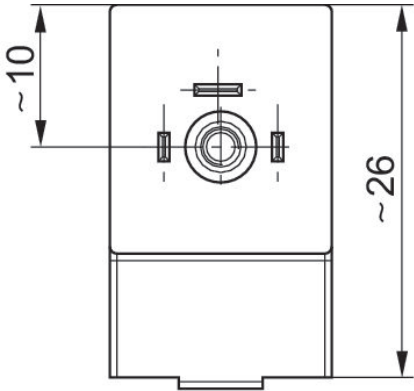


Bobine, Série CO1

Largeur de bobine: 15 mm
Raccordement électrique 2, taille du filetage: M8x1
Durée de mise en circuit: 100 %
Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C



Tension de service CC	Nombre de pôles	Tolérance de tension CC	Puissance absorbée CC [W]	Référence
24 V	À 4 pôles	-10 % / +10 %	2.2	R422101603
24 V	À 3 pôles	-10 % / +10 %	2.2	R422101604

Dimensions

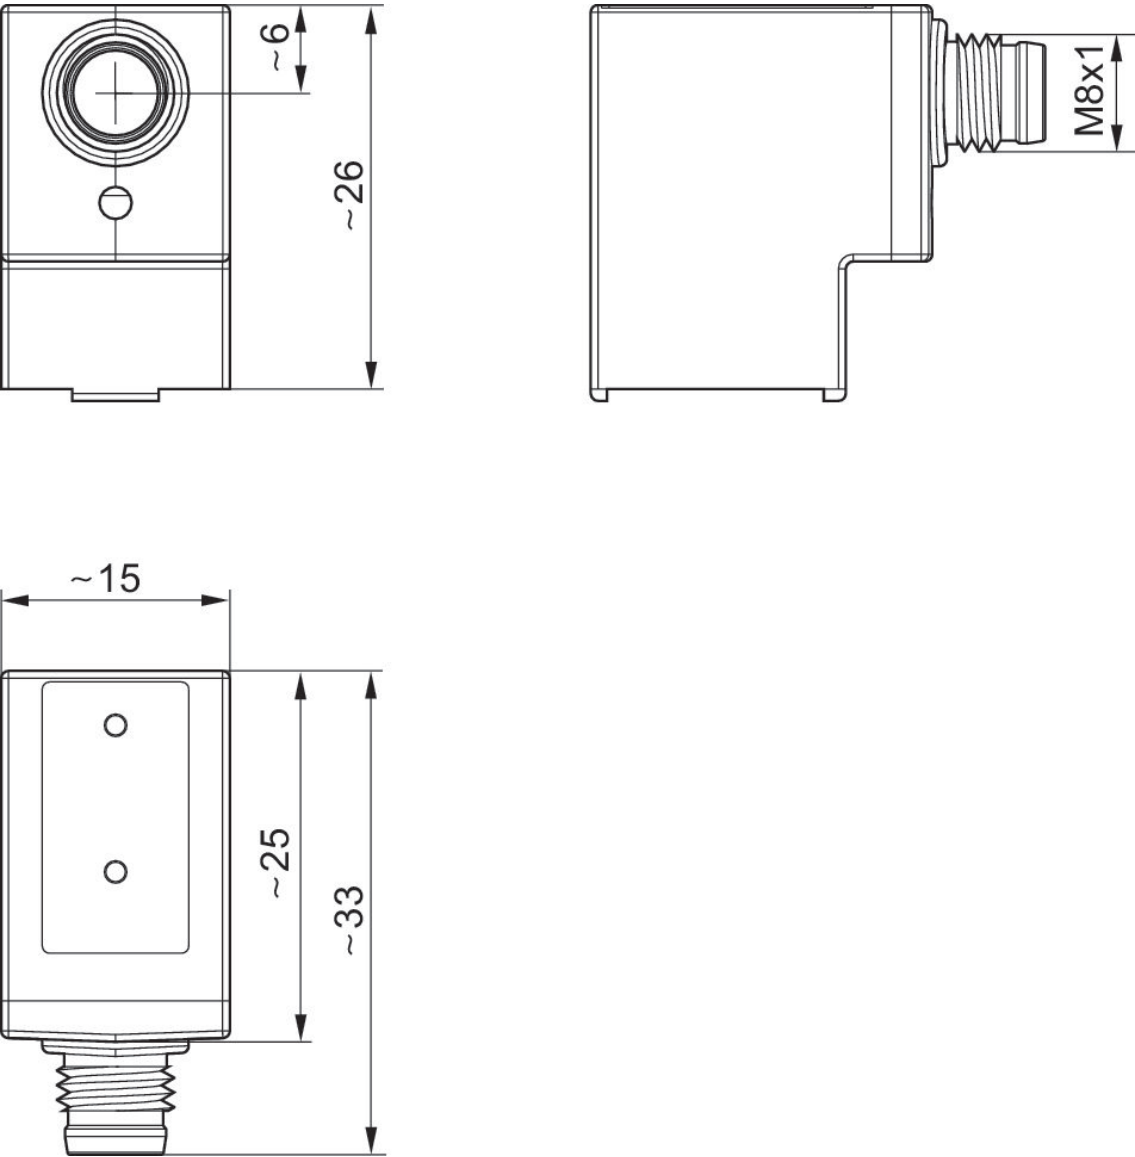


Embase multiple, Série TC15



Type de construction	Température ambiante min. [°C]	Température ambiante max. [°C]	Nombre d'emplacements de distributeurs	Référence
Embase multiple	-10	50	2	R422000942


Montage sur embase multiple

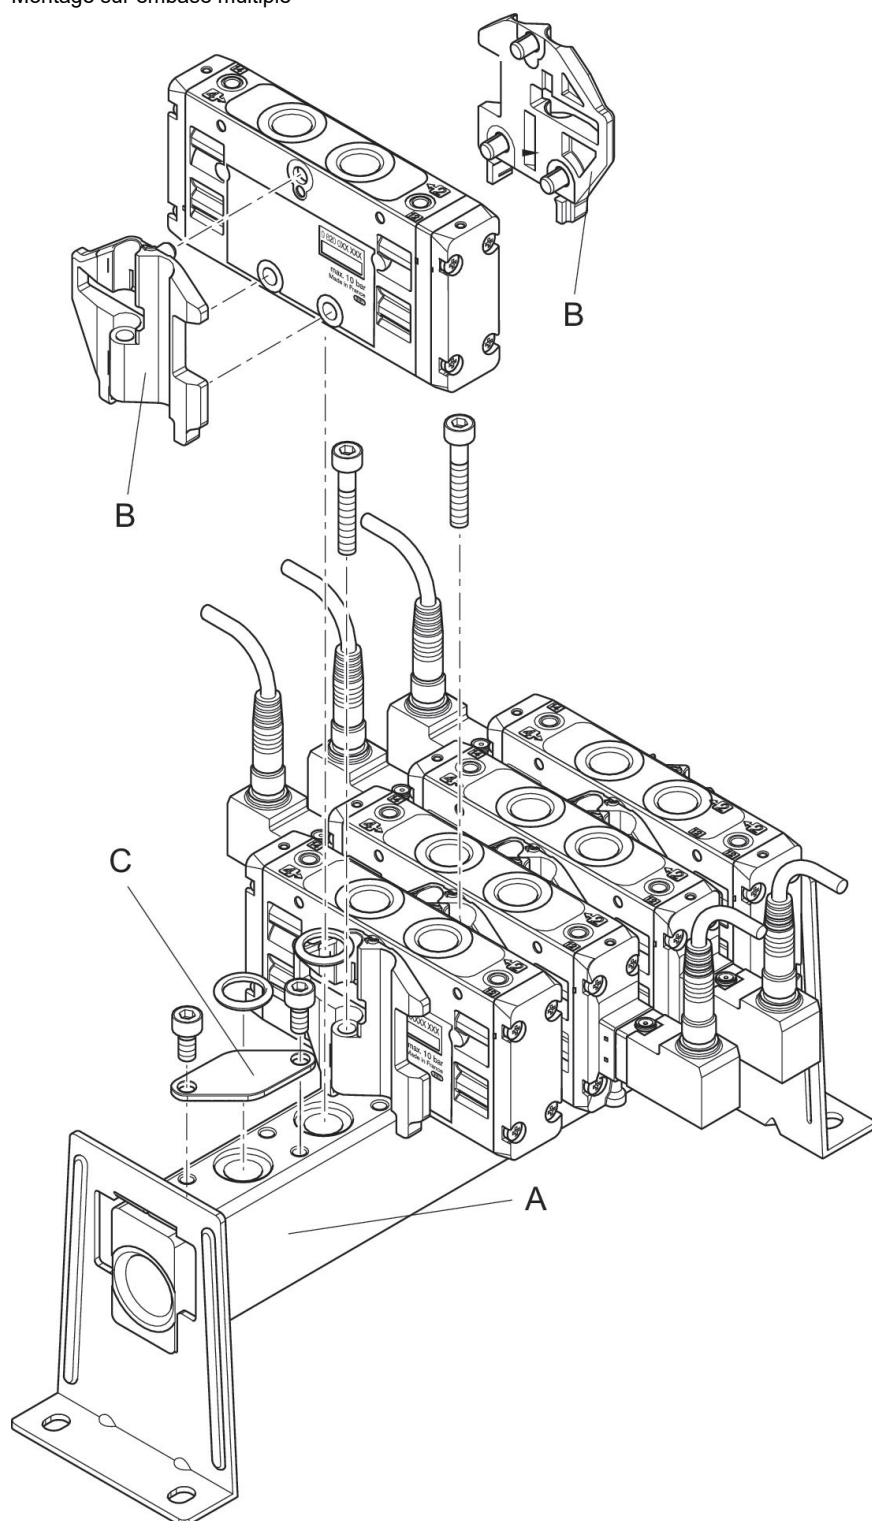

Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A, le kit de fixation B (R422000947) et la plaque d'obturation C (R422000938)

Dimensions en mm

Barre P avec étrier de fixation

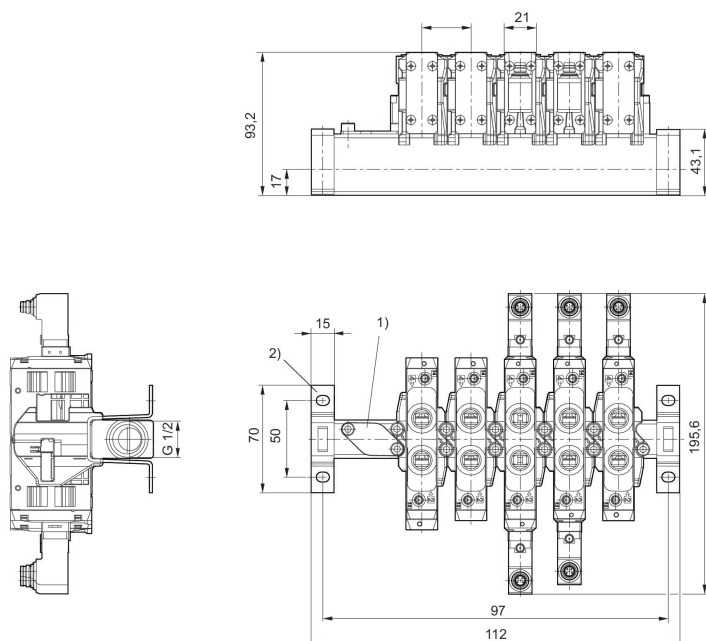


1) Plaque d'obturation

2) Étrier de fixation 1821332051 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation verticale

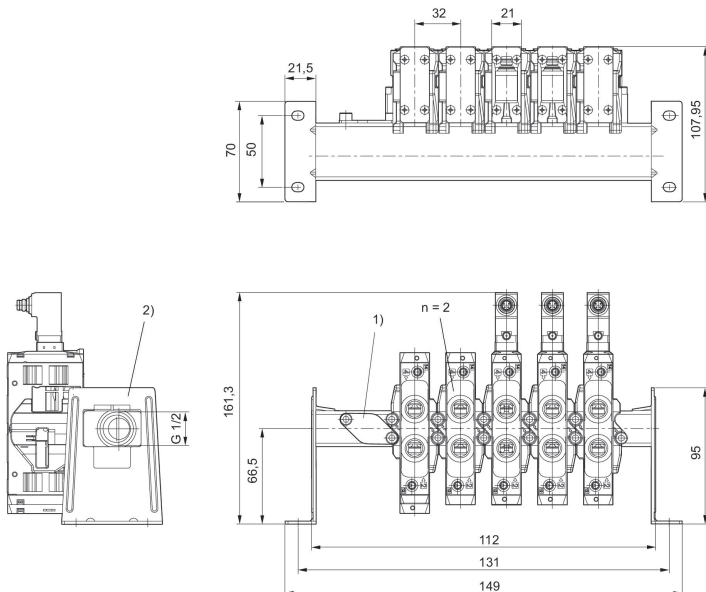

1) Plaque d'obturation


2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Installation verticale impossible avec distributeurs 5/2 voies à commande électrique bistable et distributeurs 5/3 voies à commande électrique.

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation horizontale

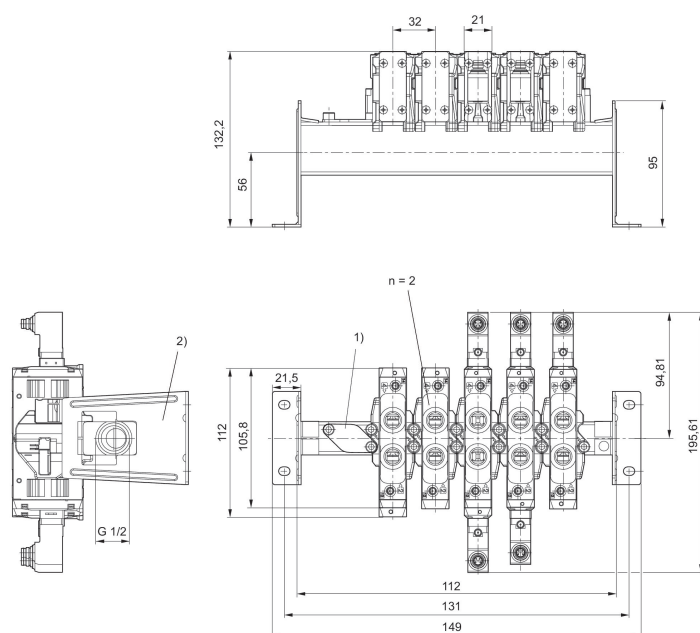

1) Plaque d'obturation

2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs


Kit de fixation, série TC15

Température ambiante mini./maxi.: -10 °C ... 50 °C




Type	Poids [kg]	Référence
Kit de fixation	0.14	R422000947

Dimensions en mm

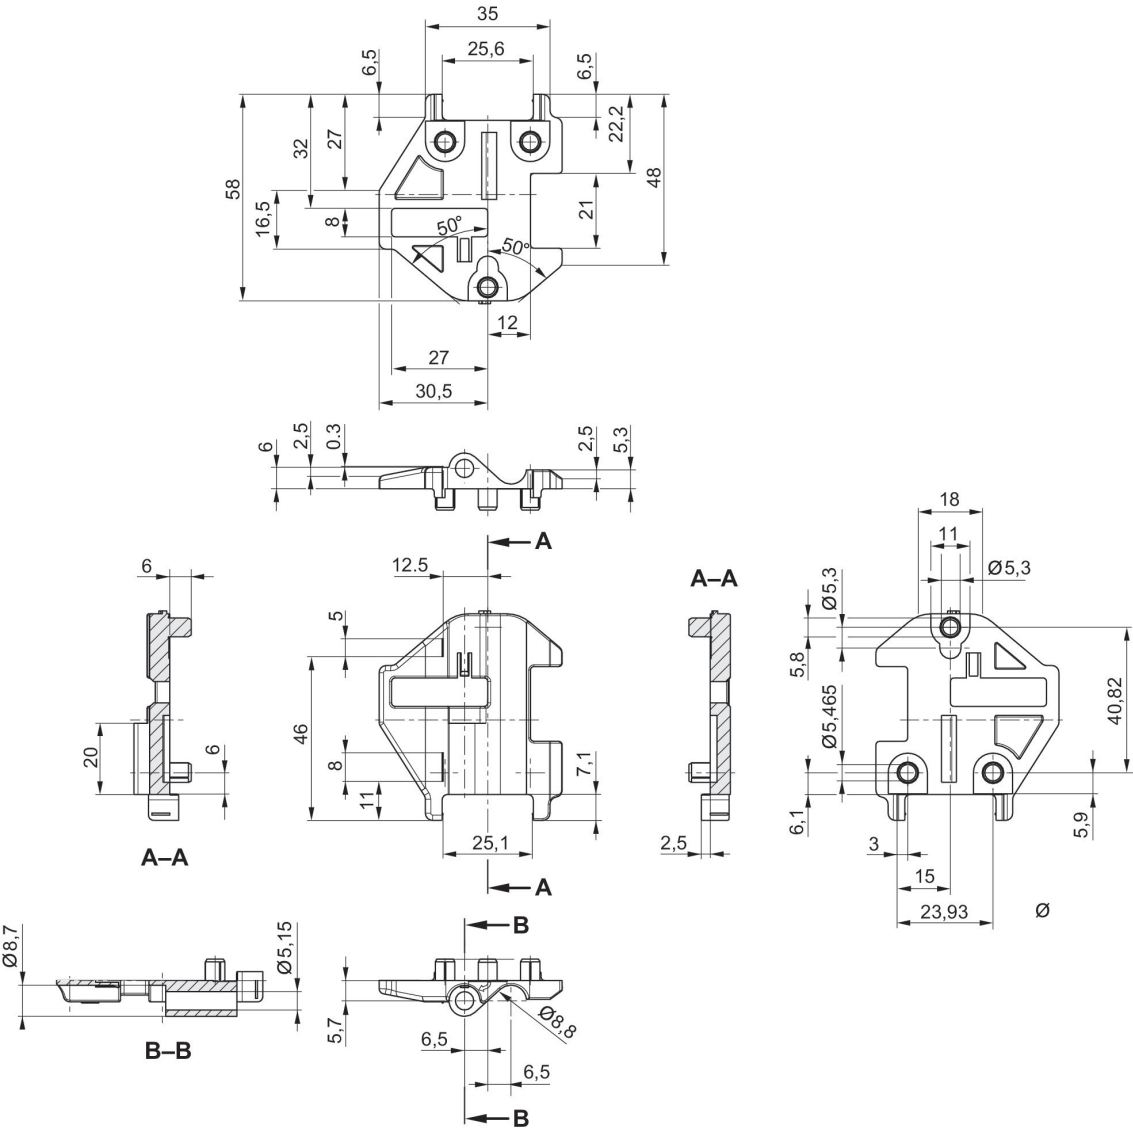


Livraison avec joints et vis de fixation inclus

Plaque d'obturation, série TC15



Matériau	Référence
acier galvanisé	R422000938

Dimensions en mm

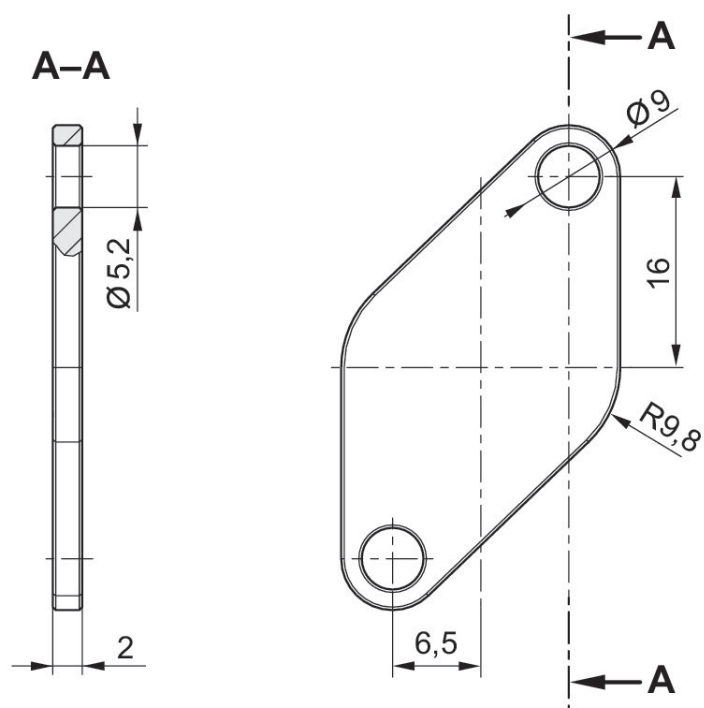


Livraison comprenant 2 vis de fixation, 1 joint torique

Embase multiple, Série TC15



Type de construction	Température ambiante min. [°C]	Température ambiante max. [°C]	Nombre d'emplacements de distributeurs	Référence
Embase multiple	-10	50	3	R422000943


Montage sur embase multiple

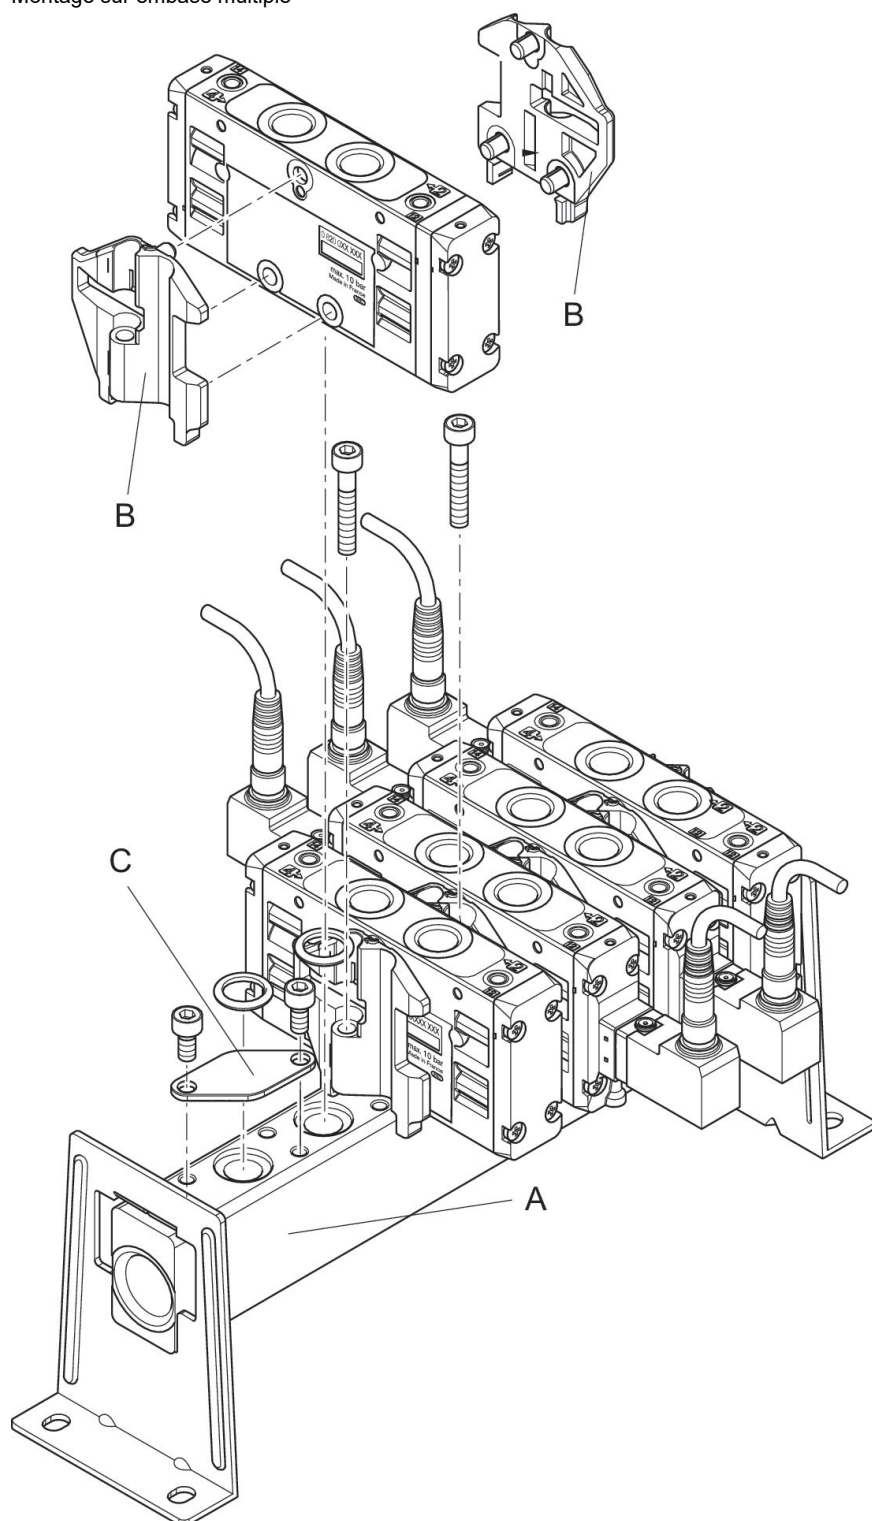

Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A, le kit de fixation B (R422000947) et la plaque d'obturation C (R422000938)

Dimensions en mm

Barre P avec étrier de fixation

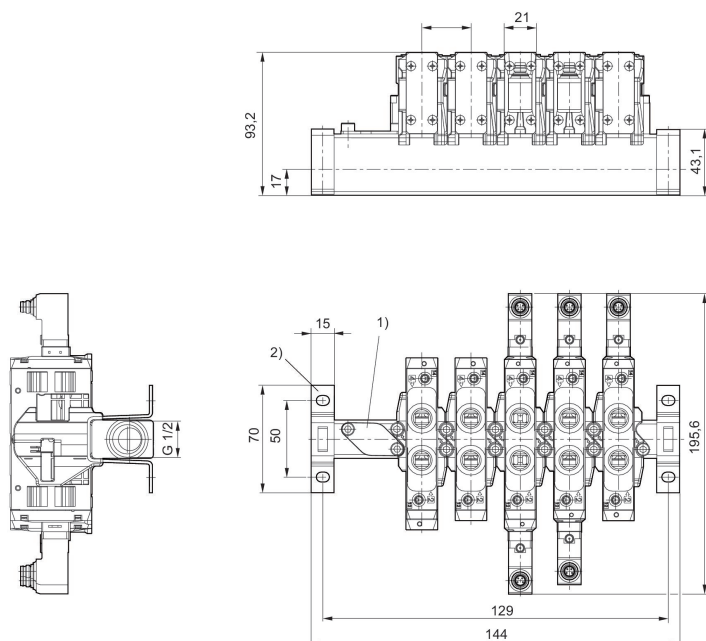


1) Plaque d'obturation

2) Étrier de fixation 1821332051 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation verticale

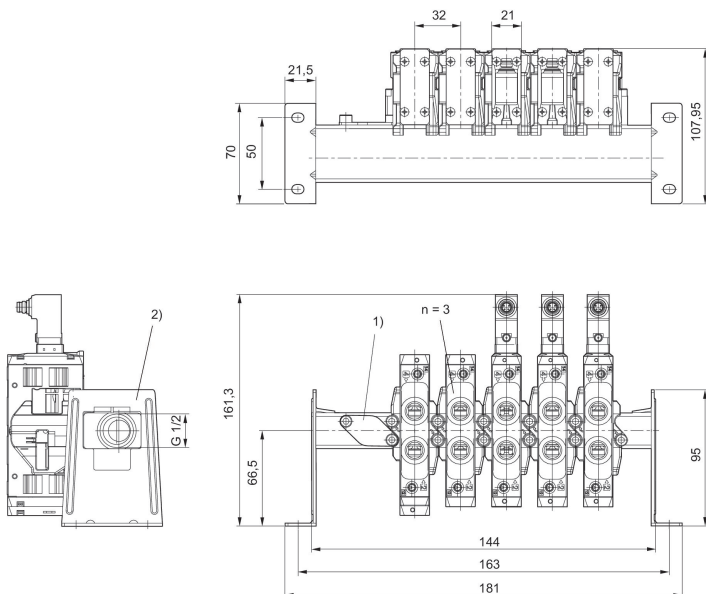

1) Plaque d'obturation


2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Installation verticale impossible avec distributeurs 5/2 voies à commande électrique bistable et distributeurs 5/3 voies à commande électrique.

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation horizontale

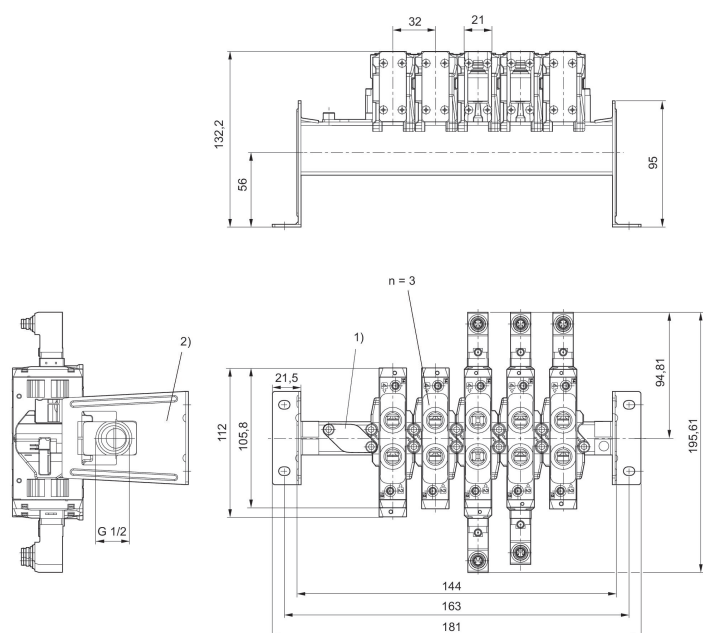

1) Plaque d'obturation

2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.


n = nombre d'emplacements de distributeurs

Embase multiple, Série TC15




Type de construction	Température ambiante min. [°C]	Température ambiante max. [°C]	Nombre d'emplacements de distributeurs	Référence
Embase multiple	-10	50	4	R422000944

Montage sur embase multiple

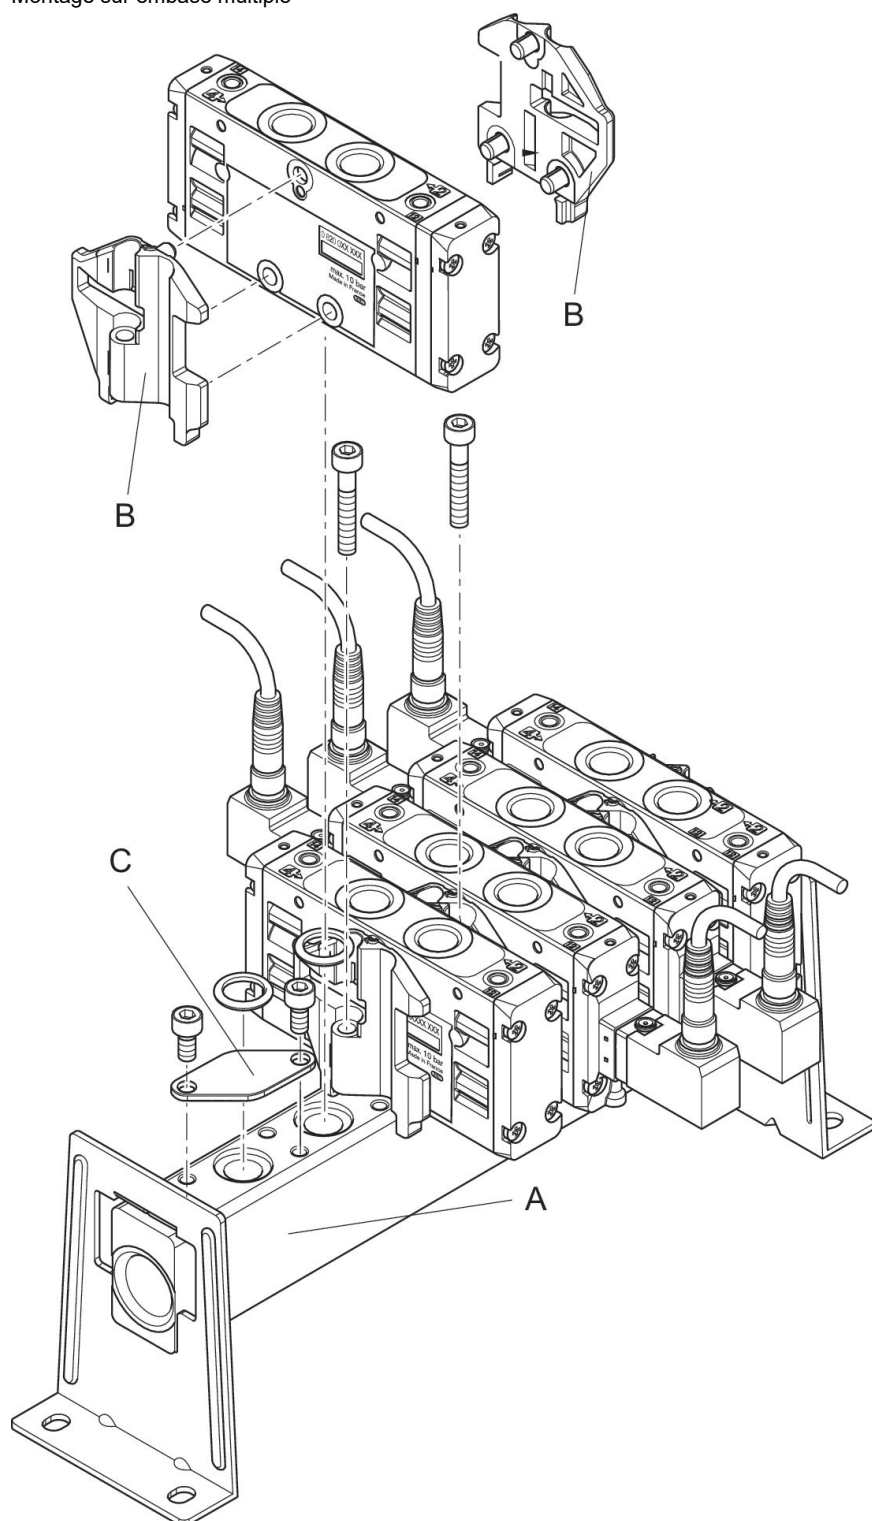

Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A, le kit de fixation B (R422000947) et la plaque d'obturation C (R422000938)




Dimensions en mm
Barre P avec étrier de fixation

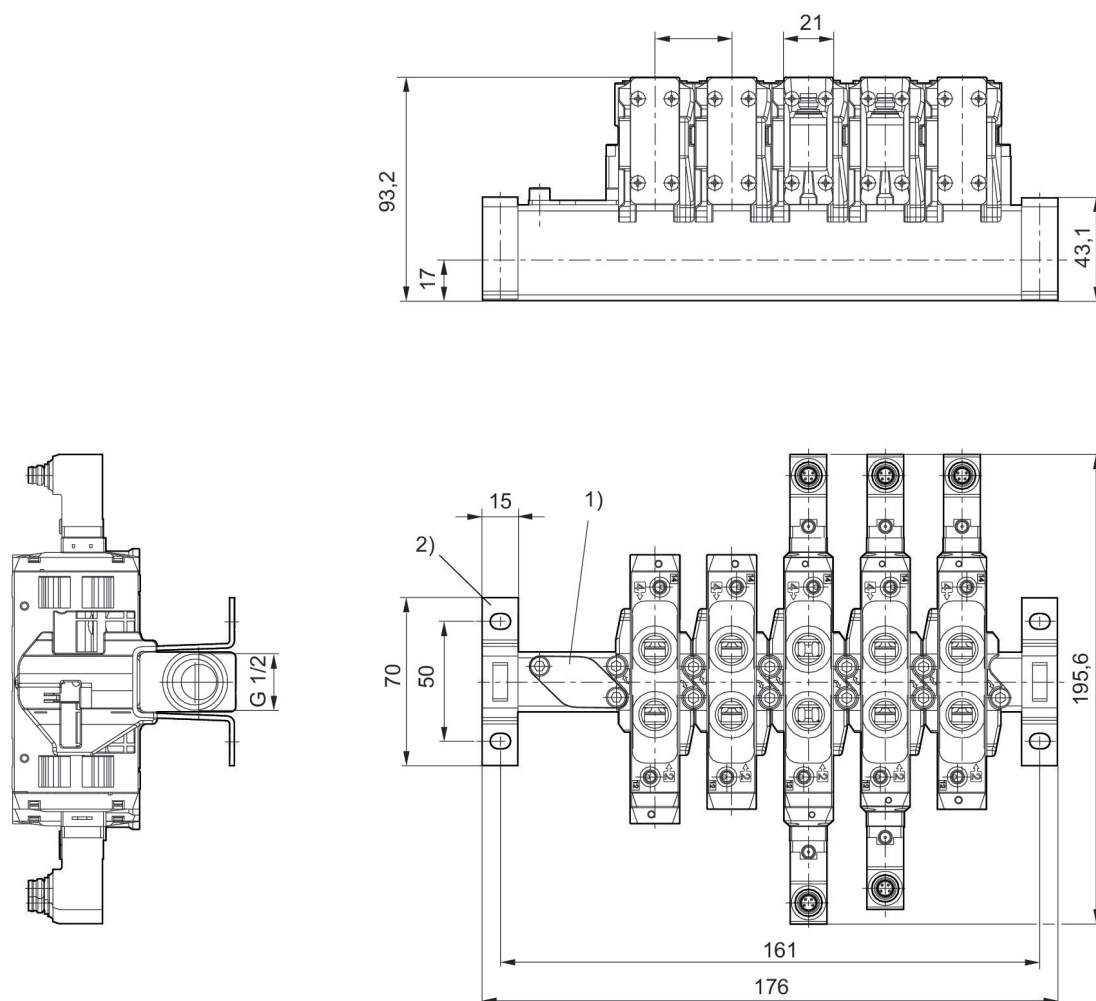

- 1) Plaque d'obturation
2) Étrier de fixation 1821332051 à commander séparément.
n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation verticale

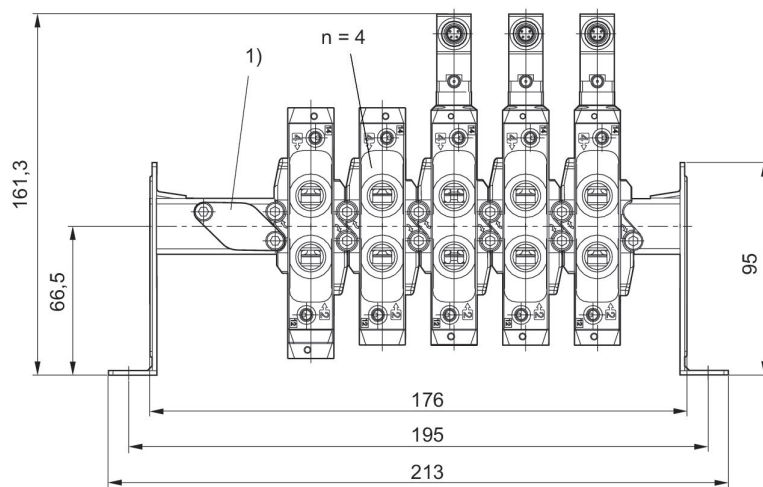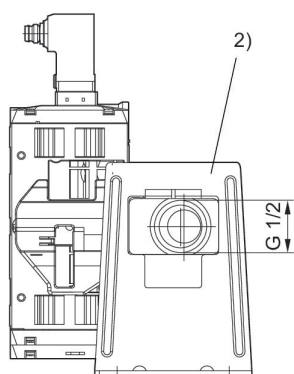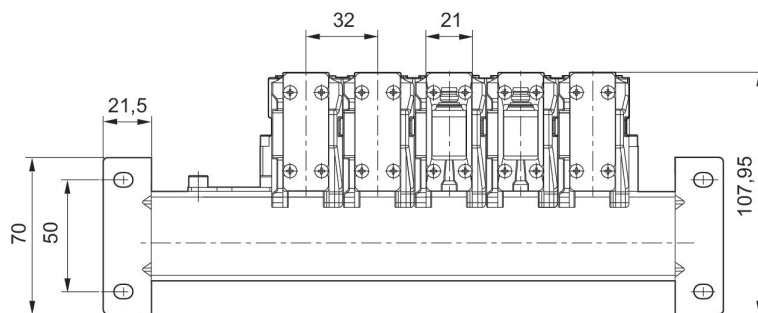

1) Plaque d'obturation


2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Installation verticale impossible avec distributeurs 5/2 voies à commande électrique bistable et distributeurs 5/3 voies à commande électrique.

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation horizontale

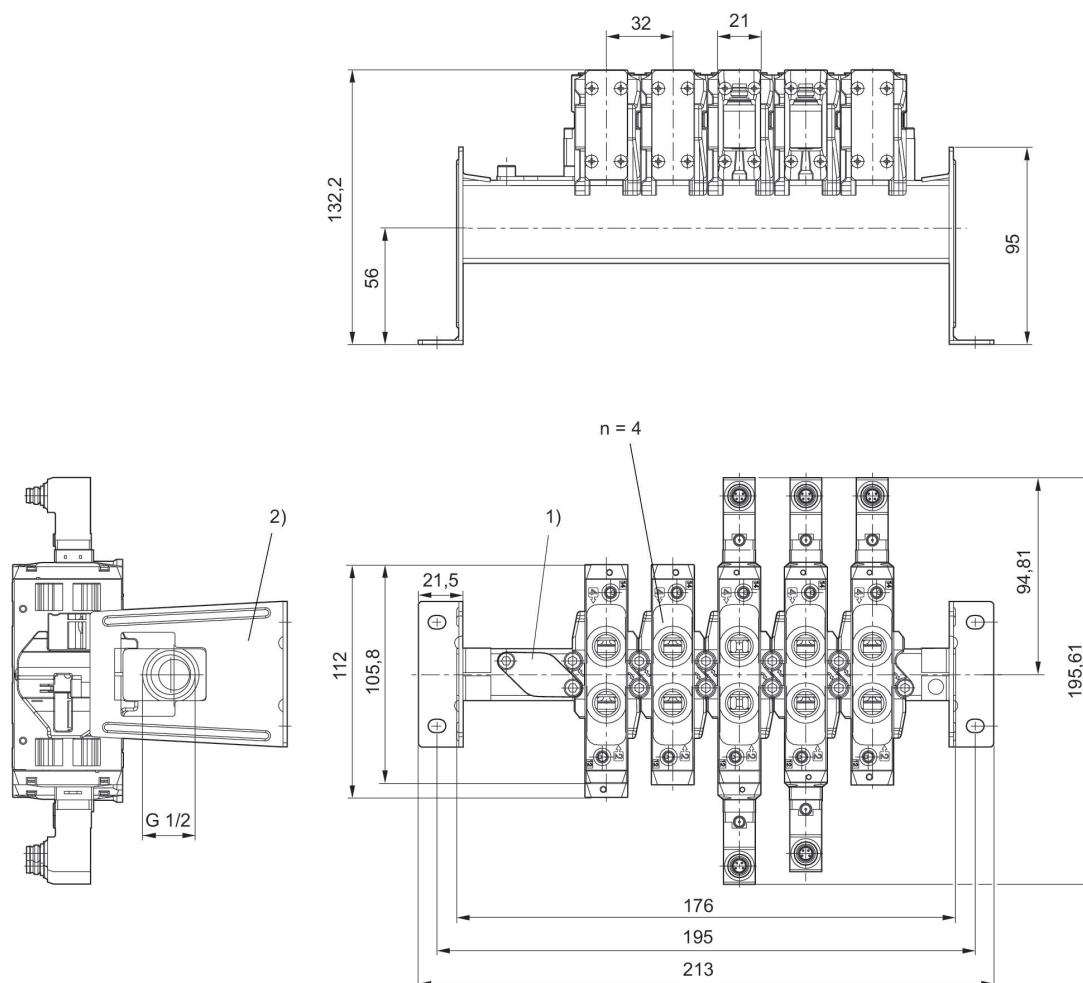

1) Plaque d'obturation

2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.


n = nombre d'emplacements de distributeurs

Embase multiple, Série TC15




Type de construction	Température ambiante min. [°C]	Température ambiante max. [°C]	Nombre d'emplacements de distributeurs	Référence
Embase multiple	-10	50	5	R422000945

Montage sur embase multiple

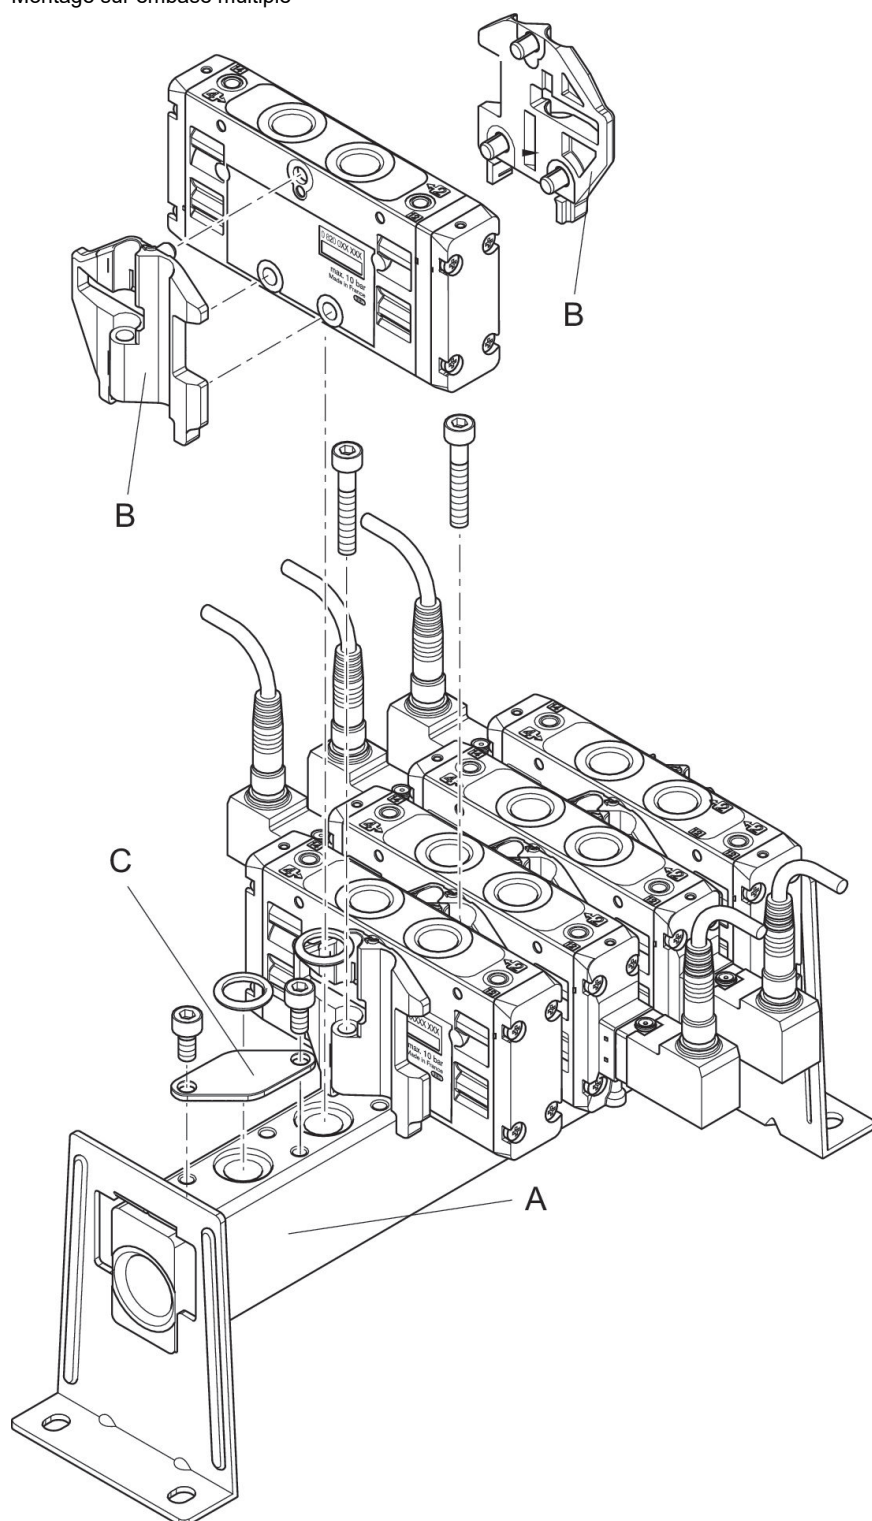

Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A, le kit de fixation B (R422000947) et la plaque d'obturation C (R422000938)




Dimensions en mm
Barre P avec étrier de fixation

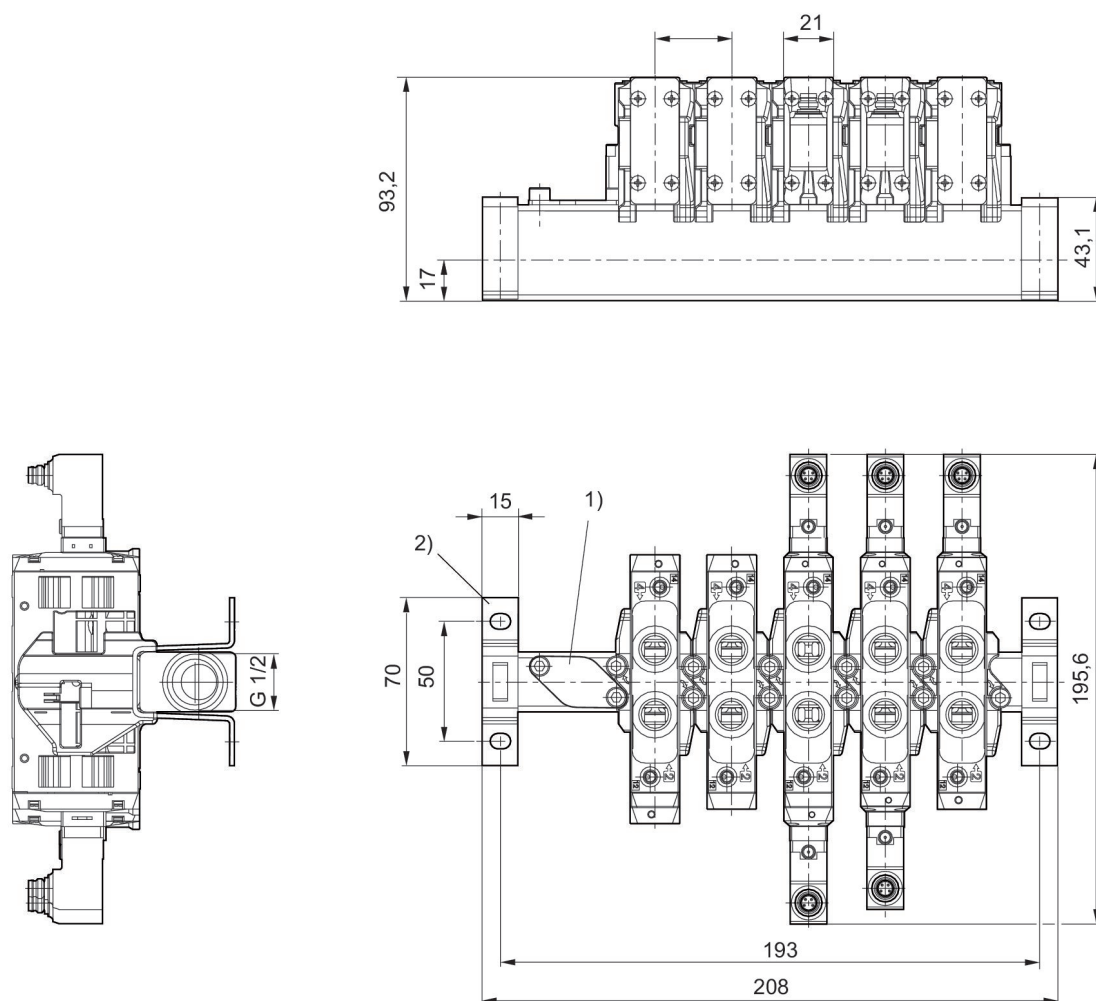

- 1) Plaque d'obturation
2) Étrier de fixation 1821332051 à commander séparément.
n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation verticale

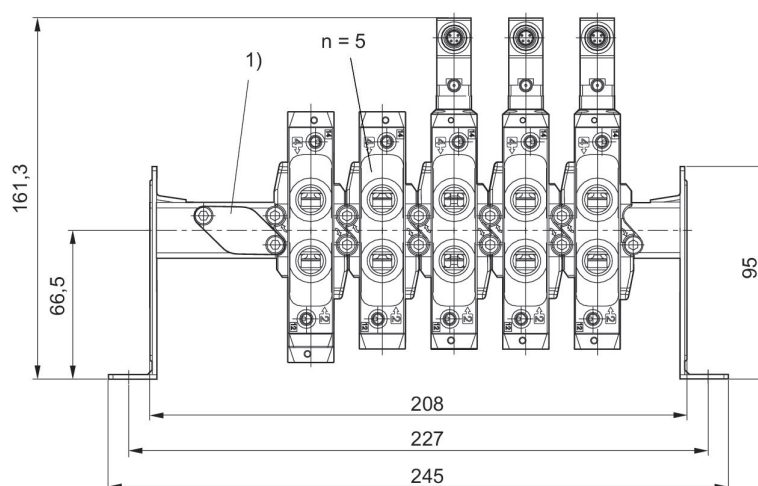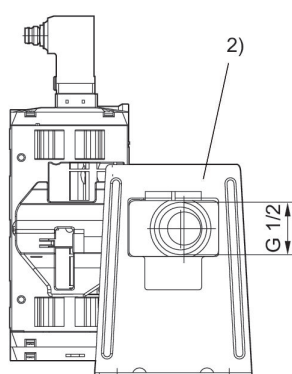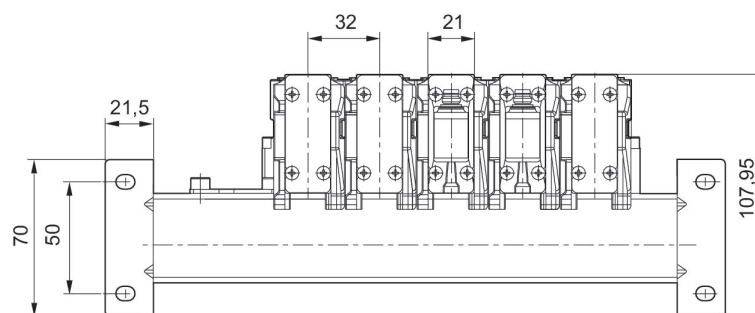

1) Plaque d'obturation


2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Installation verticale impossible avec distributeurs 5/2 voies à commande électrique bistable et distributeurs 5/3 voies à commande électrique.

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation horizontale

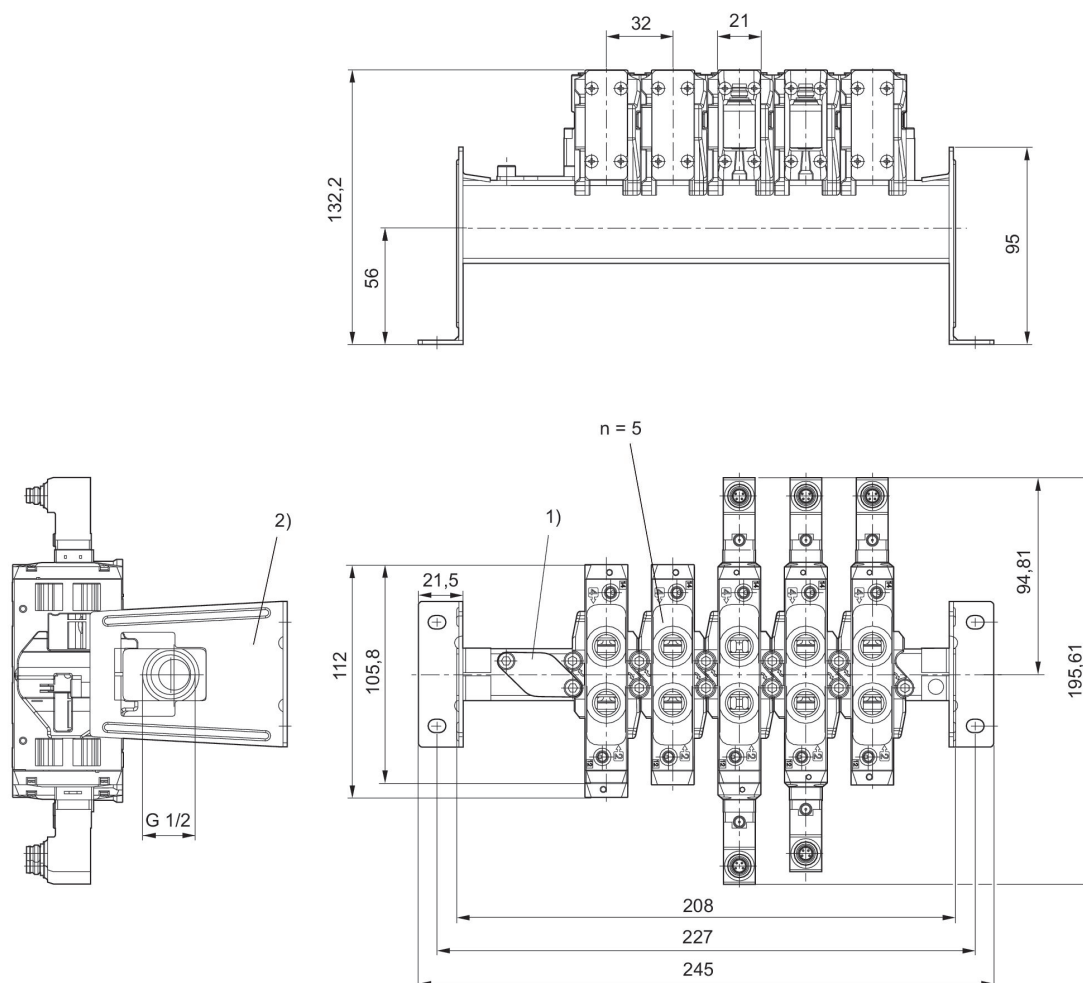


- 1) Plaque d'obturation
2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.
 n = nombre d'emplacements de distributeurs

Embase multiple, Série TC15




Type de construction	Température ambiante min. [°C]	Température ambiante max. [°C]	Nombre d'emplacements de distributeurs	Référence
Embase multiple	-10	50	6	R422000946

Montage sur embase multiple

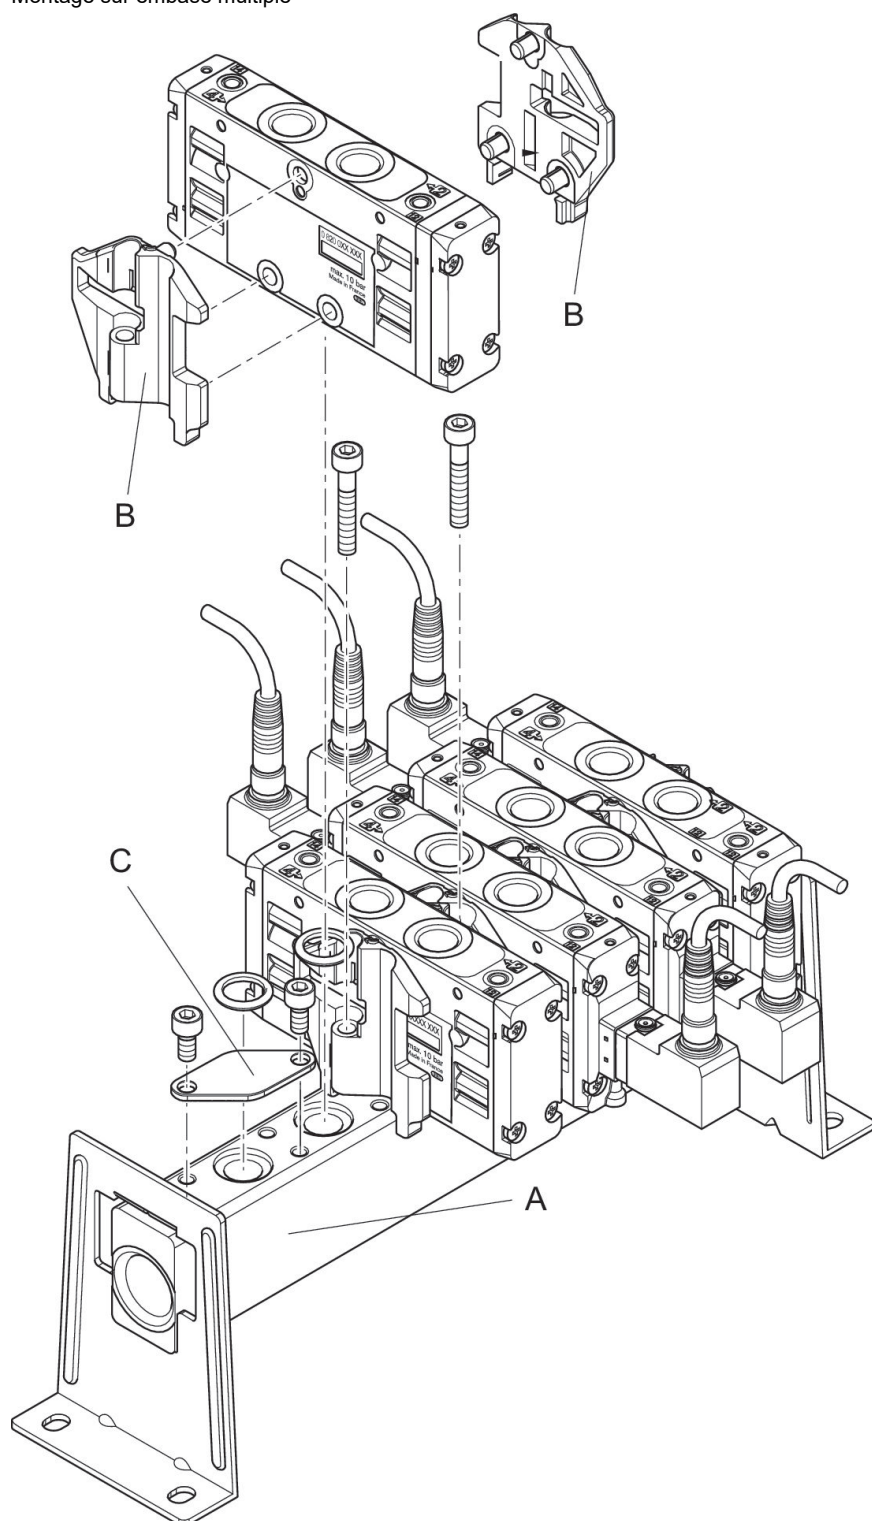

Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A, le kit de fixation B (R422000947) et la plaque d'obturation C (R422000938)




Dimensions en mm
Barre P avec étrier de fixation

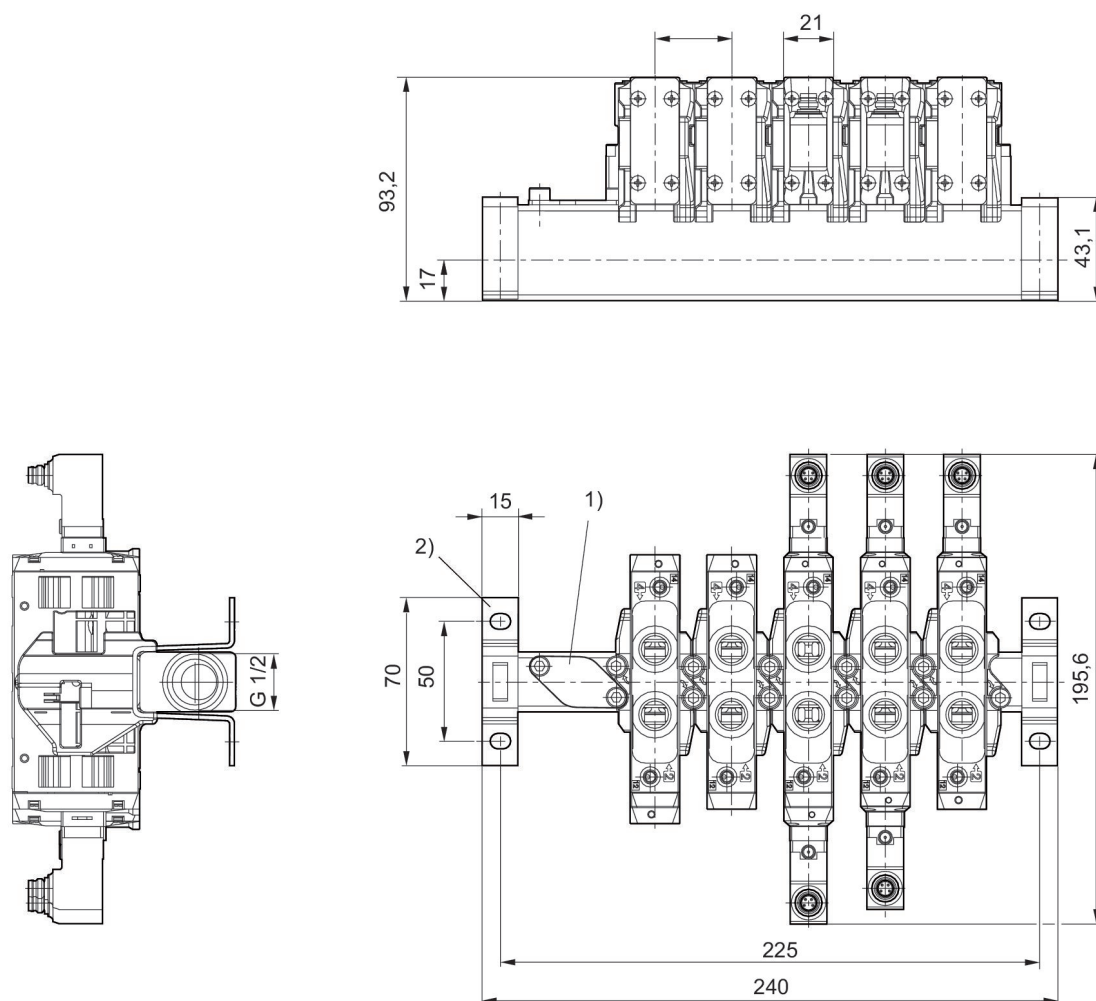

- 1) Plaque d'obturation
2) Étrier de fixation 1821332051 à commander séparément.
n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation verticale

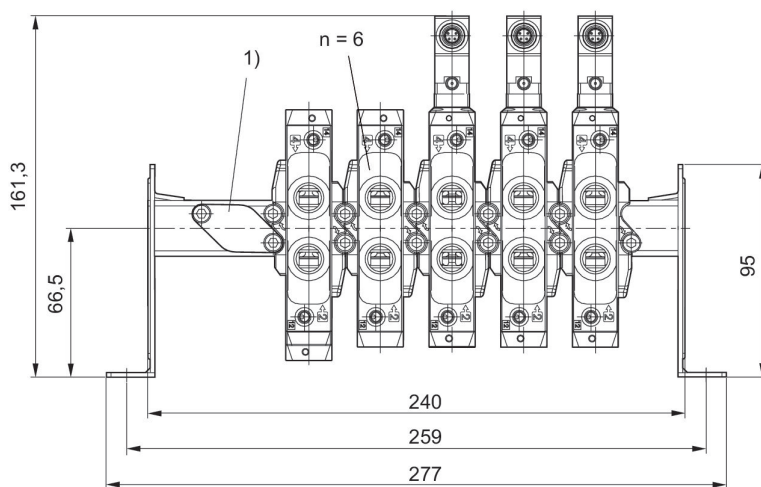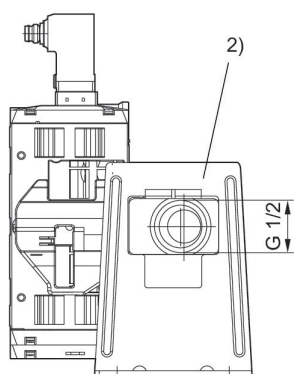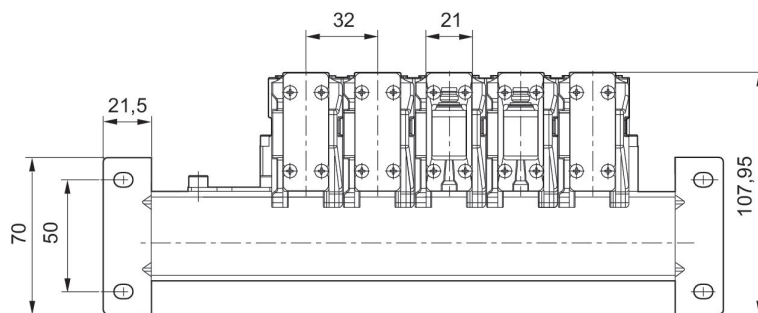

1) Plaque d'obturation


2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Installation verticale impossible avec distributeurs 5/2 voies à commande électrique bistable et distributeurs 5/3 voies à commande électrique.

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation horizontale

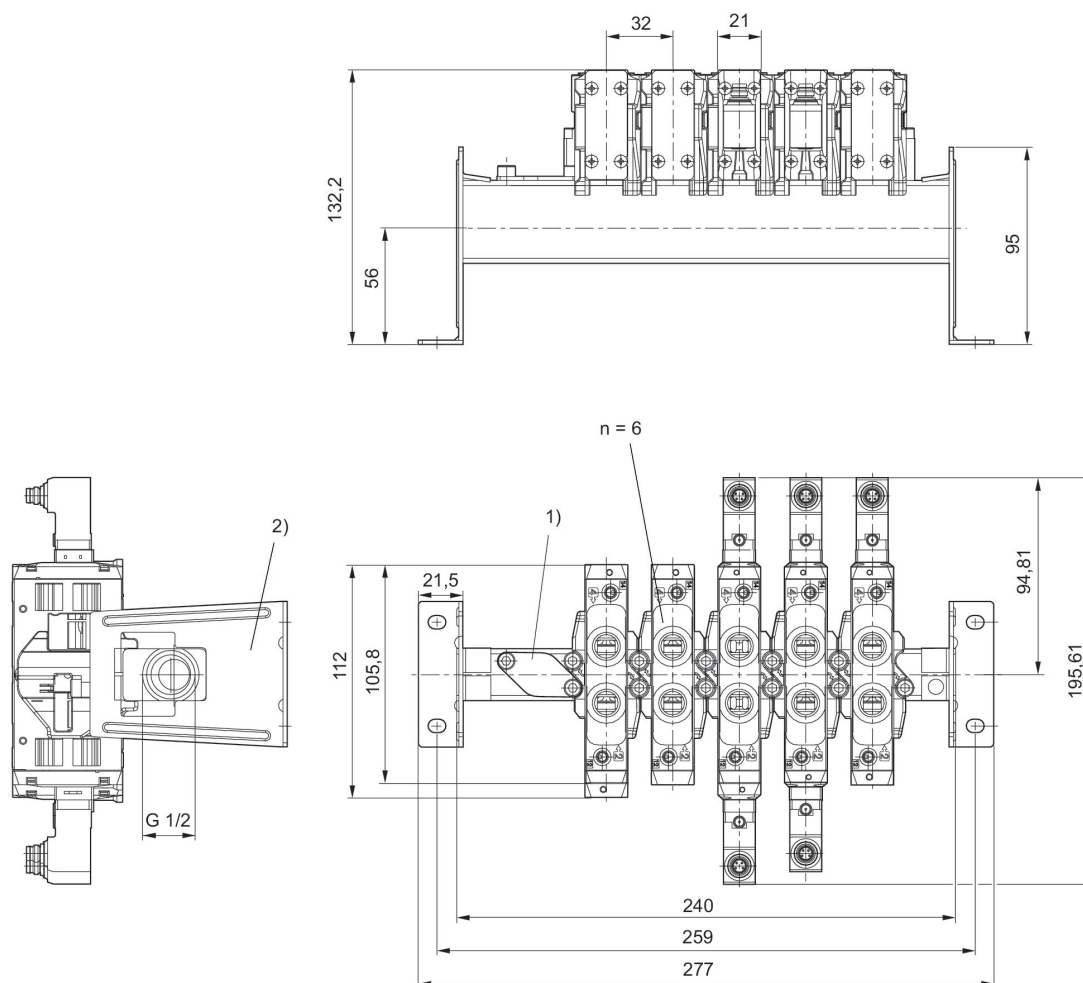

1) Plaque d'obturation

2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.


n = nombre d'emplacements de distributeurs

Embase multiple, Série TC15




Type de construction	Température ambiante min. [°C]	Température ambiante max. [°C]	Nombre d'emplacements de distributeurs	Référence
Embase multiple	-10	50	8	R412012680

Montage sur embase multiple

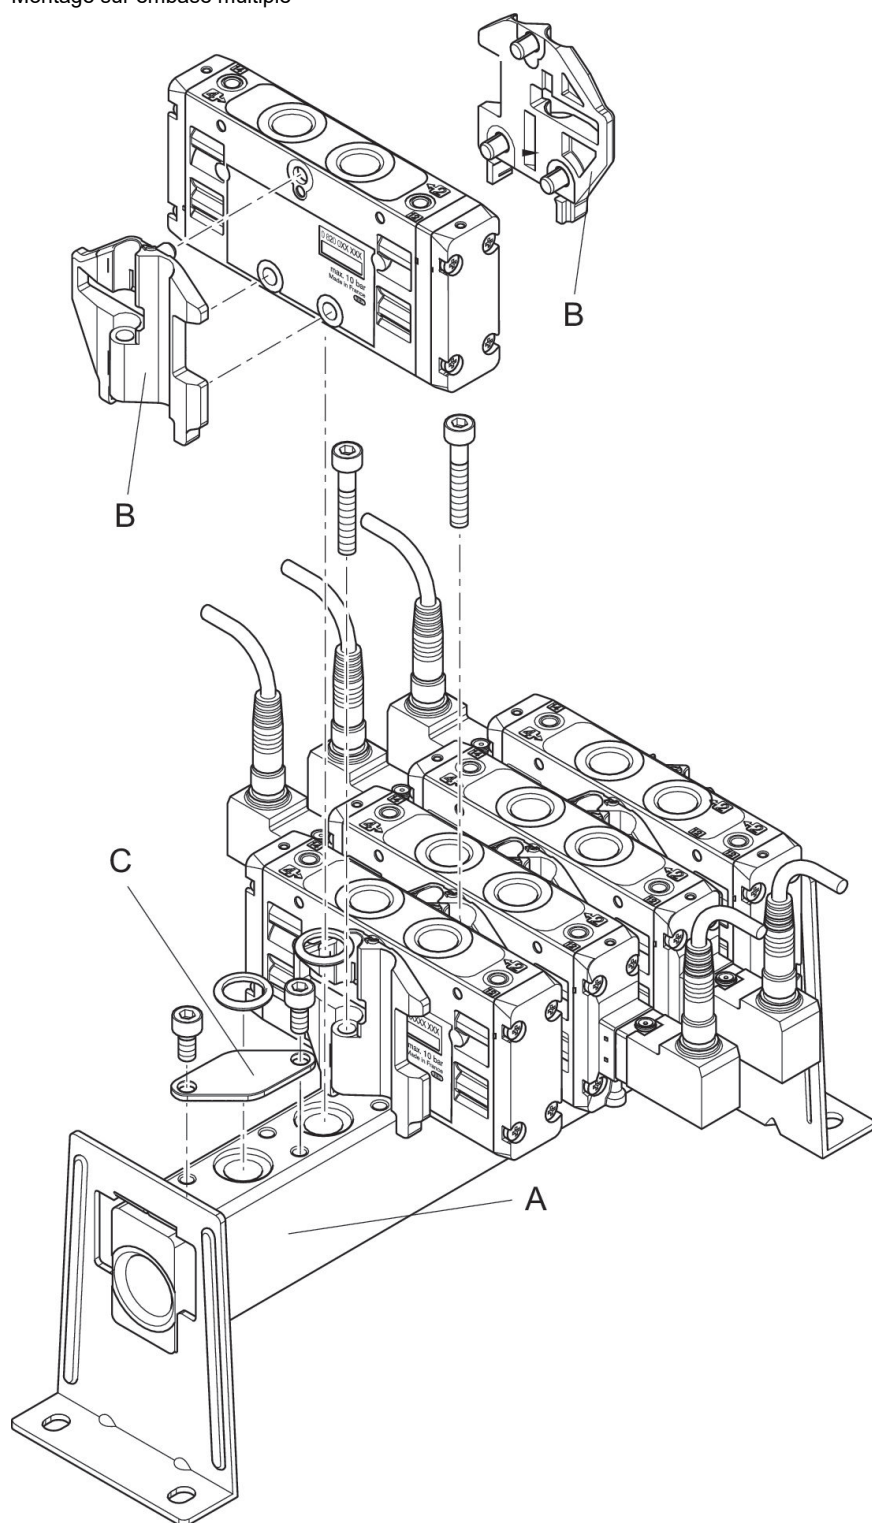

Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A, le kit de fixation B (R422000947) et la plaque d'obturation C (R422000938)




Dimensions en mm
Barre P avec étrier de fixation

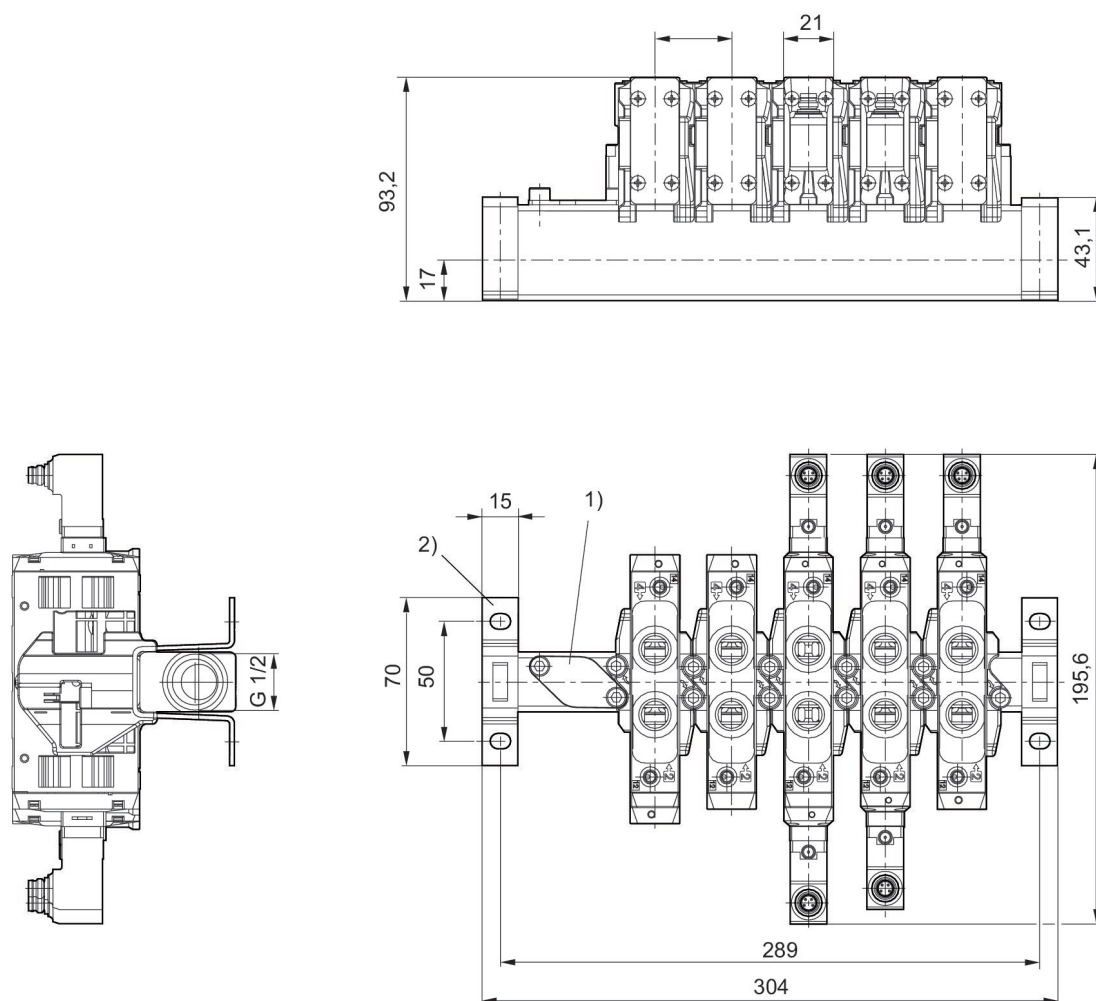

- 1) Plaque d'obturation
2) Étrier de fixation 1821332051 à commander séparément.
n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation verticale

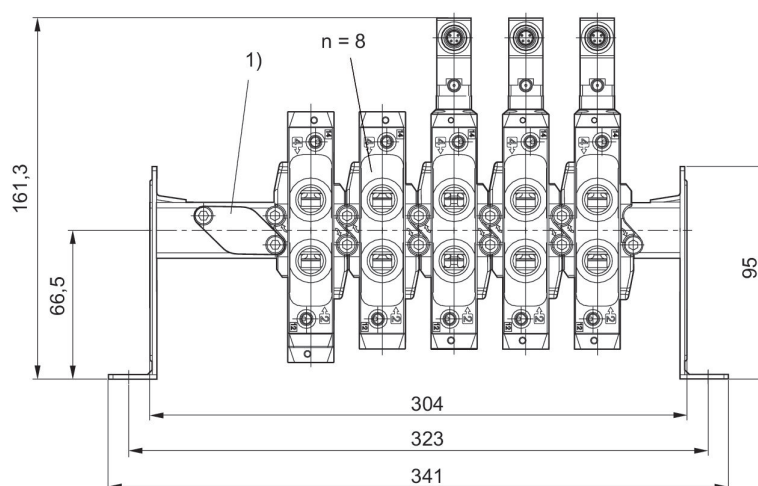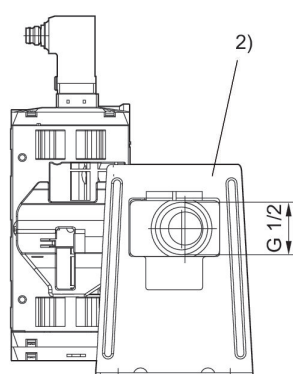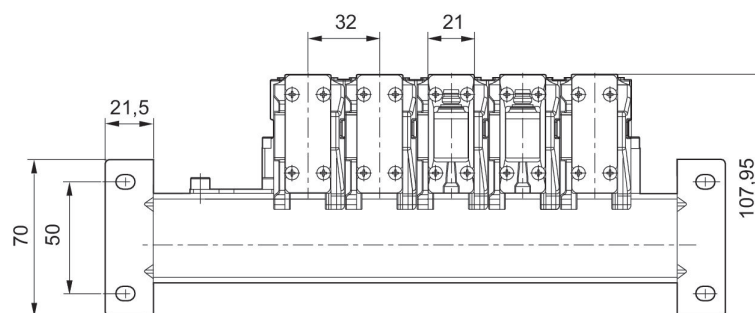

1) Plaque d'obturation


2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs



Installation verticale impossible avec distributeurs 5/2 voies à commande électrique bistable et distributeurs 5/3 voies à commande électrique.

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation horizontale

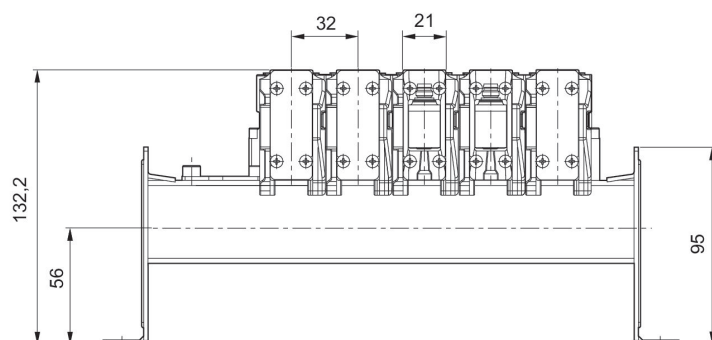

n = 8

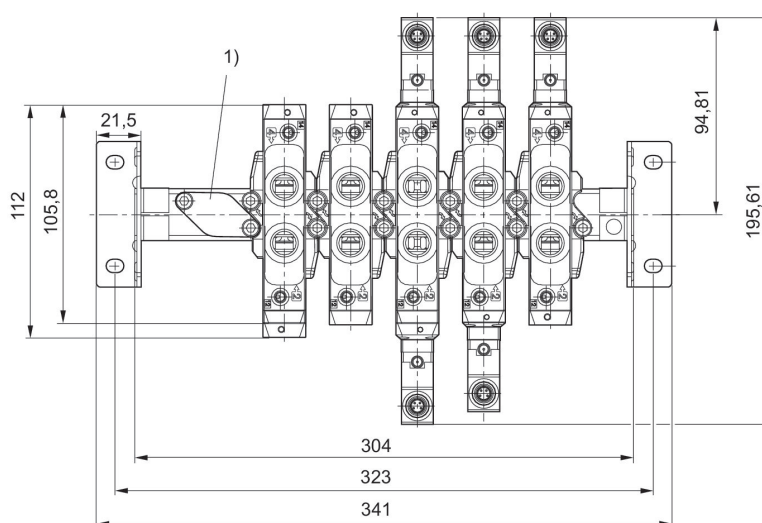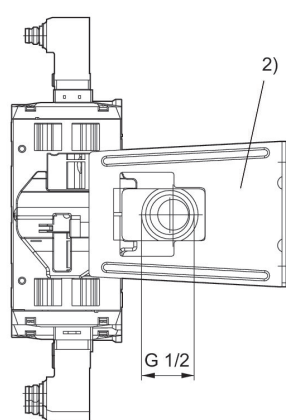

1) Plaque d'obturation

2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.


n = nombre d'emplacements de distributeurs

Embase multiple, Série TC15




Type de construction	Température ambiante min. [°C]	Température ambiante max. [°C]	Nombre d'emplacements de distributeurs	Référence
Embase multiple	-10	50	10	R412012681

Montage sur embase multiple

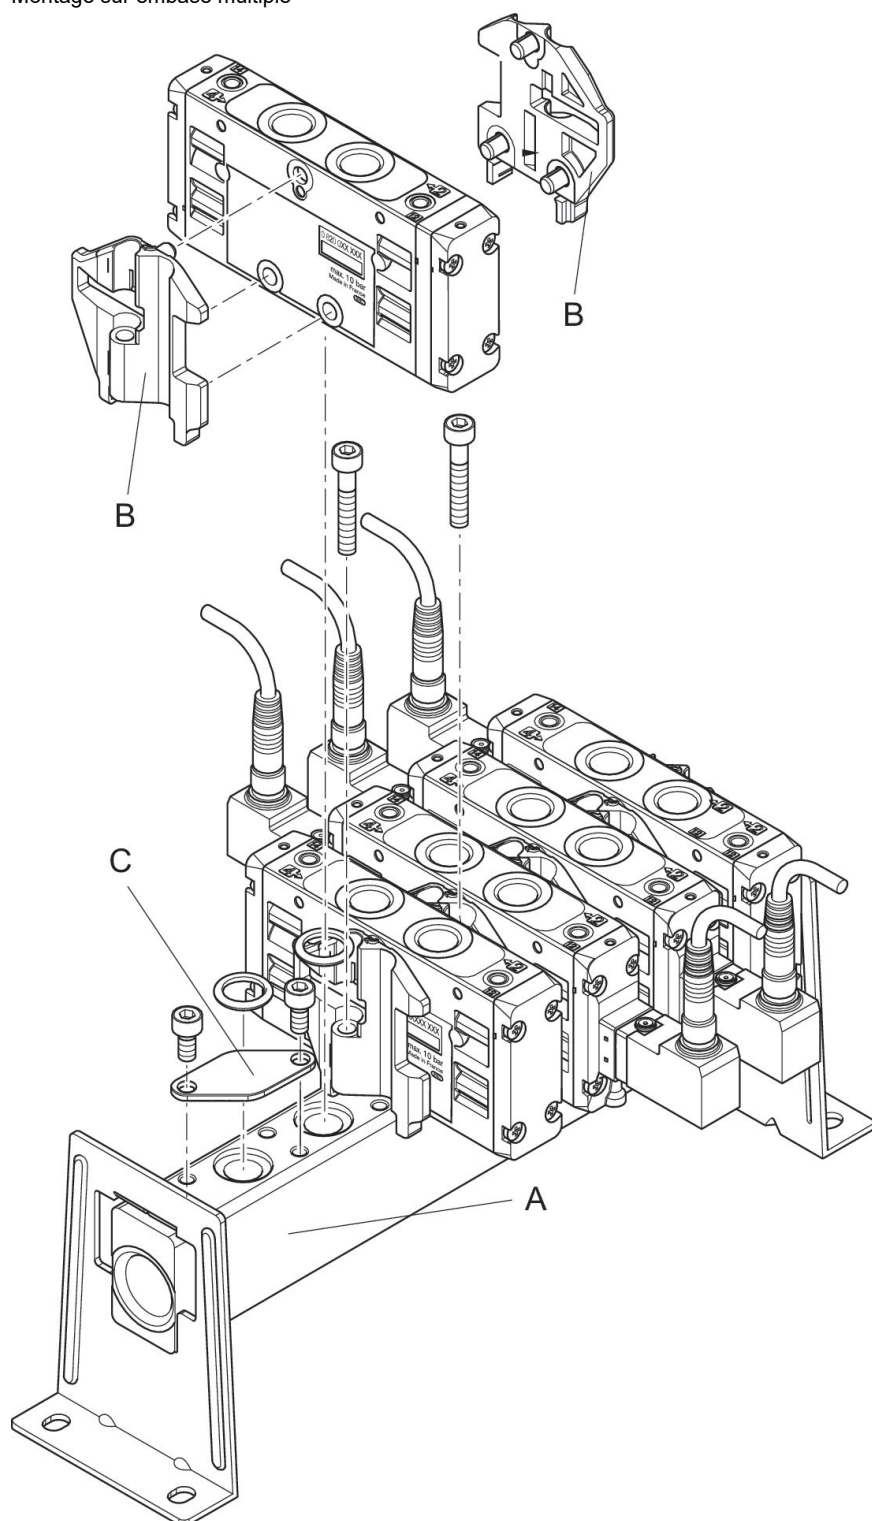

Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A, le kit de fixation B (R422000947) et la plaque d'obturation C (R422000938)




Dimensions en mm
Barre P avec étrier de fixation

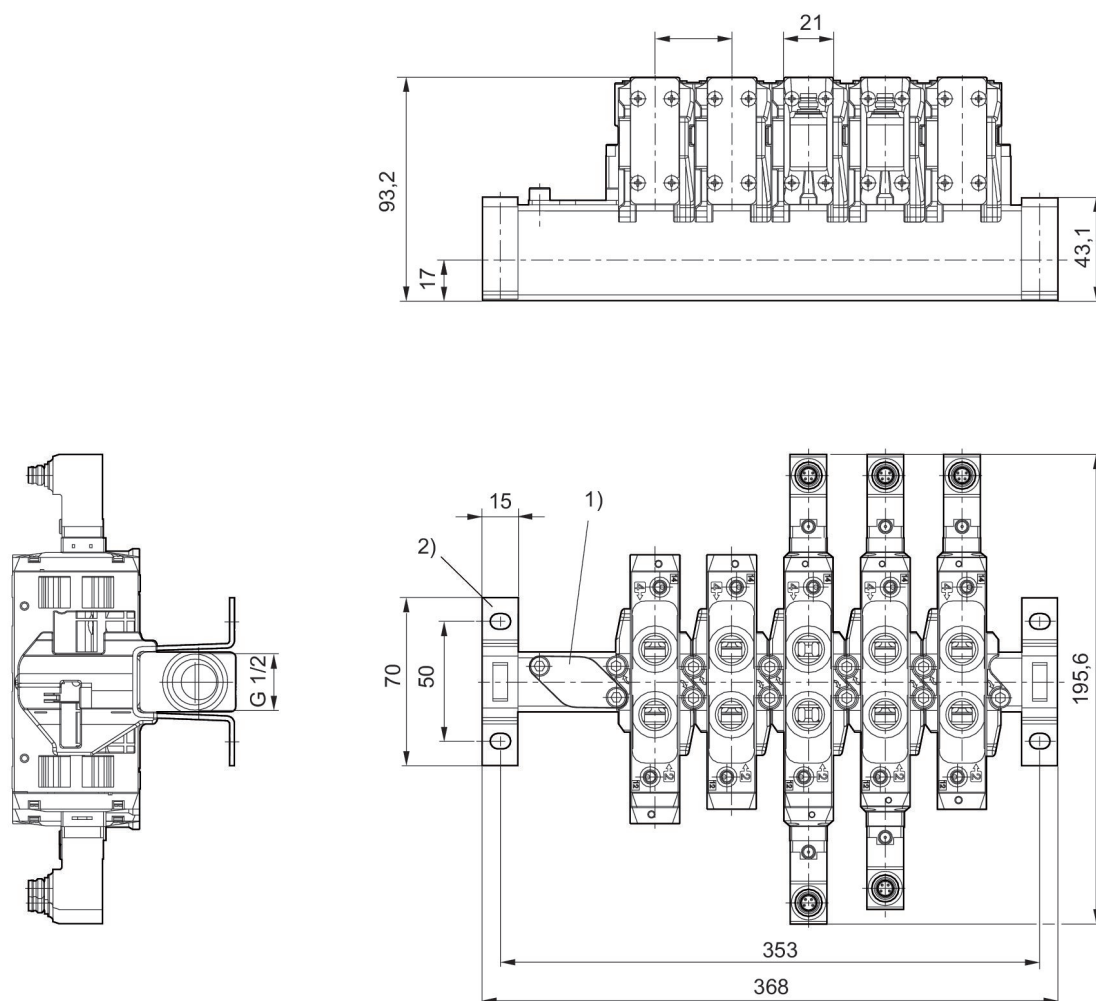

- 1) Plaque d'obturation
2) Étrier de fixation 1821332051 à commander séparément.
n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation verticale

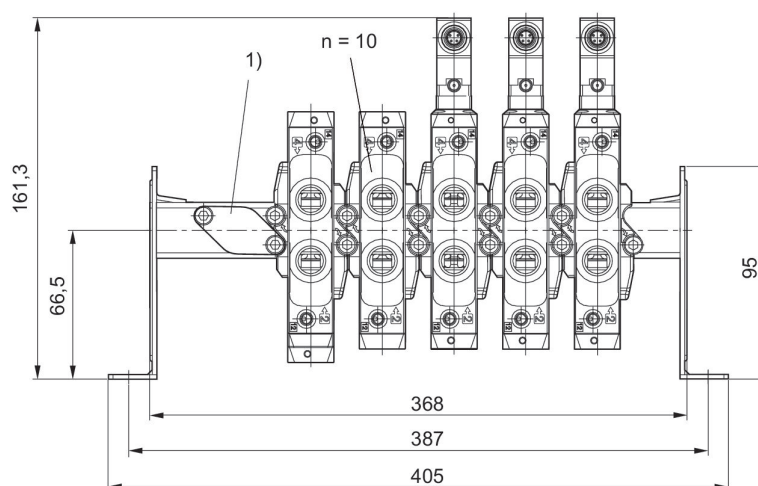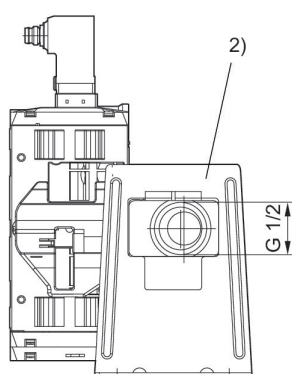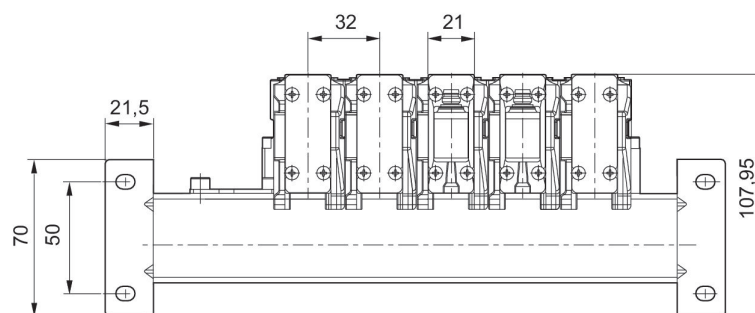

1) Plaque d'obturation


2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Installation verticale impossible avec distributeurs 5/2 voies à commande électrique bistable et distributeurs 5/3 voies à commande électrique.

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation horizontale

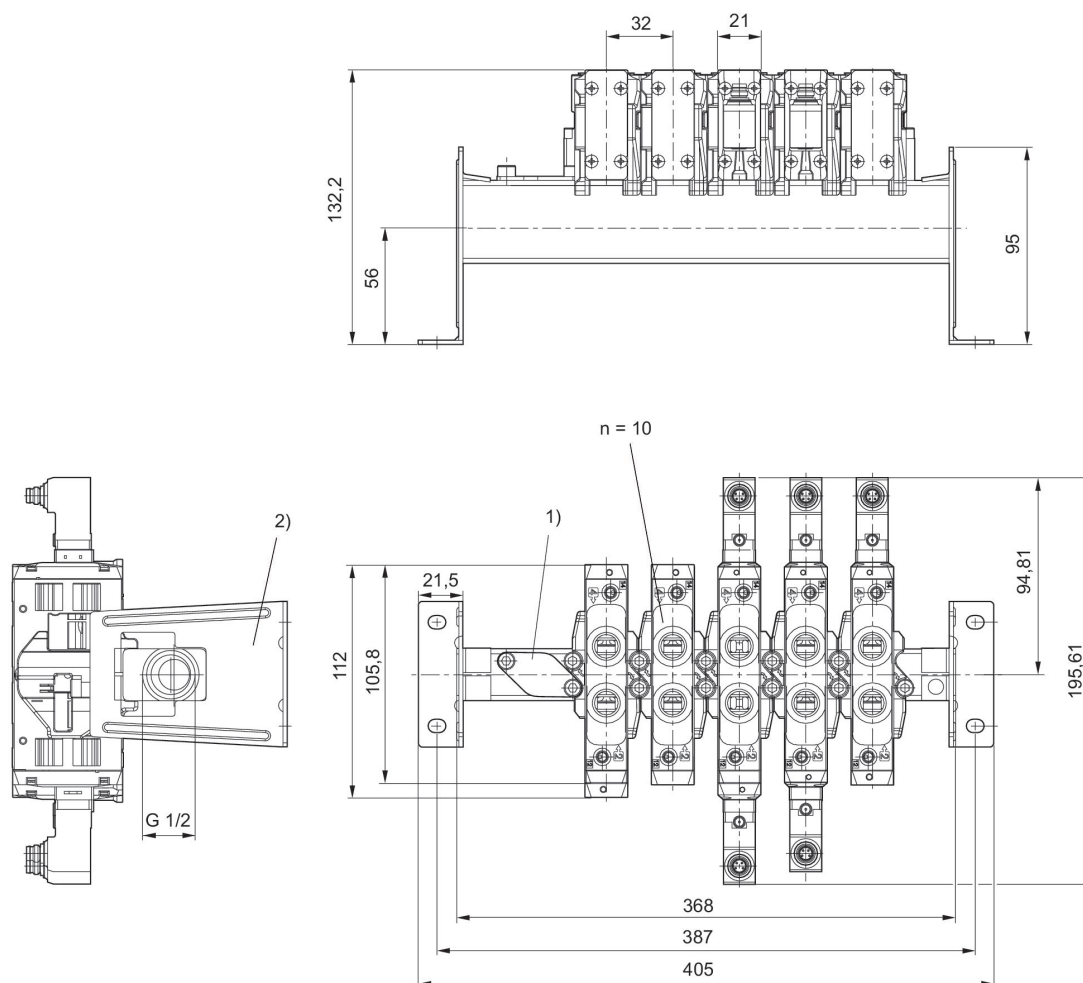

1) Plaque d'obturation

2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.


n = nombre d'emplacements de distributeurs

Embase multiple, Série TC15






Type de construction	Température ambiante min. [°C]	Température ambiante max. [°C]	Nombre d'emplacements de distributeurs	Référence
Embase multiple	-10	50	12	R412012682

Montage sur embase multiple

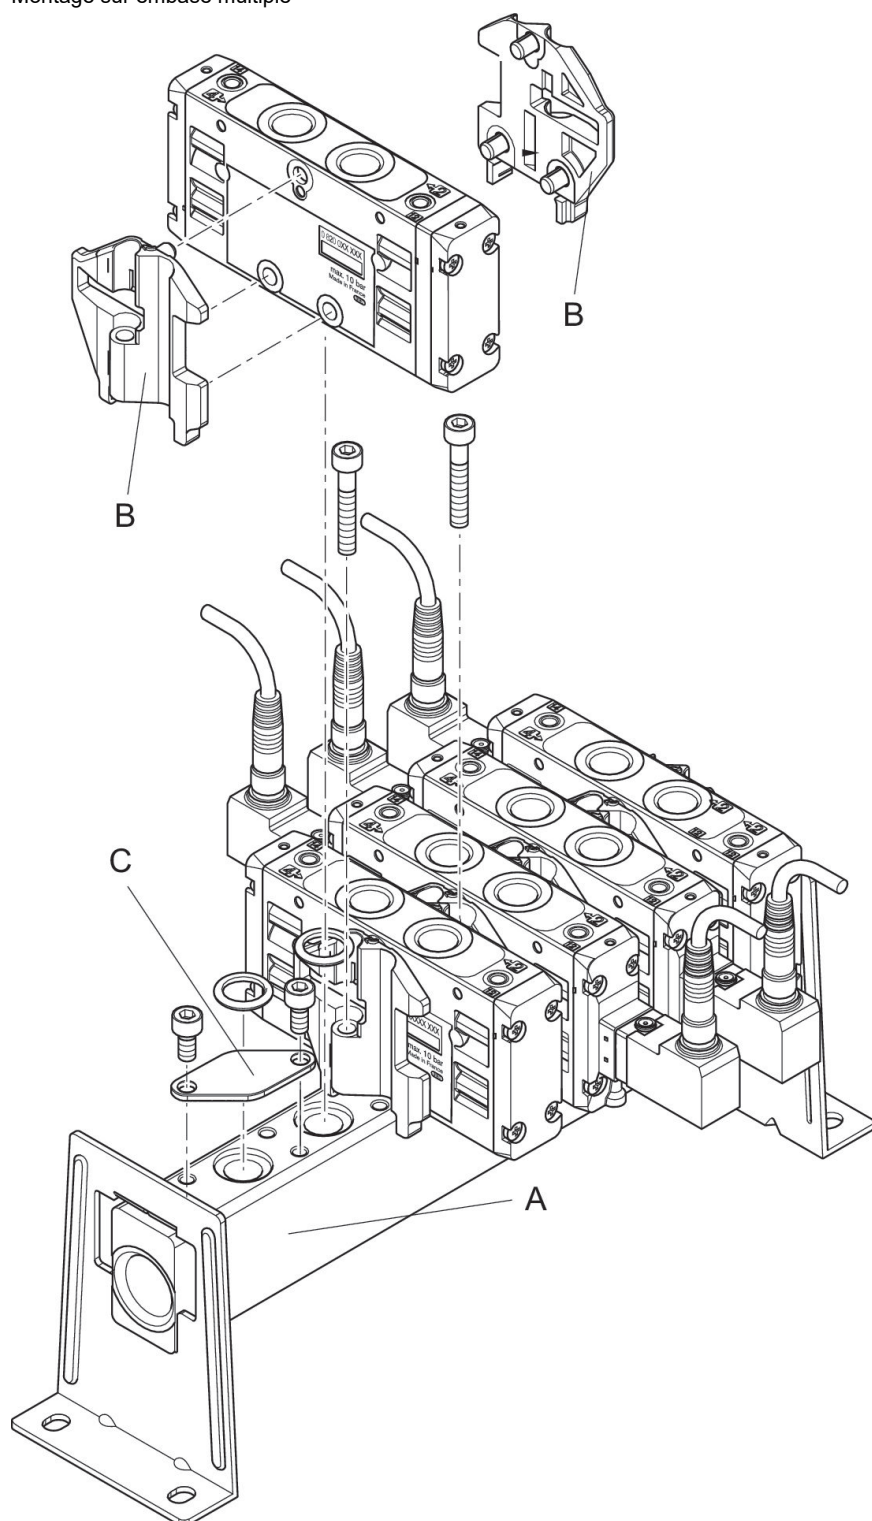

Pour le montage des distributeurs, il faut commander : l'embase multiple A, le kit de fixation B (R422000947) et la plaque d'obturation C (R422000938)




Dimensions en mm
Barre P avec étrier de fixation

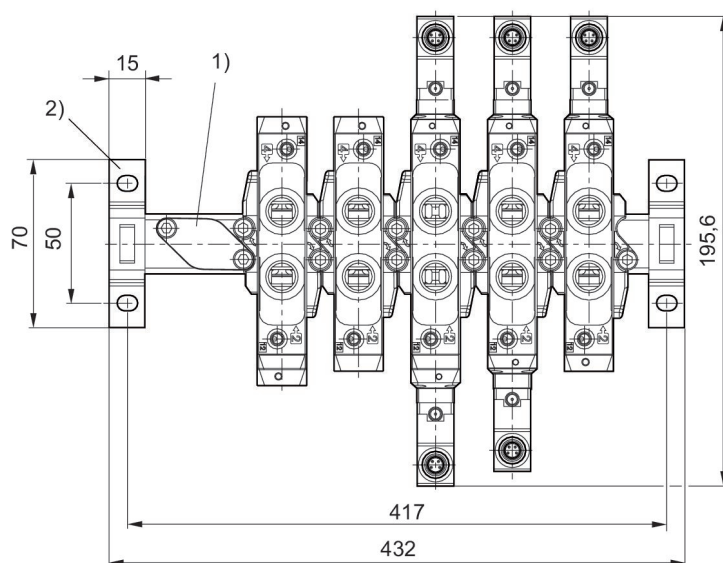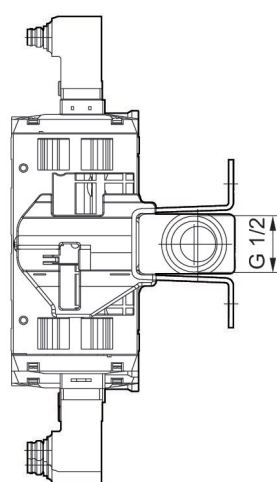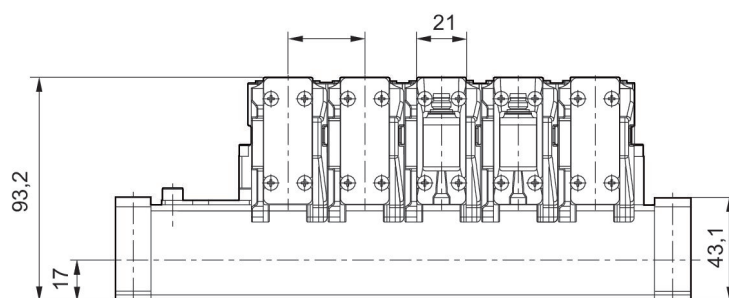

- 1) Plaque d'obturation
2) Étrier de fixation 1821332051 à commander séparément.
n = nombre d'emplacements de distributeurs

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation verticale

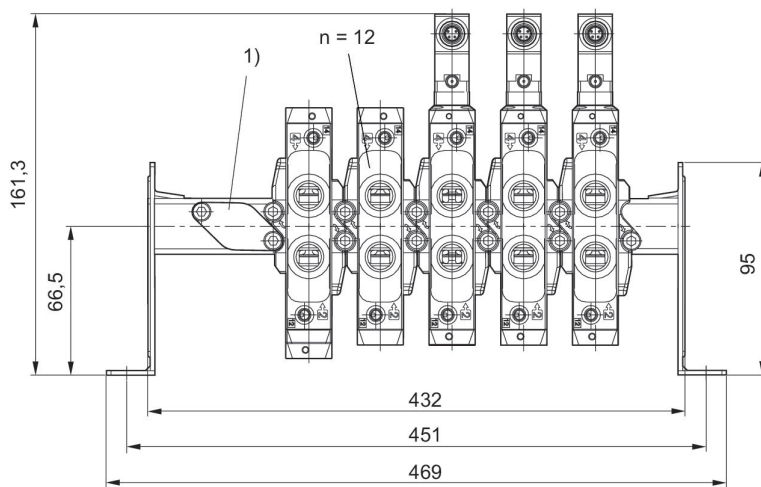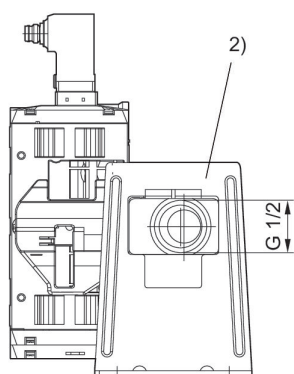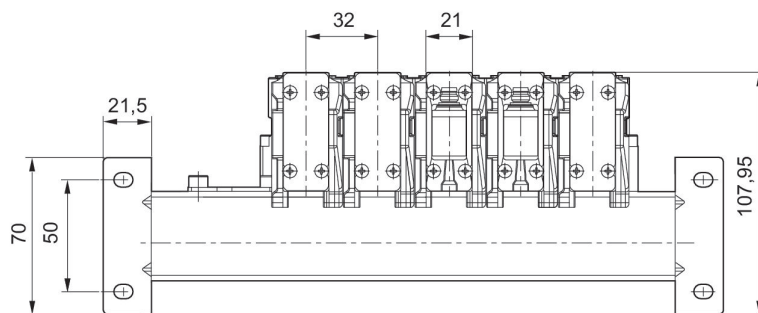

1) Plaque d'obturation


2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Installation verticale impossible avec distributeurs 5/2 voies à commande électrique bistable et distributeurs 5/3 voies à commande électrique.

Dimensions en mm

Barre P avec équerre de fixation, installation horizontale

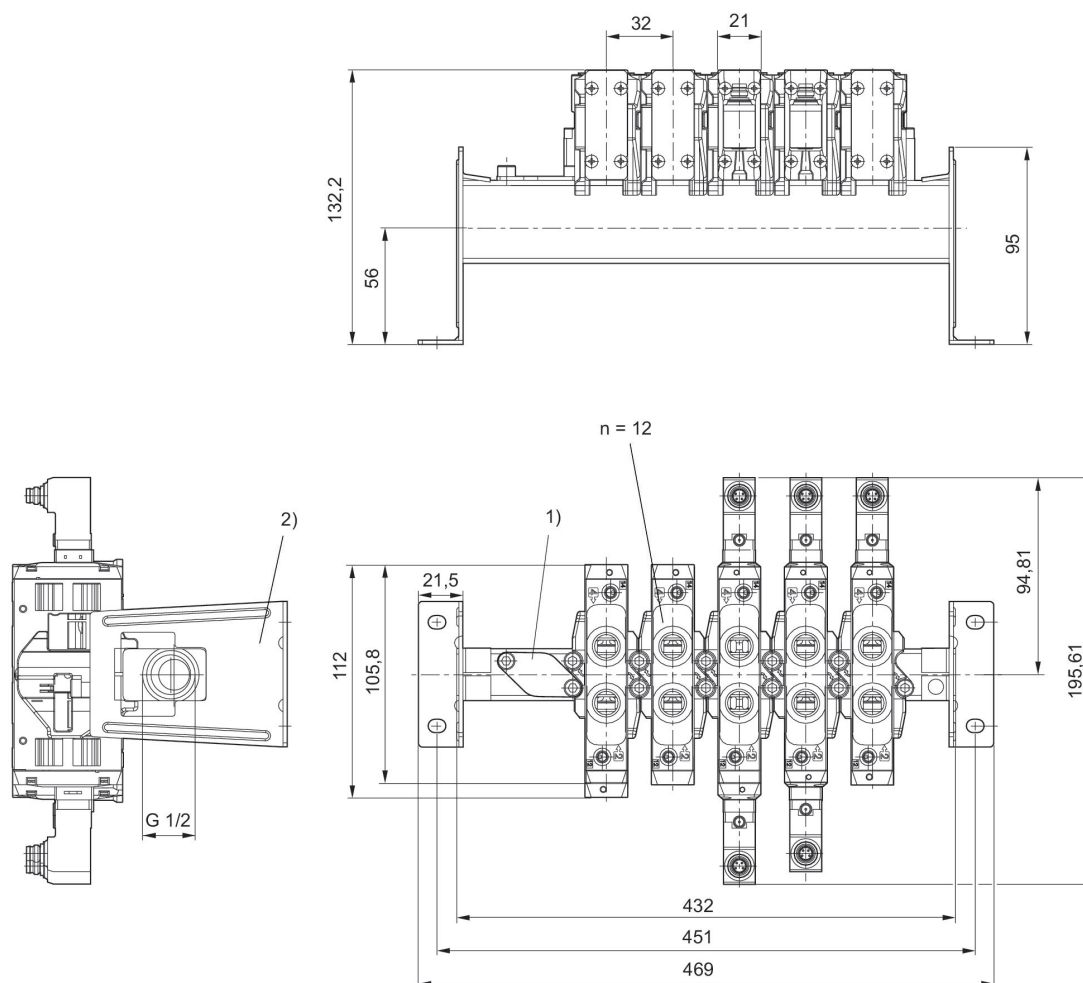

1) Plaque d'obturation


2) Équerre de fixation 1821332050 à commander séparément.

n = nombre d'emplacements de distributeurs

Étrier de fixation




Type	Unité de livraison [Pcs.]	Poids [kg]	Référence
Étrier de fixation	2	0.033	1821332051

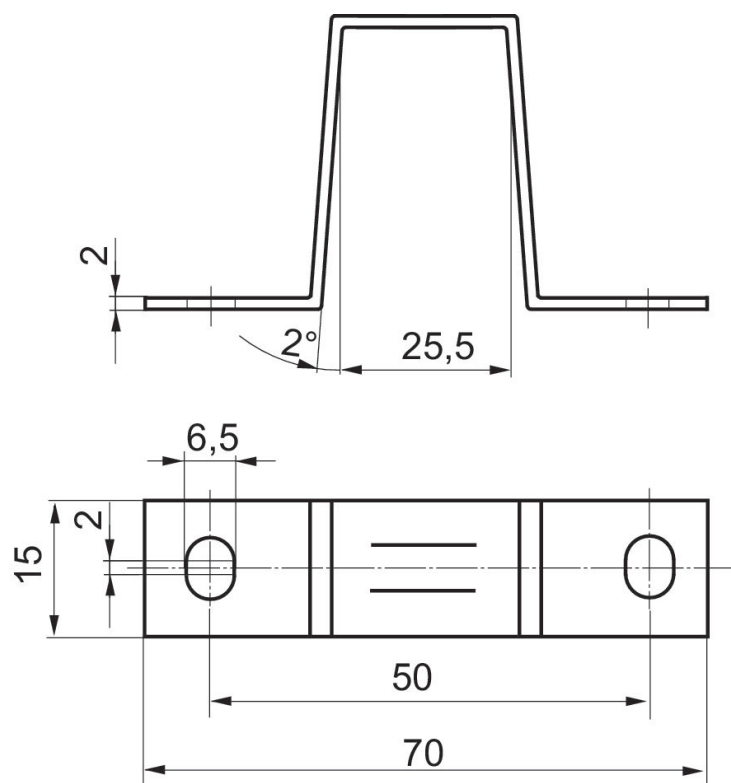

Équerre de fixation



Type	Unité de livraison [Pcs.]	Poids [kg]	Référence
Équerre de fixation	1	0.1	1821332050

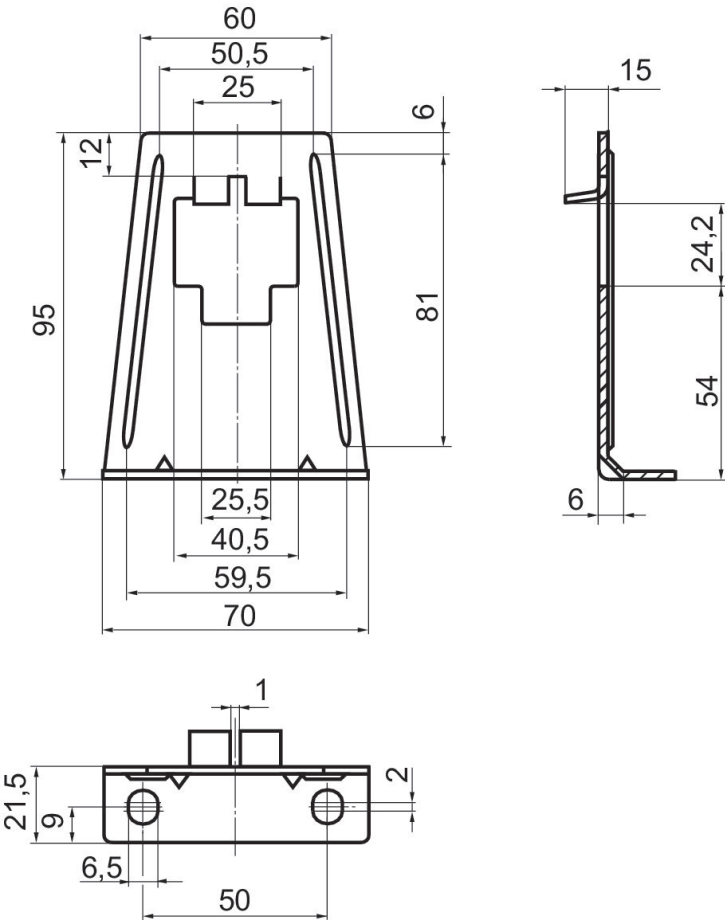

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management, proportional pressure
control valves



Visit us: www.Emerson.com/aventics
Your local contact: Emerson.com/contactus

-  Emerson.com
-  Facebook.com/EmersonAutomationSolutions
-  LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions
-  Twitter.com/EMR_Automation



The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. AVENTICS is a registered trademark of one of the Emerson family of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2020 Emerson Electric Co. All rights reserved.



CONSIDER IT SOLVED[®]