

CERAM™



AVENTICS™

**AVENTICS Serie CERAM
Wegeventile**


EMERSON™

AVENTICS Serie CERAM Wegeventile




5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 1

1100 l/min
einseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, mit Federrückstel- lung	12 V DC	intern	2.7	R432006439
	5/2, mit Federrückstel- lung	24 V DC	intern	2.7	R432006441
	5/2, mit Federrückstel- lung	24 V AC	intern		R432006448
	5/2, mit Federrückstel- lung	110 V AC	intern		R432006435
	5/2, mit Federrückstel- lung	220 V AC	intern		R432006437
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Federrückstel- lung		extern		R432002474
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Federrückstel- lung		intern		R432002477

Abmessungen in inch

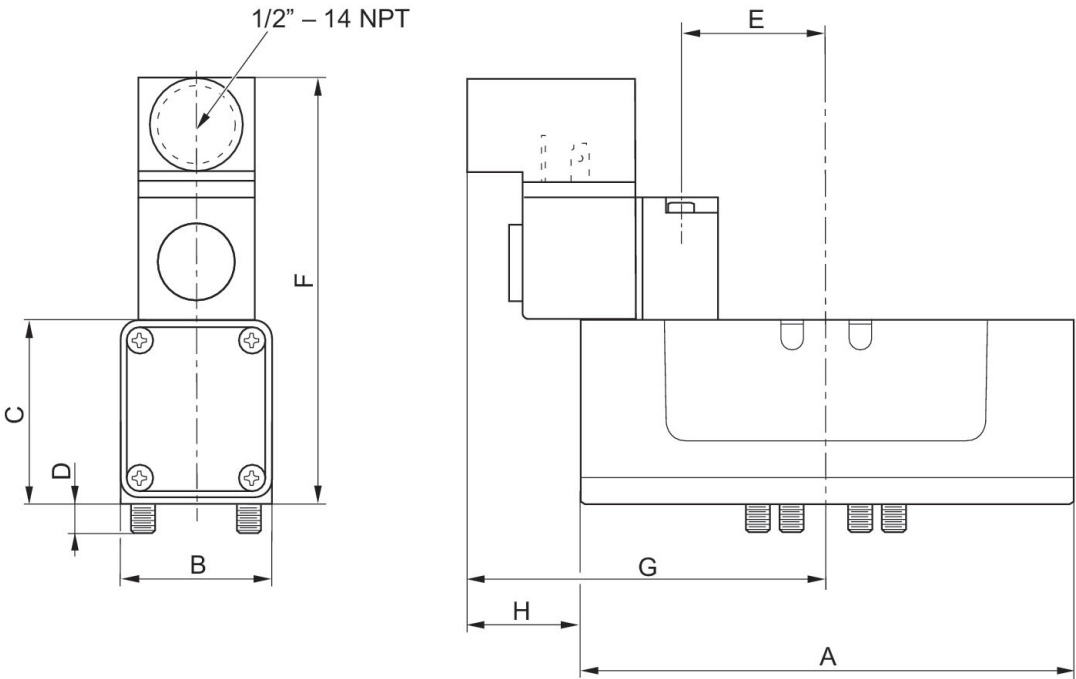

Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H
R432006439	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20
R432006441	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20
R432006448	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20
R432006435	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20
R432006437	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20
R432002474	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20
R432002477	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20


5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 1

1100 l/min
einseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	12 V DC	intern	2.7	R432006440
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	24 V DC	intern	2.7	R432006442
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	24 V AC	intern		R432006449
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	110 V AC	intern		R432006436
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	220 V AC	intern		R432006438
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Luftfederrück- stellung		extern		R432002475
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Luftfederrück- stellung		intern		R432002478

Abmessungen in inch

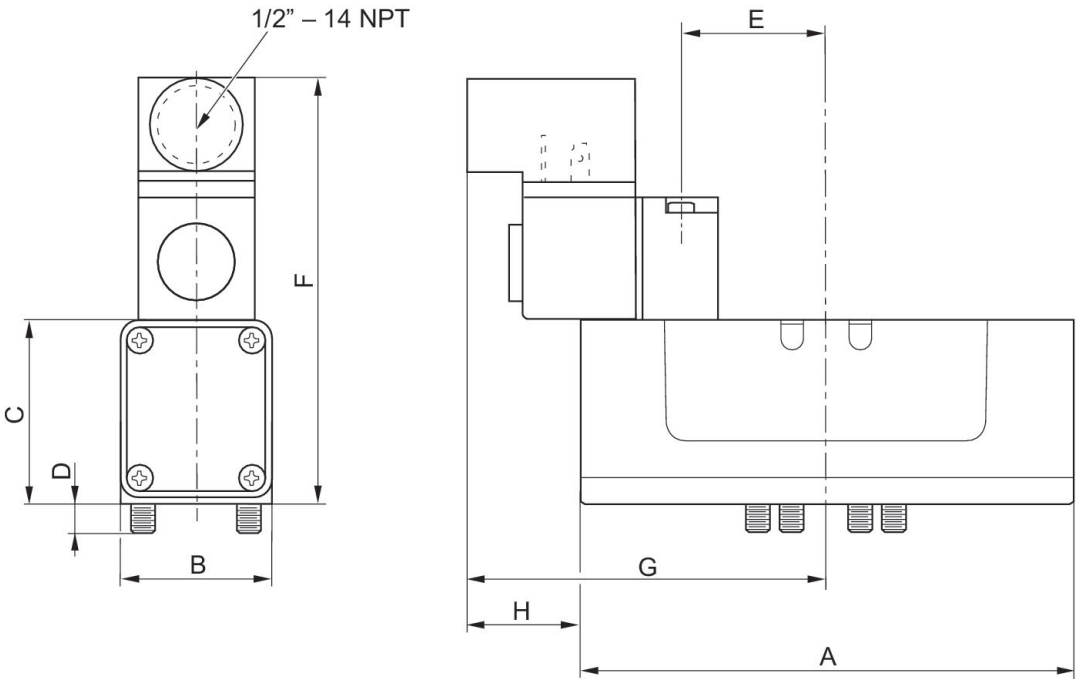


Abmessungen in inch

Material- nummer	A	B	C	D	E	F	G	H
R432006440	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20
R432006442	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20
R432006449	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20
R432006436	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20
R432006438	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20
R432002478	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	1.20


5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 1

1100 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, beidseitig betätigt	12 V DC	intern	2.7	R432006473
	5/2, beidseitig betätigt	24 V DC	intern	2.7	R432006474
	5/2, beidseitig betätigt	24 V AC	intern		R432006478
	5/2, beidseitig betätigt	110 V AC	intern		R432006471
	5/2, beidseitig betätigt	220 V AC	intern		R432006472
Basisventil ohne Spule	5/2, beidseitig betätigt		extern		R432002476
Basisventil ohne Spule	5/2, beidseitig betätigt		intern		R432002479

Abmessungen in inch

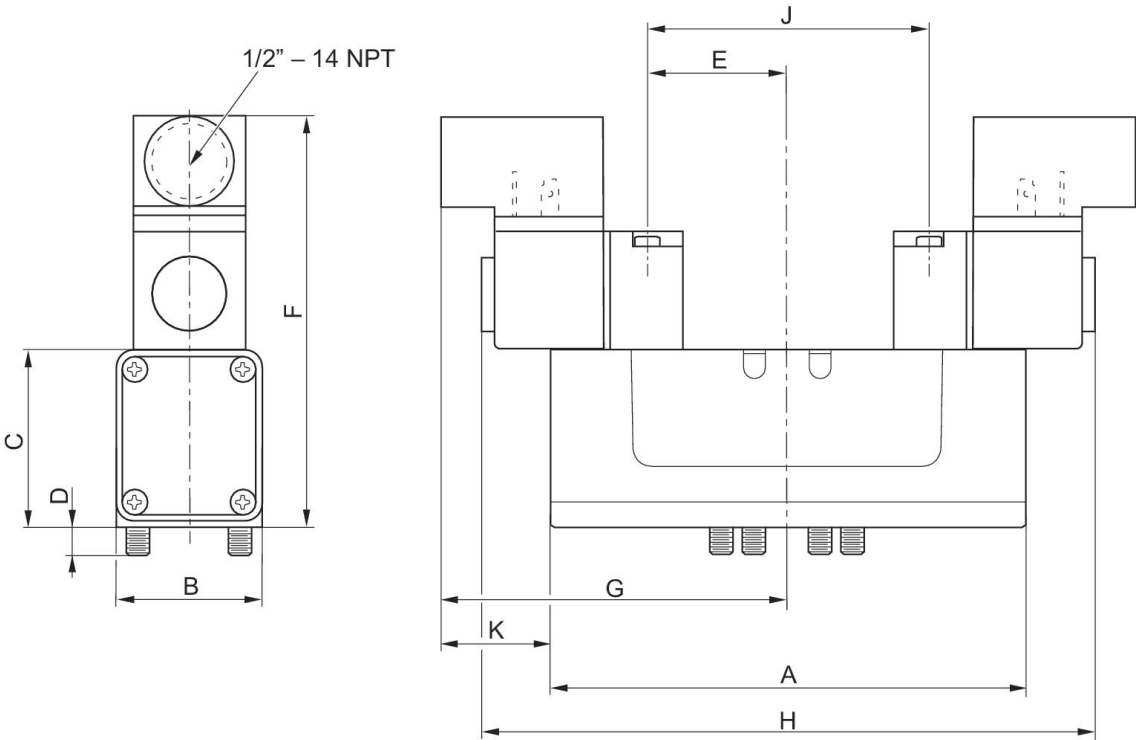


Abmessungen in inch

Material- nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432006473	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006474	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006478	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006471	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006472	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2
R432002479	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2


5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 1

1100 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ventilfunktion	Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungsaufnahme DC [W]	Materialnummer
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	12 V DC	intern	2.7	R432006384
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	24 V DC	intern	2.7	R432006385
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	24 V AC	intern		R432006388
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	110 V AC	intern		R432006382
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	220 V AC	intern		R432006383
geschlossene Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, geschlossene Mittelstellung		extern		R432002471
geschlossene Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, geschlossene Mittelstellung		intern		R432002473

Abmessungen in inch

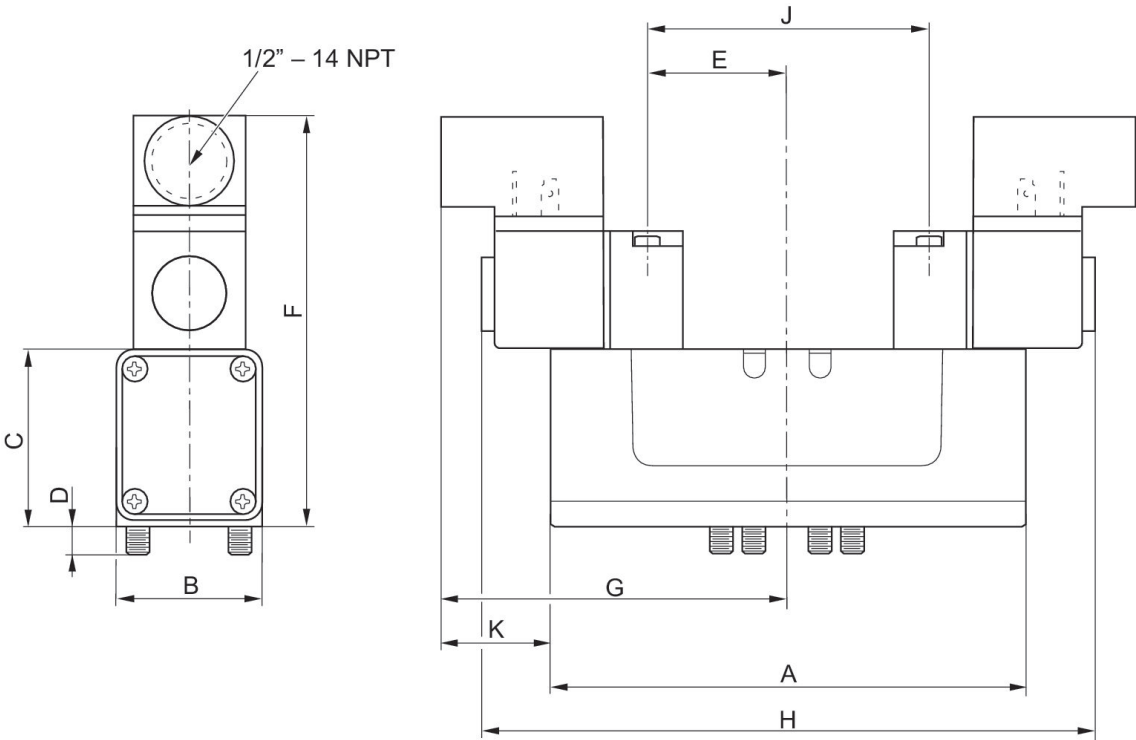


Abmessungen in inch

Material- nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432006384	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006385	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006388	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006382	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006383	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2
R432002473	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.53	3.48	6.97	3.03	1.2


5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 1

1100 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ventilfunktion	Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungsaufnahme DC [W]	Materialnummer
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	12 V DC	intern	2.7	R432006367
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	24 V DC	intern	2.7	R432006368
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	24 V AC	intern		R432006371
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	110 V AC	intern		R432006365
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	220 V AC	intern		R432006366
entlüftete Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, entlüftete Mittelstellung		extern		R432002470
entlüftete Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, entlüftete Mittelstellung		intern		R432002472

Abmessungen in inch

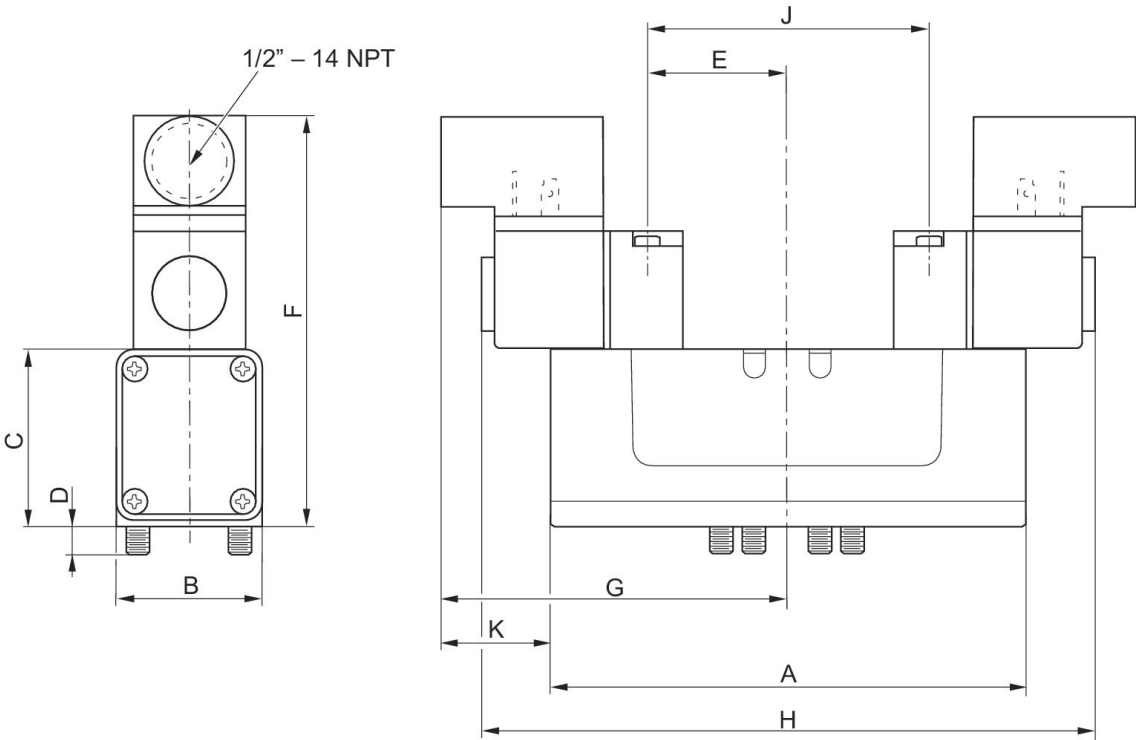

Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432006367	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006368	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006371	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006365	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03	1.2
R432006366	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03	1.2
R432002472	5.12	1.57	1.89	0.31	1.52	4.52	3.48	6.97	3.03	1.2

Material-nummer	
R432006367	
R432006368	
R432006371	
R432006365	
R432006366	
R432002472	


5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 2

2400 l/min
einseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, mit Federrückstel- lung	12 V DC	intern	2.7	R432006128
	5/2, mit Federrückstel- lung	24 V DC	intern	2.7	R432006130
	5/2, mit Federrückstel- lung	24 V AC	intern		R432006136
	5/2, mit Federrückstel- lung	110 V AC	intern		R432006124
	5/2, mit Federrückstel- lung	220 V AC	intern		R432006126
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Federrückstel- lung		extern		R432002444
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Federrückstel- lung		intern		R432002447

Abmessungen in inch

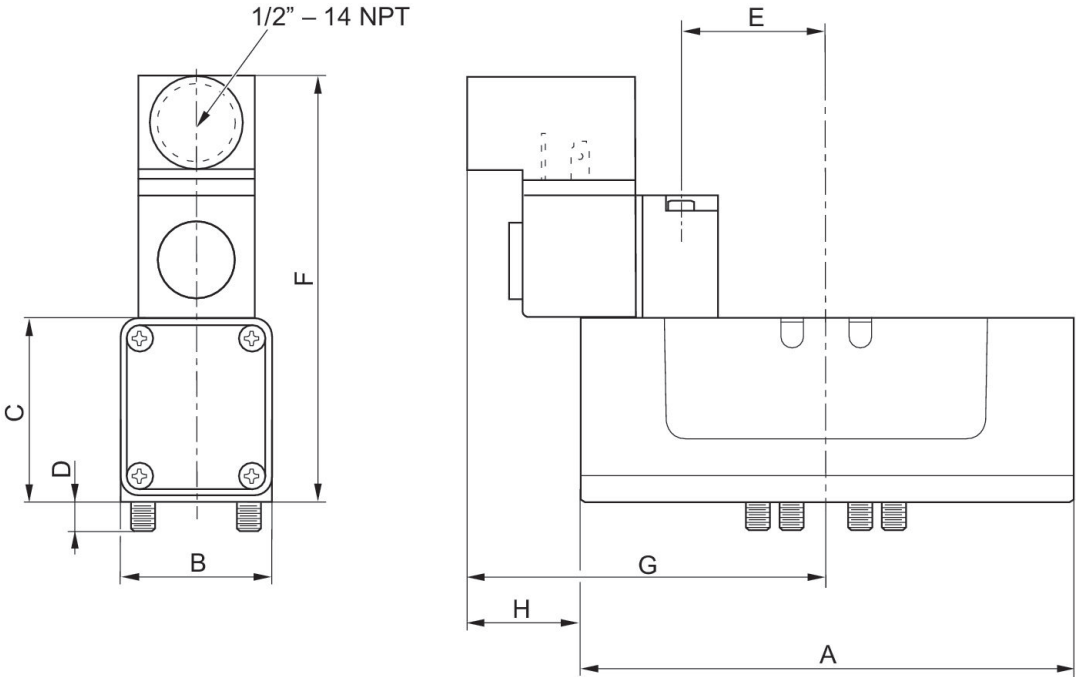

Abmessungen in inch

Material- nummer	A	B	C	D	E	F	G	H
R432006128	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92
R432006130	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92
R432006136	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92
R432006124	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92
R432006126	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92
R432002447	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92


5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 2

2400 l/min
einseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	12 V DC	intern	2.7	R432006129
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	24 V DC	intern	2.7	R432006131
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	24 V AC	intern		R432006137
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	110 V AC	intern		R432006125
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	220 V AC	intern		R432006127
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Luftfederrück- stellung		extern		R432002445
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Luftfederrück- stellung		intern		R432002448

Abmessungen in inch

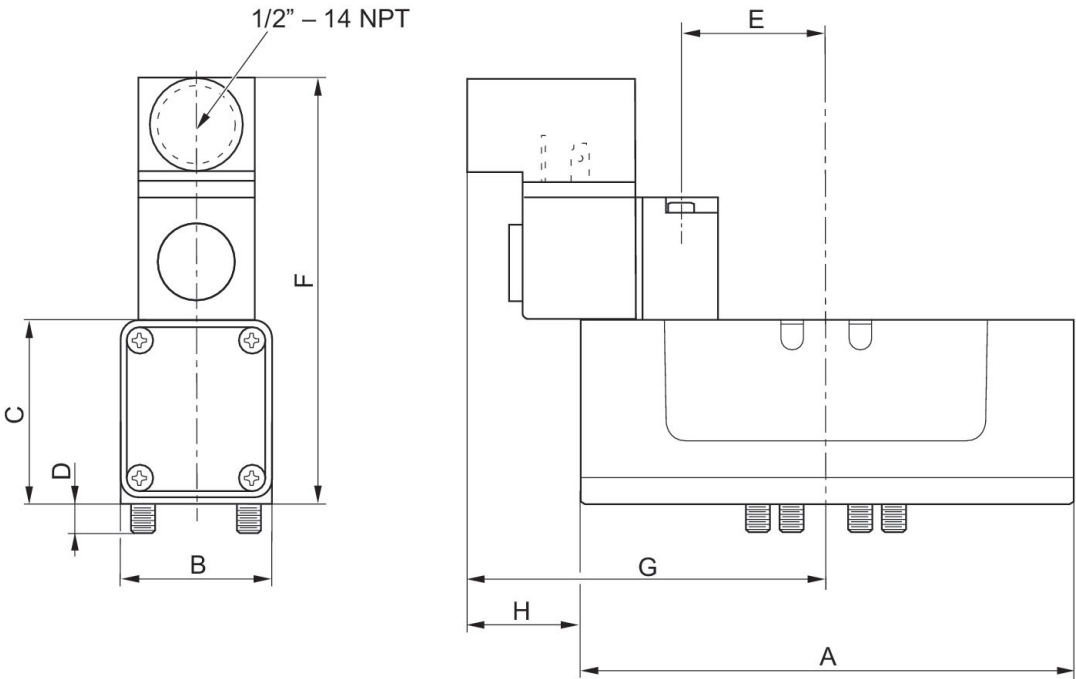

Abmessungen in inch

Material- nummer	A	B	C	D	E	F	G	H
R432006129	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92
R432006131	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92
R432006137	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92
R432006125	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92
R432006127	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92
R432002448	5.82	2.03	2.30	0.39	1.57	4.90	3.54	0.92


5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 2

2400 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, beidseitig betätigt	24 V DC	intern	2.7	R432006158
	5/2, beidseitig betätigt	12 V DC	intern	2.7	R432030350
	5/2, beidseitig betätigt	24 V AC	intern		R432006162
	5/2, beidseitig betätigt	110 V AC	intern		R432006156
	5/2, beidseitig betätigt	220 V AC	intern		R432006157
Basisventil ohne Spule	5/2, beidseitig betätigt		extern		R432002446
Basisventil ohne Spule	5/2, beidseitig betätigt		intern		R432002449

Abmessungen in inch

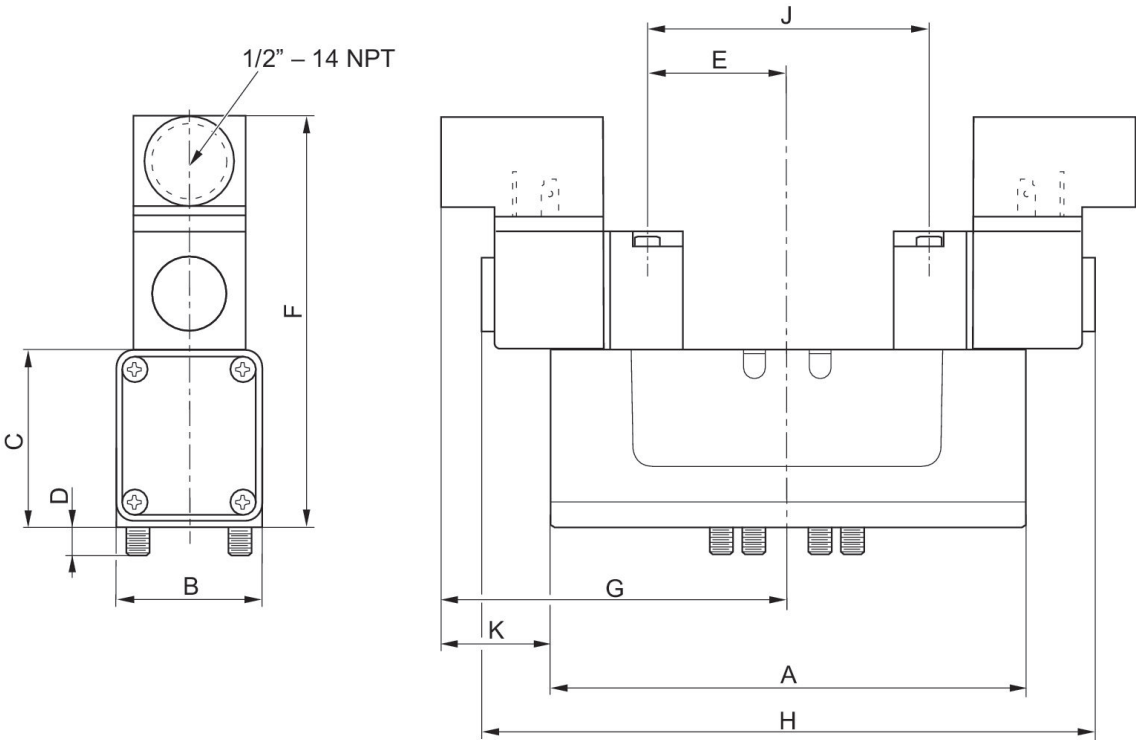

Abmessungen in inch

Material- nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432006158	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432030350	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432006162	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432006156	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432006157	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432002449	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92


5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 2

2400 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ventilfunktion	Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungsaufnahme DC [W]	Materialnummer
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	12 V DC	intern	2.7	R432006078
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	24 V DC	intern	2.7	R432006079
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	24 V AC	intern		R432006082
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	110 V AC	intern		R432006076
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	220 V AC	intern		R432006077
geschlossene Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, geschlossene Mittelstellung		extern		R432002441
geschlossene Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, geschlossene Mittelstellung		intern		R432002443

Abmessungen in inch

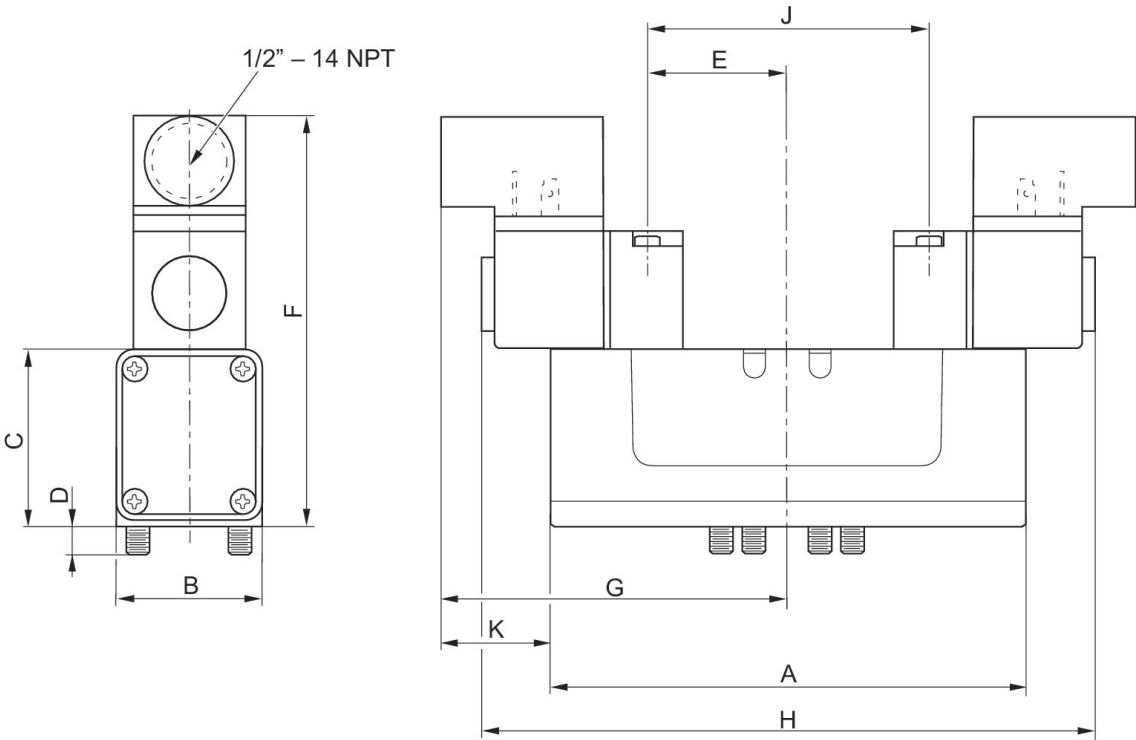

Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432006078	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432006079	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432006082	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432006076	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432006077	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432002443	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92


5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 2

2400 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ventilfunktion	Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungsaufnahme DC [W]	Materialnummer
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	12 V DC	intern	2.7	R432030023
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	24 V DC	intern	2.7	R432006060
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	24 V AC	intern		R432006063
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	110 V AC	intern		R432006058
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	220 V AC	intern		R432006059
entlüftete Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, entlüftete Mittelstellung		extern		R432002440
entlüftete Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, entlüftete Mittelstellung		intern		R432002442

Abmessungen in inch

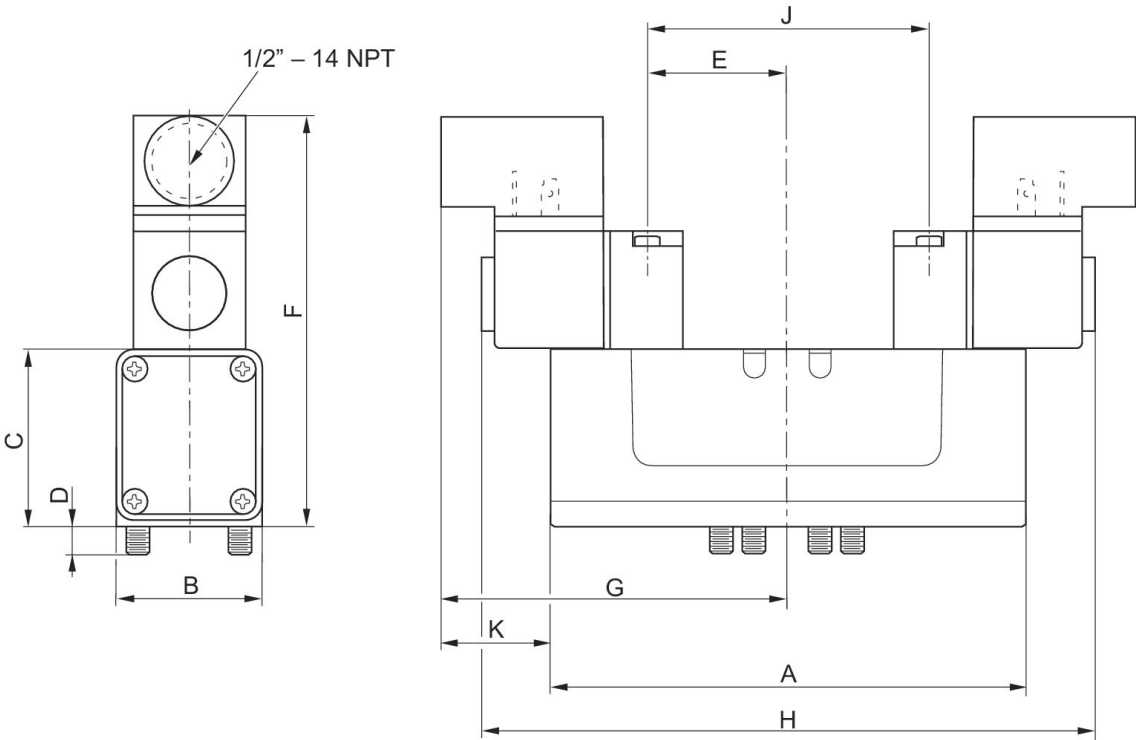

Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432030023	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432006060	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432006063	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432006058	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432006059	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432002440	5.82	2.03	2.3	0.39	0.39	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92
R432002442	5.82	2.03	2.3	0.39	1.57	4.9	3.54	7.09	3.15	0.92


5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 3

4300 l/min
einseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, mit Federrückstel- lung	12 V DC	intern	2.7	R432006242
	5/2, mit Federrückstel- lung	24 V DC	intern	2.7	R432006243
	5/2, mit Federrückstel- lung	24 V AC	intern		R432030344
	5/2, mit Federrückstel- lung	110 V AC	intern		R432006238
	5/2, mit Federrückstel- lung	220-240 V AC	intern		R432006240
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Luftfederrück- stellung		extern		R432002454
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Federrückstel- lung		intern		R432002457

Abmessungen in inch

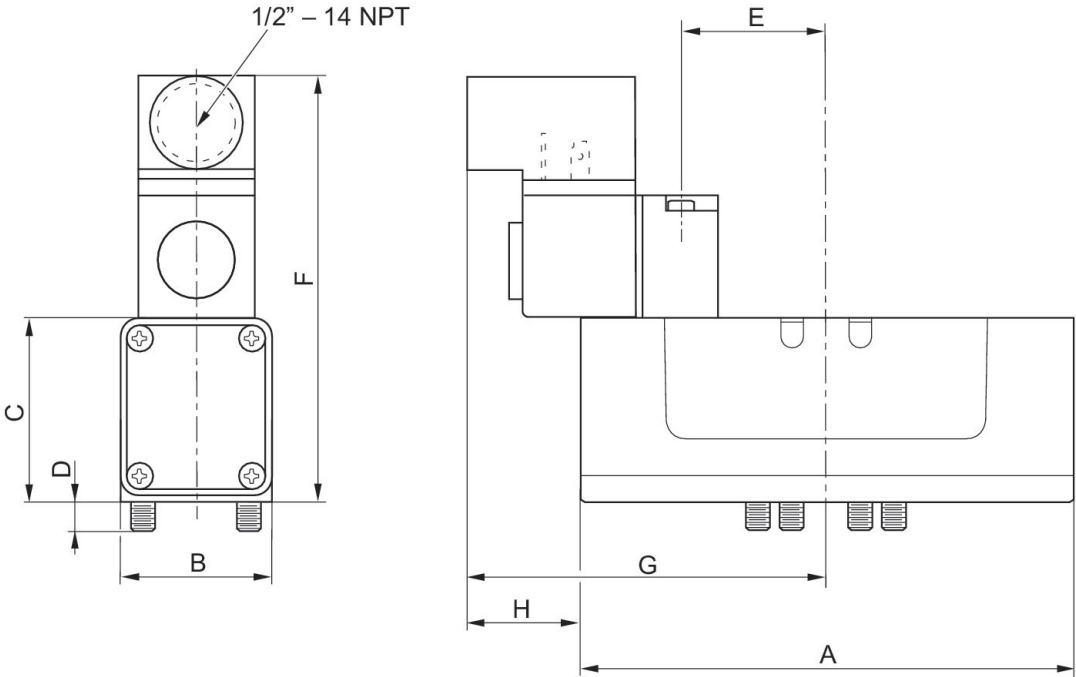

Abmessungen in inch

Material- nummer	A	B	C	D	E	F	G	H
R432006242	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432006243	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432030344	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432006238	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432006240	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432002457	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05


5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 3

4300 l/min
einseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	12 V DC	intern	2.7	R432030345
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	24 V DC	intern	2.7	R432006244
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	24 V AC	intern		R432030343
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	110-120 V AC	intern		R432006239
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	220-240 V AC	intern		R432006241
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Luftfederrück- stellung		extern		R432002455
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Luftfederrück- stellung		intern		R432002458

Abmessungen in inch

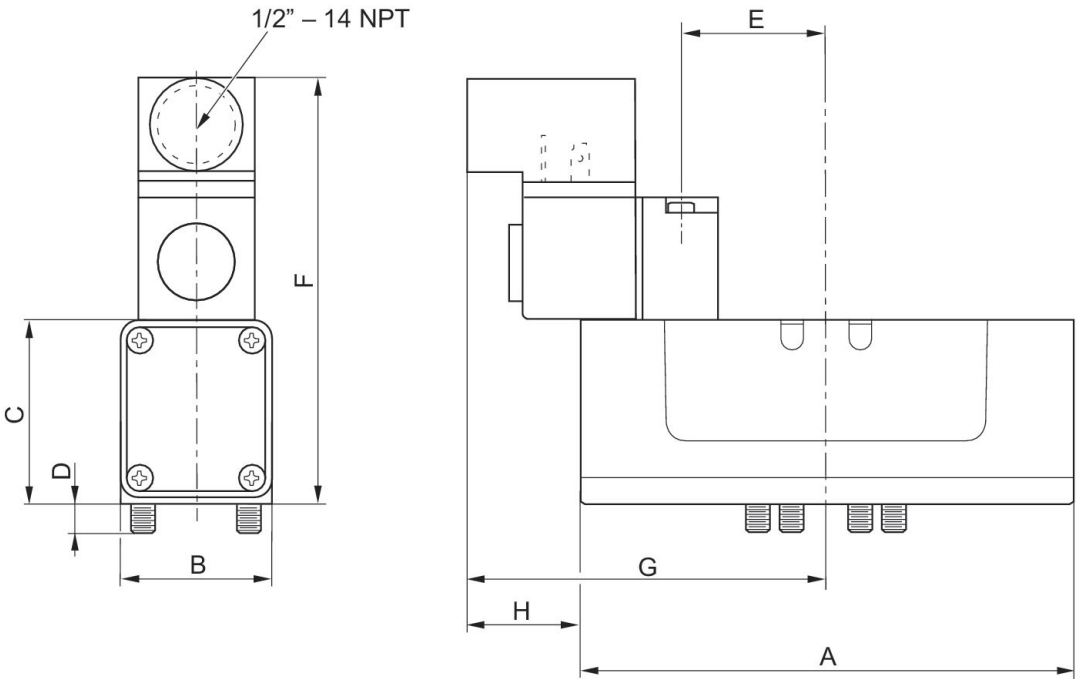


Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H
R432030345	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432006244	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432030343	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432006239	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432006241	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05
R432002458	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	1.05


5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 3

4300 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, beidseitig betätigt	24 V DC	intern	2.7	R432006267
	5/2, beidseitig betätigt	12 V DC	intern	2.7	R432030342
	5/2, beidseitig betätigt	24 V AC	intern		R432030341
	5/2, beidseitig betätigt	110-120 V AC	intern		R432006265
	5/2, beidseitig betätigt	220-240 V AC	intern		R432006266
Basisventil ohne Spule	5/2, beidseitig betätigt		extern		R432002456
Basisventil ohne Spule	5/2, beidseitig betätigt		intern		R432002459

Abmessungen in inch

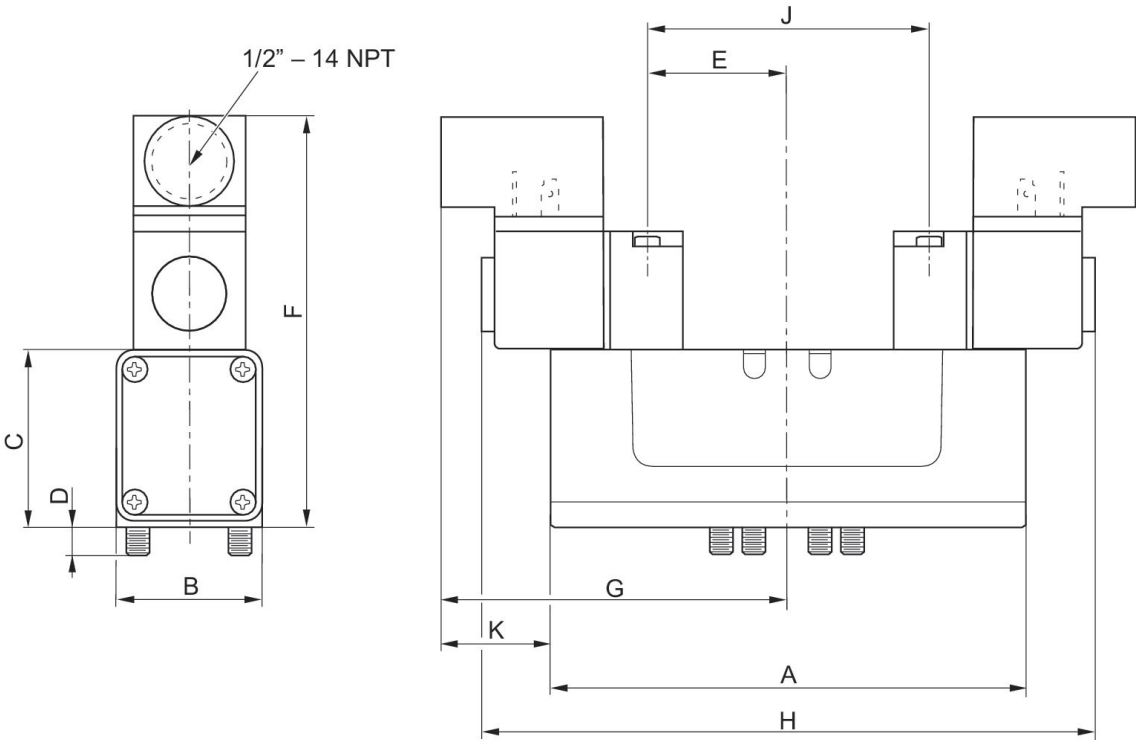


Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432006267	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432030342	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432030341	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432006265	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432006266	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432002459	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05


5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 3

4300 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ventilfunktion	Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungsaufnahme DC [W]	Materialnummer
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	12 V DC	intern	2.7	R432006198
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	24 V DC	intern	2.7	R432006199
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	24 V AC	intern		R432030346
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	110-120 V AC	intern		R432006196
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	220-240 V AC	intern		R432006197
geschlossene Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, geschlossene Mittelstellung		extern		R432002451
geschlossene Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, geschlossene Mittelstellung		intern		R432002453

Abmessungen in inch

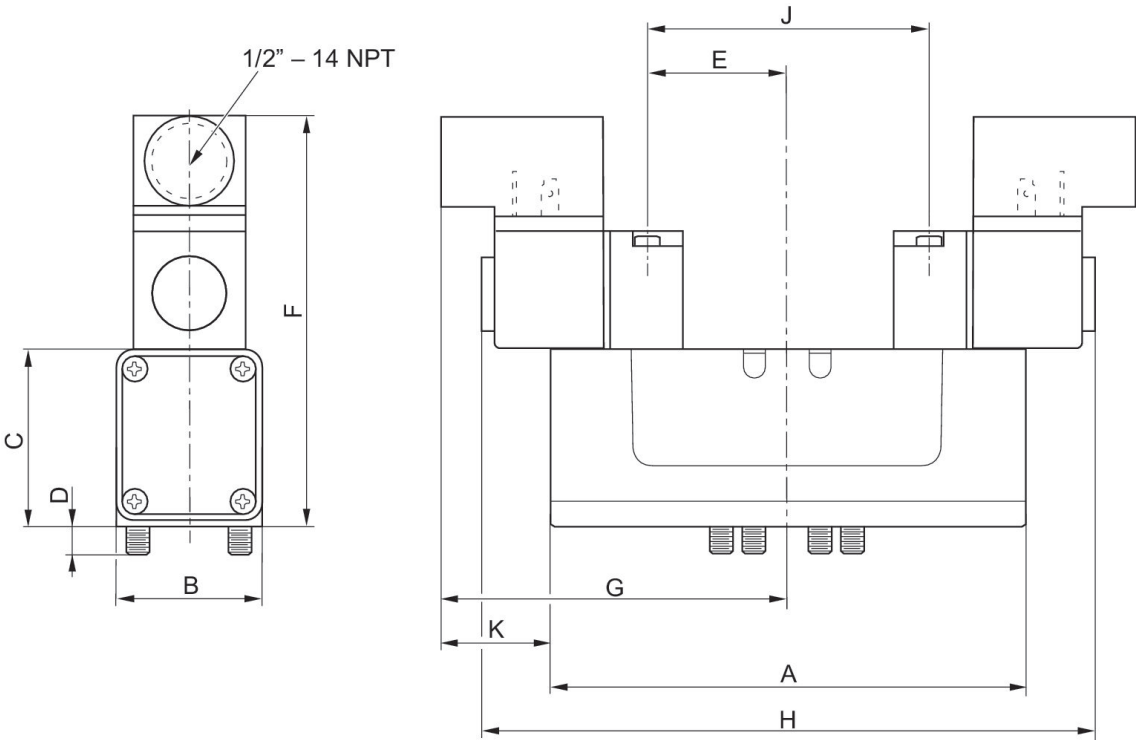


Abmessungen in inch

Material- nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432006198	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432006199	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432030346	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432006196	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432006197	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432002453	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05


5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 3

4300 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/3, entlüftete Mittelstel- lung	12 V DC	intern	2.7	R432006186
	5/3, entlüftete Mittelstel- lung	24 V DC	intern	2.7	R432006187
	5/3, entlüftete Mittelstel- lung	24 V AC	intern		R432030359
	5/3, entlüftete Mittelstel- lung	110-120 V AC	intern		R432006184
	5/3, entlüftete Mittelstel- lung	220-240 V AC	intern		R432006185
Basisventil ohne Spule	5/3, entlüftete Mittelstel- lung		extern		R432002450

Abmessungen in inch

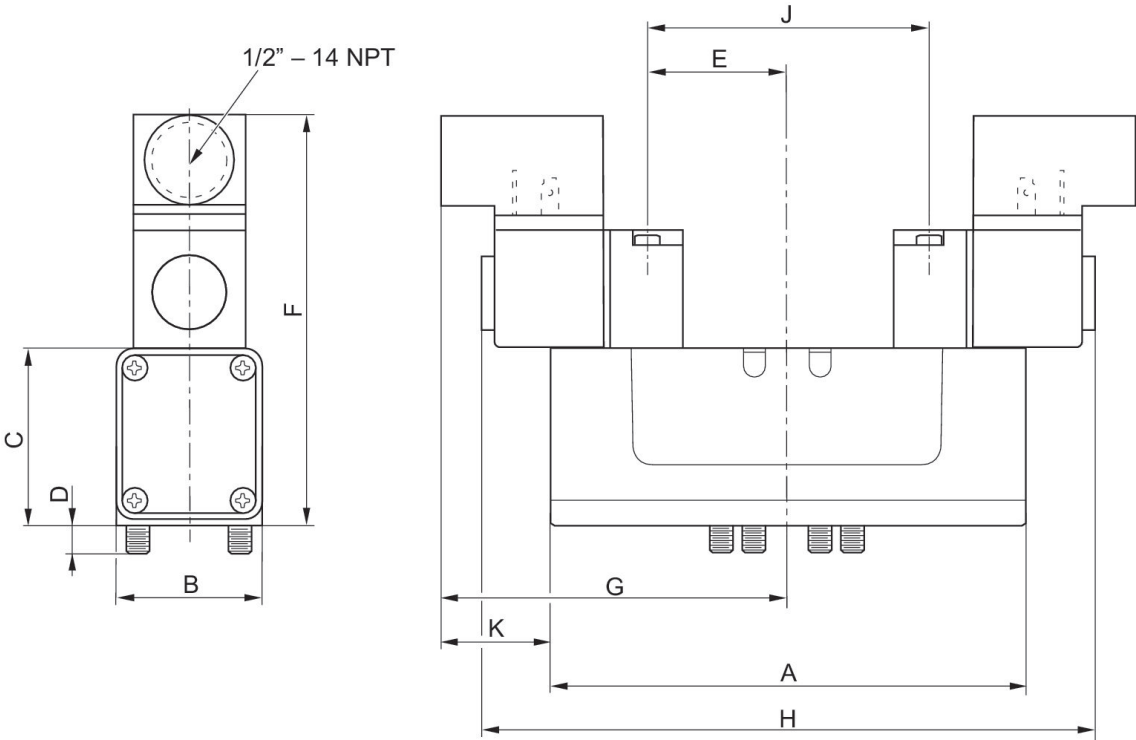

Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432006186	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432006187	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432030359	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432006184	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432006185	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05
R432002450	7.54	2.71	2.59	0.41	1.62	5.23	4.18	8.36	3.25	1.05


5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 4

7500 l/min
einseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, mit Federrückstel- lung	12 V DC	intern	2.7	R432006325
	5/2, mit Federrückstel- lung	24 V DC	intern	2.7	R432006326
	5/2, mit Federrückstel- lung	24 V AC	intern		R432030177
	5/2, mit Federrückstel- lung	110-120 V AC	intern		R432006321
	5/2, mit Federrückstel- lung	220-240 V AC	intern		R432006323
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Federrückstel- lung		extern		R432002464
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Federrückstel- lung		intern		R432002467

Abmessungen in inch

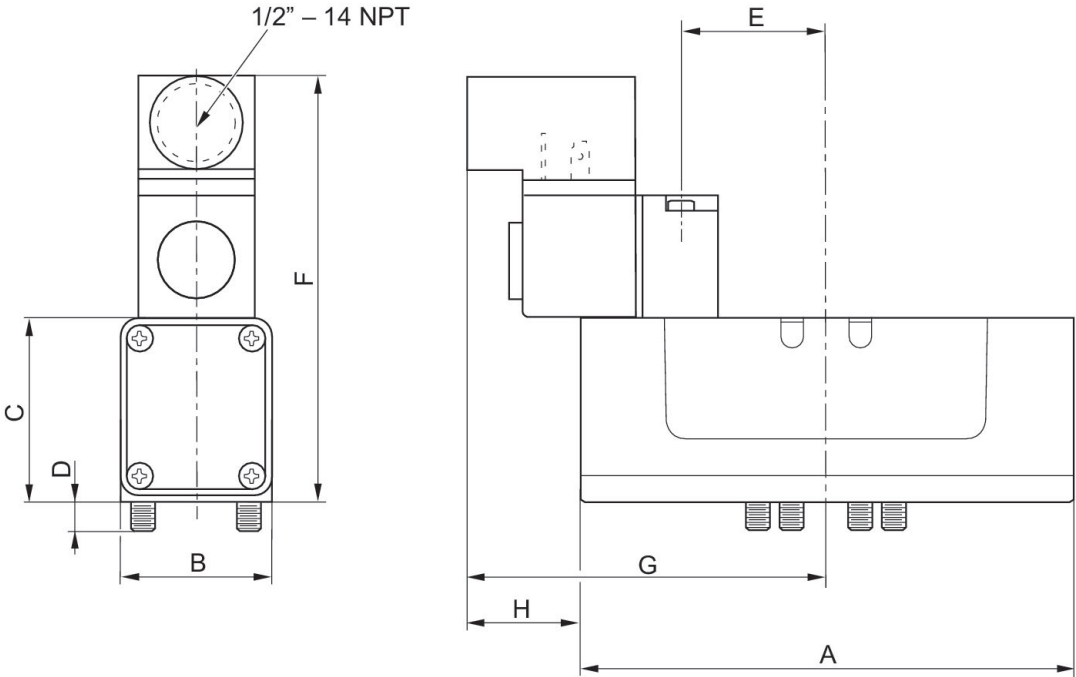

Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H
R432006325	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
R432006326	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
R432030177	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
R432006321	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
R432006323	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
R432002467	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
repeat-Column								
tablefooter								


5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 4

7500 l/min
einseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	12 V DC	intern	2.7	R432030378
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	24 V DC	intern	2.7	R432006327
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	24 V AC	intern		R432030352
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	110-120 V AC	intern		R432006322
	5/2, mit Luftfederrück- stellung	220-240 V AC	intern		R432006324
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Luftfederrück- stellung		extern		R432002465
Basisventil ohne Spule	5/2, mit Luftfederrück- stellung		intern		R432002468

Abmessungen in inch

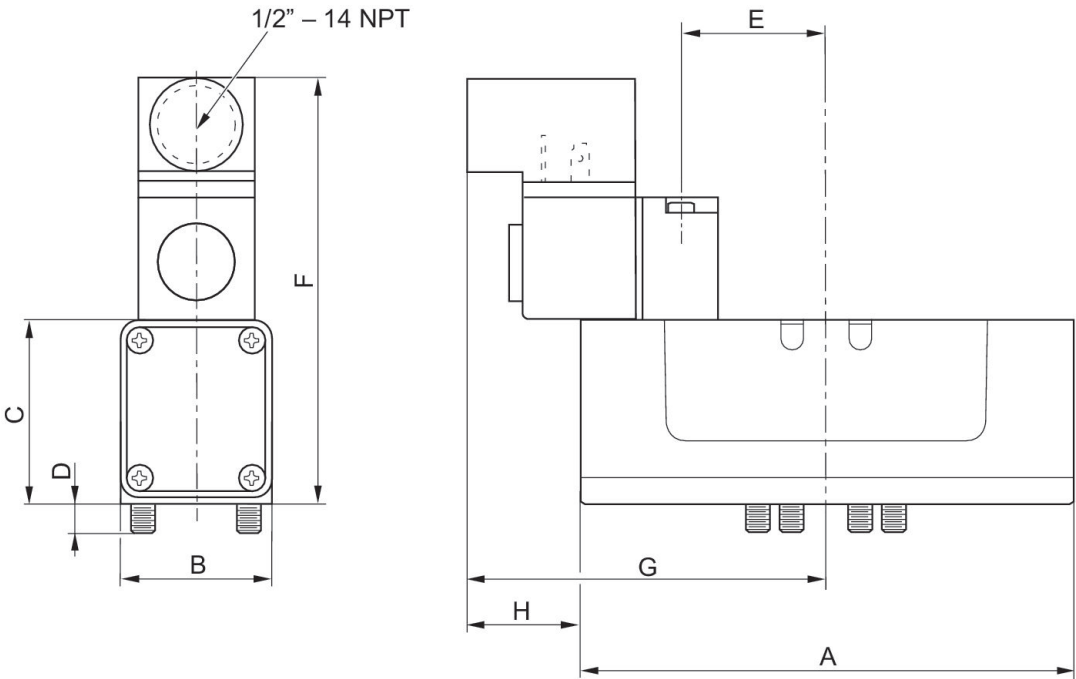


Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H
R432030378	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
R432006327	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
R432030352	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
R432006322	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
R432006324	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
R432002468	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.23	6.65	0.68
repeat-Column								
tablefooter								


5/2-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 4

7500 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungs- aufnahme DC [W]	Materialnummer
	5/2, beidseitig betätigt	12 V DC	intern	2.7	R432030353
	5/2, beidseitig betätigt	24 V DC	intern	2.7	R432006341
	5/2, beidseitig betätigt	24 V AC	intern		R432030178
	5/2, beidseitig betätigt	110-120 V AC	intern		R432006339
	5/2, beidseitig betätigt	220-240 V AC	intern		R432006340
Basisventil ohne Spule	5/2, beidseitig betätigt		extern		R432002466
Basisventil ohne Spule	5/2, beidseitig betätigt		intern		R432002469

Abmessungen in inch

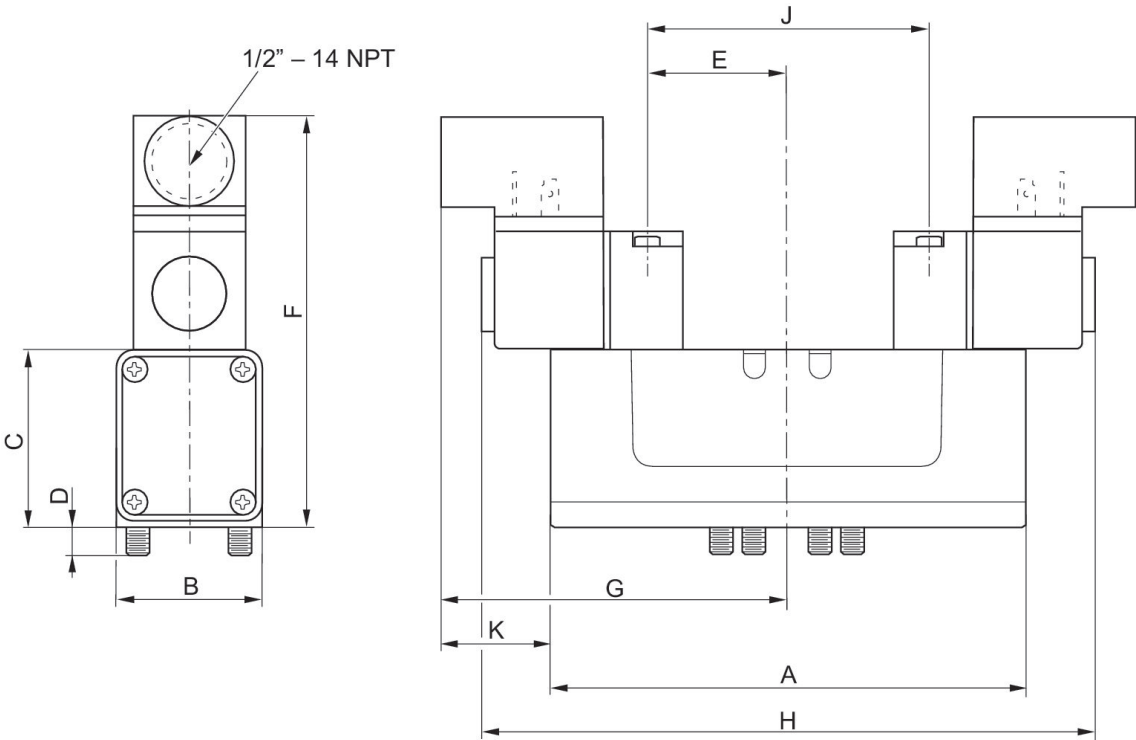


Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432030353	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432006341	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432030178	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432006339	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432006340	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432002469	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
repeat-Column										
tablefooter										


5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 4

7500 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ventilfunktion	Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungsaufnahme DC [W]	Materialnummer
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	12 V DC	intern	2.7	R432006292
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	24 V DC	intern	2.7	R432006293
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	24 V AC	intern		R432030338
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	110-120 V AC	intern		R432006290
geschlossene Mittelstellung		5/3, geschlossene Mittelstellung	220-240 V AC	intern		R432006291
geschlossene Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, geschlossene Mittelstellung		extern		R432002461
geschlossene Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, geschlossene Mittelstellung		intern		R432038875

Abmessungen in inch

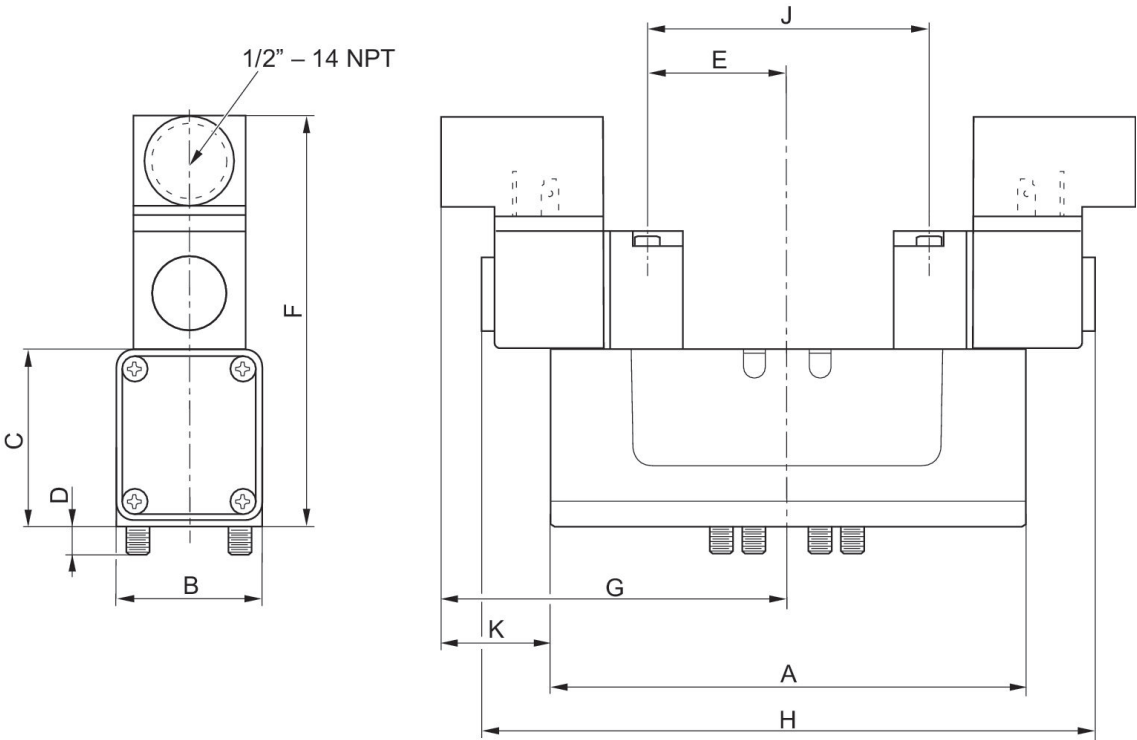


Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432006292	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432006293	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432030338	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432006290	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432006291	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432002463	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
repeat-Column										
tablefooter										


5/3-Wegeventil, Serie CERAM™, Größe 4

7500 l/min
beidseitig betätigt
ISO 5599-1
Stecker
EN 175301-803, Form A
Grundplattenanschluss
elektrisch



Ventilfunktion	Ausstattung Basisventil	Schaltprinzip	Betriebsspannung	Vorsteuerung	Leistungsaufnahme DC [W]	Materialnummer
entlüftete Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, entlüftete Mittelstellung		extern		R432002460
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	12 V DC	intern	2.7	R432029042
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	24 V DC	intern	2.7	R432006284
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	24 V AC	intern		R432030339
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	110-120 V AC	intern		R432006283
entlüftete Mittelstellung		5/3, entlüftete Mittelstellung	220-240 V AC	intern		R432030340
entlüftete Mittelstellung	Basisventil ohne Spule	5/3, entlüftete Mittelstellung		intern		R432002462

Abmessungen in inch

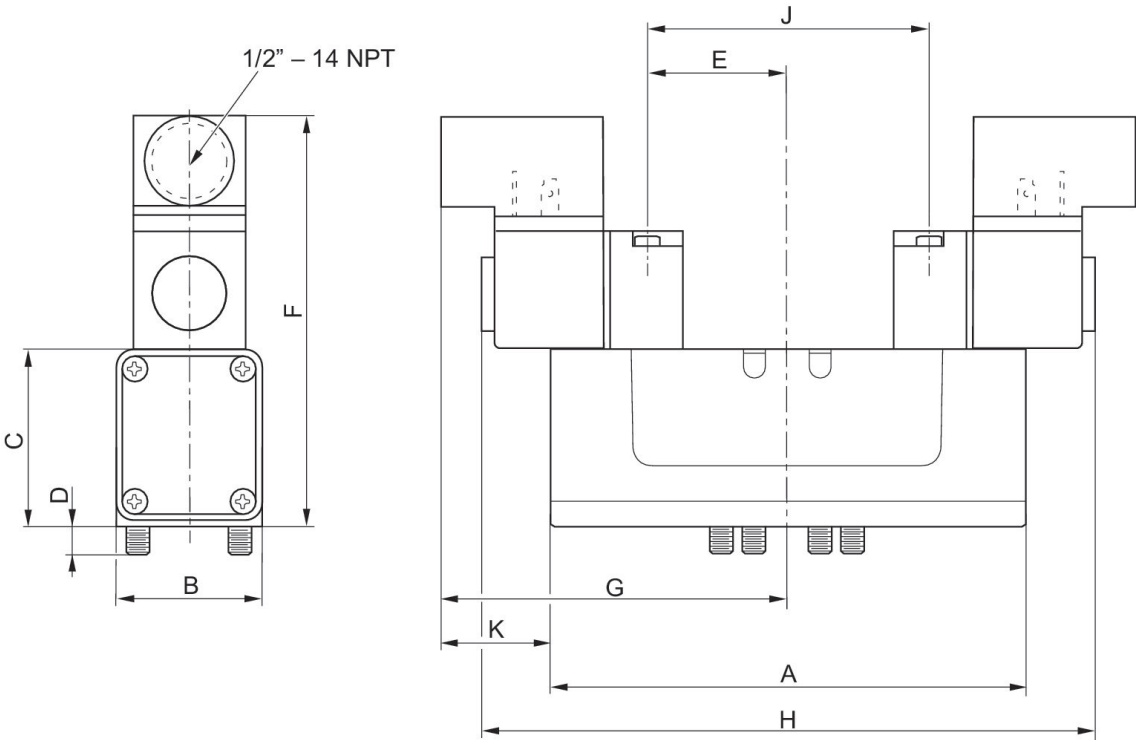


Abmessungen in inch

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
R432002460	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432029042	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432006284	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432030339	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432006283	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432030340	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
R432002462	8.62	3.09	2.89	0.41	1.62	5.32	6.65	13.31	3.25	0.68
tablefooter repeatcolumn										

Druckeinspeisplatte für zusätzliche Druckversorgung

ISO 5599-1
581
CERAM™

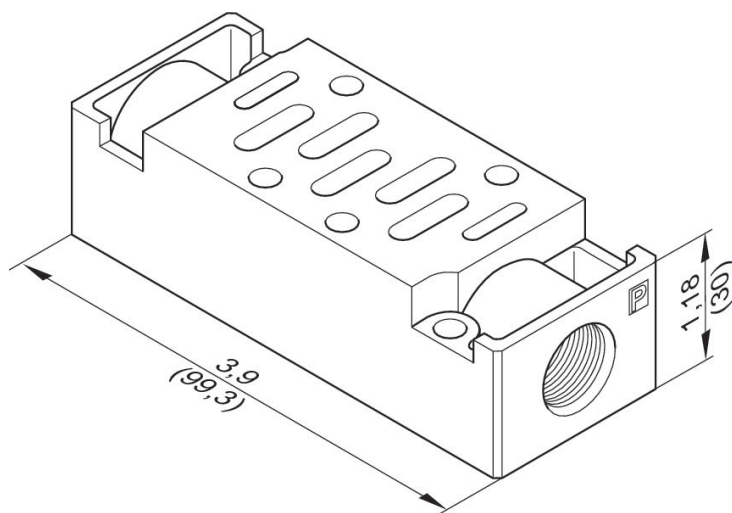


Grundplatte

ISO 5599-1
HV30
581, ISO 3
Innengewinde



Abmessungen in mm

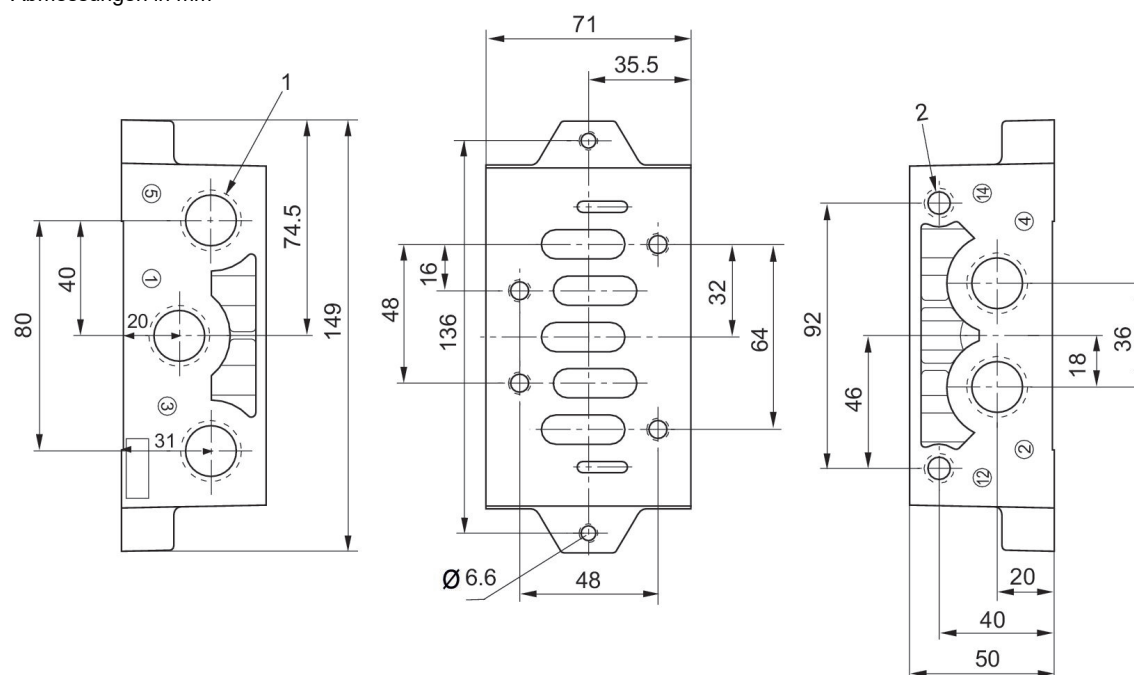


1) Anschlüsse [1, 3, 5, 2, 4]
2) Anschlüsse [12, 14] G 1/8

Einzelanschlussplatte, Gewindeanschlüsse seitlich

ISO 5599-1
Innengewinde



Abmessungen in inch

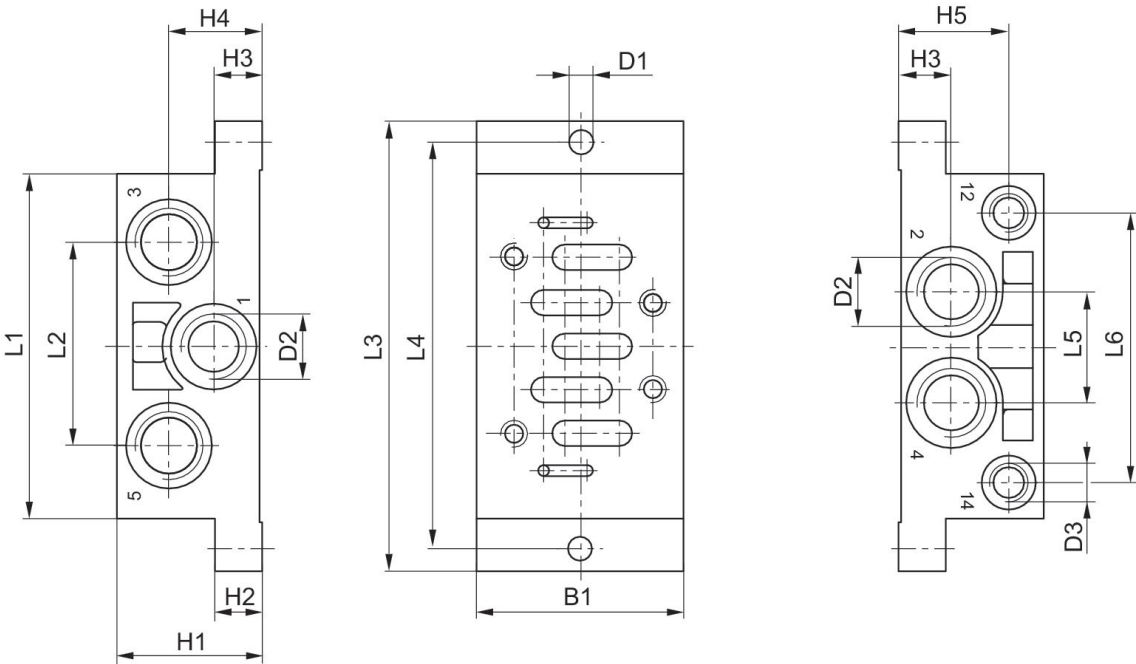

Abmessungen in inch

Material-nummer	B1	H1	H2	H3	H4	H5	D1	D2 *)	D3 *)	L1
R432031845	2.2	1.57	0.51	0.55	1.02	1.18	0.26	3/8" NPTF	1/8" NPTF	3.74
R4320036356	2.2	1.65	0.51	0.60	0.94	1.26	0.26	1/2" NPTF	1/8" NPTF	4.80

L2	L3	L4	L5	L6
2.2	4.88	4.41	1.18	2.91
2.36	4.88	4.41	1.22	2.80


*) Anschlüsse

Endplatte links

ISO 5599-1



Abmessungen

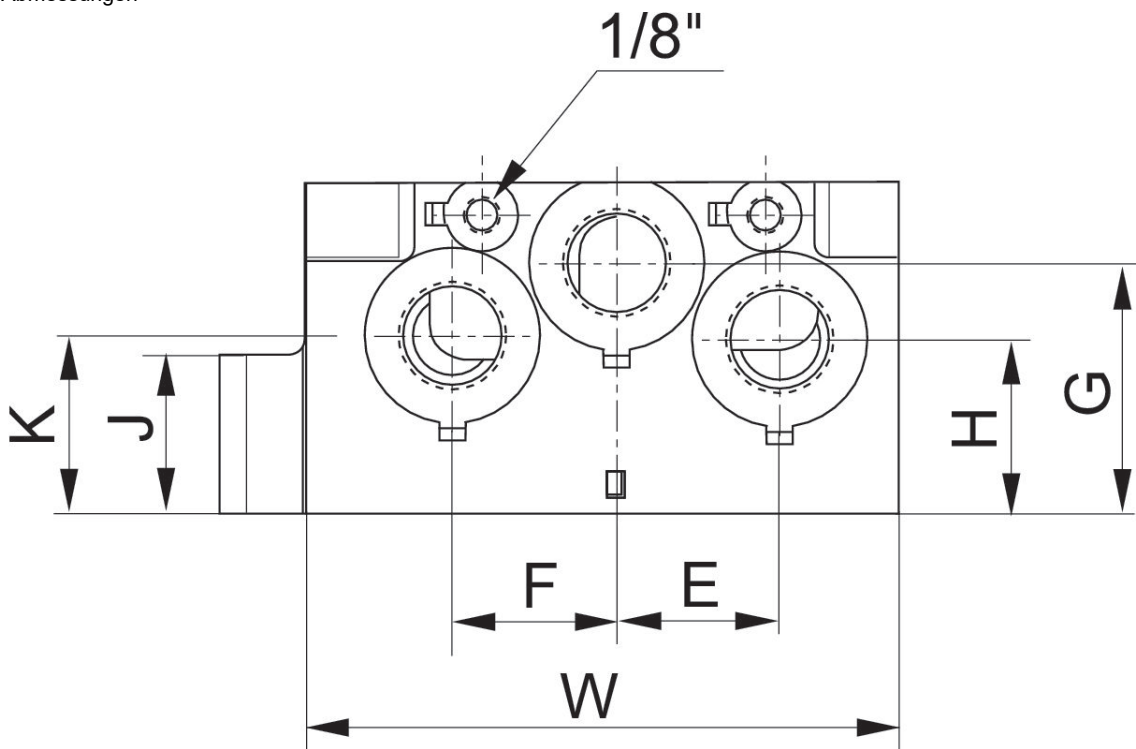


Material-nummer	E	F	G	H	J	K	W
R432037646	23	18	15.5	30	20	37.5	135
R432037648	39	39	60	41.5	38	42.5	143
R432037650	49	49	76	53	32	53	164

Endplatte links

ISO 5599-1




Abmessungen

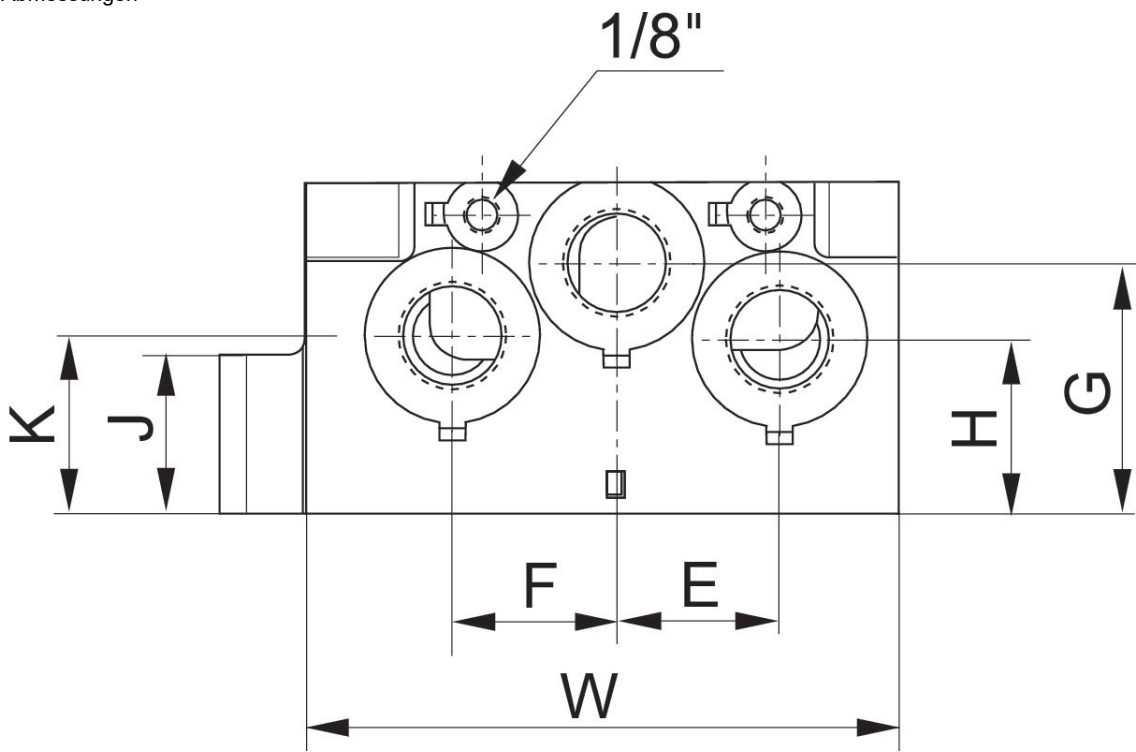


Material-nummer	E	F	G	H	J	K	W
R432037646	23	18	15.5	30	20	37.5	135
R432037648	39	39	60	41.5	38	42.5	143
R432037650	49	49	76	53	32	53	164

ISO 5599-1, Grund- und Endplatten, Inch -Version

ISO 5599-1
Innengewinde



Abmessungen

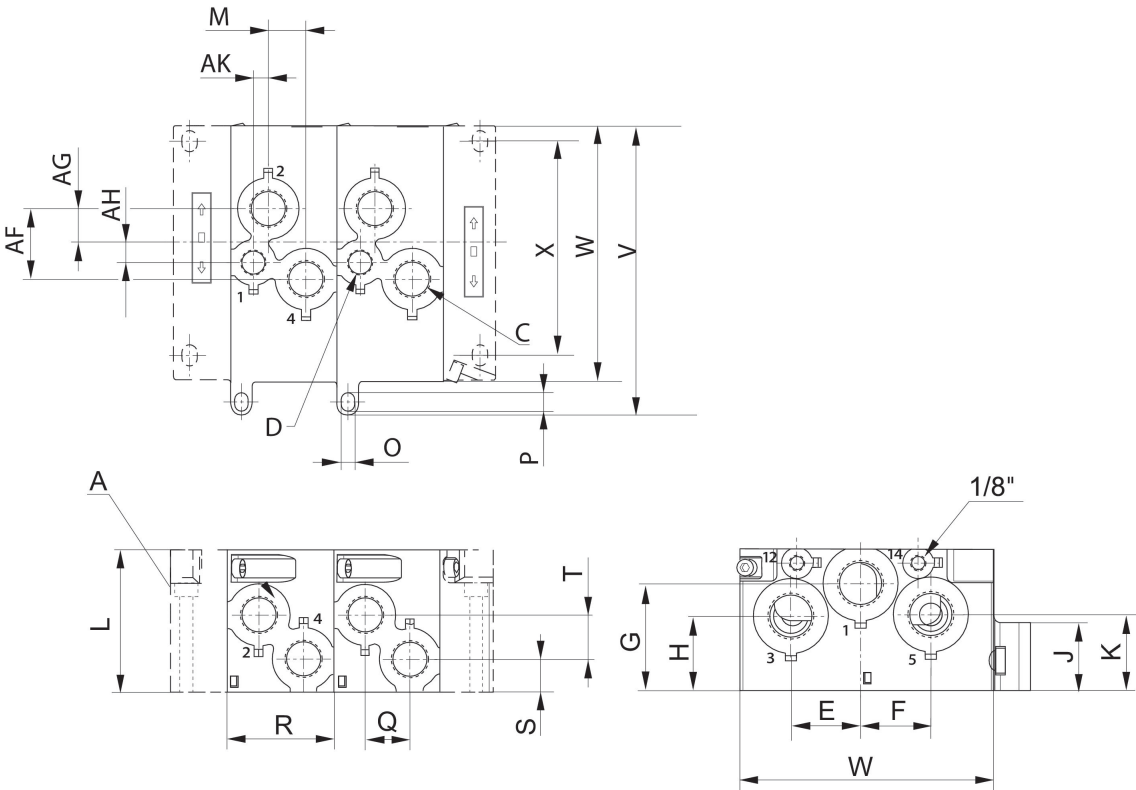


A = Endplatten links und rechts in zwei Ausführungen

Material-nummer	A	D	C	F	G	H	K	L	M	O
R432037640	1/4 NPT	-	3/8 NPT	23.8	11.8	-	-	60.6	12	5.5
R432037642	1/2 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT	39.5	19	11	8.2	79.7	21	5.5
R432037644	3/4 NPT	1/2 NPT	3/4 NPT	46.3	25.1	11.2	15.8	100	22.5	6.3


P	R	Q	S	T
8.5	45	18	13.3	14.7
9.3	59.5	25	18	24.8
9.3	80	38	24.5	20.5

ISO 5599-1, Grund- und Endplatten, Inch -Version

ISO 5599-1
Innengewinde



Abmessungen

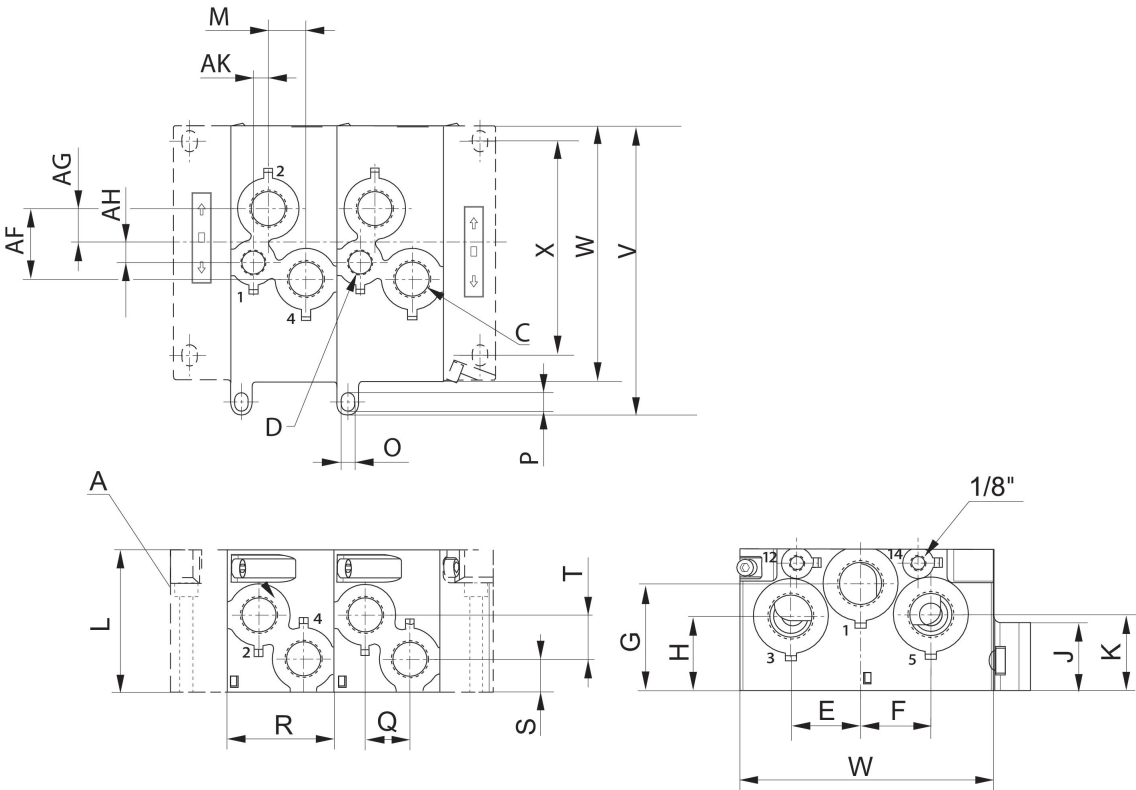


A = Endplatten links und rechts in zwei Ausführungen

Material-nummer	A	D	C	F	G	H	K	L	M	O
R432037640	1/4 NPT	-	3/8 NPT	23.8	11.8	-	-	60.6	12	5.5
R432037642	1/2 NPT	3/8 NPT	1/2 NPT	39.5	19	11	8.2	79.7	21	5.5
R432037644	3/4 NPT	1/2 NPT	3/4 NPT	46.3	25.1	11.2	15.8	100	22.5	6.3


P	R	Q	S	T
8.5	45	18	13.3	14.7
9.3	59.5	25	18	24.8
9.3	80	38	24.5	20.5

Endplatte rechts, Inch -Version

ISO 5599-1




Abmessungen

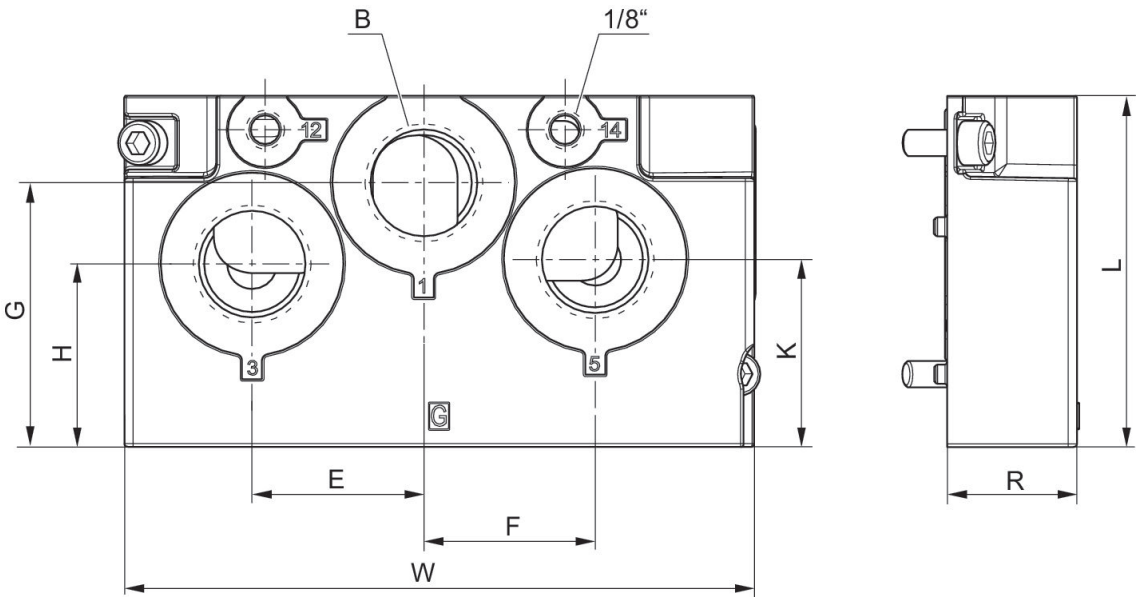


Material-nummer	E	F	G	H	J	K	W	Baugröße
R432037652	23	18	15.5	30	20	37.5	135	
R432037654	39	39	60	41.5	38	42.5	143	
R432037656	49	49	76	53	32	53	53	

Endplatte rechts, Inch -Version

ISO 5599-1



Abmessungen

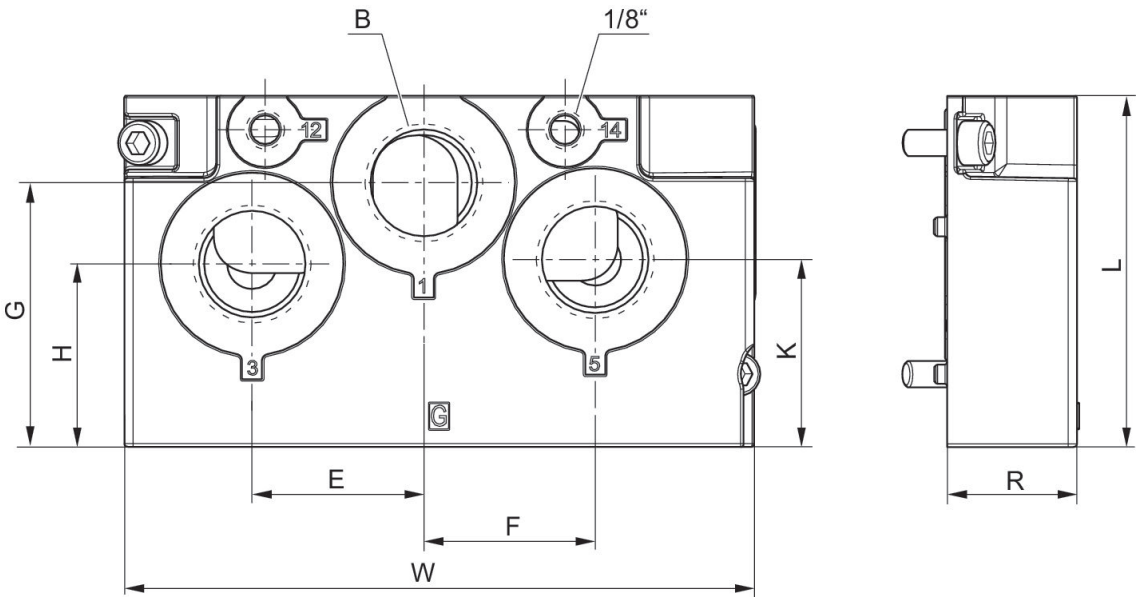


Material-nummer	E	F	G	H	J	K	W	Baugröße
R432037652	23	18	15.5	30	20	37.5	135	
R432037654	39	39	60	41.5	38	42.5	143	
R432037656	49	49	76	53	32	53	53	

Drosselplatte

ISO 5599-1



Abmessungen

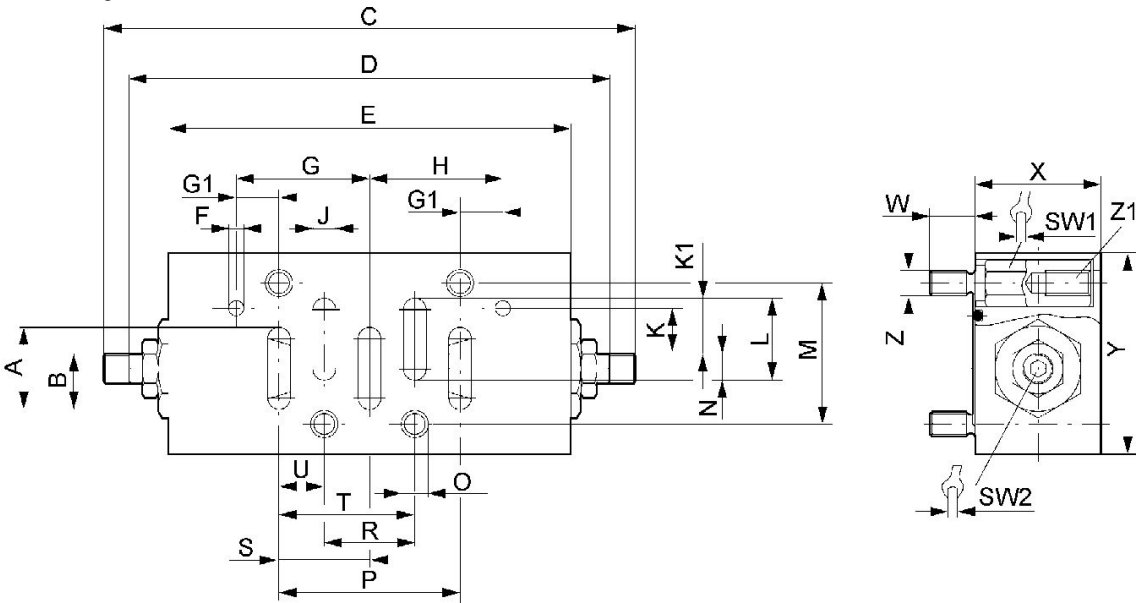

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	G1	H	J
0821201023	16.3	11,1	105.6	95.6	80	3	26,5	8.5	26.5	4.5
0821201024	22	13,5	128.6	118.6	102	3	34	10	34	7
0821201025	29	16,5	189.9	169.9	140	4	45	13	45	10


K	K1	L	M	N	O	P	R	S	SW1	SW2
9	10.8	16.3	28	5.5	5.2	36	18	18	8	3
10	13.5	22	38	8.5	6.2	48	24	24	9	3
11.5	16.5	29	48	12.5	8.2	64	32	32	11	4

T	U	W	X	Y	Z	Gewicht	Z1
27	9	9	25	40	M5		M5–9
36	12	9	25	55	M6		M6–10
48	16	14	35	70	M8		M8–14

Druckregler für Höhenverkettung



Fig. 2

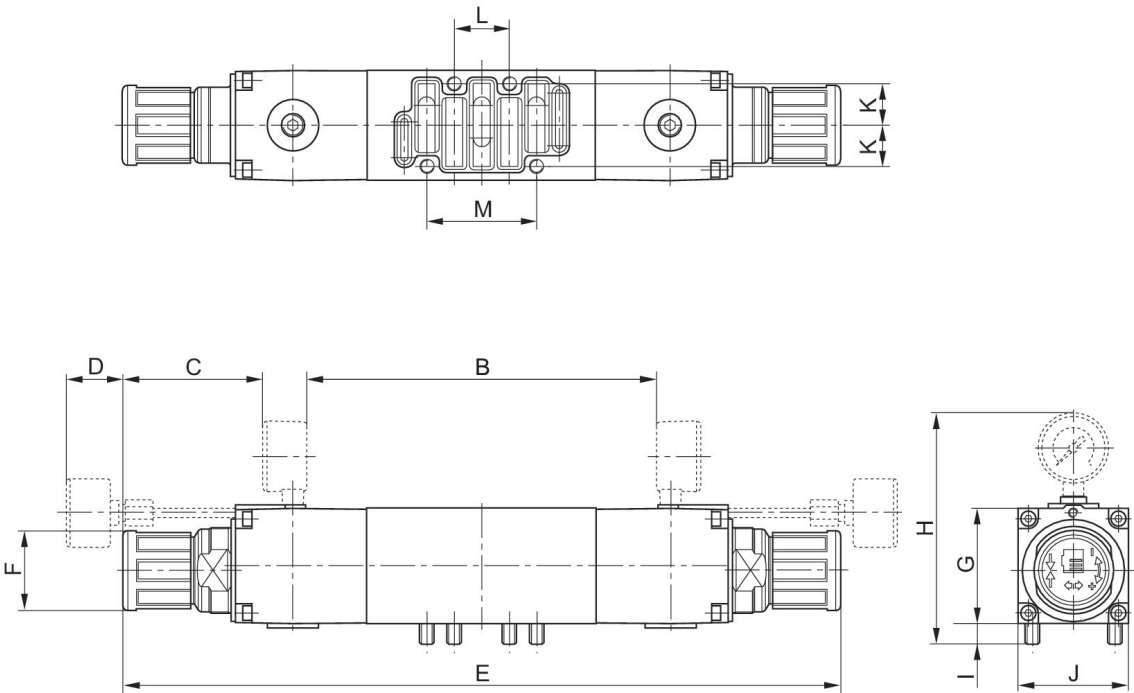

Material-nummer	B±5	C±5	D±5	E±7	Ø F	G±5	H±5	I±2.5	J±5	K±2.5
0821302048	82	38,6	—	186	27	45	97,5	8	42.5	14
0821302060	—	—	25	186	27	45	97,5	8	42.5	14
0821302054	82	38,5	—	199	27	45	97,5	8	42.5	14
0821302062	—	—	25	199	27	45	97,5	8	42.5	14

Material-nummer	L±2.5	M±5
0821302048	18	36
0821302060	18	36
0821302054	18	36
0821302062	18	36

Material- nummer	B±5	C±5	D±5	E±7	Ø F	G±5	H±5	I±2.5	J±5	K±2.5
0821302051	164	38,6	—	292	27	45	96,5	8	42.5	14
0821302061	—	—	25	292	27	45	—	8	42.5	14


Material- nummer	L±2.5	M±5
0821302051	18	36
0821302061	18	36

Druckregler

ISO 5599-1



Abmessungen

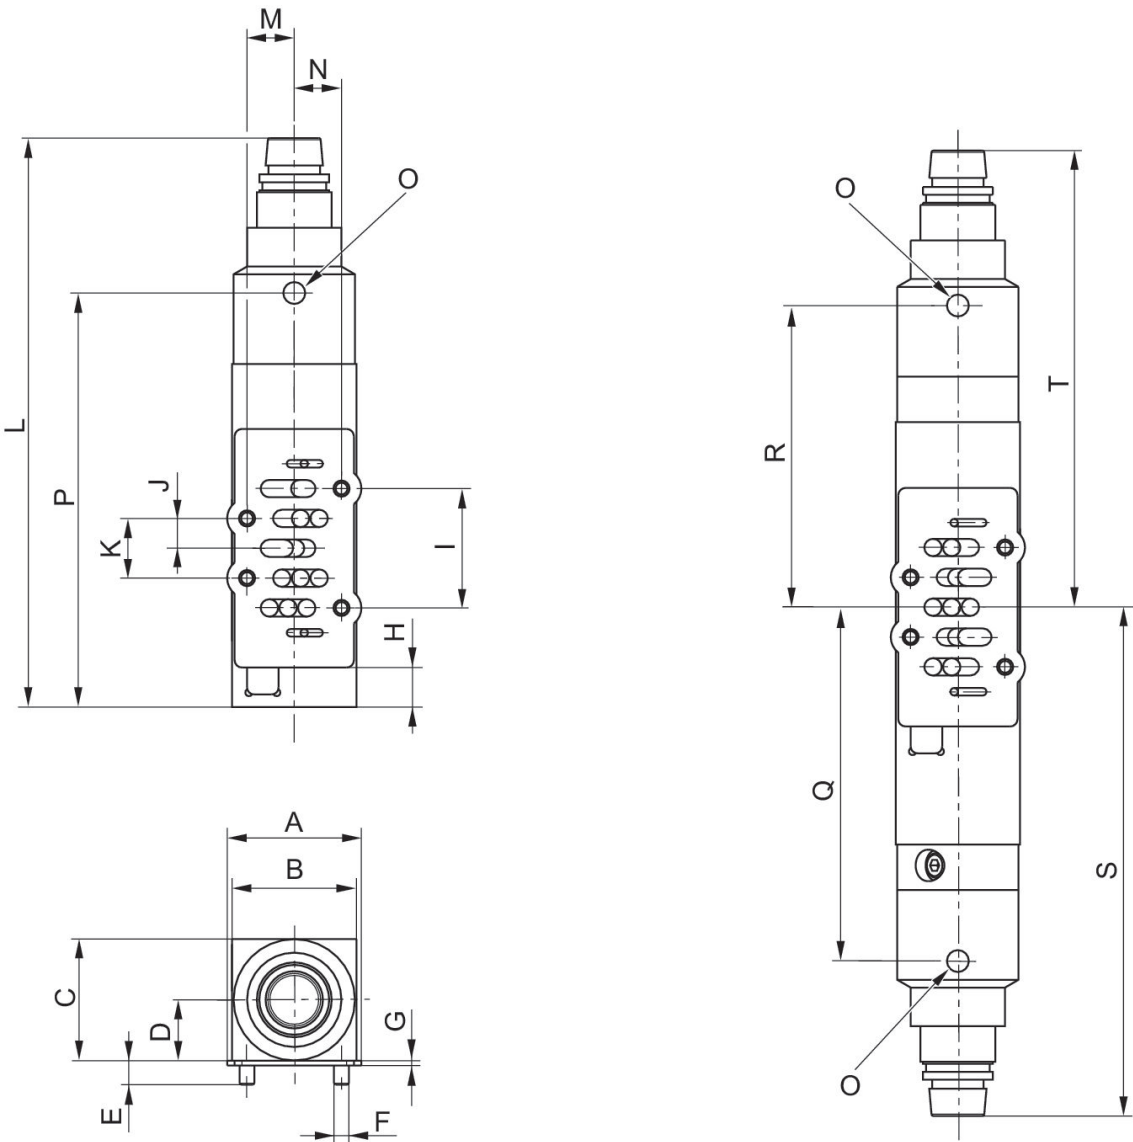

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
R422103092	54	50	48.90	24.45	9.70	M6	2	15.90	48	12
R422103093	54	50	48.90	24.45	9.70	M6	2	15.90	48	12
R422103094	54	50	48.90	24.45	9.70	M6	2	–	48	12
R422103095	54	50	48.90	24.45	9.70	M6	2	–	48	12



Material-nummer	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
R422103092	24	228.90	19	19	G 1/8	166.58	–	–	–	–
R422103093	24	247.20	19	19	G 1/8	183.84	–	–	–	–
R422103094	24	–	19	19	G 1/8	–	142.34	121.34	204.66	183.66
R422103095	24	–	19	19	G 1/8	–	–	–	–	–

Druckregler

1700 l/min
ISO 5599-1



Abmessungen

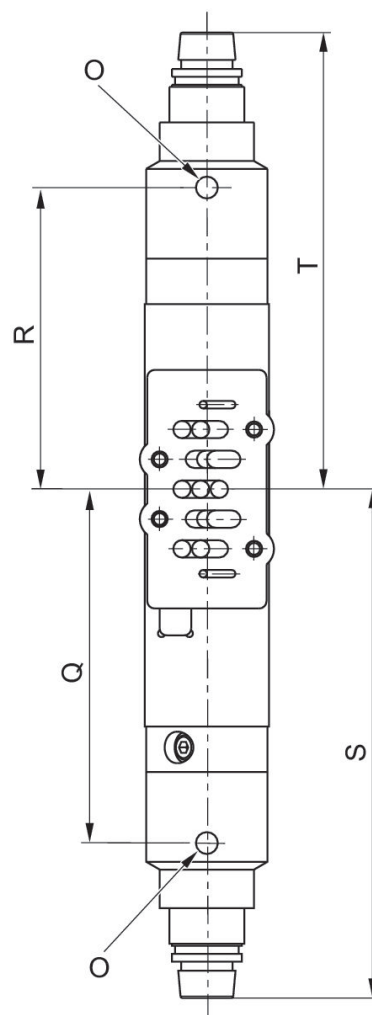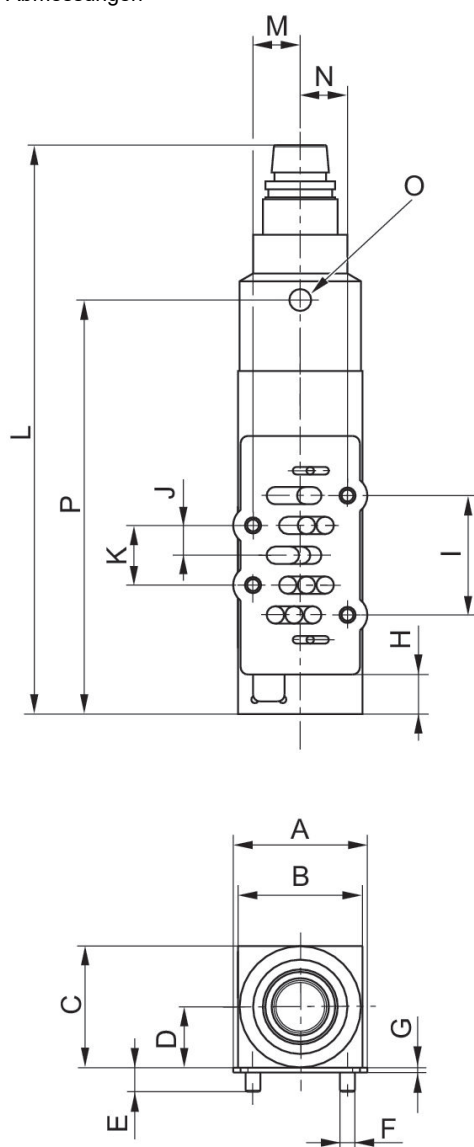

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
R422103096	–	68	68	34	13.7	M8	2	19.2	64	16
R422103097	–	68	68	34	13.7	M8	2	19.2	64	16
R422103098	–	68	68	34	13.7	M8	2	19.2	64	16
R422103167	–	68	68	34	13.7	M8	2	1.5	64	16
R422103168	–	68	68	34	13.7	M8	2	1.5	64	16


Material-nummer	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
R422103096	32	288.8	24	24	G1/8	200.5	–	–	–	–
R422103097	32	294.7	24	24	G1/8	206.5	–	–	–	–
R422103098	32	–	24	24	G1/8	–	161.3	131.3	249.5	219.5
R422103167	32	288.8	24	24	G1/8	–	–	–	–	–
R422103168	32	307	24	24	G1/8	–	–	–	–	–

Serviceplatte zum Ventiltausch

ISO 5599-1
581



Abmessungen

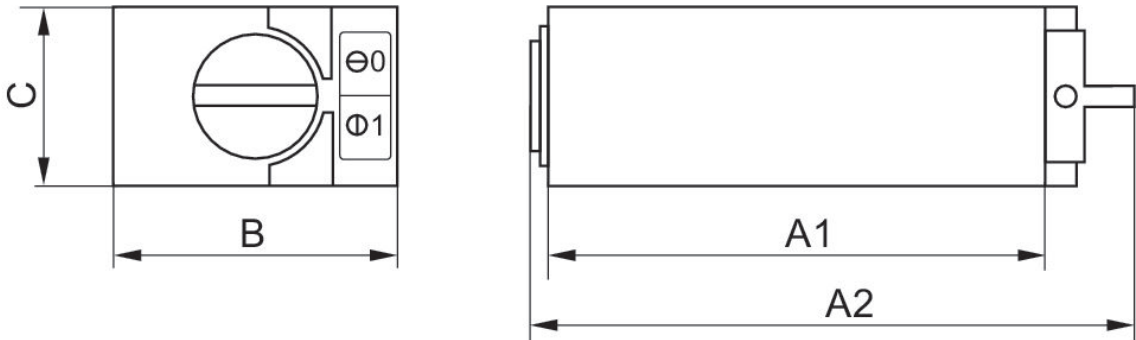


Material- nummer	A1	A2	B	C
5801590000	70	85	40	25
tablefooter				

Blindplatte

ISO 5599-1



Abmessungen

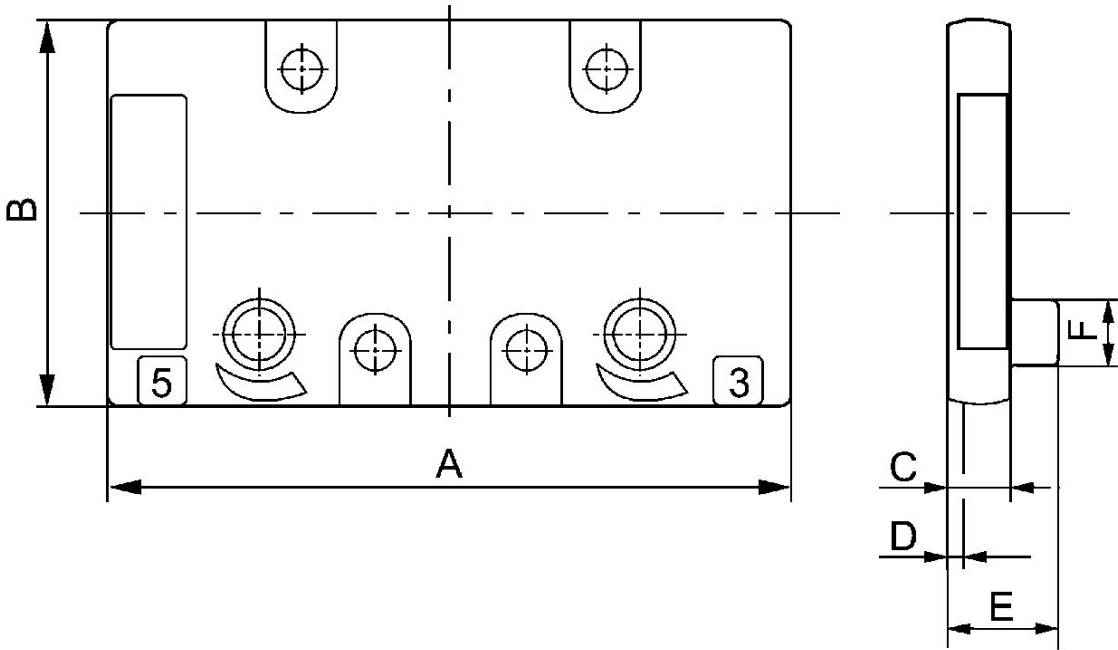

Material-nummer	A	B	C	D	E	F	Gewicht
5801870000	69	39	7	2	–	–	
5802870000	86.4	49.4	9	2	–	–	
5803870000	116.5	63.5	10	2	15	12	
5804870000	142.5	74.5	10	2	20	15	


Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP

EN 175301-803, Form A




Betriebsspannung	Schutzbe- schaltung	Strom, max. [A]	Kontakt- belegung	Statusan- zeige LED	anschließbarer Kabel-Ø min. [mm]	anschließbarer Kabel-Ø max. [mm]	Materialnummer
300 V DC / 250 V AC		10	2+E		4	9.5	1834484048
300 V DC / 250 V AC		10	3+E		4	9.5	1834484059
24 V AC/DC	2 Z-Dioden	1.5	2+E	Gelb	4	9.5	1834484101
115 V AC/DC	Varistor		2+E	Rot	6.5	9.5	1834484102
230 V AC/DC	Varistor		2+E	Rot	6.5	9.5	1834484103
230 V AC/DC	Varistor		2+E	Grün	6.5	9.5	8941016112
24 V DC	2 Dioden (1A)	1	3+E	grün/rot	4	9.5	8941012462

1834484048, 1834484059, 8941016112

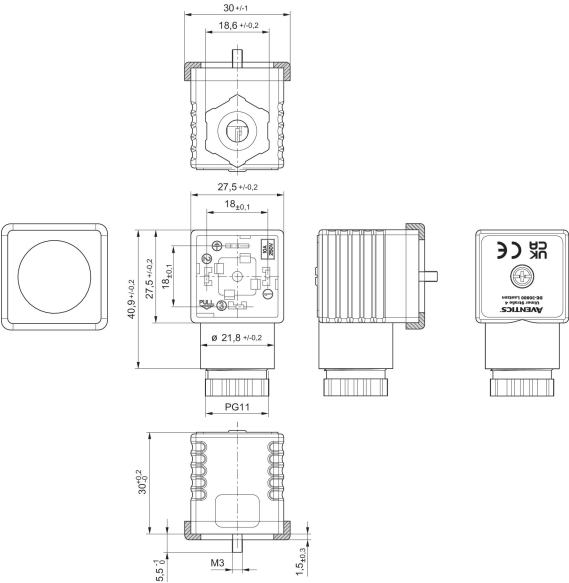


Profildichtung

1834484101, 1834484102, 1834484103

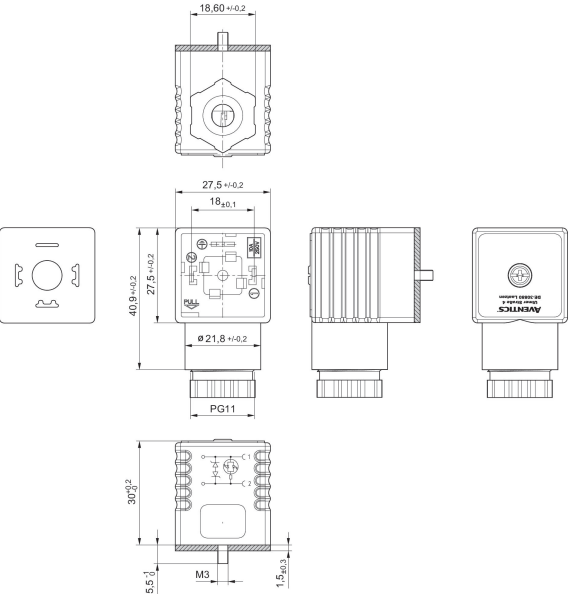

Flachdichtung

8941012462

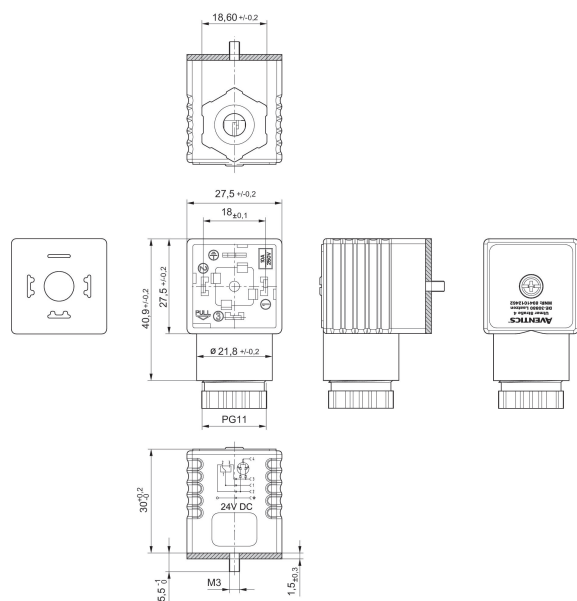

Flachdichtung


Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP

EN 175301-803, Form A




Betriebsspannung	Schutzbe- schaltung	Strom, max. [A]	Kontakt- belegung	Statusan- zeige LED	anschließbarer Kabel-Ø min. [mm]	anschließbarer Kabel-Ø max. [mm]	Materialnummer
300 V DC / 250 V AC		10	2+E		4	9.5	1834484048
300 V DC / 250 V AC		10	3+E		4	9.5	1834484059
24 V AC/DC	2 Z-Dioden	1.5	2+E	Gelb	4	9.5	1834484101
115 V AC/DC	Varistor		2+E	Rot	6.5	9.5	1834484102
230 V AC/DC	Varistor		2+E	Rot	6.5	9.5	1834484103
230 V AC/DC	Varistor		2+E	Grün	6.5	9.5	8941016112
24 V DC	2 Dioden (1A)	1	3+E	grün/rot	4	9.5	8941012462

1834484048, 1834484059, 8941016112

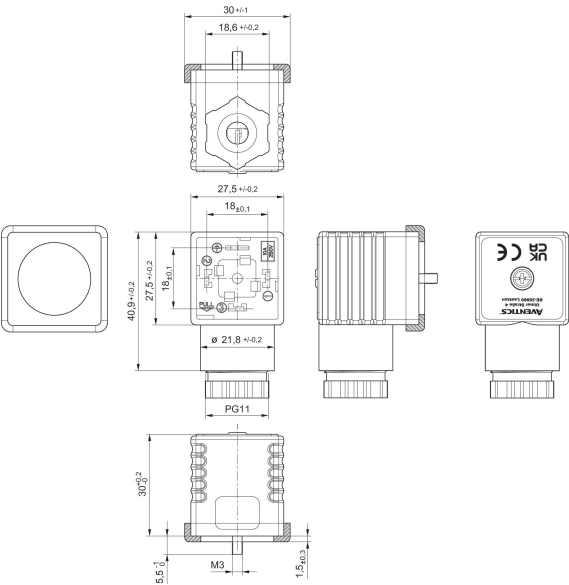


Profildichtung

1834484101, 1834484102, 1834484103

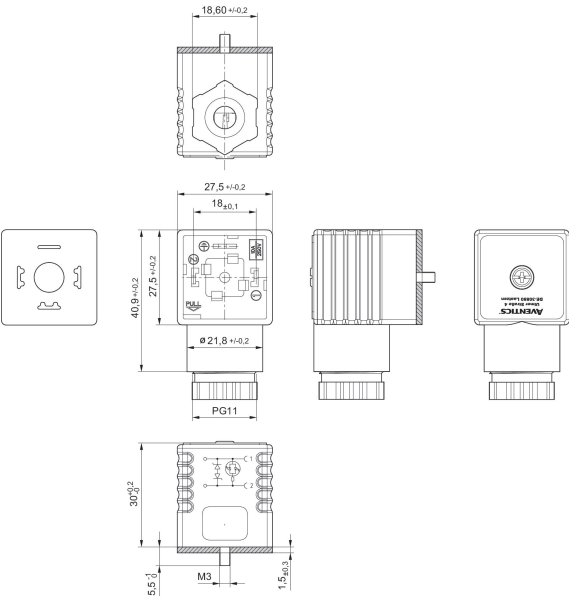

Flachdichtung

8941012462

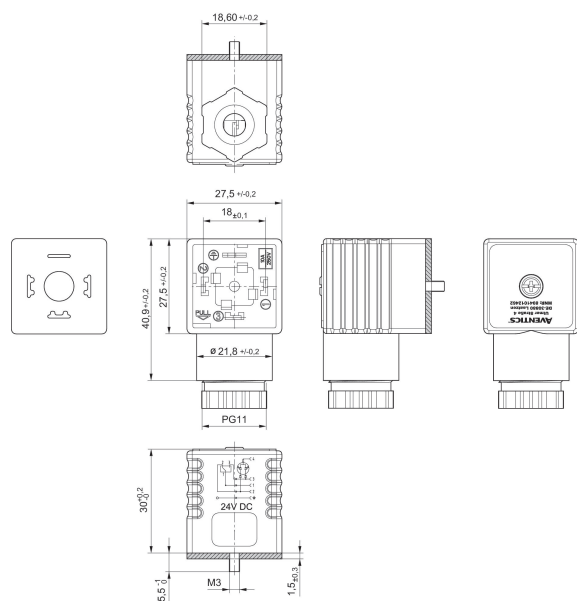

Flachdichtung


Spule, Serie CO1

Stecker



Betriebsspannung	Betriebsspannung AC bei 50 Hz	Betriebsspannung AC bei 60 Hz	Spannungstoleranz DC	Leistungsaufnahme DC [W]	Halteleistung AC 50 Hz [VA]	Materialnummer
	110 V	110 V	-10% / +10%		3.7	R432011985
	220 V	220 V	-10% / +10%		3.7	R432011986
24 V			-10% / +10%	2.7		R432011989
	24 V	24 V	-10% / +10%		3.7	R432011990

Abmessungen

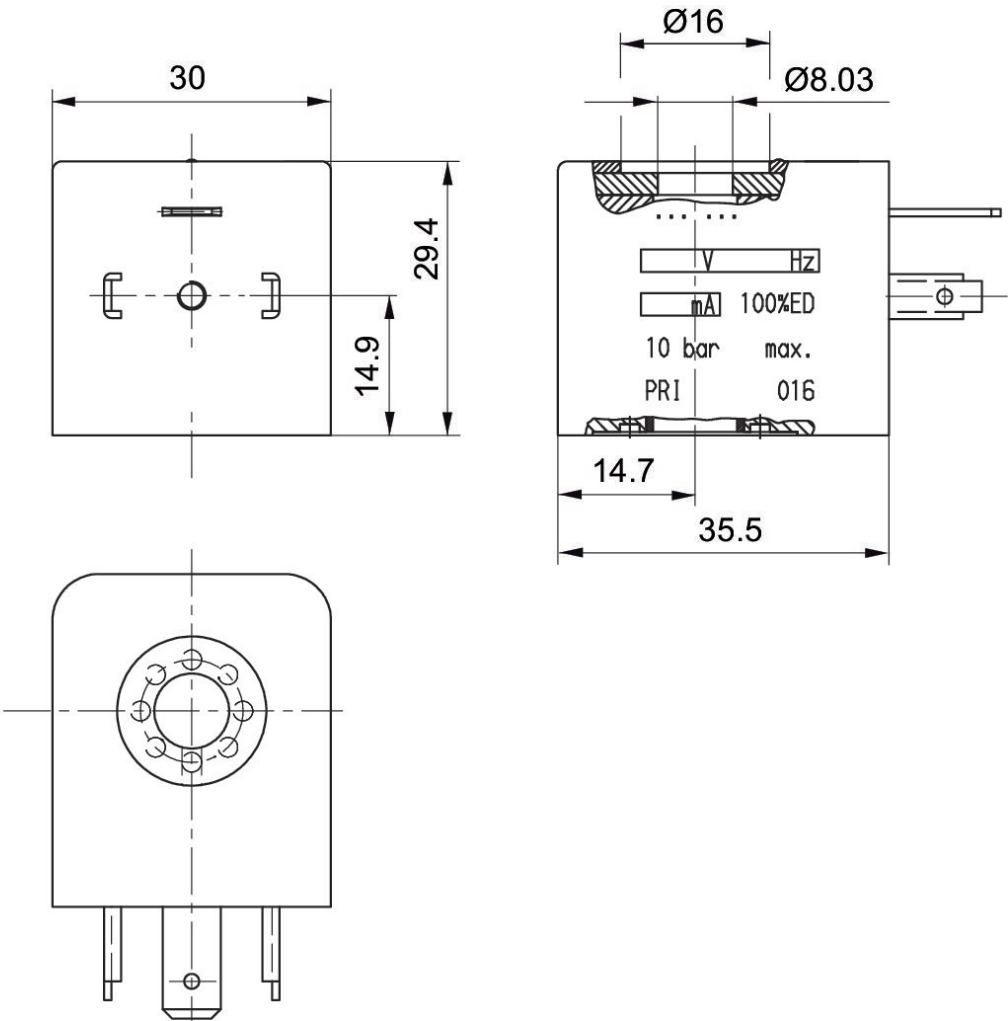


Spule, Serie CO1

Stecker



Betriebsspannung	Betriebsspannung AC bei 50 Hz	Betriebsspannung AC bei 60 Hz	Spannungstoleranz DC	Leistungsaufnahme DC [W]	Halteleistung AC 50 Hz [VA]	Materialnummer
	110 V	110 V	-10% / +10%		3.7	R432011985
	220 V	220 V	-10% / +10%		3.7	R432011986
24 V			-10% / +10%	2.7		R432011989
	24 V	24 V	-10% / +10%		3.7	R432011990

Abmessungen

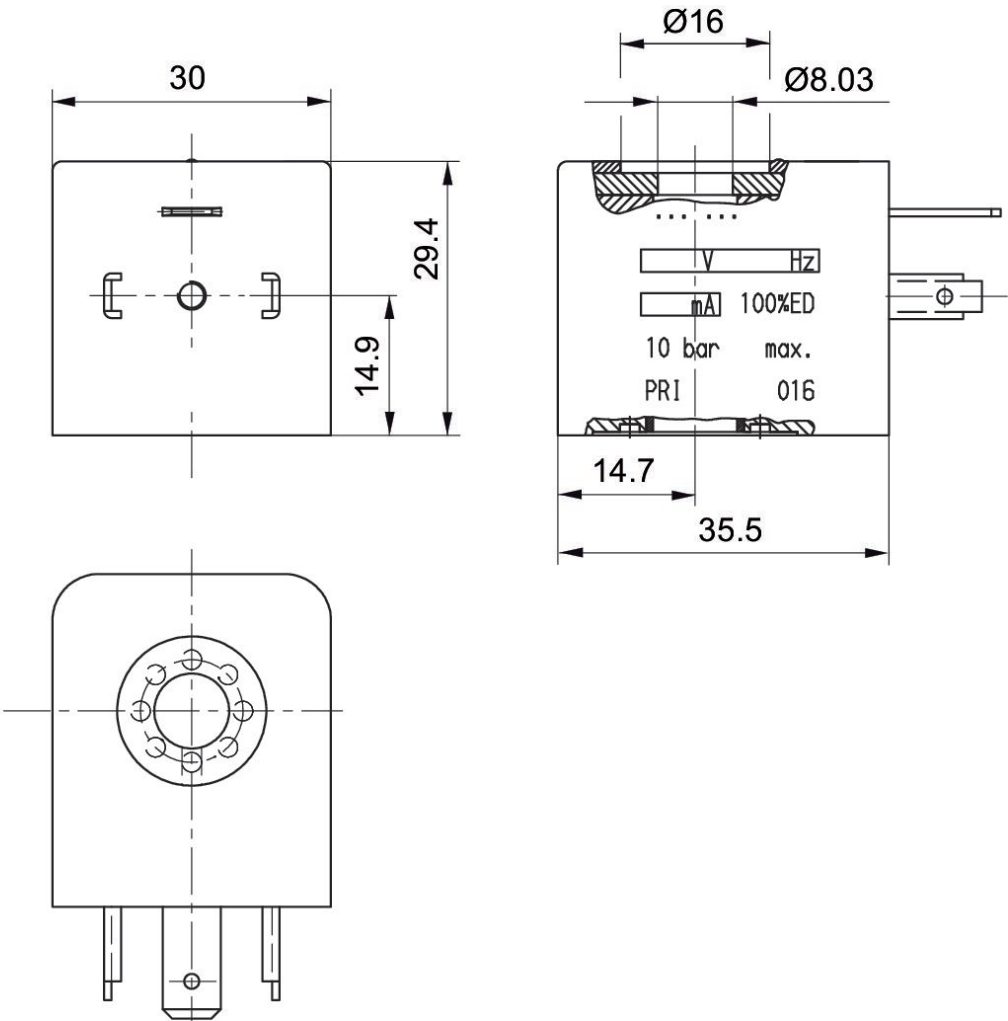



Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP

Form A




Betriebsspannung	Schutzbe- schaltung	Kontaktbelegung	Statusan- zeige LED	Kabel-Ø [mm]	Kabellänge [m]	Materialnummer
230 V AC/DC		2+E		5.9	3	1834484160
24 V AC/DC	Z-Diode	2+E	Gelb	5.9	3	1834484162
24 V AC/DC	Z-Diode	2+E	Gelb	5.9	5	1834484163
230 V AC/DC	Varistor	2+E	Rot	5.9	3	1834484164
230 V AC/DC	Varistor	2+E	Rot	5.9	5	1834484165

Abmessungen

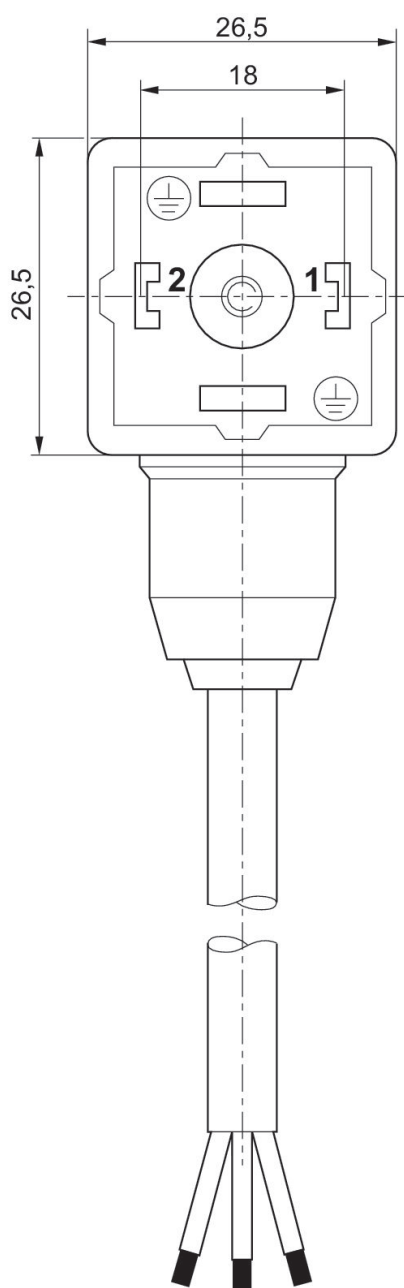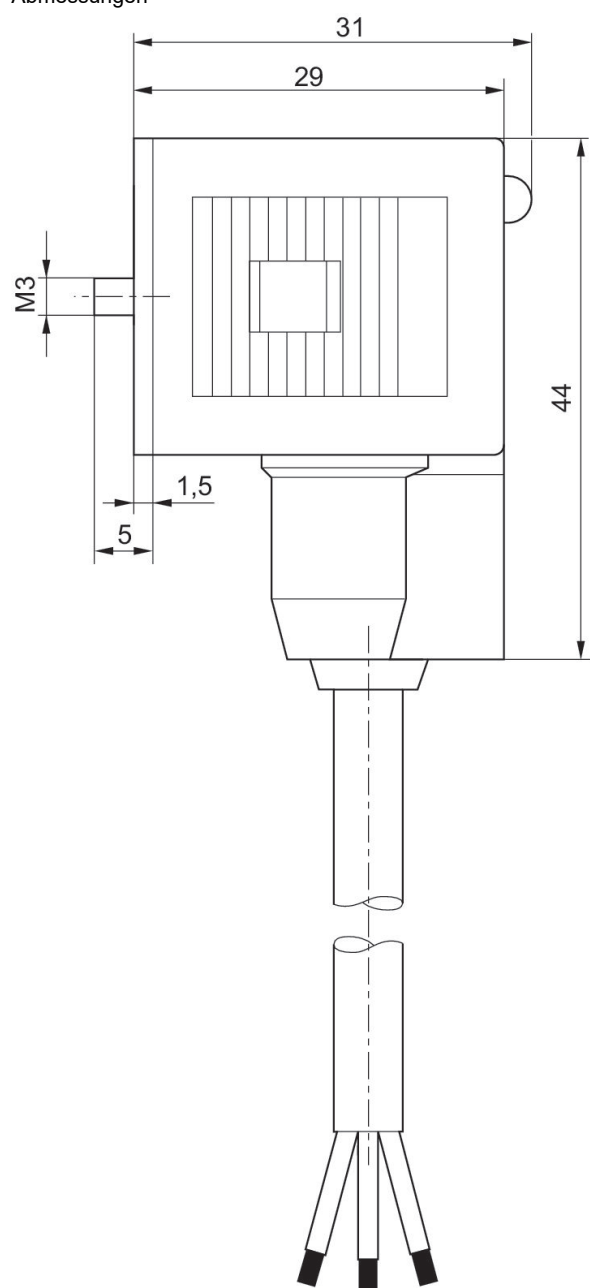

1834484160

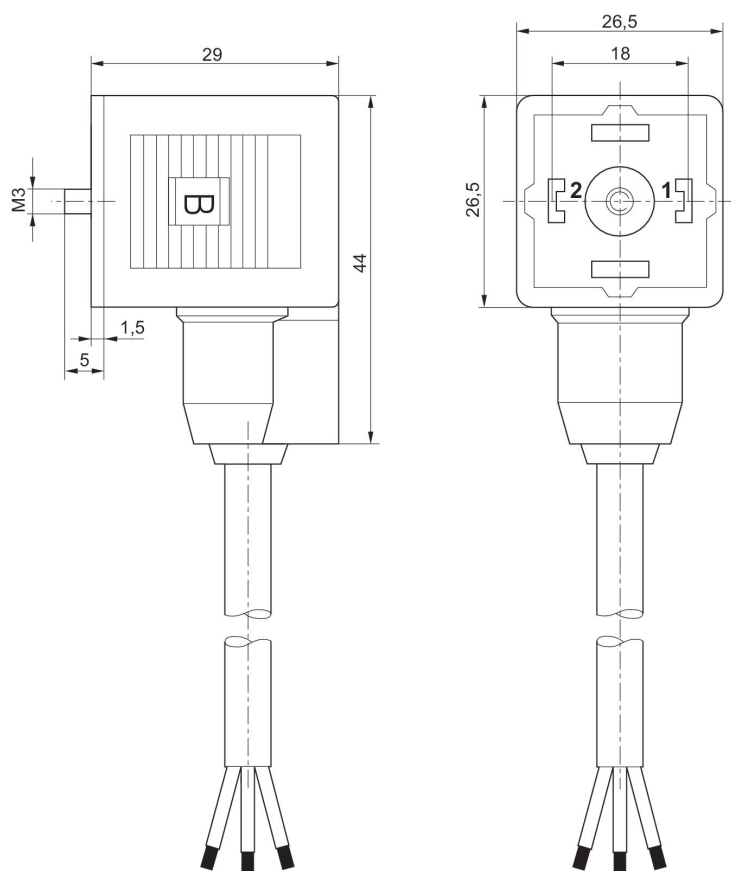


Ventilsteckverbinder, Serie CON-VP

EN 175301-803, Form A




Betriebsspannung	Schutzbe-schaltung	Strom, max. [A]	Kontakt-belegung	Statusan-zeige LED	anschließbarer Kabel-Ø min. [mm]	anschließbarer Kabel-Ø max. [mm]	Materialnummer
300 V DC / 250 V AC		10	2+E		4	9.5	1834484048
300 V DC / 250 V AC		10	3+E		4	9.5	1834484059
24 V AC/DC	2 Z-Dioden	1.5	2+E	Gelb	4	9.5	1834484101
115 V AC/DC	Varistor		2+E	Rot	6.5	9.5	1834484102
230 V AC/DC	Varistor		2+E	Rot	6.5	9.5	1834484103
230 V AC/DC	Varistor		2+E	Grün	6.5	9.5	8941016112
24 V DC	2 Dioden (1A)	1	3+E	grün/rot	4	9.5	8941012462

1834484048, 1834484059, 8941016112

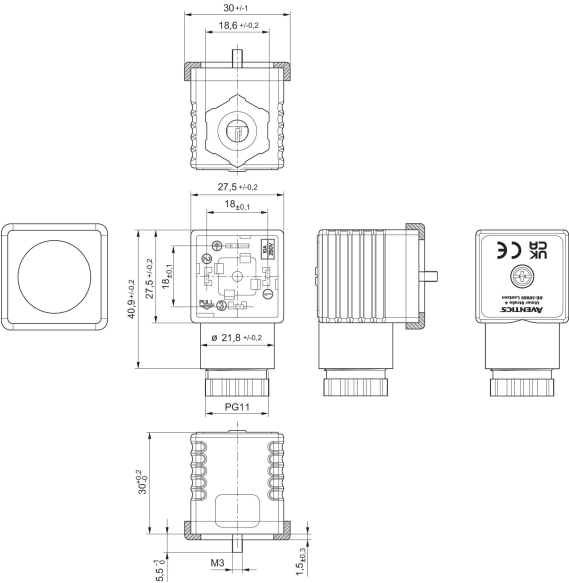


Profildichtung

1834484101, 1834484102, 1834484103

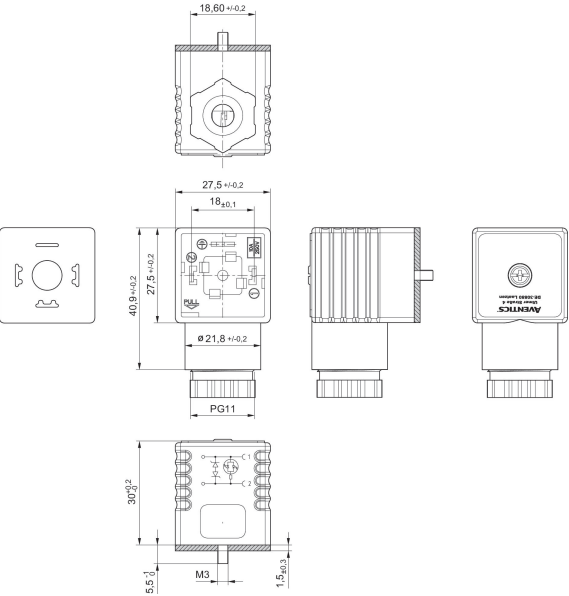

Flachdichtung

8941012462

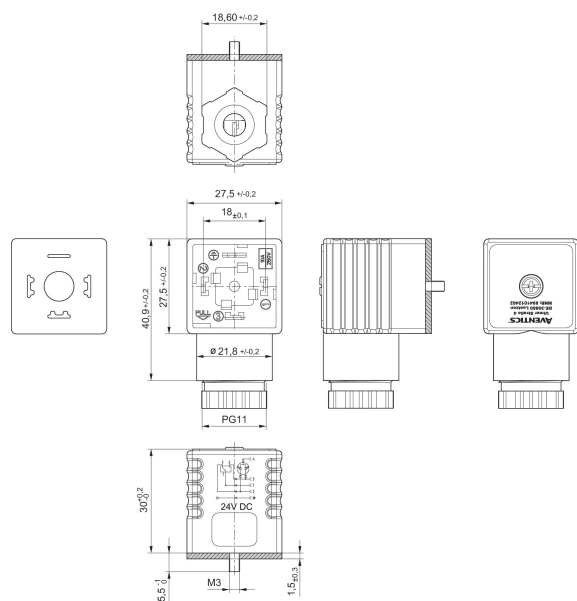

Flachdichtung

Efficient pneumatic solutions, our program:
cylinders and drives, valves and valve systems,
air supply management



Visit us: [Emerson.com/Aventics](https://www.emerson.com/aventics)

Your local contact: [Emerson.com/contactus](https://www.emerson.com/contactus)



[Emerson.com](https://www.emerson.com)



[Facebook.com/EmersonAutomationSolutions](https://www.facebook.com/EmersonAutomationSolutions)



[LinkedIn.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://www.linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions)



[Twitter.com/EMR_Automation](https://twitter.com/EMR_Automation)

An example configuration is depicted on the title page. The delivered product may thus vary from that in the illustration. Subject to change. This Document, as well as the data, specifications and other information set forth in it, are the exclusive property of AVENTICS GmbH. It may not be reproduced or given to third parties without its consent. Only use the AVENTICS products shown in industrial applications. Read the product documentation completely and carefully before using the product. Observe the applicable regulations and laws of the respective country. When integrating the product into applications, note the system manufacturer's specifications for safe use of the product. The data specified only serve to describe the product. No statements concerning a certain condition or suitability for a certain application can be derived from our information. The information given does not release the user from the obligation of own judgment and verification. It must be remembered that the products are subject to a natural process of wear and aging.

The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. Brand logotype are registered trademarks of one of the Emerson family of companies. All other marks are the property of their respective owners. © 2019 Emerson Electric Co. All rights reserved.



EMERSON™

CONSIDER IT SOLVED™