Fixation par patte d'équerre MS3, Série CM1

3322216000

Fixations par patte d'équerre AVENTICS




Données techniques

Secteur	Industrie
Normalisation	ISO 6432
Diamètre de piston	12 mm 16 mm

Matériau

Matériau	Acier inoxydable
Référence	3322216000

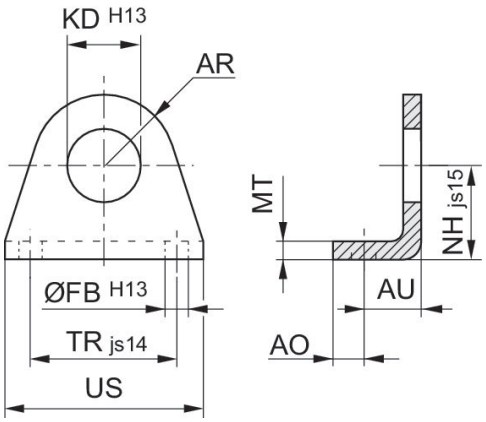

Ø du piston	Référence	AO	AR	AU	Ø FB H13	Ø KD H13	MT	NH ±0,3 js15	TR js14
8, 10	3322210000	5	10	11	4.5	12	3	16	25
8, 10	1821332029	5	10	11	4.5	12.1	3	16	25

Fixation par patte d'équerre MS3, Série CM1

3322216000

Ø du piston	Référence	AO	AR	AU	Ø FB H13	Ø KD H13	MT	NH ±0,3 js15	TR js14
12, 16	3322216000	6	12.5	14	5.5	16.1	4	20	32
12, 16	1821332028	6	13	14	5.5	16.1	4	20	32
20, 25	3322220000	8	20	17.5	6.6	22.1	5	25	40
20, 25	1821332027	8	20	17	6.6	22.1	5	25	40
32	3322232000	9	24	20	6.6	30.1	5	32	48

Ø du piston	US
8, 10	35
8, 10	35
12, 16	42
12, 16	42
20, 25	54
20, 25	54
32	65