Fixation par patte d'équerre MS3, Série CM1

3322220000

Fixations par patte d'équerre AVENTICS




Données techniques

Secteur	Industrie
Normalisation	ISO 6432
Diamètre de piston	20 mm 25 mm

Matériau

Matériau	Acier inoxydable
Référence	3322220000

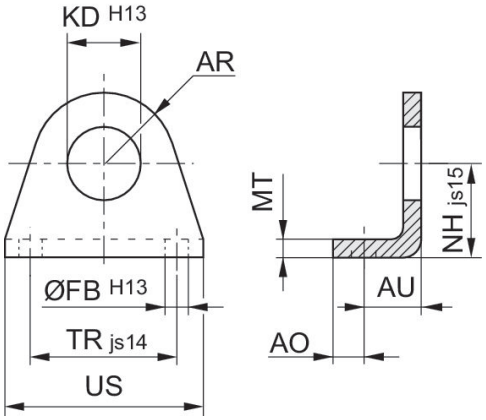

Ø du piston	Référence	AO	AR	AU	Ø FB H13	Ø KD H13	MT	NH ±0,3 js15	TR js14
8, 10	3322210000	5	10	11	4.5	12	3	16	25
8, 10	1821332029	5	10	11	4.5	12.1	3	16	25

Fixation par patte d'équerre MS3, Série CM1

3322220000

Ø du piston	Référence	AO	AR	AU	Ø FB H13	Ø KD H13	MT	NH ±0,3 js15	TR js14
12, 16	3322216000	6	12.5	14	5.5	16.1	4	20	32
12, 16	1821332028	6	13	14	5.5	16.1	4	20	32
20, 25	3322220000	8	20	17.5	6.6	22.1	5	25	40
20, 25	1821332027	8	20	17	6.6	22.1	5	25	40
32	3322232000	9	24	20	6.6	30.1	5	32	48

Ø du piston	US
8, 10	35
8, 10	35
12, 16	42
12, 16	42
20, 25	54
20, 25	54
32	65