

AVENTICS クレビス取り付け



技術データ

ブランチ

ピストンの直径

産業

32 mm

材質

材質

図

マテリアル番号

ステンレススチール

Fig. 1


3323432000

ロッドクレビス取付け AB3, シリーズ CM1

3323432000

ロッドクレ
ビス取付け

2024-03-26

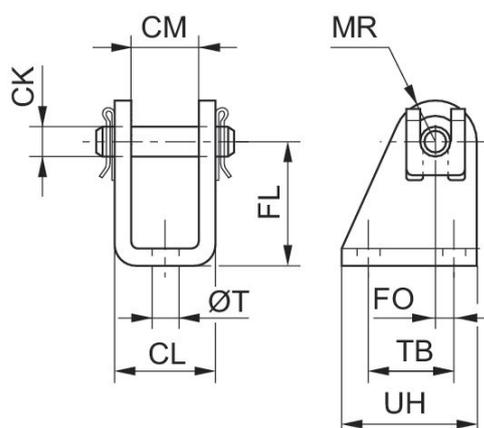

| ピストン ̴ | マテリ アル番号 | CM | ̴CK | CL | FL | FO | MR | ̴T | TB |
|--------|-------------|------|-----|------|----|-----|----|-----|------|
| 8, 10 | 1827001447 | 8,1 | 4 | 13,1 | 24 | 1,5 | 5 | 4,5 | 12,5 |
| 8, 10 | 3323410000 | 8 | 4 | 13 | 24 | 1,5 | 5 | 4,5 | 12 |
| 12, 16 | 1827001446 | 12,1 | 6 | 18,1 | 27 | 2,0 | 7 | 5,5 | 15 |
| 12, 16 | 3323416000 | 12 | 6 | 18 | 27 | 2,0 | 7 | 5,5 | 15 |
| 20, 25 | 1827001445 | 16,1 | 8 | 24,1 | 30 | 4,0 | 10 | 6,6 | 20 |
| 20, 25 | 3323420000 | 16 | 8 | 24 | 30 | 4,0 | 10 | 6,6 | 22 |
| 32 | 3323432000 | 26 | 10 | 36 | 32 | 6,0 | 12 | 6,6 | 24 |

| ピストン ̴ | UH |
|--------|----|
| 8, 10 | 20 |
| 8, 10 | 20 |
| 12, 16 | 25 |
| 12, 16 | 25 |
| 20, 25 | 32 |
| 20, 25 | 34 |
| 32 | 36 |