


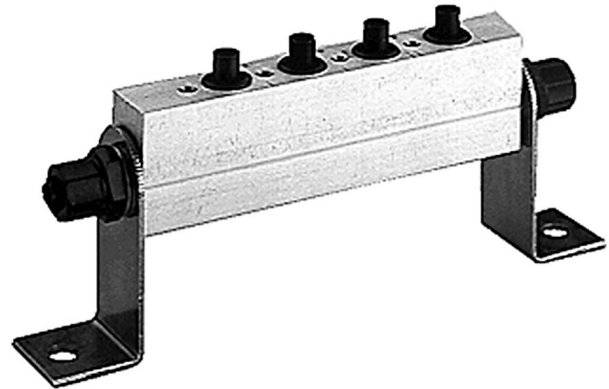

Technische Daten

Branche	Industrie
Bauart	Anschlussleiste
Für Serie	CD07
Druckluftanschluss Eingang	Ø 10x1
Entlüftung (3,5)	Entlüftung (3/5) nicht gefasst
Betriebsdruck min.	-0.95 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Umgebungstemperatur min.	-25 °C
Umgebungstemperatur max.	80 °C
Mediumstemperatur min.	-25 °C
Mediumstemperatur max.	80 °C
Medium	Druckluft
Anzahl der Ventilplätze	3
Gewicht	0.338 kg
Werkstoff	
Werkstoff Grundplatte	Aluminium

P-Anschlussleiste

3337120232

2025-03-31

Werkstoff Dichtungen	Polyoxymethylen
Werkstoff Befestigungswinkel	Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Materialnummer	Stahl, verchromt
	3337120232

Technische Informationen


Der min. Steuerdruck darf nicht unterschritten werden, da es sonst zu Fehlschaltungen und ggf. Ventilausfall kommen kann!

Der Drucktaupunkt muss mindestens 15 °C unter der Umgebungs- und Mediumtemperatur liegen und darf max. 3 °C betragen.

Der Ölgehalt der Druckluft muss über die gesamte Lebensdauer konstant bleiben.

Verwenden Sie ausschließlich von AVENTICS zugelassene Öle. Weitere Informationen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (erhältlich im <https://www.emerson.com/de-de/support>).

Abmessungen

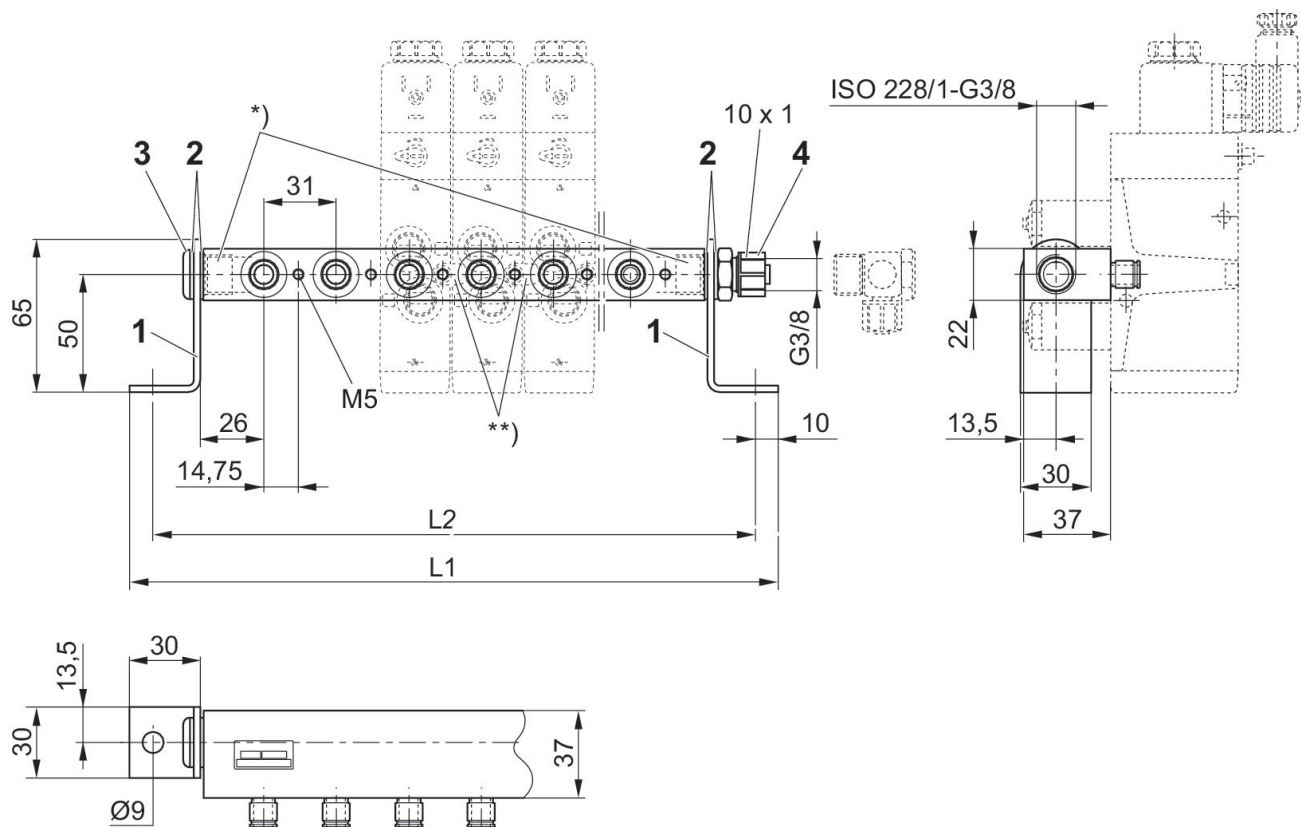

Winkelbefestigung (1) Dichtung DIN 7603 Al (2) Verschlusschraube G 3/8 ISO 228/1 (3) Verschraubungen G 3/8 ISO 228/1, Durchmesser 10x1 (4)

* Nur Verschraubungen mit Einschraublänge max. 12 mm verwenden.

** Verbindungsbausatz 3354600002 für 5/2- und 5/3-Wegeventile

Ventilbefestigungsschrauben (abhängig vom eingesetzten Ventil): Scheibe, Schraube, O-Ring muss separat bestellt werden.

P-Anschlussleiste

3337120232

2025-03-31

Materialnummer	L1	L2
3337120222	152	132
3337120232	183	163
3337120242	214	194
3337120252	245	225
3337120262	276	256
3337120272	307	287
3337120282	338	318
3337120292	369	349
3337120302	400	380
3337120312	431	411