


# Regleta de conexión P

3337120242

2025-04-07

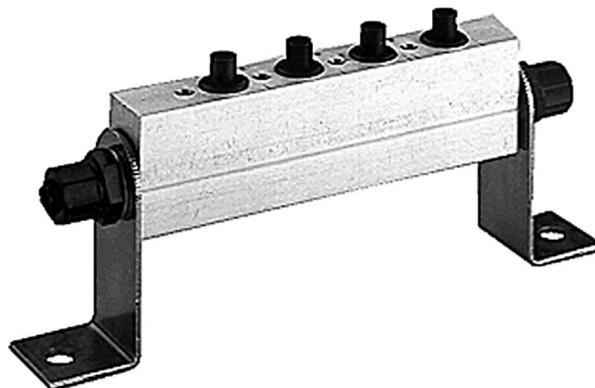

## Datos técnicos

Sector

Industria

Tipo

Regleta de conexiones

Para serie

CD07

Conexión de aire comprimido entrada

Ø 10x1

Escape (3,5)

escape no captado

Presión de funcionamiento mín.

-0.95 bar

Presión de funcionamiento máx.

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura del medio mín.

-25 °C

Temperatura del medio máx.

80 °C

Fluido

Aire comprimido

Número de lugares de válvula

4

Peso

0.401 kg

## Material

Material placa base

Aluminio

3337120242

## Material juntas

## Material escuadra de fijación

Nº de material

## Polioximetileno

## Caucho de acrilnitrilo butadieno

Acero, cromado

3337120242

La presión de pilotaje mín. debe alcanzarse, ya que, de lo contrario, podrían producirse conexiones erróneas y, dado el caso, un fallo de válvulas.

El punto de condensación de presión se debe situar como mínimo 15 °C por debajo de la temperatura ambiental y del medio, y debe ser como máx. de 3 °C .

El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante toda la vida útil.

Utilice solo aceites permitidos por AVENTICS. Encontrará más información en el documento "Información técnica" (disponible en el <https://www.emerson.com/en-us/support>).

[illegible]

\* Utilizar sólo racores con longitud de rosca de máx. 12 mm.

\*\* Kit de unión 3354600002 para válvulas distribuidoras de 5/2 vías y de 5/3 vías

Tornillos de fijación de válvula (dependiendo de la válvula empleada): el disco, el tornillo y la junta tórica se deben adquirir por separado.

# Regleta de conexión P

3337120242

2025-04-07

| N° de material | L1  | L2  |
|----------------|-----|-----|
| 3337120222     | 152 | 132 |
| 3337120232     | 183 | 163 |
| 3337120242     | 214 | 194 |
| 3337120252     | 245 | 225 |
| 3337120262     | 276 | 256 |
| 3337120272     | 307 | 287 |
| 3337120282     | 338 | 318 |
| 3337120292     | 369 | 349 |
| 3337120302     | 400 | 380 |
| 3337120312     | 431 | 411 |