


Régua de conexão P

3337120262

2025-04-07

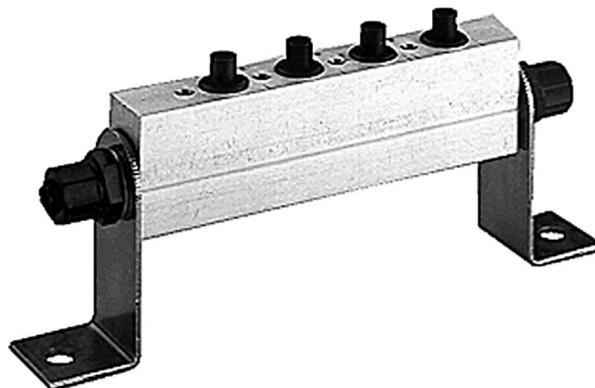

Dados técnicos

Setor

Indústria

Modelo

Régua de conexão

Para a série

CD07

Conexão de ar comprimido entrada
exaustão de ar (3,5)

Ø 10x1

exaustão de ar não captada

Pressão de operação mín.

-0.95 bar

Pressão de operação máx

16 bar

Temperatura ambiente mín.

-25 °C

Temperatura ambiente máx.

80 °C

Temperatura mín. do#fluido.

-25 °C

Temperatura máx. do#fluido.

80 °C

Fluido

Ar comprimido

Número de lugares para válvulas

6

Peso

0.52 kg

Material

Material placa básica

Alumínio

Régua de conexão P

3337120262

2025-04-07

Material de vedações

Material cantoneira de fixação

Nº de material

Polioximetileno

Borracha de acrilonitrila butadieno

Aço, cromado

3337120262

Informações técnicas


A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

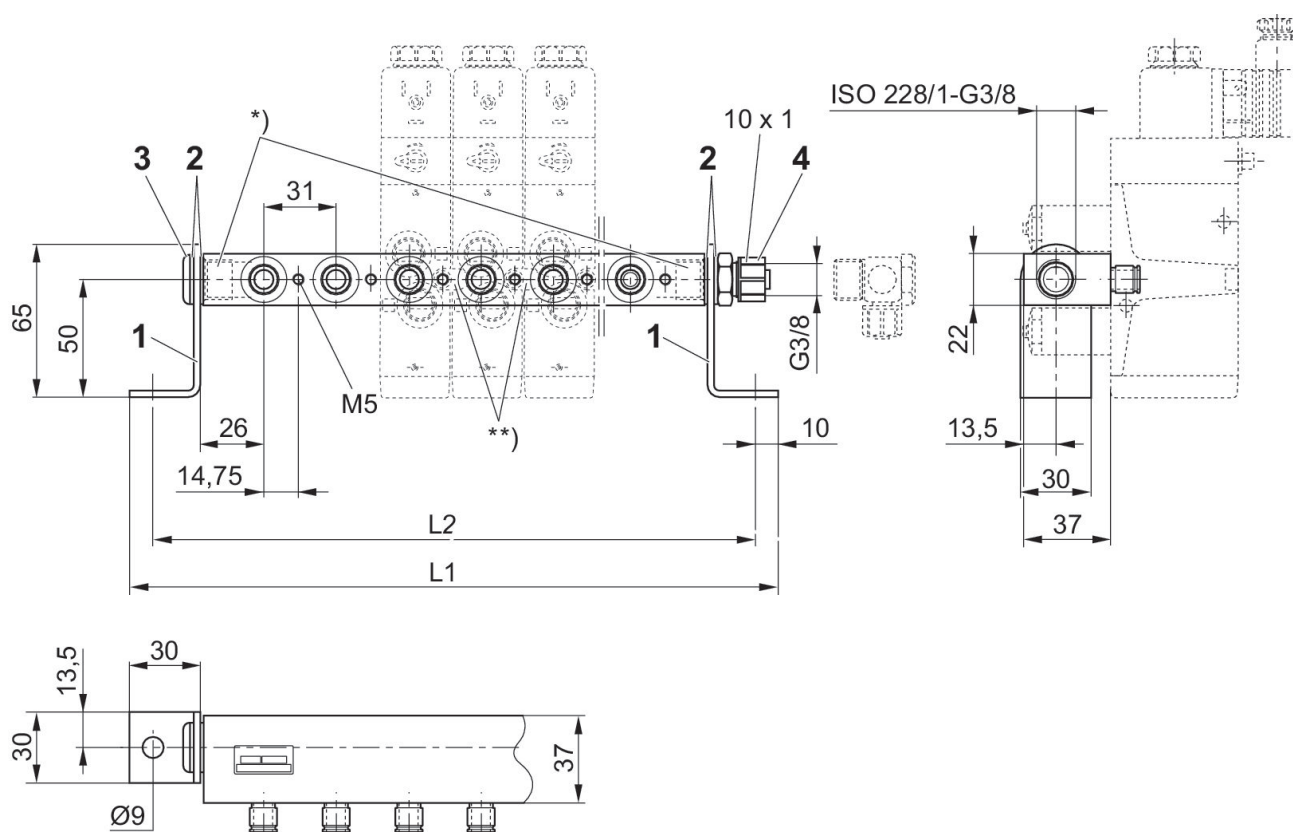

Fixação angular (1), vedação DIN 7603 Al (2), parafuso obturador G 3/8 ISO 228/1 (3), conexões de encaixe G 3/8 ISO 228/1, diâmetro 10x1 (4)

* Utilizar somente uniões com comprimento de rosqueamento de no máx. 12 mm.

****** Kit de conexão 3354600002 para válvulas direcionais 5/2 e 5/3

Parafusos de fixação de válvula (depende da válvula aplicada): disco, parafuso, o O-ring tem de ser encomendado em separado.

Régua de conexão P

3337120262

2025-04-07

N° de material	L1	L2
3337120222	152	132
3337120232	183	163
3337120242	214	194
3337120252	245	225
3337120262	276	256
3337120272	307	287
3337120282	338	318
3337120292	369	349
3337120302	400	380
3337120312	431	411