



## Données techniques

Secteur

Industrie

Type de construction

Barreau d'alimentation

Pour série

CD07

Entrée raccord d'air comprimé

Ø 10x1

Échappement (3,5)

Échappement non collecté

Pression de service min.

-0.95 bar

Pression de service maxi

16 bar

Température ambiante min.

-25 °C

Température ambiante max.

80 °C

Température min. du fluide

-25 °C

Température max. du fluide

80 °C

Fluide

Air comprimé

Nombre d'emplacements de distributeurs

10

Poids

0.773 kg

## Matériau

Matériau embase

Aluminium

# Embase P

3337120302

2025-04-07

Matériau joints

Polyoxyméthylène

Matériau équerre de fixation

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

Acier, chromé

3337120302

## Informations techniques


La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).

## Dimensions

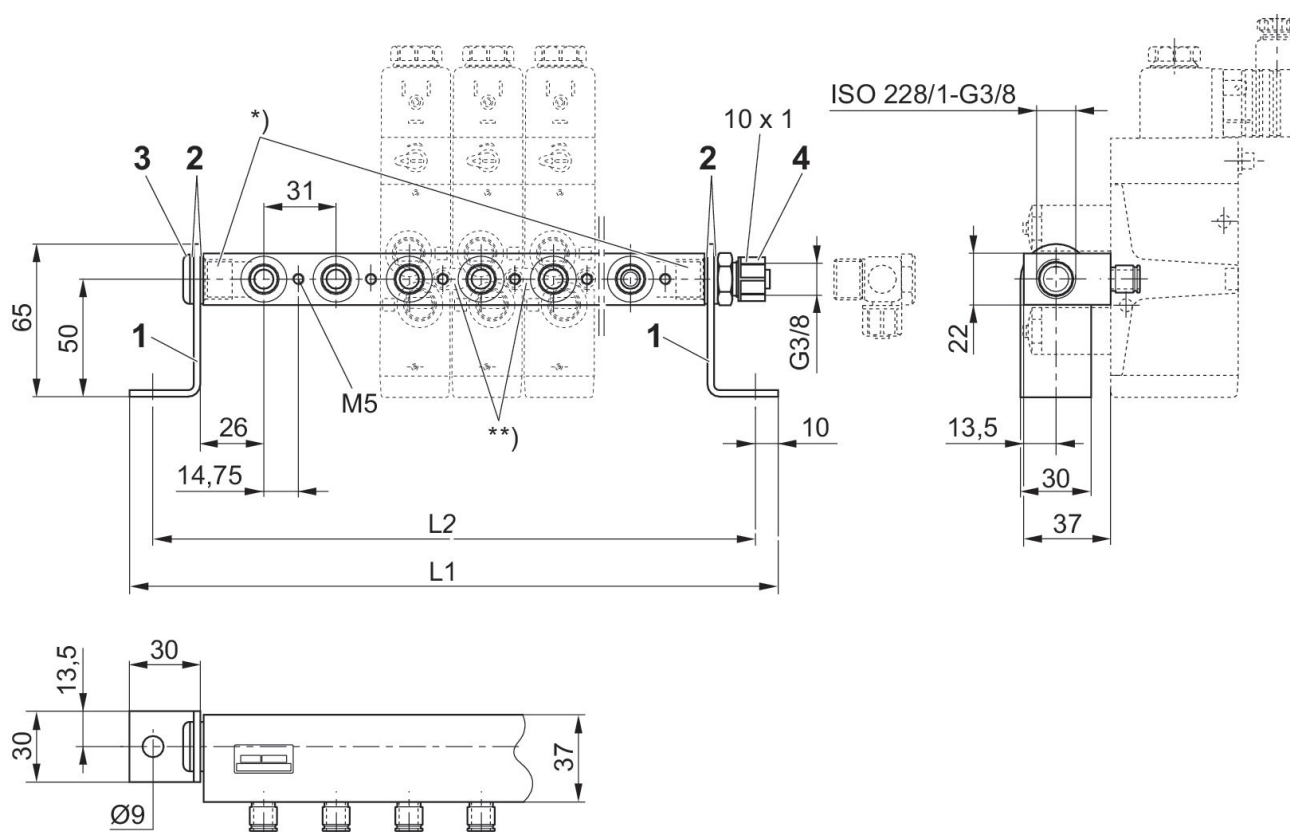

Équerre de fixation (1) , joint DIN 7603 Al (2) , bouchon à visser G 3/8 ISO 228/1 (3) , raccords instantanés G 3/8 ISO 228/1, diamètre 10x1 (4)

\* Utiliser uniquement des raccords avec une longueur embrochable de 12 mm.

\*\* Kit de connexion 3354600002 pour distributeurs 5/2 et 5/3

Vis de fixation de distributeur (en fonction du distributeur utilisé) : rondelle, vis, joint torique à commander séparément.

| Référence  | L1  | L2  |
|------------|-----|-----|
| 3337120222 | 152 | 132 |
| 3337120232 | 183 | 163 |
| 3337120242 | 214 | 194 |
| 3337120252 | 245 | 225 |
| 3337120262 | 276 | 256 |
| 3337120272 | 307 | 287 |
| 3337120282 | 338 | 318 |
| 3337120292 | 369 | 349 |
| 3337120302 | 400 | 380 |
| 3337120312 | 431 | 411 |