


Placa cega, para série CD07

3354601024

ISO 15407-1, Placas básica e final

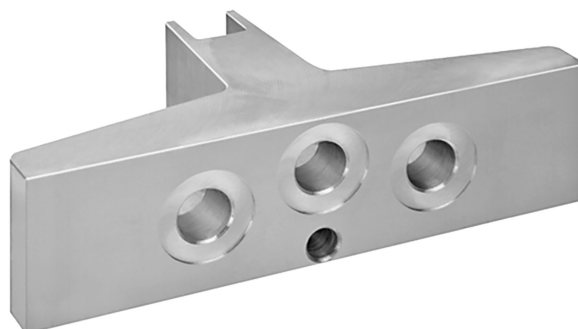

Dados técnicos

Setor
Modelo

Indústria
Placa cega

Pressão de operação mín.	-0.95 bar
Pressão de operação máx.	16 bar
Temperatura ambiente mín.	-25 °C
Temperatura ambiente máx.	80 °C
Temperatura mín. do#fluido.	-25 °C
Temperatura máx. do#fluido.	80 °C
Fluido	Ar comprimido

Número de posições de válvula máx.
Peso

1
0.181 kg

Material

Material placa básica
Material de vedações
N° de material

Alumínio
Borracha de acrilonitrila butadieno
3354601024

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!

O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensões

