

Serie DDL

Die AVENTICS Serie DDL ermöglicht eine flexible Fieldbus-Strategie und erweiterte Diagnosefunktionen. Erweiterte Diagnosefunktionen bis hin zu Pilotventilen für detaillierte Informationen bei Fehlern. E/A-Module und E/P-Druckregler vervollständigen das Produktsortiment.



Technische Daten

Branche

Industrie

Hinweis

Archivprodukt: Nicht für Neukonstruktion verwenden!

Ausgänge digital

Signalanschluss E/A Typ

Buchse

Signalanschluss E/A Gewindegröße

M12

Zertifikate

ATEX

ATEX

ATEX

ATEX-Kennzeichnung

II 3G Ex nA IIB T4 Gc X

Umgebungstemperatur min.

5 °C

Umgebungstemperatur max.

50 °C

Betriebsspannung Elektronik

24 V DC

Stromaufnahme Elektronik

0.1 A

Stromversorgung für Aktoren

2x6 A

Schutzart

IP65

max. Ausgangsstrom pro Ausgang

2 A

max. Stranglänge

40 m

max. Anzahl DDL-Teilnehmer

14

Anzahl der Ausgänge

8

Kommunikationsanschluss 1, Typ

Stecker (male)

Kommunikationsanschluss 1, Gewindegröße	M12
Kommunikationsanschluss 1, Anzahl Pole	5-polig
Kommunikationsanschluss 2, Typ	Buchse (female)
Kommunikationsanschluss 2, Gewindegröße	M12
Kommunikationsanschluss 2, Anzahl Pole	5-polig
Elektrischer Anschluss Typ	Stecker (male)
Elektrischer Anschluss Größe	M23
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole	6-polig
Gewicht	0.66 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Polyurethan
Materialnummer	3375002020


Technische Informationen

Strom in der 0 V-Leitung max. 4 A

Belegungspläne zum Produkt finden Sie in der Betriebsanleitung oder kontaktieren Sie das nächstgelegene AVENTICS Vertriebszentrum.

Achtung: In ATEX-Anwendungen ist gemäß Betriebsanleitung ein eventuell reduzierter Temperaturbereich zu beachten.

Abmessungen

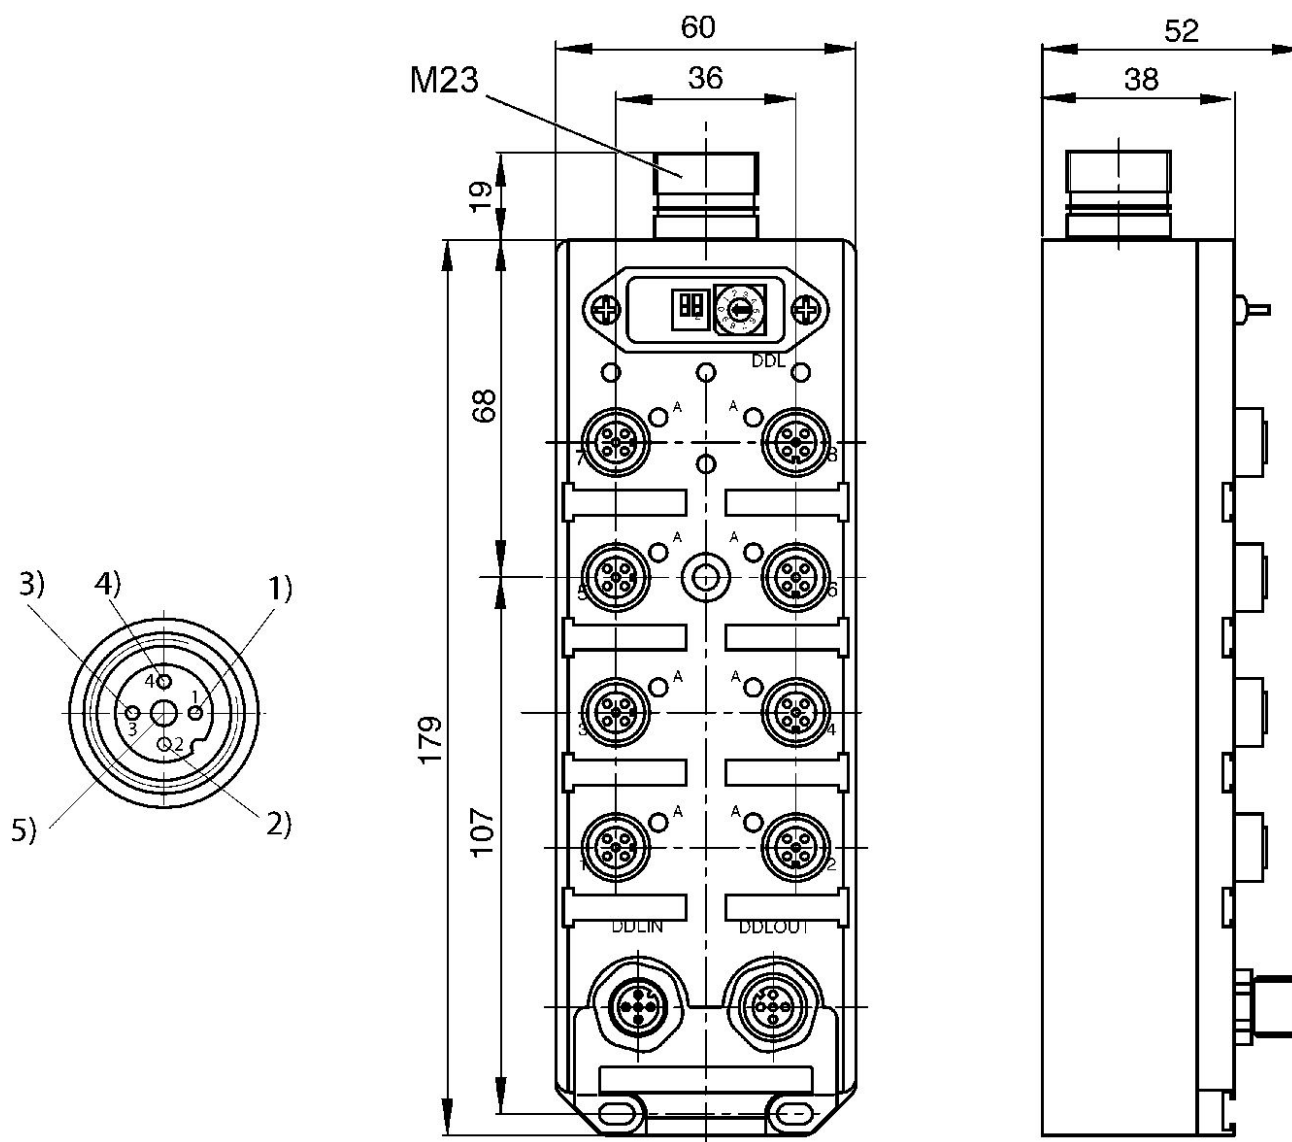

1) Kein Kontakt 2) Ausgang (x + 1) nur bei Buchse 1/3/5/7 3) 0 V 4) Ausgang x 5) PE
x = Nr. der Buchse