

Serie DDL

I prodotti serie DDL AVENTICS offrono una strategia Fieldbus flessibile e una funzionalità diagnostica estesa. La funzionalità diagnostica estesa fino alla valvola pilota fornisce informazioni dettagliate in caso di errore. I moduli I/O e i regolatori di pressione E/P completano il portafoglio di prodotti.



Dati tecnici

Settore

Industria

Nota

Prodotto di archivio: Non utilizzare per nuova costruzione!

Uscite digitali

attacco segnale E/A tipo

Boccola

attacco segnale E/A grandezza filettatura

M12

Certificati

ATEX

ATEX

ATEX

Marchio ATEX

II 3G Ex nA IIB T4 Gc X

Temperatura ambiente min.

5 °C

Temperatura ambiente max.

50 °C

Tensione di esercizio elettronica

24 V DC

Assorbimento di corrente dell'elettronica

0.1 A

Alimentazione di corrente per attuatori

2x6 A

Tipo di protezione

IP65

corrente di uscita max. per uscita

2 A

Lunghezza fase max.

40 m

Numero max. di partecipanti DDL

14

Numero di uscite

8

Attacco di comunicazione 1, Tipo

Connettore (male)

3375002020

Attacco di comunicazione , Grandezza filettatura	M12
Attacco di comunicazione 1, Numero poli	a 5 poli
Attacco di comunicazione 2, Tipo	Boccola (female)
Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettatura	M12
Attacco di comunicazione 2, Numero poli	a 5 poli
Attacco elettrico tipo	Connettore (male)
Attacco elettrico taglia	M23
Conexión eléctrica numero poli	a 6 poli
Peso	0.66 kg

Materiale

Materiale corpo	Poliuretano
Codice	3375002020


Informazioni tecniche

corrente nel cavo da 0 V max. 4 A

Per gli schemi di occupazione del prodotto consultare le istruzioni d'uso o contattare il centro vendite AVENTICS più vicino.

Attenzione: conformemente alle istruzioni per l'uso, in applicazioni ATEX eventualmente occorre rispettare un campo temperatura ridotto.

Dimensioni

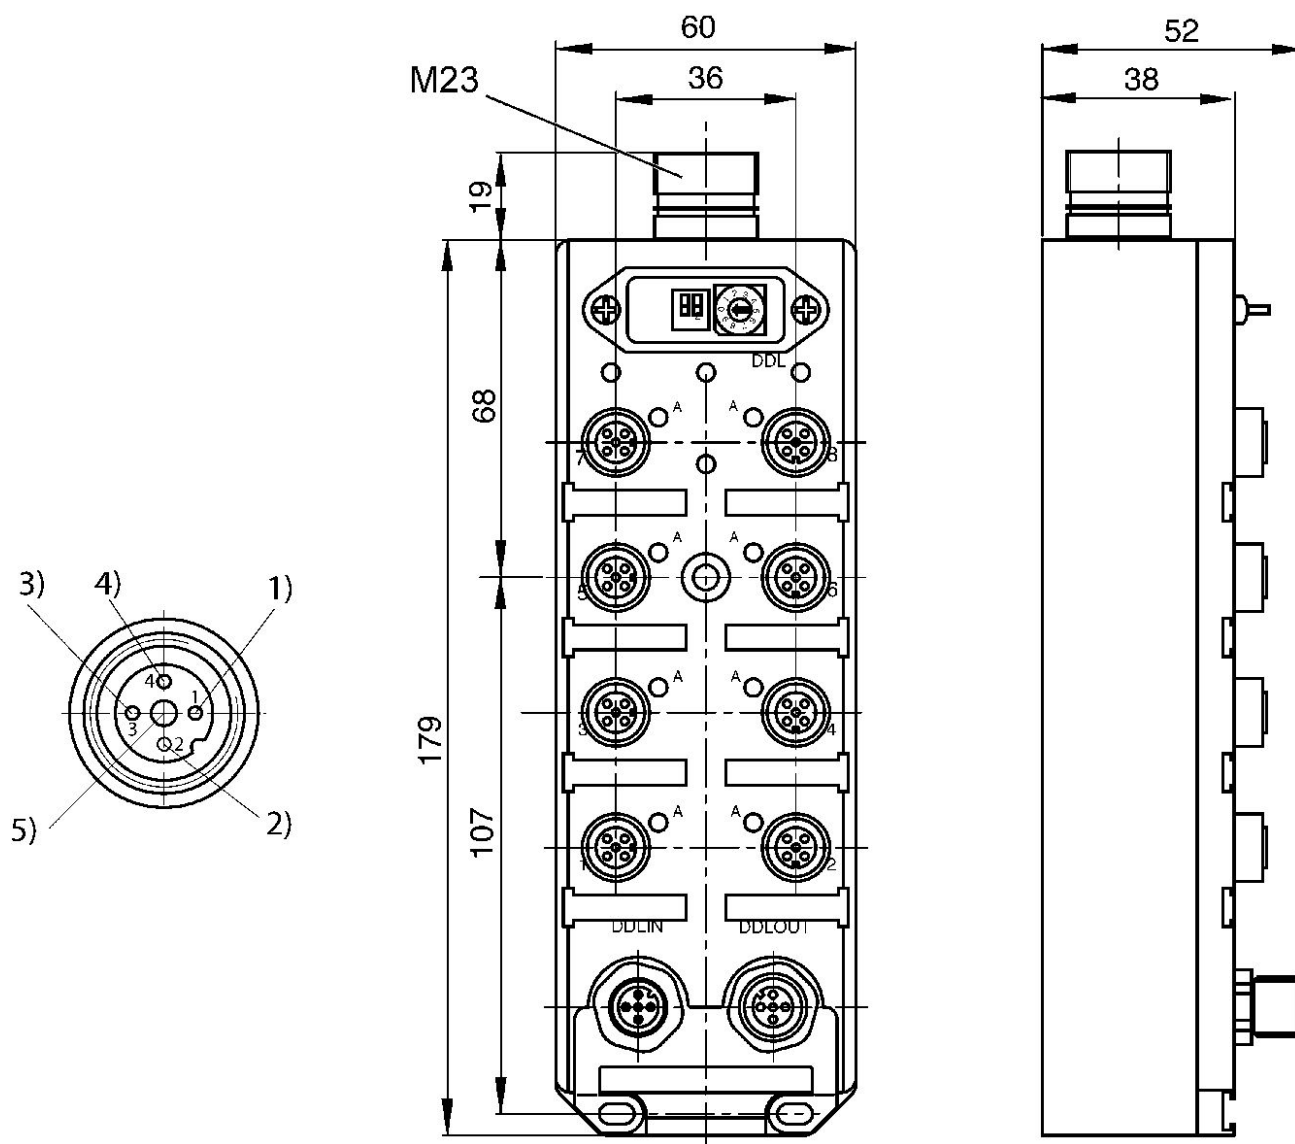

1) nessun contatto 2) uscita (x + 1) solo per boccola 1/3/5/7 3) 0 V 4) uscita x 5) PE
x = N. delle boccole