

Série DDL

AVENTICS série DDL permite uma estratégia de fieldbus flexível e funcionalidade de diagnóstico estendida. A funcionalidade de diagnóstico estendida até a válvula piloto oferece informações detalhadas em caso de erro. Os módulos de E/S e os reguladores de pressão E/P completam a linha de produtos.



Dados técnicos

Setor

Nota

conexão de sinal E/A tipo
conexão de sinal E/A Tamanho da rosca
Certificados
ATEX
Identificação ATEX
Temperatura ambiente mín.
Temperatura ambiente máx.
Tensão de operação da eletrônica
Consumo de corrente eletrônica
Alimentação de corrente para atuadores
Tipo de proteção
Corrente de saída máx. por saída
Comprimento máx. do cabo
Quantidade máx. de participantes DDL
Número das saídas
Conexão de comunicação 1, Tipo

Indústria
Produto de arquivo: Não utilizar para novas construções!
Saídas digitais
Tomada
M12
ATEX
ATEX
II 3G Ex nA IIB T4 Gc X
5 °C
50 °C
24 V CC
0.1 A
2x6 A
IP65
2 A
40 m
14
8
Conector (male)

Conexão de comunicação 1, Tamanho da rosca	M12
Conexão de comunicação 1, Número de polos	de 5 pinos
Conexão de comunicação 2, Tipo	Tomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2, Tamanho da rosca	M12
Conexão de comunicação 2, Número de polos	de 5 pinos
Conexão elétrica tipo	Conector (male)
Conexão elétrica tamanho	M23
Conexão elétrica número de polos	de 6 pinos
Peso	0.66 kg

Material

Material de caixa	Poliuretano
Nº de material	3375002020


Informações técnicas

corrente na linha V 0 máx. 4 A

Veja planos de ocupação para o produto nas instruções de serviço, ou entre em contato com seu revendedor AVENTICS mais próximo.

Atenção: em aplicações ATEX deve ser observada uma eventual faixa de temperatura reduzida, de acordo com o manual de instruções.

Dimensões

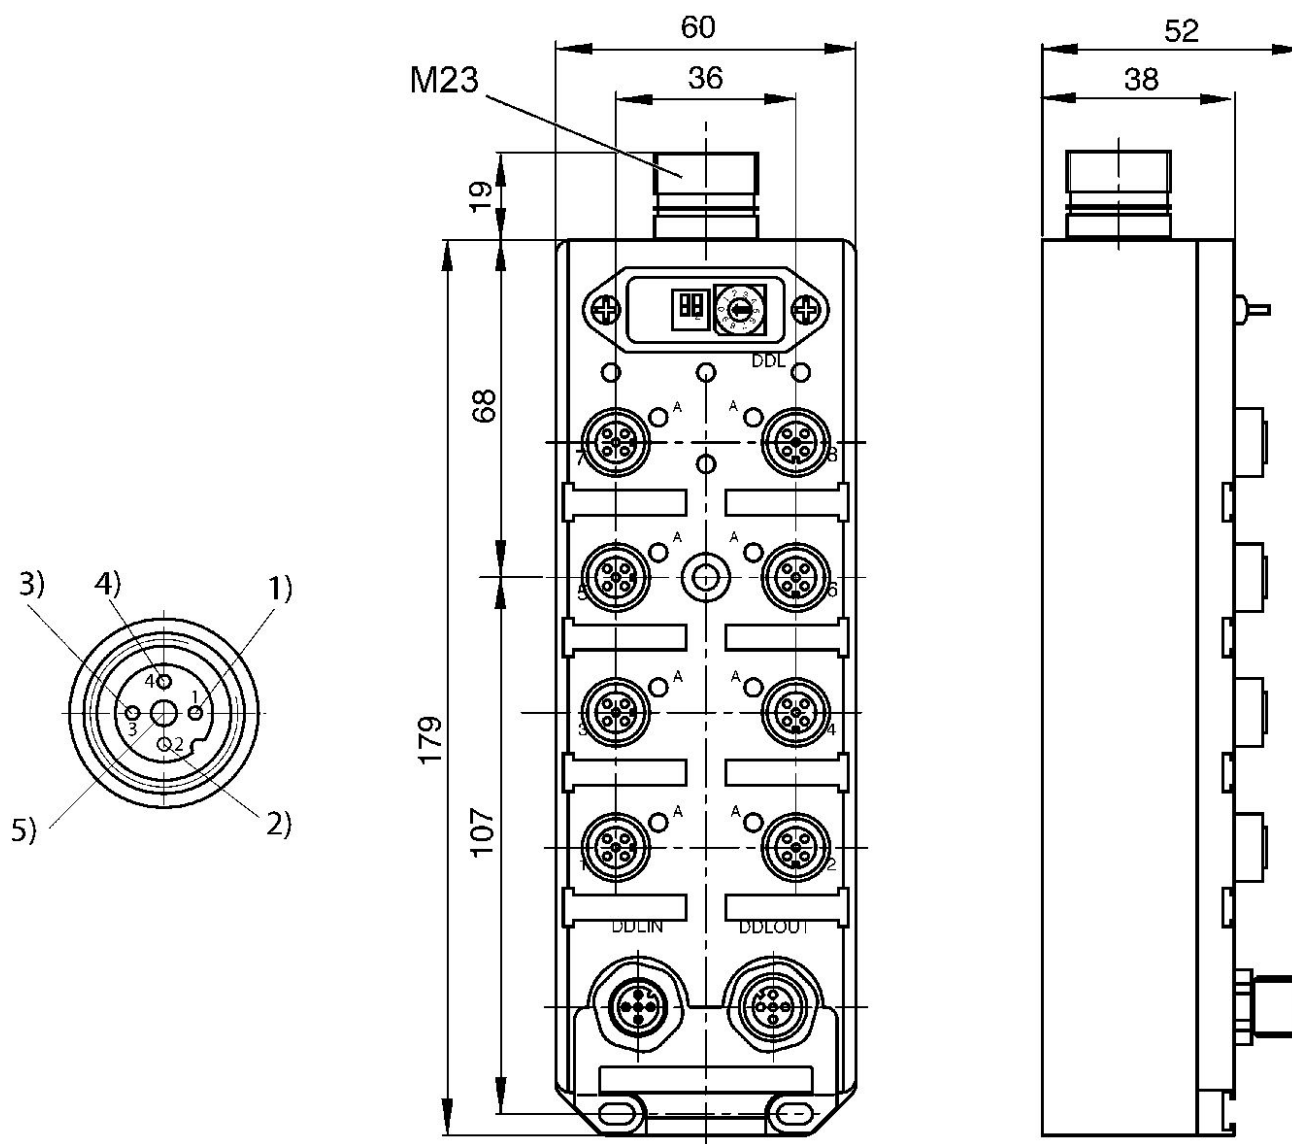

1) nenhum contato 2) saída (x + 1) somente com tomada 1/3/5/7 3) 0 V 4) saída x 5) PE
x = nº da tomada