

Serie DDL

La AVENTICS serie DDL permiten una estrategia de Fieldbus flexible y una funcionalidad de diagnóstico ampliada. La funcionalidad de diagnóstico ampliada hasta la válvula de piloto ofrece información detallada en caso de que se produzca un error. Módulos de E/S y reguladores de presión extrema (E/P) completan la oferta del producto.



Datos técnicos

Sector

Advertencia

conexión de señal E/A tipo

conexión de señal E/A tamaño de rosca

Certificados

ATEX

Identificación ATEX

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Tensión de funcionamiento electrónica

Consumo de corriente electrónica

Alimentación de corriente para actuadores

Tipo de protección

corriente de salida máx. por salida

Longitud de línea máx.

Número máx. de usuarios DDL

Número de salidas

Conexión de comunicación 1, Tipo

Industria

Producto de archivo: No utilizar para nuevas construcciones!

Salidas digitales

Hembrilla

M12

ATEX

ATEX

II 3G Ex nA IIB T4 Gc X

5 °C

50 °C

24 V DC

0.1 A

2x6 A

IP65

2 A

40 m

14

8

Enchufe (male)

Conexión de comunicación , Tamaño de rosca	M12
Conexión de comunicación 1, Número de polos	de 5 polos
Conexión de comunicación 2, Tipo	Hembrilla (female)
Conexión de comunicación 2, Tamaño de rosca	M12
Conexión de comunicación 2, Número de polos	de 5 polos
Conexión eléctrica tipo	Enchufe (male)
Attacco elettrico tamaño	M23
Conexión eléctrica número de polos	de 6 polos
Peso	0.66 kg

Material

Material carcasa	Poliuretano
N° de material	3375002020


Información técnica

corriente en la línea de 0 V máx. 4 A

Los esquemas de ocupación del producto se encuentran en las instrucciones de servicio, también puede ponerse en contacto con el centro de ventas AVENTICS más cercano.

Atención: en aplicaciones ATEX hay que tener en cuenta un posible rango de temperatura reducido de acuerdo con las instrucciones de servicio.

Dimensiones

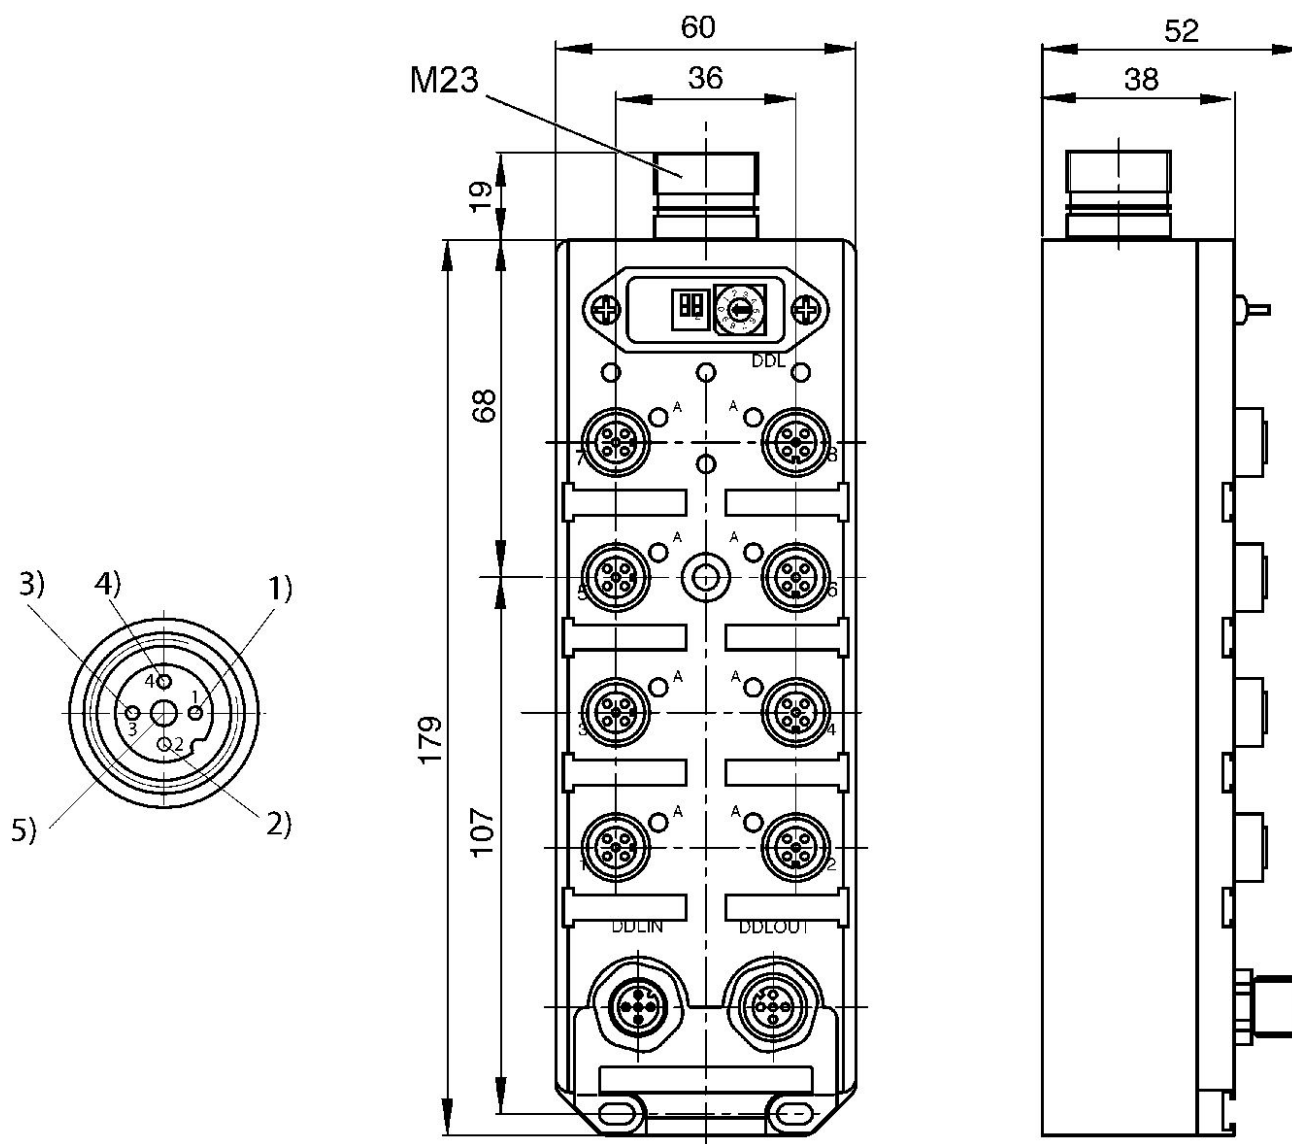

1) sin contacto 2) salida (x + 1) sólo en la hembrilla 1/3/5/7 3) 0 V 4) salida x 5) PE
x = nº de la hembrilla