

Placa básica, Série 335

35500333

■ Modelos: placas básicas em alumínio



Dados técnicos

Modelo	Placa básica
Para a série	520
Conexão de ar comprimido entrada	G 1/4
conexão de ar comprimido saída	G 1/8
Conexão exaustão de ar	G 1/4
Lote de fornecimento	As placas de base múltiplas são fornecidas com parafusos e juntas para a montagem de válvulas, bem como 3 obturadores para as conexões 1/3/5.
Pressão de operação mín.	0 bar
Pressão de operação máx	8 bar
Temperatura ambiente mín.	5 °C
Temperatura ambiente máx.	50 °C
Temperatura mín. do#fluido.	5 °C
Temperatura máx. do#fluido.	50 °C
Fluido	Ar comprimido Líquidos neutros
Tamanho máx. da partícula	50 µm

Teor de óleo do ar comprimido min.	0 mg/m ³
Teor de óleo do ar comprimido máx.	5 mg/m ³

Número de posições de válvula máx.	2
Peso	0.145 kg

Material

Material placa básica	Alumínio
Material de vedações	borracha natural / borracha de butadieno
Nº de material	35500333

Informações técnicas

A pressão de comando mínima deve ser alcançada, caso contrário podem ser verificadas comutações incorretas e, eventualmente, falha nas válvulas!


O ponto de condensação de pressão deve ser pelo menos 15 °C abaixo da temperatura ambiente e do fluido e um máximo de 3 °C .

O teor de óleo do ar comprimido deve permanecer constante durante toda a vida útil.

Por favor, use exclusivamente óleos autorizados pela AVENTICS. Para mais informações consulte o documento "Informações técnicas" (disponíveis no <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Conexão de canais 1/3/5 possível em ambos os lados.

Dimensões

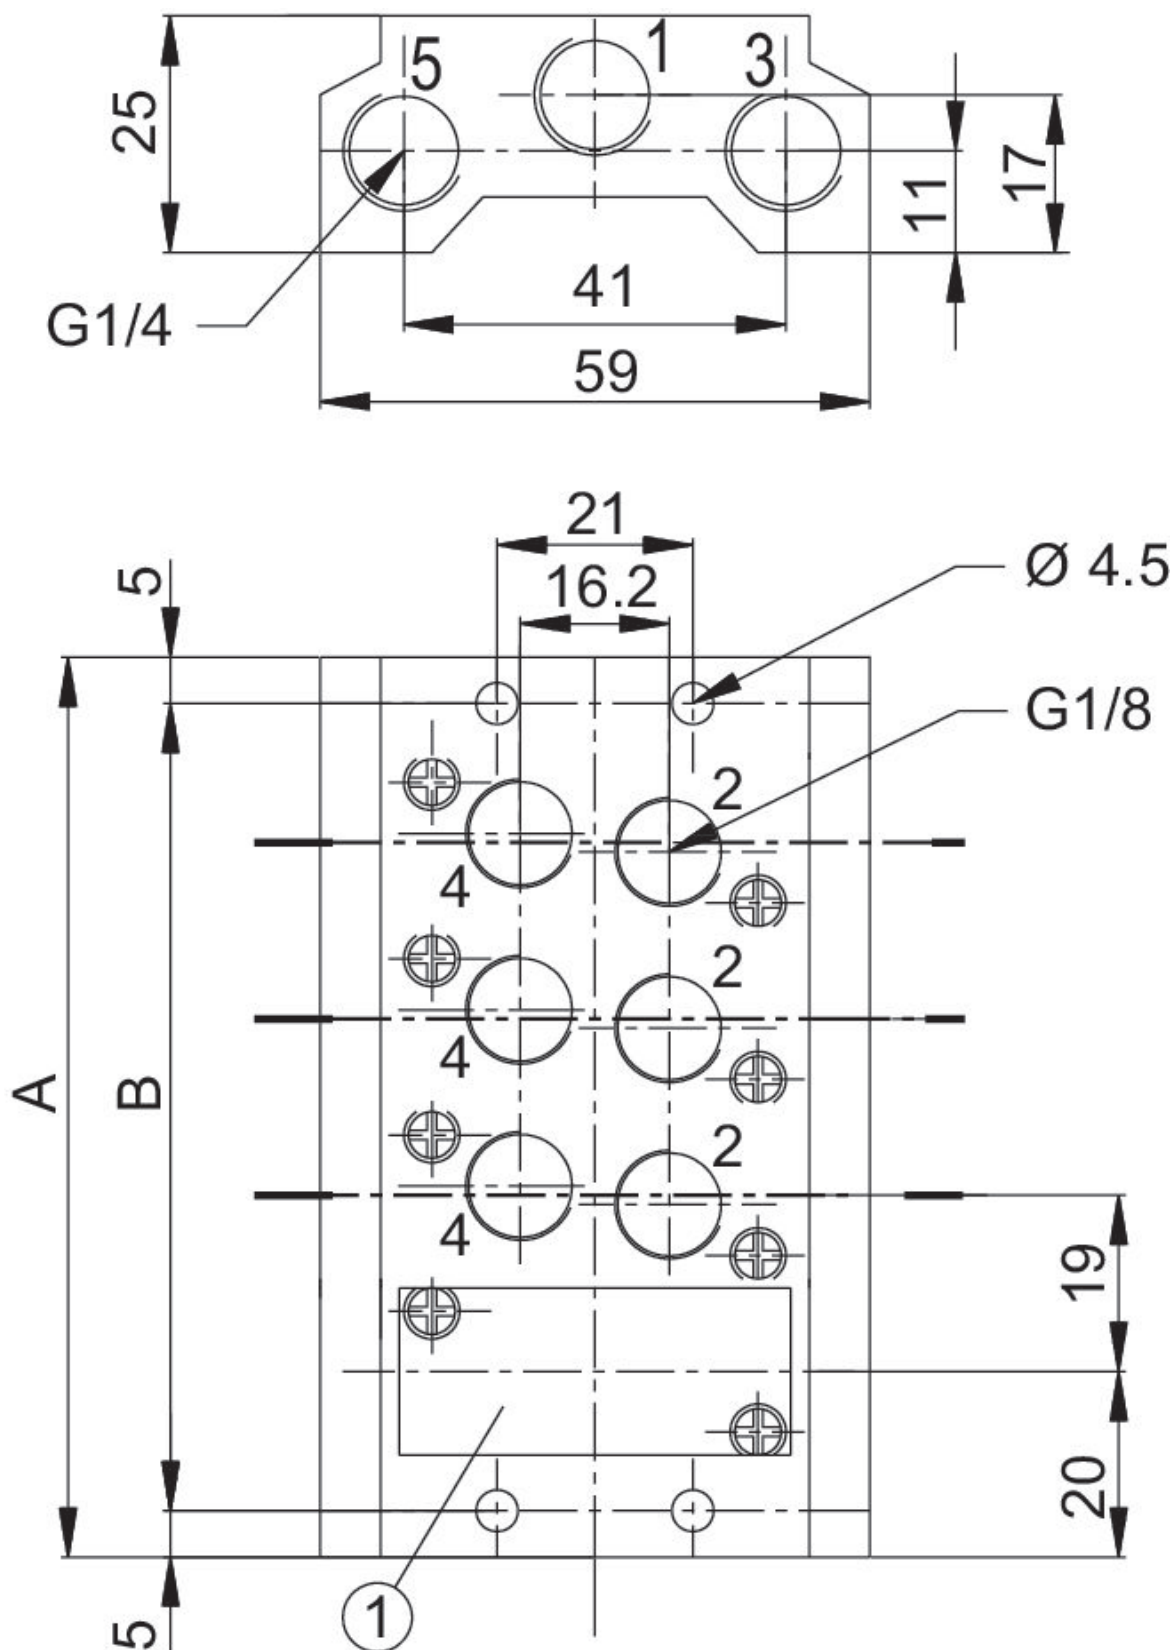

1) Placa cega

N° de material	A	B
35500333	59	49
35500334	78	68
35500335	97	87
35500336	116	106
35500337	135	125
35500338	154	144
35500339	173	163
35500340	192	182