

ベースプレート, シリーズ 335

35500350

■ 仕様: アルミニウム製ベースプレート



技術データ

型式

シリーズ用

圧縮空気 ポート 入力

圧縮空気ポート 出力

ポート 排気

ベースプレート

521

G 3/8

G 1/4

G 3/8

納品ユニット

作動圧力 (最小)

作動圧力の最大値

最少周囲温度

最高周囲温度

最小の媒体温度

最大の媒体温度

中間

マルチ基盤には、バルブ取付け用ネジとシーリング、接続 1/3/5 のプラグ 3 個が、含まれます。

0 bar

8 bar

5 °C

50 °C

5 °C

50 °C

圧縮空気

中性液体

最大粒子サイズ

圧縮空気のオイル含有量 最小

圧縮空気のオイル含有量 最大

50 µm

0 mg/m³

5 mg/m³

最大バルブ位置数	10
重量	1.04 kg

材質

材質 ベースプレート	アルミニウム
材質 ガスケット	天然ゴム / ブタディエンゴム
マテリアル番号	35500350

技術情報

最小制御圧力に従ってください。従わない場合、切り換えに不備が発生し、弁が正しく機能しないおそれがあります！


圧力露点は、環境温度および媒体温度を最低 15 °C 下回る必要があります。最高温度は 3 °C です。

圧縮空気のオイル含有量は、寿命全体をととして一定である必要があります。

AVENTICS が承認するオイルのみをお使いください。詳細は、「技術情報」という文書をご覧ください (<https://www.emerson.com/en-us/support> にございます)。

チャンネル 1/3/5 の両側接続が可能です。

寸法

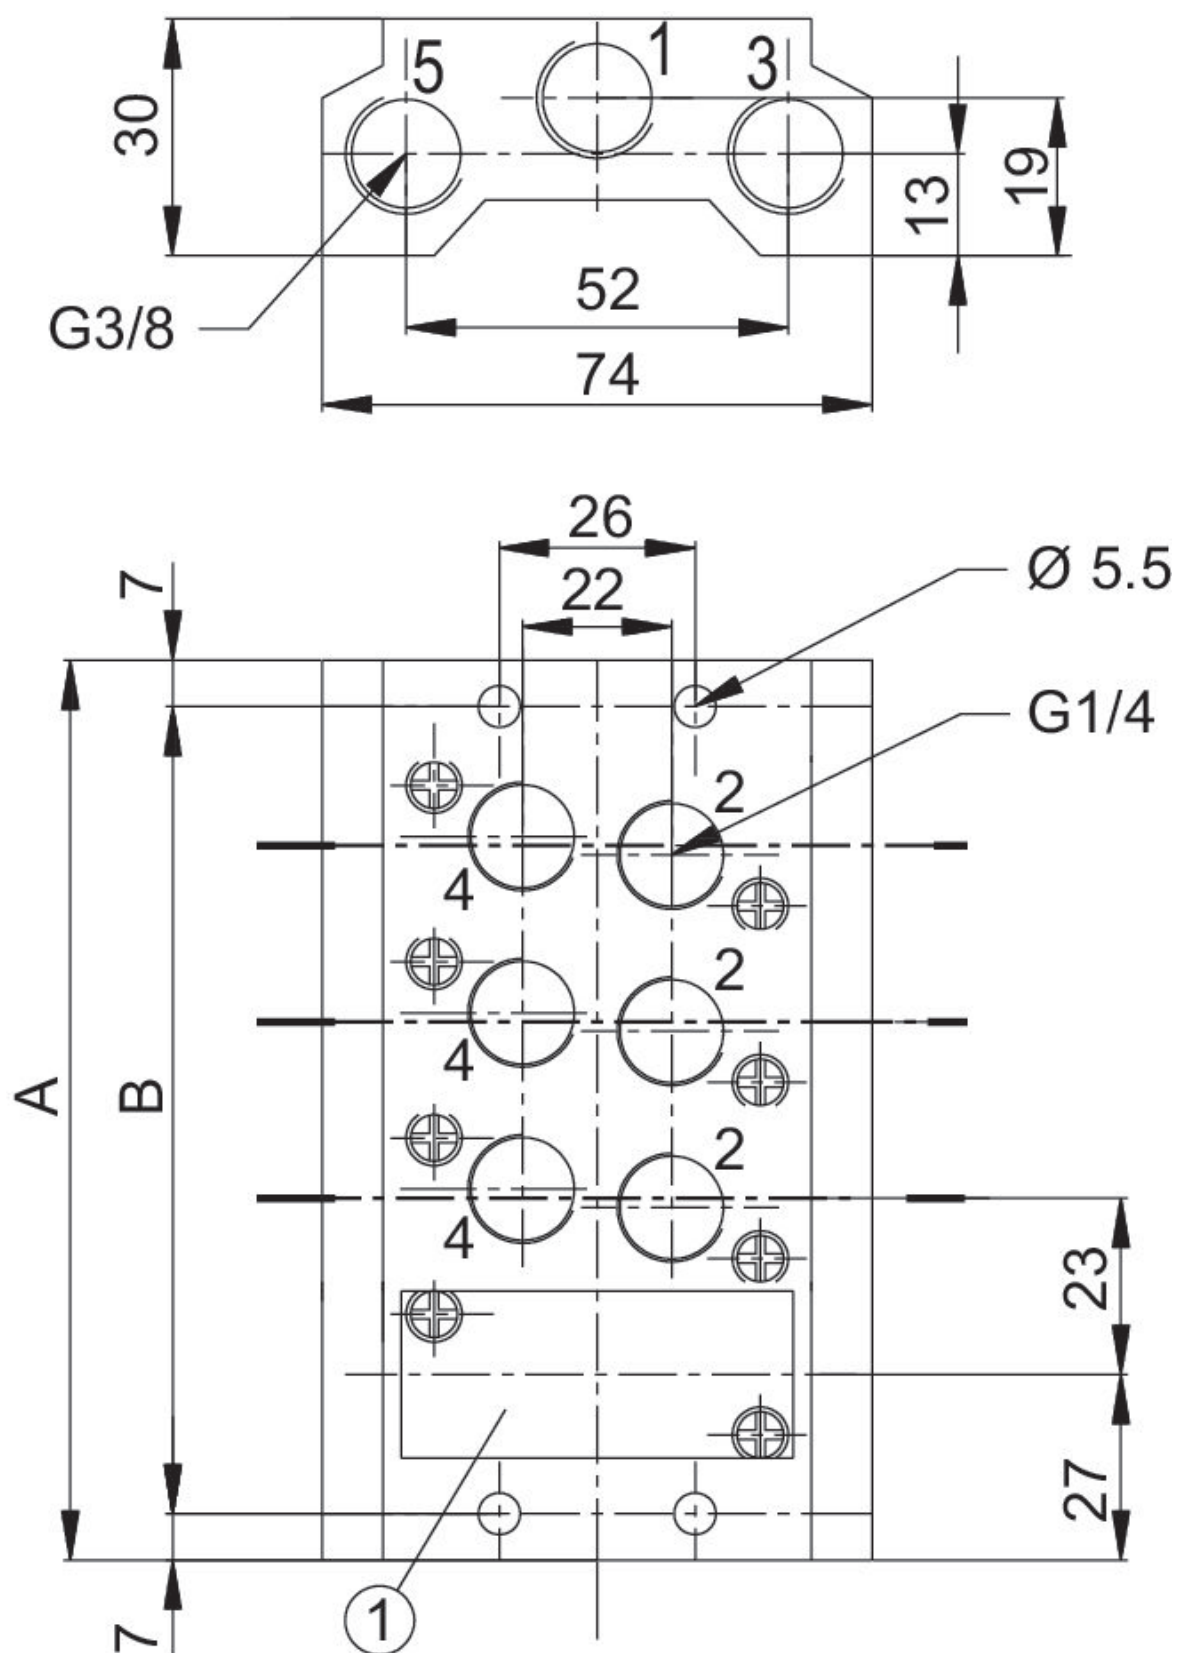

1) ブランクプレート

マテリアル番号	A	B
35500342	77	63
35500343	100	86
35500344	123	109
35500345	146	132
35500346	169	155
35500347	192	178
35500348	215	201
35500349	238	224