



## Régulateurs de pression ultrafins AVENTICS

Régulateur de pression ultrafin : régulateurs de pression à commande manuelle avec divers éléments de commande manuelle.

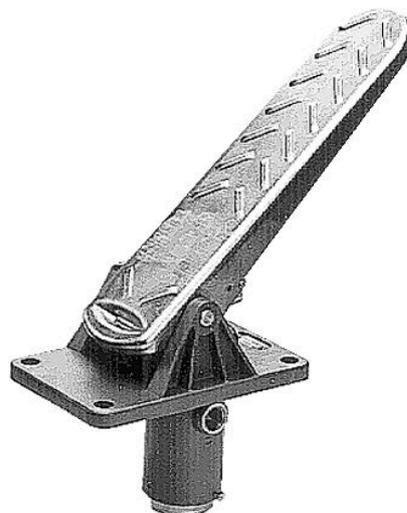

### Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Distributeur à clapet
Élément de commande	Pédale
Entrée raccord d'air comprimé	G 1/4
Type de raccordement d'air comprimé entrée	Taroudage
Sortie raccord d'air comprimé	G 1/4
Pression de service min.	0.1 bar
Pression de service maxi	10 bar
Plage de réglage de la pression min.	0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.	4.6 bar
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	70 °C
Température min. du fluide	-25 °C
Température max. du fluide	70 °C
Fluide	Air comprimé
Débit nominal Qn	900 l/min
Hystérèse	< 0,15 bar
Force de commande min.	77 N
Poids	1.5 kg
Matériau boîtiers	Zinc coulé sous pression
Matériau joints	Caoutchouc nitrile (NBR)
Référence	3610647400

## Informations techniques

La pression de pilotage minimale min. doit être respectée, sans quoi des commutations intempestives et, le cas échéant, une panne des distributeurs sont susceptibles de se produire !

Le point de rosée sous pression doit se situer à au moins 15 °C sous la température ambiante et la température du fluide et peut atteindre max. 3 °C .

La teneur en huile de l'air comprimé doit rester constante tout au long de la durée de vie.

Exclusivement utiliser des huiles autorisées par AVENTICS. Pour de plus amples informations, se reporter au document « Informations techniques » (disponible dans le <https://www.emerson.com/en-us/support>).


# Régulateur de pression fin

3610647400

Régulateurs  
de pression  
fin

## Dimensions

2024-03-14

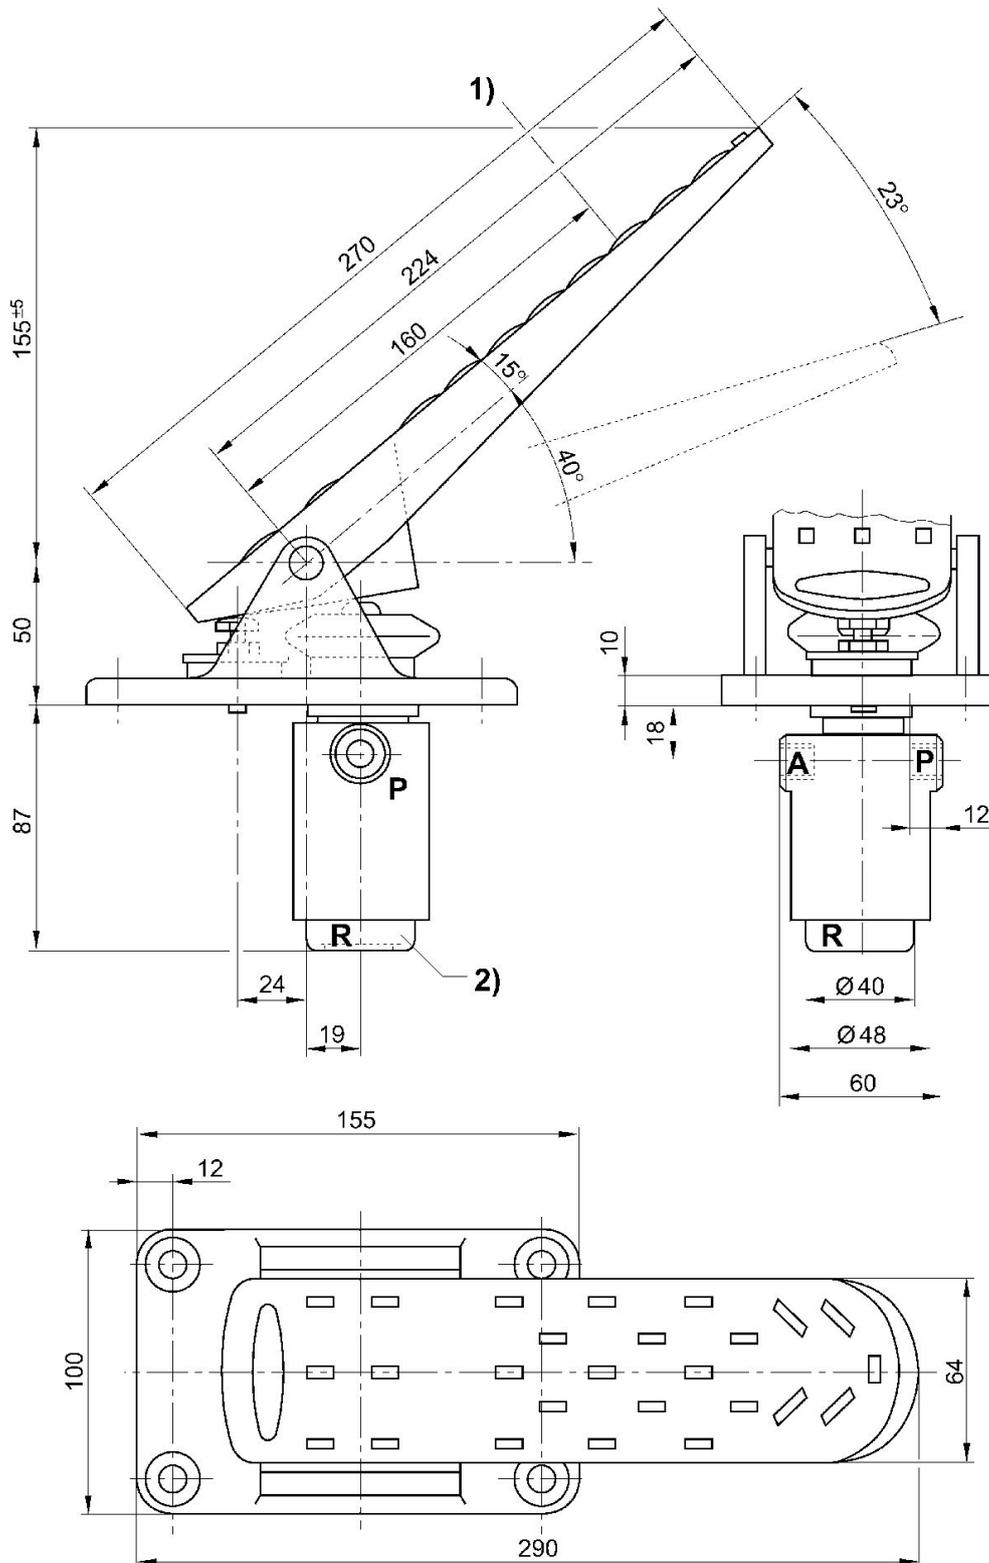

- 1) Force de commande à la pédale  
2) Capuchon de protection

# Régulateur de pression fin


3610647400

Régulateurs  
de pression  
fin

2024-03-14


A = raccord sortie  
P = raccord entrée  
R = R = Raccord échappement

## Coupe dans la plaque de fixation

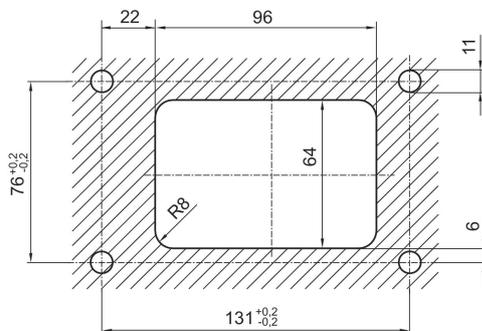

Plaque de fixation, épaisseur max. 7 mm.


## Caractéristiques de pression

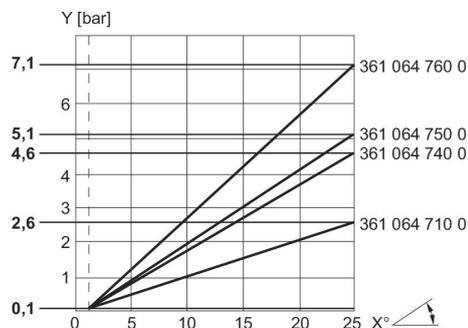

x = course de la pédale

Il est possible de déplacer la courbe caractéristique parallèlement à la courbe caractéristique représentée (dans l'axe des coordonnées) à l'aide du capuchon de protection.

## Caractéristiques de débit, p2 = 0,05 - 7 bar

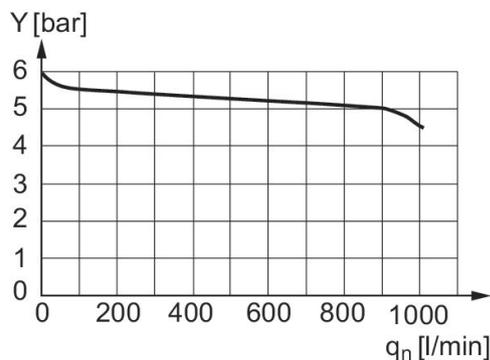

y : pression dans la conduite de service "A" [bar]