

Tenon arrière MP6, Série CM1

3663603000

Tenon
arrière

2023-10-25

Tenons arrière AVENTICS



Données techniques

Secteur

Industrie

Version

Avec tenon à rotule

Normalisation

ISO 6431

Diamètre de piston

32 mm

Ø tenon à rotule

10 mm

Poids

0.1 kg

Matériau

Matériau boîtiers

Aluminium

Matériau vis

acier galvanisé

Matériau palier

Acier inoxydable

Matériau palier bague intérieure

Acier inoxydable

Matériau palier bague extérieure

Laiton avec couche PTFE

Référence


3663603000

Tenon arrière MP6, Série CM1

3663603000

Tenon
arrière

2023-10-25

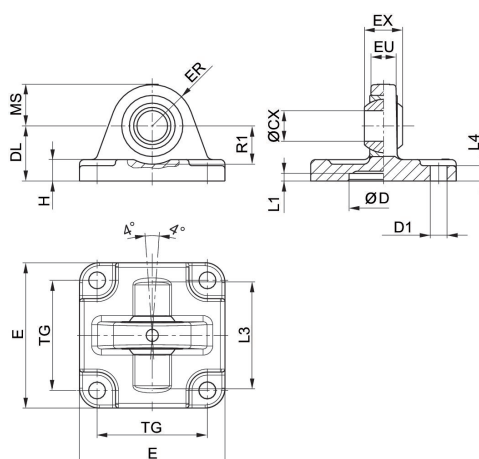

Fourniture : chape arrière y compris vis de fixation

Ø du piston	Référence	ØCX H7	ØD H11	ØD1 H13	DL ±0,2	E	EX -0,1	ER	EU
25	3663602000	10	18	5,5	20	40	9	14	8
32	3663603000	10	20	5,5	22	46	9	15	8
40	3663604000	12	30	6,6	28	55	12	17	9,5
52,5	3663605000	12	40	6,6	28	62	12	17	9,5
63	5220163442	10	–	7,5	29	45	14	15	10,5
75	3663606000	16	55	9	36	80	16	25	12,5
80	5220363442	12	–	10	26	65	16	18	12
80	3663608000	16	70	9	38	94	16	28	12,5
85, 95	5220463442	16	–	10	30	75	21	22	15
100	3663610000	20	90	11	43	114	20	35	16
115	5220563442	16	–	12	37,5	95	21	25	15

Ø du piston	H	L1 min.	L3	L4	MS -0,5	R1 min.	TG
25	6	3	–	3	14	–	26
32	6	0,5	42	6	15	16	32
40	8	0,5	48	8	17	16	32
52,5	9	0,5	55	9	17	18	46
63	8	–	–	–	–	–	33
75	11	0,5	70	11	25	21	59
80	10	–	–	–	–	–	49
80	12	0,5	80	12	28	21	73
85, 95	10	–	–	–	–	–	59
100	15	0,5	100	15	35	28	90
115	12	–	–	–	–	–	75