# fissaggio con perno oscillante MT4, Serie CM1

**3672806000**



**Fissaggio con perno oscillante**
**AVENTICS**




## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Settore | Industria |
| Per serie | 167 |
| Diametro pistone | 63 mm |
| Ø Perno | 20 mm |

## Materiale

| | |
|---|---|
| Materiale corpo | Acciaio, cromato |
| Codice | 3672806000 |

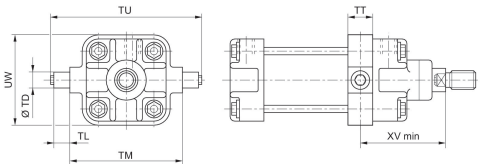


| Ø pistone | Codice | TT | TD e9 | TL h14 | TM h14 | TU | UW | XV min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3672803000 | 16 | 12 | 12 | 50 | 74 | 48 | 61,5 |
| 40 | 3672804000 | 23 | 16 | 16 | 63 | 95 | 61 | 74,5 |
| 50 | 3672805000 | 23 | 16 | 10 | 75 | 107 | 71 | 79,5 |
| 63 | 3672806000 | 33 | 20 | 20 | 90 | 130 | 86 | 91,5 |

# fissaggio con perno oscillante MT4, Serie CM1

3672806000



| Ø pistone | Codice | TT | TD e9 | TL h14 | TM h14 | TU | UW | XV min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 3672808000 | 33 | 20 | 20 | 110 | 150 | 112 | 100,5 |
| 100 | 3672810000 | 45 | 25 | 25 | 132 | 182 | 134 | 115,5 |