

AVENTICS クレビス取り付け



技術データ

ブランド

型式

シリーズ用

ピストンの直径

材質

材質

表面

材質 ねじ

材質 ボルト

マテリアル番号

産業

対象 ゴムブッシュ付きクレビス型取付け MP9

167

CCL-IC

CCL-IS

50 mm

アルミニウム

鍛造および陽極酸化

ステンレススチール

ステンレススチール


3672905000

ロッドクレビス取付け MP2, シリーズ CM1

3672905000

ロッドクレ
ビス取付け

2024-03-26

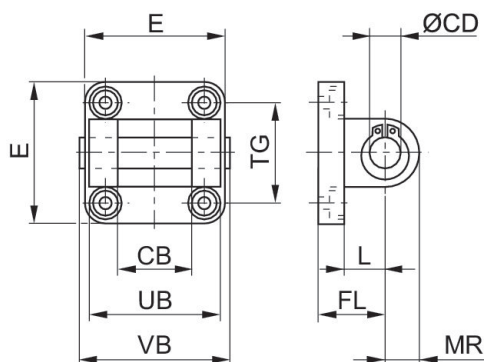

マテリアル番号	シリンダー Ø	CB H14	Ø CD H9	E 最大	FL	L 最小	MR	UB h14	VB
3682902590	25	18	10	40	20	14	9	36	42,5
3672903000	32	26	10	47,5	22	12	11	45	64
3672904000	40	28	12	53,5	25	15	13	52	71
3672905000	50	32	12	64	27	15	13	60	79
3672906000	63	40	16	74	32	18	17	70	93
3672908000	80	50	16	95	36	20	17	90	113
3672910000	100	60	20	113,5	41	25	21	110	133

マテリアル番号	シリンダー Ø	TG *長 欠を含む
3682902590	25	26/27*
3672903000	32	32
3672904000	40	40*
3672905000	50	46
3672906000	63	59*
3672908000	80	73
3672910000	100	90*