

Fixations par chape AVENTICS



Données techniques

Secteur

Industrie

Version

Version résistante à la corrosion
Convient aux utilisations de construction
mécanique robustes

Normalisation

ISO 15552

Diamètre de piston

32 mm

Fourniture

Fixation par chape arrière y compris vis de
fixation

Poids

0.107 kg

Matériau

Matériau

Aluminium

Surface

Battu et anodisé

Matériau vis

Acier inoxydable

Matériau palier

Plastique

Référence

3682903590


Dimensions

Fixation par chape MP2, Série CM1

3682903590

Fixation par
chape

2025-12-03

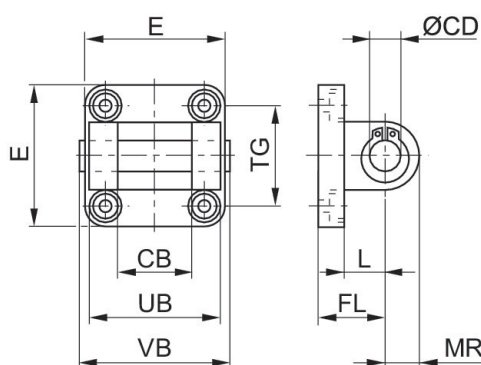

Ø vérin	Référence	CB H14	Ø CD H9	E Maxi	FL	L min.	MR	UB h14	VB	TG
32	3682903590	26	10	47	22 ±0,2	12	10	45	50	32,5 ±0,2
40	3682904590	28	12	54	25 ±0,2	15	12	52	57	38,0 ±0,2
50	3682905590	32	12	65	27 ±0,2	15	12	60	65	46,5 ±0,2
63	3682906590	40	16	75	32 ±0,2	20	15	70	76	56,5 ±0,2
80	3682908590	50	16	94	36 ±0,2	20	17	90	96	72,0 ±0,2
100	3682910590	60	20	112	41 ±0,2	25	21	110	117	89,0 ±0,2
125	R412025571	70	25	138	50	30	26	130	140	110,0 ±0,3