


Serie 521

La serie AVENTICS 521 è una linea di elettrovalvole miniaturizzate a spola a comando pneumatico, ideali per pilotare cilindri pneumatici. Le valvole hanno bobine di alta qualità resistenti al calore e all'umidità e adatte per elevate temperature ambiente e ambienti difficili. Possono essere montate su basi assemblabili per applicazioni manifold. Le valvole AVENTICS Serie 521 sono idonee per applicazioni di automotive, di inscatolamento, packaging e produzione di pneumatici.



Dati tecnici

Settore

Industria

Azionamento

elettrico

Tipo di valvola

valvola a cassetto

Principio di commutazione

5/3, centro in scarico

Funzione valvola

centro in scarico

Principio di tenuta

con chiusura non a tenuta

Tipo di raccordo

raccordo a compressione

Azionamento manuale

senza ritenzione

Attacco aria compressa ingresso

G 1/4

attacco aria compressa uscita

G 1/4

Portata nominale Qn

1050 l/min

Pressione di esercizio min.

1.5 bar

Pressione di esercizio max

8 bar

pressione di pilotaggio min.

1.5 bar

Pressione di pilotaggio max.

8 bar

Attacco elettrico tipo	Connettore
Attacco elettrico taglia	EN 175301-803, forma C
Connessione elettrica a norma	EN 175301-803
Tipo di protezione con raccordo	IP65
Tensione di esercizio	110 V AC
Tensione di esercizio AC a 50 Hz	110 V

Pilotaggio	interno
Larghezza valvola pilota	22 mm
Potenza d'inserzione AC 50 Hz	2 VA

Rapporto d'inserzione	100 %
Tempo d'inserzione tipico	20 ms
Tempo di disinserzione tipico	50 ms

Temperatura ambiente min.	5 °C
Temperatura ambiente max.	50 °C
Fluido	Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.	0 mg/m ³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.	5 mg/m ³
Dimensione max. particella	5 µm

Viti di fissaggio	M4
Peso	0.21 kg

Materiale

Materiale corpo	Alluminio, anodizzato
Materiale guarnizioni	Gomma nitrile-butadiene
Materiale boccola filettata	Alluminio
Materiale piastra frontale	Poliossimetilene
Codice	52100088

Informazioni tecniche


Non è consentito non raggiungere la pressione di pilotaggio min., poiché altrimenti è possibile che si verifichino commutazioni errate ed eventualmente guasti alle valvole!

Il punto di rugiada in pressione deve essere inferiore alla temperatura ambiente e a quella del fluido di almeno 15 °C e non superare il valore di 3 °C .

Il contenuto di olio dell'aria compressa deve rimanere costante per tutta la durata.

Utilizzare esclusivamente oli omologati da AVENTICS. Per maggiori informazioni consultare il documento "Informazioni tecniche" (disponibile nel <https://www.emerson.com/en-us/support>).

Dimensioni

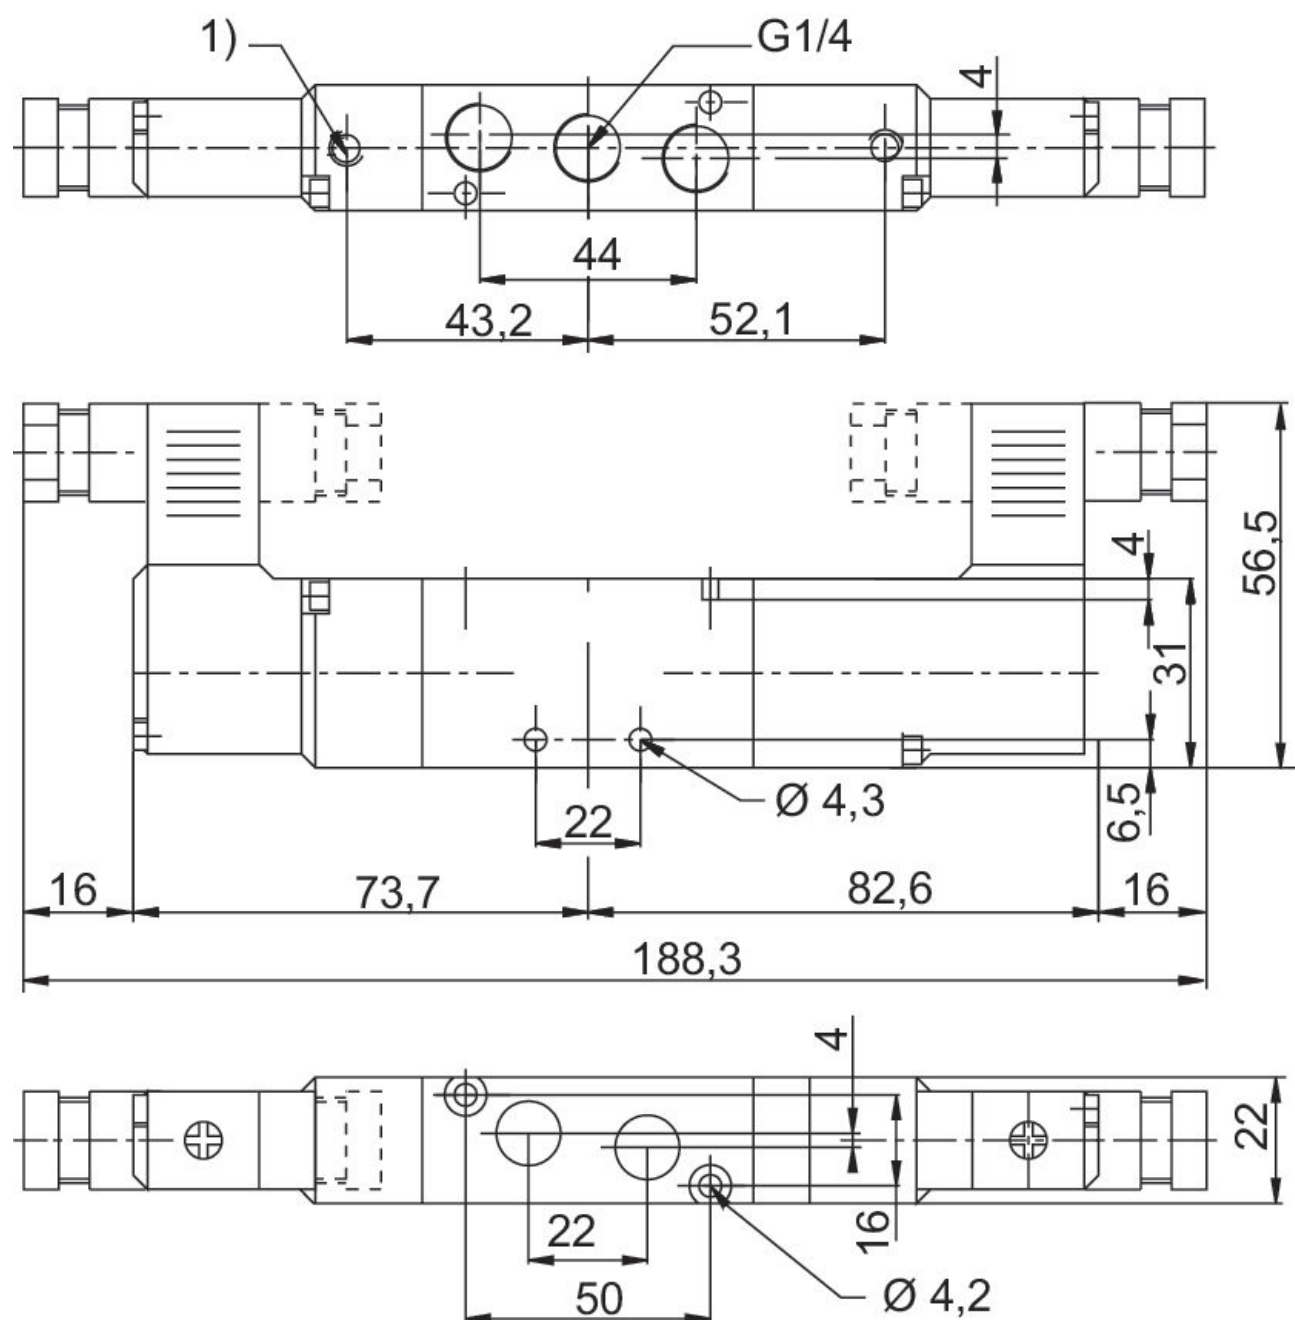

1) Pilotaggio scarico