Gegenlager MP6, Serie CM1

5239013452

Allgemeine Serieninformationen
AVENTICS Hintere Ösen




Technische Daten

Branche	Industrie
Version	mit sphärischem Gelenklager
Normierung	ISO 15552
geeigneter Kolbendurchmesser	320 mm
Gelenklager-Ø	50 mm
Gewicht	24.6 kg

Werkstoff

Werkstoff Gehäuse	Gusseisen mit Kugelgraphit
Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Werkstoff Schrauben	Stahl verzinkt
Werkstoff Lager Innenring	Edelstahl
Werkstoff Lager Außenring	Messing mit PTFE-Schicht
Materialnummer	5239013452

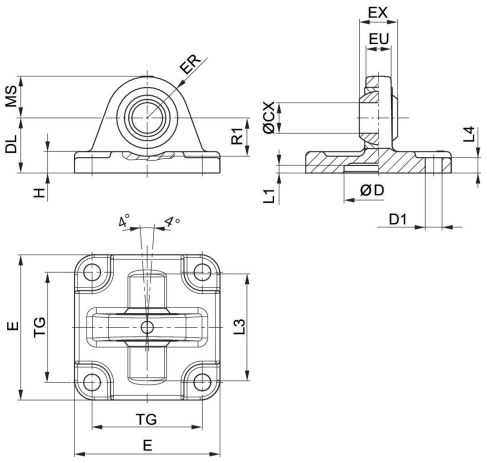

Kolben-Ø	Material-nummer	ØCX H7	ØD H11	ØD1 H13	DL ±0,2	E	EX –0,1	ER	EU
25	3663602000	10	18	5,5	20	40	9	14	8
32	1827001619	10	30	6.6	22	47	14	15	10.5
32	2798060320	10	30	6,6	22	46	14	17	12,5
32	3663603000	10	20	5.5	22	46	9	15	8
40	1827001620	12	35	6.6	25	53	16	18	12
40	2798060400	12	35	6,6	25	52	16	20	12
40	3663604000	12	30	6.6	28	55	12	17	9.5
50	R412025637	16	40	9	27	64	21	22	14
50	1827001621	16	40	9	27	65	21	20	15
50	2798060500	12	40	9	25	62	16	22	14
52,5	3663605000	12	40	6,6	28	62	12	17	9.5
63	5220163442	10	–	7.5	29	45	14	15	10.5
63	1827020087	16	45	9	32	75	21	23	15
63	2798060630	16	45	9	32	74	21	25	15
75	3663606000	16	55	9	36	80	16	25	12,5
80	5220363442	12	–	10	26	65	16	18	12
80	1827001623	20	45	11	36	95	25	27	18
80	R412025638	20	45	11	36	94	25	30	17
80	2798060800	16	45	11	36	94	21	30	17
80	3663608000	16	70	9	38	94	16	28	12,5
85, 95	5220463442	16	–	10	30	75	21	22	15
100	1827001624	20	55	11	41	115	25	30	18
100	2798061000	20	55	11	41	114	25	32	20
100	3663610000	20	90	11	43	114	20	35	16
115	5220563442	16	–	12	37.5	95	21	25	15
125	1827001625	30	60	14	50	140	37	40	25
125	R412025572	30	60	13,5	50	138	37	-	25
160	1827001626	35	65	18	55	176	43	44	30
200	1827001627	35	75	18	60	216	43	47	30
250	1827001628	40	90	22	70	275	49	53	35

Kolben-Ø	Material-nummer	ØCX H7	ØD H11	ØD1 H13	DL ±0,2	E	EX –0,1	ER	EU
320	5239013452	50	110	26	80	340	60	63	45

Kolben-Ø	H	L1 min.	L3	L4	MS -0,5	R1 min.	TG
25	6	3	–	3	14	–	26
32	9	4.5	36	5.5	15	12	32,5 ±0,2
32	6.5	4.5	–	5,5	15,5	16,5	32,5
32	6	0.5	42	6	15	16	32
40	9	4.5	42	5.5	18	15	38 ±0,2
40	8	4.5	–	5,5	18	19,5	38
40	8	0.5	48	8	17	16	32
50	9	4.5	48	6,5	21	19	46,5
50	10.5	4.5	48	6.5	21	19	46,5 ±0,2
50	9	5	46,5	6,5	24	18,5	46,5
52,5	9	0,5	55	9	17	18	46
63	8	–	–	–	–	–	33
63	10.5	4.5	55	6.5	23	21	56,5 ±0,2
63	11	4,5	–	6,5	23	25,5	56,5
75	11	0,5	70	11	25	21	59
80	10	–	–	–	–	–	49
80	14	4.5	70	10	27	24	72 ±0,2
80	12	4.5	70	10	28	24	72
80	12	4,5	–	10	30	26	72
80	12	0,5	80	12	28	21	73
85, 95	10	–	–	–	–	–	59
100	15	4.5	80	10	30	25	89 ±0,2
100	15	4,5	–	10	30	31	89
100	15	0,5	100	15	35	28	90
115	12	–	–	–	–	–	75
125	16	7	100	10	40	33	110 ±0,3
125	-	7	-	10	40	32	110 ±0,3
160	17	7	130	10	44	39	140 ±0,3
200	19.5	7	130	11	47	41	175 ±0,3
250	22	11	–	11	53	45	220 ±0,3
320	27	11	180	15	63	55	270 ±0,3