


Clapets anti-retour AVENTICS série NR02

AVENTICS série NR02. Grâce à un large éventail d'options de raccordement, les clapets anti-retour NR peuvent être vissés séparément et ils peuvent également être installés directement sur les tuyauteries. Clapets anti-retour série NR02 avec pilotage pneumatique



Données techniques

Secteur	Industrie
Type de construction	Distributeur à clapet
Type de fixation	Tuyauterie
Raccord d'air comprimé 1	G 1/4
Type de raccordement d'air comprimé 1	Taraudage
Raccord d'air comprimé 2	R 1/4
Type de raccordement d'air comprimé 2	Filetage
Raccordement de l'air comprimé 12	G 1/8
Débit nominal Qn 1 vers 2	1000 l/min
Pression de service min.	3 bar
Pression de service maxi	10 bar
Température ambiante min.	-25 °C
Température ambiante max.	80 °C
Température min. du fluide	-10 °C
Température max. du fluide	60 °C
Fluide	Air comprimé
Poids	0.132 kg

Clapet anti-retour piloté, Série NR02

5340051010

Série NR02

2024-01-24

Matériau

Matériau boîtiers

Zinc coulé sous pression


Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

5340051010

Dimensions

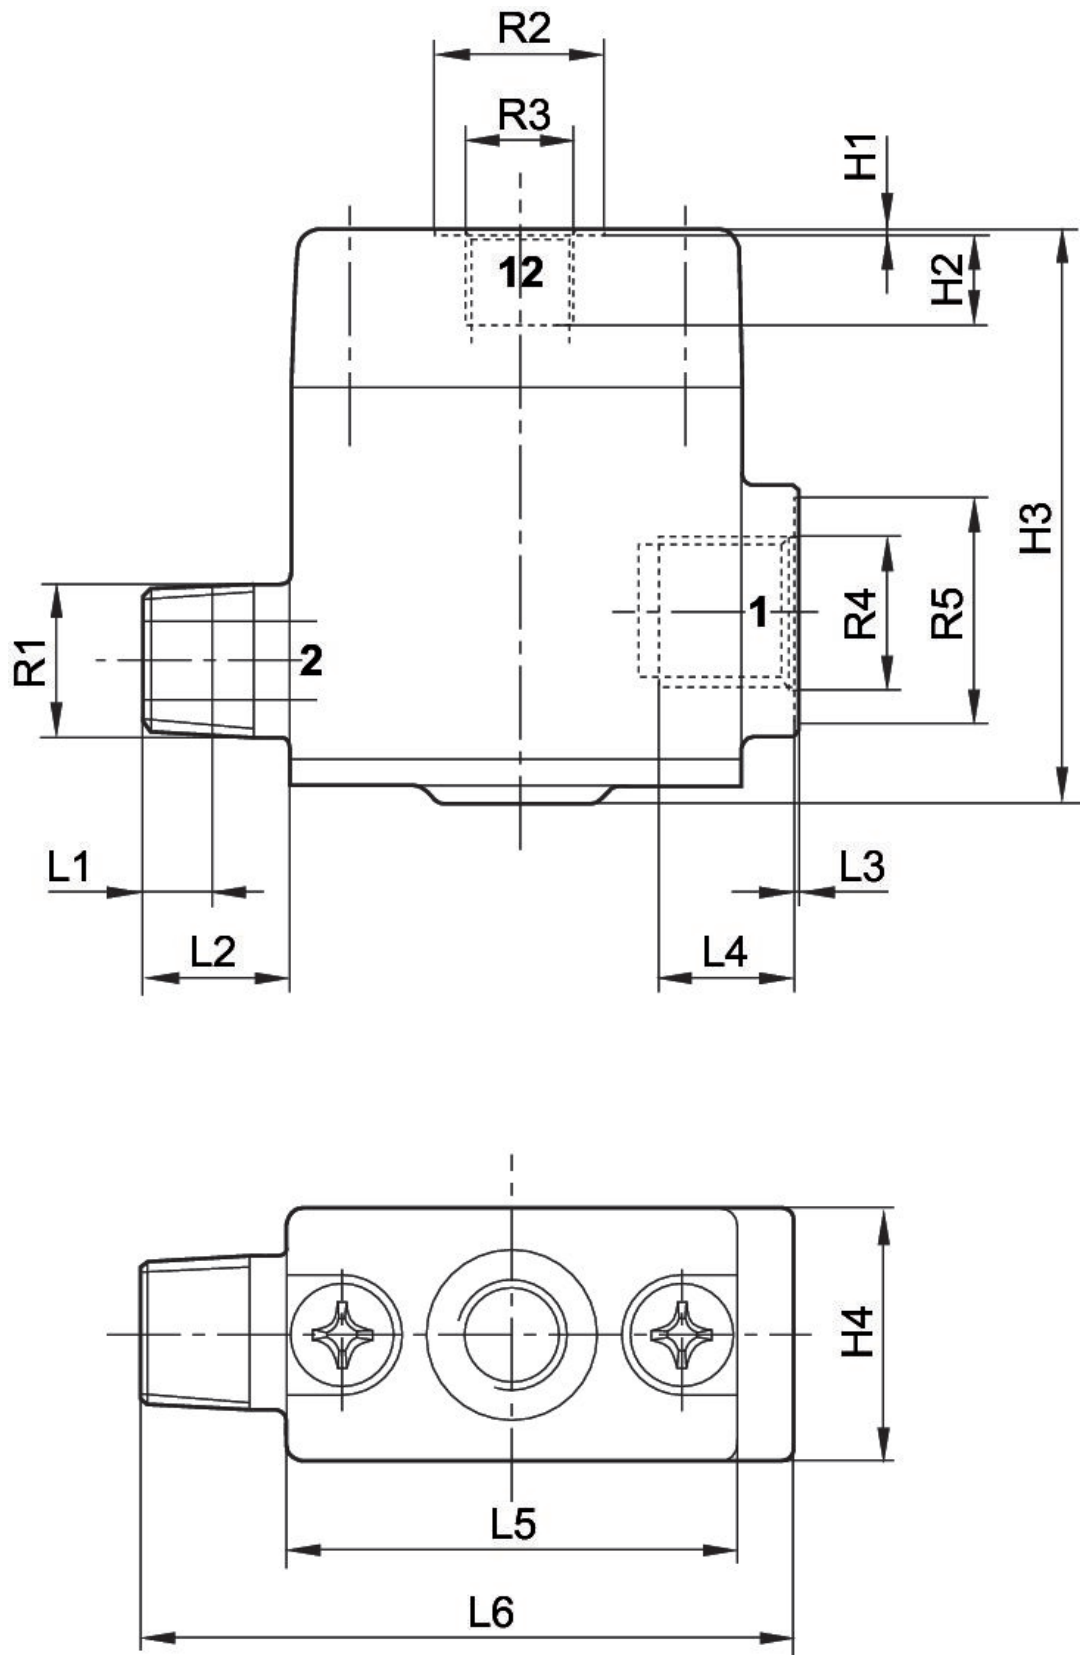

Clapet anti-retour piloté, Série NR02

5340051010

Série NR02

2024-01-24

	R1	R2	R3	R4	R5	L1	L2	L3	L4
5340051010	R1/4	15	G1/8	G1/4	20	6	13	0.3	12

	L5	L6	H1	H2	H3	H4
5340051010	40	58	0.3	8	50.5	22