


Valvole antiritorno AVENTICS Serie NR02

Le valvole antiritorno della serie AVENTICS NR02, grazie a una gamma di opzioni di raccordo, si possono avvitare separatamente e sono adatte anche per l'installazione diretta nelle tubazioni. Le valvole antiritorno NR02 sono azionate pneumaticamente da pilota



Dati tecnici

Settore	Industria
Tipo	valvola a magnete
Tipo di fissaggio	montaggio a tubo
Raccordo aria compressa 1	G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 1	Filettatura interna
Raccordo aria compressa 2	R 1/4
Tipo di raccordo aria compressa 2	filettatura esterna
Raccordo aria compressa 12	G 1/8
Portata nominale Qn 1 a 2	1000 l/min
Pressione di esercizio min.	3 bar
Pressione di esercizio max	10 bar
Temperatura ambiente min.	-25 °C
Temperatura ambiente max.	80 °C
Temperatura del fluido min.	-10 °C
Temperatura del fluido max.	60 °C
Fluido	Aria compressa
Peso	0.132 kg

Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02

5340051010

Serie NR02

2024-01-24

Materiale

Materiale corpo

Pressofuso di zinco


Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

5340051010

Dimensioni

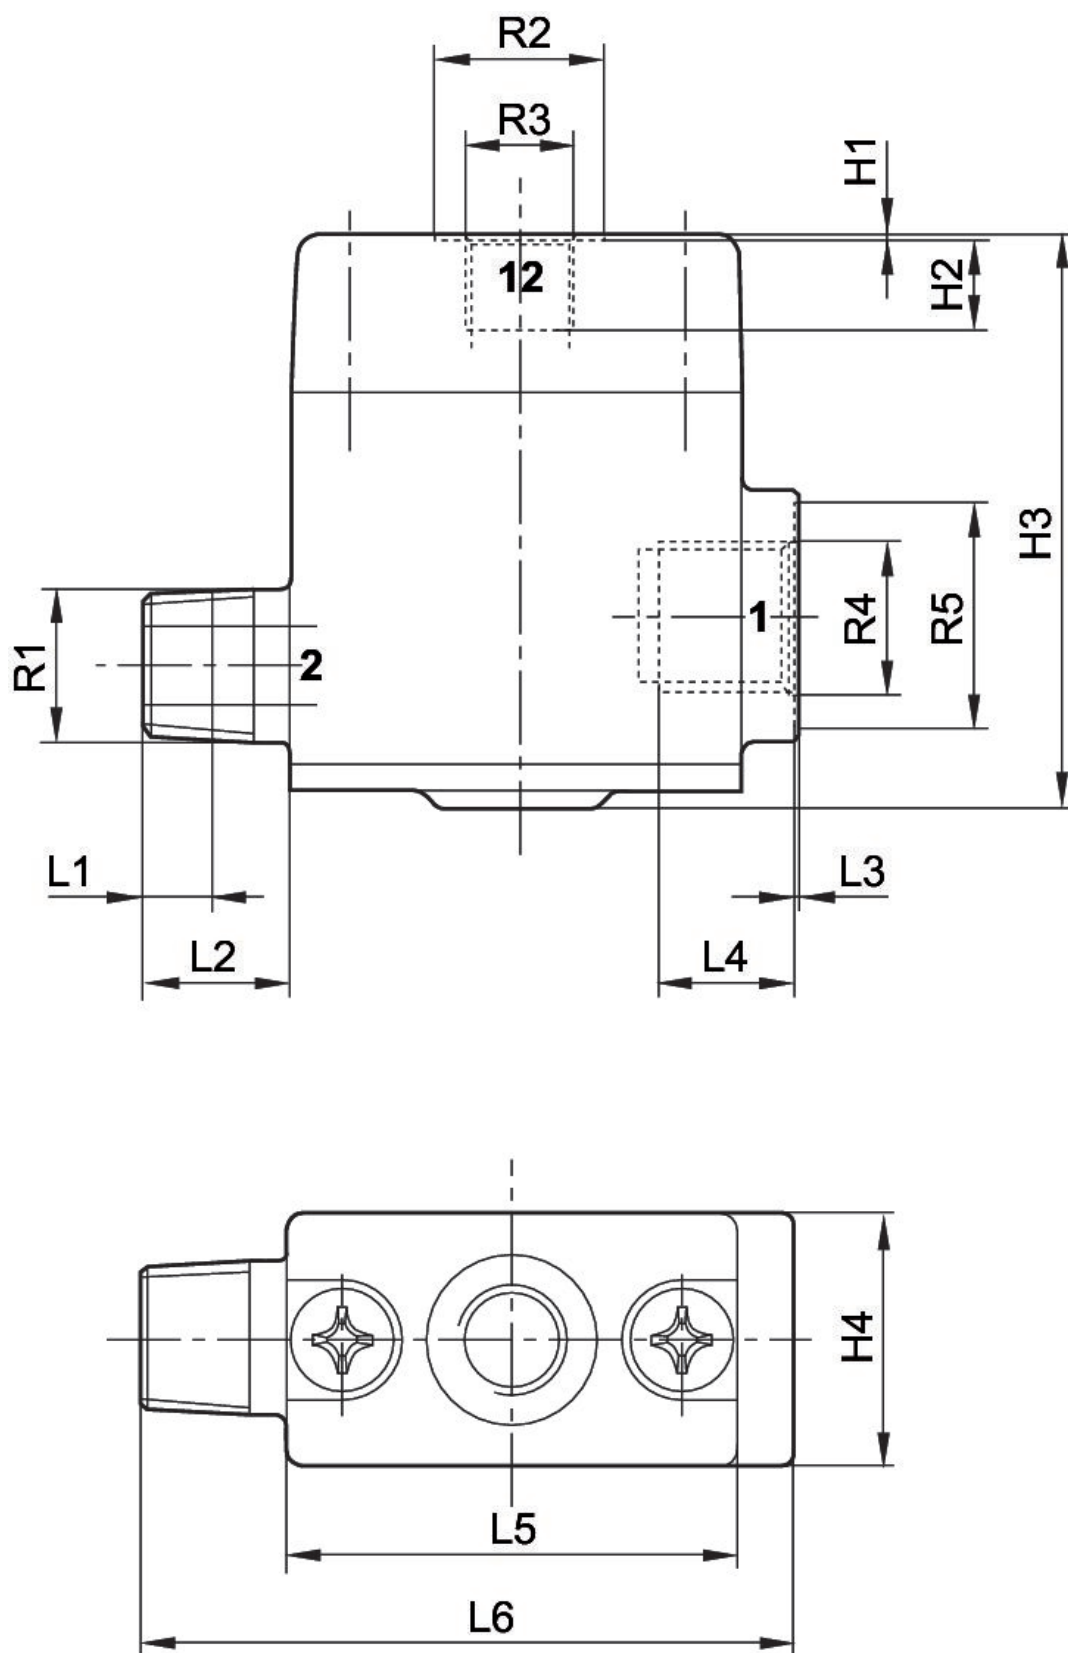

Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02

5340051010

Serie NR02

2024-01-24

	R1	R2	R3	R4	R5	L1	L2	L3	L4
5340051010	R1/4	15	G1/8	G1/4	20	6	13	0.3	12

	L5	L6	H1	H2	H3	H4
5340051010	40	58	0.3	8	50.5	22