

Clapets anti-retour AVENTICS série NR02

AVENTICS série NR02. Grâce à un large éventail d'options de raccordement, les clapets anti-retour NR peuvent être vissés séparément et ils peuvent également être installés directement sur les tuyauteries. Clapets anti-retour série NR02 avec pilotage pneumatique



Données techniques

Secteur

Type de construction

Type de fixation

Raccord d'air comprimé 1

Type de raccordement d'air comprimé 1

Raccord d'air comprimé 2

Type de raccordement d'air comprimé 2

Raccordement de l'air comprimé 12

Débit nominal Qn 1 vers 2

Pression de service min.

Pression de service maxi

Température ambiante min.

Température ambiante max.

Température min. du fluide

Température max. du fluide

Fluide

Poids

Industrie

Distributeur à clapet

Tuyauterie

G 1/2

Taraudage

G 1/2

Filetage

G 1/8

3000 l/min

3 bar

10 bar

-25 °C

80 °C

-10 °C

60 °C

Air comprimé

0.335 kg

Clapet anti-retour piloté, Série NR02

5340053000

Série NR02

2024-01-24

Matériau

Matériau boîtiers

Zinc coulé sous pression

Matériau joints

Caoutchouc nitrile (NBR)

Référence

5340053000


Clapet anti-retour piloté, Série NR02

5340053000

Série NR02

2024-01-24

Dimensions

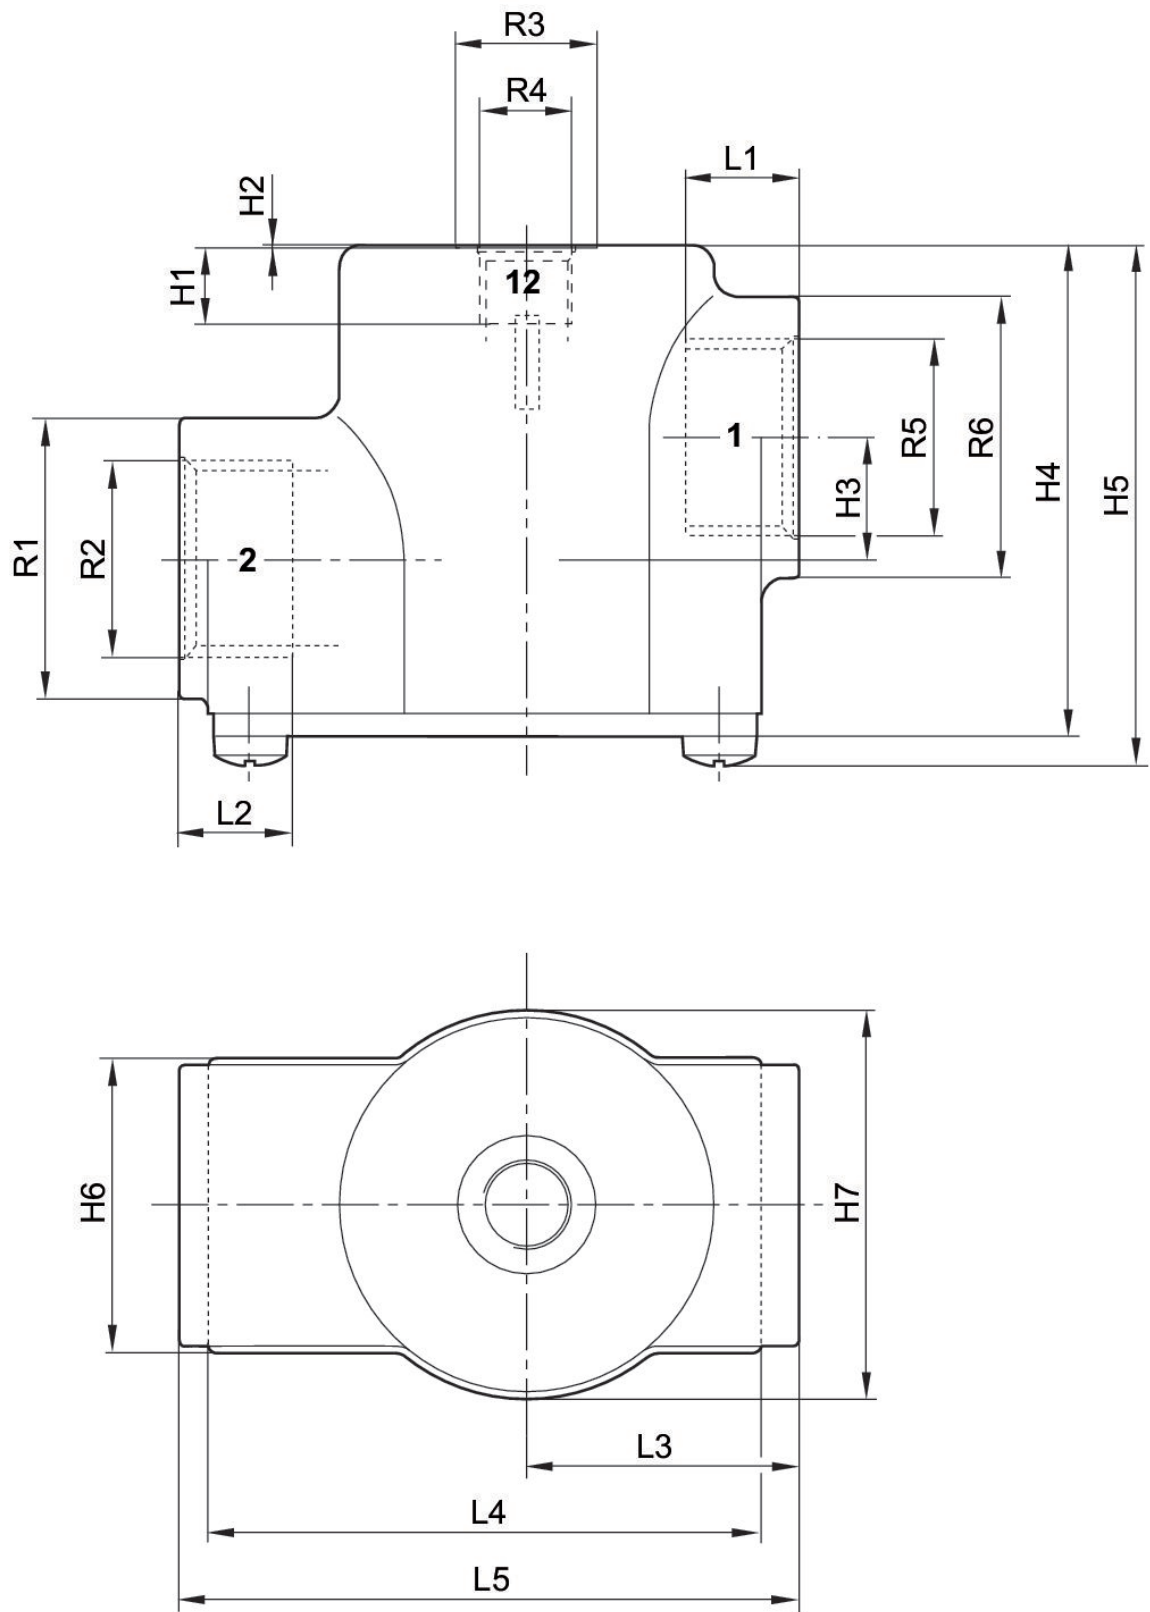

Clapet anti-retour piloté, Série NR02

5340053000

Série NR02

2024-01-24

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	L1	L2	L3
5340053000	30	G1/2	15	G1/8	G1/2	30	12	12	29

	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
5340053000	59	66	8	0.3	13	52.5	56	31.5	41.5