


Valvole antiritorno AVENTICS Serie NR02

Le valvole antiritorno della serie AVENTICS NR02, grazie a una gamma di opzioni di raccordo, si possono avvitare separatamente e sono adatte anche per l'installazione diretta nelle tubazioni. Le valvole antiritorno NR02 sono azionate pneumaticamente da pilota



Dati tecnici

Settore

Tipo

Tipo di fissaggio

Raccordo aria compressa 1

Tipo di raccordo aria compressa 1

Raccordo aria compressa 2

Tipo di raccordo aria compressa 2

Raccordo aria compressa 12

Portata nominale Qn 1 a 2

Pressione di esercizio min.

Pressione di esercizio max

Temperatura ambiente min.

Temperatura ambiente max.

Temperatura del fluido min.

Temperatura del fluido max.

Fluido

Peso

Industria

valvola a magnete

montaggio a tubo

G 1/2

Filettatura interna

G 1/2

filettatura esterna

G 1/8

3000 l/min

3 bar

10 bar

-25 °C

80 °C

-10 °C

60 °C

Aria compressa

0.335 kg

Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02

5340053000

Serie NR02

2024-01-24

Materiale

Materiale corpo

Pressofuso di zinco


Materiale guarnizioni

Gomma acrilonitrile-butadiene

Codice

5340053000

Dimensioni

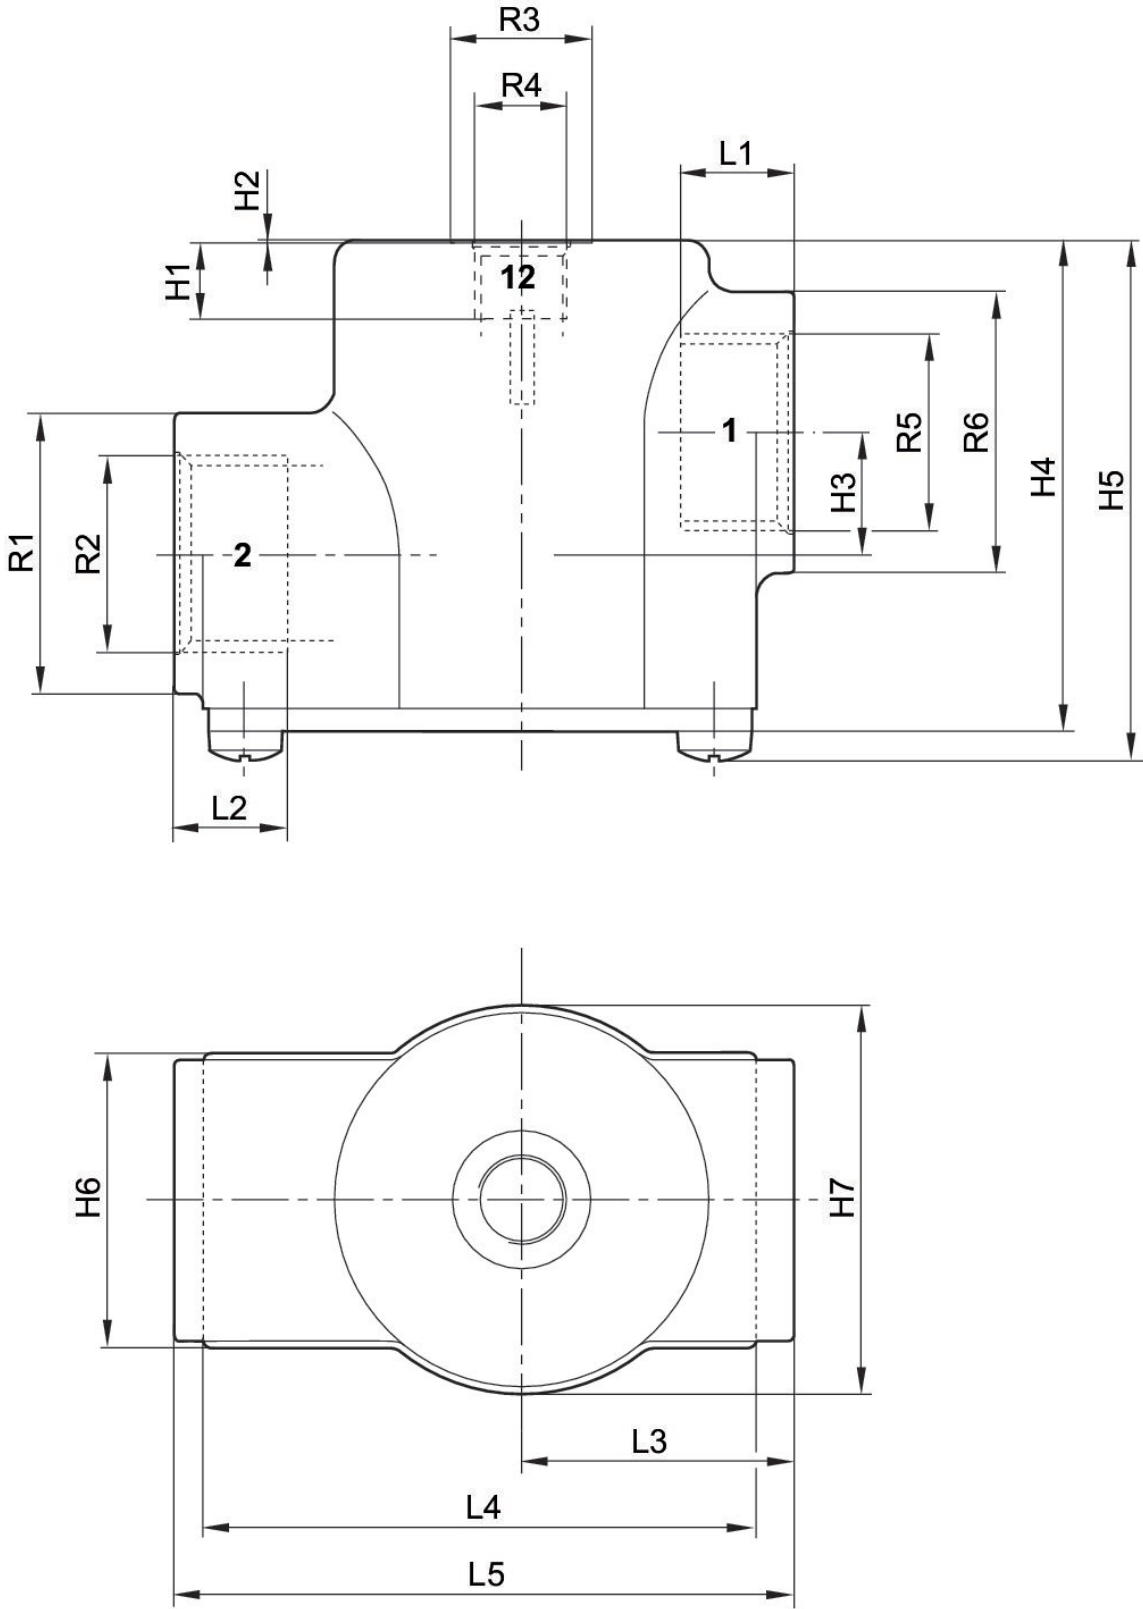

Valvola antiritorno pilotata, Serie NR02

5340053000

Serie NR02

2024-01-24

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	L1	L2	L3
5340053000	30	G1/2	15	G1/8	G1/2	30	12	12	29

	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
5340053000	59	66	8	0.3	13	52.5	56	31.5	41.5