

AVENTICS série NR02 Válvulas de retenção

AVENTICS série NR02, graças a uma variedade de opções de conexão, as válvulas de retenção NR podem ser parafusadas separadamente e também são adequadas para instalação direta na tubulação. Válvulas de retenção NR02, operadas pneumaticamente por piloto



Dados técnicos

Setor

Modelo

Tipo de fixação

Conexão de ar comprimido 1

Tipo conexão de ar comprimido 1

Conexão de ar comprimido 2

Tipo conexão de ar comprimido 2

Conexão de ar comprimido 12

Fluxo nominal Qn 1 para 2

Pressão de operação mín.

Pressão de operação máx.

Temperatura ambiente mín.

Temperatura ambiente máx.

Temperatura mín. do#fluido.

Temperatura máx. do#fluido.

Fluido

Peso

Indústria

válvula de assento

montagem de linha

G 1/2

Rosca interna

G 1/2

rosca externa

G 1/8

3000 l/min

3 bar

10 bar

-25 °C

80 °C

-10 °C

60 °C

Ar comprimido

0.335 kg

Válvula de retenção desbloqueável, Série NR02

5340053000

Série NR02

2024-01-24

Material

Material de caixa

Zinco moldado a pressão


Material de vedações

Borracha de acrilonitrila butadieno

Nº de material

5340053000

Dimensões

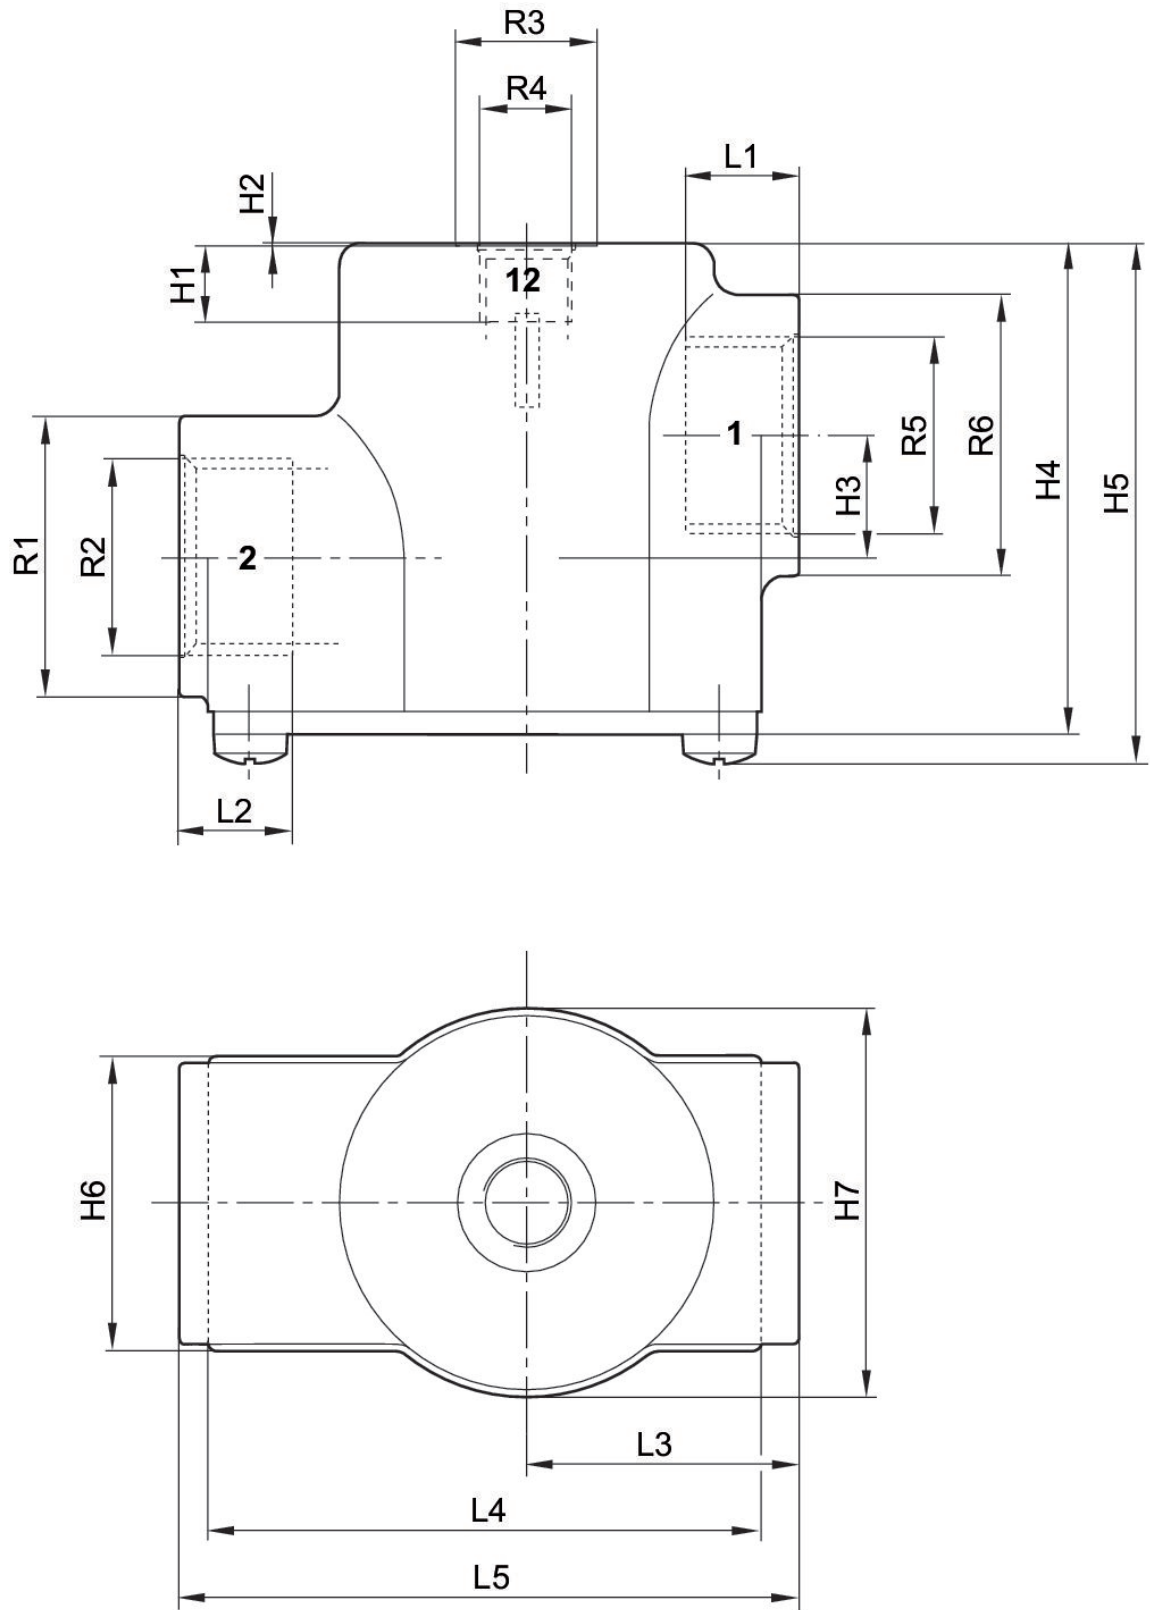

Válvula de retenção desbloqueável, Série NR02

5340053000

Série NR02

2024-01-24

	R1	R2	R3	R4	R5	R6	L1	L2	L3
5340053000	30	G1/2	15	G1/8	G1/2	30	12	12	29

	L4	L5	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
5340053000	59	66	8	0.3	13	52.5	56	31.5	41.5